Горячеканальный коллектор типа CCLDL2DQ-02 T

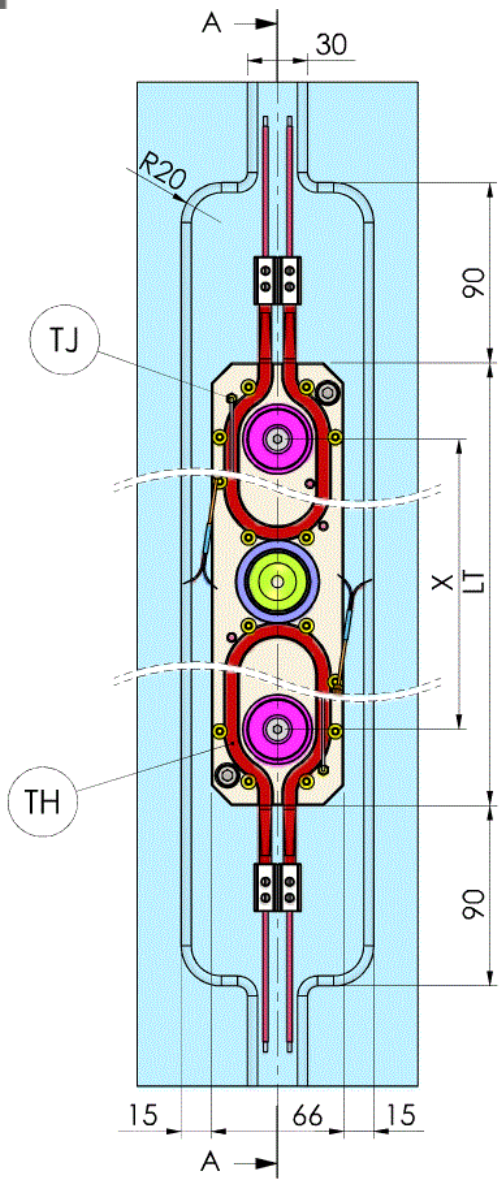

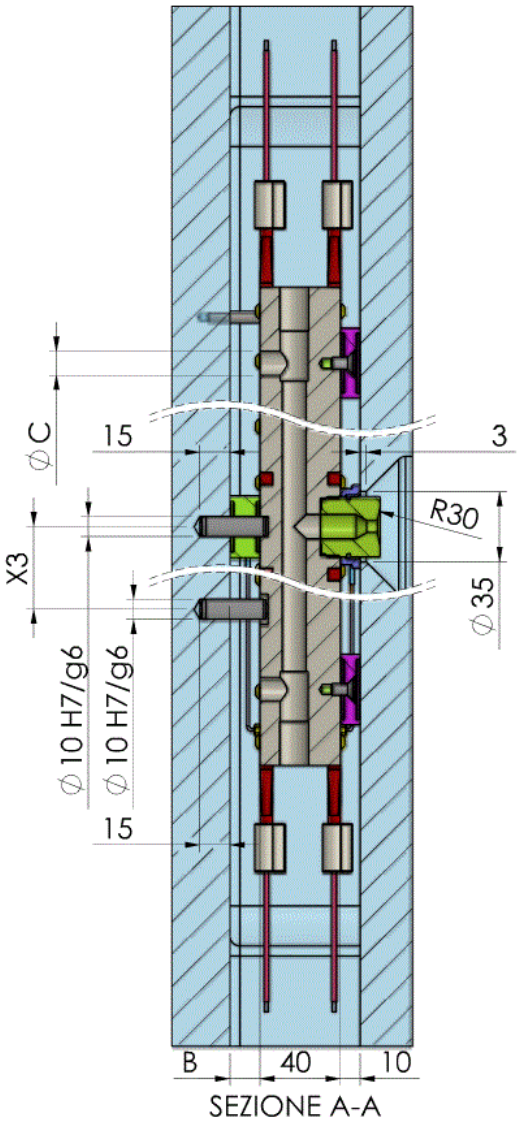

2 точки впрыска в одну линию - 2+2 нагреватели - 2+2 термопары
TH = армированный трубчатый нагреватель 6x6 мм.
TJ = термопара тип J

B = Мин. 10 мм.(переменный размер в зависимости от высоты головки форсунки)
Примечания: центры для головки форсунки диаметром Ø35

Код	LT	X3	X min	X max	N	TJ	N	TH	ØC
CCLDL2DQT02040	400	198	>=90	<=324	4	SF151551000J	4	REQ40604500750	5-6-7-8-9-10-11-12
CCLDL2DQT02050	500	248	>324	<=424	4	SF151551000J	4	REQ40605500900	5-6-7-8-9-10-11-12
CCLDL2DQT02060	600	298	>424	<=524	4	SF151551000J	4	REQ40606501100	5-6-7-8-9-10-11-12
CCLDL2DQT02070	700	348	>524	<=624	4	SF151551000J	4	REQ40607501300	5-6-7-8-9-10-11-12
CCLDL2DQT02080	800	398	>624	<=724	4	SF151551000J	4	REQ40608501450	5-6-7-8-9-10-11-12
CCLDL2DQT02090	900	448	>724	<=824	4	SF151551000J	4	REQ40609501650	5-6-7-8-9-10-11-12
CCLDL2DQT02100	1000	498	>824	<=924	4	SF151551000J	4	REQ40610501850	5-6-7-8-9-10-11-12

ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45 www.vivtech.ru info@vivtech.ru