VIVTECH

Hopper Dryer

HHD料斗干燥机


HHD系列料斗干燥机是干燥塑胶原料非常有效且经济的机型，可以干燥因包装、运送或回收而潮湿的原料。直结式的设计特点适合于直接安装在塑胶成型机上进行干燥，既快速又节省空间。这种上吹式的热风干燥机能提供的装料量为12~1,000公斤

HHD – AAA – BBB

- BBB：EM=磁力底座；HL=周历定时+联网配置；MHL=磁力底座+周历定时+联网配置；HHD-300E及以上标配为HL机型
- AAA：装料量（kg）
- HHD：华热料斗干燥机



HHD-50HL

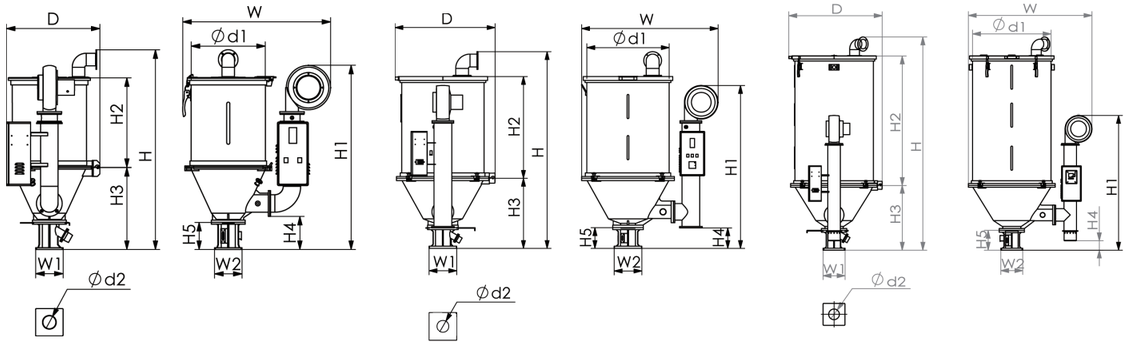

12E-200E　300E-400E　600E-1000E

www.huare.com


规格表 Specifications

机型	Type		HHD-12E	HHD-25E	HHD-50E	HHD-75E	HHD-100E	HHD-150E
装料量	Loading capacity	kg	12	25	50	75	100	150
电热功率	Heating power	kW	2.1	2.7	3.9	5	6.4	7.8
风机功率	Blower power	kW	0.14	0.14	0.17	0.17	0.18	0.18
重量	Weight	kg	20	32	43	48	75	82
H		mm	820	990	1165	1250	1425	1470
H1		mm	810	945	1075	1140	1220	1220
H2		mm	380	465	530	620	735	780
H3		mm	325	415	480	475	535	530
H4		mm	145	190	195	200	230	230
H5		mm	110	160	160	160	175	175
D		mm	470	490	545	610	685	730
¢d1		mm	300	350	435	495	560	600
¢d2		mm	42	61	74	74	81	81
W		mm	700	745	865	920	1010	1060
W1		mm	110	150	160	160	180	180
W2		mm	110	150	160	160	180	180

型号	Type		HHD-200E	HHD-300E	HHD-400E	HHD-600E	HHD-800E	HHD-1000E
装料量	Loading capacity	kg	200	300	400	600	800	1000
电热功率	Heating power	kW	10	15	20	27	32	32
风机功率	Blower power	kW	0.36	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
重量	Weight	kg	120	150	215	295	320	410
H		mm	1685	1855	1995	2290	2665	2830
H1		mm	1415	1560	1630	1705	1705	1750
H2		mm	840	935	1035	1270	1650	1650
H3		mm	605	685	710	765	765	930
H4		mm	205	215	205	120	120	155
H5		mm	200	210	210	255	255	270
D		mm	860	935	1015	1180	1180	1310
¢d1		mm	700	760	835	995	995	1095
¢d2		mm	115	120	120	135	135	135
W		mm	1200	1305	1410	1580	1580	1655
W1		mm	230	280	320	320	320	320
W2		mm	230	280	320	320	320	320

特点 Special Features

- 该外观新颖，外表光亮；
- 热风分布均匀，增加干燥效率；
- 全数位式P.I.D控制；
- 料桶及内部零件一律采用不锈钢制作；
- 料桶与底部分离，清料方便，换料迅速；
- 过热保护装置，可减少人为或机械故障所产生之意外；
- HL机型配置主电源开关&超温脱扣保护&液晶显示屏&周历定时；

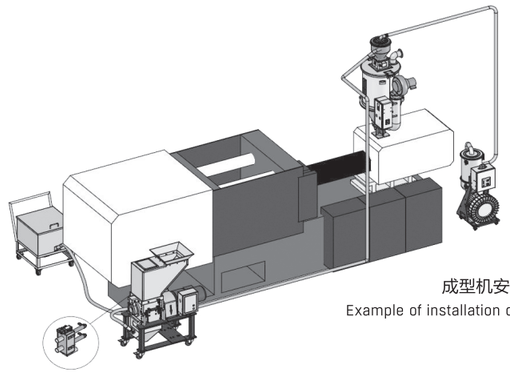

成型机安装例图
Example of installation diagram

选配项目 Optional Project

- 可选配排风空气滤清器、风机入口过滤器、磁力底座、磁力架、热风回收器、地上支架、移动集料箱、吸料盒等附件；
- 双层保温功能可选配；
- HLINK联网功能可选配；

- Exhaust Air Filter/ Fan Inlet Filter/ Magnetic Base/ Magnetic Frame/ Hot Air Recycling/ Ground Frame / Mobile Collection Bin / Suction Box and other accessories can be optional
- Double-layer insulation cylinder function can be optional
- HLINK networking function can be optional

注意事项 Note

- 以上装料量是以颗粒直径3–5mm，堆积密度约0.65kg/L的标准塑料原料折算。
- 电源必须使用规定电压。
- 客户如需定制特殊规格，请与本公司联系确认。
- 产品规格若有变更，恕不另行通知。

- The above loading is based on the particle diameter of 3-5mm, the bulk density of about 0.65kg/L standard plastic raw materialscon version.
- The power supply must use the specified voltage.
- Have any special needs, please contact us.
- Specifications are subject to change without prior notice.

ООО «ВИВТЕХ» 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6
+7 (495) 755-91-45 info@vivtech.ru www.vivtech.ru

VIVTECH

HHD-ES Dryer

节能型欧式干燥机



HHD – AAA – BBB

- ESE 节能型欧式干燥机
- ESEM 节能型欧式干燥机+磁力底座
- ESH 联网款节能型欧式干燥机
- ESHM 联网款节能型欧式干燥机+磁力底座
- ESP 变频控制节能型欧式干燥机
- ESPM 变频控制节能型欧式干燥机+磁力底座

AAA – 干燥机装料量 (kg)

BBB – 华热料斗干燥机

优势 Advantage

● 干燥节能 & 多快好省

节能型欧式干燥机配置双层隔热加热桶、双层隔热锥斗，结合欧化下吹风管的干燥风双流程特性，换热效率高，热能损失少，干燥速度更快，干燥效果更好，相比普通干燥机可以省电 30%-50%，节能高效。

● 最高干燥温度


最高干燥温度可达 170°C，可满足 PET、PA 等高温材料干燥需求，适用原料品种更多。

● 不锈钢材质

节能型欧式干燥机采用不锈钢料斗体、不锈钢锥斗、不锈钢筒体，不锈钢弯管下吹风管，有效避免原料污染，节省原料。

● 解决欧化干燥机不能打开清理的痛点

节能型欧式干燥机采用专利技术的加热桶后置与筒体阻尼合页联组的创新设计，可轻松打开筒体便捷清理维护，解决欧化干燥机和传统节能干燥机筒体不能直接打开，换料清理时劳动强度大、用工多、清理不彻底的痛点。

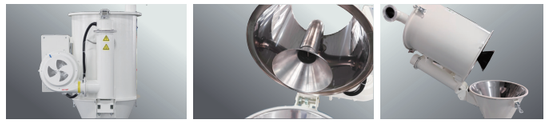



功能配置 Function Configuration

功能配置	HHD-ESE	HHD-ESH	HHD-ESP
节能效果评估	30%-50%	30%-50%	50%-70%
控制器	高性能数码管电脑板	高性能联网液晶电脑板	高性能液晶变频节能控制器
加热器温控与通断	PID控温+接触器	PID控温+接触器	PID控温+固态继电器
超温保护	超温脱扣动作切断主电路供电	超温脱扣动作切断主电路供电	超温脱扣动作切断加热电路供电
过热保护器	钮扣贴片式/固定温度	钮扣贴片式/固定温度	旋钮开关式/可调温度
变频节能控制	—	—	标配
RS485联网通讯	—	标配	标配
接触器卡死检测	—	标配	—
高效节能加热器	标配	标配	标配
周历定时预约开关机	标配	标配	标配
停机延时关风机	标配	标配	标配
电热管断线警报	标配	标配	标配

规格表 Specifications


机型	Type		HHD-25ES	HHD-50ES	HHD-75ES	HHD-100ES	HHD-150ES
装料量	Loading capacity	kg	25	50	75	100	150
电热功率	Heating power	kW	2.7	3.9	5.0	6.4	7.8
风机功率	Blower power	kW	0.14	0.17	0.17	0.18	0.18
H		mm	1000	1180	1400	1335	1610
H1		mm	410	515	515	565	565
D		mm	500	630	630	810	810
ød1		mm	61	75	75	80	80
W		mm	590	730	730	860	860
W1		mm	150	160	160	180	180
W2		mm	150	160	160	180	180

机型	Type		HHD-200ES	HHD-300ES	HHD-400ES	HHD-600ES	HHD-800ES	HHD-1000ES
装料量	Loading capacity	kg	200	300	400	600	800	1000
电热功率	Heating power	kW	10	15	20	27	32	32
风机功率	Blower power	kW	0.36	0.36	0.38	0.38	0.38	0.38
H		mm	1650	2000	2180	2200	2600	3000
H1		mm	630	630	770	945	945	945
D		mm	980	980	1120	1360	1360	1360
ød1		mm	110	110	120	135	135	135
W		mm	1000	1000	1120	1330	1330	1330
W1		mm	230	280	320	320	320	320
W2		mm	230	280	320	320	320	320

选配项目 Optional Project

可选配排风空气滤清器、风机入口过滤器、磁力架、热风回收器、地上支架、吸料盒等附件。


Exhaust Air Filter/ Fan Inlet Filter/Magnetic Frame/Hot Air Recycling/Ground Frame/Suction Box and other accessories can be optional.

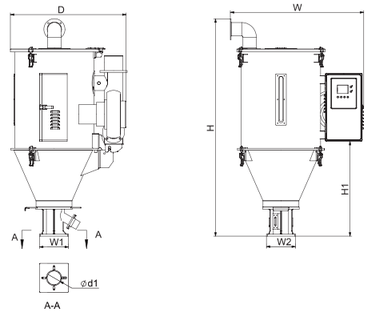

注意事项 Note

- 以上装料量是以颗粒直径3–5mm，堆积密度约0.65kg/L的标准塑料原料折算。
- 电源必须使用规定电压。
- 客户如需定制特殊规格，请与本公司联系确认。
- 产品规格若有变更，恕不另行通知。

- The above loading is based on the particle diameter of 3-5mm, the bulk density of about 0.65kg/L standard plastic raw materialscon version.
- The power supply must use the specified voltage.
- Have any special needs, please contact us.
- Specifications are subject to change without prior notice.

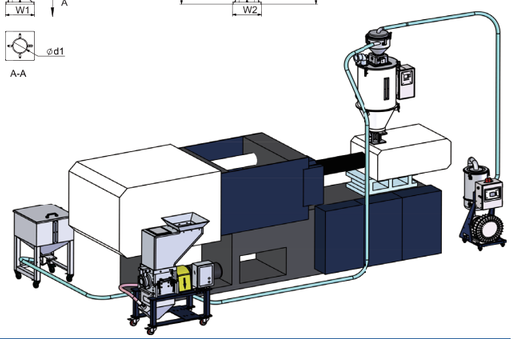

ООО «ВИВТЕХ» 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6
+7 (495) 755-91-45 info@vivtech.ru www.vivtech.ru