
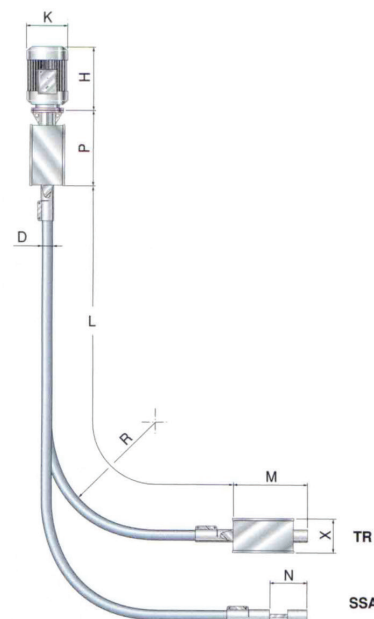



ГИБКИЕ ШНЕКОВЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ DEGA MDL ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Шнековый транспортёр модели DEGA MDL предназначен для перемещения в горизонтальном, вертикальном или наклонном направлении порошков и гранул (в том числе и дроблёнки). Большой ассортимент аксессуаров позволяет адаптировать транспортёр к любому бункеру и позволяет выгружать материал из контейнера любого типа. Внутри гибкого шланга из полиамида (PA11) вращается стальной спиральный винт, который перемещает материал. Длина винта может быть от 1 до 12 метров.





ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Подходят для работы, как с гранулами, так и с порошками или смесями;
- Отсутствие сепарирования при работе со смесями;
- Высокая производительность при малой потребляемой мощности;
- Широкая линейка моделей по производительности и дистанции подачи;
- Гибкий стальной шнек из углеродистой стали с термообработкой;
- Гибкая труба из полиамида Rilsan;
- Большой выбор коробов забора и выгрузки материала;
- Возможны различные варианты установки загрузчика;
- Совместимость с существующими системами загрузки материала;
- Простота и легкость обслуживания за счет простоты конструкции;
- Идеальный доступ для прочистки;
- Подходит для использования в пищевой промышленности;
- Панель управления с классом защиты IP 54.

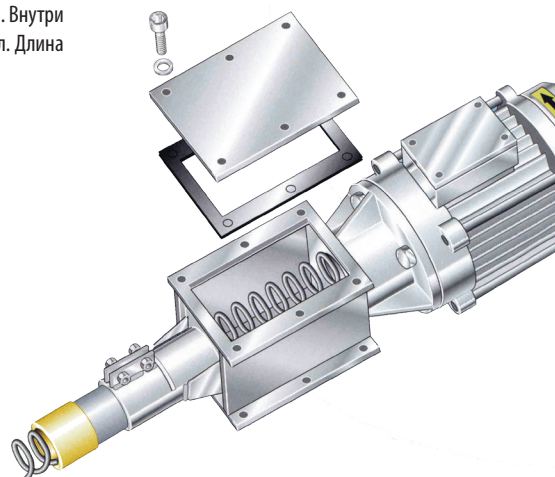

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MDL-AI		Группа							
Модель		1			2				
		41	51	63	80	90			
Диаметр трубы D	мм	41	51	63	80	90			
Производительность	кг*	90 - 150	300 - 450	800 - 1200	3000 - 3500	4500 - 6000			
Производительность	м ³	0,15 - 0,25	0,5 - 0,75	1,30 - 2,00	5,00 - 5,80	7,50 - 10,00			
Макс. размер гранул	мм	4	6	8	15	20			
Мин. радиус R	мм	1200	1400	1500	1700	2000			
Длина трубы L	м	2-12							
Мощность двигателя	кВт	0,37 - 1,10	0,55 - 1,50	0,75 - 2,20	1,50 - 3,00	2,20 - 4,0			
A x B	мм	260x140			340x180				
C x E	мм	220x100			300x140				
I	мм	120			160				
P	мм	340			370				
M	мм	400			420				
N	мм	160			240				
X	мм	130			145				
Двигатель, кВт		0,37	0,55	0,75	1,10	1,50	2,20	3,00	4,00
H	мм	220	240	240	260	285	310	310	320
K	мм	160	200	200	200	200	160	160	160

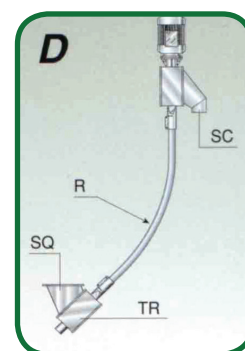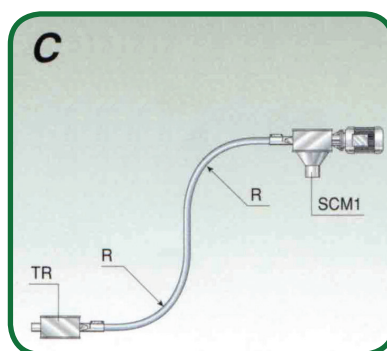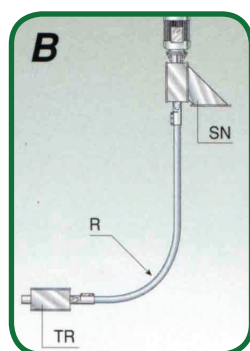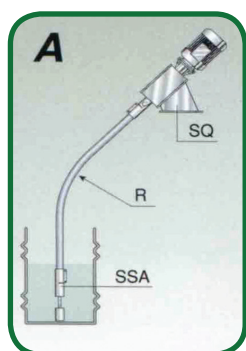

Шнековые транспортёры