



**Материалы для полировки и ремонта
пресс-форм, штампов.**

Насадка полировальная SPK

Насадки "SPK" Используются для финишной обработки алмазными составами.
её также можно использовать с другими полирующими средствами.
Даже при высокой частоте использования он не вызывает пригорания. Наши полировальные насадки изготавливаются методом двухслойного обжига.
Во время работы избегайте слишком сильного нажатия.



Войлочные насадки с цангой: 3 мм

Форма А	Цанга 3 мм	Д	Л
Ø 3 мм			
Тип: 0408A	0509A	0610A	0810A
1014A	1220A	1520A	2020A
Д x Л	4 x 8	5 x 9	6 x 10
	8 x 10	10 x 14	12 x 20
	15 x 20	20 x 20	

Форма С/Н	Цанга 3 мм	Д	Л
Тип: 0408C	0509C	0610C	0810C
1013C	1214C	1520C	1218H
Д x Л	4 x 8	5 x 9	6 x 10
	8 x 10	10 x 14	12 x 20
	15 x 20	20 x 20	

Форма К/Н/Г	Цанга 3 мм	Д	Л
Тип: 0410J	0512J	0616J	0817J
1014J	1020J	1220J	1225J
1218T			
Д x Л	4 x 10	5 x 12	6 x 16
	8 x 17	10 x 14	10 x 20
	12 x 20	12 x 25	12 x 18

Форма Б	Цанга 3 мм	Д	Л
Тип: 08B	10B	12B	18B
1014R	1225R	2505L	2207L
2210L			
Д x Л	Ø 8	Ø 10	Ø 12
	Ø 18	10 x 14	12 x 25
	25 x 5	22 x 7	22 x 10

Войлочные насадки с цангой: 6 мм

Форма А/В	Цанга 6 мм	Д	Л
Тип: 1520A	2020A	2025A	2530A
3040A	14B	20B	
Д x Л	15 x 20	20 x 20	20 x 25
	25 x 30	30 x 40	Ø 14
	Ø 20		

Форма Е/С	Цанга 6 мм	Д	Л
Тип: 2110E	3015E	4020E	5030E
1520C	2025C	2530C	
Д x Л	25 x 10	30 x 15	40 x 20
	50 x 30	15 x 20	20 x 25
	25 x 30		

Форма К/Н/Г	Цанга 6 мм	Д	Л
Тип: 1018K	1220K	1525K	2025K
2530K	1530H	1030G	
Д x Л	10 x 18	12 x 20	15 x 25
	20 x 25	25 x 30	15 x 30
	10 x 30		

Насадка полировальная SPT

Насадки "SPT" подходят как для мягких, так и для твердых поверхностей. Благодаря образованию текстуры оксида алюминия и керамических зерен с функцией быстрого удаления материала, насадки обеспечивают требуемую производительность на всех типах поверхностей.

Длина крепления цанги должна составлять не менее 10 мм.

Работа должна быть мягкой, без нажатия.



Цанга: 3 мм

Форма A / R	Цанга 3 мм	Д	Л
		Ø 3 мм	
Туре:	256A	308A	410A
Д x L	2.5 x 6	3 x 8	4 x 10

Форма B / R	Цанга 3 мм	Д	Л
		Ø 3 мм	
Туре:	30B	40B	50B
Д x L	Ø 3	Ø 4	Ø 5

Форма C / F	Цанга 3 мм	Д	Л
		Ø 3 мм	
Туре:	308T	310T	412T
Д x L	3 x 8	3 x 10	4 x 12

Форма D / F	Цанга 3 мм	Д	Л
		Ø 3 мм	
Туре:	612P	815P	1018P
Д x L	6 x 12	8 x 15	10 x 18

Цанга: 6 мм

Форма A	Цанга 6 мм	Д	Л
		Ø 6 мм	
Туре:	1608A	2008A	2016A
Д x L	16 x 8	20 x 8	20 x 16

Форма B	Цанга 6 мм	Д	Л
		Ø 6 мм	
Туре:	1015B	1620B	2020B
Д x L	10 x 15	16 x 20	20 x 20


Форма C / F	Цанга 6 мм	Д	Л
		Ø 6 мм	
Туре:	2508C	3208C	4010C
Д x L	25 x 8	32 x 8	40 x 10

Форма E	Цанга 6 мм	Д	Л
		Ø 6 мм	
Туре:	0816E	1230E	1640E
Д x L	8 x 16	12 x 30	16 x 40

Форма G/H/J	Цанга 6 мм	Д	Л
		Ø 6 мм	
Туре:	2016G	2520G	10H
Д x L	20 x 16	25 x 20	Ø 10


Насадка полировальная с резиновым покрытием


Керамическая полировальная головка с резиновым покрытием

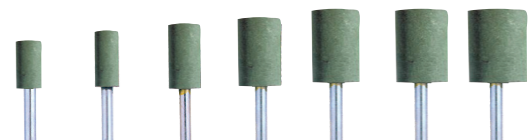Форма СК							
Цанга 3 mm							
Артикул:	CK 03	CK 04	CK 05	CK 06	CK 08	CK 10	CK 12
D x L	3 x 13	4 x 13	5 x 15	6 x 17	8 x 20	10 x 20	12 x 20

Форма FK							
Цанга 3 mm							
Артикул:	FK 03	FK 04	FK 05	FK 06	FK 08	FK 10	FK 12
D x L	3 x 13	4 x 13	5 x 15	6 x 17	8 x 20	10 x 20	12 x 20

Резиновая полировальная головка мягкого типа для финишной обработки

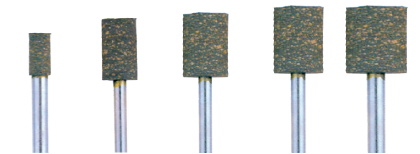Форма RK					
Цанга 3 mm					
Артикул:	RK 04	RK 06	RK 08	RK 10	RK 12
D x L	4 x 13	6 x 17	8 x 20	10 x 20	12 x 20

Форма RKK				
Цанга 6 mm				
Артикул:	RKK 10	RKK 12	RKK 16	RKK 20
D x L	10 x 20	12 x 20	16 x 25	20 x 25

Алмазная паста



Наши алмазные составы были разработаны с использованием высококачественной алмазной крошки, полировочной смеси и растительного масла. Средство обладает высокой концентрацией. Доступная цена и упаковано в виде шприца по 20 г. Наши алмазные составы растворимы как в масле, так и в воде. Во время работы компаунд может стать комковатым /сухим, в этом случае его можно увлажнить 1-2 каплями увлажняющего крема Diamond Compound Moisturizer .

Нанесение: Нанесение обычно производится круговыми движениями. Во время работы очень важна чистка, и ее обязательно следует выполнять на каждом этапе. Последовательность должна быть соблюдена от крупного до мелкого микрона. Должны быть указаны полировальные инструменты для каждого микронного состава, которые следует использовать только на этом микронном участке, ни в коем случае не смешивать с другими микронными составами.

Артикул	Micron (µm)	Approx. Mesh	Упаковка	Приложение
SDP.01	0 / 1	#60.000	20 g.	Финал Полировка
SDP.02	2 / 1	#14.000	20 g.	
SDP.03	3 / 2	#8.000	20 g.	
SDP.05	5 / 3	#4.000	20 g.	
SDP.07	7 / 5	#3.000	20 g.	Пред. финал. Полировка
SDP.10	10 / 7	#1.700	20 g.	
SDP.14	14 / 7	#1.500	20 g.	
SDP.20	20 / 14	#1.100	20 g.	
SDP.28	28 / 20	#800	20 g.	Грубая обработка
SDP.40	40 / 28	#550	20 g.	
SDP.60	60 / 40	#500	20 g.	


Войлочные насадки

Войлочные диски клеющиеся




Арт.	Размеры	
Y18D	Ø 18 x 4 mm	7 mm
Y30D	Ø 30 x 4 mm	12 mm
Y45D	Ø 45 x 4 mm	18 mm

Войлочные бруски



Арт.	Размеры
E06K	6 x 6 x 150 mm
E10K	10 x 10 x 150 mm
E12K	12 x 12 x 150 mm
GT-133	Держатель

Войлочные бруски соправкой



Арт.	Размеры	Цанга
S06D	6x6x25мм	Ø 3
S10D	10x10x35мм	
S12D	12x12x45мм	


Войлочные листы



Арт.	Размеры
P325	6 x 250 x 250 mm
P625	10 x 250 x 250 mm
P1025	12 x 250 x 250 mm

Щетки с ворсом из проволоки (крацовки)

Эти щетки очень эффективны при очистке электроэрозионной обработки и следов глубоких заусенцев

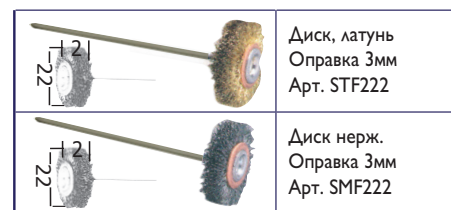

Полировальные бруски EDM


Полировальные бруски EDM разработаны специально для эффективного выравнивания и полировки шероховатых и труднодоступных поверхностей, включая те, которые остались после электроэрозионной обработки. Благодаря своей структуре, они быстро адаптируются к форме обрабатываемой детали, обеспечивая точную доводку сложных рельефов.

Бруски подходят как для ручной, так и пневматической обработки. Для полировки глубоко расположенных или сложных участков рекомендуется использовать удлиненные бруски, обеспечивающие оптимальный доступ и контроль. Наоборот, короткие бруски лучше подходят для работы на плоских и широких участках, так как обладают меньшей хрупкостью и обеспечивают устойчивое скольжение.

Для ручной обработки рекомендуется применять держатели.

Чтобы добиться более мягкой и чистой работы, полировальный камень можно предварительно увлажнить специальной жидкостью с низким содержанием масла. Важно соблюдать поэтапный переход от грубых к более мелким зернам, а также обеспечивать регулярную очистку рабочей зоны для поддержания качества обработки и долговечности инструмента.

Типы полировальных брусков EDM

EGK	EGD	EGY	EGU	Grit
				# 120
width x length (mm)	width x length (mm)	diameter x length (mm)	width x length (mm)	# 150
4 x 4 x 100	6 x 3 x 150	Ø 6 x 150	8 x 8 x 150	# 180
6 x 6 x 150	13 x 3 x 150	Ø 8 x 150	10 x 10 x 150	# 220
8 x 8 x 150	13 x 6 x 150	Ø 10 x 150	-	# 280
10 x 10 x 150	-	Ø 12 x 150	-	# 320
				# 400
				# 600
				# 800
				# 1000



Керамические камни ХЕБЕС

Керамические камни ХЕБЕС, изготовленные на основе керамического волокна, предназначены для высокоточной финишной обработки поверхностей штампов, пресс-форм и других ответственных изделий. Эти абразивные бруски сочетают лёгкость, долговечность и высокую эффективность, обеспечивая превосходное качество шлифования сложных геометрий.

Преимущества керамических камней ХЕБЕС:

- Не засаливаются и не образуют стружку при работе
- Исключают растрескивание даже при интенсивной нагрузке
- Не требуют дополнительной обработки после шлифовки
- Обеспечивают равномерную абразивную обработку без перегрева поверхности




Камни ХЕБЕС эффективны при работе:

- Вручную — для обработки труднодоступных мест, углов и сложных рельефов
- С ультразвуковыми шлифовальными машинами — для повышения производительности и точности

Рекомендации по применению:


- Рабочий угол наклона: от 5° до 45° — обеспечивает наилучший контакт и результат
- Для удобства и точности рекомендуется использовать специальные держатели, позволяющие надёжно зафиксировать камень и повысить контроль над процессом обработки

Керамические абразивные камни ХЕБЕС — надёжное решение для финишной обработки, где требуется точность, чистота поверхности и высокая повторяемость результата.



			Форма		Форма	Зерно
						
1004M A*b*l=1x4x100(mm)	1006M A*b*l=1x6x100(mm)	1010M A*b*l=1x10x100(mm)		Круглого типа D*l=d3x100(mm)		180
						220
						250
						400
						600
						800
						1000
						1200

Держатели керамических камней SSH

1 x 4 x 100		Артикул WH041
1 x 6 x 100		Order Code: WH061
1 x 10 x 100		Order Code: WH101
Ø 3 x 100		Order Code: WH22K

