



**Материалы для полировки и ремонта
пресс-форм, штампов.**

Насадка полировальная SPK

Насадки "SPK" Используются для финишной обработки алмазными составами.
её также можно использовать с другими полирующими средствами.
Даже при высокой частоте использования он не вызывает пригорания. Наши полировальные насадки изготавливаются методом двухслойного обжига.
Во время работы избегайте слишком сильного нажатия.



Войлочные насадки с цангой: 3 мм

Форма А									
Туре:	0408A	0509A	0610A	0810A	1014A	1220A	1520A	2020A	
Д x L	4 x 8	5 x 9	6 x 10	8 x 10	10 x 14	12 x 20	15 x 20	20 x 20	

Форма С/Н Цанга 3 mm								
	Туре:	0408C	0509C	0610C	0810C	1013C	1214C	1520C
Д x L	4 x 8	5 x 9	6 x 10	8 x 10	10 x 14	12 x 20	15 x 20	20 x 20

								
0410J	0512J	0616J	0817J	1014J	1020J	1220J	1225J	1218T
4 x 10	5 x 12	6 x 16	8 x 17	10 x 14	10 x 20	12 x 20	12 x 25	12 x 18

								
08B	10B	12B	18B	1014R	1225R	2505L	2207L	2210L
Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 18	10 x 14	12 x 25	25 x 5	22 x 7	22 x 10

Войлочные насадки с цангой: 6 мм

Форма А/В								
Цанга 6 mm	Ø 6 mm							
Туре:	1520А	2020А	2025А	2530А	3040А	14В	20В	
Д x L	15 x 20	20 x 20	20 x 25	25 x 30	30 x 40	Ø 14	Ø 20	

Форма Е/С Цанга 6 mm							
	Туре:	2110E	3015E	4020E	5030E	1520C	2025C
Д x L	25 x 10	30 x 15	40 x 20	50 x 30	15 x 20	20 x 25	25 x 30

Форма К/Н/Г							
Цанга 6 mm							
Туре:	1018K	1220K	1525K	2025K	2530K	1530H	1030G
Д x L	10 x 18	12 x 20	15 x 25	20 x 25	25 x 30	15 x 30	10 x 30

Насадка полировальная SPT

Насадки "SPT" подходят как для мягких, так и для твердых поверхностей. Благодаря образованию текстуры оксида алюминия и керамических зерен с функцией быстрого удаления материала, насадки обеспечивают требуемую производительность на всех типах поверхностей.

Длина крепления цанги должна составлять не менее 10 мм.

Работа должна быть мягкой, без нажатия.



Цанга: 3 мм

Форма A / R	Цанга 3 мм	Д	Л
		Ø 3 мм	
Туре:	256A	308A	410A
Д x L	2.5 x 6	3 x 8	4 x 10

Форма B / R	Цанга 3 мм	Д	Л
		Ø 3 мм	
Туре:	30B	40B	50B
Д x L	Ø 3	Ø 4	Ø 5

Форма C / F	Цанга 3 мм	Д	Л
		Ø 3 мм	
Туре:	308T	310T	412T
Д x L	3 x 8	3 x 10	4 x 12

Форма G / H / J	Цанга 3 мм	Д	Л
		Ø 3 мм	
Туре:	612P	815P	1018P
Д x L	6 x 12	8 x 15	10 x 18

Цанга: 6 мм

Форма A	Цанга 6 мм	Д	Л
		Ø 6 мм	
Туре:	1608A	2008A	2016A
Д x L	16 x 8	20 x 8	20 x 16

Форма B	Цанга 6 мм	Д	Л
		Ø 6 мм	
Туре:	1015B	1620B	2020B
Д x L	10 x 15	16 x 20	20 x 20

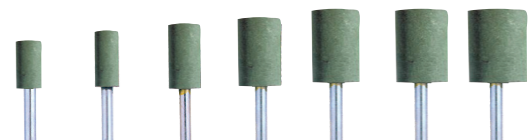
Форма C / F	Цанга 6 мм	Д	Л
		Ø 6 мм	
Туре:	2508C	3208C	4010C
Д x L	25 x 8	32 x 8	40 x 10

Форма E	Цанга 6 мм	Д	Л
		Ø 6 мм	
Туре:	0816E	1230E	1640E
Д x L	8 x 16	12 x 30	16 x 40

Форма G / H / J	Цанга 6 мм	Д	Л
		Ø 6 мм	
Туре:	2016G	2520G	10H
Д x L	20 x 16	25 x 20	Ø 10

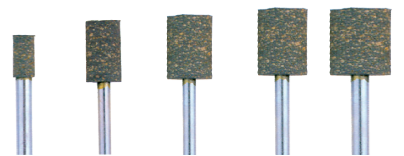
Насадка полировальная с резиновым покрытием

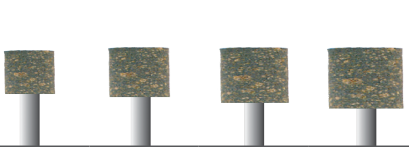
Керамическая полировальная головка с резиновым покрытием

Форма СК							
Цанга 3 mm							
Артикул:	CK 03	CK 04	CK 05	CK 06	CK 08	CK 10	CK 12
D x L	3 x 13	4 x 13	5 x 15	6 x 17	8 x 20	10 x 20	12 x 20

Форма FK							
Цанга 3 mm							
Артикул:	FK 03	FK 04	FK 05	FK 06	FK 08	FK 10	FK 12
D x L	3 x 13	4 x 13	5 x 15	6 x 17	8 x 20	10 x 20	12 x 20

Резиновая полировальная головка мягкого типа для финишной обработки

Форма RK					
Цанга 3 mm					
Артикул:	RK 04	RK 06	RK 08	RK 10	RK 12
D x L	4 x 13	6 x 17	8 x 20	10 x 20	12 x 20

Форма RKK				
Цанга 6 mm				
Артикул:	RKK 10	RKK 12	RKK 16	RKK 20
D x L	10 x 20	12 x 20	16 x 25	20 x 25

Алмазная паста



Наши алмазные составы были разработаны с использованием высококачественной алмазной крошки, полировочной смеси и растительного масла. Средство обладает высокой концентрацией. Доступная цена и упаковано в виде шприца по 20 г. Наши алмазные составы растворимы как в масле, так и в воде. Во время работы компаунд может стать комковатым /сухим, в этом случае его можно увлажнить 1-2 каплями увлажняющего крема Diamond Compound Moisturizer .

Нанесение: Нанесение обычно производится круговыми движениями. Во время работы очень важна чистка, и ее обязательно следует выполнять на каждом этапе. Последовательность должна быть соблюдена от крупного до мелкого микрона. Должны быть указаны полировальные инструменты для каждого микронного состава, которые следует использовать только на этом микронном участке, ни в коем случае не смешивать с другими микронными составами.


Артикул	Micron (µm)	Approx. Mesh	Упаковка	Приложение
SDP.01	0 / 1	#60.000	20 g.	Финал Полировка
SDP.02	2 / 1	#14.000	20 g.	
SDP.03	3 / 2	#8.000	20 g.	
SDP.05	5 / 3	#4.000	20 g.	
SDP.07	7 / 5	#3.000	20 g.	Пред. финал. Полировка
SDP.10	10 / 7	#1.700	20 g.	
SDP.14	14 / 7	#1.500	20 g.	
SDP.20	20 / 14	#1.100	20 g.	
SDP.28	28 / 20	#800	20 g.	Грубая обработка
SDP.40	40 / 28	#550	20 g.	
SDP.60	60 / 40	#500	20 g.	

Войлочные насадки




Войлочные диски клеющиеся

Арт.	Размеры	
Y18D	Ø 18 x 4 mm	7 mm
Y30D	Ø 30 x 4 mm	12 mm
Y45D	Ø 45 x 4 mm	18 mm



Войлочные бруски

Арт.	Размеры
E06K	6 x 6 x 150 mm
E10K	10 x 10 x 150 mm
E12K	12 x 12 x 150 mm
GT-133	Держатель



Войлочные бруски соправкой

Арт.	Размеры	Цанга
S06D	6x6x25мм	Ø 3
S10D	10x10x35мм	
S12D	12x12x45мм	



Войлочные листы

Арт.	Размеры
P325	6 x 250 x 250 mm
P625	10 x 250 x 250 mm
P1025	12 x 250 x 250 mm

Щетки с ворсом из проволоки (крацовки)

Эти щетки очень эффективны при очистке электроэрозионной обработки и следов глубоких заусенцев



Полировальные бруски EDM



Полировальные бруски EDM предназначены для превосходного выравнивания / полировки шероховатых поверхностей. Они быстро принимают форму поверхности, с которой работают.

Они точно обрабатывают фигурные поверхности. Полировальные бруски EDM подходят для ручного и пневматического шлифования. Для полировки твердых и сложных поверхностей, особенно на глубоких участках, можно выбрать длинные полировальные камни. На плоских и широких участках короткие полировальные камни могут быть менее хрупкими, так как они не скользят.

При работе вручную используйте держатель. Различные типы держателей в наших Air File Tools предоставляют широкие возможности для использования.

Для получения более мягкого и чистого полировального камня вы можете использовать полировальный камень, смачивая его в жидкости с низким содержанием масла и т.д. Важно правильно распределять полировальный камень по поверхности от грубого к мелкому. Также важна очистка рабочей зоны.

Типы полировальных брусков EDM

EGK	EGD	EGY	EGU	Grit
				# 120
width x length (mm)	width x length (mm)	diameter x length (mm)	width x length (mm)	# 150
4 x 4 x 100	6 x 3 x 150	Ø 6 x 150	8 x 8 x 150	# 180
6 x 6 x 150	13 x 3 x 150	Ø 8 x 150	10 x 10 x 150	# 220
8 x 8 x 150	13 x 6 x 150	Ø 10 x 150	-	# 280
10 x 10 x 150	-	Ø 12 x 150	-	# 320
				# 400
				# 600
				# 800
				# 1000



Керамические камни ХЕВЕС

Керамические камни ХЕВЕС изготовленные из керамического волокна, предназначены для финишной обработки поверхностей штампов и пресс-форм.

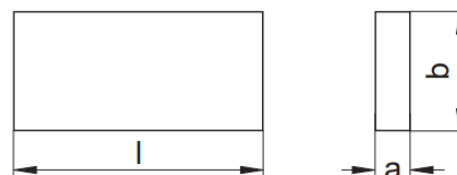
Эти бруски отличаются лёгкостью и высокой эффективностью, обеспечивая безупречное качество обработки поверхностей различной формы. Они не засаливаются, не образуют стружку и не растрескиваются.

Эти шлифовальные камни могут использоваться как вручную, так и в ультразвуковых шлифовальных машинках, что значительно повышает их эффективность.

Абразивные камни — незаменимые инструменты для обработки плоских и изогнутых поверхностей. Они позволяют достигать труднодоступных мест, обрабатывать углы и сложные формы.

Чтобы добиться максимальной эффективности в работе, бруски следует держать под углом 5-45°.

Чтобы было удобно работать, можно использовать специальные держатели. Они помогут надёжно закрепить брусок и контролировать работу.



			Форма		Форма	Зерно
						
1004M A*b*l=1x4x100(mm)	1006M A*b*l=1x6x100(mm)	1010M A*b*l=1x10x100(mm)		Круглого типа D*l=d3x100(mm)		180
						220
						250
						400
						600
						800
						1000
						1200

Держатели керамических камней SSH

1 x 4 x 100		Артикул WH041
1 x 6 x 100		Order Code: WH061
1 x 10 x 100		Order Code: WH101
Ø 3 x 100		Order Code: WH22K

