
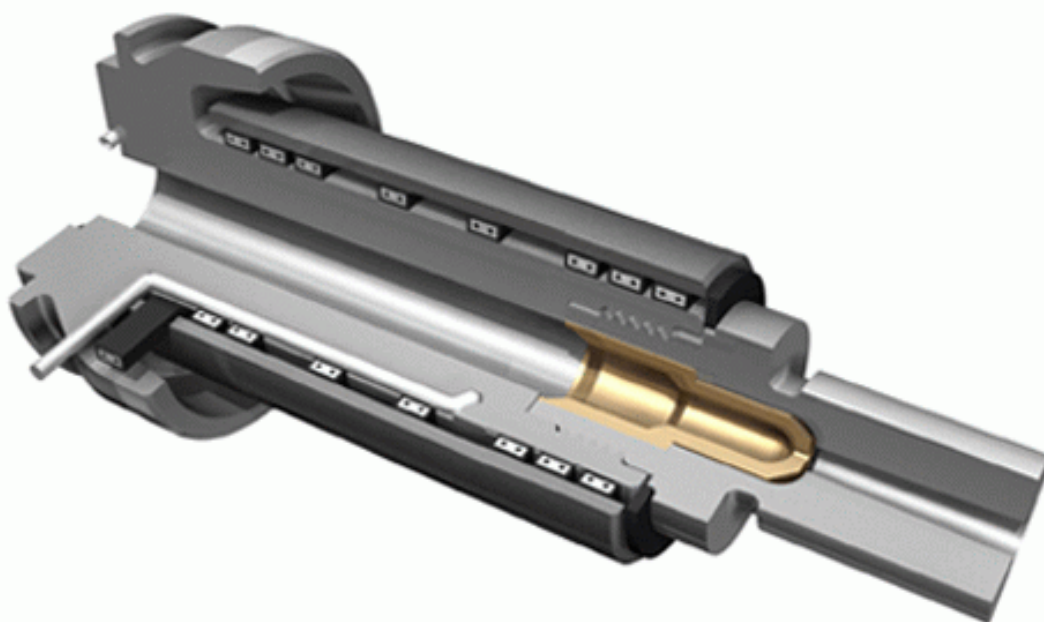


Форсунки прямого впрыска, подходят для:

- деталей, для которых вид остаточного литника не имеет значения
- пластмасс, которые не оставляют нити материала на поверхности при открытии формы;
- интенсивно окрашенных деталей и при частой смене цвета.

Рекомендуются для многогнездного применения.

S Одногнёздное применение

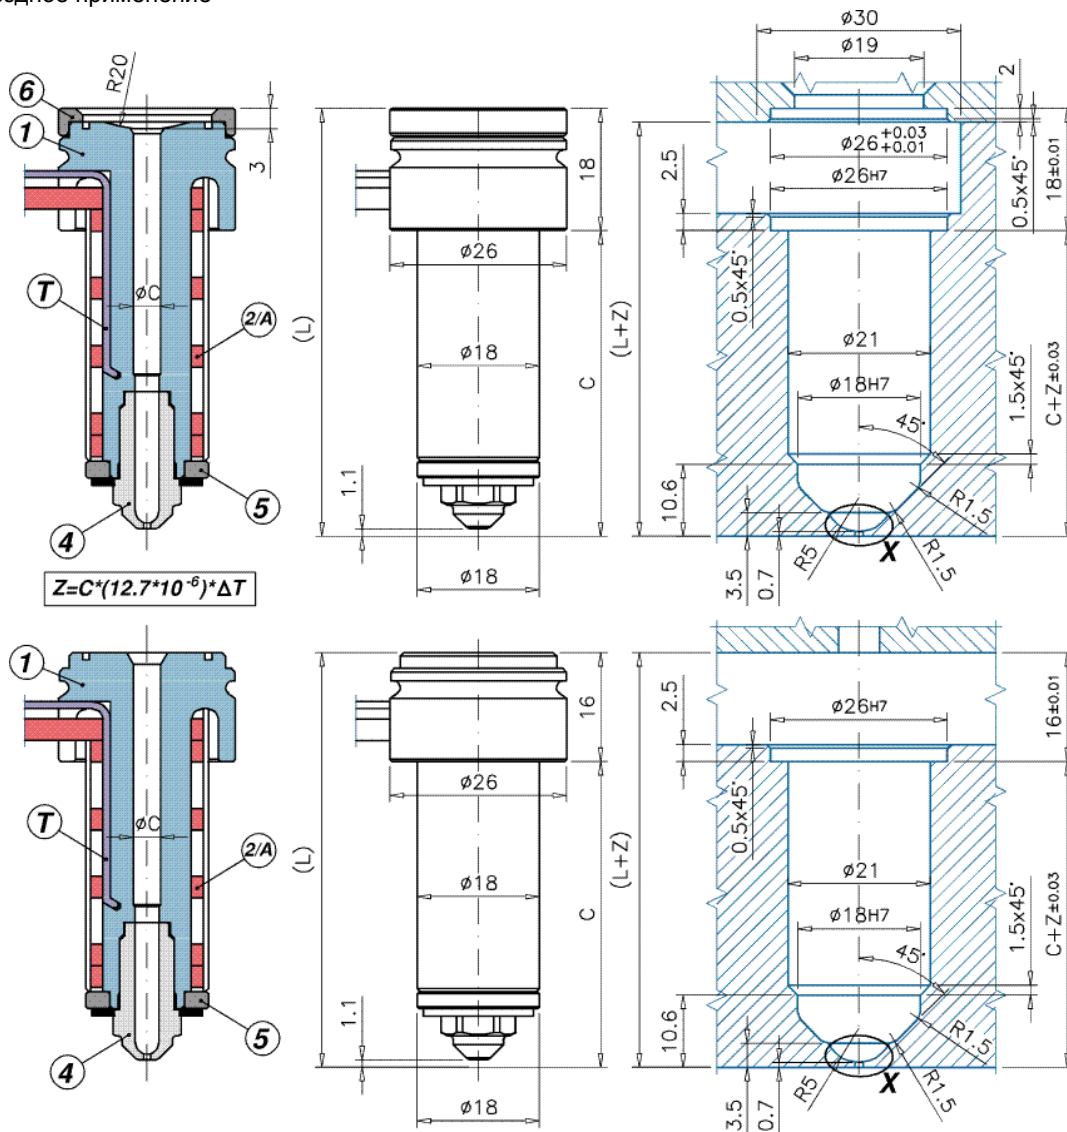


M Многогнёздное применение


модель	C	L	S 6	L	M 7	1	A 2/A	B 2/B	T	3	-P 3/P	4/0 0/1	4/1	5	8
UGER2001	S/M/A/B - 0/1	45	63	UGAS2623	61		UGCR2001	REPNSP2001	REDN2001	S101051000J		UGPU22TZ	UGPU22CU	UGEP200AT	
UGER2002	S/M/A/B - 0/1	60	78	UGAS2623	76		UGCR2002	REPNSP2002	REDN2002	S101051000J		UGPU22TZ	UGPU22CU	UGEP200AT	
UGER2003	S/M/A/B - 0/1	80	98	UGAS2623	96		UGCR2003	REPNSP2003	REDN2003	S101051000J		UGPU22TZ	UGPU22CU	UGEP200AT	
UGER2004	S/M/A/B - 0/1	100	118	UGAS2623	116		UGCR2004	REPNSP2004	REDN2004	S101551000J		UGPU22TZ	UGPU22CU	UGEP200AT	

1 = Корпус форсунки
 2/A = витой нагреватель
 2/B = залитый нагреватель
 T = термопара тип J
 3 = втулка
 4 = наконечник (0 = TZM 1 = Cu-Be)

5 = титановое кольцо
 6 = центрирующее кольцо
 ØC = стандартный: 4 / по запросу: 5
 Ød = стандартный: 0,6 ÷ 2,0
 кольцо по запросу



S Одногнёздное применение

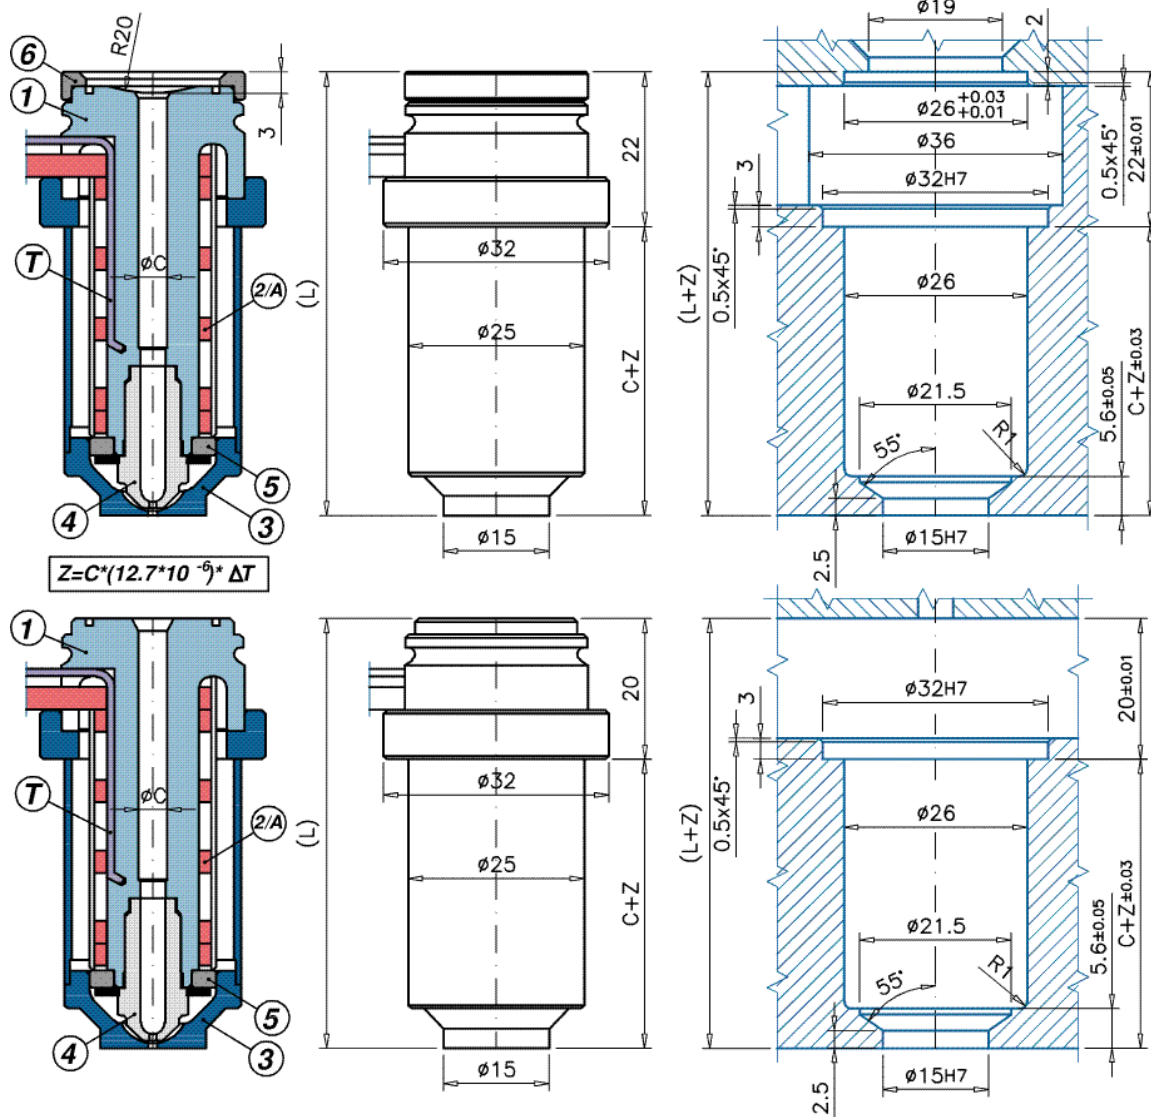


M Многогнёздное применение

модель	C	L	S 6	L	M 7	1	A 2/A	B 2/B	T	3 -P	3/P	4/0	4/1	5	8
UGER2101	S/M A/B - 0/1	41	63	UGAS2623	61	UGCR2001	REPNSP2001	REDN2001	S101051000J	UGBC231		UGPU22TZ	UGPU22CU	UGEP200AT	
UGER2102	S/M A/B - 0/1	56	78	UGAS2623	76	UGCR2002	REPNSP2002	REDN2002	S101051000J	UGBC232		UGPU22TZ	UGPU22CU	UGEP200AT	
UGER2103	S/M A/B - 0/1	76	98	UGAS2623	96	UGCR2003	REPNSP2003	REDN2003	S101051000J	UGBC233		UGPU22TZ	UGPU22CU	UGEP200AT	
UGER2104	S/M A/B - 0/1	96	118	UGAS2623	116	UGCR2004	REPNSP2004	REDN2004	S101551000J	UGBC234		UGPU22TZ	UGPU22CU	UGEP200AT	

1 = Корпус форсунки
 2/A = витой нагреватель
 2/B = залитый нагреватель
 T = термопара тип J
 3 = втулка
 4 = наконечник (0= TZM 1= Cu-Be)

5 = титановое кольцо
 6 = центрирующее кольцо
 ØC = стандартный: 4 /по запросу: 5
 Ød = стандартный: 0,6-0,8-1,0-1,2-1,5-2,0
 кольцо по запросу

S Одногнездное применение

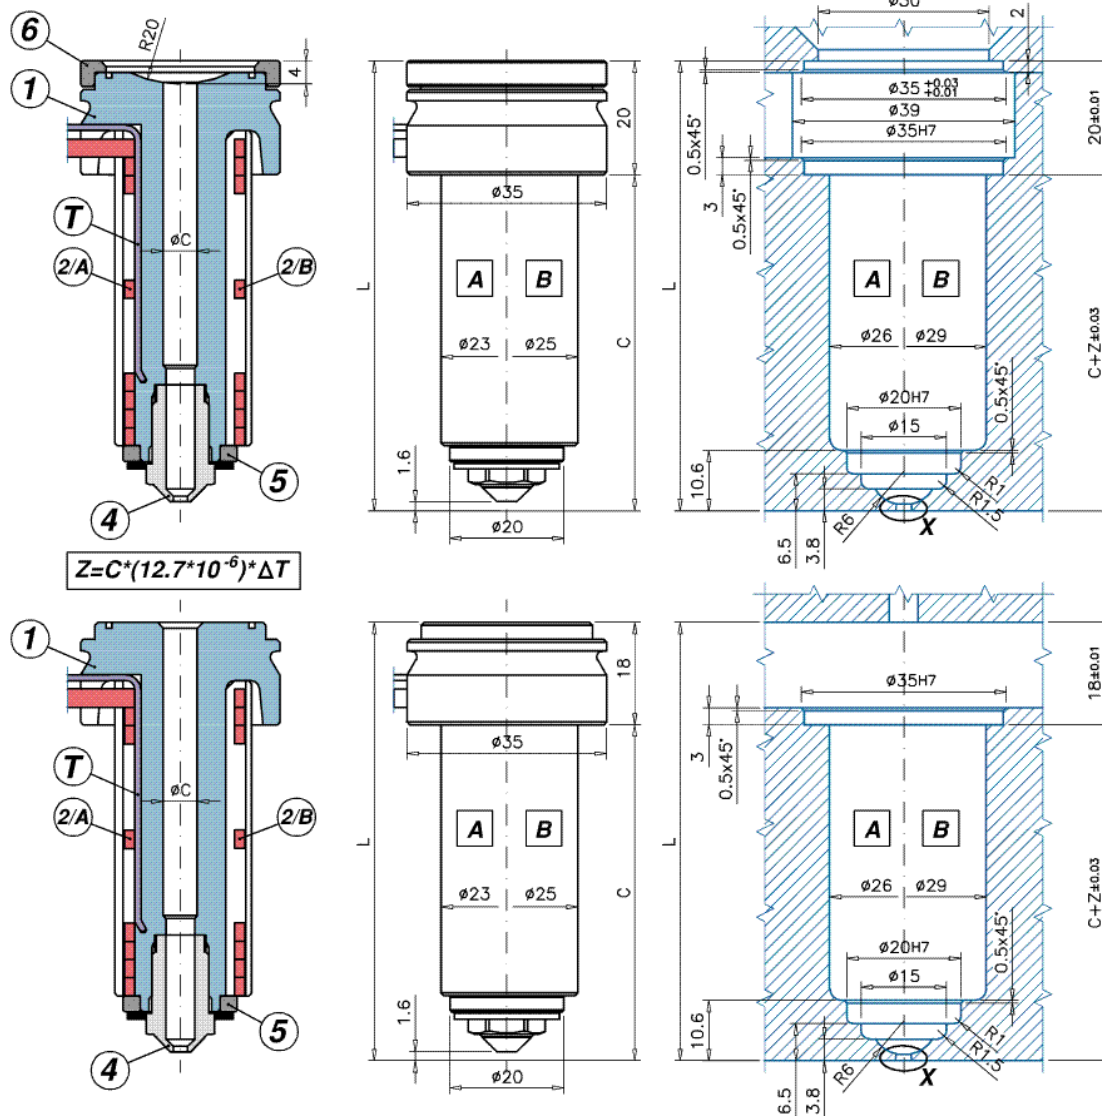


M Многогнездное применение


модель	C	L	S	L	M	1	A	B	T	3	-P	3/P	4/0	4/1	5	8
UGER3001	S/M A/B - 0/1	59	79	UGAS3530	77		UGCR3001	REPNSP3001	REBU4501FU	S101051000J			UGPU32TZ	UGPU32CU	UGEP300AT	
UGER3002	S/M A/B - 0/1	89	109	UGAS3530	107		UGCR3002	REPNSP3002	REBU4502FU	S101551000J			UGPU32TZ	UGPU32CU	UGEP300AT	
UGER3003	S/M A/B - 0/1	119	139	UGAS3530	137		UGCR3003	REPNSP3003	REBU4503FU	S101551000J			UGPU32TZ	UGPU32CU	UGEP300AT	
UGER3004	S/M A - 0/1	159	179	UGAS3530	177		UGCR3004	REPNSP3004		S102051000J			UGPU32TZ	UGPU32CU	UGEP300AT	

1 = Корпус форсунки
 2/A = витой нагреватель
 2/B = залитый нагреватель
 T = термопара тип J
 3 = втулка
 4 = наконечник (0= TZM 1= Cu-Be)

5 = титановое кольцо
 6 = центрирующее кольцо
 ØC = стандартный: 6 /по запросу: 7
 Ød = стандартный: 0,6±2,5
 кольцо по запросу



S Одногнездное применение

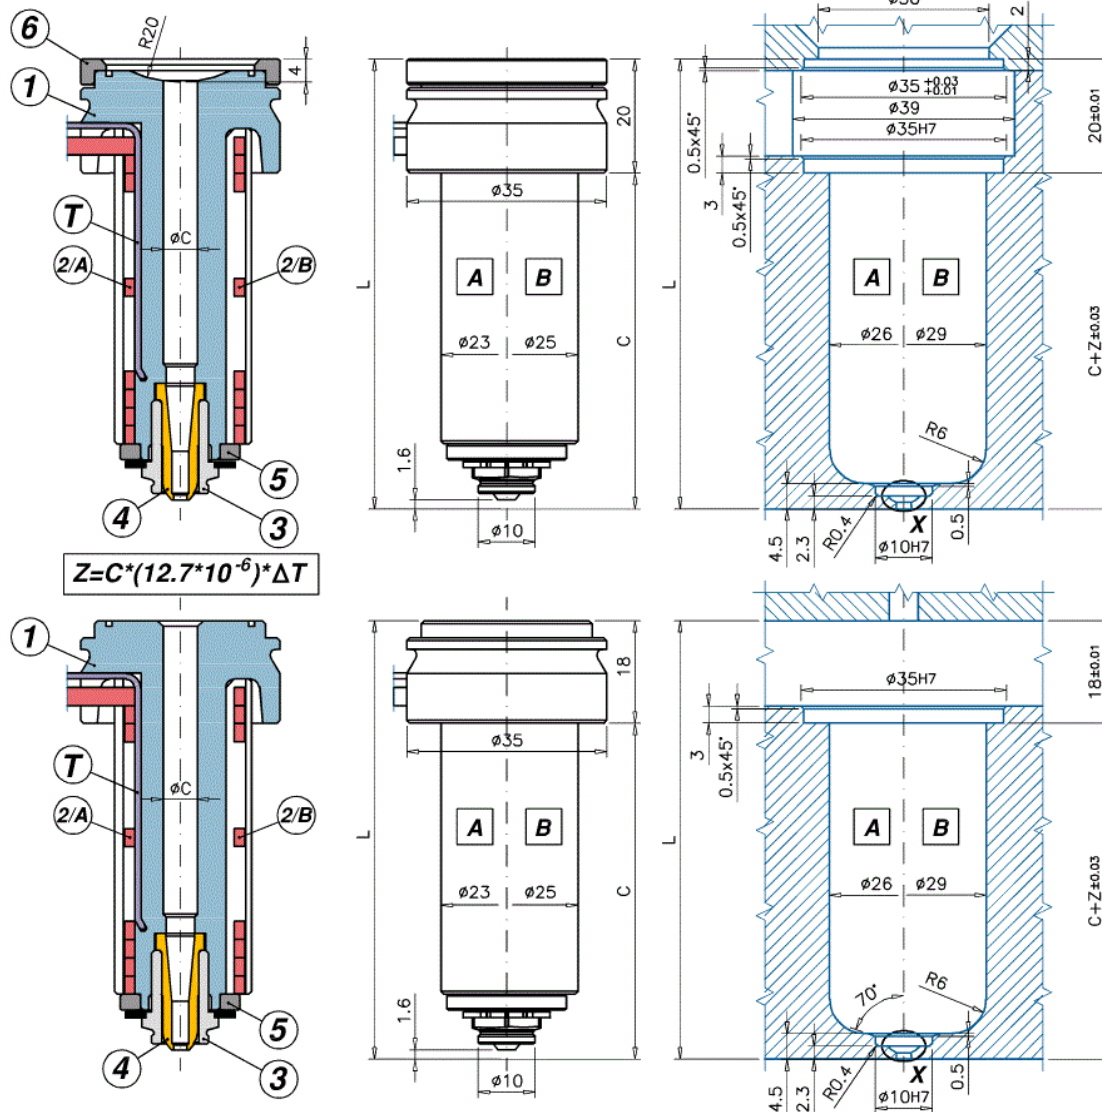


M Многогнездное применение


модель	C	L	S	L	M	1	A	B	T	3	-P	3/P	4/0	0/1	4/1	5	8
UGER3051	S/M A/B - 0/1	59	79	UGAS3530	77		UGCR3001	REPNSP3001	REBU4501FU	S101051000J	UGBC312		UGPU325TZ	UGPU325CU	UGBE300AR		
UGER3052	S/M A/B - 0/1	89	109	UGAS3530	107		UGCR3002	REPNSP3002	REBU4502FU	S101551000J	UGBC312		UGPU325TZ	UGPU325CU	UGBE300AR		
UGER3053	S/M A/B - 0/1	119	139	UGAS3530	137		UGCR3003	REPNSP3003	REBU4503FU	S101551000J	UGBC312		UGPU325TZ	UGPU325CU	UGBE300AR		
UGER3054	S/M A - 0/1	159	179	UGAS3530	177		UGCR3004	REPNSP3004		S102051000J	UGBC312		UGPU325TZ	UGPU325CU	UGBE300AR		

1 = Корпус форсунки
 2/A = витой нагреватель
 2/B = залитый нагреватель
 T = термопара тип J
 3 = втулка
 4 = наконечник (0= TZM 1= Cu-Be)

5 = Медные кольца
 6 = центрирующее кольцо
 ØC = стандартный: 6 /по запросу: 7
 Ød = стандартный: 0,6±2,0
 кольцо по запросу



S Одногнёздное применение

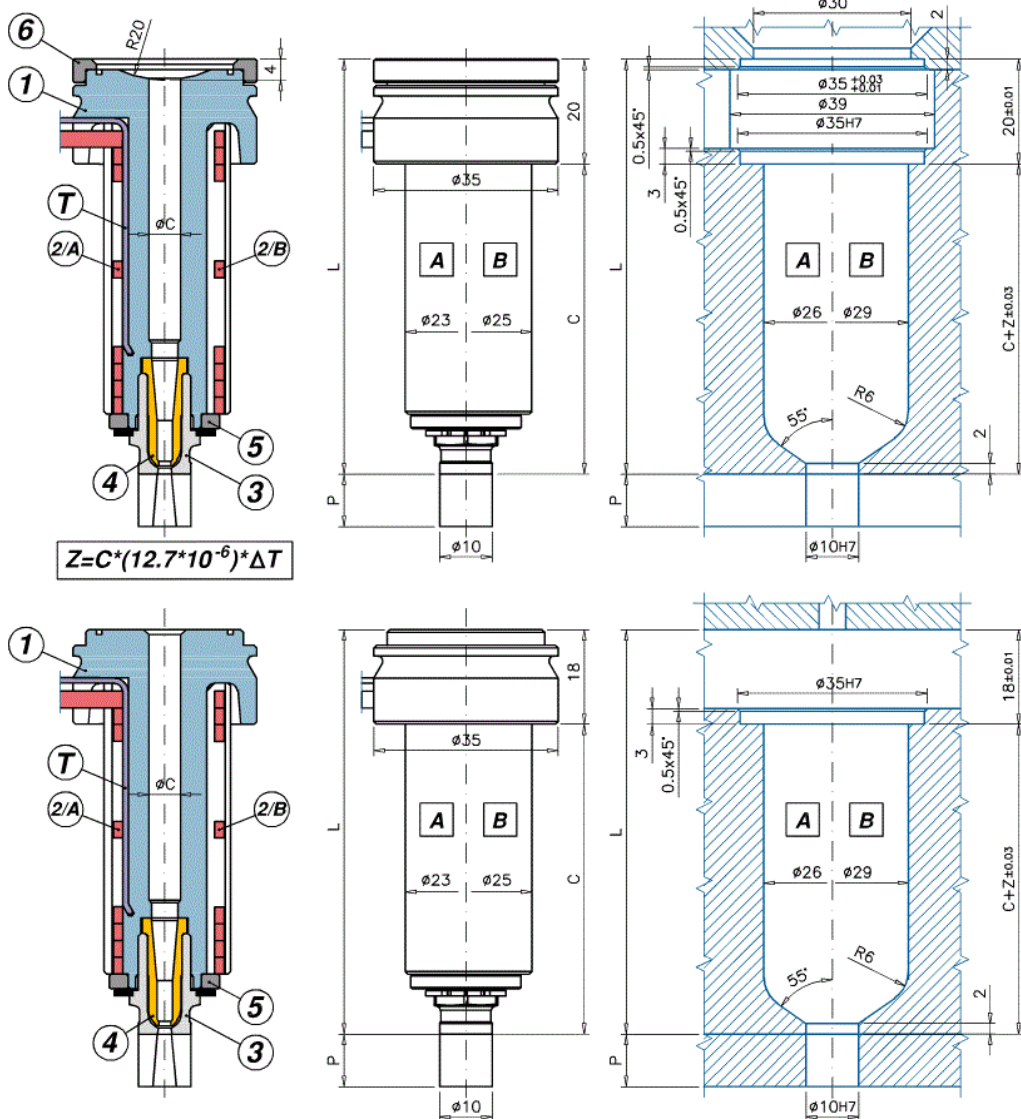


M Многогнёздное применение

модель	C	L	S	L	M	1	A	B	T	3	-P	0/1	5	8
UGER3151	S/M A/B -P/0/1	59	79	UGAS3530	77	UGCR3001	REPNSP3001	REBU4501FU	S101051000J	UGBC313	UGBC313P	UGPU325TZ	UGPU325CU	UGBE300AR
UGER3152	S/M A/B -P/0/1	89	109	UGAS3530	107	UGCR3002	REPNSP3002	REBU4502FU	S101551000J	UGBC313	UGBC313P	UGPU325TZ	UGPU325CU	UGBE300AR
UGER3153	S/M A/B -P/0/1	119	139	UGAS3530	137	UGCR3003	REPNSP3003	REBU4503FU	S101551000J	UGBC313	UGBC313P	UGPU325TZ	UGPU325CU	UGBE300AR
UGER3154	S/M A -P/0/1	159	179	UGAS3530	177	UGCR3004	REPNSP3004		S102051000J	UGBC313	UGBC313P	UGPU325TZ	UGPU325CU	UGBE300AR

1 = Корпус форсунки
 2/A = витой нагреватель
 2/B = заливной нагреватель
 T = термопара тип J
 3 = втулка (Ød = стандартный: 0,6-0,8-1,0-1,2-1,5-2,0)
 3/P = втулка с соплом под мехобработку (Ød = стандартный: 1,2-1,5-2,0)

4 = наконечник (0= TZM 1= Cu-Be)
 5 = Медные кольца
 6 = центрирующее кольцо
 ØC = стандартный: 6 /по запросу: 7
 P = стандартный: 20 - по запросу: 0,5 ÷ 19,9
 кольцо по запросу

S Одногнёздное применение

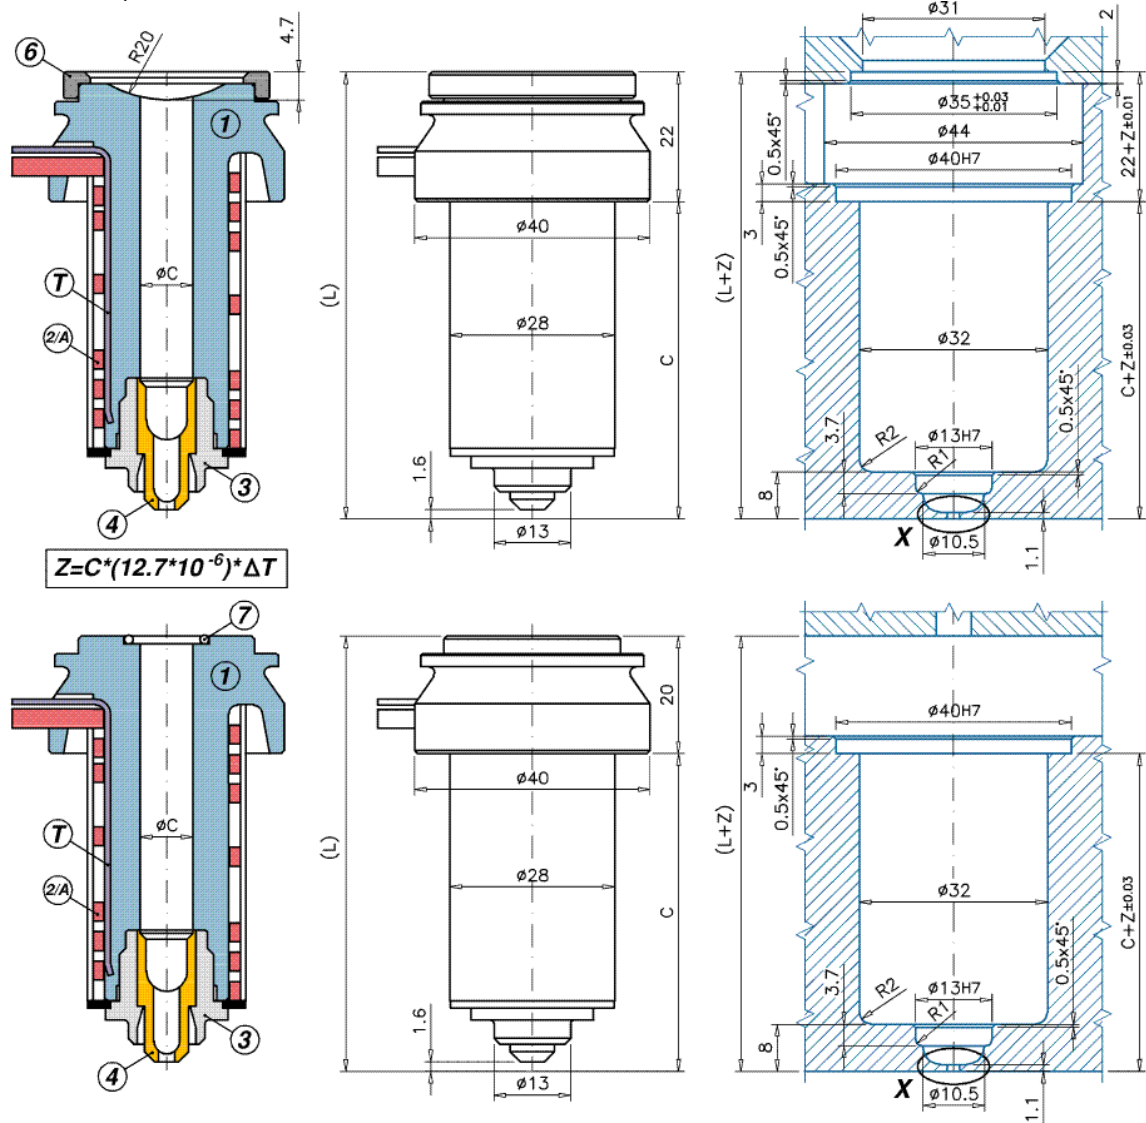


M Многогнёздное применение


модель		C	S		M		1	A		B	-P		0/1		5	8
			L	6	L	7		2/A	T		2/B	3	3/P	4/0		
UGER4001	S/M A - 0/1	54	76	UGAS3530	74	UGACOR11	UGCR4001	REPNSP4001	S151051000J		UGBC440			UGPU43TZ	UGPU43CU	
UGER4002	S/M A - 0/1	84	106	UGAS3530	104	UGACOR11	UGCR4002	REPNSP4002	S151051000J		UGBC440			UGPU43TZ	UGPU43CU	
UGER4003	S/M A - 0/1	114	136	UGAS3530	134	UGACOR11	UGCR4003	REPNSP4003	S151551000J		UGBC440			UGPU43TZ	UGPU43CU	
UGER4004	S/M A - 0/1	164	186	UGAS3530	184	UGACOR11	UGCR4004	REPNSP4004	S152051000J		UGBC440			UGPU43TZ	UGPU43CU	
UGER4005	S/M A - 0/1	214	236	UGAS3530	234	UGACOR11	UGCR4005	REPNSP4005	S152551000J		UGBC440			UGPU43TZ	UGPU43CU	

1 = Корпус форсунки
 2/A = витой нагреватель
 2/B = заливный нагреватель
 T = термopара тип J
 3 = втулка
 4 = наконечник (0 = TZM 1 = Cu-Be)

5 = титановое кольцо
 6 = центрирующее кольцо
 7 = кольцо
 ØC = стандартный: 9 / по запросу: 10
 Ød = стандартный: 1,0 ÷ 3,3



S Одногнёздное применение

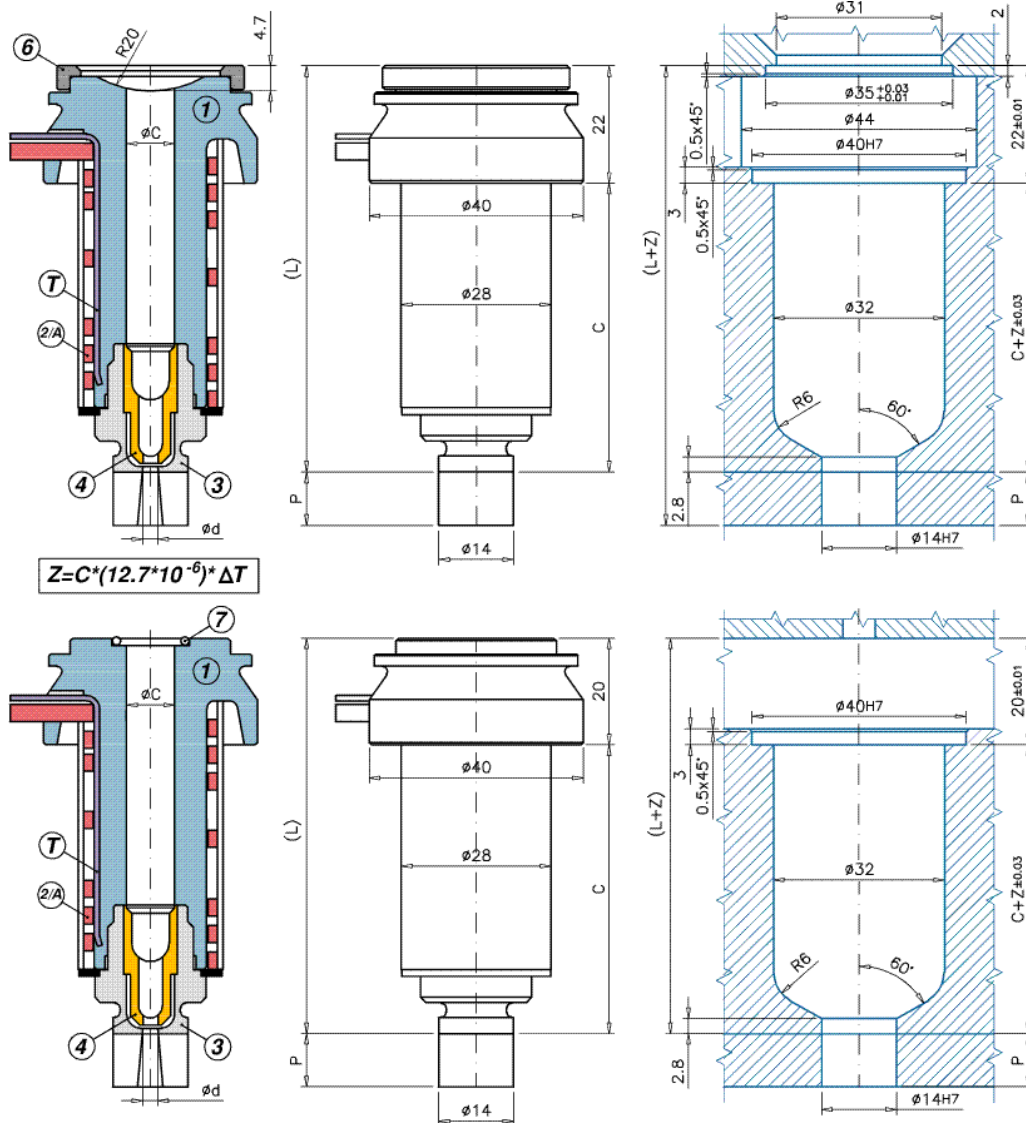


M Многогнёздное применение

модель	C	L	S	L	M	1	2/A	T	B	3	-P	4/0	4/1	5	8
UGER4101	S/M A -P 0/1	54	76	UGAS3530	74	UGACOR11	UGCR4001	REPNSP4001	S151051000J		UGBC43	UGBC43P	UGPU43TZ	UGPU43CU	
UGER4102	S/M A -P 0/1	84	106	UGAS3530	104	UGACOR11	UGCR4002	REPNSP4002	S151051000J		UGBC43	UGBC43P	UGPU43TZ	UGPU43CU	
UGER4103	S/M A -P 0/1	114	136	UGAS3530	134	UGACOR11	UGCR4003	REPNSP4003	S151551000J		UGBC43	UGBC43P	UGPU43TZ	UGPU43CU	
UGER4104	S/M A -P 0/1	164	186	UGAS3530	184	UGACOR11	UGCR4004	REPNSP4004	S152051000J		UGBC43	UGBC43P	UGPU43TZ	UGPU43CU	
UGER4105	S/M A -P 0/1	214	236	UGAS3530	234	UGACOR11	UGCR4005	REPNSP4005	S152551000J		UGBC43	UGBC43P	UGPU43TZ	UGPU43CU	

1 = Корпус форсунки
 2/A = витой нагреватель
 2/B = залитый нагреватель
 T = термопара тип J
 3 = втулка (Ød = стандартный: 1,0-1,2-1,5-2,0-2,5-3,0)
 3/P = втулка с соплом под мехобработку (Ød = стандартный: 1,2-1,5-2,0-2,5-3,0)

4 = наконечник (0= TZM 1= Cu-Be)
 5 = титановое кольцо
 6 = центрирующее кольцо
 7 = кольцо
 ØC = стандартный: 9 /по запросу: 10
 P = стандартный: 25 - по запросу: 0,5 ÷ 24,9

S Одногнёздное применение

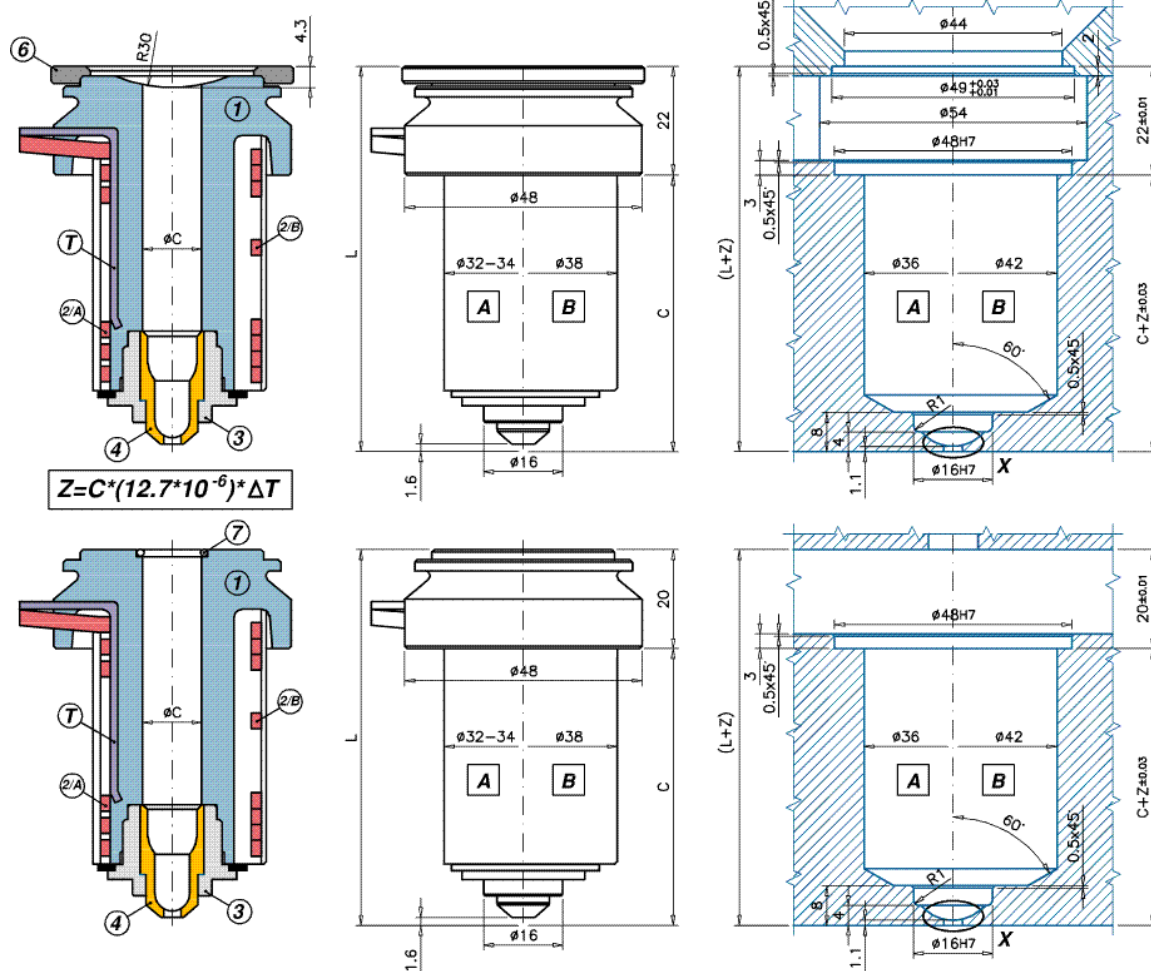


M Многогнёздное применение


модель	C	L	S	L	M	1	2/A	A	T	B	2/B	3	-P	3/P	4/0	4/1	5	8
UGER5001	S/M/A/B - 0/1	54	76	UGAS4937	74	UGACOR14	UGCR5001	REPNSP5001	S151051000J	REBU4001	UGBC540				UGPU53TZ	UGPU53CU		
UGER5002	S/M/A/B - 0/1	84	106	UGAS4937	104	UGACOR14	UGCR5002	REPNSP5002	S151051000J	REBU4002	UGBC540				UGPU53TZ	UGPU53CU		
UGER5003	S/M/A/B - 0/1	114	136	UGAS4937	134	UGACOR14	UGCR5003	REPNSP5003	S151551000J	REBU4003	UGBC540				UGPU53TZ	UGPU53CU		
UGER5004	S/M/A/B - 0/1	164	186	UGAS4937	184	UGACOR14	UGCR5004	REPNSP5004	S152051000J	REBU4004	UGBC540				UGPU53TZ	UGPU53CU		
UGER5005	S/M/A/B - 0/1	214	236	UGAS4937	234	UGACOR14	UGCR5005	REPNSP5005	S152551000J	REBU4005	UGBC540				UGPU53TZ	UGPU53CU		

1 = Корпус форсунки
 2/A = витой нагреватель
 2/B = залитый нагреватель
 T = термopара тип J
 3 = втулка
 4 = наконечник (0= TZM 1= Cu-Be)

5 = титановое кольцо
 6 = центрирующее кольцо
 7 = кольцо
 ØC = стандартный: 12 /по запросу: 13
 Ød = стандартный: 1,0÷3,7



S Одногнёздное применение

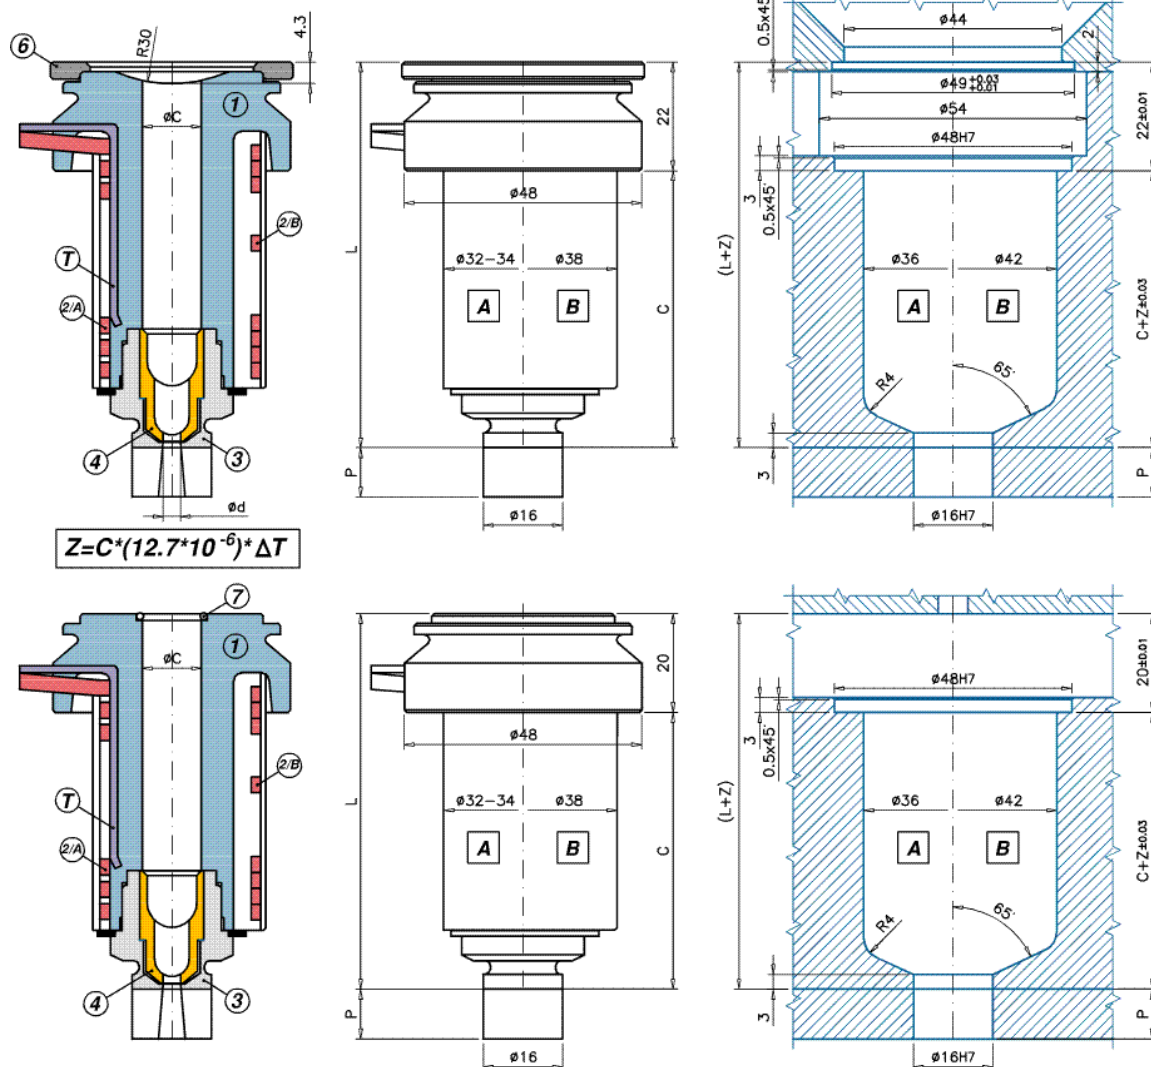


M Многогнёздное применение

модель	C	L	S	L	M	1	2/A	T	B	3	-P	4/0	4/1	5	8
UGER5101	S/M A/B -P 0/1	54	76	UGAS4937	74	UGACOR14	UGCR5001	REPNSP5001	S151051000J	REBU4001	UGBC53	UGBC53P	UGPU53TZ	UGPU53CU	
UGER5102	S/M A/B -P 0/1	84	106	UGAS4937	104	UGACOR14	UGCR5002	REPNSP5002	S151051000J	REBU4002	UGBC53	UGBC53P	UGPU53TZ	UGPU53CU	
UGER5103	S/M A/B -P 0/1	114	136	UGAS4937	134	UGACOR14	UGCR5003	REPNSP5003	S151551000J	REBU4003	UGBC53	UGBC53P	UGPU53TZ	UGPU53CU	
UGER5104	S/M A/B -P 0/1	164	186	UGAS4937	184	UGACOR14	UGCR5004	REPNSP5004	S152051000J	REBU4004	UGBC53	UGBC53P	UGPU53TZ	UGPU53CU	
UGER5105	S/M A/B -P 0/1	214	236	UGAS4937	234	UGACOR14	UGCR5005	REPNSP5005	S152551000J	REBU4005	UGBC53	UGBC53P	UGPU53TZ	UGPU53CU	

1 = Корпус форсунки
 2/A = витой нагреватель
 2/B = залитый нагреватель
 T = термопара тип J
 3 = втулка (Ød = стандартный: 1,0-1,2-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5)
 3/P = втулка с соплом под мехобработку (Ød = стандартный: 1,2-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5)
 4 = наконечник (0= TZM 1= Cu-Be)
 5 = титановое кольцо
 6 = центрирующее кольцо
 7 = кольцо
 ØC = стандартный: 12 /по запросу: 13
 P = стандартный: 25 - по запросу: 0,5 ÷ 24,9

S Одногнёздное применение

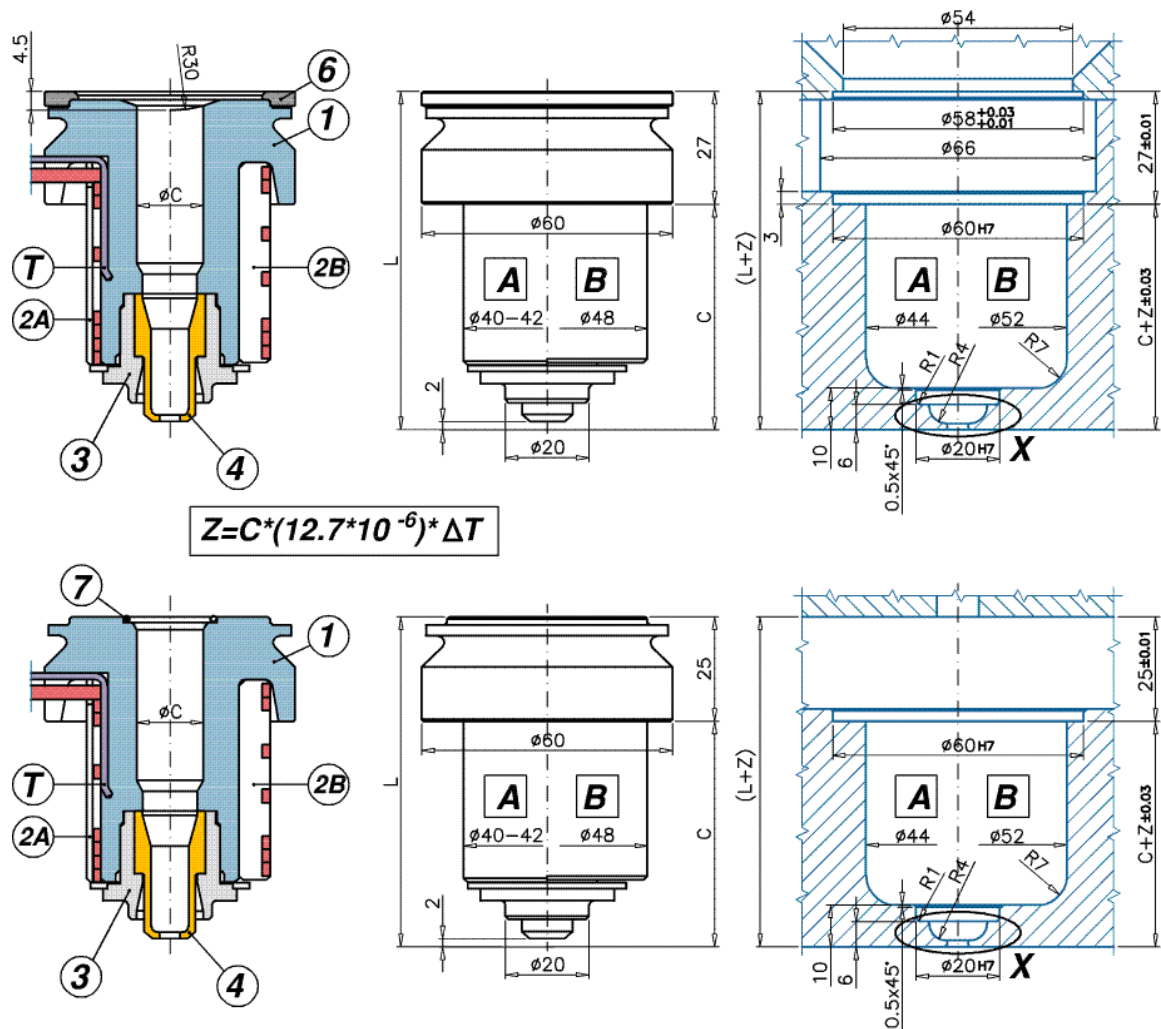


M Многогнёздное применение


модель	C	L	S	L	M	1	2/A	T	B	3	-P	3/P	4/0	4/1	5	8
UGER6002	S/M/A/B - 0/1	54	81	UGAS5848	79	UGACOR17	UGCR6002	REPNSP6002	S151051000J	REDL642R	UGBC610		UGPU63TZ	UGPU63CU		
UGER6003	S/M/A/B - 0/1	74	101	UGAS5848	99	UGACOR17	UGCR6003	REPNSP6003	S151551000J	REDL643R	UGBC610		UGPU63TZ	UGPU63CU		
UGER6004	S/M/A/B - 0/1	94	121	UGAS5848	119	UGACOR17	UGCR6004	REPNSP6004	S151551000J	REDL644R	UGBC610		UGPU63TZ	UGPU63CU		
UGER6005	S/M/A/B - 0/1	114	141	UGAS5848	139	UGACOR17	UGCR6005	REPNSP6005	S151551000J	REDL645R	UGBC610		UGPU63TZ	UGPU63CU		
UGER6007	S/M/A/B - 0/1	164	191	UGAS5848	189	UGACOR17	UGCR6007	REPNSP6007	S152051000J	REDL647R	UGBC610		UGPU63TZ	UGPU63CU		

1 = Корпус форсунки
 2/A = витой нагреватель
 2/B = залитый нагреватель
 T = термопара тип J
 3 = втулка
 4 = наконечник (0 = TZM 1 = Cu-Be)

5 = титановое кольцо
 6 = центрирующее кольцо
 7 = кольцо
 Ød = standard: 1,0÷4,3
 ØC = стандартный: 16 /по запросу: 17
 Ød = стандартный: 1,0÷4,3



S Одногнёздное применение

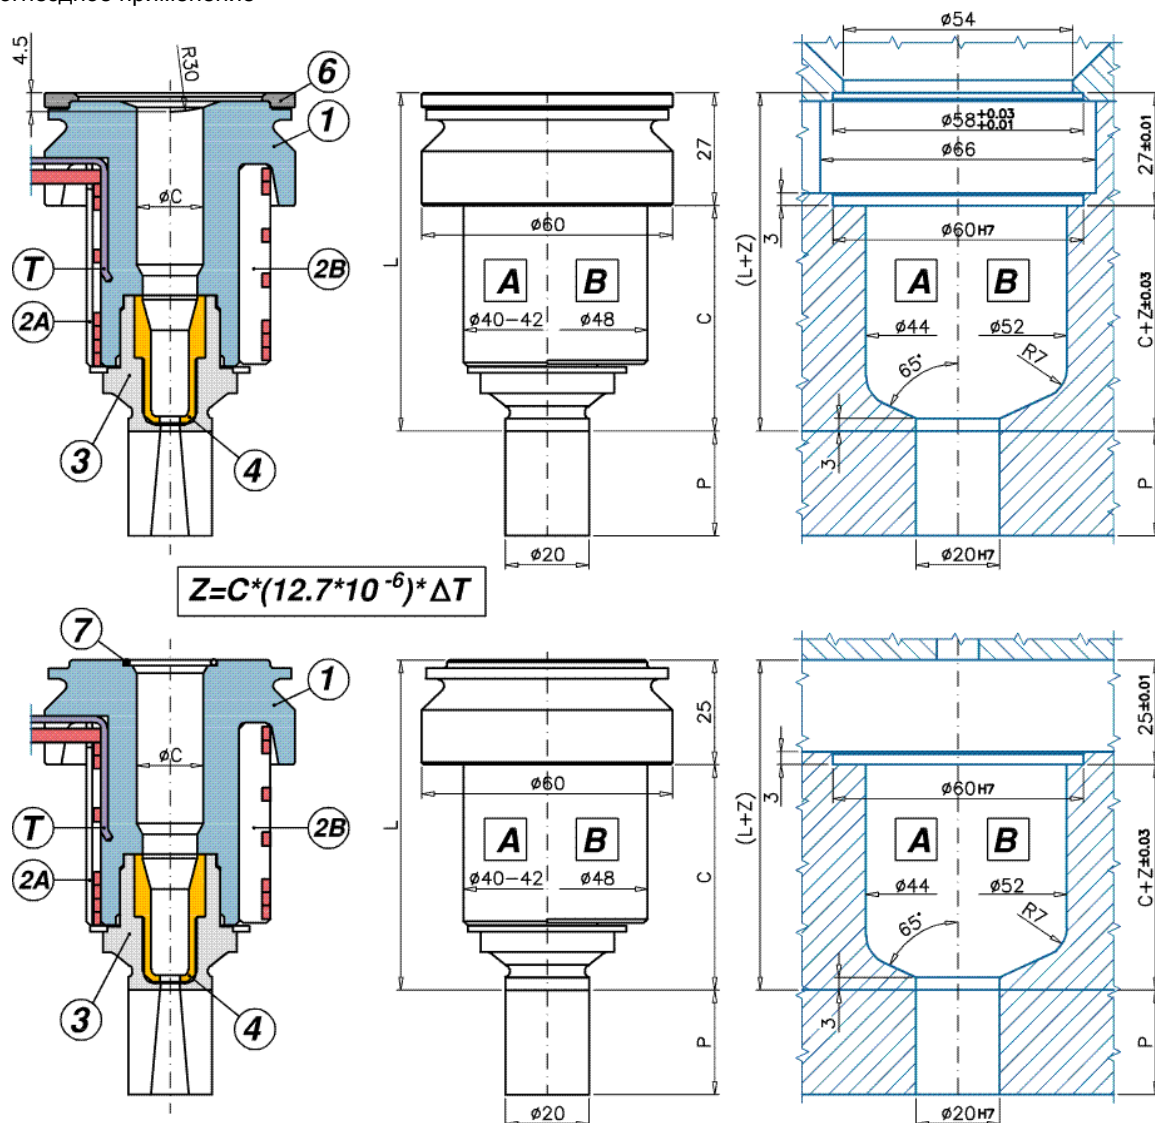

M Многогнёздное применение

модель	C	L	S	L	M	1	2/A	T	B	3	-P	4/0	4/1	5	8
UGER6102	S/M A/B -P 0/1	54	81	UGAS5848	79	UGACOR17	UGCR6002	REPNSP6002	S151051000J	REDL642R	UGBC63	UGBC63P	UGPU63TZ	UGPU63CU	
UGER6103	S/M A/B -P 0/1	74	101	UGAS5848	99	UGACOR17	UGCR6003	REPNSP6003	S151551000J	REDL643R	UGBC63	UGBC63P	UGPU63TZ	UGPU63CU	
UGER6104	S/M A/B -P 0/1	94	121	UGAS5848	119	UGACOR17	UGCR6004	REPNSP6004	S151551000J	REDL644R	UGBC63	UGBC63P	UGPU63TZ	UGPU63CU	
UGER6105	S/M A/B -P 0/1	114	141	UGAS5848	139	UGACOR17	UGCR6005	REPNSP6005	S151551000J	REDL645R	UGBC63	UGBC63P	UGPU63TZ	UGPU63CU	
UGER6107	S/M A/B -P 0/1	164	191	UGAS5848	189	UGACOR17	UGCR6007	REPNSP6007	S152051000J	REDL647R	UGBC63	UGBC63P	UGPU63TZ	UGPU63CU	

1 = Корпус форсунки
 2/A = витой нагреватель
 2/B = залитый нагреватель
 T = термопара тип J
 3 = втулка (Ød = стандартный:
 1,0-1,2-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0)
 3/P = втулка с соплом под мехобработку (Ød =
 стандартный: 1,2-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0)
 4 = наконечник (0= TZM 1= Cu-Be)

5 = только для многогнёздного применения
 6 = только для одногнёздного применения
 7 = кольцо
 ØC = стандартный: 16 - по запросу: 17
 (Ød = standard: 1,0-1,2-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0)
 P = стандартный: 25 - по запросу: 0,5 ÷ 24,9