

576 СЕРИЯ



Техническая спецификация / **Technical Specifications**

Диапазон температур / **Temperature Range**

-25°C +125°C (-13°F +257°F)

Рабочее давление / **Working Pressure**

1/4" 400 бар (5800 PSI)
3/8" 300 бар (4350 PSI)
1/2" 250 бар (3625 PSI)
3/4" 250 бар (3625 PSI)
1" 230 бар (3335 PSI)

Стандартная версия / **Standard Version**

Сталь / Steel

Внимание / **Attention**

Только муфты и ниппели с одинаковой резьбой могут быть соединены вместе

Only plug and socket with the same thread fit together

Материал / **Material**

Корпус муфты / Coupler Body : Оцинкованная сталь
Zinc Plated


Втулка / Sleeve : Сталь / Steel
Клапан / Valve : Сталь / Steel
Пружины / Springs : Сталь / Steel
Шарики / Balls : Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Прокладки / Seals : Нитрил NBR / NBR
Ниппель / Plug : Сталь / Steel

Опции / **Options**

- Прокладки из Витона / FPM
- Термостойкая пружина (-30°C +225°C) / Heat-resistant spring
- Латунь / Brass
- Нержавеющая сталь / Stainless Steel




График зависимости протока от падения давления / **Flow Rate vs Pressure Drop Graph**

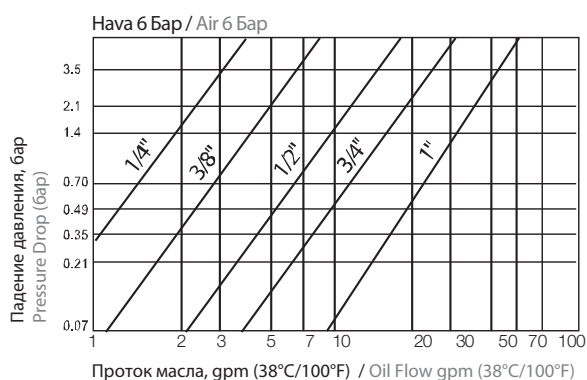


576
СЕРИЯ

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket

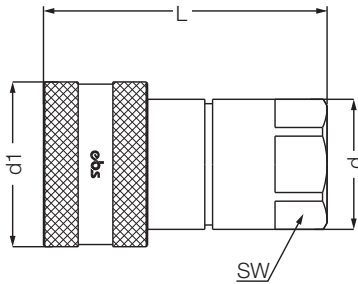

Артикул Order No	d	d1	L	Рабочее давление Working Pressure		SW
				Бар	PSI	
576 DGB 13	BSPP 1/4"	25	48	400	5800	19
576 NGB 13	NPTF 1/4"	25	48	400	5800	19
576 DGB 17	BSPP 3/8"	31	57	300	4350	22
576 NGB 17	NPTF 3/8"	31	57	300	4350	22
576 DGB 21	BSPP 1/2"	38	66	250	3625	27
576 NGB 21	NPTF 1/2"	38	66	250	3625	27
576 DGB 26	BSPP 3/4"	48	82.5	230	3625	34
576 NGB 26	NPTF 3/4"	48	82.5	230	3625	34
576 DGB 33	BSPP 1"	56	100	220	3335	41
576 NGB 33	NPTF 1"	56	100	220	3335	41
576 DGB 42	BSPP 1.1/4"	70	115	200	3190	50
576 NGB 42	NPTF 1.1/4"	70	115	200	3190	50
576 DGB 48	BSPP 1.1/2"	84	131.5	200	2900	60
576 NGB 48	NPTF 1.1/2"	84	131.5	200	2900	60

Ниппель с внутренней резьбой / Female Thread Plug



Артикул Order No	d	d1	L	L1	Рабочее давление Working Pressure		SW
					Бар	PSI	
576 DRB 13	BSPP 1/4"	22	38.6	14.5	400	5800	19
576 NRB 13	NPTF 1/4"	22	38.6	14.5	400	5800	19
576 DRB 17	BSPP 3/8"	26.5	39	18	300	4350	23
576 NRB 17	NPTF 3/8"	26.5	39	18	300	4350	23
576 DRB 21	BSPP 1/2"	31	44	22	250	3625	27
576 NRB 21	NPTF 1/2"	31	44	22	250	3625	27
576 DRB 26	BSPP 3/4"	40	55	27.5	250	3625	35
576 NRB 26	NPTF 3/4"	40	55	27.5	250	3625	35
576 DRB 33	BSPP 1"	47	66	34	230	3335	41
576 NRB 33	NPTF 1"	47	66	34	230	3335	41
576 DRB 42	BSPP 1.1/4"	55.5	73	29	220	3190	50
576 NRB 42	NPTF 1.1/4"	55.5	73	29	220	3190	50
576 DRB 48	BSPP 1.1/2"	66	83	32			60
576 NRB 48	NPTF 1.1/2"	66	83	32			60