

602 СЕРИЯ





Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range

-20°C +100°C (-5°F +210°F) Прокладки Нитрил NBR (N)

-10°C +180°C (+15°F +356°F) Прокладки Фторуглерод FPM (V)

Рабочее давление / Working Pressure

602.06	50 бар (725 PSI)
602.07	50 бар (725 PSI)
602.09	50 бар (725 PSI)
602.12	50 бар (725 PSI)
602.16	50 бар (725 PSI)

Диаметр протока / Flow Size

602.06	6 мм
602.07	7 мм
602.09	9 мм
602.12	12 мм
602.16	16 мм

Материал / Material

Корпус муфты / Socket Body : Латунь / Brass

Втулка / Sleeve: нержавеющая сталь
Stainless Steel

Клапан / Valve : Латунь / Brass

Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Запорное кольцо / Locking Ring : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Шарики / Balls : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Прокладки / Seals : Уплотнительные кольца
из витона / FPM (V)

Ниппель / Plug : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Задняя часть ниппеля / Back part Nippel : Латунь / Brass

Стандартная версия / Standard Version

Латунь / Brass

Уплотнительные кольца из витона / FPM (V)/ FPM (V)

Опции / Options

Нержавеющая сталь / Stainless Steel

Прокладки этилен-пропиленый каучук / EPDM Seal

Прокладки перфторкаучук FFKM / FFKM Seal

Область применения:

- В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. Д.
- На паропроводе
- Промышленное литье под давлением


Using Area

- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- Injection moulding industries
- On steam line


СТАНДАРТНЫЙ ТИП / STANDARD TYPE

	602.06	602.07	602.09	602.12	602.16
Двойное отключение Double Shut-off					
Номинальный диаметр, мм Nominal Ø (mm.)	6	7	9	12	16
Максимальное рабочее давление, бар Max. Working Press. (Bar)	50	50	50	50	50
Рабочая температура, °C Operating Temperature (°C)	-10°C +200°C	-10°C +200°C	-10°C +200°C	-10°C +200°C	-10°C +200°C

График зависимости протока от падения давления Flow Rate vs Pressure Drop Graph

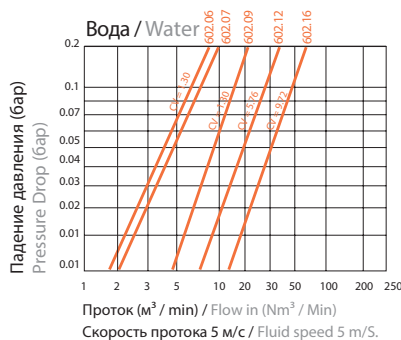


Муфта прямая под шланг / Hose Tail Socket

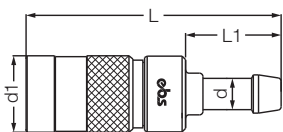


Артикул Order No	d	d1	L	L1
602.06 HGB 10	10	22	78.5	28
602.07 HGB 10	10	22	78.5	28
602.09 HGB 13	13	28	115	28

Муфта под шланг с безмоутовым соединением / Hose Clamp Socket




Артикул Order No	d	d1	L	L1
602.06 FGB 10	10	22	74.5	24
602.07 FGB 10	10	22	74.5	24
602.09 FGB 13	13	28	115	24

Муфта 90° под шланг / 90° Hose Tail Socket




Артикул Order No	d	d1	L	L1	L2	SW
602.06 HGB 10-90°	10	22	55.5	28	58.5	20
602.07 HGB 10-90°	10	22	55.5	28	58.5	20
602.09 HGB 13-90°	13	28	57	28	66.5	24

Муфта 90° под шланг с безмоутовым соединением / 90° Hose Clamp Socket




Артикул Order No	d	d1	L	L1	L2	SW
602.06 FGB 10-90°	10	22	55.5	24	54.5	20
602.07 FGB 10-90°	10	22	55.5	24	54.5	20
602.09 FGB 13-90°	13	28	57	28	66.5	24

Муфта прямая с внутренней резьбой / Female Thread Socket

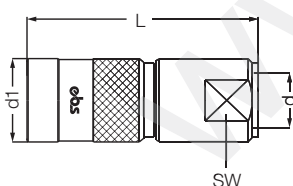

Артикул Order No	d	d1	L	SW
602.06 DGB 13	BSP 1/4"	22	61	20
602.07 DGB 13	BSP 1/4"	22	61	20
602.09 DGB 17	BSP 3/8"	28	75.5	24
602.12 DGB 21	BSP 1/2"	44	103	27
602.06 NGB 13	NPT 1/4"	22	61	20
602.07 NGB 13	NPT 1/4"	22	61	20
602.09 NGB 17	NPT 3/8"	28	75.5	24
602.12 NGB 21	NPT 1/2"	44	103	27


Муфта прямая с наружной резьбой / Male Thread Socket



Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
602.06 EGB 13	BSP 1/4"	22	59	11	20
602.07 EGB 13	BSP 1/4"	22	59	11	20
602.09 EGB 17	BSP 3/8"	28	80	12	24
602.09 EGB 21	BSP 1/2"	28	84	14	24


602 СЕРИЯ

Муфта прямая с наружной резьбой / Male Thread Socket / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
602.06 EGB M16-10	M16x1.5	22	59	11	20
602.07 EGB M16-10	M16x1.5	22	59	11	20
602.09 EGB M18-12	M18x1.5	28	80	11	24
602.12 EGB M20-14	M20x1.5	44	110	16	27

Муфта прямая с наружной резьбой / Male Thread Socket / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
602.06 EGB N13	NPT 1/4"	22	60	12	20
602.07 EGB N13	NPT 1/4"	22	60	12	20
602.09 EGB N17	NPT 3/8"	28	83	14	24

Муфта 90° с внутренней резьбой / 90° Female Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
602.06 DGB 13-90°	BSP 1/4"	22	49	24	20
602.07 DGB 13-90°	BSP 1/4"	22	49	24	20
602.09 DGB 17-90°	BSP 3/8"	28	74.5	31.5	24

Муфта 90° с наружной резьбой / 90° Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
602.06 EGB 13-90°	BSP 1/4"	22	49	13	20
602.07 EGB 13-90°	BSP 1/4"	22	49	13	20
602.09 EGB 17-90°	BSP 3/8"	28	74.5	19.5	24

Муфта 90° с наружной резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
602.06 EGB M16-10-90	M16x1.5	22	49	13	20
602.07 EGB M16-10-90	M16x1.5	22	49	13	20
602.09 EGB M18-12-90	M16x1.5	28	74.5	19.5	24

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




Артикул Order No	d	L	SW
602.06 DRB 13	BSP 1/4"	55	17
602.07 DRB 13	BSP 1/4"	55	17
602.09 DRB 17	BSP 3/8"	71	23
602.09 DRB 17	NPT 3/8"	71	23
602.12 DRB 21	BSP 1/2"	90	30
602.12 DRB 21	NPT 1/2"	90	30

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs

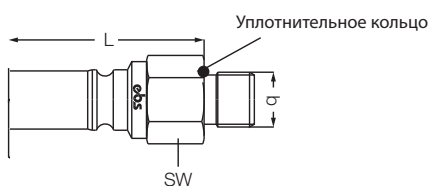


Артикул Order No	d	L	SW
602.06 ORB 13	BSP 1/4"	44	17
602.06 ORB 17	BSP 3/8"	42.5	21
602.07 ORB 13	BSP 1/4"	44	17
602.07 ORB 17	BSP 3/8"	42.5	21
602.09 ORB 17	BSP 3/8"	56	23
602.12 ORB 21	BSP 1/2"	71	30

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs

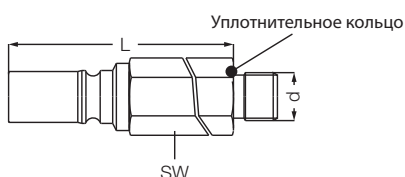


Артикул Order No	d	L	SW
602.06 ORB 13x80	BSP 1/4"	82	17
602.06 ORB 13x110	BSP 1/4"	110	17
602.07 ORB 13x80	BSP 1/4"	110	17
602.07 ORB 13x110	BSP 1/4"	110	17

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	L	SW
602.06 ERB 13	BSPT 1/4"	40	17
602.06 ERB N13	NPT 1/4"	40	17
602.07 ERB 13	BSPT 1/4"	40	17
602.07 ERB N13	NPT 1/4"	40	17
602.09 ERB 17	BSPT 3/8"	56	23
602.09 ERB N17	NPT 3/8"	58	23
602.12 ERB 21	BSPT 1/2"	74	30
602.12 ERB N21	NPT 1/2"	74	30

Ниппель 90° с наружной резьбой / 90° Male Plug



Артикул Order No	d	L	L1	L2	SW
602.06 ERB M16-10-90°	M16x1.5-Ø10	45	24	11	17

Ниппель 90° с наружной резьбой / 90° Male Plugs

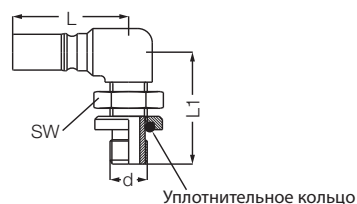

Артикул Order No	d	L	L1	SW
602.06 ORB 13-90°	BSP 1/4"	50	34.5	17
602.07 ORB 13-90°	BSP 1/4"	50	34.5	17