

## Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure  
0 - 10 bar (0 - 150 PSI)

Проток / Flow Capacity  
NW 11

Стандартная версия / Standard Version  
Латунь / Brass  
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material  
Корпус муфты / Coupler Bod : Никелированная латунь  
Brass Nickel Plated

Втулка / Sleeve : Никелированная латунь  
Brass Chrome Plated

Пружины / Springs : AISI 301  
Нержавеющая сталь  
Stainless Steel

Фиксирующее кольцо / Locking Ring : AISI 301  
Нержавеющая сталь  
Stainless Steel

Шарики / Pins : AISI 301  
Нержавеющая сталь  
Stainless Steel

Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)  
Ниппель / Plug : Оцинкованная закалённая  
сталь  
Steel Hardened  
Zinc Plated



## Опции / Options


Хромирование / Chrome Plated  
Прокладки из Витона / Viton Seal

## Область применения:


- В системах охлаждения пресс-форм для литья пластмасс и цветных металлов
- На скрубберах высокого давления
- В системах очистки и мойки машин
- На всех наружных водопроводных и воздушных соединениях в автомастерских и гаражах
- Другие отрасли промышленности
- Во всех видах сантехники
- В прачечных
- Для соединения садовых шлангов

## Using Area

- In all kinds of plumbing
- On laundry an private house holds machines.
- On garden hoses connections.
- On cooling system of plastic, zamak, brass and aluminium injection molds.
- On cleaning and washing systems of machines.
- On high pressure scrubbers.
- On all outdoor (garage, workshop) water connections.
- All industries.

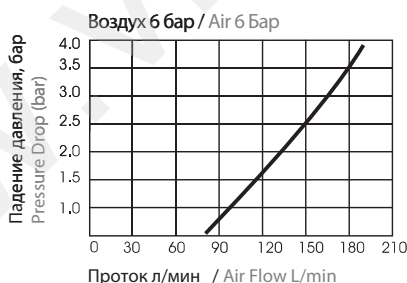


## Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket



→←	d	d1	L	SW
Артикул Order No				
611 DG 17	BSP 3/8"	39	39	30

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug



→←	d	L	SW
Артикул Order No			
611 DR 17	BSP 3/8"	38	22