


620 СЕРИЯ



620
СЕРИЯ



График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

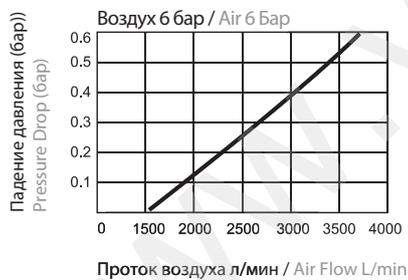

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 15 бар (0 - 230 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 13

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки Нитрил NBR (N) / Nitrile

Материал / Material

Корпус муфты / Socket Body : Латунь / Brass

Втулка / Sleeve: Латунь / Brass

Клапан / Valve : Латунь / Brass

Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Запорное кольцо / Locking Ring : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Шарики / Balls : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Прокладки / Seals : Нитрил NBR (N)

Ниппель / Plug : Латунь / Brass

Опции / Options

Хромированное покрытие / Chrome Plated

Нержавеющая сталь / Stainless Steel

Уплотнительные кольца из Витона / Viton Seal


Область применения

- Сантехника
- Прачечные и частные дома
- На соединениях садовых шлангов
- О системе охлаждения пресс-форм для литья пластмасс, латуни и алюминия.
- В приспособлениях для мойки и очистки
- На скрубберах высокого давления
- На всех внешних водопроводах (гараж, мастерская).
- Другие отрасли

Using Area


- In all kinds of plumbing
- On laundry and private house connections
- On garden hoses connections
- On cooling system of plastic zamak, brass and aluminium injection molds
- On cleaning and washing
- On high pressure scrubbers
- On all outdoor (garage, workshop) water connections
- All industries

Муфта прямая с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L
620 DGB 26	BSP 3/4"	30	45

Муфта прямая с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L
620 DG 26	BSP 3/4"	30	30

Муфта прямая пош шланг / Hose Tail Socket




Артикул Order No	d	d1	L	L1
620 HG 09	9 мм	30	55	23
620 HG 13	13 мм	30	55	23
620 HG 16	16 мм	30	55	23
620 HG 19	19 мм	30	55	23

Муфта под шланг / Hose Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	L1
620 GR 09	9 мм	G3/4"	31	23
620 GR 13	13 мм	G3/4"	31	23
620 GR 16	16 мм	G3/4"	31	23
620 GR 19	19 мм	G3/4"	31	23

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug (Hex)




Артикул Order No	d	d1	L
620 DR 13	BSP 1/4"	19	18
620 DR 17	BSP 3/8"	19	18
620 DR 21	BSP 1/2"	24	18
620 DR M22	M22x1	25	18
620 DR 26	BSP 3/4"	30	18

Ниппель с наружной резьбой / Male Plug



Артикул Order No	d	L	L1	SW
620 ER 13	BSP 1/4"	18	9	19
620 ER 17	BSP 3/8"	18	9	19
620 ER 21	BSP 1/2"	18	12	22
620 ER 26	BSP 3/4"	18	14	30
620 ER 33	BSP 1"	18	15	34

Ниппель под шланг / Hose Plug



Артикул Order No	d	d1	L
620 HR 09	9 мм	19	42
620 HR 13	13 мм	19	42
620 HR 16	16 мм	19	42
620 HR 19	19 мм	23	42