

641 СЕРИЯ





Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
В таблице ниже / On The List

Проток / Flow Capacity
NW Ø (6, 10, 13, 19, 25)

Стандартная версия / Standard Version

Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

Корпус муфты / Coupler Bod : Никелированная латунь
Brass Chrome Plated

Втулка / Sleeve : Никелированная латунь
Brass Chrome Plated

Клапан / Valve : Латунь / Brass
Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Шарики / Balls : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)
Ниппель / Plug : Никелированная латунь
Brass Chrome Plated

Опции / Options

Нержавеющая сталь
Хромирование / Chrome Plated
Прокладки из Витона / Viton Seal


Область применения:

- В системах охлаждения пресс-форм для литья пластмасс и цветных металлов
- На скрубберах высокого давления
- В системах очистки и мойки машин
- На всех наружных водопроводных и воздушных соединениях в автомастерских и гаражах
- Другие отрасли промышленности
- Во всех видах сантехники
- В прачечных
- Для соединения садовых шлангов

Using Area


- In all kinds of plumbing
- On laundry an private house holds machines.
- On garden hoses connections.
- On cooling system of plastic, zamak, brass and aluminium injektion molds.
- On cleaning and washing systems of machines.
- On high pressure scrubbers.
- On all outdoor(garage,workshop) water connections.
- All industries.

График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

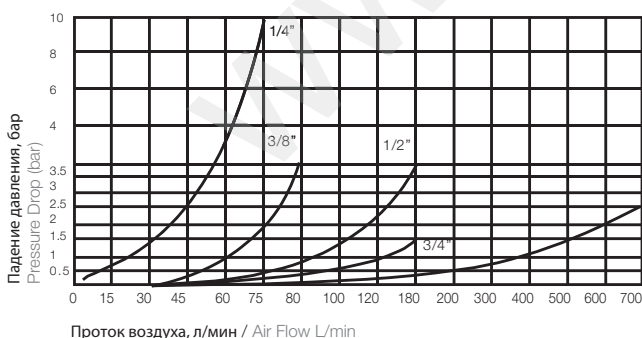


641 СЕРИЯ

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket

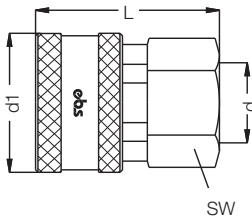


Артикул Order No	d	d1	L	SW	Давление / Pressure	
					Латунь / Brass - B	Нержавеющая сталь / Stainless Steel - C
641.06 DG 13	BSP 1/4"	24	32	19	50	100
641.10 DG 17	BSP 3/8"	28	35	23	50	100
641.13 DG 21	BSP 1/2"	35	42	29	50	100
641.19 DG 26	BSP 3/4"	45	48	38	30	45
641.25 DG 33	BSP 1"	58	59	50	30	45

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket

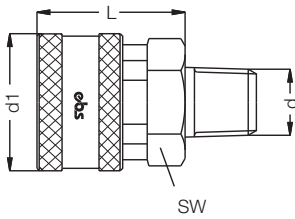


Артикул Order No	d	d1	L	SW	Давление / Pressure	
					Латунь / Brass - B	Нержавеющая сталь / Stainless Steel - C
641.06 EG 13	BSP 1/4"	24	32	19	50	100
641.10 EG 17	BSP 3/8"	28	35	23	50	100
641.13 EG 21	BSP 1/2"	35	42	29	50	100
641.19 EG 26	BSP 3/4"	45	48	38	30	45
641.25 EG 33	BSP 1"	58	59	50	30	45

Муфта под шланг / Hose Tail Socket

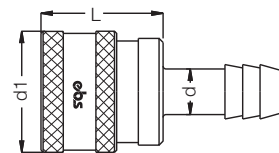


Артикул Order No	d	d1	L	SW	Давление / Pressure	
					Латунь / Brass - B	Нержавеющая сталь / Stainless Steel - C
641.06 HG 06	6mm 1/4"	24	32		50	100
641.10 HG 10	10mm 3/8"	28	35		50	100
641.13 HG 13	13mm 1/2"	35	42		50	100
641.19 HG 19	19mm 3/4"	45	48		30	45
641.25 HG 25	58mm 1"	58	59		30	45

Ниппель под шланг / Hose Plugs

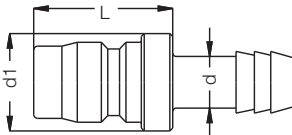


Артикул Order No	d	d1	L	SW	Давление / Pressure	
					Латунь / Brass - B	Нержавеющая сталь / Stainless Steel - C
641.06 HR 06	6mm 1/4"	24	32		50	100
641.10 HR 10	10mm 3/8"	28	35		50	100
641.13 HR 13	13mm 1/2"	35	42		50	100
641.19 HR 19	19mm 3/4"	45	48		30	45
641.25 HR 25	58mm 1"	58	59		30	45

Ниппель с внешней резьбой / Male Plug

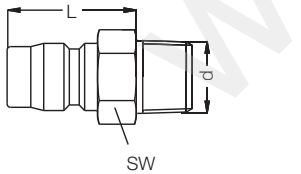

Артикул Order No	d	L	SW	Давление / Pressure	
				Латунь / Brass - B	Нержавеющая сталь / Stainless Steel - C
641.06 ER 13	BSPT 1/4"	32	19	50	100
641.10 ER 17	BSPT 3/8"	35	23	50	100
641.13 ER 21	BSPT 1/2"	42	29	50	100
641.19 ER 26	BSPT 3/4"	48	38	30	45
641.25 ER 33	BSPT 1"	59	50	30	45

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug



Артикул Order No	d	L	SW	Давление / Pressure	
				Латунь / Brass - B	Нержавеющая сталь / Stainless Steel - C
641.06 DR 13	BSP 1/4"	32	19	50	100
641.10 DR 17	BSP 3/8"	35	23	50	100
641.13 DR 21	BSP 1/2"	42	29	50	100
641.19 DR 26	BSP 3/4"	48	38	30	45
641.25 DR 33	BSP 1"	59	50	30	45