


660 СЕРИЯ



660
СЕРИЯ



График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

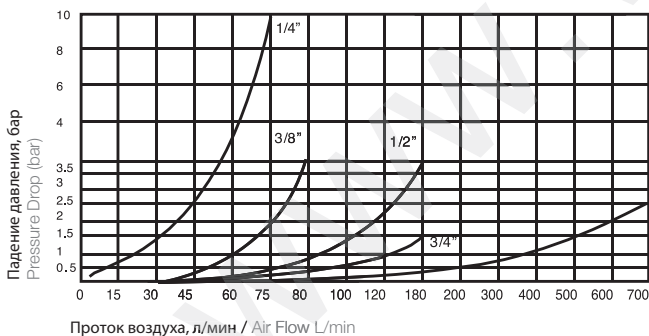

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 10 бар (0 - 150 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 5

Стандартная версия / Standard Version

Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

Корпус муфты / Coupler Body : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated

Втулка / Sleeve : Никелированная латунь
Brass Chrome Plated

Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Фиксирующее кольцо / Locking Ring : AISI 301
Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Шарики / Balls : AISI 420
Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)
Ниппель / Plug : Никелированная латунь
Brass Chrome Plated

Опции / Options

Хромирование / Chrome Plated
Прокладки из Витона / Viton Seal


Область применения:

- В системах охлаждения пресс-форм для литья пластмасс и цветных металлов
- На скрубберах высокого давления
- В системах очистки и мойки машин
- На всех наружных водопроводных и воздушных соединениях в автомастерских и гаражах
- Другие отрасли промышленности
- Во всех видах сантехники
- В прачечных
- Для соединения садовых шлангов

Using Area


- In all kinds of plumbing
- On laundry an private house holds machines.
- On garden hoses connections.
- On cooling system of plastic, zamak, brass and aluminium injection molds.
- On cleaning and washing systems of machines.
- On high pressure scrubbers.
- On all outdoor(garage,workshop) water connections.
- All industries.

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




→ ←	d	d1	L
Артикул Order No			
660 DG 26	BSP 3/4"	35	31.5

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




→ ←	d	d1	L
Артикул Order No			
660 HG 19	19	35	44

Адаптер с внешней резьбой / Male Thread Adapter




→ ←	d	d1	L
Артикул Order No			
660 GR 19	BSP 3/4" - 9	BSP 3/4"	29

Ниппель под шланг / Hose Plugs




→ ←	d	d1	L
Артикул Order No			
660 HR 13	13	25	43.5
660 HR 19	19	25	43.5

Ниппель с внешней резьбой / Male Plug




→ ←	d	L	SW
Артикул Order No			
660 ER 21	BSP 1/2"	35	23
660 ER 26	BSP 3/4"	35	27
660 ER 33	BSP 1"	40	34

Ниппель с внешней резьбой / Male Plug (Hex)



→ ←	d	L
Артикул Order No		
660 TER 26	BSP 3/4"	35

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug (Hex)



→ ←	d	d1	L
Артикул Order No			
660 TDR 26	BSP 3/4"	30	33.5