

690 СЕРИЯ



Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range

-5°C +180°C (+41°F +356°F) FPM (V)

Рабочее давление / Working Pressure

0 - 20 бар (0 - 217 PSI)

Диаметр протока / Flow Size

16 мм

Стандартная версия / Standard Version

Латунь / Brass

Уплотнительное кольцо Витон / FPM (V)

Материал / Material

Корпус муфты / Socket Body : Латунь / Brass

Втулка / Sleeve : Латунь / Brass

Клапан / Valve : Латунь / Brass

Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Запирающее кольцо / Locking Ring : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Шарики / Balls : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Прокладки / Seals : Уплотнительное кольцо из
витона / FPM (V)

Uçlar / Plugs : Латунь / Brass

Опции / Options

Нержавеющая сталь / Stainless Steel

Замок безопасности / Safety Lock

Область применения:


- В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. д.
- На паропроводе
- Промышленное литье под давлением

Using Area

- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- On steam line
- Injection moulding industries




График зависимости протока от падения давления Flow Rate vs Pressure Drop Graph

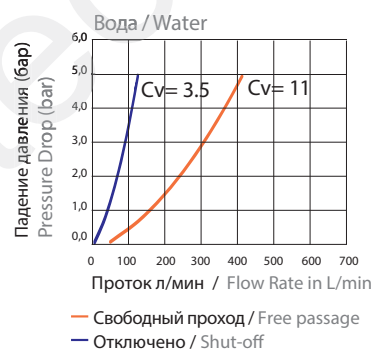


690 СЕРИЯ

Муфта прямая под шланг / Hose Tail Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
690 HGB 19	690 HG 19	19	14	31	19	90	32
690 HGB 16	690 HG 16	16	14	31	19	90	32

Муфта 45° под шланг / 45° Hose Tail Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
690 HGB 19-45	690 HG 19-45	19	14	31	19	78	32
690 HGB 16-45	690 HG 16-45	16	14	31	19	78	32

Муфта 90° под шланг / 90° Hose Tail Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
690 HGB 19-90	690 HG 19-90	19	14	31	19	78	32
690 HGB 16-90	690 HG 16-90	16	14	31	19	78	32

Муфта под шланг с безхомутвым соединением / Hose Clamp Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
690 FGB 19	690 FG 19	19	14	31	19	84	38
690 FGB 16	690 FG 16	16	14	31	19	84	38

Муфта 90° под шланг с безхомутвым соединением / 90° Hose Clamp Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
690 FGB 19-90	690 FG 19-90	19	14	31	19	84	38
690 FGB 16-90	690 FG 16-90	16	14	31	19	84	38

Муфта 45° под шланг с безхомутвым соединением / 45° Hose Clamp Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
690 FGB 19-45	690 FG 19-45	19	14	31	19	84	38
690 FGB 16-45	690 FG 16-45	16	14	31	19	84	38

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	SW
690 EGB 21	690 EG 21	BSP 1/2"	31	19	74	12	30
690 EGB 26	690 EG 26	BSP 3/4"	31	19	78	16	30
690 EGB M24	690 EG M24	M24x1.5	31	19	78	16	30

Муфта 90° с внешней резьбой / 90° Male Thread Socket




 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	SW
690 EGB 21-90	690 EG 21-90	BSP 1/2"	31	19	74	12	30
690 EGB M24-90	690 EG M24-90	M24x1.5	31	19	78	16	30

Муфта 45° с внешней резьбой / 45° Male Thread Socket



 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	SW
690 EGB 21-45	690 EG 21-45	BSP 1/2"	31	19	74	12	30
690 EGB M24-45	690 EG M24-45	M24x1.5	31	19	78	16	30


Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket



 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	L	SW
690 DGB 26	690 DG 26	BSP 3/4"	31	19	72	30
690 DGB M24	690 DG M24	M24x1.5	31	19	72	30


690 СЕРИЯ

Ниппель с клапаном с внешней резьбой / Plug With Valve




Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1
690 ER 21	BSP 1/2"	13	19	22	47	12
690 ER 26	BSP 3/4"	13	19	27	51	16
690 ER M24	M24X1.5	13	19	27	51	16

Ниппель с клапаном / Plug With Valve




Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1
690 ERB 21	BSP 1/2"	13	19	22	51	16
690 ERB 26	BSP 3/4"	13	19	27	51	16
690 ERB M24	M24X1.5	13	19	27	51	16

Ниппель под шланг / Hose Plug




Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1
690 HR 16	16	13	19	53	23
690 HR 19	19	13	19	57	27

Ниппель Push-Lock под шланг с безхомутовым соединением / Push-Lock Hose Plug



Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1
690 FHR 16	16	13	19	68	38
690 FHR 19	19	13	19	68	38

Ниппель 90° с внешней резьбой / 90° Male Plugs



Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1	L2
690 ER 21-90	BSP 1/2"	13	19	24	47	16	35
690 ER M24-90	M24X1.5	13	19	24	47	16	35

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread



←→	d	d1	d2	SW	L	L1
Артикул Order No						
690 ER 21 -60	BSP 1/2"	13	19	22	60	12
690 ER 21 -100	BSP 1/2"	13	19	22	100	12
690 ER 21 -150	BSP 1/2"	13	19	22	150	12
690 ER 21 -250	BSP 1/2"	13	19	22	250	12
690 ER 21 -300	BSP 1/2"	13	19	22	300	12
690 ER 21 -500	BSP 1/2"	13	19	22	500	12
690 ER 21 -800	BSP 1/2"	13	19	22	800	12

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread




←→	d	d1	d2	SW	L	L1
Артикул Order No						
690 ER M24 -60	M24x3	13	19	27	60	16
690 ER M24 -100	M24x3	13	19	27	100	16
690 ER M24 -150	M24x3	13	19	27	150	16
690 ER M24 -250	M24x3	13	19	27	250	16
690 ER M24 -300	M24x3	13	19	27	300	16
690 ER M24 -500	M24x3	13	19	27	500	16
690 ER M24 -800	M24x3	13	19	27	800	16

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread



←→	d	d1	d2	SW	L	L1
Артикул Order No						
690 ER 26 -60	BSP 3/4"	13	19	27	60	16
690 ER 26 -100	BSP 3/4"	13	19	27	100	16
690 ER 26 -150	BSP 3/4"	13	19	27	150	16
690 ER 26 -250	BSP 3/4"	13	19	27	250	16
690 ER 26 -300	BSP 3/4"	13	19	27	300	16
690 ER 26 -500	BSP 3/4"	13	19	27	500	16
690 ER 26 -800	BSP 3/4"	13	19	27	800	16

Соединитель с муфтами / Diverting Socket

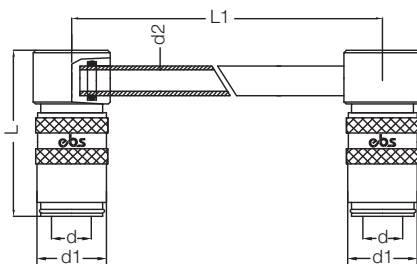

←→	←→	d	d1	d2	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No					
690 KGB 160	690 KG 160	19	31	12x2	80	160
690 KGB 315	690 KG 315	19	31	12x2	80	315
690 KGB 500	690 KG 500	19	31	12x2	80	500