


710K  
СЕРИЯ



График зависимости протока от падения давления  
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

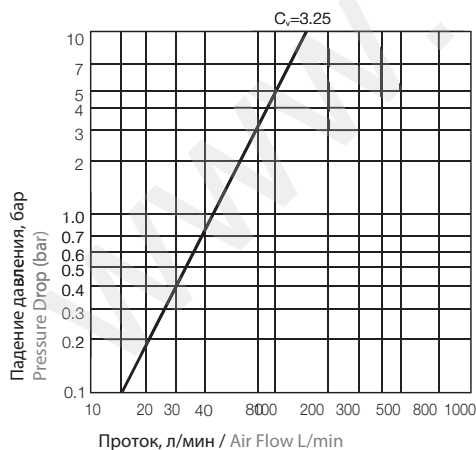

## Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure  
0 - 20 bar (0 - 290 PSI)

Проток / Flow Capacity  
NW 12 (113 мм<sup>2</sup>)

Стандартная версия / Standard Version  
Латунь / Brass  
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material  
Корпус муфты / Coupler Body : Оцинкованная сталь  
Steel - Zinc Plated

Задняя часть / Back Part : Оцинкованная сталь  
Steel - Zinc Plated

Втулка / Sleeve : Оцинкованная сталь  
Steel - Zinc Plated

Клапан / Valve : Латунь / Brass  
Пружины / Springs : Нержавеющая сталь  
Stainless Steel

Шарики / Balls : AISI 420 Нержавеющая сталь  
Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)  
Ниппель / Plug : Латунь / Brass

## Опции / Options

Нержавеющая сталь / Stainless Steel  
Латунь / Brass


## Область применения:

- Кислород, углекислый газ, пропан, природный газ и другие газы
- Быстроразъемные соединения (БРС) муфта-ниппель имеют два различных сечения, чтобы предотвратить неправильное соединение и подачу, например, легковоспламеняющихся газами. Система предохранительной блокировки.

## Using Area


- Oxygen, carbon dioxide, propane, natural gas and other gases
- Quick couplings are used for the connection of seven different fluids without mixing each other with key system. Also safety locking system will protect unlocking position of the couplings after locking.

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




←→⊙	←→⊙	d	d1	L	SW
Артикул Order No	Артикул Order No				
710 EGB 321	710 EGB 421	BSP 1/2"	40	82	32
710 EGB 326	710 EGB 426	BSP 3/4"	40	84	32
710 EGB 333	710 EGB 433	BSP 1"	40	88	36

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




←→⊙	←→⊙	d	d1	L	SW
Артикул Order No	Артикул Order No				
710 DGB 321	710 DGB 421	BSP 1/2"	40	81	32
710 DGB 326	710 DGB 426	BSP 3/4"	40	83	32

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




←→⊙	←→⊙	d	d1	L	SW
Артикул Order No	Артикул Order No				
710 HGB 313	710 HGB 413	13	40	97	32
710 HGB 316	710 HGB 416	16	40	102	32
710 HGB 319	710 HGB 419	19	40	102	32

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




←→⊙	←→⊙	d	d1	L	SW
Артикул Order No	Артикул Order No				
710 ERB 321	710 ERB 421	BSP 1/2"	40	80	32
710 ERB 326	710 ERB 426	BSP 3/4"	40	82	32
710 ERB 333	710 ERB 433	BSP 1"	40	86	36

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs



←→⊙	←→⊙	d	d1	L	SW
Артикул Order No	Артикул Order No				
710 DRB 316	710 DRB 416	BSP 1/2"	40	79	32
710 DRB 319	710 DRB 419	BSP 3/4"	40	81	32

Ниппель под шланг / Female Plugs



←→⊙	←→⊙	d	d1	L	SW
Артикул Order No	Артикул Order No				
710 HRB 316	710 HRB 416	16	40	100	32
710 HRB 319	710 HRB 419	19	40	100	32