

A17

СЕРИЯ





Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 35 бар (0 - 508 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 5

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material
Корпус муфты / Coupler Body : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated

Арка Taraf / Back Part : Никелированная сталь
Steel Nickel Plated

Втулка / Sleeve : Никелированная сталь
Steel Nickel Plated

Клапан / Valve : Цинк (литьё под давлением) и
никелированная сталь
Zinc Diecasting &
Nickel Plated



Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Фиксирующее кольцо / Locking Ring : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Шарики / Balls : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)
Ниппель / Plug : Никелированная сталь
Steel Nickel Plated

График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

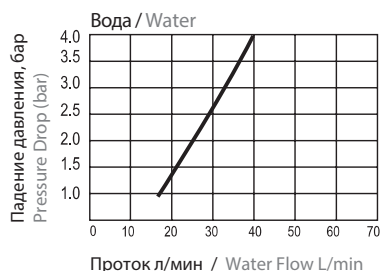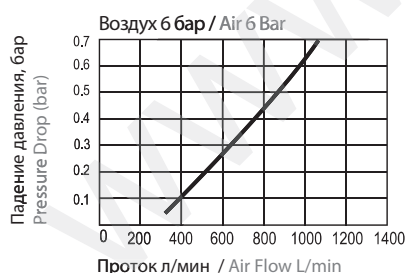

Опции / Options

Хромирование / Chrome Plated

Никелирование / Nickel Plated

Прокладки из Витона Viton / Viton Sea

Область применения:

- Пневматические соединения на станках
- Во всем оборудовании работающем с помощью сжатого воздуха
- Все промышленные установки и сборочные линии


Using Area

- Pneumatic connections on the machine,
- In all machines operating by air,
- All industrial plants are used in the assembly line.




A17 СЕРИЯ

Ниппель без клапана под шланг / Hose Plugs




Артикул Order No	d	L
A17 HR 06	6mm - 1/4"	51
A17 HR 08	8mm - 5/16"	51
A17 HR 10	10mm - 3/8"	51

Ниппель без клапана для пластмассовых шлангов / Plastic Hose Plugs




Артикул Order No	d	L	SW
A17 PR 06	6x8mm - M12x1	43	19
A17 PR 08	8x10mm - M16x1	46	19
A17 PR 10	9x12mm - M16x1	46	19

Ниппель без клапана с наружной резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	L	SW
A17 ER 10	BSPT 1/8"	38	12
A17 ER 13	BSPT 1/4"	41	14

Ниппель без клапана с внутренней резьбой / Female Plugs




Артикул Order No	d	L	SW
A17 DR 10	BSP 1/8"	38	12
A17 DR 13	BSP 1/4"	41	17
A17 DR 17	BSP 3/8"	41	19
A17 DR 21	BSPT 1/2"	41	24

Муфта с клапаном и наружной резьбой / Male Thread Socket




→ → ○	d	d1	L	SW
Артикул Order No				
A17 EGB 13	BSPT 1/4"	23	58	19
A17 EGB 17	BSPT 3/8"	23	58	19
A17 EGB 21	BSPT 1/2"	23	48	22

Муфта с клапаном и внутренней резьбой / Female Thread Socket




→ → ○	d	d1	L	SW
Артикул Order No				
A17 DGB 13	BSP 1/4"	23	53	19
A17 DGB 17	BSP 3/8"	23	53	19
A17 DGB 21	BSP 1/2"	23	53	24

Муфта с клапаном под шланг / Hose Tail Socket




→ → ○	d	d1	L	SW
Артикул Order No				
A17 HGB 06	6mm - 1/4"	23	69	19
A17 HGB 08	8mm - 5/16"	23	69	19
A17 HGB 09	9mm - 5/14"	23	69	19
A17 HGB 10	10mm - 3/8"	23	69	19
A17 HGB 13	13mm - 1/2"	23	69	19

Муфта с клапаном для пластмассовых шлангов / Plastic Hose Coupling



→ → ○	d	d1	L	SW
Артикул Order No				
A17 PGB 06	6x8mm - M12x1	23	58	19
A17 PGB 08	6x10mm - M16x1	23	58	19
A17 PGB 09	9x12mm - M16x1	23	58	19

Муфта с клапаном для пластмассовых шлангов с пружиной / Plastic Hose Coupling with Spring

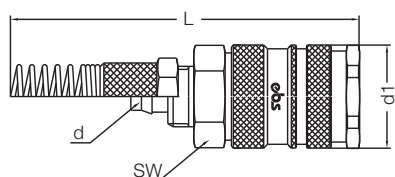

→ → ○	d	d1	L	SW
Артикул Order No				
A17 YGB 06	6x8mm - M12x1	23	155	19
A17 YGB 08	8x10mm - M16x1	23	165	19
A17 YGB 09	9x12mm - M16x1	23	170	19