

A27 СЕРИЯ



Техническая спецификация / Technical Specification

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 35 бар (0 - 508 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 10

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material
Корпус муфты / Coupler Body : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated

Арка Taraf / Back Part : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated

Втулка / Sleeve : Никелированная сталь
Steel Nickel Plated

Клапан / Valve : Латунь / Brass

Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Фиксирующее кольцо / Locking Ring : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Шарики / Balls : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)
Ниппель / Plug : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated

Опции / Options
Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Прокладки Витон / Viton Seal

Область применения:

- Надув и поддув автомобильных шин в автосервисе
- Пневматические соединения на станках, машинах и т.д.
- Во всем оборудовании работающем с помощью сжатого воздуха
- Все промышленные установки и сборочные линии



Using Area

- Надув и поддув автомобильных шин в грехе, в автосервисе,

- Pneumatic connections on the machine,
- In all machines operating by air,
- All industrial plants are used in the assembly line.




График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

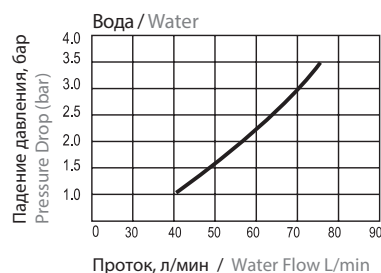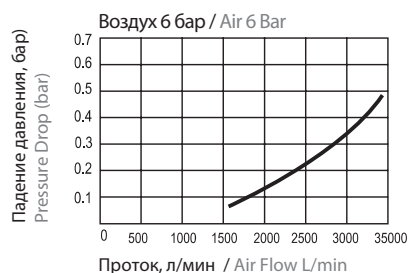


A27 СЕРИЯ

Муфта на наружной резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A27 EGB 13	BSPT 1/4"	27	60	24
A27 EGB 17	BSPT 3/8"	27	60	24
A27 EGB 21	BSPT 1/2"	27	60	24
A27 EGB 26	BSPT 3/4"	27	60	30
A27 NEGB 13	NPT 1/4"	27	60	24
A27 NEGB 17	NPT 3/8"	27	60	24
A27 NEGB 21	NPT 1/2"	27	60	24
A27 NEGB 26	NPT 3/4"	27	60	30

Муфта в внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A27 DGB 13	BSP 1/4"	27	56	24
A27 DGB 17	BSP 3/8"	27	55	24
A27 DGB 21	BSP 1/2"	27	58	24
A27 NDGB 13	NPT 1/4"	27	56	24
A27 NDGB 17	NPT 3/8"	27	55	24
A27 NDGB 21	NPT 1/2"	27	58	24

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A27 HGB 06	6 mm - 1/4"	27	74	24
A27 HGB 08	8 mm - 5/16"	27	74	24
A27 HGB 10	10 mm - 3/8"	27	74	24
A27 HGB 13	13 mm - 1/2"	27	74	24

Ниппель под шланг / Hose Plugs




Артикул Order No	d	L
A27 HR 06	6 mm - 1/4"	48
A27 HR 08	8 mm - 5/16"	48
A27 HR 10	10 mm - 3/8"	48
A27 HR 13	13 mm - 1/2"	48

Ниппель с наружной резьбой / Male Thread Socket




←→←→←→ Артикул Order No	d	L	SW
A27 ER 10	BSPT 1/8"	41.5	17
A27 ER 13	BSPT 1/4"	41.5	17
A27 ER 17	BSPT 3/8"	42.5	17
A27 ER 21	BSPT 1/2"	48	22
A27 NER 10	NPT 1/8"	41.5	17
A27 NER 13	NPT 1/4"	41.5	17
A27 NER 17	NPT 3/8"	42.5	17
A27 NER 21	NPT 1/2"	48	22

Ниппель с внутренней резьбой / Female Thread Socket




←→←→←→ Артикул Order No	d	L	SW
A27 DR 13	BSP 1/4"	40	17
A27 DR 17	BSP 3/8"	40	19
A27 DR 21	BSP 1/2"	46	24

Ниппель с клапаном под шланг / Hose Plugs




←→←→←→ Артикул Order No	d	L	SW
A27 HRB 06	6 mm - 1/4"	74	24
A27 HRB 08	8 mm - 5/16"	74	24
A27 HRB 10	10 mm - 3/8"	74	24
A27 HRB 13	13 mm - 1/2"	74	24
A27 HRB 16	16 mm - 5/8"	74	24
A27 HRB 19	19 mm - 3/4"	74	24

Ниппель с клапаном и наружной резьбой / Male Plug



←→←→←→ Артикул Order No	d	L	SW
A27 ERB 13	BSP 1/4"	60	24
A27 ERB 17	BSP 3/8"	60	24
A27 ERB 21	BSP 1/2"	62	24
A27 ERB 26	BSP 3/4"	62	27
A27 NERB 13	NPT 1/4"	55	24
A27 NERB 17	NPT 3/8"	55	24
A27 NERB 21	NPT 1/2"	57	24
A27 NERB 26	NPT 3/4"	58	30

Ниппель с клапаном и внутренней резьбой / Female Plug



←→←→←→ Артикул Order No	d	L	SW
A27 DRB 13	BSP 1/4"	54	24
A27 DRB 17	BSP 3/8"	54	24
A27 DRB 21	BSP 1/2"	54	24
A27 DRB 26	BSP 3/4"	55	30