

A33 СЕРИЯ



A33 СЕРИЯ

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 35 бар (0 - 508 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 6

Стандартная версия / Standard Version

Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

Корпус муфты / Coupler Body : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated

Втулка/ Sleeve : Никелированная сталь
Steel Nickel Plated

Клапан/ Valve : Цинк (литьё под давлением)
Zinc Diecasting

Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Фиксирующее кольцо / Locking Ring : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Шарики / Balls : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Прокладки / Seals : NBR / Nitrile (NBR)

Ниппель / Plug : Никелированная сталь
Steel Nickel Plated

Опции/ Options

Сталь / Steel
Хромирование / Chrome Plated
Прокдаки из Витона / Viton Seal

Область применения:

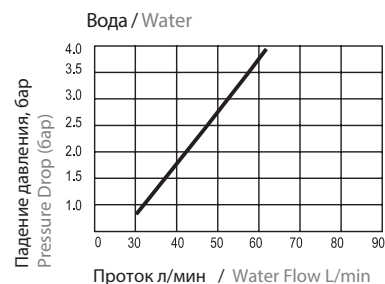
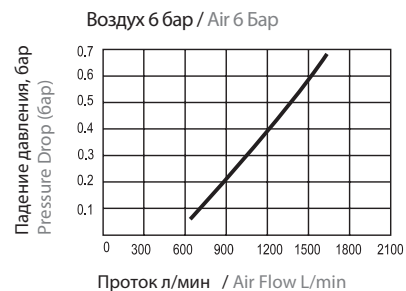
- Надув и поддув автомобильных шин в автосервисе
- Пневматические соединения на станках, машинах и т.д.
- Во всем оборудовании работающем с помощью сжатого воздуха
- Все промышленные установки и сборочные линии


Using Area

- Inflating vehicle tires in sin,
- In auto service,
- Pneumatic connections on the machine,
- In all machines operating by air,
- All industrial plants are used in the assembly line.




График зависимости протока от падения давления Flow Rate vs Pressure Drop Graph




Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket



←→	d	d1	L	SW
Артикул Order No				
A33 EG 13	BSPT 1/4"	23	60	19
A33 EG 17	BSPT 3/8"	23	60	19
A33 EG 21	BSPT 1/2"	23	60	22

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket



←→	d	d1	L	SW
Артикул Order No				
A33 DG 13	BSPT 1/4"	23	55	19
A33 DG 17	BSPT 3/8"	23	55	19
A33 DG 21	BSPT 1/2"	23	57	24

Муфта под шланг / Hose Tail Socket



←→	d	d1	L	SW
Артикул Order No				
A33 HG 06	6mm - 1/4"	23	71	19
A33 HG 08	8mm - 5/16"	23	71	19
A33 HG 09	9mm - 5/14"	23	71	19
A33 HG 10	10mm - 3/8"	23	71	19
A33 HG 13	13mm - 1/2"	23	71	19

Ниппель под шланг / Hose Plugs


←→	d	L
Артикул Order No		
A33 HR 06	6mm - 1/4"	50
A33 HR 08	8mm - 5/16"	50
A33 HR 10	10mm - 3/8"	50
A33 HR 13	13mm - 1/2"	50

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs


←→	d	L	SW
Артикул Order No			
A33 ER 10	BSPT 1/8"	39	14
A33 ER 13	BSPT 1/4"	42	14
A33 ER 17	BSPT 3/8"	42	17
A33 ER 21	BSPT 1/2"	42	22

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs


←→	d	L	SW
Артикул Order No			
A33 DR 10	BSPT 1/8"	35	14
A33 DR 13	BSPT 1/4"	38	17
A33 DR 17	BSPT 3/8"	38	19
A33 DR 21	BSPT 1/2"	40	24