

# A34 СЕРИЯ



## Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure  
0 - 35 бар (0 - 508 PSI)

Проток / Flow Capacity  
NW 6

Стандартная версия / Standard Version  
Латунь / Brass  
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material  
Корпус муфты / Coupler Bod : Никелированная латунь  
Brass Nickel Plated

Втулка / Sleeve : Никелированная сталь  
Steel Nickel Plated

Клапан / Valve : Цинк (литьё под давлением)  
Zinc Diecasting

Пружины / Springs : Нержавеющая сталь  
Stainless Steel

Фиксирующее кольцо/ Locking Ring : Нержавеющая сталь  
Stainless Steel

Вилы / Balls : Нержавеющая сталь  
Stainless Steel

Прокладки / Seals : NBR / Nitrile (NBR)

Ниппель / Plug : Никелированная сталь  
Steel Nickel Plated

### Опции / Options

Нержавеющая сталь / Stainless Steel  
Прокладки из Витона / Viton Seal

### Область применения:



- Надув и поддув автомобильных шин в автосервисе
- Пневматические соединения на станках, машинах и т.д.
- Во всем оборудовании работающем с помощью сжатого воздуха
- Все промышленные установки и сборочные линии

### Using Area

- Inflating vehicle tires in sin,
- In auto service,
- Pneumatic connections on the machine,
- In all machines operating by air,
- All industrial plants are used in the assembly line.




График зависимости протока от падения давления  
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

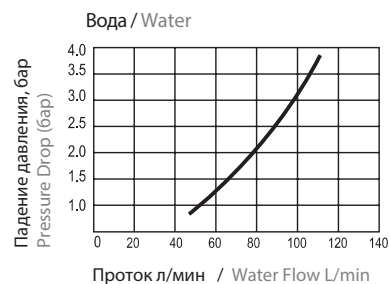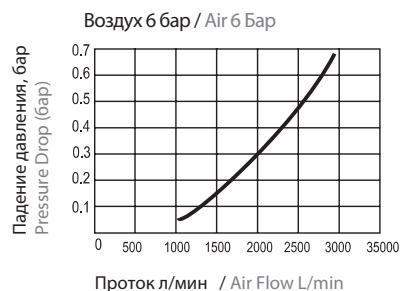


## A34 СЕРИЯ

Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket




← → ← →	d	d1	L	SW
Артикул Order No				
A34 EG 13	BSPT 1/4"	28	70	24
A34 EG 17	BSPT 3/8"	28	70	24
A34 EG 21	BSPT 1/2"	28	72	24
A34 EG 26	BSPT 3/4"	28	72	27

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




← → ← →	d	d1	L	SW
Артикул Order No				
A34 DG 13	BSPT 1/4"	28	65	24
A34 DG 17	BSPT 3/8"	28	65	24
A34 DG 21	BSPT 1/2"	28	65	24
A34 DG 26	BSPT 3/4"	28	66	30

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




← → ← →	d	d1	L	SW
Артикул Order No				
A34 HG 06	6mm - 1/4"	28	83	24
A34 HG 08	8mm - 5/16"	28	83	24
A34 HG 10	10mm - 3/8"	28	83	24
A34 HG 13	13mm - 1/2"	28	83	24
A34 HG 16	16mm - 5/8"	28	83	24
A34 HG 19	19mm - 3/4"	28	83	24

Ниппель под шланг / Hose Plugs




← → ← →	d	L
Артикул Order No		
A34 HR 06	6mm - 1/4"	53
A34 HR 10	10mm - 3/8"	53
A34 HR 13	13mm - 1/2"	53
A34 HR 16	16mm - 5/8"	53

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs



← → ← →	d	L	SW
Артикул Order No			
A34 ER 17	BSPT 3/8"	48	19
A34 ER 21	BSPT 1/2"	52	22

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs



← → ← →	d	L	SW
Артикул Order No			
A34 DR 17	BSPT 3/8"	40	19
A34 DR 21	BSPT 1/2"	40	24