

A38 СЕРИЯ



A38 СЕРИЯ

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 35 бар (0 - 508 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 15

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material
Корпус муфты / Coupler Body : Латунь / Brass
Втулка / Sleeve : Латунь / Brass
Клапан / Valve : Латунь / Brass
Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Фиксирующее кольцо / Locking Ring : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Шарики / Balls : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Прокладки / Seals : NBR / Nitrile (NBR)
Ниппель / Plug : Латунь / Brass

Опции / Options

Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Хромирование / Chrome Plated
Прокладки из Витона / Viton Seal

Область применения:

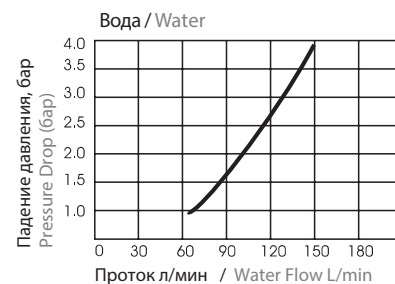
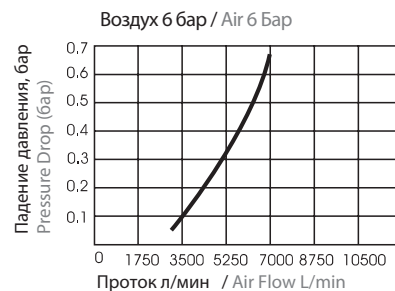
- Надув и поддув автомобильных шин в автосервисе
- Пневматические соединения на станках, машинах и т.д.
- Во всем оборудовании работающем с помощью сжатого воздуха
- Все промышленные установки и сборочные линии


Using Area

- Inflating vehicle tires in sin,
- In auto service,
- Pneumatic connections on the machine,
- In all machines operating by air,
- All industrial plants are used in the assembly line.




График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph




Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket



← → ← →	d	d1	L	SW
Артикул Order No				
A38 EG 21	BSP 1/2"	40	88	34
A38 EG 26	BSP 3/4"	40	91	34
A38 EG 33	BSP 1"	40	91	36

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket



← → ← →	d	d1	L	SW
Артикул Order No				
A38 DG 21	BSP 1/2"	40	90	34
A38 DG 26	BSP 3/4"	40	90	34
A38 DG 33	BSP 1"	40	91	41

Муфта под шланг / Hose Tail Socket



← → ← →	d	d1	L	SW
Артикул Order No				
A38 HG 13	13mm - 1/2"	40	106	34
A38 HG 16	16mm - 5/8"	40	114	34
A38 HG 19	19mm - 3/4"	40	114	34
A38 HG 25	25mm - 1"	40	114	34

Ниппель под шланг / Hose Plugs


← → ← →	d	L
Артикул Order No		
A38 HR 13	13mm - 1/2"	65
A38 HR 16	16mm - 5/8"	76
A38 HR 19	19mm - 3/4"	76
A38 HR 25	25mm - 1"	76

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs


← → ← →	d	L	SW
Артикул Order No			
A38 ER 21	BSP 1/2"	54	24
A38 ER 26	BSP 3/4"	58	27
A38 ER 33	BSP 1"	63	36

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs


← → ← →	d	L	SW
Артикул Order No			
A38 DR 21	BSP 1/2"	49	24
A38 DR 26	BSP 3/4"	54	27
A38 DR 33	BSP 1"	63	36