

ОРС СЕРИЯ





Техническая спецификация / Technical Specifications

Серия Serie	Pull Force
ОПС 1	1500 kg
ОПС 2	2400 kg
ОПС 3	3200 kg

Стандартная версия / Standard Version

Сталь / Steel

Материал / Material




Корпус муфты / Socket Body	: Сталь / Steel
Втулка / Sleeve	: Закаленная сталь таль Steel Hardened
Пружины / Springs	: Сталь / Steel
Шарики / Balls	: Сталь / Steel
Ниппель / Male Part	: Закаленная сталь таль Steel Hardened

Использование и преимущества


- Быстрая и простая установка.
- Возвращение выталкивающей пластины гарантировано
- Выброс детали гарантирован
- Сцепление получается в любом положении, отсоединение производится только после того, как плита выталкивателя полностью вернется.
- Быстродействие до 30 ходов в минуту.
- Может использоваться на всех инъекционных машинах, оборудованных гидравлическим или механическим выталкиванием.
- Время настройки может быть значительно сокращено.
- Пониженный уровень шума на литьевых машинах с механическими заглушками.
- Особенно подходит для литьевых машин, у которых затруднен доступ к плите выталкивателя.

Uses and Advantages

- Quick and easy installation
- Return of the ejector plate is assured
- Part ejection is assured
- Coupling is obtained in any position, disconnecting is made only after the ejector plate is fully returned.
- Fast acting, up to 30 stokes per minute.
- Can be used on all injection machines equipped with hydraulic or mechanical ejection
- Set-up time can be greatly reduced.
- Reduced noise on machines with mechanical knockouts
- Especially suited for injection machines that do not have easy access to the ejector plate.

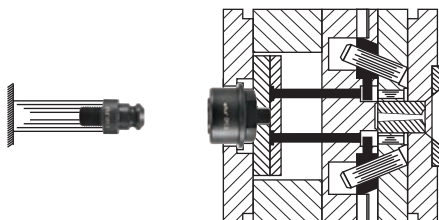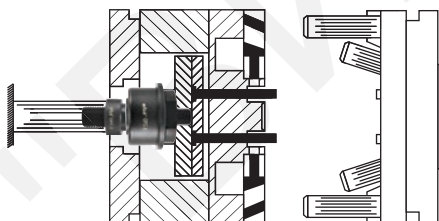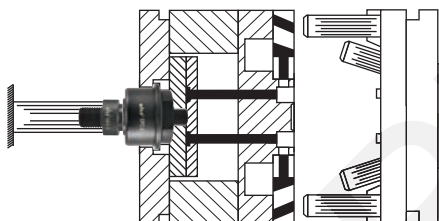


ОПС
СЕРИЯ

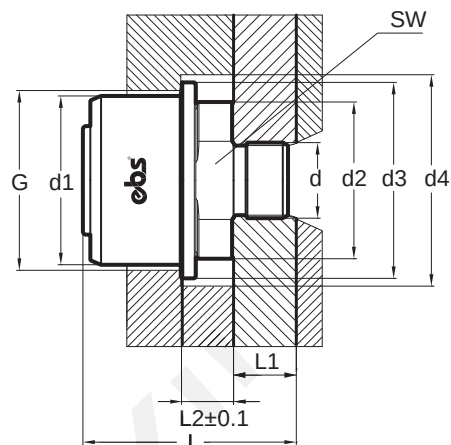

Муфта / Couplers

Артикул Order No	d	G	d1	d2	d3	K	K1	L1	L	SW	Усилие разрыва Pull Force kg
ОПС-01 EG 12	M12 x 1.75	34	32	32	39	44	10	15	42.5	30	1500
ОПС-01 EG 16	M16 x 1.5	34	32	32	39	44	10	15	42.5	30	1500
ОПС-02 EG 16	M16 x 1.5	40	38	38	48	53	13	15	52	32	2400
ОПС-02 EG 16-2	M16 x 2.0	40	38	38	48	53	13	15	52	32	2400
ОПС-03 EG 16	M16 x 1.5	58	56	52	65	70	17	18	68	46	3200
ОПС-03 EG 18	M18 x 1.5	58	56	52	65	70	17	18	68	46	3200
ОПС-03 EG 20	M20 x 1.5	58	56	52	65	70	17	18	68	46	3200
ОПС-03 EG 24	M24 x 1.5	58	56	52	65	70	17	18	68	46	3200
ОПС-03 EG 27	M27 x 1.5	58	56	52	65	70	17	18	68	46	3200
ОПС-03 EG 30	M30 x 1.5	58	56	52	65	70	17	18	68	46	3200

Ниппель / Barbs

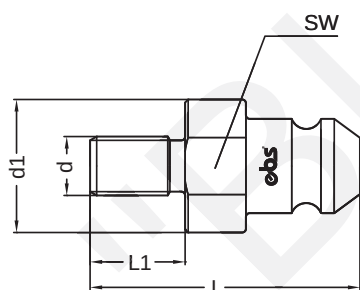

Артикул Order No	d	SW	d1	L1	L	Усилие разрыва Pull Force kg
ОПС-01 EU 10	M10 x 1.5	19	22.8	20	45.5	1500
ОПС-01 EU 12	M12 x 1.75	19	22.8	20	45.5	1500
ОПС-01 EU 14	M14 x 2.0	19	22.8	20	45.5	1500
ОПС-01 EU 16	M16 x 2.0	19	22.8	20	45.5	1500

Артикул Order No	d	SW	d1	L1	L	Усилие разрыва Pull Force kg
ОПС-02 EU 10	M10 x 1.5	22	25.8	20	55	2400
ОПС-02 EU 12	M12 x 1.75	22	25.8	20	55	2400
ОПС-02 EU 14	M14 x 2.0	22	25.8	20	55	2400
ОПС-02 EU 16	M16 x 2.0	22	25.8	20	55	2400

Артикул Order No	d	SW	d1	L1	L	Усилие разрыва Pull Force kg
ОПС-03 EU 16	M16 x 2.0	32	35	25	68	3200
ОПС-03 EU 18	M18 x 2.5	32	35	25	68	3200
ОПС-03 EU 20	M20 x 2.5	32	35	25	68	3200
ОПС-03 EU 24	M24 x 3.0	32	35	25	68	3200
ОПС-03 EU 27	M27 x 3.0	32	35	25	68	3200
ОПС-03 EU 30	M30 x 3.5	32	35	25	68	3200