

серия ГИДРАВЛИКА



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Прходная муфта и проходной ниппель (полный проток)
	Самоуплотняющаяся муфта + проходной ниппель (односторонний клапан)
	Самоуплотняющаяся муфта + самоуплотняющийся ниппель (двухсторонний клапан)

A	- Алюминий
B	- Латунь
C	- Сталь
E	- Прокладки этилен пропиленовый каучук EPDM
G	- Параллельная газовая резьба (BSP)
H	- поверхностная закалка
J	- Прокладка силиконовая
K	- Хромированный
L	- Прокладка Неопрен CR
Ni	- Прокладка Нитрил NBR
N	- Никелированный
P	- Прокладка тефлон (PTFE)
R	- Красный цвет
S	- Нержавеющая сталь AISI
V	- Прокладки фторкаучук (FPM)
Y	- Жёлтый цвет
Z	- Оцинкованный
W	- Перфторалестомер (FFPM)
X	- Без покрытия
PS	- Пластик
VA	- Вакуум

Тип резьбы	
10	1/8"
13	1/4"
17	3/8"
21	1/2"
26	3/4"
33	1"
42	1-1/4"
48	1-1/2"
60	2-1/2"
75	2"
88	3"
M10-1	M10x1
M10-1,5	M10x1.5
M12-1,5	M12x1.5
M14-1,5	M14x1.5
M16-1,5	M16x1.5
M16-1,5	M16x1.5
M26-1,5	M26x1.5

ТАБЛИЦА ДОСТУПНЫХ МАТЕРИАЛОВА И ПРОКЛАДОК

Витон FPM

Устойчив к воздействию масла и бензина хорошие характеристики старения, высокая стойкость к истиранию

Нитрил NBR

Отличные термостойкие характеристики, отличная устойчивость к маслам, химическим веществам, растворителям, активному кислороду и атмосферным воздействиям.

Каучук EPDM

Этилен пропилен, высокая механическая прочность, отличная устойчивость к высоким и низким температурам, а также к активному кислороду и погоде. Хорошая устойчивость к химическим средам.

PTFE (Тефлон)

Для очень агрессивных сред доступны специальные исполнения с уплотнениями из PTFE (тефлон)

Вещество	Материал						Прокладки
	Сталь	Латунь	Нержавеяка	Полиамид	Дерлин	Нитрил NBR	
✓ Используется							
— Частично используется							
✗ Не используется							
Ацетат (этилацетат и амилацетат)	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Уксусная кислота 10%		✗	✓	✗	✓		✓
Ацетон	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Ацетилен	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Топливо для авиационных двигателей BP, Esso Avgas1	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Масло для авиационных двигателей BP: AIRO 1210, Esso: AVIATION-120 Shell: AIRO-120, DERO 2487 DERO 2497, DTD 585	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Skydrol	✓	✗	✓	✗	✗		✓
Оронит	✓	✗	✓	✗	✗		✓
Воздух сжатый	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Воздух горячий до 120 °C	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
Воздух горячий до 200°C	✓	✓	✓	✗	✗		✓
Спирт	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Квасцы		✗	✓	✓	✓	✓	✓
Щелочи	✗	—	✓	✓	—	✓	✓
Аммоний, жидкость	—	✗	✓	✓	✗		✓
Раствор сульфата аммония	✗	✗	✓	✓	—	✓	✓
Амиловый спирт	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Анилин	✓	✗	✓	—		✓	✓
Бензол	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Бура	✓	✓	✓				✓
Bultane	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bultane	✓		✓			✓	✓
Бутиловый спирт	✗	✓	✓	✓	✓		✓
Диоксид углерода	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Углекислый газ сухой		✓	✓	✓		✓	✓
Углекислый газ жидкий	✗	✓	✓	✓	—	✓	✓
Сероуглерод	✓		✓				✓
Хлорид бария		✓	—	✓	✓	✓	✓
Сромовая кислота	✗	✗	—	—	✗		✓
Лимонная кислота	✗	—	✓	✗	—		✓
Креозот	✓		✓				✓
Крезол	—	✓	✓	✗	✗		✓
Крезол, крезиловая кислота	✓		✓				✓
Хлорид меди	✓		—	✗		✓	✓
Циклогексан	✓		✓	—	✓		✓
Диметиламин	✓		✓				✓
Эмульсия. (Вода / масло)	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Эфир	✓	✓	✓	✓	✓		✓

Вещество	Материал						Прокладки
	Сталь	Латунь	Нержавеяка	Полиамид	Дерлин	Нитрил NBR	
✓ Используется							
— Частично используется							
✗ Не используется							
Этиловый спирт	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Этилен	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Формалин	✓	✓	✓		—	✓	✓
Муравьиная кислота	✗	—	✓	✗	✗		✓
Фриген	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Бензин очищенный	✓		✓			✓	✓
Газ, доменная печь	—	✓	✓	✗	—		✓
Газ, уголь	—	✓	✓	✓	✓		✓
Газ, коксовая печь	—	✓	✓	—	✓		✓
Газ, освещение	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Газ, содержание нафталина	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Газ, природный	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Газ, город	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Трансмиссионное масло	✓		✓		✓	✓	✓
Глюкоза		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Глицерин	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Гликоль	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Гелий	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Гексан	✓		✓	✓	—	✓	✓
Углеводород	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Водород	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Газообразный водород	✓		✓			✓	✓
Сероводород влажный		—	✓	✓			✓
Сероводород сухой		✓	✓	✓	✓		✓
Перекись водорода 30%	✗	✗	✓				✓
Изопропиловый спирт	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
Керосин, JP 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Кетон, Метилэтил	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Латекс, жидкий до 130°C	✓	✓	✓	—	—	✓	✓
Смазочное масло	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Щелочь, Каустик	✗	✓	✓	✓	—		✓
Щелочь, Гидрохлористая Кислота	✗		✓	✗	—		✓
Щелочь, травильная	✗		✓	—	—		✓
Карбонат магния	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Гидроксид магния	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Сульфат магния		✗	✓	✓	✓	✓	✓
Ртуть	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Метан	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Метанол	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Метиловый спирт	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
Метилэтилкетон	✓		✓	✓	✓		✓

ТАБЛИЦА ДОСТУПНЫХ МАТЕРИАЛОВА И ПРОКЛАДОК

Витон FPM	Устойчив к воздействию масла и бензина хорошие характеристики старения, высокая стойкость к истиранию
Нитрил NBR	Отличные термостойкие характеристики, отличная устойчивость к маслам, химическим веществам, растворителям, активному кислороду и атмосферным воздействиям.
Каучук EPDM	Этилен пропилен, высокая механическая прочность, отличная устойчивость к высоким и низким температурам, а также к активному кислороду и погоде. Хорошая устойчивость к химическим средам.
PTFE (Тефлон)	Для очень агрессивных сред доступны специальные исполнения с уплотнениями из PTFE (тефлон)

Вещество	Материал						Прокладки
	Сталь	Латунь	Нержавеяка	Полиамид	Дерлин	Нитрил NBR	
✓ Используется							
— Частично используется							
✗ Не используется							
Метилбензол	✓		✓			✓	
Молоко	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
NaPta	✓		✓		✓	✓	
Нафталин	✓	✓	✓	✓		✓	
Наптеник. Кислота	✓		✓			✓	✓
Нитрат аммония	✓		✓			✓	✓
Азотная кислота. до 35°C	✗	✓	✓	✗	✗	✓	
Азот	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Нитро-раствор (без разбавителей синтетических смол)	✓	✓	✓	✗	✓		✓
Нефть, Уголь Тр	✓		✓	✓	—	✓	
Oil, Crude	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Нефть, Сырая	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Масло, дизельное топливо до 120°C		✓	✓	—	✗	✓	
Масло, топливо до 100°C	✓	✓	✓	—	✗	✓	
Масло, до 200°C/ 300°C (специальный тип)	✓	—	✓	✗	✗	FFKM	
Масло, топливо 5x5	✓	✓	✓	—	✓	✓	
Масло гидравлическое хлорированное	—	—	✓	✗	—	✓	
Масло гидравлическое до 120°C	✓	✓	✓	—	—	✓	✓
Масло льняное	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Масла минеральные	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Масляный трансформатор	—	—	✓	✓	—	✓	
Олеиновая кислота	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Щавелевая кислота	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
Кислород, обезжиренный	✗	✓	✓	✓	—		✓
Парафин	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Парафин (Wax)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Пентахлорфенол	✓						✓
Бензиновый эфир		✓	✓	✓	✓	✓	
Бензин	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Фенол раствор	—	✓	✓	✗	✗		
Фосфорная кислота 10%			✓	✗	✗	✓	✓
Цианистый калий	✓	✗	✓	✓	—	✓	✓
Дихромат калия	✓	✗	✓	✗	—	✓	✓
Сульфат калия	✓		✓			✓	✓
Гидроксид калия	✓		✓	✓	—		✓
Пропан	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Синильная кислота	✓	✗	✓			✓	
Солевой раствор	✗	—	—	✓	—	✓	✓
Морская вода		✗	—		✓	✓	✓

Вещество	Материал						Прокладки
	Сталь	Латунь	Нержавеяка	Полиамид	Дерлин	Нитрил NBR	
✓ Используется							
— Частично используется							
✗ Не используется							
Мыльный раствор		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ацетат натрия		—	✓	✓	—	✓	✓
Sodium Acetate			✓	✓	✓	✓	✓
Бикарбонат натрия			—	✓	✓	✓	✓
Карбонат натрия	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Хлорид натрия	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Цианид натрия	✓		✓	✗	—		✓
Сульфид натрия	✓	—	✓				✓
Пар, до 150°C	—	—	✓	✗	✗		✓
Пар, до 250 °C	—	—	✓	✗	✗	PTFE	
Сульфид бария	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Диоксид серы, газ		✓	✓				✓
Сера углерода		✓	✓	✗	✓		✓
Синтетические разбавители смол (без нитрозолюции)	✓	✓	✓	—	—		✓
Смола	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тетрахлорид Титана	✓		✓				✓
Толуоле, сухой	—	✓	✓	✓	✓		✓
Трихлорэтилен	✓	—	✓	✓	✗		✓
Турбинное топливо, BP: ATK 2494, ES SO:MIL-F56/16, SHELL:ATF 650	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Турбинное масло, Esso:35	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Турбинное масло 1 S (MILL 7808)	—	—	✓	✓	—	✓	✓
Вакуум (усиленные пружины клапанов)	✓	✓	✓	✓	✓		
Растительное масло	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Вода, дисциллированная			✓	✓	✓	✓	✓
Вода, деионизированная			✓			✓	✓
Вода, деминерализованный			✓				✓
Вода, до 80°C	—	✓	✓	—	—	✓	✓
Вода, более 80°C	—	✓	✓	—	✗	✓	✓
Вода, охлаждение	—	—	✓	✓	—		✓
Кислород	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

603 СЕРИЯ



603
СЕРИЯ

Диапазон температур

-20°C +100°C (-4°F +212°F) Прокладки Нитрил (N)
-10°C +180°C (+14°F +356°F) Прокладки фторкаучук FPM (V)

Максимальное рабочее давление

603.07	500 бар (7250 PSI)
603.08	450 бар (6525 PSI)
603.11	450 бар (5075 PSI)
603.12	400 бар (5075 PSI)
603.15	400 бар (5075 PSI)
603.19	400 бар (5075 PSI)

Проток

603.07	8 мм
603.08	10 мм
603.11	11 мм
603.12	12 мм
603.15	15 мм
603.19	19 мм

Материал

Корпус муфты	AISI 420 / AISI 303 Нержавеющая сталь
Втулка	Нержавеющая сталь
Клапан	Нержавеющая сталь
Пружины	Нержавеющая сталь
Прокладки	Фторкаучук FPM (V)
Balls	Нержавеющая сталь
Ниппель	AISI 420 Закалённая нержавеющая сталь

Максимальное рабочее давление

Размер	07	08	11	12	15	19
Подключение	500	450	450	400	400	400
Отключение	180	180	180	180	180	180

Максимальное остаточное давление для соединения под давлением, бар

Муфта	150	150	150	150	150	150
Ниппель	50	50	50	50	50	50


Опции

N	Прокладка Нитрил NBR
R	Красный корпус
P	Клапан сброса давления


Область применения:

- В контурах с гидравлическим маслом
- Гидравлические испытательные установки
- В оборудовании для литья под давлением пластмасс и металлов

График зависимости протока от падения давления / Flow Rate vs Pressure Drop Graph

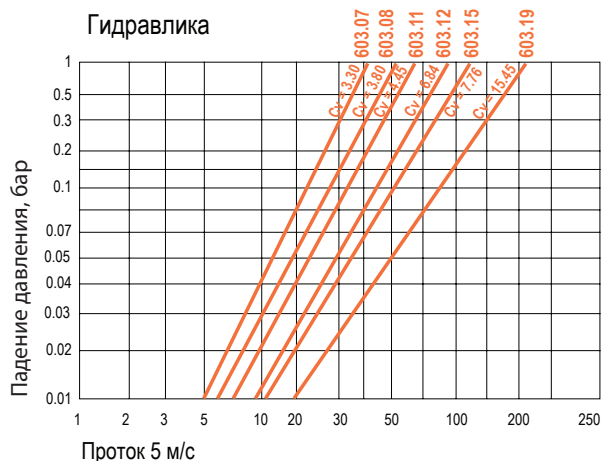


Муфта с внутренней резьбой / Socket

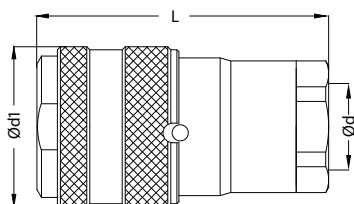


 Артикул Order No	Ød	Ød1	L	HEX.
603.07 SFB 17	BSP 3/8"	31.5	57.5	25
603.08 SFB 21	BSP 1/2"	40	72	30
603.11 SFB 21	BSP 1/2"	40	72	30
603.12 SFB 26	BSP 3/4"	50	89	41
603.15 SFB 26	BSP 3/4"	50	89	41
603.19 SFB 33	BSP 1"	64.5	120	55

Заглушка от пыли / Dust Cup




 Артикул Order No
603.07 SD 00
603.08 SD 00
603.12 SD 00
603.19 SD 00

Ниппель с внутренней резьбой / Socket



 Артикул Order No	Ød	Ød1	L	HEX.
603.07 PFB 17	BSP 3/8"	21.5	49.3	22
603.08 PFB 21	BSP 1/2"	32.5	63	30
603.11 PFB 21	BSP 1/2"	32.5	63	30
603.12 PFB 26	BSP 3/4"	44.5	74	41
603.15 PFB 26	BSP 3/4"	44.5	74	41
603.19 PFB 33	BSP 1"	44.8	95	45

Заглушка от пыли / Dust Cup



 Артикул Order No
603.07 PD 00
603.08 PD 00
603.12 PD 00
603.19 PD 00

570 СЕРИЯ





Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range

Прокладки Нитрил NBR / Nitrile

-20°C + 110°C (- 4°F + 230°F)

Прокладки Витон FKM Viton / Viton

-20°C + 180°C (- 4°F + 356°F)

Прокладки этилен пропиленый каучук EPDM / Ethylene Propylene

-40°C + 150°C (- 40°F + 302°F)

Прокладки Неопрен CR /Neopren

-40°C + 100°C (- 40°F + 212°F)

Рабочее давление / Working Pressure

Указано в таблице / On the Table

Проток / Flow Capacity

Ø4 - Ø50

Внимание / Attention

Только муфты и ниппели с одинаковой резьбой могут быть соединены вместе

Only plug and socket with the same thread fit together

Стандартная версия / Standard Version

Прокладки / Seals: Нитрил NBR / Nitrile NBR



Опции / Options

- По желанию заказчика может быть изготовлено: из материалов нержавеющей стали AISI 303, 316L и POM (derlin).
- According to request is manufactured from AISI 303, 316L and POM (derlin) materials.

Функции / Functions

- При отсоединении муфты и ниппеля их клапаны герметизируют мгновенно для предотвращения утечки. При соединении клапаны муфты и ниппеля нажимают друг на друга, открываются и обеспечивают свободный проток жидкости. Уплотнительное кольцо в муфте герметизирует ниппель, предотвращая любую утечку.
- If the socket and plug valves seal instantly, automatically shutting off fluid flow to prevent leakage. Of the socket and plug valves push together, opening to permit free flow of fluid through coupler. O-ring in the socket seals the plug surface preventing any leakage.

Область применения:

- Гидравлические контуры
- Подключение гидравлических насосов, клапанов и быстрая смена инструмента.
- Литье цветных металлов
- Испытательные стенды
- Производство изделий из пластмасс
- Сталелитейная промышленность
- Судостроительной промышленности
- Пищевая промышленность



Using Area

- Hydraulic circuits.
- Connection of hydraulic pumps, valves and quick tool change.
- Aluminium die casting.
- Test benches.
- Plastic industry tool changing.
- Steel industry.
- Ship industry.
- Food industry.

Материал / Material

Корпус муфты / Socket Body	: Латунь MS 58
Втулка / Sleeve	: Латунь MS 58
Клапан / Valve	: Латунь MS 58
Пружины / Springs	: Нержавеющая сталь AISI 301
Фиксирующее кольцо / Locking O-Ring	: Нерж. сталь AISI 301
Шарики / Balls	: Нержавеющая сталь AISI 420
Прокладки / Seals	: Нитрил NBR / NBR
Ниппель / Plug	: Латунь MS 58


График зависимости протока от падения давления / Flow Rate vs Pressure Drop Graph

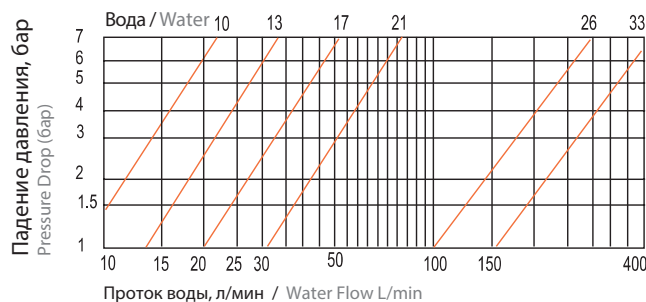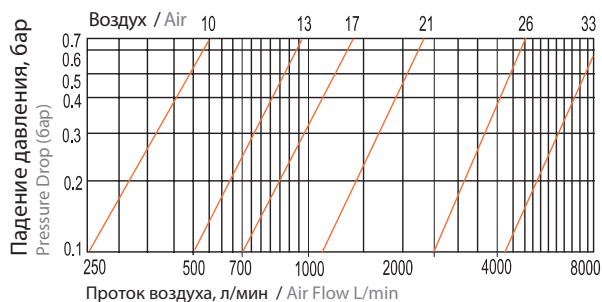


570
СЕРИЯ

График зависимости протока от падения давления /
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

Соединение Connection	Рабочее давление / Working Pressure		
	Латунь / Brass Бар	Сталь / Steel Бар	Нержавеющая сталь (AISI 303 / AISI 316) Бар
BSP 1/8"	210	300	300
BSP 1/4"	185	300	300
BSP 3/8"	152	280	280
BSP 1/2"	160	280	280
BSP 3/4"	138	250	250
BSP 1"	105	230	230

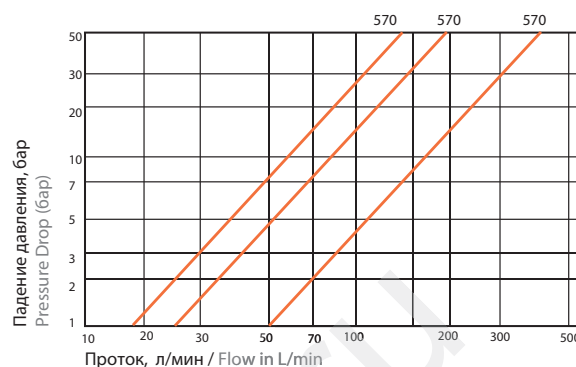


Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket



Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	L	SW
570 DGB 10	570 DG 10	BSP 1/8"	25	49	14
570 DGB 13	570 DG 13	BSP 1/4"	29	58	19
570 DGB 17	570 DG 17	BSP 3/8"	35	64	24
570 DGB 21	570 DG 21	BSP 1/2"	44	74	29
570 DGB 26	570 DG 26	BSP 3/4"	53	94	36
570 DGB 33	570 DG 33	BSP 1"	60	106	41


Ниппель с внутренней резьбой / Female Thread Plug




Артикул Order No	Артикул Order No	d	L	SW
570 DRB 10	570 DR 10	BSP 1/8"	30	14
570 DRB 13	570 DR 13	BSP 1/4"	35	19
570 DRB 17	570 DR 17	BSP 3/8"	39	24
570 DRB 21	570 DR 21	BSP 1/2"	46	29
570 DRB 26	570 DR 26	BSP 3/4"	60	36
570 DRB 33	570 DR 33	BSP 1"	65	41

График зависимости протока от падения давления /
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

Рабочее давление / Working Pressure			
Соединение Connection	Латунь / Brass Бар	Сталь / Steel Бар	Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь (AISI 303 / AISI 316) Бар
BSP 1-1/4	85	120	120
BSP 1-1/2	105	150	150
BSP 2	50	104	104
BSP 2-1/2	50	104	104

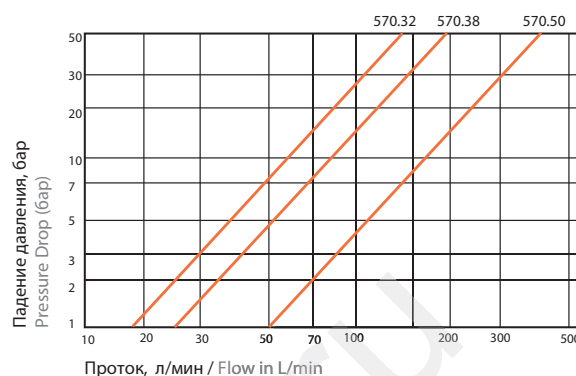


Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket



Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	L	SW
570.32 DGB 42	570.32 DG 42	BSP 1-1/4	70	114	60
570.38 DGB 48	570.38 DG 48	BSP 1-1/2	75	126	65
570.50 DGB 60	570.50 DG 60	BSP 2	105	142	90
570.50 DGB 75	570.50 DG 75	BSP 2-1/2	110	167	100

Ниппель с внутренней резьбой / Female Thread Plug

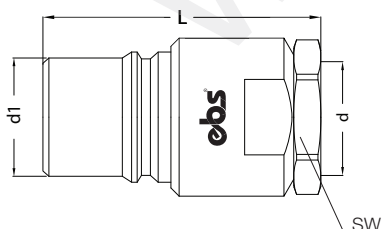

Артикул Order No	Артикул Order No	d	L	SW
570.32 DRB 42	570.32 DR 42	BSP 1-1/4	114	60
570.38 DRB 48	570.38 DR 48	BSP 1-1/2	126	65
570.50 DRB 60	570.50 DR 60	BSP 2	142	90
570.50 DRB 75	570.50 DR 75	BSP 2-1/2	167	100

576

СЕРИЯ



Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range

-25°C +125°C (-13°F +257°F)

Рабочее давление / Working Pressure

1/4" 400 бар (5800 PSI)
3/8" 300 бар (4350 PSI)
1/2" 250 бар (3625 PSI)
3/4" 250 бар (3625 PSI)
1" 230 бар (3335 PSI)

Стандартная версия / Standard Version

Сталь / Steel

Внимание / Attention

Только муфты и ниппели с одинаковой резьбой могут быть соединены вместе

Only plug and socket with the same thread fit together

Материал / Material

Корпус муфты / Coupler Body : Оцинкованная сталь
Zinc Plated


Втулка / Sleeve : Сталь / Steel
Клапан / Valve : Сталь / Steel
Пружины / Springs : Сталь / Steel
Шарики / Balls : Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Прокладки/ Seals : Нитрил NBR / NBR
Ниппель / Plug : Сталь / Steel

Опции / Options

- Прокладки из Витона / FPM
- Термостойкая пружина (-30°C +225°C) / Heat-resistant spring
- Латунь / Brass
- Нержавеющая сталь / Stainless Steel




График зависимости протока от падения давления / Flow Rate vs Pressure Drop Graph

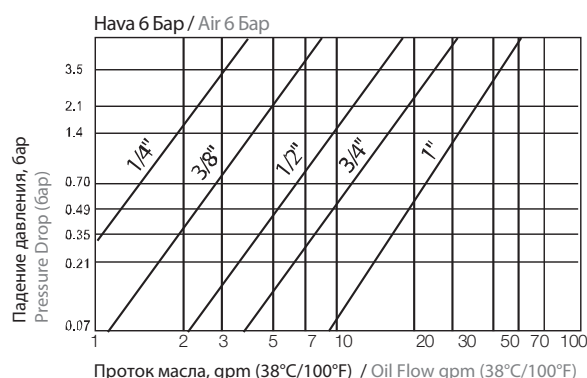


576 СЕРИЯ

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket

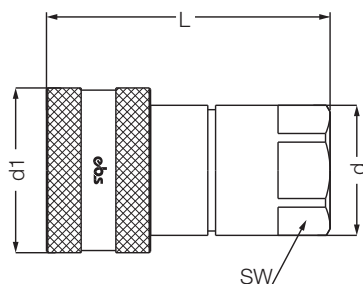

Артикул Order No	d	d1	L	Рабочее давление Working Pressure		SW
				Бар	PSI	
576 DGB 13	BSPP 1/4"	25	48	400	5800	19
576 NGB 13	NPTF 1/4"	25	48	400	5800	19
576 DGB 17	BSPP 3/8"	31	57	300	4350	22
576 NGB 17	NPTF 3/8"	31	57	300	4350	22
576 DGB 21	BSPP 1/2"	38	66	250	3625	27
576 NGB 21	NPTF 1/2"	38	66	250	3625	27
576 DGB 26	BSPP 3/4"	48	82.5	230	3625	34
576 NGB 26	NPTF 3/4"	48	82.5	230	3625	34
576 DGB 33	BSPP 1"	56	100	220	3335	41
576 NGB 33	NPTF 1"	56	100	220	3335	41
576 DGB 42	BSPP 1.1/4"	70	115	200	3190	50
576 NGB 42	NPTF 1.1/4"	70	115	200	3190	50
576 DGB 48	BSPP 1.1/2"	84	131.5	200	2900	60
576 NGB 48	NPTF 1.1/2"	84	131.5	200	2900	60

Ниппель с внутренней резьбой / Female Thread Plug



Артикул Order No	d	d1	L	L1	Рабочее давление Working Pressure		SW
					Бар	PSI	
576 DRB 13	BSPP 1/4"	22	38.6	14.5	400	5800	19
576 NRB 13	NPTF 1/4"	22	38.6	14.5	400	5800	19
576 DRB 17	BSPP 3/8"	26.5	39	18	300	4350	23
576 NRB 17	NPTF 3/8"	26.5	39	18	300	4350	23
576 DRB 21	BSPP 1/2"	31	44	22	250	3625	27
576 NRB 21	NPTF 1/2"	31	44	22	250	3625	27
576 DRB 26	BSPP 3/4"	40	55	27.5	250	3625	35
576 NRB 26	NPTF 3/4"	40	55	27.5	250	3625	35
576 DRB 33	BSPP 1"	47	66	34	230	3335	41
576 NRB 33	NPTF 1"	47	66	34	230	3335	41
576 DRB 42	BSPP 1.1/4"	55.5	73	29	220	3190	50
576 NRB 42	NPTF 1.1/4"	55.5	73	29	220	3190	50
576 DRB 48	BSPP 1.1/2"	66	83	32			60
576 NRB 48	NPTF 1.1/2"	66	83	32			60

572 СЕРИЯ



572
СЕРИЯ

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure

1/4" 400 бар (5800 PSI)
3/8" 300 бар (4350 PSI)
1/2" 250 бар (3625 PSI)
3/4" 250 бар (3625 PSI)
1" 230 бар (3335 PSI)

Стандартная версия / Standard Version

Сталь / Steel

Материал / Material

Корпус муфты / Coupler Body : Сталь / Steel
Задняя часть / Back Part : Сталь / Steel
Втулка / Sleeve : Сталь / Steel
Клапан Valve : Сталь / Steel
Пружины / Springs : Сталь / Steel
Фиксирующее кольцо / Locking Ring : Сталь / Steel
Шарики / Balls : Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Прокладки / Seals : Витон / Viton (FPM)
Ниппель / Plug : Сталь / Steel

Опции / Options

• Нержавеющая сталь / Stainless Steel

Область применения / Options

- В гидравлических системах, автомобилестроение, сталелитейная промышленность, производство изделий из пластмасс
- Сельское хозяйство, животноводство, строительство, мобильная гидравлика, прицепы грузовиков

Using Area

- In hydraulic systems, automotive, steel, plastics in industry,
- Agriculture, livestock, construction, manufacturing, defense, mobile hydraulics, truck trailers in connection





Рабочее давление / Working Pressure


Размер Body Size	Максимальное рабочее давление Maximum Working Pressure	Разрыв муфты Burst Pres. Coupled	Разрыв ниппеля Burst Pres. Plug	Разрыв корпуса Burst Pres. Plug
572.06	325	1200	1200	700
572.10	325	1200	1200	700
572.12	325	1200	1200	700
572.16	270	1100	1100	700
572.19	270	950	950	500
572.25	250	950	950	500
572.33	200	700	700	400



График зависимости протока от падения давления / Flow Rate vs Pressure Drop Graph

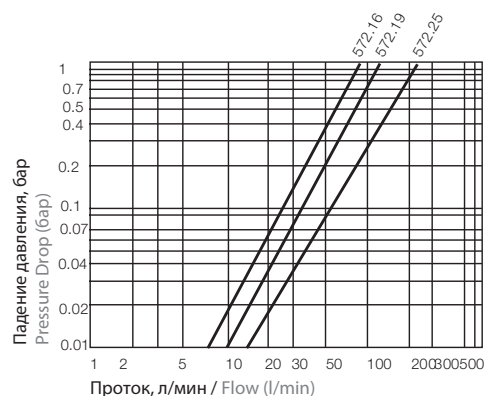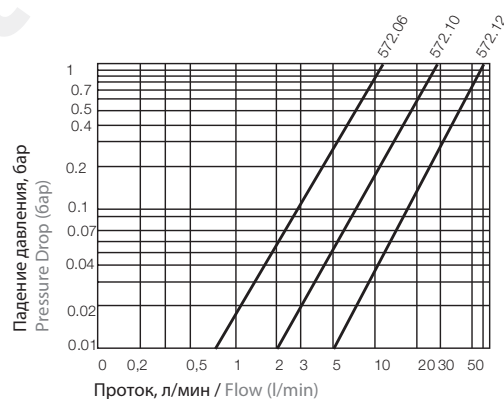


Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket

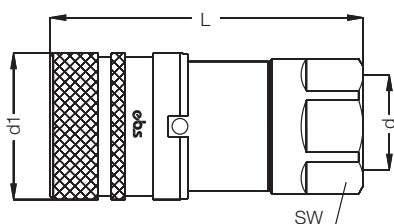

Артикул Order No	d	d1	L	SW
572 DGB 13	BSP 1/4"	28	53	27
572 NGB 13	NPT 1/4"	28	53	27
572 DGB 17	BSP 3/8"	30.5	62	27
572 NGB 17	NPT 3/8"	30.5	62	27
572 DGB 21	BSP 1/2"	39	83	35
572 NGB 21	NPT 1/2"	39	83	35
572 DGB 26	BSP 3/4"	42	86	36
572 NGB 26	NPT 3/4"	42	86	36
572 DGB 33	BSP 1"	48	97	41
572 NGB 33	NPT 1"	48	97	41
572 DGB 42	BSP 1.1/4"	55	106	55
572 NGB 42	NPT 1.1/4"	55	106	55
572 DGB 48	BSP 1.1/2"	83	132	65
572 NGB 48	NPT 1.1/2"	83	132	65

Ниппель с внутренней резьбой / Female Thread Plug



Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
572 DRB 13	BSP 1/4"	16	48	12	22
572 NRB 13	NPT 1/4"	16	48	12	22
572 DRB 17	BSP 3/8"	20	62	17	24
572 NRB 17	NPT 3/8"	20	62	17	24
572 DRB 21	BSP 1/2"	24	69	18	30
572 NRB 21	NPT 1/2"	24	69	18	30
572 DRB 26	BSP 3/4"	27	75	18	35
572 NRB 26	NPT 3/4"	27	75	18	35
572 DRB 33	BSP 1"	30	84	24	46
572 NRB 33	NPT 1"	30	84	24	46
572 DRB 42	BSP 1.1/4"	36	90	24	55
572 NRB 42	NPT 1.1/4"	36	90	24	55
572 DRB 48	BSP 1.1/2"	42	111	30	70
572 NRB 48	NPT 1.1/2"	42	111	30	70

704 СЕРИЯ



Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 60 бар (0 - 860 PSI) Сталь / Steel
0 - 20 бар (0 - 290 PSI) Латунь / Brass

Проток / Flow Capacity
NW 4 (13 мм²)

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки из Нитрила NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material
Корпус муфты / Coupler Body : Оцинкованная сталь
Steel - Zinc Plated

Задняя часть / Back Part : Оцинкованная сталь
Steel - Zinc Plated

Втулка / Sleeve : Оцинкованная сталь
Steel - Zinc Plated

Клапан / Valve : Латунь / Brass
Пружина / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Шарики / Balls : Нержавеющая сталь AISI 420

Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Уч / Plug : Оцинкованная сталь
Steel - Zinc Plated

Опции / Options

B Латунь / Brass

A Алюминий / Aluminium

S3 303 Нержавеющая сталь / AISI 303

S6 316L Нержавеющая сталь / AISI 316L

V Прокладки из Витона / FPM

Область применения:

- Гидравлические системы среднего давления
- При регулировании температуры горячей или холодной воды, масла и т. д
- Производство изделий из пластмасс
- На паропроводе




Using Area

- Medium pressure hydraulic systems
- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- Injection moulding industries
- On steam line




График зависимости протока от падения давления /
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

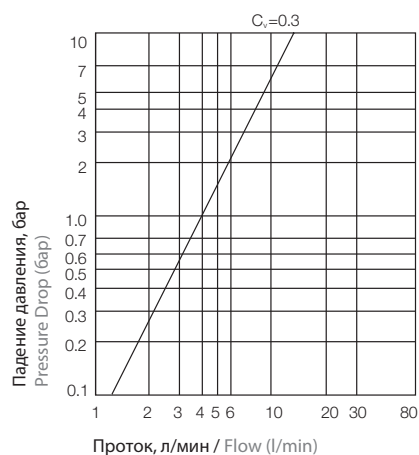


704 СЕРИЯ

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
704 EGB 10	BSP 1/8"	18	45.5	14
704 EGB 13	BSP 1/4"	18	46.5	14

Муфта с внутренней резьбой / Female Coupler




Артикул Order No	d	d1	L	SW
704 DGB 10	BSP 1/8"	18	45.5	14

Муфта под пластмассовый шланг / Plastic Hose Coupling




Артикул Order No	d	d1	L	SW
704 PGB 04	4 x 6	18	51.5	14

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
704 HGB 04	4	18	48	14
704 HGB 06	6	18	50	14

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
704 ERB 10	BSP 1/8"	18	45	14
704 ERB 13	BSP 1/4"	18	46	14

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug




Артикул Order No	d	d1	L	SW
704 DRB 10	BSP 1/8"	18	45	14

Ниппель под пластмассовый шланг / Plastic Hose Plugs




 Артикул Order No	d	d1	L	SW
704 PRB 04	4 x 6	18	51	14

Ниппель под шланг / Hose Plugs




 Артикул Order No	d	d1	L	SW
704 HRB 04	4	18	53	14
704 HRB 06	6	18	60	14

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




 Артикул Order No	d	L	SW
704 ER 10	BSP 1/8"	29	14
704 ER 13	BSP 1/4"	32	14
704 ER M10	M10x1	28	13

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




 Артикул Order No	d	L	SW
704 DR 10	BSP 1/8"	29	14

Ниппель под пластмассовый шланг / Plastic Hose Plugs



 Артикул Order No	d	L	SW
704 PR 04	4 x 6	37	12

Ниппель под шланг / Hose Plugs



 Артикул Order No	d	L
704 HR 04	4	37
704 HR 06	6	44

705 СЕРИЯ





Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 60 бар (0 - 860 PSI) Сталь / Steel
0 - 40 бар (0 - 580 PSI) Латунь / Brass
0 - 40 бар (0 - 580 PSI) Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Проток / Flow Capacity
NW 6 (30 мм)

Стандартная версия / Standard Version
Оцинкованная сталь / Brass
Прокладки из Нитрила NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material
Корпус муфты / Coupler Body : Оцинкованная сталь
Steel - Zinc Plated
Задняя часть / Back Part : Оцинкованная сталь
Steel - Zinc Plated
Втулка / Sleeve : Оцинкованная сталь
Steel - Zinc Plated
Клапан / Valve : Латунь / Brass
Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Шарики / Balls : Нержавеющая сталь AISI 420
Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)
Ус / Plug : Оцинкованная сталь
Steel - Zinc Plated

Опции / Options

B Латунь / Brass
A Алюминий / Aluminium
S3 303 Нержавеющая сталь / AISI 303
S6 316L Нержавеющая сталь / AISI 316L
V Прокладки из Витона / FPM


Область применения:

- Гидравлические системы среднего давления
- При регулировании температуры горячей или холодной воды, масла и т. д
- Производство изделий из пластмасс
- На паропроводе

Using Area


- Medium pressure hydraulic systems
- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- Injection moulding industries
- On steam line

График зависимости протока от падения давления /
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

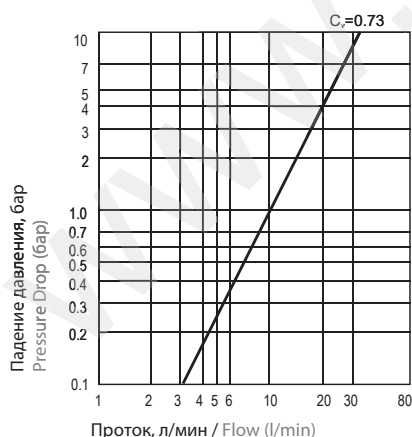


705 СЕРИЯ

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 HGB 06	6	25	72	19
705 HGB 09	9	25	77	19
705 HGB 11	11	25	77	19
705 HGB 13	13	25	77	19

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 ERB 13	BSP 1/4"	25	56	19
705 ERB 17	BSP 3/8"	25	57	19
705 ERB 21	BSP 1/2"	25	60	19

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 ERB 13/60	BSP 1/4"	25	56	19
705 ERB 17/60	BSP 3/8"	25	57	19
705 ERB M14/60	M14x1.5	25	60	19

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 SRB M14/60	M14x1.5	25	77	19

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 ERB M12/06	M12x1.5 - 6	25	55	19
705 ERB M14/08	M14x1.5 - 8	25	56	19
705 ERB M16/10	M16x1.5 - 10	25	56	19
705 ERB M18/12	M18x1.5 - 12	25	56	19
705 ERB M20/12	M20x1.5 - 12	25	57	19

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 SRB M14/08	M14x1.5 - 8	25	77	19
705 SRB M16/10	M16x1.5 - 10	25	77	19

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 EGB 13	BSP 1/4"	25	58	19
705 EGB 17	BSP 3/8"	25	59	19
705 EGB 21	BSP 1/2"	25	62	22

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 EGB 13/60	BSP 1/4"	25	58	19
705 EGB 17/60	BSP 3/8"	25	59	19
705 EGB M14/60	M14x1.5	25	57	19

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 SGBM 14/60	M14x1.5	25	79	19

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket

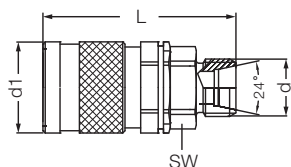


Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 EGB M12/06	M12x1.5 - 6	25	57	19
705 EGB M14/08	M14x1.5 - 8	25	57	19
705 EGB M16/10	M16x1.5 - 10	25	58	19
705 EGB M18/12	M18x1.5 - 12	25	59	19
705 EGB M20/12	M20x1.5 - 12	25	59	19

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket



Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 SGB M14/08	M14x1.5 - 8	25	79	19
705 SGB M16/10	M16x1.5 - 10	25	79	19


Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket



Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 DGB 13	BSP 1/4"	25	57	19
705 DGB 17	BSP 3/8"	25	58	22


705 СЕРИЯ

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 DRB 13	BSP 1/4"	25	55	19
705 DRB 17	BSP 3/8"	25	56	22

Ниппель под шланг / Hose Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 HRB 06	6	25	70	19
705 HRB 09	9	25	75	19
705 HRB 11	11	25	75	19
705 HRB 13	13	25	75	19

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	L	SW
705 ER 10	BSP 1/8"	34	14
705 ER 13	BSP 1/4"	37	17
705 ER 17	BSP 3/8"	38	19

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




Артикул Order No	d	L	SW
705 DR 10	BSP 1/8"	34	14
705 DR 13	BSP 1/4"	36	17
705 DR 17	BSP 3/8"	38	19

Ниппель под шланг / Hose Plugs




Артикул Order No	d	L
705 HR 06	6	63
705 HR 09	9	68

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs

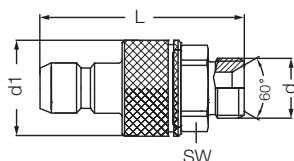


Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 ERB 13/60-P1	BSP 1/4"	22	56	19
705 ERB 17/60-P1	BSP 3/8"	22	57	19
705 ERB M14/60-P1	M14x1.5	22	55	19

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs

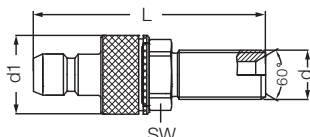


Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 SRB M14/60-P1	M 14x1.5	22	77	19

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 ERB M12/06-P1	M12x1.5 - 6	22	55	19
705 ERB M14/08-P1	M14x1.5 - 8	22	55	19
705 ERB M16/10-P1	M16x1.5 - 10	22	56	19
705 ERB M18/10-P1	M18x1.5 - 10	22	56	19
705 ERB M18/12-P1	M18x1.5 - 12	22	57	19
705 ERB M20/12-P1	M20x1.5 - 12	22	57	22

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs

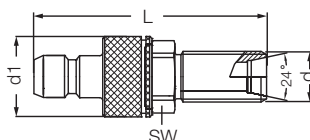


Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 SRB M14/08-P1	M 14x1.5 - 8	22	77	19
705 SRB M14/10-P1	M 14x1.5 - 10	22	77	19

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 DRB 13-P1	BSP 1/4"	22	57	19
705 DRB 17-P1	BSP 3/8"	22	58	22

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs



Артикул Order No	d	L	SW
705 ER 10-P1	BSP 1/8"	34	14
705 ER 13-P1	BSP 1/4"	37	14
705 ER 17-P1	BSP 3/8"	38	19


Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs



Артикул Order No	d	L	SW
705 DR 10-P1	BSP 1/8"	36	14
705 DR 13-P1	BSP 1/4"	37	17
705 DR 17-P1	BSP 3/8"	39	22


705P1 СЕРИЯ

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 EGB 13-P1	BSP 1/4"	22	58	19
705 EGB 17-P1	BSP 3/8"	22	59	19
705 EGB 21-P1	BSPT 1/2"	22	62	22

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 EGB 13/60-P1	BSP 1/4"	22	58	19
705 EGB 17/60-P1	BSP 3/8"	22	59	19
705 EGB M14/60-P1	M 14x1.5	22	57	19

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket

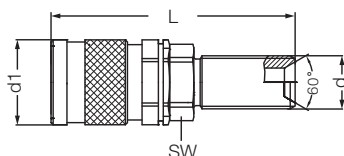


Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 SGB M14/60-P1	M 14x1.5	22	79	19

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket

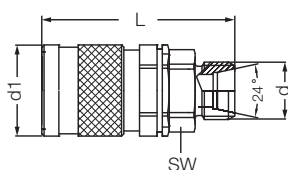


Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 EGB M12/06-P1	M12x1.5 - 6	22	57	19
705 EGB M14/08-P1	M14x1.5 - 8	22	57	19
705 EGB M16/10-P1	M16x1.5 - 10	22	58	19
705 EGB M18/10-P1	M18x1.5 - 10	22	58	19
705 EGB M18/12-P1	M18x1.5 - 12	22	59	19
705 EGB M20/12-P1	M20x1.5 - 12	22	59	22

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket

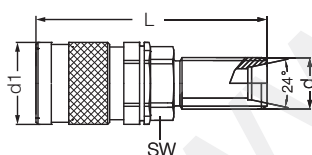


Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 SGB M14/08-P1	M 14x1.5 - 8	22	79	19
705 SGB M14/10-P1	M 14x1.5 - 10	22	79	19

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 DGB 13-P1	BSP 1/4"	22	57	19
705 DGB 17-P1	BSP 3/8"	22	58	22

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 ERB 13-P1	BSP 1/4"	22	56	19
705 ERB 17-P1	BSP 3/8"	22	57	19
705 ERB 21-P1	BSP 1/2"	22	60	22

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs

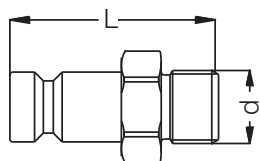


 Артикул Order No	d	L	SW
705 ER 10-PS	BSP 1/8"	32	15
705 ER 13-PS	BSP 1/4"	38	19
705 ER 17-PS	BSPT 3/8"	38	22

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs



 Артикул Order No	d	L	SW
705 DR 10-PS	BSP 1/8"	36	17
705 DR 13-PS	BSP 1/4"	36	17


Ниппель под шланг / Hose Plugs

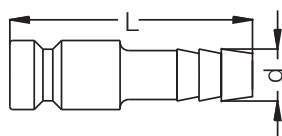

 Артикул Order No	d	L
705 HR 07PS	7	46
705 HR 09PS	9	51
705 HR 11PS	11	53
705 HR 13PS	13	53


705PS СЕРИЯ

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




SW

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




SW

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




SW

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




SW

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs



SW

Ниппель под шланг / Hose Plugs



SW

Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 EGB 13-PS	BSP 1/4"	24	53.3	22
705 EGB 17-PS	BSP 3/8"	24	53.3	22
705 EGB 21-PS	BSPT 1/2"	24	53.3	22

Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 DGB 13-PS	BSP 1/4"	24	57.3	22
705 DGB 17-PS	BSP 3/8"	24	57.3	22

Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 HGB 07PS	7	24	68.3	22
705 HGB 09PS	9	24	73.3	22
705 HGB 11PS	11	24	73.3	22
705 HGB 13PS	13	24	73.3	22

Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 ERB 13-PS	BSP 1/4"	24	53.5	22
705 ERB 17-PS	BSP 3/8"	24	53.5	22
705 ERB 21-PS	BSPT 1/2"	24	53.5	22

Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 DRB 13-PS	BSP 1/4"	24	55.5	22
705 DRB 17-PS	BSP 3/8"	24	55.5	22

Артикул Order No	d	d1	L	SW
705 HRB 07PS	7	24	66.5	22
705 HRB 09PS	9	24	71.5	22
705 HRB 11PS	11	24	71.5	22
705 HRB 13PS	13	24	71.5	22

706 СЕРИЯ



706
СЕРИЯ



Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 100 бар (0 - 1450 PSI) Сталь / Steel
0 - 60 бар (0 - 870 PSI) Латунь / Brass
0 - 60 бар (0 - 870 PSI) Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Проток / Flow Capacity
NW 6 (30 мм²)

Стандартная версия / Standard Version
Оцинкованная сталь / Brass
Прокладки из Нитрила NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material
Корпус муфты / Coupler Body : Оцинкованная сталь
Steel - Zinc Plated

Задняя часть / Back Part : Оцинкованная сталь
Steel - Zinc Plated

Карак / Sleeve : Оцинкованная сталь
Steel - Zinc Plated

Клапан / Valve : Латунь / Brass
Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Шарики / Balls : AISI 420 Нержавеющая сталь
Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)
Ниппель / Plug : Оцинкованная сталь
Steel - Zinc Plated

Опции / Options

B Латунь / Brass
A Алюминий / Aluminium
S3 303 Нержавеющая сталь / AISI 303
S6 316L Нержавеющая сталь / AISI 316L
V Прокладки из Витона / FPM

Kullanım Alanları


- Гидравлические системы среднего давления
- При регулировании температуры горячей или холодной воды, масла и т. д
- Производство изделий из пластмасс
- На паропроводе

Using Area


- Medium pressure hydraulic systems
- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- Injection moulding industries
- On steam line



График зависимости протока от падения давления /
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

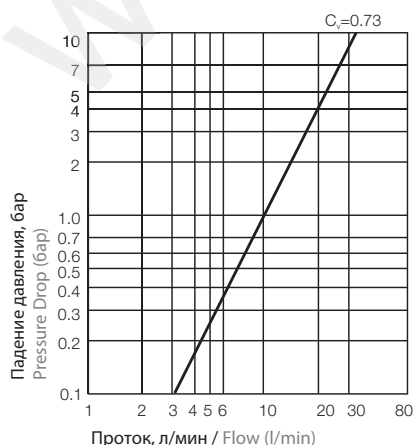


Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




 Артикул Order No	d	d1	L	SW
706 EGB 13	BSP 1/4"	22	58	19
706 EGB 17	BSP 3/8"	22	59	19
706 EGB 21	BSP 1/2"	22	62	22

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




 Артикул Order No	d	d1	L	SW
706 EGB 13/60	BSP 1/4"	22	58	19
706 EGB 17/60	BSP 3/8"	22	59	19
706 EGB M14/60	M14x1.5	22	57	19

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket

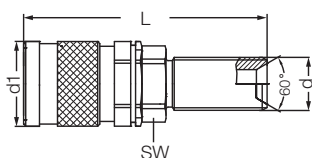


 Артикул Order No	d	d1	L	SW
706 SGBM 14/60	M14x1.5	22	79	19

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




 Артикул Order No	d	d1	L	SW
706 EGB M12/06	M12x1.5 - 6	22	57	19
706 EGB M14/08	M14x1.5 - 8	22	57	19
706 EGB M16/10	M16x1.5 - 10	22	58	19
706 EGB M18/10	M18x1.5 - 10	22	59	19
706 EGB M18/12	M18x1.5 - 12	22	59	19
706 EGB M20/12	M20x1.5 - 12	22	59	22

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket

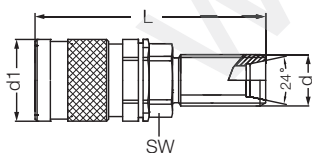

 Артикул Order No	d	d1	L	SW
706 SGB M14/08	M14x1.5 - 8	22	79	19
706 SGB M16/10	M16x1.5 - 10	22	79	19


Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket

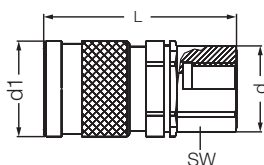

 Артикул Order No	d	d1	L	SW
706 DGB 13	BSP 1/4"	22	57	19
706 DGB 17	BSP 3/8"	22	58	22


706 СЕРИЯ

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
706 HGB 06	6	22	72	19
706 HGB 09	9	22	77	19
706 HGB 11	11	22	77	19
706 HGB 13	13	22	77	19

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
706 ERB 13	BSP 1/4"	22	56	19
706 ERB 17	BSP 3/8"	22	57	19
706 ERB 21	BSP 1/2"	22	60	22

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
706 ERB 13/60	BSP 1/4"	22	56	19
706 ERB 17/60	BSP 3/8"	22	57	19
706 ERB M14/60	M14x1.5	22	55	19

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
706 SRBM 14/60	M14x1.5	22	77	19

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
706 ERB M12/06	M12x1.5 - 6	22	55	19
706 ERB M14/08	M14x1.5 - 8	22	55	19
706 ERB M16/10	M16x1.5 - 10	22	56	19
706 ERB M18/10	M18x1.5 - 12	22	56	19
706 ERB M18/12	M18x1.5 - 12	22	56	19
706 ERB M20/12	M20x1.5 - 12	22	57	22

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
706 SRB M14/08	M14x1.5 - 8	22	77	19
706 SRB M16/10	M16x1.5 - 10	22	77	19

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




 Артикул Order No	d	d1	L	SW
706 DRB 13	BSP 1/4"	22	55	19
706 DRB 17	BSP 3/8"	22	56	22

Ниппель под шланг / Hose Plugs




 Артикул Order No	d	d1	L	SW
706 HRB 06	6	22	70	19
706 HRB 09	9	22	75	19
706 HRB 11	11	22	75	19
706 HRB 13	13	22	75	19

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




 Артикул Order No	d	L	SW
706 ER 10	BSP 1/8"	34	14
706 ER 13	BSP 1/4"	37	14
706 ER 17	BSP 3/8"	38	19

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs



 Артикул Order No	d	L	SW
706 DR 10	BSP 1/8"	34	14
706 DR 13	BSP 1/4"	36	17
706 DR 17	BSP 3/8"	38	19


Ниппель под шланг / Hose Plugs



 Артикул Order No	d	L
706 HR 06	6	63
706 HR 09	9	68


706P1 СЕРИЯ

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
706 EGB 13-P1	BSP 1/4"	25	58	19
706 EGB 17-P1	BSP 3/8"	25	59	19
706 EGB 21-P1	BSPT 1/2"	25	62	22

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
706 EGB 13/60-P1	BSP 1/4"	25	58	19
706 EGB 17/60-P1	BSP 3/8"	25	59	19
706 EGB M14/60-P1	M 14x1.5	25	57	19

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
706 SGB M14/60-P1	M 14x1.5	25	79	19

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
706 EGB M12/06-P1	M12x1.5 - 6	25	57	19
706 EGB M14/08-P1	M14x1.5 - 8	25	57	19
706 EGB M16/10-P1	M16x1.5 - 10	25	58	19
706 EGB M18/10-P1	M18x1.5 - 10	25	58	19
706 EGB M18/12-P1	M18x1.5 - 12	25	59	19
706 EGB M20/12-P1	M20x1.5 - 12	25	59	22

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
706 SGB M14/06-P1	M 14x1.5 - 6	25	79	19
706 SGB M14/08-P1	M 14x1.5 - 8	25	79	19

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
706 DGB 13-P1	BSP 1/4"	25	57	19
706 DGB 17-P1	BSP 3/8"	25	58	22

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
706 ERB 13-P1	BSP 1/4"	25	56	19
706 ERB 17-P1	BSP 3/8"	25	57	19
706 ERB 21-P1	BSP 1/2"	25	60	19

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
706 ERB 13/60-P1	BSP 1/4"	25	56	19
706 ERB 17/60-P1	BSP 3/8"	25	57	19
706 ERB M14/60-P1	M14x1.5	25	55	22

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs

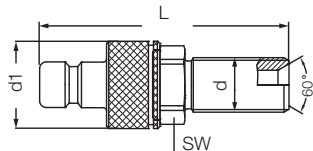


Артикул Order No	d	d1	L	SW
706 SRB M14/60-P1	M 14x1.5	25	77	19

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs

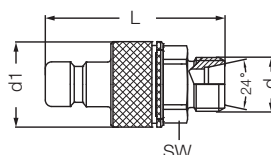


Артикул Order No	d	d1	L	SW
706 ERB M12/06-P1	M12x1.5 - 6	25	64	19
706 ERB M14/08-P1	M14x1.5 - 8	25	64	19
706 ERB M16/10-P1	M16x1.5 - 10	25	65	19
706 ERB M18/10-P1	M18x1.5 - 10	25	66	19
706 ERB M18/12-P1	M18x1.5 - 12	25	66	19
706 ERB M20/12-P1	M20x1.5 - 12	25	66	22

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs

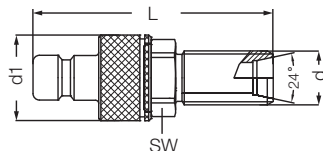


Артикул Order No	d	d1	L	SW
706 SRB M14/08-P1	M 14x1.5 - 8	25	77	19
706 SRB M16/10-P1	M 16x1.5 - 10	25	77	19

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs

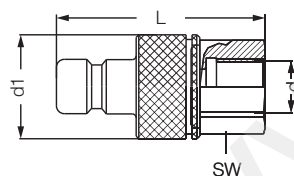


Артикул Order No	d	d1	L	SW
706 DRB 13-P1	BSP 1/4"	25	55	19
706 DRB 17-P1	BSP 3/8"	25	56	22

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs



Артикул Order No	d	L	SW
706 ER 10-P1	BSP 1/8"	34	14
706 ER 13-P1	BSP 1/4"	37	14
706 ER 17-P1	BSP 3/8"	41	19

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs



Артикул Order No	d	L	SW
706 DR 10-P1	BSP 1/8"	31	15
706 DR 13-P1	BSP 1/4"	36	17
706 DR 17-P1	BSP 3/8"	38	19

707
СЕРИЯ



Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 100 бар (0 - 1450 PSI) Сталь / Steel
0 - 60 бар (0 - 870 PSI) Латунь / Brass
0 - 60 бар (0 - 870 PSI) Нержавеющая сталь / Stainless Steel

Проток / Flow Capacity
NW 7 (40 мм²)

Стандартная версия / Standard Version
Оцинкованная сталь / Brass
Прокладки Нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material
Корпус муфты / Coupler Body : Оцинкованная сталь
Steel - Zinc Plated

Задняя часть / Back Part : Оцинкованная сталь
Steel - Zinc Plated

Втулка / Sleeve : Оцинкованная сталь
Steel - Zinc Plated

Клапан / Valve : Латунь / Brass

Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Шарики / Balls : AISI 420 Нержавеющая сталь

Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Ниппель / Plug : Оцинкованная сталь
Steel - Zinc Plated

Опции / Options

B Латунь / Brass

A Алюминий / Aluminium

S3 303 Нержавеющая сталь / AISI 303

S6 316L Нержавеющая сталь / AISI 316L

V Прокладки из Витона / FPM


Область применения

- Гидравлические системы среднего давления
- При регулировании температуры горячей или холодной воды, масла и т. д
- Производство изделий из пластмасс
- На паропроводе


Using Area

- Medium pressure hydraulic systems
- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- Injection moulding industries
- On steam line

График зависимости протока от падения давления /
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

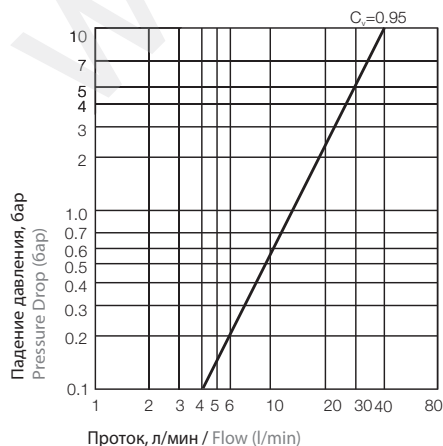


Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket

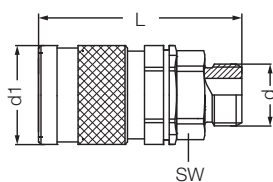


 Артикул Order No	d	d1	L	SW
707 EGB 17	BSP 3/8"	30	68	24
707 EGB 21	BSP 1/2"	30	71	24

ЕМуфта с внешней резьбой / Male Thread Socket

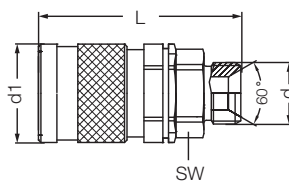


 Артикул Order No	d	d1	L	SW
707 EGB 17/60	BSP 3/8"	30	68	24
707 EGB M16/60	M16x1.5	30	67	24

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




 Артикул Order No	d	d1	L	SW
707 SGB M16/60	M16x1.5	30	89	24

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket



 Артикул Order No	d	d1	L	SW
707 EGB M14/08	M14x1.5 - 8	30	66	24
707 EGB M16/10	M16x1.5 - 10	30	67	24
707 EGB M18/12	M18x1.5 - 12	30	68	24
707 EGB M20/12	M20x1.5 - 12	30	68	24


Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket



 Артикул Order No	d	d1	L	SW
707 DGB 17	BSP 3/8"	30	68	24
707 DGB 21	BSP 1/2"	30	71	27


707 СЕРИЯ

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




 Артикул Order No	d	d1	L	SW
707 HGB 09	9	30	86	24
707 HGB 11	11	30	86	24
707 HGB 13	13	30	86	24

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




 Артикул Order No	d	d1	L	SW
707 ERB 17	BSP 3/8"	30	66	24
707 ERB 21	BSP 1/2"	30	69	24

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




 Артикул Order No	d	d1	L	SW
707 ERB 17/60	BSP 3/8"	30	66	24
707 ERB M16/60	M16x1.5	30	66	24

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




 Артикул Order No	d	d1	L	SW
707 SRB M14/60	M16x1.5	30	88	24

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




 Артикул Order No	d	d1	L	SW
707 ERB M14/08	M14x1.5 - 8	30	64	24
707 ERB M16/10	M16x1.5 - 10	30	65	24
707 ERB M18/12	M18x1.5 - 12	30	66	24
707 ERB M20/12	M20x1.5 - 12	30	66	24

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
707 DRB 13	BSP 3/8"	30	66	24
707 DRB 17	BSP 1/2"	30	69	27

Hortum Uçlar / Hose Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
707 HRB 09	9	30	86	24
707 HRB 11	11	30	86	24
707 HRB 13	13	30	86	24

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	L	SW
707 ER 13	BSP 1/4"	40	17
707 ER 17	BSP 3/8"	41	19
707 ER 21	BSP 1/2"	44	24

Муфта под шланг / Hose Tail Socket



Артикул Order No	d	L	SW
707 DR 13	BSP 1/4"	40	17
707 DR 17	BSP 3/8"	41	22
707 DR 21	BSP 1/2"	44	27


Муфта под шланг / Hose Tail Socket



Артикул Order No	d	L
707 HR 09	9	55
707 HR 11	11	56
707 HR 13	13	56


707P1 СЕРИЯ

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
707 EGB 17-P1	BSP 3/8"	30	68	24
707 EGB 21-P1	BSPT 1/2"	30	71	24

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
707 EGB 17/60-P1	BSP 3/8"	24	68	24
707 EGB M16/60-P1	M 16x1.5	24	67	24

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
707 SGB M16/60-P1	M 16x1.5	25	79	19

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
707 EGBM 14/08-P1	M14x1.5 - 8	30	66	24
707 EGBM 16/10-P1	M16x1.5 - 10	30	67	24
707 EGBM 18/10-P1	M18x1.5 - 10	30	68	24
707 EGBM 18/12-P1	M18x1.5 - 12	30	68	24
707 EGBM 20/12-P1	M20x1.5 - 12	30	68	24

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
707 DGB 13-P1	BSP 3/8"	30	68	24
707 DGB 17-P1	BSP 1/2"	30	71	27

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
707 HGB 09-P1	9	30	86	24
707 HGB 11-P1	11	30	86	24
707 HGB 13-P1	13	30	86	24

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




 Артикул Order No	d	d1	L	SW
707 ERB 17-P1	BSP 3/8"	30	66	24
707 ERB 21-P1	BSP 1/2"	30	69	24

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




 Артикул Order No	d	d1	L	SW
707 ERB 17/60-P1	BSP 3/8"	30	66	24
707 ERB M16/60-P1	M16x1.5	30	66	24

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




 Артикул Order No	d	d1	L	SW
707 SRB M14/60-P1	M 16x1.5	30	88	24

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs



 Артикул Order No	d	d1	L	SW
707 ERB M14/08-P1	M14x1.5 -8	30	64	24
707 ERB M16/10-P1	M16x1.5 - 10	30	66	24
707 ERB M18/10-P1	M18x1.5 - 10	30	65	24
707 ERB M18/12-P1	M18x1.5 - 12	30	66	24
707 ERB M20/12-P1	M20x1.5 - 12	30	66	24

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket



 Артикул Order No	d	d1	L	SW
707 DRB 13-P1	BSP 3/8"	30	67	24
707 DRB 17-P1	BSP 1/2"	30	70	27

709
СЕРИЯ



Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 100 бар (0 - 1450 PSI) Сталь / Steel
0 - 40 бар (0 - 580 PSI) Латунь / Brass
0 - 40 бар (0 - 580 PSI) Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Проток / Flow Capacity
NW 9 (63,6 мм²)

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки из Нитрила NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material
Корпус муфты / Coupler Body : Оцинкованная сталь
Steel - Zinc Plated

Задняя часть / Back Part : Латунь / Brass

Втулка / Sleeve : Латунь / Brass

Клапан / Valve : Латунь / Brass

Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Шарики / Balls : AISI 420 Нержавеющая сталь

Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Ниппель / Plug : Оцинкованная сталь
Steel - Zinc Plated

Опции / Options

B Латунь / Brass

A Алюминий / Aluminium

S3 303 Нержавеющая сталь / AISI 303

S6 316L Нержавеющая сталь / AISI 316L

V Прокладки из Витона / FPM


Область применения:

- Гидравлические системы среднего давления
- При регулировании температуры горячей или холодной воды, масла и т. д
- Производство изделий из пластмасс
- На паропроводе


Using Area

- Medium pressure hydraulic systems
- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- Injection moulding industries
- On steam line

График зависимости протока от падения давления /
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

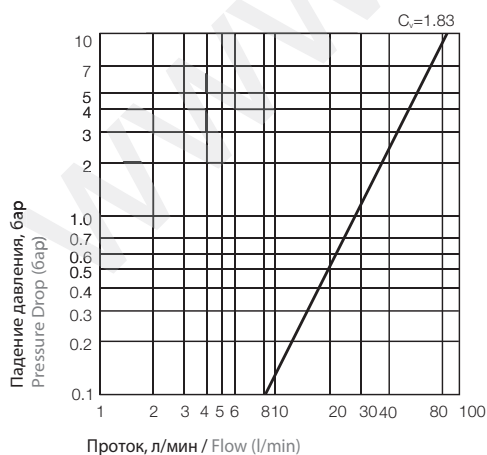


Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
709 EGB 17	BSP 3/8"	28	71	25
709 EGB 21	BSP 1/2"	28	71	25

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
709 DGB 21	BSP 1/2"	28	71	27

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
709 HGB 13	13	28	86	25

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
709 ERB 17	BSP 3/8"	15	69	25
709 ERB 21	BSP 1/2"	15	69	25

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs

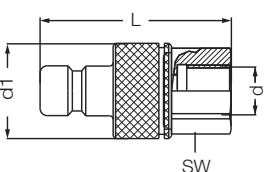


Артикул Order No	d	d1	L	SW
709 DRB 17	BSP 3/8"	15	69.5	28
709 DRB 21	BSP 1/2"	15	69.5	28

Ниппель под шланг / Hose Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
709 HRB 13	13	15	84.5	28

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	L	SW
709 ER 17	BSP 3/8"	41	19
709 ER 21	BSP 1/2"	46	22

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs



Артикул Order No	d	L	SW
709 DR 17	BSP 3/8"	45	27
709 DR 21	BSP 1/2"	45	27

Ниппель под шланг / Hose Plugs



Артикул Order No	d	L
709 HR 13	13	55

710
СЕРИЯ



Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 50 бар (0 - 725 PSI) Сталь / Steel
0 - 30 бар (0 - 435 PSI) Латунь / Brass
0 - 30 бар (0 - 435 PSI) Нержавеющая сталь / Stainless Steel

Проток / Flow Capacity
NW 12 (120 мм²)

Стандартная версия / Standard Version
Оцинкованная сталь / Brass
Прокладки из Нитрила NBR / Nitrile (NBR)

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки из Нитрила NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material
Корпус муфты / Coupler Body : Оцинкованная сталь
Steel - Zinc Plated
Задняя часть / Back Part : Оцинкованная сталь
Steel - Zinc Plated
Карак / Sleeve : Оцинкованная сталь
Steel - Zinc Plated
Клапан / Valve : Латунь / Brass
Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Шарики / Balls : AISI 420 Нержавеющая сталь
Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)
Ниппель / Plug : Оцинкованная сталь
Steel - Zinc Plated

Опции / Options
B Латунь / Brass
A Алюминий / Aluminium
S3 303 Нержавеющая сталь / AISI 303
S6 316L Нержавеющая сталь / AISI 316L
V Прокладки из Витона / FPM


Область применения:

- Гидравлические системы среднего давления
- При регулировании температуры горячей или холодной воды, масла и т. д
- Производство изделий из пластмасс
- На паропроводе


Using Area

- Medium pressure hydraulic systems
- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- Injection moulding industries
- On steam line

График зависимости протока от падения давления /
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

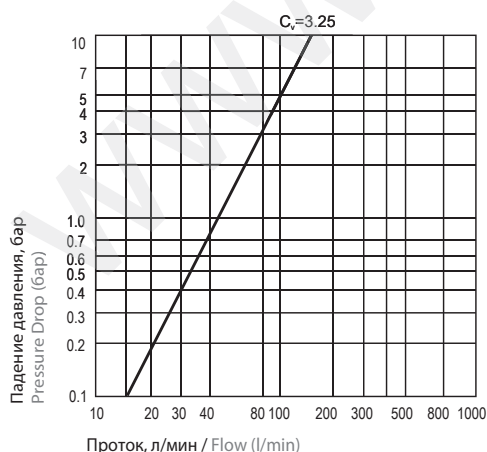


Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




 Артикул Order No	d	d1	L	SW
710 EGB 21	BSP 1/2"	40	82	32
710 EGB 26	BSP 3/4"	40	84	32
710 EGB 33	BSP 1"	40	88	36

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




 Артикул Order No	d	d1	L	SW
710 EGB 21/60	BSP 1/2"	40	82	32
710 EGB 26/60	BSP 3/4"	40	84	32
710 EGB M18/60	M18x1.5	40	78	32
710 EGB M22/60	M22x1.5	40	79	32

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




 Артикул Order No	d	d1	L	SW
710 SGBM 22/60	M22x1.5	40	106	32

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket

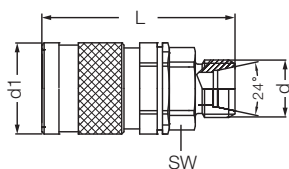


 Артикул Order No	d	d1	L	SW
710 EGB M18/12	M18x1.5 - 12	40	78	32
710 EGB M22/15	M22x1.5 - 15	40	79	32
710 EGB M24/16	M24x1.5 - 16	40	81	32

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket

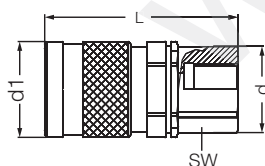

 Артикул Order No	d	d1	L	SW
710 DGB 21	BSP 1/2"	40	81	32
710 DGB 26	BSP 3/4"	40	83	32


Муфта под шланг / Hose Tail Socket

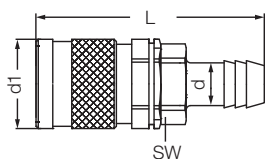

 Артикул Order No	d	d1	L	SW
710 HGB 16	16	40	102	32
710 HGB 19	19	40	102	32


710 СЕРИЯ

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
710 ERB 21	BSP 1/2"	40	80	32
710 ERB 26	BSP 3/4"	40	82	32
710 ERB 33	BSP 1"	40	86	36

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
710 ERB 21/60	BSP 1/2"	40	80	32
710 ERB 26/60	BSP 3/4"	40	82	32
710 ERB M18/60	M18x1.5	40	76	32
710 ERB M22/60	M22x1.5	40	77	32

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
710 SRB M22/60	M22x1.5	40	104	32

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
710 ERB M18/12	M18x1.5 - 12	40	76	32
710 ERB M22/15	M22x1.5 - 15	40	77	32
710 ERB M24/16	M24x1.5 - 16	40	79	32

Dişi Uçlar / Female Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
710 DRB 21	BSP 1/2"	40	79	32
710 DRB 26	BSP 3/4"	40	81	32

Ниппель под шланг / Hose Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
710 HRB 16	BSP 1/2"	40	100	32
710 HRB 19	BSP 3/4"	40	100	32

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs

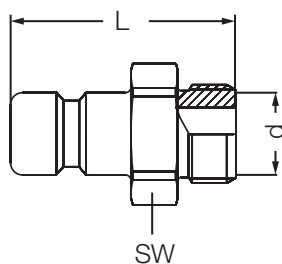


 Артикул Order No	d	L	SW
710 ER 17	BSP 3/8"	100	27
710 ER 21	BSP 1/2"	100	27
710 ER 26	BSP 3/4"	100	30

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs

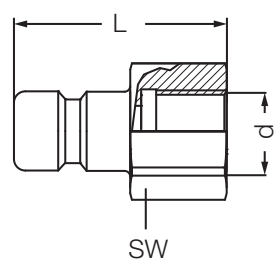

 Артикул Order No	d	L	SW
710 DR 21	BSP 1/2"	50	27
710 DR 26	BSP 3/4"	52	32


Ниппель под шланг / Hose Plugs

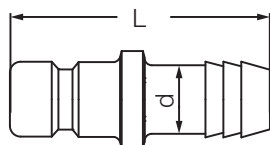

 Артикул Order No	d	L
710 HR 13	13	61
710 HR 16	16	66
710 HR 19	19	68


710P1 СЕРИЯ

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
710 EGB 21-P1	BSP 1/4"	40	82	32
710 EGB 26-P1	BSP 3/8"	40	84	32
710 EGB 33-P1	BSP 1/2"	40	88	36

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
710 EGB 21/60-P1	BSP 1/2"	40	82	32
710 EGB 26/60-P1	BSP 3/4"	40	84	32
710 EGB M18/60-P1	M18x1.5	40	78	32
710 EGB M22/60-P1	M22x1.5	40	79	32

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
710 SGB M22/60-P1	M 22x1.5	40	106	32

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
710 EGB M18/12-P1	M18x1.5 - 12	40	78	32
710 EGB M22/15-P1	M22x1.5 - 15	40	79	32
710 EGB M24/16-P1	M24x1.5 - 16	40	81	32

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
710 DGB 21-P1	BSP 1/2"	40	81	32
710 DGB 26-P1	BSP 3/4"	40	83	32

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
710 HGB 16-P1	BSP 1/2"	40	102	32
710 HGB 19-P1	BSP 3/4"	40	102	32

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




 Артикул Order No	d	d1	L	SW
710 ERB 21-P1	BSP 1/2"	40	82	32
710 ERB 26-P1	BSP 3/4"	40	84	32
710 ERB 33-P1	BSP 1"	40	88	36

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




 Артикул Order No	d	d1	L	SW
710 ERB 21/60-P1	BSP 1/2"	40	82	32
710 ERB 26/60-P1	BSP 3/4"	40	84	32
710 ERB M18/60-P1	M18x1.5	40	78	32
710 ERB M22/60-P1	M22x1.5	40	79	32

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




 Артикул Order No	d	d1	L	SW
710 SRB M22/60-P1	M 22x1.5	40	106	32

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




 Артикул Order No	d	d1	L	SW
710 ERB M18/12-P1	M18x1.5 - 12	40	78	32
710 ERB M22/15-P1	M22x1.5 - 15	40	79	32
710 ERB M24/16-P1	M24x1.5 - 16	40	81	32

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs



 Артикул Order No	d	d1	L	SW
710 DRB 21-P1	BSP 1/2"	40	82	32
710 DRB 26-P1	BSP 3/4"	40	83	32

Ниппель под шланг / Hose Plugs



 Артикул Order No	d	d1	L	SW
710 HRB 16-P1	16	40	100	32
710 HRB 19-P1	19	40	100	32

604 СЕРИЯ





Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range

-20°C +100°C (-5°F +210°F) Nitril (N)
-10°C +180°C (+15°F +356°F) FPM (V)

Рабочее давление / Working Pressure

604.04	160 бар
604.06	160 бар
604.08	160 бар
604.12	160 бар

Проток / Flow Capacity

604.04	4 мм
604.06	6 мм
604.08	8 мм
604.12	12 мм

Материал / Material

Корпус муфты / Coupler Body : Нержавеющая сталь
Stainless Steel


Клапан / Valve : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Прокладки / Seals : Витон / FPM (V)
604.04 / 604.06
604.08 / 604.12

Ниппель / Plug : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

График зависимости протока от падения давления / Flow Rate vs Pressure Drop Graph

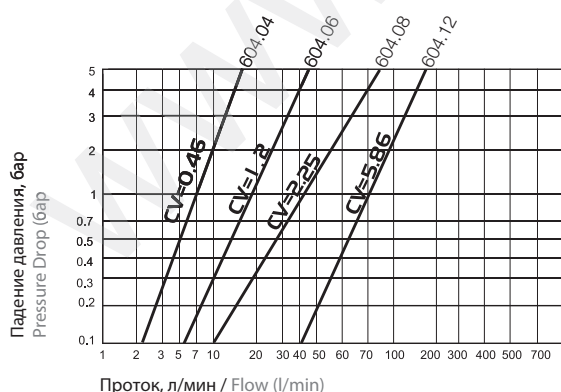

Область применения:

- Для гидравлических жидкостей, вода, масла и дизельного топлива, например: в пультах управления, оборудование для производства и т. д.
- Для автомобильной промышленности, авиастроении, сталелитейная промышленность, производства изделий из пластмасс и резины


Using Area

- Hydraulic Liquids, water, oil and diesel for example: Control panels, machinery for production etc.
- Automotive industry, air industry machinery, steel industry, plastic and rubber industry




604 СЕРИЯ

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	d2	L		L1		L2	
				Станд. сер Stand. Serie	MP серия MP Serie	Станд. сер Stand. Serie	MP серия MP Serie	Станд. сер Stand. Serie	MP серия MP Serie
604.04 DGB 13	BSP 1/4"	25	21	45	57	20	8	14	14
604.04 DGB 13 H4	BSP 1/4"	25	21	45	57	20	8	14	14
604.04 QGB 13	BSPT 1/4"	25	21	45	57	20	8	14	14
604.04 QGB 13 H4	BSPT 1/4"	25	21	45	57	20	8	14	14
604.04 DGB N13	NPT 1/4"	25	21	45	57	20	8	14	14
604.04 DGB N13 H4	NPT 1/4"	25	21	45	57	20	8	14	14
604.04 UGB 11	UNF 7/16-20	25	21	45	57	20	8	14	14
604.04 UGB 11 H4	UNF 7/16-20	25	21	45	57	20	8	14	14

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




Артикул Order No	d	d1	d2	L		L1		L2	
				Станд. сер Stand. Serie	MP серия MP Serie	Станд. сер Stand. Serie	MP серия MP Serie	Станд. сер Stand. Serie	MP серия MP Serie
604.04 DRB 13	BSP 1/4"	25	21	45	53	30.5	18.5	10	14
604.04 DRB 13 H4	BSP 1/4"	25	21	45	53	30.5	18.5	10	14
604.04 QRB 13	BSPT 1/4"	25	21	45	53	30.5	18.5	10	14
604.04 QRB 13 H4	BSPT 1/4"	25	21	45	53	30.5	18.5	10	14
604.04 DRB N13	NPT 1/4"	25	21	45	53	30.5	18.5	10	14
604.04 DRB N13 H4	NPT 1/4"	25	21	45	53	30.5	18.5	10	14
604.04 URB 11	UNF 7/16-20	25	21	45	53	30.5	18.5	10	14
604.04 URB 11 H4	UNF 7/16-20	25	21	45	53	30.5	18.5	10	14

Муфта с внутренней резьбой / Female Coupler




Артикул Order No	d	d1	d2	L		L1		L2	
				Станд. сер Stand. Serie	MP серия MP Serie	Станд. сер Stand. Serie	MP серия MP Serie	Станд. сер Stand. Serie	MP серия MP Serie
604.06 DGB 17	BSP 3/8"	29	25	46.5	58.5	20	8	14	14
604.06 DGB 17 H4	BSP 3/8"	29	25	46.5	58.5	20	8	14	14
604.06 QGB 17	BSPT 3/8"	29	25	46.5	58.5	20	8	14	14
604.06 QGB 17 H4	BSPT 3/8"	29	25	46.5	58.5	20	8	14	14
604.06 DGB N17	NPT 3/8"	29	25	46.5	58.5	20	8	14	14
604.06 DGB N17 H4	NPT 3/8"	29	25	46.5	58.5	20	8	14	14
604.06 UGB 13	UNF 1/2-20	29	25	46.5	58.5	20	8	14	14
604.06 UGB 13 H4	UNF 1/2-20	29	25	46.5	58.5	20	8	14	14

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




Артикул Order No	d	d1	d2	L		L1		L2	
				Станд. сер Stand. Serie	MP серия MP Serie	Станд. сер Stand. Serie	MP серия MP Serie	Станд. сер Stand. Serie	MP серия MP Serie
604.06 DRB 17	BSP 3/8"	29	25	42.5	54.5	32	20	10	14
604.06 DRB 17 H4	BSP 3/8"	29	25	42.5	54.5	32	20	10	14
604.06 QRB 17	BSPT 3/8"	29	25	42.5	54.5	32	20	10	14
604.06 QRB 17 H4	BSPT 3/8"	29	25	42.5	54.5	32	20	10	14
604.06 DRB N17	NPT 3/8"	29	25	42.5	54.5	32	20	10	14
604.06 DRB N17 H4	NPT 3/8"	29	25	42.5	54.5	32	20	10	14
604.06 URB 13	UNF 1/2-20	29	25	42.5	54.5	32	20	10	14
604.06 URB 13 H4	UNF 1/2-20	29	25	42.5	54.5	32	20	10	14

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1	L2	SW
604.04 EGBM 20MP	604.04 EGM 20MP H4	M20x1.5	21	20.5	25	47	14	11.7	22
604.06 EGBM 24MP	604.06 EGM 24MP H4	M24x1.5	25	24.5	29	47	14	11.7	26
604.08 EGBM 27MP	604.08 EGM 27MP H4	M27x1.5	28	27.5	33	49	15.5	13.5	29
604.12 EGBM 36MP	604.12 EGM 36MP H4	M36x1.5	37	36.5	42	57	24	21.5	38
604.15 EGBM 42MP	604.15 EGM 42MP H4	M42x1.5	43	42.5	47	68	24.5	22.5	42
604.20 EGBM 52MP	604.20 EGM 52MP H4	M52x2.0	54	53	62	74.5	28.5	25.5	50
604.25 EGBM 64MP	604.25 EGM 64MP H4	M64x2.0	66	65	75	96.5	36	32	55

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1	L2	L3	SW
604.04 ERBM 20MP	604.04 ERM 20MP H4	M20x1.5	21	20.5	25	53.5	35	14	11.7	22
604.06 ERBM 24MP	604.06 ERM 24MP H4	M24x1.5	25	24.5	29	55	35	14	11.7	26
604.08 ERBM 27MP	604.08 ERM 27MP H4	M27x1.5	28	27.5	33	59	37	15.5	13.5	29
604.12 ERBM 36MP	604.12 ERM 36MP H4	M36x1.5	37	36.5	42	72	45	24	21.5	38
604.15 ERBM 42MP	604.15 ERM 42MP H4	M42x1.5	43	42.5	47	87	56	24.5	22.5	42
604.20 ERBM 52MP	604.20 ERM 52MP H4	M52x2.0	54	53	62	97.5	62.5	28.5	25.5	50
604.25 ERBM 64MP	604.25 ERM 64MP H4	M64x2.0	66	65	75	126.7	84.5	36	32	55

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket



Артикул Order No	Артикул Order No	d	d G8	d1 F8	L +0.1	L1 +0.1	L2 +0.1
604.04 EGBM 20MP	604.04 EGM 20MP H4	M20x1.5	21.1	20.5		42	33
604.06 EGBM 24MP	604.06 EGM 24MP H4	M24x1.5	25.1	24.5	29	42	33
604.08 EGBM 27MP	604.08 EGM 27MP H4	M27x1.5	28.1	27.5	33	44.5	33
604.12 EGBM 36MP	604.12 EGM 36MP H4	M36x1.5	37.1	36.5	42	52.5	33
604.15 EGBM 42MP	604.15 EGM 42MP H4	M42x1.5	43.1	42.5	47	63.5	43
604.20 EGBM 52MP	604.20 EGM 52MP H4	M52x2.0	54.1	53	62	70	46
604.25 EGBM 64MP	604.25 EGM 64MP H4	M64x2.0	66.1	65	75	92	64


Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs



Артикул Order No	Артикул Order No	d	d G8	d1 F8	L +0.1	L1 +0.1	L2 +0.1
604.04 ERBM 20MP	604.04 ERM 20MP H4	M20x1.5	21.1	20.5	38	28	21.5
604.06 ERBM 24MP	604.06 ERM 24MP H4	M24x1.5	25.1	24.5	38	28	21.5
604.08 ERBM 27MP	604.08 ERM 27MP H4	M27x1.5	28.1	27.5	40	28	21.5
604.12 ERBM 36MP	604.12 ERM 36MP H4	M36x1.5	37.1	36.5	48	28	21.5
604.15 ERBM 42MP	604.15 ERM 42MP H4	M42x1.5	43.1	42.5	59	38	31.5
604.20 ERBM 52MP	604.20 ERM 52MP H4	M52x2.0	54.1	53	67	42	35
604.25 ERBM 64MP	604.25 ERM 64MP H4	M64x2.0	66.1	65	88	60	50


604 СЕРИЯ

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	L2
604.15 DGB 26	BSP 3/4"	50	43	73	20	14
604.15 DGB 26 H4	BSP 3/4"	50	43	73	20	14
604.15 QGB 26	BSPT 3/4"	50	43	73	20	14
604.15 QGB 26 H4	BSPT 3/4"	50	43	73	20	14
604.15 DGB N26	NPT 3/4"	50	43	73	20	14
604.15 DGB N26 H4	NPT 3/4"	50	43	73	20	14
604.15 UGB 27	UNF 1" 1/16-12	50	43	73	20	14
604.15 UGB 27 H4	UNF 1" 1/16-12	50	43	73	20	14

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	L2
604.15 DRB 26	BSP 3/4"	50	43	69	43	10
604.15 DRB 26 H4	BSP 3/4"	50	43	69	43	10
604.15 QRB 26	BSPT 3/4"	50	43	69	43	10
604.15 QRB 26 H4	BSPT 3/4"	50	43	69	43	10
604.15 DRB N26	NPT 3/4"	50	43	69	43	10
604.15 DRB N26 H4	NPT 3/4"	50	43	69	43	10
604.15 URB 27	UNF 1" 1/16-12	50	43	69	43	10
604.15 URB 27 H4	UNF 1" 1/16-12	50	43	69	43	10

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	L2
604.20 DGB 33	BSP 1"	62	54	86	20	14
604.20 DGB 33 H4	BSP 1"	62	54	86	20	14
604.20 QGB 33	BSPT 1"	62	54	86	20	14
604.20 QGB 33 H4	BSPT 1"	62	54	86	20	14
604.20 DGB N33	NPT 1"	62	54	86	20	14
604.20 DGB N33 H4	NPT 1"	62	54	86	20	14
604.20 UGB 33	UNF 1" 5/16-12	62	54	86	20	14
604.20 UGB 33 H4	UNF 1" 5/16-12	62	54	86	20	14

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	L2
604.20 DRB 33	BSP 1"	62	54	82	45	10
604.20 DRB 33 H4	BSP 1"	62	54	82	45	10
604.20 QRB 33	BSPT 1"	62	54	82	45	10
604.20 QRB 33 H4	BSPT 1"	62	54	82	45	10
604.20 DRB N33	NPT 1"	62	54	82	45	10
604.20 DRB N33 H4	NPT 1"	62	54	82	45	10
604.20 URB 33	UNF 1" 5/16-12	62	54	82	45	10
604.20 URB 33 H4	UNF 1" 5/16-12	62	54	82	45	10

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	d2	L1		L2		E	
				Станд. сер. Stand. Serie	MP серия MP Serie	Станд. сер. Stand. Serie	MP серия MP Serie	Станд. сер. Stand. Serie	MP серия MP Serie
604.08 DGB 21	BSP 1/2"	33	28	52.5	64.5	20	8	14	14
604.08 DGB 21 H4	BSP 1/2"	33	28	52.5	64.5	20	8	14	14
604.08 QGB 21	BSPT 1/2"	33	28	52.5	64.5	20	8	14	14
604.08 QGB 21 H4	BSPT 1/2"	33	28	52.5	64.5	20	8	14	14
604.08 DGB N21	NPT 1/2"	33	28	52.5	64.5	20	8	14	14
604.08 DGB N21 H4	NPT 1/2"	33	28	52.5	64.5	20	8	14	14
604.08 UGB 14	UNF 9/16-18	33	28	52.5	64.5	20	8	14	14
604.08 UGB 14 H4	UNF 9/16-18	33	28	52.5	64.5	20	8	14	14

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




Артикул Order No	d	d1	d2	L1		L2		E	
				Станд. сер. Stand. Serie	MP серия MP Serie	Станд. сер. Stand. Serie	MP серия MP Serie	Станд. сер. Stand. Serie	MP серия MP Serie
604.08 DRB 21	BSP 1/2"	33	28	48.5	60.5	34	22	10	14
604.08 DRB 21 H4	BSP 1/2"	33	28	48.5	60.5	34	22	10	14
604.08 QRB 21	BSPT 1/2"	33	28	48.5	60.5	34	22	10	14
604.08 QRB 21 H4	BSPT 1/2"	33	28	48.5	60.5	34	22	10	14
604.08 DRB N21	NPT 1/2"	33	28	48.5	60.5	34	22	10	14
604.08 DRB N21 H4	NPT 1/2"	33	28	48.5	60.5	34	22	10	14
604.08 URB 14	UNF 9/16-18	33	28	48.5	60.5	34	22	10	14
604.08 URB 14 H4	UNF 9/16-18	33	28	48.5	60.5	34	22	10	14

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket



Артикул Order No	d	d1	d2	L1		L2		E	
				Станд. сер. Stand. Serie	MP серия MP Serie	Станд. сер. Stand. Serie	MP серия MP Serie	Станд. сер. Stand. Serie	MP серия MP Serie
604.12 DGB 26	BSP 3/4"	44	43	62.5	74.5	20	8	14	14
604.12 DGB 26 H4	BSP 3/4"	44	43	62.5	74.5	20	8	14	14
604.12 QGB 26	BSPT 3/4"	44	43	62.5	74.5	20	8	14	14
604.12 QGB 26 H4	BSPT 3/4"	44	43	62.5	74.5	20	8	14	14
604.12 DGB N26	NPT 3/4"	44	43	62.5	74.5	20	8	14	14
604.12 DGB N26 H4	NPT 3/4"	44	43	62.5	74.5	20	8	14	14
604.12 UGB 22	UNF 7/8-14	44	43	62.5	74.5	20	8	14	14
604.12 UGB 22 H4	UNF 7/8-14	44	43	62.5	74.5	20	8	14	14


Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs



Артикул Order No	d	d1	d2	L1		L2		E	
				Станд. сер. Stand. Serie	MP серия MP Serie	Станд. сер. Stand. Serie	MP серия MP Serie	Станд. сер. Stand. Serie	MP серия MP Serie
604.12 DRB 26	BSP 3/4"	44	43	58.5	70.5	39	27	10	14
604.12 DRB 26 H4	BSP 3/4"	44	43	58.5	70.5	39	27	10	14
604.12 QRB 26	BSPT 3/4"	44	43	58.5	70.5	39	27	10	14
604.12 QRB 26 H4	BSPT 3/4"	44	43	58.5	70.5	39	27	10	14
604.12 DRB N26	NPT 3/4"	44	43	58.5	70.5	39	27	10	14
604.12 DRB N26 H4	NPT 3/4"	44	43	58.5	70.5	39	27	10	14
604.12 URB 22	UNF 7/8-14	44	43	58.5	70.5	39	27	10	14
604.12 URB 22 H4	UNF 7/8-14	44	43	58.5	70.5	39	27	10	14


604 СЕРИЯ

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	L2
604.50 DGB 60	BSP 2"	136	124	170	20	16
604.50 DGB N60	NPT 2"	136	124	170	20	16

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	L2
604.50 DRB 60	BSP 2"	136	124	170	20	16
604.50 DRB N60	NPT 2"	136	124	170	20	16

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	Fd	d1	d2	L	L1	L2
604.75 DGB 90	BSP 3"	183	171	232	20	16
604.75 DGB N90	NPT 3"	183	171	232	20	16

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	L2
604.75 DRB 90	BSP 3"	183	171	228	121	16
604.75 DRB N90	NPT 3"	183	171	228	121	16

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




 Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	L2
604.25 DGB 42	BSP 1" 1/4"	75	66	108	20	14
604.25 DGB 42 H4	BSP 1" 1/4"	75	66	108	20	14
604.25 QGB 42	BSPT 1" 1/4"	75	66	108	20	14
604.25 QGB 42 H4	BSPT 1" 1/4"	75	66	108	20	14
604.25 DGB N42	NPT 1" 1/4"	75	66	108	20	14
604.25 DGB N42 H4	NPT 1" 1/4"	75	66	108	20	14
604.25 UGB 41	UNF 1" 5/8-12	75	66	108	20	14
604.25 UGB 41 H4	UNF 1" 5/8-12	75	66	108	20	14

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




 Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	L2
604.25 DRB 42	BSP 1" 1/4"	75	66	104	54	10
604.25 DRB 42 H4	BSP 1" 1/4"	75	66	104	54	10
604.25 QRB 42	BSPT 1" 1/4"	75	66	104	54	10
604.25 QRB 42 H4	BSPT 1" 1/4"	75	66	104	54	10
604.25 DRB N42	NPT 1" 1/4"	75	66	104	54	10
604.25 DRB N42 H4	NPT 1" 1/4"	75	66	104	54	10
604.25 URB 41	UNF 1" 5/8-12	75	66	104	54	10
604.25 URB 41 H4	UNF 1" 5/8-12	75	66	104	54	10

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket



 Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	L2
604.37 DGB 48	BSP 1" 1/2	108	96	151	20	16
604.37 DGB N48	NPT 1" 1/2	108	96	151	20	16

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs



 Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	L2
604.37 DRB 48	BSP 1" 1/2	108	96	147	72	16
604.37 DRB N48	NPT 1" 1/2	108	96	147	72	16