

OSKTR

Съёмные заглушки с резьбой для линии под давлением / Threadless Pressure Plug


Материал / Material

Латунь MS58 / MS58 Brass

Прокладки NBR Oring / NBR Seal

Диапазон температур / Temperature Range

Максимально 200°C / Max. 200°C

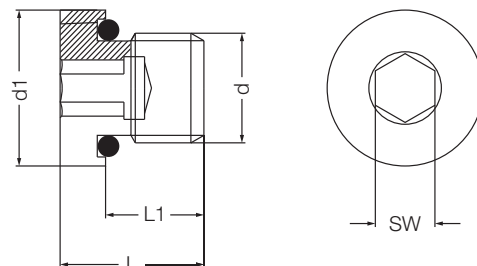

Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
OSKTR10	G1/8"	14	10	7	5
OSKTR13	G1/4"	18	11	8	7
OSKTR17	G3/8"	22	12	9	8
OSKTR21	G1/2"	24	13	9.5	10
OSKTR26	G3/4"	32	15	11.5	14
OSKTR33	G1"	39	15	11.5	14
OSKTR M10	M10x1	14	10	7	5
OSKTR M12	M12x1.5	17	11	8	6
OSKTR M14	M14x1.5	19	12	9	8
OSKTR M16	M16x1.5	21	12	9.5	10
OSKTR M22	M22x1.5	27	13	11.5	14
OSKTR M24	M24x1.5	30	15	11.5	14

PKT


Съёмные заглушки с резьбой для линии под давлением / Threadless Pressure Plug

Материал / Material

Латунь MS58 / MS58 Brass

Диапазон температур / Temperature Range

Максимально 200°C / Max. 200°C

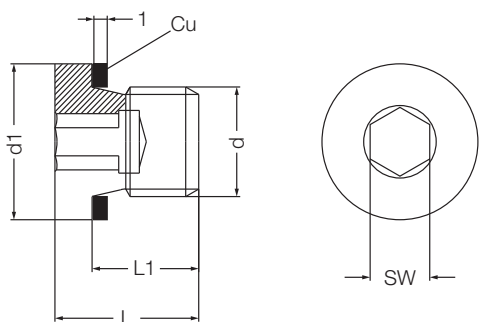

Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
PKT10	G1/8"	14	11	8	5
PKT13	G1/4"	18	15	12	7
PKT17	G3/8"	22	15	12	8
PKT21	G1/2"	24	18	14	10
PKT26	G3/4"	32	20	15	12
PKT33	G1"	39	21	16	17
PKT M10	M10x1	14	11	8	5
PKT M12	M12x1.5	17	15	12	6
PKT M14	M14x1.5	19	15	12	6
PKT M16	M16x1.5	21	15	12	8
PKT M22	M22x1.5	27	18	15	10
PKT M24	M24x1.5	30	18	15	12