

СЕРИЯ ПНЕВМАТИКА



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Проходная муфта и проходной ниппель (полный проток)
	Самоуплотняющаяся муфта + проходной ниппель (односторонний клапан)
	Самоуплотняющаяся муфта + самоуплотняющийся ниппель (двухсторонний клапан)

A	- Алюминий
B	- Латунь
C	- Сталь
E	- Прокладки этилен пропиленовый каучук EPDM
G	- Параллельная газовая резьба (BSP)
H	- поверхностная закалка
J	- Прокладка силиконовая
K	- Хромированный
L	- Прокладка Неопрен CR
Ni	- Прокладка Нитрил NBR
N	- Никелированный
P	- Прокладка тефлон (PTFE)
R	- Красный цвет
S	- Нержавеющая сталь AISI
V	- Прокладки фторкаучук (FPM)
Y	- Жёлтый цвет
Z	- Оцинкованный
W	- Перфторалестомер (FFPM)
X	- Без покрытия
PS	- Пластик
VA	- Вакуум

Тип резьбы	
10	1/8"
13	1/4"
17	3/8"
21	1/2"
26	3/4"
33	1"
42	1-1/4"
48	1-1/2"
60	2-1/2"
75	2"
88	3"
M10-1	M10x1
M10-1,5	M10x1.5
M12-1,5	M12x1.5
M14-1,5	M14x1.5
M16-1,5	M16x1.5
M16-1,5	M16x1.5
M26-1,5	M26x1.5

ТАБЛИЦА ДОСТУПНЫХ МАТЕРИАЛОВА И ПРОКЛАДОК

Витон FPM

Устойчив к воздействию масла и бензина хорошие характеристики старения, высокая стойкость к истиранию

Нитрил NBR

Отличные термостойкие характеристики, отличная устойчивость к маслам, химическим веществам, растворителям, активному кислороду и атмосферным воздействиям.

Каучук EPDM

Этилен пропилен, высокая механическая прочность, отличная устойчивость к высоким и низким температурам, а также к активному кислороду и погоде. Хорошая устойчивость к химическим средам.

PTFE (Тефлон)

Для очень агрессивных сред доступны специальные исполнения с уплотнениями из PTFE (тефлон)

Вещество	Материал						Прокладки
	Сталь	Латунь	Нержавеяка	Полиамид	Дерлин	Нитрил NBR	
✓ Используется							
— Частично используется							
✗ Не используется							
Ацетат (этилацетат и амилацетат)	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Уксусная кислота 10%		✗	✓	✗	✓		✓
Ацетон	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Ацетилен	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Топливо для авиационных двигателей BP, Esso Avgas1	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Масло для авиационных двигателей BP: AIRO 1210, Esso: AVIATION-120 Shell: AIRO-120, DERD 2487 DERD 2497, DTD 585	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Skydrol	✓	✗	✓	✗	✗		✓
Оронит	✓	✗	✓	✗	✗		✓
Воздух сжатый	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Воздух горячий до 120 °C	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
Воздух горячий до 200°C	✓	✓	✓	✗	✗		✓
Спирт	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Квасцы		✗	✓	✓	✓	✓	✓
Щелочи	✗	—	✓	✓	—	✓	✓
Аммоний, жидкость	—	✗	✓	✓	✗		✓
Раствор сульфата аммония	✗	✗	✓	✓	—	✓	✓
Амиловый спирт	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Анилин	✓	✗	✓	—		✓	✓
Бензол	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Бура	✓	✓	✓				✓
Bultane	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bultane	✓		✓			✓	✓
Бутиловый спирт	✗	✓	✓	✓	✓		✓
Диоксид углерода	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Углекислый газ сухой		✓	✓	✓		✓	✓
Углекислый газ жидкий	✗	✓	✓	✓	—	✓	✓
Сероуглерод	✓		✓				✓
Хлорид бария		✓	—	✓	✓	✓	✓
Сромовая кислота	✗	✗	—	—	✗		✓
Лимонная кислота	✗	—	✓	✗	—		✓
Креозот	✓		✓				✓
Крезол	—	✓	✓	✗	✗		✓
Крезол, крезиловая кислота	✓		✓				✓
Хлорид меди	✓		—	✗		✓	✓
Циклогексан	✓		✓	—	✓		✓
Диметиламин	✓		✓				✓
Эмульсия. (Вода / масло)	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Эфир	✓	✓	✓	✓	✓		✓

Вещество	Материал						Прокладки
	Сталь	Латунь	Нержавеяка	Полиамид	Дерлин	Нитрил NBR	
✓ Используется							
— Частично используется							
✗ Не используется							
Этиловый спирт	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Этилен	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Формалин	✓	✓	✓		—	✓	✓
Муравьиная кислота	✗	—	✓	✗	✗		✓
Фриген	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Бензин очищенный	✓		✓			✓	✓
Газ, доменная печь	—	✓	✓	✗	—		✓
Газ, уголь	—	✓	✓	✓	✓		✓
Газ, коксовая печь	—	✓	✓	—	✓		✓
Газ, освещение	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Газ, содержание нафталина	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Газ, природный	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Газ, город	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Трансмиссионное масло	✓		✓		✓	✓	✓
Глюкоза		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Глицерин	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Гликоль	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Гелий	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Гексан	✓		✓	✓	—	✓	✓
Углеводород	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Водород	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Газообразный водород	✓		✓			✓	✓
Сероводород влажный		—	✓	✓			✓
Сероводород сухой		✓	✓	✓	✓		✓
Перекись водорода 30%	✗	✗	✓				✓
Изопропиловый спирт	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
Керосин, JP 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Кетон, Метилэтил	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Латекс, жидкий до 130°C	✓	✓	✓	—	—	✓	✓
Смазочное масло	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Щелочь, Каустик	✗	✓	✓	✓	—		✓
Щелочь, Гидрохлористая Кислота	✗		✓	✗	—		✓
Щелочь, травильная	✗		✓	—	—		✓
Карбонат магния	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Гидроксид магния	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Сульфат магния		✗	✓	✓	✓	✓	✓
Ртуть	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Метан	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Метанол	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Метиловый спирт	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
Метилэтилкетон	✓		✓	✓	✓		✓

ТАБЛИЦА ДОСТУПНЫХ МАТЕРИАЛОВА И ПРОКЛАДОК

Витон FPM	Устойчив к воздействию масла и бензина хорошие характеристики старения, высокая стойкость к истиранию
Нитрил NBR	Отличные термостойкие характеристики, отличная устойчивость к маслам, химическим веществам, растворителям, активному кислороду и атмосферным воздействиям.
Каучук EPDM	Этилен пропилен, высокая механическая прочность, отличная устойчивость к высоким и низким температурам, а также к активному кислороду и погоде. Хорошая устойчивость к химическим средам.
PTFE (Тефлон)	Для очень агрессивных сред доступны специальные исполнения с уплотнениями из PTFE (тефлон)

Вещество	Материал						Прокладки
	Сталь	Латунь	Нержавеяка	Полиамид	Дерлин	Нитрил NBR	
✓ Используется							
— Частично используется							
✗ Не используется							
Метилбензол	✓		✓			✓	
Молоко	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Napta	✓		✓		✓	✓	
Нафталин	✓	✓	✓	✓		✓	
Наптеник. Кислота	✓		✓			✓	✓
Нитрат аммония	✓		✓			✓	✓
Азотная кислота. до 35°C	✗	✓	✓	✗	✗	✓	
Азот	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Нитро-раствор (без разбавителей синтетических смол)	✓	✓	✓	✗	✓		✓
Нефть, Уголь Тр	✓		✓	✓	—	✓	
Oil, Crude	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Нефть, Сырая	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Масло, дизельное топливо до 120°C		✓	✓	—	✗	✓	
Масло, топливо до 100°C	✓	✓	✓	—	✗	✓	
Масло, до 200°C/ 300°C (специальный тип)	✓	—	✓	✗	✗	FFKM	
Масло, топливо 5x5	✓	✓	✓	—	✓	✓	
Масло гидравлическое хлорированное	—	—	✓	✗	—	✓	
Масло гидравлическое до 120°C	✓	✓	✓	—	—	✓	✓
Масло льняное	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Масла минеральные	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Масляный трансформатор	—	—	✓	✓	—	✓	
Олеиновая кислота	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Щавелевая кислота	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
Кислород, обезжиренный	✗	✓	✓	✓	—		✓
Парафин	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Парафин (Wax)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Пентахлорфенол	✓						✓
Бензиновый эфир		✓	✓	✓	✓	✓	
Бензин	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Фенол раствор	—	✓	✓	✗	✗		
Фосфорная кислота 10%			✓	✗	✗	✓	✓
Цианистый калий	✓	✗	✓	✓	—	✓	✓
Дихромат калия	✓	✗	✓	✗	—	✓	✓
Сульфат калия	✓		✓			✓	✓
Гидроксид калия	✓		✓	✓	—		✓
Пропан	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Синильная кислота	✓	✗	✓			✓	
Солевой раствор	✗	—	—	✓	—	✓	✓
Морская вода		✗	—		✓	✓	✓

Вещество	Материал						Прокладки
	Сталь	Латунь	Нержавеяка	Полиамид	Дерлин	Нитрил NBR	
✓ Используется							
— Частично используется							
✗ Не используется							
Мыльный раствор		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ацетат натрия		—	✓	✓	—	✓	✓
Sodium Acetate			✓	✓	✓	✓	✓
Бикарбонат натрия			—	✓	✓	✓	✓
Карбонат натрия	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Хлорид натрия	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Цианид натрия	✓		✓	✗	—		✓
Сульфид натрия	✓	—	✓				✓
Пар, до 150°C	—	—	✓	✗	✗		✓
Пар, до 250 °C	—	—	✓	✗	✗	PTFE	
Сульфид бария	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Диоксид серы, газ		✓	✓				✓
Сера углерода		✓	✓	✗	✓		✓
Синтетические разбавители смол (без нитрозолюции)	✓	✓	✓	—	—		✓
Смола	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тетрахлорид Титана	✓		✓				✓
Толуоле, сухой	—	✓	✓	✓	✓		✓
Трихлорэтилен	✓	—	✓	✓	✗		✓
Турбинное топливо, BP: ATK 2494, ES SO:MIL-F56/16, SHELL:ATF 650	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Турбинное масло, Esso:35	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Турбинное масло 1 S (MILL 7808)	—	—	✓	✓	—	✓	✓
Вакуум (усиленные пружины клапанов)	✓	✓	✓	✓	✓		
Растительное масло	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Вода, дисциллированная			✓	✓	✓	✓	✓
Вода, деионизированная			✓			✓	✓
Вода, деминерализованный			✓				✓
Вода, до 80°C	—	✓	✓	—	—	✓	✓
Вода, более 80°C	—	✓	✓	—	✗	✓	✓
Вода, охлаждение	—	—	✓	✓	—		✓
Кислород	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

A26 СЕРИЯ



Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 35 бар (0 - 508 PSI)

Производительность потока / Flow Capacity
NW 7.2

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

Корпус муфты / Coupler Body : Латунь / Brass
Втулка / Sleeve : Латунь / Brass
Клапан / Valve : Латунь / Brass
Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Фиксирующее кольцо / Locking Ring : Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Pimler / Pins : Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)
Ниппель / Plug : Латунь / Brass

Опции / Options

Хромирование / Chrome Plated
Никелирование / Nickel Plated
Прокладки из Витона Viton / Viton Seal

Область применения:



- Пневматические соединения на станках,
- Во всем оборудовании работающем с помощью сжатого воздуха
- Все промышленные установки и сборочные линии

Using Area

- Pneumatic connections on the machine,
- In all machines operating by air,
- All industrial plants are used in the assembly line.




График зависимости потока от падения давления Flow Rate vs Pressure Drop Graph

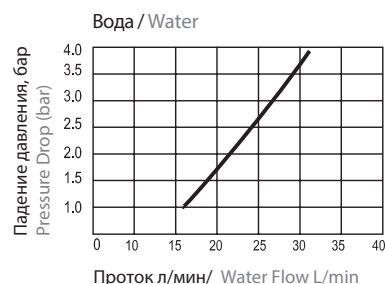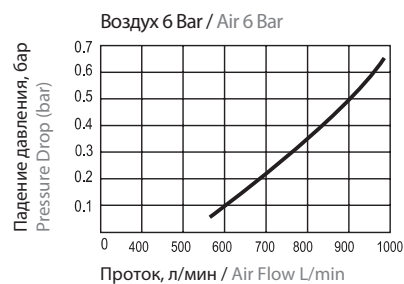


A26 СЕРИЯ

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A26 EGB 13	BSP 1/4"	25	58	21
A26 EGB 17	BSP 3/8"	25	58	21
A26 EGB 21	BSP 1/2"	25	59	21
A26 EGB M14	M14x1,5	25	58	21
A26 EGB M16	M16x1,5	25	58	21
A26 EGB M18	M18x1,5	25	59	21

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A26 DGB 10	BSP 1/8"	25	41	21
A26 DGB 13	BSP 1/4"	25	41	21
A26 DGB 17	BSP 3/8"	25	41	21
A26 DGB 21	BSP 1/2"	25	41	24
A26 DGB M14	M14x1,5	25	41	21
A26 DGB M16	M16x1,5	25	41	21
A26 DGB M18	M18x1,5	25	41	22

Муфта прямая под шланг / Hose Tail Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A26 HGB 06	6 mm - 1/4"	25	55	21
A26 HGB 08	8 mm - 5/16"	25	55	21
A26 HGB 09	9 mm - 5/14"	25	55	21
A26 HGB 10	10 mm - 3/8"	25	55	21
A26 HGB 13	13 mm - 1/2"	25	55	21

Муфта для пластмассовых шлангов / Plastic Hose Coupling




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A26 PGB 06	6x8 mm M12x1	25	50	21
A26 PGB 08	8x10 mm M16x1	25	54	21
A26 PGB 09	9x12 mm M16x1	25	63	21

Муфта для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Coupling




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A26 MGB 06	6 mm M12x1	25	60	21
A26 MGB 08	8 mm M16x1	25	63	21
A26 MGB 10	10 mm M16x1	25	72	21

Муфта для пластмассовых шлангов с пружиной / Plastic Hose Coupling with Spring




 Артикул Order No	d	d1	L	SW
A26 YGB 06	6x8 mm M12x1	25	133	21
A26 YGB 08	8x10 mm M16x1	25	148	21
A26 YGB 09	9x12 mm M16x1	25	148	21

Ниппель прямой под шланг / Hose Plugs




 Артикул Order No	d	L
A26 HR 06	6 mm - 1/4"	46
A26 HR 08	8 mm - 5/16"	46
A26 HR 09	9 mm - 5/14"	46
A26 HR 10	10 mm - 3/8"	46
A26 HR 13	13 mm - 1/2"	48

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs




 Артикул Order No	d	L	SW
A26 ER 10	BSP 1/8"	31	13
A26 ER 13	BSP 1/4"	33	14
A26 ER 17	BSP 3/8"	33	17
A26 ER 21	BSP 1/2"	38	22
A26 ER M14	M14x1,5	35	17
A26 ER M16	M16x1,5	36	17
A26 ER M18	M18x1,5	37	19

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs



 Артикул Order No	d	L	SW
A26 DR 10	BSP 1/8"	30	14
A26 DR 13	BSP 1/4"	33	17
A26 DR 17	BSP 3/8"	33	19
A26 DR 21	BSP 1/2"	36	24
A26 DR M14-1	M14x1,25	33	17
A26 DR M14	M14x1,5	33	17
A26 DR M16	M16x1,5	33	19
A26 DR M18	M18x1,5	36	21


Ниппель для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Plug



 Артикул Order No	d	L	SW
A26 MR 06	6 mm M12x1	56	14
A26 MR 08	8 mm M12x1	56	14
A26 MR 10	10 mm M14x1	56	16


A26 СЕРИЯ

Ниппель для пластмассовых шлангов / Plastic Hose Plug




Артикул Order No	d	L	SW
A26 PR 04	4x6 mm M10x1	34	12
A26 PR 06	6x8 mm M12x1	34	12
A26 PR 08	8x10 mm M16x1	42	17
A26 PR 09	9x12 mm M16x1	42	17

Ниппель для пластмассовых шлангов с пружиной / Plastic Hose Plug with Spring




Артикул Order No	d	L	SW
A26 YR 04	4x6 mm M10x1	120	12
A26 YR 06	6x8 mm M12x1	120	12
A26 YR 08	8x10 mm M16x1	140	17
A26 YR 09	9x12 mm M16x1	140	17

Соединитель двойной / 2 Way Connector




Артикул Order No	Соединение / Connection	
	Папа	Мама
A26 2G 13B	R 1/4"	G 1/4"
A26 2G 17B	R 3/8"	G 3/8"
A26 2G 21B	R 1/2"	G 1/2"

Соединитель тройной / 3 Way Connector




Артикул Order No	Соединение / Connection	
	Папа	Мама
A26 3G 13B	R 1/4"	G 1/4"
A26 3G 17B	R 3/8"	G 3/8"
A26 3G 21B	R 1/2"	G 1/2"

Соединитель двойной быстросъемный / 2 Way Connector



Артикул Order No	d
A26 2GD 13	BSP 1/4"
A26 2GD 17	BSP 3/8"
A26 2GD 21	BSP 1/2"

Соединитель тройной быстросъемный / 3 Way Connector



Артикул Order No	d
A26 3GD 13	BSP 1/4"
A26 3GD 17	BSP 3/8"
A26 3GD 21	BSP 1/2"

A25 СЕРИЯ



A25 СЕРИЯ

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 35 бар (0 - 508 PSI)

Производительность потока / Flow Capacity
NW 7.8

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

Корпус муфты / Coupler Body : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated

Arka Taraf / Back Part : Никелированная сталь
Steel Nickel Plated

Втулка / Sleeve : Никелированная сталь
Steel Nickel Plated

Клапан / Valve : Латунь / Brass

Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Фиксирующее кольцо / Locking Ring : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Bilyalar / Balls : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)
Униппель / Plug : Латунь / Brass

Опции / Options

Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Прокладки из Витона Viton / Viton Seal

Область применения:



- Пневматические соединения на станках
- Во всем оборудовании работающем с помощью сжатого воздуха
- Все промышленные установки и сборочные линии

Using Area


- Pneumatic connections on the machine,
- In all machines operating by air,
- All industrial plants are used in the assembly line.



График зависимости потока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

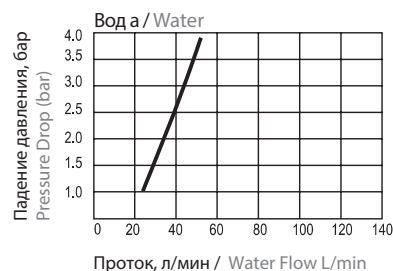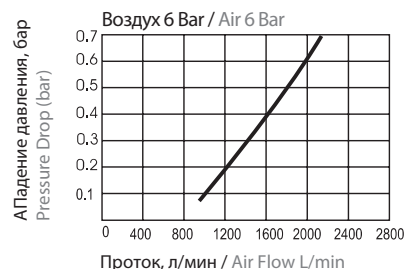


Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket

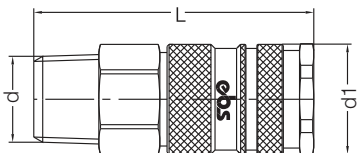


Артикул Order No	d	d1	L	SW
A25 EGB 10	BSPT 1/8"	23	55	19
A25 EGB 13	BSPT 1/4"	23	60	19
A25 EGB 17	BSPT 3/8"	23	60	19
A25 EGB 21	BSPT 1/2"	23	60	22
A25 EGB M14	M14x1,5	23	58	19
A25 EGB M16	M16x1,5	23	59	19
A25 EGB M18	M18x1,5	23	59	19

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket

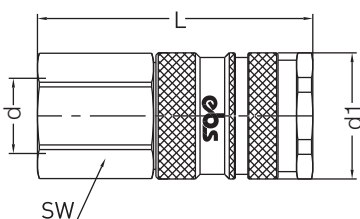


Артикул Order No	d	d1	L	SW
A25 DGB 13	BSP 1/4"	23	55	19
A25 DGB 17	BSP 3/8"	23	55	19
A25 DGB 21	BSP 1/2"	23	57	24
A25 DGB M14	M14x1,5	23	54	19
A25 DGB M16	M16x1,5	23	54	19
A25 DGB M18	M18x1,5	23	54	22

Муфта прямая под шланг / Hose Tail Socket

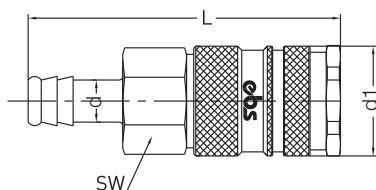


Артикул Order No	d	d1	L	SW
A25 HGB 06	6 mm 1/4"	23	71	19
A25 HGB 08	8 mm 5/16"	23	71	19
A25 HGB 09	9 mm 5/14"	23	71	19
A25 HGB 10	10 mm 3/8"	23	71	19
A25 HGB 13	13 mm 1/2"	23	71	19

Муфта для пластмассовых шлангов / Plastic Hose Coupling



Артикул Order No	d	d1	L	SW
A25 PG 06	6x8mm M12x1	23	60	19
A25 PGB 06-10	6x10mm M16x1	23	60	19
A25 PGB 08	8x10mm M16x1	23	64	19
A25 PGB 08-12	8x12mm M16x1	23	64	19
A25 PGB 09	9x12mm M16x1	23	64	19
A25 PGB 09-13	9x13mm M20x1.5	23	64	20
A25 PGB 11-16	11x16mm M22x1.5	23	71	22


Муфта для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Coupling

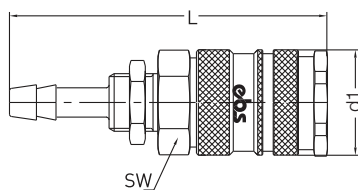

Артикул Order No	d	d1	L	SW
A25 YGB 06	6x8 mm M12x1	23	140	19
A25 YGB 08	8x10 mm M16x1	23	165	19
A25 YGB 09	9x12 mm M16x1	23	165	19


A25 СЕРИЯ

Ниппель под шланг / Hose Plugs




Артикул Order No	d	L
A25 HR 06	6 mm 1/4"	46
A25 HR 08	8 mm 5/16"	46
A25 HR 09	9 mm 5/14"	46
A25 HR 10	10 mm 3/8"	46
A25 HR 13	13 mm 1/2"	48
A25 HR 16	16 mm 5/8"	48

БРС ниппель для пластмассовых шлангов




Артикул Order No	d	L	SW
A25 PR 04	4x6mm M10x1	34	17
A25 PR 06	6x8mm M12x1	34	17
A25 PR 06-4	6x4mm M16x1	34	17
A25 PR 08-10	8x10mm M16x1	42	17
A25 PR 08-12	8x12mm M16x1	42	17
A25 PR 09-12	9x12mm M16x1	42	17
A25 PR 09-13	9x13mm M20x1.5	42	21
A25 PR 11-16	11x16mm M22x1.5	49	24

Ниппель для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Plug




Артикул Order No	d	L	SW
A25 MR 06	6 mm M12x1	56	14
A25 MR 08	8 mm M12x1	56	14
A25 MR 10	10 mm BSP 1/4"	56	17

Ниппель для пластмассовых шлангов с пружиной / Plastic Hose Plug with Spring




Артикул Order No	d	L	SW
A25 YR 04	6x8mm M12x1	120	14
A25 YR 06	8x10mm M16x1	120	14
A25 YR 08	9x12mm M16x1	140	17

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	L	SW
A25 ER 10	BSPT 1/8"	33	13
A25 ER 13	BSPT 1/4"	37	14
A25 ER 17	BSPT 3/8"	37	17
A25 ER 21	BSPT 1/2"	43	22
A25 ER M14	M14x1,5	35	17
A25 ER M16	M16x1,5	36	19
A25 ER M 8	M18x1,5	37	22

Ниппель с наружной резьбой / Female Plugs




Артикул Order No	d	L	SW
A25 DR 10	BSP 1/8"	32	14
A25 DR 13	BSP 1/4"	33	17
A25 DR 17	BSP 3/8"	33	19
A25 DR 21	BSP 1/2"	36	24
A25 DR M14	M14x1,5	33	17
A25 DR M16	M16x1,5	33	19
A25 DR M18	M18x1,5	36	22

Ниппель под шланг с клапаном / Hose Plugs




 Артикул Order No	d	L	SW
A25 HRB 06	6 mm 1/4"	60	19
A25 HRB 08	8 mm 5/16"	60	19
A25 HRB 09	9 mm 5/14"	60	19
A25 HRB 10	10 mm 3/8"	60	19
A25 HRB 13	13 mm 1/2"	60	19

Ниппель для пластмассовых шлангов с клапаном / Plastic Hose Plugs




 Артикул Order No	d	L	SW
A25 PRB 04	4x6mm M10x1	47	19
A25 PRB 06	6x8mm M12x1	52	19
A25 PRB 08	8x10mm M16x1	56	19
A25 PRB 09	9x12mm M16x1	65	19

Ниппель для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Plug




 Артикул Order No	d	L	SW
A25 MRB 06	6 mm M12x1	62	19
A25 MRB 08	8 mm M12x1	65	19
A25 MRB 10	10 mm M14x1	74	19

Ниппель для пластмассовых шлангов с пружиной / Plastic Hose Plug with Spring




 Артикул Order No	d	L	SW
A25 YRB 04	4x6mm M10x1	120	19
A25 YRB 06	6x8mm M12x1	135	19
A25 YRB 08	8x10mm M16x1	150	19
A25 YRB 09	9x12mm M16x1	150	19

Ниппель с внешней резьбой с клапаном / Male Plugs



 Артикул Order No	d	L	SW
A25 ERB 10	BSPT 1/8"	43	19
A25 ERB 13	BSPT 1/4"	43	19
A25 ERB 17	BSPT 3/8"	45	19
A25 ERB 21	BSPT 1/2"	46	19
A25 ERB M14	M14x1,5	44	19
A25 ERB M16	M16x1,5	44	19
A25 ERB M18	M18x1,5	45	19

Ниппель с внутренней резьбой с клапаном / Female Plugs



 Артикул Order No	d	L	SW
A25 DRB 10	BSP 1/8"	43	19
A25 DRB 13	BSP 1/4"	43	19
A25 DRB 17	BSP 3/8"	43	19
A25 DRB 21	BSP 1/2"	46	19
A25 DRB M14	M14x1,5	43	19
A25 DRB M16	M16x1,5	43	19
A25 DRB M18	M18x1,5	43	22

A25
СЕРИЯ

www.vivtech.ru

A21 СЕРИЯ



A21 СЕРИЯ

Техническая спецификация / Technical Specification

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 5

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

Корпус муфты / Coupler Body : Латунь / Brass
Втулка / Sleeve : Латунь / Brass
Клапан / Valve : Латунь / Brass
Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Фиксирующее кольцо / Locking Ring : Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Шарики / Balls : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel
Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)
Ниппель / Plug : Латунь / Brass

Опции / Options

Хромирование / Chrome Plated
Никелирование / Nickel Plated
Прокладки из Витона Viton / Viton Seal

Область применения:



- Системы охлаждения сварочного оборудования,
- Пневматические соединения на станках, машинах и т.д.
- Во всем оборудовании работающем с помощью сжатого воздуха
- Все промышленные установки и сборочные линии

Using Area


- The welding of the cooling system,
- Cooling system
- Pneumatic connections on the machine,
- In all machines operating by air,
- All industrial plants are used in the assembly line.



График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

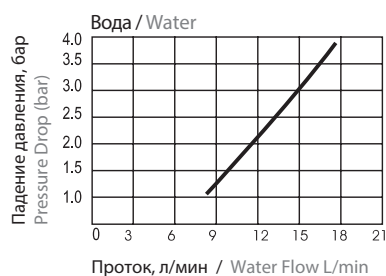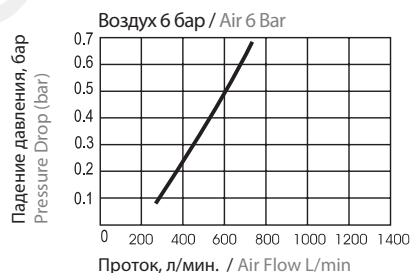


Муфта на наружной резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A21 EGB 10	BSP 1/8"	16	36	14
A21 EGB 13	BSP 1/4"	16	38	17
A21 EGB 17	BSP 3/8"	16	38	19
A21 EGB M12	M12x1,5	16	39	17
A21 EGB M14	M14x1,5	16	39	17

Муфта в внутренней резьбой




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A21 DGB 10	BSP 1/8"	16	37	14
A21 DGB 13	BSP 1/4"	16	38	17
A21 DGB 17	BSP 3/8"	16	38	19
A21 DGB M12	M12x1,5	16	39	17
A21 DGB M14	M14x1,5	16	39	17

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A21 HGB 04	4 mm 1/6"	16	46	14
A21 HGB 06	6 mm 1/4"	16	46	14
A21 HGB 08	8 mm 5/16"	16	46	14
A21 HGB 09	9 mm 5/14"	16	46	14
A21 HGB 10	10 mm 3/8"	16	46	14

Муфта для пластмассовых шлангов



Артикул Order No	d	d1	L	SW
A21 PGB 04	4x6 mm M10x1	16	41	14
A21 PGB 06	6x8 mm M12x1	16	41	14


Муфта для пластмассовых шлангов / Plastic Hose Coupling



Артикул Order No	d	d1	L	SW
A21 SGB 04	4x6 mm M10x1	16	53	14
A21 SGB 06	6x8 mm M12x1	16	53	17


A21 СЕРИЯ

Ниппель для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Plug




Артикул Order No	d	L	SW
A21 MR 04	4 mm M10x1	50	14
A21 MR 05	5 mm M10x1	50	14
A21 MR 06	6 mm M12x1	50	14
A21 MR 08	8 mm M12x1	50	14
A21 MR 09	9 mm M12x1	50	14
A21 MR 10	10 mm M14x1	50	17

Ниппель для пластмассовых шлангов с пружиной / Plastic Hose Plug with Spring




Артикул Order No	d	L	SW
A21 YR 04	4x6 mm M10x1	115	14
A21 YR 06	6x8 mm M10x1	120	14

Ниппель с наружной резьбой / Male Plug




Артикул Order No	d	L	SW
A21 ER 10	BSP 1/8"	28	12
A21 ER 13	BSP 1/4"	28	15
A21 ER 17	BSP 3/8"	28	17
A21 ER M10	M10x1	28	12
A21 ER M12	M12x1,5	28	14
A21 ER M14	M14x1,5	28	17

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug




Артикул Order No	d	L	SW
A21 DR 10	BSP 1/8"	25	14
A21 DR 13	BSP 1/4"	26	17
A21 DR 17	BSP 3/8"	27	19
A21 DR M10	M10x1	26	14
A21 DR M12	M12x1,5	27	17
A21 DR M14	M14x1,5	27	17

Муфта для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Coupling




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A21 MGB 04	4 mm M10x1	16	60	14
A21 MGB 05	5 mm M12x1	16	60	14
A21 MGB 06	6 mm M12x1	16	60	17
A21 MGB 08	8 mm M12x1	16	60	17
A21 MGB 10	10 mm M14x1	16	60	17

Муфта для пластмассовых шлангов с пружиной / Plastic Hose Coupling with Spring




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A21 YGB 04	4x6 mm M10x1	16	125	14
A21 YGB 06	6x8 mm M10x1	16	130	14

Ниппель под шланг / Hose Plug




Артикул Order No	d	L
A21 HR 04	4 mm 1/6"	32
A21 HR 05	5 mm 1/5"	32
A21 HR 06	6 mm 1/4"	32
A21 HR 08	8 mm 5/16"	32
A21 HR 09	9 mm 5/14"	32
A21 HR 10	10 mm 3/8"	32

Ниппель для пластмассовых шлангов / Plastic Hose Plug



Артикул Order No	d	L	SW
A21 PR 04	4x6 mm M10x1	32	14
A21 PR 06	6x8 mm M12x1	32	17


Ниппель для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Plug



Артикул Order No	d	L	SW
A21 SR 04	4x6 mm M10x1	44	14
A21 SR 06	6x8 mm M12x1	44	17


A21 СЕРИЯ

Ниппель под шланг / Hose Plugs




 Артикул Order No	d	L	SW
A21 HRB 04	4 mm 1/6"	50	14
A21 HRB 05	5 mm 1/5"	50	14
A21 HRB 06	6 mm 1/4"	50	14
A21 HRB 08	8 mm 5/16"	50	14
A21 HRB 09	9 mm 5/14"	50	14
A21 HRB 10	10 mm 3/8"	50	14

Ниппель для пластмассовых шлангов / Plastic Hose Plug




 Артикул Order No	d	L	SW
A21 PRB 04	4x6 mm M10x1	46	14
A21 PRB 06	6x8 mm M12x1	46	14

Ниппель для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Plug




 Артикул Order No	d	L	SW
A21 SRB 04	4x6 mm M10x1	58	14
A21 SRB 06	6x8 mm M12x1	58	17

Муфта для пластмассовых шлангов с пружиной / Plastic Hose Coupling with Spring




 Артикул Order No	d	L	SW
A21 YRB 04	4x6 mm M10x1	130	14
A21 YRB 06	6x8 mm M10x1	135	14

Ниппель под шланг и панельного монтажа / Panel Mount Standard Hose Plug




 Артикул Order No	d	L	SW
A21 MRB 04	4 mm M10x1	64	14
A21 MRB 05	5 mm M10x1	64	17
A21 MRB 06	6 mm M12x1	64	17
A21 MRB 08	8 mm M12x1	64	17
A21 MRB 09	9 mm M12x1	64	17
A21 MRB 10	10 mm M14x1	64	17

Ниппель с наружной резьбой / Male Plug



 Артикул Order No	d	L	SW
A21 ERB 10	BSP 1/8"	40	14
A21 ERB 13	BSP 1/4"	42	17
A21 ERB 17	BSP 3/8"	42	19
A21 ERB M10	M10x1	42	14
A21 ERB M12	M12x1,5	43	17
A21 ERB M14	M14x1,5	43	17

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug



 Артикул Order No	d	L	SW
A21 DRB 10	BSP 1/8"	41	14
A21 DRB 13	BSP 1/4"	42	17
A21 DRB 17	BSP 3/8"	42	19
A21 DRB M10	M10x1	42	14
A21 DRB M12	M12x1,5	43	17
A21 DRB M14	M14x1,5	43	17

A27

СЕРИЯ



Техническая спецификация / Technical Specification

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 35 бар (0 - 508 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 10

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

Корпус муфты / Coupler Body : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated

Арка Taraf / Back Part : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated

Втулка / Sleeve : Никелированная сталь
Steel Nickel Plated

Клапан / Valve : Латунь / Brass

Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Фиксирующее кольцо / Locking Ring : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Шарики / Balls : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Ниппель / Plug : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated

Опции / Options

Нержавеющая сталь / Stainless Steel

Прокладки Витон / Viton Seal

Область применения:

- Надув и поддув автомобильных шин в автосервисе
- Пневматические соединения на станках, машинах и т.д.
- Во всем оборудовании работающем с помощью сжатого воздуха
- Все промышленные установки и сборочные линии



Using Area

- Надув и поддув автомобильных шин в геше, в автосервисе,

- Pneumatic connections on the machine,
- In all machines operating by air,
- All industrial plants are used in the assembly line.




График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

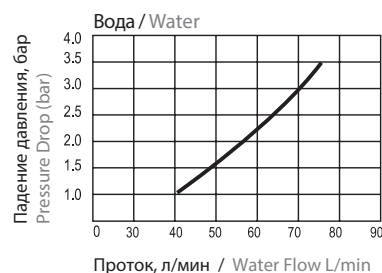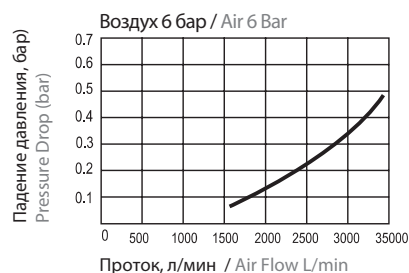


A27 СЕРИЯ

Муфта на наружной резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A27 EGB 13	BSPT 1/4"	27	60	24
A27 EGB 17	BSPT 3/8"	27	60	24
A27 EGB 21	BSPT 1/2"	27	60	24
A27 EGB 26	BSPT 3/4"	27	60	30
A27 NEGB 13	NPT 1/4"	27	60	24
A27 NEGB 17	NPT 3/8"	27	60	24
A27 NEGB 21	NPT 1/2"	27	60	24
A27 NEGB 26	NPT 3/4"	27	60	30

Муфта в внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A27 DGB 13	BSP 1/4"	27	56	24
A27 DGB 17	BSP 3/8"	27	55	24
A27 DGB 21	BSP 1/2"	27	58	24
A27 NDGB 13	NPT 1/4"	27	56	24
A27 NDGB 17	NPT 3/8"	27	55	24
A27 NDGB 21	NPT 1/2"	27	58	24

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A27 HGB 06	6 mm - 1/4"	27	74	24
A27 HGB 08	8 mm - 5/16"	27	74	24
A27 HGB 10	10 mm - 3/8"	27	74	24
A27 HGB 13	13 mm - 1/2"	27	74	24

Ниппель под шланг / Hose Plugs




Артикул Order No	d	L
A27 HR 06	6 mm - 1/4"	48
A27 HR 08	8 mm - 5/16"	48
A27 HR 10	10 mm - 3/8"	48
A27 HR 13	13 mm - 1/2"	48

Ниппель с наружной резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	L	SW
A27 ER 10	BSPT 1/8"	41.5	17
A27 ER 13	BSPT 1/4"	41.5	17
A27 ER 17	BSPT 3/8"	42.5	17
A27 ER 21	BSPT 1/2"	48	22
A27 NER 10	NPT 1/8"	41.5	17
A27 NER 13	NPT 1/4"	41.5	17
A27 NER 17	NPT 3/8"	42.5	17
A27 NER 21	NPT 1/2"	48	22

Ниппель с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	d	L	SW
A27 DR 13	BSP 1/4"	40	17
A27 DR 17	BSP 3/8"	40	19
A27 DR 21	BSP 1/2"	46	24

Ниппель с клапаном под шланг / Hose Plugs




Артикул Order No	d	L	SW
A27 HRB 06	6 mm - 1/4"	74	24
A27 HRB 08	8 mm - 5/16"	74	24
A27 HRB 10	10 mm - 3/8"	74	24
A27 HRB 13	13 mm - 1/2"	74	24
A27 HRB 16	16 mm - 5/8"	74	24
A27 HRB 19	19 mm - 3/4"	74	24

Ниппель с клапаном и наружной резьбой / Male Plug



Артикул Order No	d	L	SW
A27 ERB 13	BSP 1/4"	60	24
A27 ERB 17	BSP 3/8"	60	24
A27 ERB 21	BSP 1/2"	62	24
A27 ERB 26	BSP 3/4"	62	27
A27 NERB 13	NPT 1/4"	55	24
A27 NERB 17	NPT 3/8"	55	24
A27 NERB 21	NPT 1/2"	57	24
A27 NERB 26	NPT 3/4"	58	30

Ниппель с клапаном и внутренней резьбой / Female Plug



Артикул Order No	d	L	SW
A27 DRB 13	BSP 1/4"	54	24
A27 DRB 17	BSP 3/8"	54	24
A27 DRB 21	BSP 1/2"	54	24
A27 DRB 26	BSP 3/4"	55	30



A17

СЕРИЯ





График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

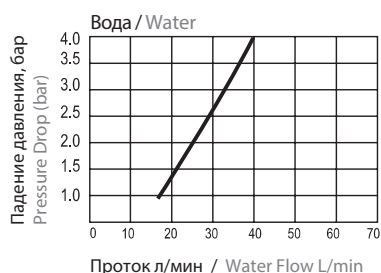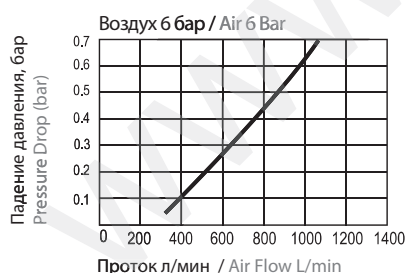

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / **Temperature Range**
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / **Working Pressure**
0 - 35 бар (0 - 508 PSI)

Проток / **Flow Capacity**
NW 5

Стандартная версия / **Standard Version**
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

Корпус муфты / Coupler Body	: Никелированная латунь Brass Nickel Plated
Арка Taraf / Back Part	: Никелированная сталь Steel Nickel Plated
Втулка / Sleeve	: Никелированная сталь Steel Nickel Plated
Клапан / Valve	: Цинк (литьё под давлением) и никелированная сталь Zinc Diecasting & Nickel Plated
Пружины/ Springs	: Нержавеющая сталь Stainless Steel
Фиксирующее кольцо / Locking Ring	: Нержавеющая сталь Stainless Steel
Шарики/ Balls	: Нержавеющая сталь Stainless Steel
Прокладки / Seals	: Нитрил NBR / Nitrile (NBR)
Ниппель / Plug	: Никелированная сталь Steel Nickel Plated

Опции/ Options

Хромирование / Chrome Plated
Никелирование / Nickel Plated
Прокладки из Витона Viton / Viton Sea

Область применения:

- Пневматические соединения на станках
- Во всем оборудовании работающем с помощью сжатого воздуха
- Все промышленные установки и сборочные линии


Using Area

- Pneumatic connections on the machine,
- In all machines operating by air,
- All industrial plants are used in the assembly line.




A17 СЕРИЯ

Ниппель без клапана под шланг / Hose Plugs




Артикул Order No	d	L
A17 HR 06	6mm - 1/4"	51
A17 HR 08	8mm - 5/16"	51
A17 HR 10	10mm - 3/8"	51

Ниппель без клапана для пластмассовых шлангов / Plastic Hose Plugs




Артикул Order No	d	L	SW
A17 PR 06	6x8mm - M12x1	43	19
A17 PR 08	8x10mm - M16x1	46	19
A17 PR 10	9x12mm - M16x1	46	19

Ниппель без клапана с наружной резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	L	SW
A17 ER 10	BSPT 1/8"	38	12
A17 ER 13	BSPT 1/4"	41	14

Ниппель без клапана с внутренней резьбой / Female Plugs




Артикул Order No	d	L	SW
A17 DR 10	BSP 1/8"	38	12
A17 DR 13	BSP 1/4"	41	17
A17 DR 17	BSP 3/8"	41	19
A17 DR 21	BSPT 1/2"	41	24

Муфта с клапаном и наружной резьбой / Male Thread Socket




 Артикул Order No	d	d1	L	SW
A17 EGB 13	BSPT 1/4"	23	58	19
A17 EGB 17	BSPT 3/8"	23	58	19
A17 EGB 21	BSPT 1/2"	23	48	22

Муфта с клапаном и внутренней резьбой / Female Thread Socket




 Артикул Order No	d	d1	L	SW
A17 DGB 13	BSP 1/4"	23	53	19
A17 DGB 17	BSP 3/8"	23	53	19
A17 DGB 21	BSP 1/2"	23	53	24

Муфта с клапаном под шланг / Hose Tail Socket




 Артикул Order No	d	d1	L	SW
A17 HGB 06	6mm - 1/4"	23	69	19
A17 HGB 08	8mm - 5/16"	23	69	19
A17 HGB 09	9mm - 5/14"	23	69	19
A17 HGB 10	10mm - 3/8"	23	69	19
A17 HGB 13	13mm - 1/2"	23	69	19

Муфта с клапаном для пластмассовых шлангов / Plastic Hose Coupling



 Артикул Order No	d	d1	L	SW
A17 PGB 06	6x8mm - M12x1	23	58	19
A17 PGB 08	6x10mm - M16x1	23	58	19
A17 PGB 09	9x12mm - M16x1	23	58	19

Муфта с клапаном для пластмассовых шлангов с пружиной / Plastic Hose Coupling with Spring

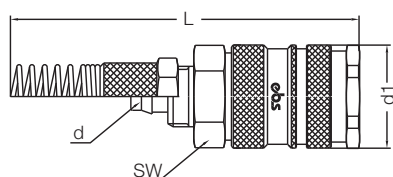

 Артикул Order No	d	d1	L	SW
A17 YGB 06	6x8mm - M12x1	23	155	19
A17 YGB 08	8x10mm - M16x1	23	165	19
A17 YGB 09	9x12mm - M16x1	23	170	19

A20 СЕРИЯ



Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / **Temperature Range**
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / **Working Pressure**
0 - 35 бар (0 - 508 PSI)

Проток / **Flow Capacity**
NW 2.7

Стандартная версия / **Standard Version**
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

Корпус муфты / Coupler Body : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated

Втулка / Sleeve : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated

Клапан / Valve : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated

Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Фиксирующее кольцо / Locking Ring : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Шарики / Balls : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Прокладки / Seals : NBR / Nitrile (NBR)

Ниппель / Plug : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated

Опции / Options

Хромирование / Chrome Plated
Прокладки из Витона Viton / Viton Sea

Область применения:



- Пневматические соединения на станках
- Во всем оборудовании работающем с помощью сжатого воздуха
- Все промышленные установки и сборочные линии

Using Area

- Pneumatic connections on the machine,
- In all machines operating by air,
- All industrial plants are used in the assembly line.




График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

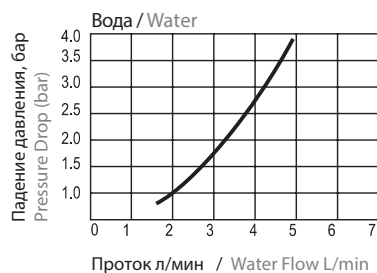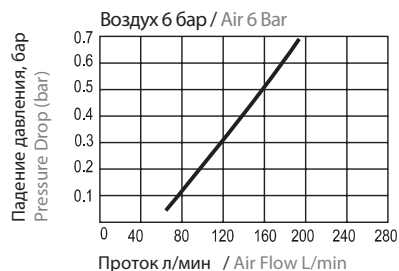


A20 СЕРИЯ

Муфта с клапаном и внешней резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A20 EGB M5	M5	11	26	9
A20 EGB M6	M6	11	27	9
A20 EGB 10	BSP 1/8"	11	28	11

Муфта с клапаном и внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A20 DGB M5	M 5	11	26	9
A20 DGB 10	BSP 1/8"	11	28	12

Муфта под шланг с клапаном / Hose Tail Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A20 HGB 03	3 mm 1/8"	11	35	9
A20 HGB 04	4 mm 1/6"	11	35	9
A20 HGB 05	5 mm 1/5"	11	35	9

Муфта с клапаном для пластмассовых шлангов / Plastic Hose Coupling




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A20 PGB 04	3x4 mm M7x0,5	11	34	9
A20 PGB 05	3x5 mm M7x0,5	11	34	9
A20 PGB 06	4x6 mm M8x0,5	11	34	9

Муфта с клапаном для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Coupling




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A20 SGB 04	3x4 mm M7x0,5	11	45	12
A20 SGB 05	3x5 mm M7x0,5	11	45	12
A20 SGB 06	4x6 mm M8x0,5	11	45	12

Муфта с клапаном для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Coupling

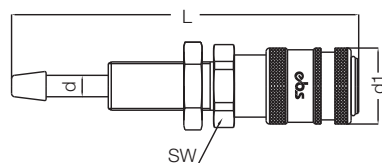


Артикул Order No	d	d1	L	SW
A20 MGB 03	3 mm M7x0,5	11	51	12
A20 MGB 04	4 mm M7x0,5	11	51	12
A20 MGB 05	6 mm M10x1	11	51	12

Ниппель под шланг / Hose Plugs




Артикул Order No	Артикул Order No	d	L
A20 HRB 03	A20 HR 03	3 mm	24
A20 HRB 04	A20 HR 04	4 mm	24
A20 HRB 05	A20 HR 05	5 mm	24
A20 HRB 06	A20 HR 06	6 mm	24

Ниппель для пластмассовых шлангов / Plastic Hose Plugs




Артикул Order No	Артикул Order No	d	L	SW
A20 PRB 03	A20 PR 03	2,5x4 mm M7x0,5	25	9
A20 PRB 04	A20 PR 04	3x4 mm M7x0,5	25	9
A20 PRB 05	A20 PR 05	3x5 mm M7x0,5	25	9
A20 PRB 06	A20 PR 06	4x6 mm M8x0,5	25	9

Ниппель для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Plug




Артикул Order No	Артикул Order No	d	L	SW
A20 SRB 03	A20 SR 03	2,5x4 mm M7x0,5	38	11
A20 SRB 04	A20 SR 04	3x4 mm M7x0,5	38	11
A20 SRB 05	A20 SR 05	3x5 mm M7x0,5	38	11
A20 SRB 06	A20 SR 06	4x6 mm M8x0,5	38	12

Ниппель для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Plug

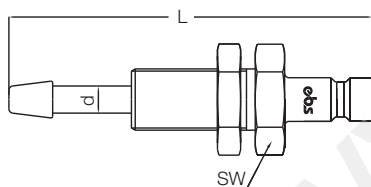


Артикул Order No	Артикул Order No	d	L	SW
A20 MRB 03	A20 MR 03	3 mm M7x0,5	44	11
A20 MRB 04	A20 MR 04	4 mm M7x0,5	44	11
A20 MRB 06	A20 MR 06	6 mm M10x1	44	11

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs



Артикул Order No	Артикул Order No	d	L	SW
A20 ERB M5	A20 ER M5	M5	18	7
A20 ERB M6	A20 ER M6	M6	18	11
A20 ERB 10	A20 ER 10	BSP 1/8"	20	11

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs



Артикул Order No	Артикул Order No	d	L	SW
A20 DRB M5	A20 DR M5	M5	7	7
A20 DRB 10	A20 DR 10	BSP 1/8"	19	12

A45 СЕРИЯ






Техническая спецификация / Technical Specification

Размер Body Size	Латунь Brass		Сталь Steel		Нерж. сталь Stainless	
	PSI	бар	PSI	бар	PSI	бар
1/8"	2500	170	2600	170	4200	285
1/4"	4500	305	5000	340	6500	440
3/8"	2700	185	3500	240	5000	340
1/2"	2500	170	2700	185	3000	205
3/4"	2000	135	2700	185	3000	205
1"	1000	70	2000	135	1500	100

График зависимости протока от падения давления

Flow Rate vs Pressure Drop Graph

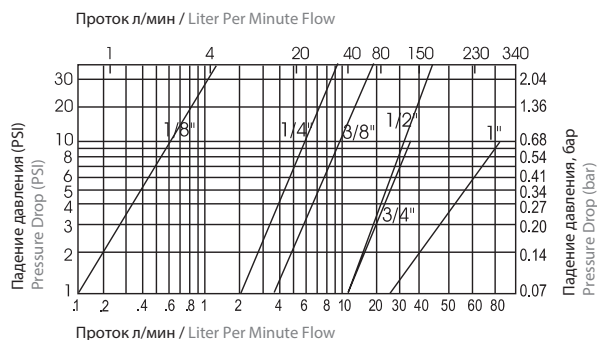

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range

-20°C +100°C (-4°F +212°F)
-20°C +200°C (-4°F +392°F)

Рабочее давление / Working Pressure

0 - 35 бар (0 - 508 PSI)

Проток / Flow Capacity

NW 1/8" - 1" (Ø3 - Ø25 мм)

Внимание / Attention

Только муфта и ниппель с одинаковой резьбой подходят друг к другу

Only plug and socket with the same thread fit together

Стандартная версия / Standard Version

Латунь / Brass

Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

Корпус муфты // Coupler Body : Латунь / Brass

Втулка / Sleeve : Латунь / Brass

Клапан / Valve : Пластик / Plastic

Yaylar / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Фиксирующее кольцо / Locking Ring : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Шарики / Balls : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Прокладки / Seals : NBR / Nitrile (NBR)

Ниппель / Plug : Латунь / Brass

Опции / Options

Сталь / Steel

Хромирование / Chrome Plated

Никелирование / Nickel Plated

Нержавеющая сталь / Stainless Steel

Прокладки из Витона / Viton Seal

Резьба NPT / NPT Thread

Область применения:

- В системах охлаждения пресс-форм для литья пластмасс и цветных металлов
- О системах очистки и мойки машин
- В линиях подачи горячего масла
- На мойке высокого давления
- При передаче воды / мыла
- На машине для чистки ковров
- На паропроводе
- Другие системы для переноса жидкости


Using Area

- On cooling system of plastic zamak, brass and aluminium injection molds
- On cleaning and washing systems of machines
- On hot oil lines connection
- On pressure washer
- On Water/Soap transfer
- On carpet cleaning machine
- On steam line
- General fluid transfer




A45 СЕРИЯ

Ниппель под шланг / Hose Plugs




Артикул Order No	d	L
A45 HR 03	3 mm - 1/8"	32
A45 HR 06	6 mm - 1/4"	48
A45 HR 10	10 mm - 3/8"	51
A45 HR 13	13 mm - 1/2"	53
A45 HR 19	19 mm - 3/4"	58
A45 HR 25	25 mm - 1"	58

Ниппель с внешней резьбой / Male Plug




Артикул Order No	d	L	SW
A45 ER 10	BSPT 1/8"	29	12
A45 ER 13	BSPT 1/4"	38	14
A45 ER 17	BSPT 3/8"	43	17
A45 ER 21	BSPT 1/2"	48	22
A45 ER 26	BSPT 3/4"	51	27
A45 ER 33	BSPT 1"	61	35
A45 ER N10	NPT 1/8"	29	12
A45 ER N13	NPT 1/4"	38	14
A45 ER N17	NPT 3/8"	43	17
A45 ER N21	NPT 1/2"	48	22
A45 ER N26	NPT 3/4"	51	27
A45 ER N33	NPT 1"	61	35

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug




Артикул Order No	d	L	SW
A45 DR 10	BSP 1/8"	25	14
A45 DR 13	BSP 1/4"	37	17
A45 DR 17	BSP 3/8"	40	22
A45 DR 21	BSP 1/2"	46	25
A45 DR 26	BSP 3/4"	52	30
A45 DR 33	BSP 1"	60	38
A45 DR N10	NPT 1/8"	25	14
A45 DR N13	NPT 1/4"	37	17
A45 DR N17	NPT 3/8"	40	22
A45 DR N21	NPT 1/2"	46	25
A45 DR N26	NPT 3/4"	52	30
A45 DR N33	NPT 1"	60	38

Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A45 EG 10	BSPT 1/8"	16	25	14
A45 EG 13	BSPT 1/4"	24	42	21
A45 EG 17	BSPT 3/8"	28	43	24
A45 EG 21	BSPT 1/2"	32	51	27
A45 EG 26	BSPT 3/4"	42	56	36
A45 EG 33	BSPT 1"	50	66	41
A45 NEG 10	NPT 1/8"	16	25	14
A45 NEG 13	NPT 1/4"	24	42	21
A45 NEG 17	NPT 3/8"	28	43	24
A45 NEG 21	NPT 1/2"	32	51	27
A45 NEG 26	NPT 3/4"	42	56	36
A45 NEG 33	NPT 1"	50	66	41

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket



Артикул Order No	d	d1	L	SW
A45 DG 10	BSP 1/8"	16	25	14
A45 DG 13	BSP 1/4"	24	35	21
A45 DG 17	BSP 3/8"	28	40	24
A45 DG 21	BSP 1/2"	32	49	27
A45 DG 26	BSP 3/4"	42	53	36
A45 NDG 10	NPT 1/8"	16	25	14
A45 NDG 13	NPT 1/4"	24	35	21
A45 NDG 17	NPT 3/8"	28	40	24
A45 NDG 21	NPT 1/2"	32	49	27
A45 NDG 26	NPT 3/4"	42	53	36

Муфта под шланг / Hose Tail Socket



Артикул Order No	d	d1	L
A45 HG 03	3 mm - 1/8"	16	38
A45 HG 06	6 mm - 1/4"	24	47
A45 HG 10	10 mm - 3/8"	28	47
A45 HG 13	13 mm - 1/2"	32	73
A45 HG 19	19 mm - 3/4"	42	80

A30 СЕРИЯ



Диапазон температур / **Temperature Range**
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / **Working Pressure**
0 - 30 бар (0 - 435 PSI)

Проток / **Flow Capacity**
NW 8

Опции / **Опции**
K - хромированное покрытие
KN - химическое никелирование
N - никелирование
S - нержавеющая сталь
(S3:AISI 303, S6:AISA316Ti)
V- прокладки из Витона

Материал / **Material**

Корпус муфты / **Coupler Body** : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated

Втулка / **Sleeve** : Никелированная сталь
Steel Nickel Plated

Клапан / **Valve** : Нержавеющая сталь
Stainless Steel



Пружины / **Springs** : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Шарики / **Balls** : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Прокладки / **Seals** : NBR / Nitrile (NBR)
Ниппель / **Plug** : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated




График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

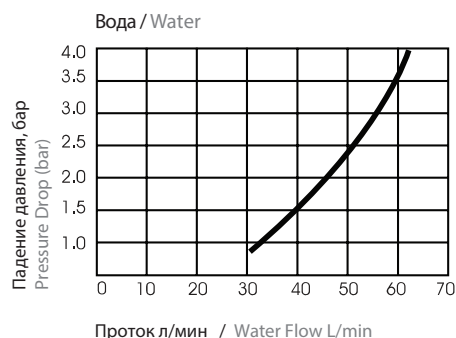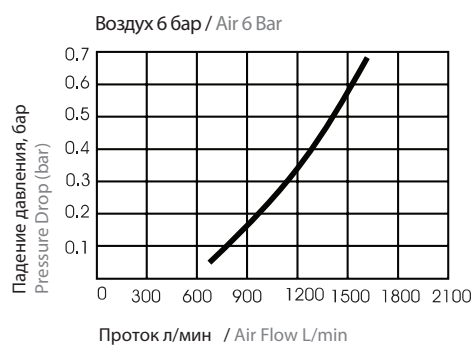


A30 СЕРИЯ

Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket




 Артикул Order No	d	SW	L	d1
A30 EG 13N	BSP 1/4"	22	59	28
A30 EG 17N	BSP 3/8"	22	59	28
A30 EG 21N	BSP 1/2"	22	62	28

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




 Артикул Order No	d	SW	L	d1
A30 DG 13N	BSP 1/4"	24	59	28
A30 DG 17N	BSP 3/8"	24	59	28
A30 DG 21N	BSP 1/2"	24	62	28

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




 Артикул Order No	d	SW	L	d1
A30 HG 06N	6 mm - 1/4"	24	64	28
A30 HG 08N	8 mm - 5/16"	24	64	28
A30 HG 09N	9 mm - 5/14"	24	64	28
A30 HG 10N	10 mm - 3/8"	24	64	28
A30 HG 13N	13 mm - 1/2"	24	64	28

Ниппель под шланг / Hose Plugs




 Артикул Order No	d	L	d1
A30 HR 06N	6 mm - 1/4"	53	16
A30 HR 08N	8 mm - 5/16"	53	16
A30 HR 09N	9 mm - 5/14"	53	16
A30 HR 10N	10 mm - 3/8"	53	16
A30 HR 13N	13 mm - 1/2"	53	16

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs



 Артикул Order No	d	SW	L
A30 ER 13N	BSPT 1/4"	17	45
A30 ER 17N	BSPT 3/8"	17	45
A30 ER 21N	BSPT 1/2"	22	46

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs



 Артикул Order No	d	SW	L
A30 DR 13N	BSP 1/8"	17	42
A30 DR 17N	BSP 1/4"	19	42
A30 DR 21N	BSP 3/2"	24	43

A33 СЕРИЯ



A33 СЕРИЯ

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 35 бар (0 - 508 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 6

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material
Корпус муфты / Coupler Body : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated

Втулка/ Sleeve : Никелированная сталь
Steel Nickel Plated

Клапан/ Valve : Цинк (литьё под давлением)
Zinc Diecasting

Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Фиксирующее кольцо / Locking Ring : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Шарики / Balls : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Прокладки / Seals : NBR / Nitrile (NBR)

Ниппель / Plug : Никелированная сталь
Steel Nickel Plated

Опции/ Options

Сталь / Steel

Хромирование / Chrome Plated

Прокдаки из Витона / Viton Seal

Область применения:

- Надув и поддув автомобильных шин в автосервисе
- Пневматические соединения на станках, машинах и т.д.
- Во всем оборудовании работающем с помощью сжатого воздуха
- Все промышленные установки и сборочные линии


Using Area

- Inflating vehicle tires in sin,
- In auto service,
- Pneumatic connections on the machine,
- In all machines operating by air,
- All industrial plants are used in the assembly line.




График зависимости протока от падения давления Flow Rate vs Pressure Drop Graph


Воздух 6 бар / Air 6 Бар

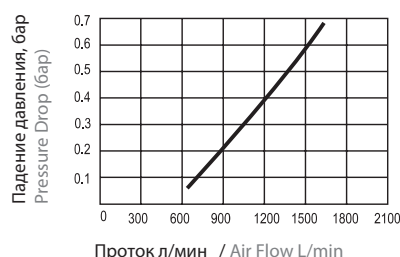

Вода / Water

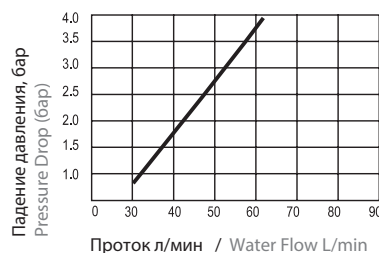


Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A33 EG 13	BSPT 1/4"	23	60	19
A33 EG 17	BSPT 3/8"	23	60	19
A33 EG 21	BSPT 1/2"	23	60	22

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A33 DG 13	BSPT 1/4"	23	55	19
A33 DG 17	BSPT 3/8"	23	55	19
A33 DG 21	BSPT 1/2"	23	57	24

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A33 HG 06	6mm - 1/4"	23	71	19
A33 HG 08	8mm - 5/16"	23	71	19
A33 HG 09	9mm - 5/14"	23	71	19
A33 HG 10	10mm - 3/8"	23	71	19
A33 HG 13	13mm - 1/2"	23	71	19

Ниппель под шланг / Hose Plugs




Артикул Order No	d	L
A33 HR 06	6mm - 1/4"	50
A33 HR 08	8mm - 5/16"	50
A33 HR 10	10mm - 3/8"	50
A33 HR 13	13mm - 1/2"	50

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs



Артикул Order No	d	L	SW
A33 ER 10	BSPT 1/8"	39	14
A33 ER 13	BSPT 1/4"	42	14
A33 ER 17	BSPT 3/8"	42	17
A33 ER 21	BSPT 1/2"	42	22

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs



Артикул Order No	d	L	SW
A33 DR 10	BSPT 1/8"	35	14
A33 DR 13	BSPT 1/4"	38	17
A33 DR 17	BSPT 3/8"	38	19
A33 DR 21	BSPT 1/2"	40	24

A34

СЕРИЯ



Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / **Temperature Range**
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / **Working Pressure**
0 - 35 бар (0 - 508 PSI)

Проток / **Flow Capacity**
NW 6

Стандартная версия / **Standard Version**
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / **Material**
Корпус муфты / Coupler Bod : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated

Втулка / Sleeve : Никелированная сталь
Steel Nickel Plated

Клапан / Valve : Цинк (литье под давлением)
Zinc Diecasting

Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Фиксирующее кольцо/ Locking Ring : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Билы / Balls : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Прокладки / Seals : NBR / Nitrile (NBR)

Ниппель / Plug : Никелированная сталь
Steel Nickel Plated

Опции/ Options

Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Прокладки из Витона / Viton Seal

Область применения:



- Надув и поддув автомобильных шин в автосервисе
- Пневматические соединения на станках, машинах и т.д.
- Во всем оборудовании работающем с помощью сжатого воздуха
- Все промышленные установки и сборочные линии

Using Area

- Inflating vehicle tires in sin,
- In auto service,
- Pneumatic connections on the machine,
- In all machines operating by air,
- All industrial plants are used in the assembly line.




График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

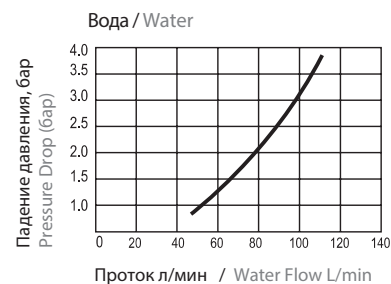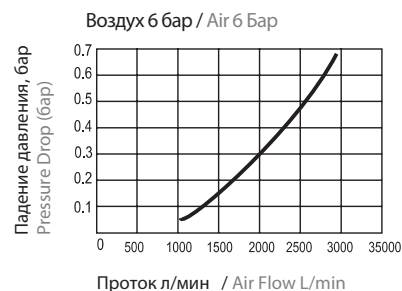


A34 СЕРИЯ

Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A34 EG 13	BSPT 1/4"	28	70	24
A34 EG 17	BSPT 3/8"	28	70	24
A34 EG 21	BSPT 1/2"	28	72	24
A34 EG 26	BSPT 3/4"	28	72	27

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket



Артикул Order No	d	d1	L	SW
A34 DG 13	BSPT 1/4"	28	65	24
A34 DG 17	BSPT 3/8"	28	65	24
A34 DG 21	BSPT 1/2"	28	65	24
A34 DG 26	BSPT 3/4"	28	66	30

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A34 HG 06	6mm - 1/4"	28	83	24
A34 HG 08	8mm - 5/16"	28	83	24
A34 HG 10	10mm - 3/8"	28	83	24
A34 HG 13	13mm - 1/2"	28	83	24
A34 HG 16	16mm - 5/8"	28	83	24
A34 HG 19	19mm - 3/4"	28	83	24

Ниппель под шланг / Hose Plugs




Артикул Order No	d	L
A34 HR 06	6mm - 1/4"	53
A34 HR 10	10mm - 3/8"	53
A34 HR 13	13mm - 1/2"	53
A34 HR 16	16mm - 5/8"	53

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs



Артикул Order No	d	L	SW
A34 ER 17	BSPT 3/8"	48	19
A34 ER 21	BSPT 1/2"	52	22

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs



Артикул Order No	d	L	SW
A34 DR 17	BSPT 3/8"	40	19
A34 DR 21	BSPT 1/2"	40	24

A38 СЕРИЯ



A38 СЕРИЯ

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 35 бар (0 - 508 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 15

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material
Корпус муфты / Coupler Bo : Латунь / Brass
Втулка / Sleeve : Латунь / Brass
Клапан / Valve : Латунь / Brass
Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Фиксирующее кольцо / Locking Ring : Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Шарики / Balls : Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Прокладки / Seals : NBR / Nitrile (NBR)
Ниппель / Plug : Латунь / Brass

Опции / Options
Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Хромирование / Chrome Plated
Прокладки из Витона / Viton Seal

Область применения:



- Надув и поддув автомобильных шин в автосервисе
- Пневматические соединения на станках, машинах и т.д.
- Во всем оборудовании работающем с помощью сжатого воздуха
- Все промышленные установки и сборочные линии

Using Area


- Inflating vehicle tires in sin,
- In auto service,
- Pneumatic connections on the machine,
- In all machines operating by air,
- All industrial plants are used in the assembly line.



График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

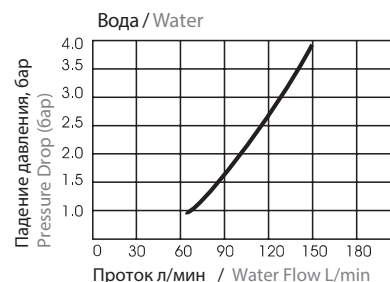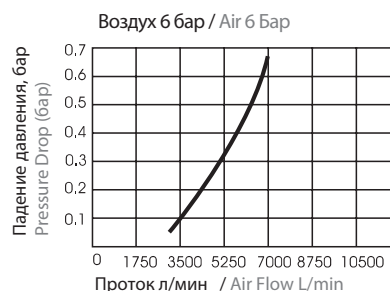


Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A38 EG 21	BSP 1/2"	40	88	34
A38 EG 26	BSP 3/4"	40	91	34
A38 EG 33	BSP 1"	40	91	36

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A38 DG 21	BSP 1/2"	40	90	34
A38 DG 26	BSP 3/4"	40	90	34
A38 DG 33	BSP 1"	40	91	41

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
A38 HG 13	13mm - 1/2"	40	106	34
A38 HG 16	16mm - 5/8"	40	114	34
A38 HG 19	19mm - 3/4"	40	114	34
A38 HG 25	25mm - 1"	40	114	34

Ниппель под шланг / Hose Plugs




Артикул Order No	d	L
A38 HR 13	13mm - 1/2"	65
A38 HR 16	16mm - 5/8"	76
A38 HR 19	19mm - 3/4"	76
A38 HR 25	25mm - 1"	76

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs



Артикул Order No	d	L	SW
A38 ER 21	BSP 1/2"	54	24
A38 ER 26	BSP 3/4"	58	27
A38 ER 33	BSP 1"	63	36

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs



Артикул Order No	d	L	SW
A38 DR 21	BSP 1/2"	49	24
A38 DR 26	BSP 3/4"	54	27
A38 DR 33	BSP 1"	63	36

A52

СЕРИЯ



Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 35 бар (0 - 508 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 6

Опции / Options

К - хромированное покрытие
Z - цинковое покрытие
V- прокладки из Витона

Материал / Material

Корпус муфты / Coupler Bod : Никелированная сталь
Brass Nickel Plated

Back Part : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated

Втулка / Sleeve : Никелированная сталь
Steel Nickel Plated

Клапан / Valve : Латунь
Brass

Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Фиксирующее кольцо / Locking Ring : Нержавеющая сталь
Stainless Steel


Bilyalar / Balls : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Ниппель / Plug : Никелированная сталь
Steel Nickel Plated




График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

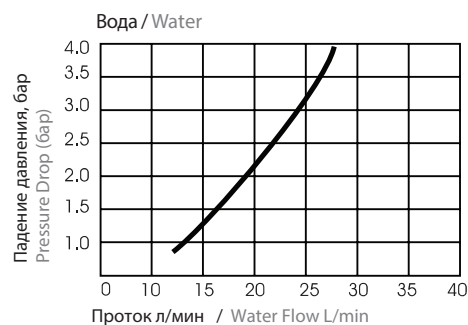


A52 СЕРИЯ

Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket




	d	SW	L	d1
Артикул Order No				
A52 EG 13	BSP 1/4"	21	59	22
A52 EG 17	BSP 3/8"	21	59	22
A52 EG 21	BSP 1/2"	22	62	22

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




	d	SW	L	d1
Артикул Order No				
A52 DG 13	BSP 1/4"	21	57	22
A52 DG 17	BSP 3/8"	21	57	22
A52 DG 21	BSP 1/2"	24	59	22

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




	d	SW	L	d1
Артикул Order No				
A52 HG 06	6 mm - 1/4"	21	73	22
A52 HG 09	9 mm - 5/14"	21	73	22
A52 HG 11	11 mm - 7/16"	21	73	22
A52 HG 13	13 mm - 1/2"	21	73	22

Ниппель под шланг / Hose Plugs




	d	SW	L	d1
Артикул Order No				
A52 HR 06	6 mm - 1/4"		44	
A52 HR 09	9 mm - 5/14"		44	
A52 HR 11	11 mm - 7/16"		44	
A52 HR 13	13 mm - 1/2"		47	

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs



	d	SW	L	d1
Артикул Order No				
A52 ER 10	BSP 1/8"	14	32	
A52 ER 13	BSP 1/4"	17	35	
A52 ER 17	BSP 3/8"	19	35	
A52 ER 21	BSP 1/2"	22	38	

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs



	d	SW	L	d1
Артикул Order No				
A52 DR 10	BSP 1/8"	14	31	
A52 DR 13	BSP 1/4"	17	33	
A52 DR 17	BSP 3/8"	19	33	
A52 DR 21	BSP 1/2"	24	36	

610 СЕРИЯ



610
СЕРИЯ

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 15 бар (0 - 230 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 11

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material
Корпус муфты / Coupler Bod : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated

Arka Taraf / Back Part : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated

Втулка / Sleeve : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated

Клапан / Valve : Латунь / Brass

Пружины / Springs : AISI 301
Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Фиксирующее кольцо / Locking Ring : AISI 301
Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Шарики / Balls : AISI 301
Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Опции / Options

Хромирование / Chrome Plated

Никелирование / Nickel Plated

Прокладки Витон / Viton Seal

Область применения:



- В системах охлаждения пресс-форм для литья пластмасс и цветных металлов
- На скрубберах высокого давления
- В системах очистки и мойки машин
- На всех наружных водопроводных и воздушных соединениях в автомастерских и гаражах
- Другие отрасли промышленности
- Во всех видах сантехники
- В прачечных
- Для соединения садовых шлангов

Using Area


- In all kinds of plumbing
- On laundry an private house holds machines.
- On garden hoses connections.
- On cooling system of plastic, zamak, brass and aluminium injektion molds.
- On cleaning and washing systems of machines.
- On high pressure scrubbers.
- On all outdoor(garage,workshop) water connections.
- All industries.



График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

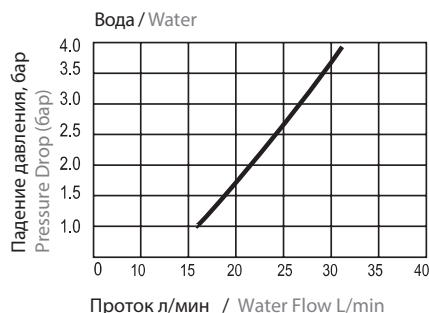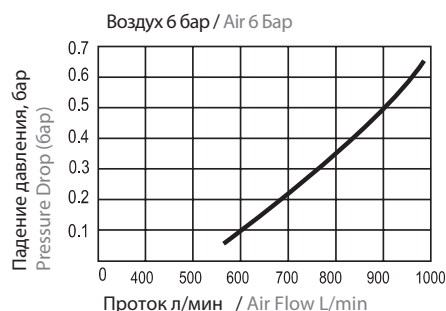


Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs




 Артикул Order No	d	d1	L
610 ER 17	BSP 3/8"	17	34.6
610 ER 21	BSP 1/2"	22	34.6
610 ER 26	BSP 3/4"	27	34.6
610 ER M22	M22x1	23	34.6
610 ER M24	M24x1	25	37.6
610 ER M28	M28x1	29	37.6

Ниппель под шланг / Hose Plugs




 Артикул Order No	d	d1	d2	L
610 HR 13/19	13	19	20	65

Ниппель под шланг / Hose Plugs




 Артикул Order No	d	d1	d2	L
610 GR 13/19	BSP 1/2"	13	19	52

Переходник / Reduction




 Артикул Order No	d	d1	L
610 RD 21	BSP 3/4"-1/2"	29	20

Переходник / Reduction



 Артикул Order No	d	d1	L
610 RD 26	BSP 3/4"	BSP 1/2"	20


Ниппель с наружной резьбой / Female Plug



 Артикул Order No	d	L	SW
610 CVD 21	BSP 1/2"	60.5	30


610 СЕРИЯ

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L
610 DG 17	BSP 3/8"	28	31
610 DG 21	BSP 1/2"	28	31
610 DG 26	BSP 3/4"	30	33
610 DG M22	M22x1,5	28	31

Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L
610 EG 17	BSP 3/8"	28	34.5
610 EG 21	BSP 1/2"	28	34.5
610 EG 26	BSP 3/4"	28	34.5
610 EG M22	M22x1,5	28	34.5

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




Артикул Order No	d	d1	L
610 HG 10	10 - 3/8"	28	43
610 HG 13	13 - 1/2"	28	43
610 HG 16	16 - 5/8"	28	43
610 HG 19	19 - 3/4"	28	43

Адаптер с наружной резьбой / Male Thread Adapter




Артикул Order No	d	d1	L
610 GR 13-1	13	1/2"	29
610 GR 13	13	3/8"	29
610 GR 19	19	3/4"	29

Ниппель под шланг / Hose Plugs



Артикул Order No	d	d1	L
610 HR 10	10 - 3/8"	17	41.6
610 HR 13	13 - 1/2"	17	41.6
610 HR 16	16 - 5/8"	17	41.6
610 HR 19	19 - 3/4"	20	41.6

ТНиппель с внутренней резьбой / Female Plug (Hex)



Артикул Order No	d	d1	L
610 DR 17	BSP 3/8"	20	33.6
610 DR 21	BSP 1/2"	24	32.3
610 DR 26	BSP 3/4"	30	33.6
610 DR M22-1	M22x1	25	30.6
610 DR M24-1	M24x1	30	33.6
610 DR M22-1.5	M22x1.5	25	33.6

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 10 bar (0 - 150 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 11

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material
Корпус муфты / Coupler Bod : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated

Втулка / Sleeve : Никелированная латунь
Brass Chrome Plated

Пружины / Springs : AISI 301
Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Фиксирующее кольцо / Locking Ring : AISI 301
Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Шарики / Pins : AISI 301
Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)
Ниппель / Plug : Оцинкованная закалённая
сталь
Steel Hardened
Zinc Plated



Опции / Options

Хромирование / Chrome Plated
Прокладки из Витона / Viton Seal

Область применения:

- В системах охлаждения пресс-форм для литья пластмасс и цветных металлов
- На скрубберах высокого давления
- В системах очистки и мойки машин
- На всех наружных водопроводных и воздушных соединениях в автомастерских и гаражах
- Другие отрасли промышленности
- Во всех видах сантехники
- В прачечных
- Для соединения садовых шлангов

Using Area

- In all kinds of plumbing
- On laundry an private house holds machines.
- On garden hoses connections.
- On cooling system of plastic, zamak, brass and aluminium injection molds.
- On cleaning and washing systems of machines.
- On high pressure scrubbers.
- On all outdoor(garage,workshop) water connections.
- All industries.


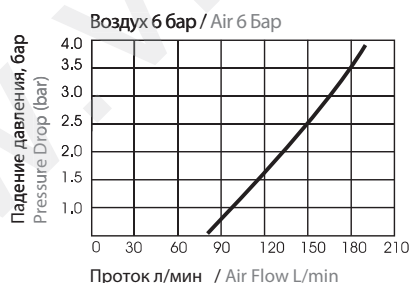



График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket



Артикул Order No	d	d1	L	SW
611 DG 17	BSP 3/8"	39	39	30

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug



Артикул Order No	d	L	SW
611 DR 17	BSP 3/8"	38	22

612 СЕРИЯ



Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
 -20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
 0 - 10 бар (0 - 150 PSI)

Проток / Flow Capacity
 NW 12 - NW 19

Стандартная версия / Standard Version
 Латунь / Brass
 Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

Корпус муфты / Coupler Bod : Никелированная латунь
 Brass Chrome Plated

Втулка / Sleeve : Никелированная латунь
 Brass Chrome Plated

Клапан / Valve : Латунь / Brass

Пружины / Springs : AISI 301
 Нержавеющая сталь
 Stainless Steel

Фиксирующее кольцо / Locking Ring : AISI 301
 Нержавеющая сталь
 Stainless Steel

Пин / Pins : AISI 301
 Нержавеющая сталь
 Stainless Steel

Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)
 Ус / Plug : Никелированная латунь
 Brass Chrome Plated

Опции / Options

Хромирование / Chrome Plated
 Прокладки из Витона / Viton Seal

Область применения:



- В системах охлаждения пресс-форм для литья пластмасс и цветных металлов
- На скрубберах высокого давления
- В системах очистки и мойки машин
- На всех наружных водопроводных и воздушных соединениях в автомастерских и гаражах
- Другие отрасли промышленности
- Во всех видах сантехники
- В прачечных
- Для соединения садовых шлангов

Using Area

- In all kinds of plumbing
- On laundry an private house holds machines.
- On garden hoses connections.
- On cooling system of plastic, zamak, brass and aluminium injektion molds.
- On cleaning and washing systems of machines.
- On high pressure scrubbers.
- On all outdoor(garage,workshop) water connections.
- All industries.




График зависимости протока от падения давления
 Flow Rate vs Pressure Drop Graph

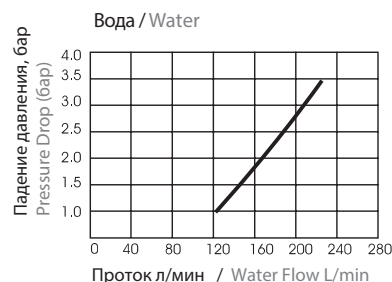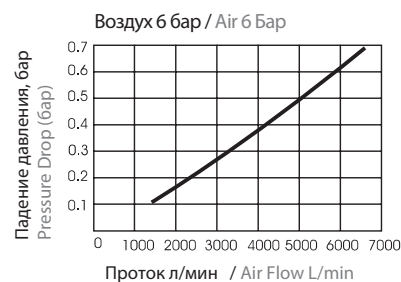


612 СЕРИЯ

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
612 DGB 17	BSP 3/8"	29	56	27
612 DGB 21	BSP 1/2"	29	56	27

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
612 HGB 13	13	31	51	24
612 HGB 15	15	31	51	30
612 HGB 19	19	31	51	36

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
612 DG 17	BSP 3/8"	29	34	24
612 DG 21	BSP 1/2"	29	34	24
612 DG 26	BSP 3/4"	29	38	30
612 DG 33	BSP 1"	2	4	36

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
612 HG 12	12	29	75	24
612 HG 15	15	29	75	24
612 HG 19	19	29	81	24

Ниппель под шланг / Hose Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
612 HR 07	7	9	54	17
612 HR 10	10	12.2	54	17
612 HR 13	13	15.2	54	17
612 HR 16	16	18.5	58	19

Ниппель под шланг / Hose Plugs




Артикул Order No	d	d1	L
612 FHR 12	12	13.5	48
612 FHR 15	15	16.5	48
612 FHR 19	19	20	57
612 FHR 19	19	26	69

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




Артикул Order No	d	L	SW
612 DR 13	BSP 1/4"	38	17
612 DR 17	BSP 3/8"	38	21
612 DR 21	BSP 1/2"	38	25

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug (Hex)




Артикул Order No	d	d1	L
612 TDR 21	BSP 1/2"	24	34
612 TDR 26	BSP 3/4"	30	38
612 TDR 33	BSP 1"	36	36

Ниппель с наружной резьбой / Male Plug




Артикул Order No	d	d1	L
612 ER 17	BSP 3/8"	31	22
612 ER 21	BSP 1/2"	37	22
612 ER 26	BSP 3/4"	41	27
612 ER 33	BSP 1"	41	34

Ниппель под шланг / Hose Plugs



Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
612 GR 07	7 - BSP 1/2"	9	48	11	27
612 GR 10	10 - BSP 1/2"	12.2	48	11	27
612 GR 13	13 - BSP 1/2"	15.2	48	11	27
612 GR 16	16 - BSP 1/2"	18.5	55	11	27

Соединитель с наружной резьбой / Male Nippel



Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
612 GN 13	BSP 1/4"	BSPT 1/4"	27	11	31
612 GN 17	BSP 3/8"	BSPT 3/8"	27	11	31
612 GN 21	BSP 1/2"	BSPT 1/2"	27	11	34

641 СЕРИЯ





Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / **Temperature Range**
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / **Working Pressure**
В таблице ниже / On The List

Проток / **Flow Capacity**
NW Ø (6, 10, 13, 19, 25)

Стандартная версия / Standard Version

Латунь / Brass

Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

Корпус муфты / Coupler Bod : Никелированная латунь
Brass Chrome Plated

Втулка / Sleeve : Никелированная латунь
Brass Chrome Plated

Клапан / Valve : Латунь / Brass
Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Шарики / Balls : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)
Ниппель / Plug : Никелированная латунь
Brass Chrome Plated

Опции / Options

Нержавеющая сталь

Хромирование / Chrome Plated

Прокладки из Витона / Viton Seal


Область применения:

- В системах охлаждения пресс-форм для литья пластмасс и цветных металлов
- На скрубберах высокого давления
- В системах очистки и мойки машин
- На всех наружных водопроводных и воздушных соединениях в автомастерских и гаражах
- Другие отрасли промышленности
- Во всех видах сантехники
- В прачечных
- Для соединения садовых шлангов

Using Area


- In all kinds of plumbing
- On laundry an private house holds machines.
- On garden hoses connections.
- On cooling system of plastic, zamak, brass and aluminium injektion molds.
- On cleaning and washing systems of machines.
- On high pressure scrubbers.
- On all outdoor(garage,workshop) water connections.
- All industries.

График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

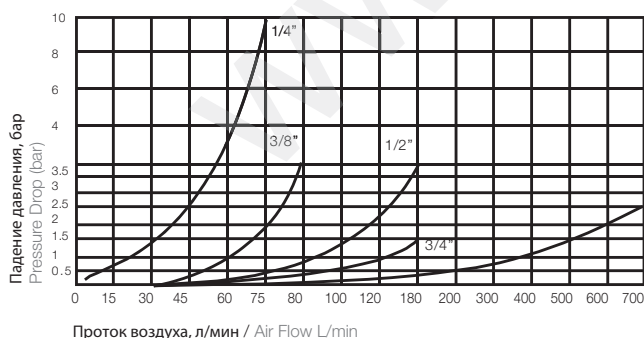


641 СЕРИЯ

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




 Артикул Order No	d	d1	L	SW	Давление / Pressure	
					Латунь / Brass - B	Нержавеющая сталь / Stainless Steel - C
641.06 DG 13	BSP 1/4"	24	32	19	50	100
641.10 DG 17	BSP 3/8"	28	35	23	50	100
641.13 DG 21	BSP 1/2"	35	42	29	50	100
641.19 DG 26	BSP 3/4"	45	48	38	30	45
641.25 DG 33	BSP 1"	58	59	50	30	45

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




 Артикул Order No	d	d1	L	SW	Давление / Pressure	
					Латунь / Brass - B	Нержавеющая сталь / Stainless Steel - C
641.06 EG 13	BSP 1/4"	24	32	19	50	100
641.10 EG 17	BSP 3/8"	28	35	23	50	100
641.13 EG 21	BSP 1/2"	35	42	29	50	100
641.19 EG 26	BSP 3/4"	45	48	38	30	45
641.25 EG 33	BSP 1"	58	59	50	30	45

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




 Артикул Order No	d	d1	L	SW	Давление / Pressure	
					Латунь / Brass - B	Нержавеющая сталь / Stainless Steel - C
641.06 HG 06	6mm 1/4"	24	32		50	100
641.10 HG 10	10mm 3/8"	28	35		50	100
641.13 HG 13	13mm 1/2"	35	42		50	100
641.19 HG 19	19mm 3/4"	45	48		30	45
641.25 HG 25	58mm 1"	58	59		30	45

Ниппель под шланг / Hose Plugs




 Артикул Order No	d	d1	L	SW	Давление / Pressure	
					Латунь / Brass - B	Нержавеющая сталь / Stainless Steel - C
641.06 HR 06	6mm 1/4"	24	32		50	100
641.10 HR 10	10mm 3/8"	28	35		50	100
641.13 HR 13	13mm 1/2"	35	42		50	100
641.19 HR 19	19mm 3/4"	45	48		30	45
641.25 HR 25	58mm 1"	58	59		30	45

Ниппель с внешней резьбой / Male Plug



 Артикул Order No	d	L	SW	Давление / Pressure	
				Латунь / Brass - B	Нержавеющая сталь / Stainless Steel - C
641.06 ER 13	BSPT 1/4"	32	19	50	100
641.10 ER 17	BSPT 3/8"	35	23	50	100
641.13 ER 21	BSPT 1/2"	42	29	50	100
641.19 ER 26	BSPT 3/4"	48	38	30	45
641.25 ER 33	BSPT 1"	59	50	30	45

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug



 Артикул Order No	d	L	SW	Давление / Pressure	
				Латунь / Brass - B	Нержавеющая сталь / Stainless Steel - C
641.06 DR 13	BSP 1/4"	32	19	50	100
641.10 DR 17	BSP 3/8"	35	23	50	100
641.13 DR 21	BSP 1/2"	42	29	50	100
641.19 DR 26	BSP 3/4"	48	38	30	45
641.25 DR 33	BSP 1"	59	50	30	45


660 СЕРИЯ



660
СЕРИЯ



График зависимости потока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

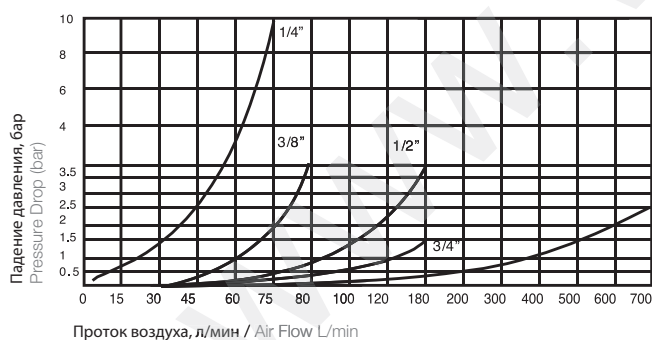

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 10 бар (0 - 150 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 5

Стандартная версия / Standard Version

Латунь / Brass

Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

Корпус муфты / Coupler Body : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated

Втулка / Sleeve : Никелированная латунь
Brass Chrome Plated

Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Фиксирующее кольцо / Locking Ring : AISI 301
Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Шарики / Balls : AISI 420
Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)
Ниппель / Plug : Никелированная латунь
Brass Chrome Plated

Опции / Options

Хромирование / Chrome Plated

Прокладки из Витона / Viton Seal


Область применения:

- В системах охлаждения пресс-форм для литья пластмасс и цветных металлов
- На скрубберах высокого давления
- В системах очистки и мойки машин
- На всех наружных водопроводных и воздушных соединениях в автомастерских и гаражах
- Другие отрасли промышленности
- Во всех видах сантехники
- В прачечных
- Для соединения садовых шлангов

Using Area


- In all kinds of plumbing
- On laundry and private house holds machines.
- On garden hoses connections.
- On cooling system of plastic, zamak, brass and aluminium injection molds.
- On cleaning and washing systems of machines.
- On high pressure scrubbers.
- On all outdoor (garage, workshop) water connections.
- All industries.

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L
660 DG 26	BSP 3/4"	35	31.5

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




Артикул Order No	d	d1	L
660 HG 19	19	35	44

Адаптер с внешней резьбой / Male Thread Adapter




Артикул Order No	d	d1	L
660 GR 19	BSP 3/4" - 9	BSP 3/4"	29

Ниппель под шланг / Hose Plugs




Артикул Order No	d	d1	L
660 HR 13	13	25	43.5
660 HR 19	19	25	43.5

Ниппель с внешней резьбой / Male Plug




Артикул Order No	d	L	SW
660 ER 21	BSP 1/2"	35	23
660 ER 26	BSP 3/4"	35	27
660 ER 33	BSP 1"	40	34

Ниппель с внешней резьбой / Male Plug (Hex)



Артикул Order No	d	L
660 TER 26	BSP 3/4"	35

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug (Hex)



Артикул Order No	d	d1	L
660 TDR 26	BSP 3/4"	30	33.5

661 СЕРИЯ





Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / **Temperature Range**
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / **Working Pressure**
0 - 10 bar (0 - 145 PSI)

Проток / **Flow Capacity**
NW 20 (Ø 1")

Стандартная версия / **Standard Version**
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / **Material**
Корпус муфты / Coupler Body : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated
Втулка / Sleeve : Никелированная латунь
Brass Chrome Plated
Клапан / Valve : Латунь / Brass
Пружины / Springs : AISI 301
Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Фиксирующее кольцо / Locking Ring : AISI 301
Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Шарики / Balls : AISI 301
Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)
Ниппель / Plug : Никелированная латунь
Brass Chrome Plated

Опции / **Options**
Никелирование / Nickel Plated
Прокладки из Витона / Viton Seal

Область применения:


- В системах охлаждения пресс-форм для литья пластмасс и цветных металлов
- На скрубберах высокого давления
- В системах очистки и мойки машин
- На всех наружных водопроводных и воздушных соединениях в автомастерских и гаражах
- Другие отрасли промышленности
- Во всех видах сантехники
- В прачечных
- Для соединения садовых шлангов

Using Area

- In all kinds of plumbing
- On laundry and private house holds machines.
- On garden hoses connections.
- On cooling system of plastic, zamak, brass and aluminium injection molds.
- On cleaning and washing systems of machines.
- On high pressure scrubbers.
- On all outdoor (garage, workshop) water connections.
- All industries.


661 СЕРИЯ

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
661 DG 33	BSP 1"	42	40	40

Адаптер с внешней резьбой / Male Thread Adapter




Артикул Order No	d1	d	L
661 HA 25	25	1"	44
661 HA 19	19	1"	44

Ниппель под шланг / Hose Plugs




Артикул Order No	d	d1	L
661 HR 19	19	30	64
661 HR 25	25	35	64

Ниппель с внешней резьбой / Male Plug




Артикул Order No	d	L	SW
661 ER 33	BSP 1"	40	36

Ниппель с внешней резьбой / Male Plug (Hex)




Артикул Order No	d	d1	L
661 TER 33	BSP 1"	35	41

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug



Артикул Order No	d	L	SW
661 DR 33	BSP 1"	40	36

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug (Hex)



Артикул Order No	d	d1	L
661 TDR 33	BSP 1"	35	40

S00 M00 СЕРИЯ



S00 СЕРИЯ

Соединитель обжимной / Nippel



Артикул Order No	Соединения Connection
S0020404	4/2,7
S0020606	6/4
S0020808	8/6
S0021010	10/8
S0021212	12/9
S0021414	10/14
S0021515	12/15
S0021616	12/16

Соединитель обжимной с внешней резьбой / Male Stud



Артикул Order No	Соединения Connection
S0011804	4/2,5 - 1/8
S0011806	6/4 - 1/8
S0011406	6/4 - 1/4
S0011808	8/6 - 1/8
S0011408	8/6 - 1/4
S0013808	8/6 - 3/8
S0011410	10/8 - 1/4
S0013810	10/8 - 3/8
S0011210	10/8 - 1/2
S0011212	12/9 - 1/2
S0011214	10/14 - 1/2
S0011515	12/15 - 1/2
S0011616	12/16 - 1/2

Угол обжимной
/ Male Stud Run Elbow



Артикул Order No	Соединения Connection
S0041806	6/4 - 1/8
S0041406	6/4 - 1/4
S0041808	8/6 - 1/8
S0041406	8/6 - 1/4
S0041410	10/8 - 1/4
S0041412	12/9 - 1/4

Тройник обжимной / TEE



Артикул Order No	Соединения Connection
S0030404	4/2,7
S0030606	6/4
S0030808	8/6
S0031010	10/8
S0031212	12/9


M00 СЕРИЯ

Соединитель обжимной / Male Stud



Артикул Order No	Соединения Connection
M001M104	M4 - 4
M001M105	M5 - 4
M001M604	M6 - 4
M0011804	1/8 - 4
M0011806	1/8 - 6
M0011406	1/4 - 6
M0013806	3/8 - 6
M0011206	1/2 - 6
M0011808	1/8 - 8
M0011408	1/4 - 8
M0013808	3/8 - 8
M0011208	1/2 - 8
M0011410	1/4 - 10
M0013810	3/8 - 10
M0011210	1/2 - 10
M0011412	1/4 - 12
M0013812	3/8 - 12
M0011212	1/2 - 12

Угол обжимной / Stud Elbow



Артикул Order No	Соединения Connection
M0041804	1/8 - 4
M0041806	1/8 - 6
M0041406	1/4 - 6
M0043806	3/8 - 6
M0041808	1/8 - 8
M0041408	1/4 - 8
M0043808	3/8 - 8
M0041208	1/2 - 8
M0041410	1/4 - 10
M0043810	3/8 - 10
M0041210	1/2 - 10
M0041412	1/4 - 12
M0043812	3/8 - 12
M0041212	1/2 - 12

Тройник обжимной / TEE



Артикул Order No	Соединения Connection
M0030404	04
M0030606	06
M0030808	08
M0031010	10
M0031212	12

Соединитель обжимной / Nippel



Артикул Order No	Соединения Connection
M0020404	04
M0020606	06
M0020808	08
M0020909	09
M0021010	10
M0021212	12
M0021414	14
M0021616	16