

СЕРИЯ ВОДА



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Прходная муфта и проходной ниппель (полный проток)
	Самоуплотняющаяся муфта + проходной ниппель (односторонний клапан)
	Самоуплотняющаяся муфта + самоуплотняющийся ниппель (двухсторонний клапан)

A	- Алюминий
B	- Латунь
C	- Сталь
E	- Прокладки этилен пропиленовый каучук EPDM
G	- Параллельная газовая резьба (BSP)
H	- поверхностная закалка
J	- Прокладка силиконовая
K	- Хромированный
L	- Прокладка Неопрен CR
Ni	- Прокладка Нитрил NBR
N	- Никелированный
P	- Прокладка тефлон (PTFE)
R	- Красный цвет
S	- Нержавеющая сталь AISI
V	- Прокладки фторкаучук (FPM)
Y	- Жёлтый цвет
Z	- Оцинкованный
W	- Перфторалестомер (FFPM)
X	- Без покрытия
PS	- Пластик
VA	- Вакуум

Тип резьбы	
10	1/8"
13	1/4"
17	3/8"
21	1/2"
26	3/4"
33	1"
42	1-1/4"
48	1-1/2"
60	2-1/2"
75	2"
88	3"
M10-1	M10x1
M10-1,5	M10x1.5
M12-1,5	M12x1.5
M14-1,5	M14x1.5
M16-1,5	M16x1.5
M16-1,5	M16x1.5
M26-1,5	M26x1.5

ТАБЛИЦА ДОСТУПНЫХ МАТЕРИАЛОВА И ПРОКЛАДОК

Витон FPM

Устойчив к воздействию масла и бензина хорошие характеристики старения, высокая стойкость к истиранию

Нитрил NBR

Отличные термостойкие характеристики, отличная устойчивость к маслам, химическим веществам, растворителям, активному кислороду и атмосферным воздействиям.

Каучук EPDM

Этилен пропилен, высокая механическая прочность, отличная устойчивость к высоким и низким температурам, а также к активному кислороду и погоде. Хорошая устойчивость к химическим средам.

PTFE (Тефлон)

Для очень агрессивных сред доступны специальные исполнения с уплотнениями из PTFE (тефлон)

Вещество	Материал						Прокладки
	Сталь	Латунь	Нержавеяка	Полиамид	Дерлин	Нитрил NBR	
✓ Используется							
— Частично используется							
✗ Не используется							
Ацетат (этилацетат и амилацетат)	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Уксусная кислота 10%		✗	✓	✗	✓		✓
Ацетон	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Ацетилен	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Топливо для авиационных двигателей BP, Esso Avgas1	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Масло для авиационных двигателей BP: AIRO 1210, Esso: AVIATION-120 Shell: AIRO-120, DERD 2487 DERD 2497, DTD 585	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Skydrol	✓	✗	✓	✗	✗		✓
Оронит	✓	✗	✓	✗	✗		✓
Воздух сжатый	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Воздух горячий до 120 °C	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
Воздух горячий до 200°C	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Спирт	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Квасцы		✗	✓	✓	✓	✓	✓
Щелочи	✗	—	✓	✓	—	✓	✓
Аммоний, жидкость	—	✗	✓	✓	✗		✓
Раствор сульфата аммония	✗	✗	✓	✓	—	✓	✓
Амиловый спирт	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Анилин	✓	✗	✓	—		✓	✓
Бензол	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Бура	✓	✓	✓				✓
Bultane	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bultane	✓		✓			✓	✓
Бутиловый спирт	✗	✓	✓	✓	✓		✓
Диоксид углерода	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Углекислый газ сухой		✓	✓	✓		✓	✓
Углекислый газ жидкий	✗	✓	✓	✓	—	✓	✓
Сероуглерод	✓		✓				✓
Хлорид бария		✓	—	✓	✓	✓	✓
Сромовая кислота	✗	✗	—	—	✗		✓
Лимонная кислота	✗	—	✓	✗	—		✓
Креозот	✓		✓				✓
Крезол	—	✓	✓	✗	✗		✓
Крезол, крезиловая кислота	✓		✓				✓
Хлорид меди	✓		—	✗		✓	✓
Циклогексан	✓		✓	—	✓		✓
Диметиламин	✓		✓				✓
Эмульсия. (Вода / масло)	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Эфир	✓	✓	✓	✓	✓		✓

Вещество	Материал						Прокладки
	Сталь	Латунь	Нержавеяка	Полиамид	Дерлин	Нитрил NBR	
✓ Используется							
— Частично используется							
✗ Не используется							
Этиловый спирт	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Этилен	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Формалин	✓	✓	✓		—	✓	✓
Муравьиная кислота	✗	—	✓	✗	✗		✓
Фриген	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Бензин очищенный	✓		✓			✓	✓
Газ, доменная печь	—	✓	✓	✗	—		✓
Газ, уголь	—	✓	✓	✓	✓		✓
Газ, коксовая печь	—	✓	✓	—	✓		✓
Газ, освещение	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Газ, содержание нафталина	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Газ, природный	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Газ, город	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Трансмиссионное масло	✓		✓		✓	✓	✓
Глюкоза		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Глицерин	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Гликоль	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Гелий	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Гексан	✓		✓	✓	—	✓	✓
Углеводород	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Водород	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Газообразный водород	✓		✓			✓	✓
Сероводород влажный		—	✓	✓			✓
Сероводород сухой		✓	✓		✓		✓
Перекись водорода 30%	✗	✗	✓				✓
Изопропиловый спирт	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
Керосин, JP 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Кетон, Метилэтил	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Латекс, жидкий до 130°C	✓	✓	✓	—	—	✓	✓
Смазочное масло	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Щелочь, Каустик	✗	✓	✓	✓	—		✓
Щелочь, Гидрохлористая Кислота	✗		✓	✗	—		✓
Щелочь, травильная	✗		✓	—	—		✓
Карбонат магния	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Гидроксид магния	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Сульфат магния		✗	✓	✓	✓	✓	✓
Ртуть	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Метан	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Метанол	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Метиловый спирт	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
Метилэтилкетон	✓		✓	✓	✓		✓

ТАБЛИЦА ДОСТУПНЫХ МАТЕРИАЛОВА И ПРОКЛАДОК

Витон FPM	Устойчив к воздействию масла и бензина хорошие характеристики старения, высокая стойкость к истиранию
Нитрил NBR	Отличные термостойкие характеристики, отличная устойчивость к маслам, химическим веществам, растворителям, активному кислороду и атмосферным воздействиям.
Каучук EPDM	Этилен пропилен, высокая механическая прочность, отличная устойчивость к высоким и низким температурам, а также к активному кислороду и погоде. Хорошая устойчивость к химическим средам.
PTFE (Тефлон)	Для очень агрессивных сред доступны специальные исполнения с уплотнениями из PTFE (тефлон)

Вещество	Материал						Прокладки
	Сталь	Латунь	Нержавеяка	Полиамид	Дерлин	Нитрил NBR	
✓ Используется							
— Частично используется							
X Не используется							
Метилбензол	✓		✓			✓	
Молоко	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Napta	✓		✓		✓	✓	
Нафталин	✓	✓	✓	✓		✓	
Наптеник. Кислота	✓		✓			✓	✓
Нитрат аммония	✓		✓			✓	✓
Азотная кислота. до 35°C	X	✓	✓	X	X	✓	
Азот	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Нитро-раствор (без разбавителей синтетических смол)	✓	✓	✓	X	✓		✓
Нефть, Уголь Тр	✓		✓	✓	—	✓	
Oil, Crude	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Нефть, Сырая	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Масло, дизельное топливо до 120°C		✓	✓	—	X	✓	
Масло, топливо до 100°C	✓	✓	✓	—	X	✓	
Масло, до 200°C/ 300°C (специальный тип)	✓	—	✓	X	X	FFKM	
Масло, топливо 5x5	✓	✓	✓	—	✓	✓	
Масло гидравлическое хлорированное	—	—	✓	X	—	✓	
Масло гидравлическое до 120°C	✓	✓	✓	—	—	✓	✓
Масло льняное	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Масла минеральные	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Масляный трансформатор	—	—	✓	✓	—	✓	
Олеиновая кислота	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Щавелевая кислота	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
Кислород, обезжиренный	X	✓	✓	✓	—		✓
Парафин	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Парафин (Wax)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Пентахлорфенол	✓						✓
Бензиновый эфир		✓	✓	✓	✓	✓	
Бензин	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Фенол раствор	—	✓	✓	X	X		
Фосфорная кислота 10%			✓	X	X	✓	✓
Цианистый калий	✓	X	✓	✓	—	✓	✓
Дихромат калия	✓	X	✓	X	—	✓	✓
Сульфат калия	✓		✓			✓	✓
Гидроксид калия	✓		✓	✓	—		✓
Пропан	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Синильная кислота	✓	X	✓			✓	
Солевой раствор	X	—	—	✓	—	✓	✓
Морская вода		X	—		✓	✓	✓

Вещество	Материал						Прокладки
	Сталь	Латунь	Нержавеяка	Полиамид	Дерлин	Нитрил NBR	
✓ Используется							
— Частично используется							
X Не используется							
Мыльный раствор		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ацетат натрия		—	✓	✓	—	✓	✓
Sodium Acetate			✓	✓	✓	✓	✓
Бикарбонат натрия			—	✓	✓	✓	✓
Карбонат натрия	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Хлорид натрия	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Цианид натрия	✓		✓	X	—		✓
Сульфид натрия	✓	—	✓				✓
Пар, до 150°C	—	—	✓	X	X		✓
Пар, до 250 °C	—	—	✓	X	X	PTFE	
Сульфид бария	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Диоксид серы, газ		✓	✓				✓
Сера углерода		✓	✓	X	✓		✓
Синтетические разбавители смол (без нитрозолюции)	✓	✓	✓	—	—		✓
Смола	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тетрахлорид Титана	✓		✓				✓
Толуоле, сухой	—	✓	✓	✓	✓		✓
Трихлорэтилен	✓	—	✓	✓	X		✓
Турбинное топливо, BP: ATK 2494, ES SO:MIL-F56/16, SHELL:ATF 650	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Турбинное масло, Esso:35	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Турбинное масло 1 S (MILL 7808)	—	—	✓	✓	—	✓	✓
Вакуум (усиленные пружины клапанов)	✓	✓	✓	✓	✓		
Растительное масло	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Вода, дисциллированная			✓	✓	✓	✓	✓
Вода, деионизированная			✓			✓	✓
Вода, деминерализованный			✓				✓
Вода, до 80°C	—	✓	✓	—	—	✓	✓
Вода, более 80°C	—	✓	✓	—	X		✓
Вода, охлаждение	—	—	✓	✓	—		✓
Кислород	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

570 СЕРИЯ



570
СЕРИЯ

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range

Нитрил NBR / Nitrile

-20°C + 110°C (- 4°F + 230°F)

Фторкаучук Витон FKM / Viton

-20°C + 180°C (- 4°F + 356°F)

Этилен пропиленовый каучук EPDM / Ethylene Propylene

-40°C + 150°C (- 40°F + 302°F)

Неопрен CR /Neopren

-40°C + 100°C (- 40°F + 212°F)

Рабочее давление / Working Pressure

Указано в таблицах / On the Table

Проток / Flow Capacity

Ø4 - Ø50

Внимание / Attention

Соединяйте между собой разъемы "мама" / "папа" только с одинаковой резьбой

Only plug and socket with the same thread fit together

Стандартная версия / Standard Version

Прокладки / Seals: Нитрил NBR / Nitrile NBR



Материал / Material

Корпус муфты / Socket Body : Латунь MS 58

Втулка / Sleeve : Латунь MS 58

Клапан / Valve : Латунь MS 58

Пружина / Springs : Нержавеющая сталь AISI 301

Запирание уплотнительное кольцо / Locking O-Ring : AISI 301

Шарики / Balls : Нержавеющая сталь AISI 420

Уплотнения / Seals : Нитрил NBR / NBR

Ниппель / Plug : Латунь MS 58

Опции / Options

• По запросу может быть изготовлено из материалов: AISI 303, 316L и POM (делрин).

• According to request is manufactured from AISI 303, 316L and POM (derlin) materials.

Характеристики / Functions

• При отсоединении муфты и ниппеля протока жидкости автоматически перекрывается для предотвращения утечки. При соединении муфты и ниппеля они открывают клапаны для обеспечения свободного протока. Уплотнительные кольца предотвращают какие-либо утечки.

• If the socket and plug valves seal instantly, automatically shutting off fluid flow to prevent leakage. Of the socket and plug valves push together, opening to permit free flow of fluid through coupler. O-ring in the socket seals the plug surface preventing any leakage.



Область применения:

- Гидравлический контуры;
- Подключение гидравлических насосов, клапаны и системы быстрой смены инструмента;
- Литые алюминия под давлением;
- Испытательные стенды;
- Производство изделий из пластмасс;
- Производство стали;
- Судостроение;
- Пищевая промышленность.

Using Area


- Hydraulic circuits.
- Connection of hydraulic pumps, valves and quick tool change.
- Aluminium die casting.
- Test benches.
- Plastic industry tool changing.
- Steel industry.
- Ship industry.
- Food industry.

График зависимости протока от падения давления / Flow Rate vs Pressure Drop Graph

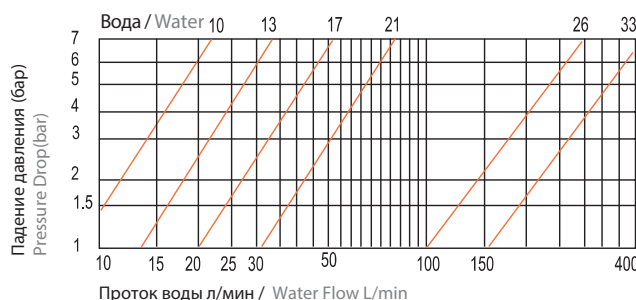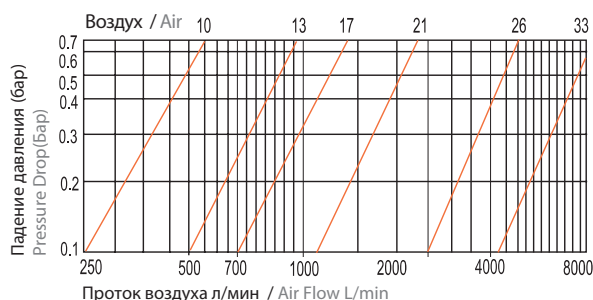


Соединение Connection	Рабочее давление / Working Pressure		
	Латунь / Brass Бар	Сталь / Steel Бар	Нержавеющая сталь Stainless Steel (AISI 303 / AISI 316) Бар
BSP 1/8	210	300	300
BSP 1/4	185	300	300
BSP 3/8	152	280	280
BSP 1/2	160	280	280
BSP 3/4	138	250	250
BSP 1	105	230	230

График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

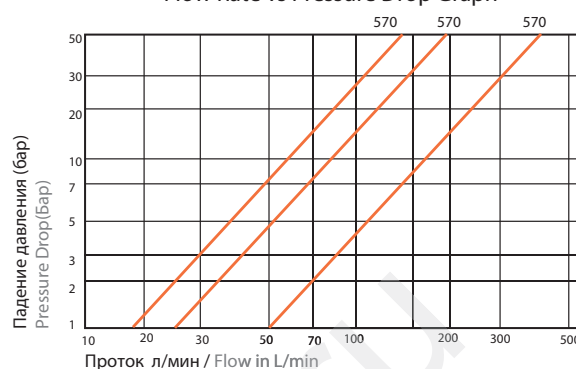


Муфта с внутренней резьбой
/ Female Thread Socket



Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	L	SW
570 DGB 10	570 DG 10	BSP 1/8"	25	49	14
570 DGB 13	570 DG 13	BSP 1/4"	29	58	19
570 DGB 17	570 DG 17	BSP 3/8"	35	64	24
570 DGB 21	570 DG 21	BSP 1/2"	44	74	29
570 DGB 26	570 DG 26	BSP 3/4"	53	94	36
570 DGB 33	570 DG 33	BSP 1	60	106	41

Ниппель с внутренней резьбой
/ Female Thread Plug




Артикул Order No	Артикул Order No	d	L	SW
570 DRB 10	570 DR 10	BSP 1/8"	30	14
570 DRB 13	570 DR 13	BSP 1/4"	35	19
570 DRB 17	570 DR 17	BSP 3/8"	39	24
570 DRB 21	570 DR 21	BSP 1/2"	46	29
570 DRB 26	570 DR 26	BSP 3/4"	60	36
570 DRB 33	570 DR 33	BSP 1	65	41


570
СЕРИЯ

Соединение Connection	Рабочее давление / Working Pressure		
	Латунь / Brass Бар	Сталь / Steel Бар	Нержавеющая сталь Stainless Steel (AISI 303 / AISI 316) Бар
BSP 1-1/4	85	120	120
BSP 1-1/2	105	150	150
BSP 2	50	104	104
BSP 2-1/2	50	104	104

График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

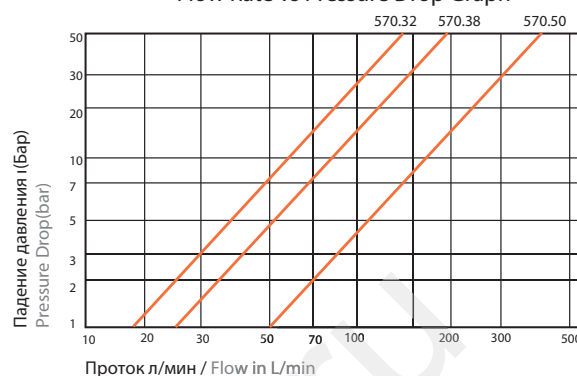


Муфта с внутренней резьбой
/ Female Thread Socket



Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	L	SW
570.32 DGB 42	570.32 DG 42	BSP 1-1/4	70	114	60
570.38 DGB 48	570.38 DG 48	BSP 1-1/2	75	126	65
570.50 DGB 60	570.50 DG 60	BSP 2	105	142	90
570.50 DGB 75	570.50 DG 75	BSP 2-1/2	110	167	100

Ниппель с внутренней резьбой
/ Female Thread Plug

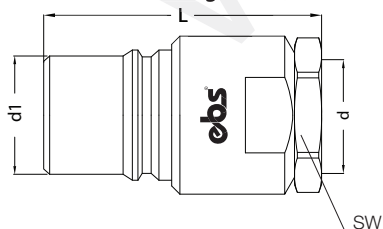

Артикул Order No	Артикул Order No	d	L	SW
570.32 DRB 42	570.32 DR 42	BSP 1-1/4	114	60
570.38 DRB 48	570.38 DR 48	BSP 1-1/2	126	65
570.50 DRB 60	570.50 DR 60	BSP 2	142	90
570.50 DRB 75	570.50 DR 75	BSP 2-1/2	167	100

600 СЕРИЯ



600
СЕРИЯ



Запасное уплотнительное кольцо

600.08 N 600.08 V
600.12 N 600.12 V

Цветовое идентификационное кольцо для розетки


600.08 KB 600.08 KR

Цветовое идентификационное кольцо для ниппеля

600.08 SB 600.08 SR



График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

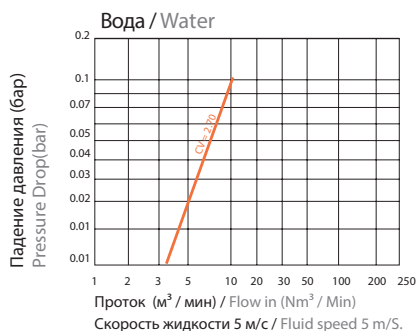

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +90°C (-5°F +32°F) , прокладки из Витона FPM (V)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 10 бар (0 - 145 PSI)

Проток / Flow Size
8 мм

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки Нитрил NBR / NBR Seals

Материал / Material
Корпус муфты / Socket Body : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated
Втулка / Sleeve : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated
Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Запирающее уплотнительное кольцо / Locking O-Ring:
Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Шарики / Balls : Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Уплотнения / Seals : Нитрил NBR / NBR
Ниппель / Plug : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated

Опции / Options
Цветовое кольцо:
Красный: Горячая вода
Синий: Холодная вода

Colour Rings:
RED: Hot Water
BLUE: Cold Water

Цветные кольца устанавливаются для исключения ошибки подключения .

Colored rings are inserted to prevent the interference of the line during use


Область применения:

- В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. д.
- На паропроводе
- Производство изделий из пластмасс

Using Area


- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- On steam line
- Injection moulding industries

Ниппель под шланг прямой / Hose Tail Socket




Артикул Order No	d	d1	L
600.08 HG 06	1/4" 06мм	20	66
600.08 HG 08	5/16" 08мм	20	66
600.08 HG 10	3/8" 10мм	20	66
600.08 HG 12	15/32" 12мм	20	66
600.08 HG 13	1/2" 13мм	20	66
600.12 HG 13	13мм	28	78
600.12 HG 16	16мм	28	78

Ниппель 90° под шланг / 90° Hose Tail Socket




Артикул Order No	d	d1	L
600.08 HG 06-90°	1/4" 06мм	20	45.5
600.08 HG 08-90°	5/16" 08мм	20	45.5
600.08 HG 10-90°	3/8" 10мм	20	45.5
600.08 HG 12-90°	15/32" 12мм	20	45.5
600.08 HG 13-90°	1/2" 13мм	20	45.5
600.12 HG 13-90°	13мм	28	54
600.12 HG 16-90°	16мм	28	54

Ниппель 45° под шланг / 45° Hose Tail Socket




Артикул Order No	d	d1	L
600.08 HG 06-45°	1/4" 06мм	20	47.5
600.08 HG 08-45°	5/16" 08мм	20	47.5
600.08 HG 10-45°	3/8" 10мм	20	47.5
600.08 HG 12-45°	15/32" 12мм	20	47.5
600.08 HG 13-45°	1/2" 13мм	20	47.5
600.12 HG 13-45°	13мм	28	54
600.12 HG 16-45°	16мм	28	54

Ниппель под шланг ёлочка / Hose Clamp Socket



Артикул Order No	d	d1	L
600.08 FG 10	3/8" 10мм	20	66
600.08 FG 13	1/2" 13мм	20	66
600.12 FG 13	13мм	28	71
600.12 FG 16	16мм	28	82


Муфта 90° под шланг ёлочка / 90° Hose Clamp Socket



Артикул Order No	d	d1	L
600.08 FG 10-90°	3/8" 10мм	20	45.5
600.08 FG 13-90°	1/2" 13мм	20	45.5
600.12 FG 13-90°	13мм	28	54
600.12 FG 16-90°	16мм	28	54

600
СЕРИЯ


Муфта с внешней резьбой / Male Plugs



Артикул Order No	d	d1	L1	L2	d2	L	SW
600.08 ER 10	BSPT 1/8"	21	21	8	17.5	31	6
600.08 ER 13	BSPT 1/4"	21	21	10	17.5	33	8
600.08 ER 17	BSPT 3/8"	21	11	11		24	8
600.08 NR 10	NPT 1/8"	21	21	7	17.5	31	1/4"
600.08 NR 13	NPT 1/4"	21	21	10	17.5	33	5/16"
600.08 NR 17	NPT 3/8"	21	11	11		24	5/16"
600.08 ER M10-1	M10x1.0	21	21	10	17.5	31	6
600.08 ER M10	M10x1.5	21	21	10	17.5	31	6
600.08 ER M12	M12x1.75	21	21	11	17.5	31	6
600.08 ER M14	M14x1.5	21	21	11	17.5	31	6

600.12 ER 17	BSPT 3/8"	32	28		25	41	10
600.12 ER 21	BSPT 1/2"	32	28		25	44	14
600.12 ER 26	BSPT 3/4"	32	13		-	32	14
600.12 NR 17	NPT 3/8"	32	28		25	41	3/8
600.12 NR 21	NPT 1/2"	32	28		25	44	9/16
600.12 NR 26	NPT 3/4"	32	13		-	32	9/16


Муфта с внутренней резьбой / Female Plugs



Артикул Order No	d	d1	L	SW
600.08 DR 10	BSPT 1/8"	21	39	6
600.08 DR 13	BSPT 1/4"	21	39	8
600.08 DR N10	NPT 1/8"	21	39	8
600.08 DR N13	NPT 1/4"	21	39	8


600.12 DR 17	BSPT 3/8"	21	49	12
600.12 DR 21	BSPT 1/2"	21	50	12

Муфта 90° с наружной резьбой / 90° Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
600.08 ER 10-90°	BSPT 1/8"	21	22	23	20
600.08 ER 13-90°	BSPT 1/4"	21	22	25	20
600.08 ER 17-90°	BSPT 3/8"	21	22	26	20
600.08 ER N13-90°	NPT 1/4"	21	22	27	20

Ниппель 45° наружной резьбой / 45° Male Plugs





Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
600.08 ER 10-45°	BSPT 1/8"	21	18.5	16.5	19
600.08 ER 13-45°	BSPT 1/4"	21	18.5	16.5	19
600.08 ER 17-45°	BSPT 3/8"	21	18.5	16.5	19
600.08 ER N13-45°	NPT 1/4"	21	18.5	16.5	19

Муфта удлиненная с наружной резьбой





Артикул Order No	d	L	L1	L2	d1	SW
600.08 UR 10-50	BSP 1/8"	50	26	21	21	6
600.08 UR 10-100	BSP 1/8"	100	60	21	21	6
600.08 UR 10-150	BSP 1/8"	150	60	21	21	6
600.08 UR 13-50	BSP 1/4"	50	27	21	21	8
600.08 UR 13-100	BSP 1/4"	100	60	21	21	8
600.08 UR 13-150	BSP 1/4"	150	60	21	21	8
600.08 UR 13-200	BSP 1/4"	200	60	21	21	8

Муфта удлинённая с наружной резьбой

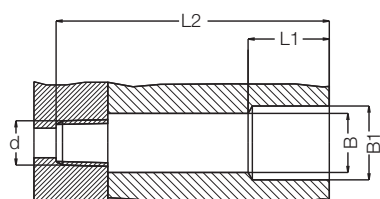

Артикул Order No	d	L min/max	L1	L2	d2	B1	B	d1	SW
600.08 ER10-100	BSPT 1/8"	33/100	23	L-5.5	21	22	11	10.2	6
600.08 ER10-150	BSPT 1/8"	100/150	23	L-5.5	21	22	11	10.2	6
600.08 ER10-200	BSPT 1/8"	150/200	23	L-5.5	21	22	11	10.2	6
600.08 ER10-250	BSPT 1/8"	200/250	23	L-5.5	21	22	11	10.2	6
600.08 NR10-100	NPT 1/8"	33/100	23	L-5.5	21	22	11	10.2	1/4"
600.08 NR10-150	NPT 1/8"	100/150	23	L-5.5	21	22	11	10.2	1/4"
600.08 NR10-200	NPT 1/8"	150/200	23	L-5.5	21	22	11	10.2	1/4"
600.08 NR10-250	NPT 1/8"	200/250	23	L-5.5	21	22	11	10.2	1/4"
600.08 ER13-100	BSPT 1/4"	33/100	23	L-7.5	21	22	14	13.5	8
600.08 ER13-150	BSPT 1/4"	100/150	23	L-7.5	21	22	14	13.5	8
600.08 ER13-200	BSPT 1/4"	150/200	23	L-7.5	21	22	14	13.5	8
600.08 ER13-250	BSPT 1/4"	200/250	23	L-7.5	21	22	14	13.5	8
600.08 NR13-100	NPT 1/4"	33/100	23	L-5.5	21	22	14	13.5	1/4"
600.08 NR13-150	NPT 1/4"	100/150	23	L-5.5	21	22	14	13.5	1/4"
600.08 NR13-200	NPT 1/4"	150/200	23	L-5.5	21	22	14	13.5	1/4"
600.08 NR13-250	NPT 1/4"	200/250	23	L-5.5	21	22	14	13.5	1/4"


Муфта удлинённая с внутренней резьбой



Артикул Order No	d	L	L1	L2	d1	B1	B	SW
600.08 BU 10-50	10.2	50	23	L-5.5	21	22	11	6
600.08 BU 10-100	10.2	100	23	L-5.5	21	22	11	6
600.08 BU 10-150	10.2	150	23	L-5.5	21	22	11	6
600.08 BU 10-200	10.2	200	23	L-5.5	21	22	11	6
600.08 BU 10-250	10.2	250	23	L-5.5	21	22	11	6
600.08 BU 13-50	13.5	50	23	L-7.5	21	22	14	8
600.08 BU 13-100	13.5	100	23	L-7.5	21	22	14	8
600.08 BU 13-150	13.5	150	23	L-7.5	21	22	14	8
600.08 BU 13-200	13.5	200	23	L-7.5	21	22	14	8
600.08 BU 13-250	13.5	250	23	L-7.5	21	22	14	8


600.12 BU 17-150	3/8"	150	43	L-5.5	32	33.5	18	14
600.12 BU 17-200	3/8"	200	43	L-5.5	32	33.5	18	14
600.12 BU 17-250	3/8"	250	43	L-5.5	32	33.5	18	14
600.12 BU 21-150	1/2"	150	45	L-7.5	32	33.5	22	14
600.12 BU 21-200	1/2"	200	45	L-7.5	32	33.5	22	14
600.12 BU 21-250	1/2"	250	45	L-7.5	32	33.5	22	14

Соединитель / Sockets




Артикул Order No	d	d1	L	L1
600.08 KPR 125	11x1.5	20	54	125
600.08 KPR 250	11x1.5	20	54	250
600.08 KPR 500	11x1.5	20	54	500

Подготовка труб / Pipe preparation



Артикул Order No	d	d1	L	L1
600.08 DG 00	11 x 1.5	20	64	54

Подготовка труб / Pipe preparation



Артикул Order No	d	d1	L
BRU 1115 x 1000	11	8	100 мм

ОРС СЕРИЯ



Техническая спецификация / Technical Specifications

Серия Serie	Pull Force
ОРС 1	1500 kg
ОРС 2	2400 kg
ОРС 3	3200 kg

Стандартная версия / Standard Version

Сталь / Steel

Материал / Material




Корпус муфты / Socket Body	: Сталь / Steel
Втулка / Sleeve	: Закаленная сталь таль Steel Hardened
Пружины / Springs	: Сталь / Steel
Шарики / Balls	: Сталь / Steel
Ниппель / Male Part	: Закаленная сталь таль Steel Hardened


Использование и преимущества

- Быстрая и простая установка.
- Возвращение выталкивающей пластины гарантировано
- Выброс детали гарантирован
- Сцепление получается в любом положении, отсоединение производится только после того, как плита выталкивателя полностью вернется.
- Быстродействие до 30 ходов в минуту.
- Может использоваться на всех инжекционных машинах, оборудованных гидравлическим или механическим выталкиванием.
- Время настройки может быть значительно сокращено.
- Пониженный уровень шума на литьевых машинах с механическими заглушками.
- Особенно подходит для литьевых машин, у которых затруднен доступ к плите выталкивателя.

Uses and Advantages

- Quick and easy installation
- Return of the ejector plate is assured
- Part ejection is assured
- Coupling is obtained in any position, disconnecting is made only after the ejector plate is fully returned.
- Fast acting, up to 30 strokes per minute.
- Can be used on all injection machines equipped with hydraulic or mechanical ejection
- Set-up time can be greatly reduced.
- Reduced noise on machines with mechanical knockouts
- Especially suited for injection machines that do not have easy access to the ejector plate.

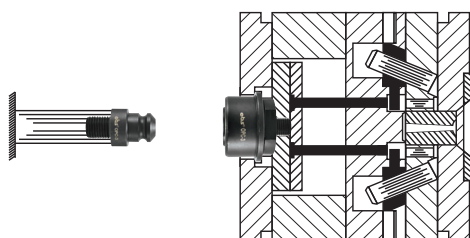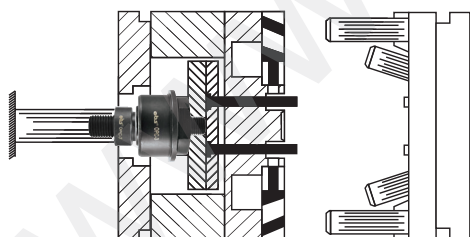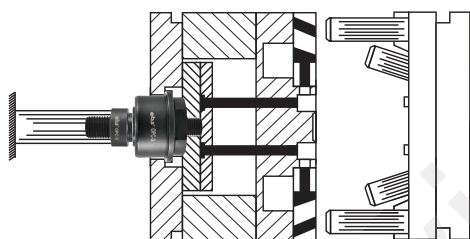


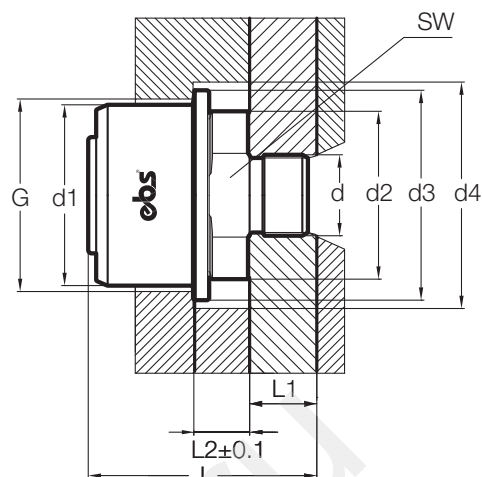

Муфта / Couplers

Артикул Order No	d	G	d1	d2	d3	K	K1	L1	L	SW	Усилие разрыва Pull Force kg
ОРС-01 EG 12	M12 x 1.75	34	32	32	39	44	10	15	42.5	30	1500
ОРС-01 EG 16	M16 x 1.5	34	32	32	39	44	10	15	42.5	30	1500
ОРС-02 EG 16	M16 x 1.5	40	38	38	48	53	13	15	52	32	2400
ОРС-02 EG 16-2	M16 x 2.0	40	38	38	48	53	13	15	52	32	2400
ОРС-03 EG 16	M16 x 1.5	58	56	52	65	70	17	18	68	46	3200
ОРС-03 EG 18	M18 x 1.5	58	56	52	65	70	17	18	68	46	3200
ОРС-03 EG 20	M20 x 1.5	58	56	52	65	70	17	18	68	46	3200
ОРС-03 EG 24	M24 x 1.5	58	56	52	65	70	17	18	68	46	3200
ОРС-03 EG 27	M27 x 1.5	58	56	52	65	70	17	18	68	46	3200
ОРС-03 EG 30	M30 x 1.5	58	56	52	65	70	17	18	68	46	3200

Ниппель / Barbs

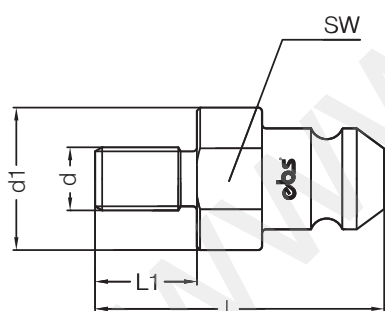

Артикул Order No	d	SW	d1	L1	L	Усилие разрыва Pull Force kg
ОРС-01 EU 10	M10 x 1.5	19	22.8	20	45.5	1500
ОРС-01 EU 12	M12 x 1.75	19	22.8	20	45.5	1500
ОРС-01 EU 14	M14 x 2.0	19	22.8	20	45.5	1500
ОРС-01 EU 16	M16 x 2.0	19	22.8	20	45.5	1500

Артикул Order No	d	SW	d1	L1	L	Усилие разрыва Pull Force kg
ОРС-02 EU 10	M10 x 1.5	22	25.8	20	55	2400
ОРС-02 EU 12	M12 x 1.75	22	25.8	20	55	2400
ОРС-02 EU 14	M14 x 2.0	22	25.8	20	55	2400
ОРС-02 EU 16	M16 x 2.0	22	25.8	20	55	2400

Артикул Order No	d	SW	d1	L1	L	Усилие разрыва Pull Force kg
ОРС-03 EU 16	M16 x 2.0	32	35	25	68	3200
ОРС-03 EU 18	M18 x 2.5	32	35	25	68	3200
ОРС-03 EU 20	M20 x 2.5	32	35	25	68	3200
ОРС-03 EU 24	M24 x 3.0	32	35	25	68	3200
ОРС-03 EU 27	M27 x 3.0	32	35	25	68	3200
ОРС-03 EU 30	M30 x 3.5	32	35	25	68	3200


590 СЕРИЯ



590
СЕРИЯ



График зависимости потока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

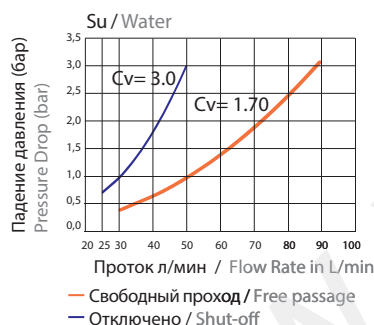

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range

-5°C +180°C (+41°F +356°F) FPM (V)

Рабочее давление / Working Pressure

0 - 15 бар (0 - 217 PSI)

Проток / Flow Size

9 мм

Стандартная версия / Standard Version

Латунь / Brass

Уплотнительное кольцо из Витона / FPM (V)

Материал / Material

Корпус муфты / Socket Body : Латунь / Brass

Втулка / Sleeve : Латунь / Brass

Клапан / Valve : Латунь / Brass

Пружины / Springs : Нержавеющая сталь

Stainless Steel

Стопорное кольцо / Locking Ring : Нержавеющая сталь

Stainless Steel

Шарики / Balls : Нержавеющая сталь

Stainless Steel

Прокладки / Seals : Уплотнительное кольцо из

витона / FPM (V)

Ниппель / Plugs : Латунь / Brass

Опции / Options

Нержавеющая сталь / Stainless Steel

Замок безопасности / Safety Lock


Область применения:

- В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. Д.
- На паропроводе
- Промышленное литье под давлением

Using Area


- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- On steam line
- Injection moulding industries

Муфта прямая под шланг / Hose Tail Socket




 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
590 HGB 10	590 HG 10	10	7.5	23	13	59	23
590 HGB 13	590 HG 13	13	10	23	13	59	23

Муфта прямая под шланг с безмунитовым соединением / Hose Clamp Socket




 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
590 FGB 10	590 FG 10	10	7.5	23	13	64	28
590 FGB 13	590 FG 13	13	10	23	13	64	28

Муфта 90° под шланг / 90° Hose Tail Socket




 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
590 HGB 10-90	590 HG 10-90	10	7.5	23	13	52	29
590 HGB 13-90	590 HG 13-90	13	10	23	13	52	29

Муфта 90° под шланг с безмунитовым соединением / 90° Hose Clamp Socket




 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
590 FGB 10-90	590 FG 10-90	10	7.5	23	13	52	29
590 FGB 13-90	590 FG 13-90	13	10	23	13	52	29

Муфта 45° под шланг / 45° Hose Tail Socket



 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
590 HGB 10-45	590 HG 10-45	10	7.5	23	13	52	26
590 HGB 13-45	590 HG 13-45	13	10	23	13	52	26


Муфта 45° под шланг с безмунитовым соединением / 45° Hose Clamp Socket



 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
590 FGB 10-45	590 FG 10-45	10	7.5	23	13	52	29
590 FGB 13-45	590 FG 13-45	13	10	23	13	52	29


590 СЕРИЯ

Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket




 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	SW
590 EGB 13	590 EG 13	BSP 1/4"	23	13	52	9	21
590 EGB 17	590 EG 17	BSP 3/8"	23	13	52	9	21
590 EGB 21	590 EG 21	BSP 1/2"	23	13	52	9	21
590 EGB M16	590 EG M16	M16x1.5	23	13	52	10	21

Муфта 90° с наружной резьбой / 90° Male Thread Socket




 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	SW
590 EGB 13-90	590 EG 13-90	BSP 1/4"	23	13	52	9	15
590 EGB 17-90	590 EG 17-90	BSP 3/8"	23	13	52	9	19
590 EGB 21-90	590 EG 21-90	BSP 1/2"	23	13	52	9	21
590 EGB M16-90	590 EG M16-90	M16x1.5	23	13	52	10	19

Муфта 90° с наружной резьбой / 90° Male Thread Socket




 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	SW
590 EGB 13-45	590 EG 13-45	BSP 1/4"	23	13	52	9	15
590 EGB 17-45	590 EG 17-45	BSP 3/8"	23	13	52	9	19
590 EGB 21-45	590 EG 21-45	BSP 1/2"	23	13	52	9	21
590 EGB M16-45	590 EG M16-45	M16x1.5	23	13	52	10	19

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	L	SW
590 DGB 13	590 DG 13	BSP 1/4"	23	13	52	21
590 DGB 17	590 DG 17	BSP 3/8"	23	13	52	21
590 DGB 21	590 DG 21	BSP 1/2"	23	13	52	24
590 DGB M16	590 DG M16	M16x1.5	23	13	52	21

Адаптер муфты / Adapter Socket

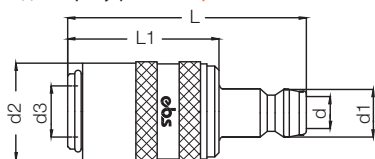


 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
590 AUB 560	590 AU 560	5.5	9	23	13	58	45
590 AUB 590	590 AU 590	8	13	23	13	58	45

Адаптер муфты / Adapter Socket




 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
590 AUB 509	590 AU 509	8	13	23	13	60	45

Адаптер муфты / Adapter Socket



 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	L
590 KGB 00	590 KG 00	13	23	36


Соединитель с муфтами / Diverting Socket

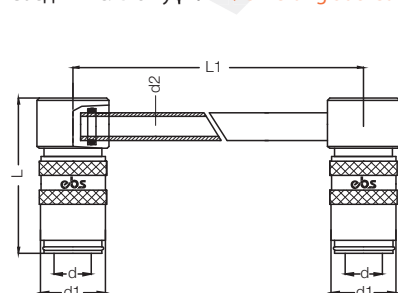

 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1
590 KGB 125	590 KG 125	13	23	10x1	52	125
590 KGB 250	590 KG 250	13	23	10x1	52	250
590 KGB 500	590 KG 500	13	23	10x1	52	500

590 СЕРИЯ

Ниппель под шланг / Hose Plug




Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1
590 HR 10	10	9	13	40	23
590 HR 13	13	9	13	42	25

Ниппель под шланг с безматовым соединением / Push-Lock Hose Plug




Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1
590 FHR 10	10	9	13	43	28
590 FHR 13	13	9	13	47	28

Ниппель глухой / Stop Plug




Артикул Order No	d	L
590 KTR 00	13	30

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1
590 DR 13	BSP 1/4"	9	13	16	28	9
590 DR 17	BSP 3/8"	9	13	19	28	9
590 DR 21	BSP 1/2"	9	13	23	28	9

Ниппель с внутренним шестигранником под ключ / Inner Hex. Plugs

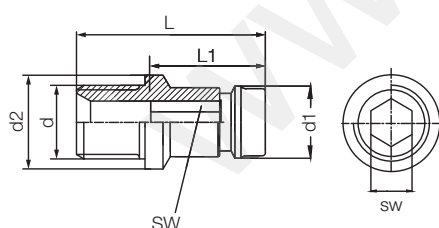


Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1
590 AER 13	BSP 1/4"	13	13,5	8	26	17
590 AER 17	BSP 3/8"	13	17	8	26	17
590 AER M14	M14x1.5	13	14,5	8	26	17

Ниппель 90° с наружной резьбой / 90° Male Plug




Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1	L2
590 ER 13-90	BSP 1/4"	9	13	15	34	10	25
590 ER 17-90	BSP 3/8"	9	13	17	34	10	25
590 ER M14-90	M14X1.5	9	13	15	34	10	25

Ниппель с клапаном / Plug With Valve




Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1
590 ERB 13	BSP 1/4"	9	13	14	29	10
590 ERB 17	BSP 3/8"	9	13	17	29	10
590 ERB 21	BSP 1/2"	9	13	21	29	10
590 ERB M14	M14x1.5	9	13	17	29	10
590 ERB M16	M16x1.5	9	13	17	29	10

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1
590 ER 10	BSP 1/8"	9	13	14	29	10
590 ER 13	BSP 1/4"	9	13	14	29	10
590 ER 17	BSP 3/8"	9	13	17	29	10
590 ER 21	BSP 1/2"	9	13	21	29	10
590 ER M8	M8x1.25	9	13	14	29	10
590 ER M10-1.5	M10x1.5	9	13	14	29	10
590 ER M10-1	M10x1.0	9	13	14	29	10
590 ER M12	M12x1.75	9	13	14	29	10
590 ER M14	M14x1.5	9	13	21	29	10
590 ER M16	M16x1.5	9	13	21	29	10

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread

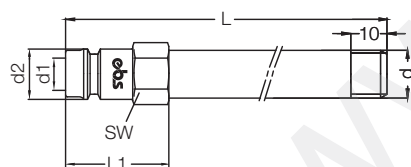

Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1
590 ER 10-60	BSP 1/8"	9	13	14	60	20
590 ER 10-80	BSP 1/8"	9	13	14	80	20
590 ER 10-100	BSP 1/8"	9	13	14	100	20
590 ER 10-120	BSP 1/8"	9	13	14	120	20
590 ER 10-150	BSP 1/8"	9	13	14	150	20


Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread

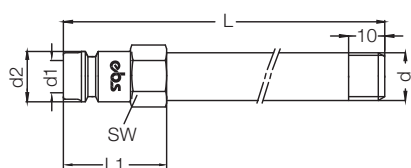

Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1
590 ER 13-60	BSP 1/4"	9	13	14	60	20
590 ER 13-80	BSP 1/4"	9	13	14	80	20
590 ER 13-100	BSP 1/4"	9	13	14	100	20
590 ER 13-120	BSP 1/4"	9	13	14	120	20
590 ER 13-150	BSP 1/4"	9	13	14	150	20


590 СЕРИЯ

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread




Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1
590 ER 17-60	BSP 3/8"	9	13	17	60	20
590 ER 17-80	BSP 3/8"	9	13	17	80	20
590 ER 17-100	BSP 3/8"	9	13	17	100	20
590 ER 17-120	BSP 3/8"	9	13	17	120	20
590 ER 17-150	BSP 3/8"	9	13	17	150	20

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread




Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1
590 ER M8-60	M8x1.25	9	13	14	60	20
590 ER M8-80	M8x1.25	9	13	14	80	20
590 ER M8-100	M8x1.25	9	13	14	100	20
590 ER M8-120	M8x1.25	9	13	14	120	20
590 ER M8-150	M8x1.25	9	13	14	150	20

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread




Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1
590 ER M10-60	M10x1.5	9	13	14	60	20
590 ER M10-80	M10x1.5	9	13	14	80	20
590 ER M10-100	M10x1.5	9	13	14	100	20
590 ER M10-120	M10x1.5	9	13	14	120	20
590 ER M10-150	M10x1.5	9	13	14	150	20

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread

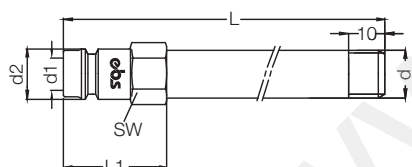


Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1
590 ER M12-60	M12x1.75	9	13	14	60	20
590 ER M12-80	M12x1.75	9	13	14	80	20
590 ER M12-100	M12x1.75	9	13	14	100	20
590 ER M12-120	M12x1.75	9	13	14	120	20
590 ER M12-150	M12x1.75	9	13	14	150	20

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread

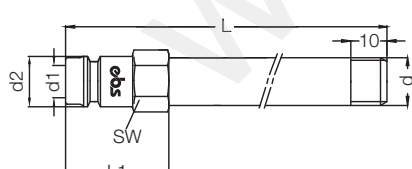


Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1
590 ER M14-60	M14x2	9	13	14	60	20
590 ER M14-80	M14x2	9	13	14	80	20
590 ER M14-100	M14x2	9	13	14	100	20
590 ER M14-120	M14x2	9	13	14	120	20
590 ER M14-150	M14x2	9	13	14	150	20

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread

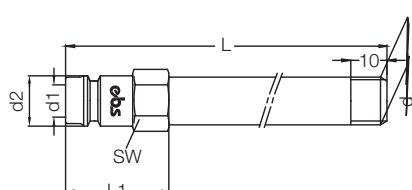


Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1
590 ER M16-60	M16x2	9	13	14	60	20
590 ER M16-80	M16x2	9	13	14	80	20
590 ER M16-100	M16x2	9	13	14	100	20
590 ER M16-120	M16x2	9	13	14	120	20
590 ER M16-150	M16x2	9	13	14	150	20

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread

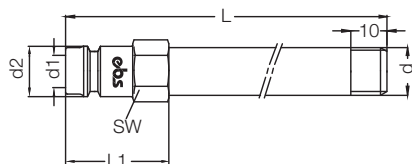


Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1
590 ER 10-175	BSP 1/8"	9	13	14	175	20
590 ER 10-200	BSP 1/8"	9	13	14	200	20
590 ER 10-250	BSP 1/8"	9	13	14	250	20
590 ER 10-300	BSP 1/8"	9	13	14	300	20
590 ER 10-350	BSP 1/8"	9	13	14	350	20
590 ER 10-400	BSP 1/8"	9	13	14	400	20

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread




Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1
590 ER 13-175	BSP 1/4"	9	13	14	175	20
590 ER 13-200	BSP 1/4"	9	13	14	200	20
590 ER 13-250	BSP 1/4"	9	13	14	250	20
590 ER 13-300	BSP 1/4"	9	13	14	300	20
590 ER 13-350	BSP 1/4"	9	13	14	350	20
590 ER 13-400	BSP 1/4"	9	13	14	400	20

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread

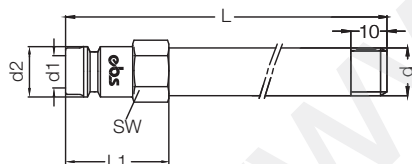

Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1
590 ER 17-175	BSP 3/8"	9	13	17	175	20
590 ER 17-200	BSP 3/8"	9	13	17	200	20
590 ER 17-250	BSP 3/8"	9	13	17	250	20
590 ER 17-300	BSP 3/8"	9	13	17	300	20
590 ER 17-350	BSP 3/8"	9	13	17	350	20
590 ER 17-400	BSP 3/8"	9	13	17	400	20


Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread



Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1
590 ER M8-175	M8x1.25	9	13	14	175	20
590 ER M8-200	M8x1.25	9	13	14	200	20
590 ER M8-250	M8x1.25	9	13	14	250	20
590 ER M8-300	M8x1.25	9	13	14	300	20
590 ER M8-350	M8x1.25	9	13	14	350	20
590 ER M8-400	M8x1.25	9	13	14	400	20


590 СЕРИЯ

Удлинительный nipple с резьбой / Extension
Plug With Thread




Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1
590 ER M10-175	M10x1.5	9	13	14	175	20
590 ER M10-200	M10x1.5	9	13	14	200	20
590 ER M10-250	M10x1.5	9	13	14	250	20
590 ER M10-300	M10x1.5	9	13	14	300	20
590 ER M10-350	M10x1.5	9	13	14	350	20
590 ER M10-400	M10x1.5	9	13	14	400	20

Удлинительный nipple с резьбой / Extension
Plug With Thread




Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1
590 ER M12-175	M12x1.75	9	13	14	175	20
590 ER M12-200	M12x1.75	9	13	14	200	20
590 ER M12-250	M12x1.75	9	13	14	250	20
590 ER M12-300	M12x1.75	9	13	14	300	20
590 ER M12-350	M12x1.75	9	13	14	350	20
590 ER M12-400	M12x1.75	9	13	14	400	20

Удлинительный nipple с резьбой / Extension
Plug With Thread



Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1
590 ER M14-175	M14x2	9	13	14	175	20
590 ER M14-200	M14x2	9	13	14	200	20
590 ER M14-250	M14x2	9	13	14	250	20
590 ER M14-300	M14x2	9	13	14	300	20
590 ER M14-350	M14x2	9	13	14	350	20
590 ER M14-400	M14x2	9	13	14	400	20

Удлинительный nipple с резьбой / Extension
Plug With Thread

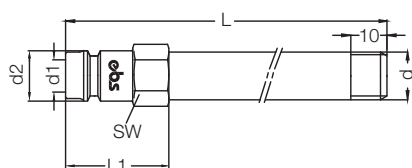

Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1
590 ER M16-175	M16x2	9	13	17	175	20
590 ER M16-200	M16x2	9	13	17	200	20
590 ER M16-250	M16x2	9	13	17	250	20
590 ER M16-300	M16x2	9	13	17	300	20
590 ER M16-350	M16x2	9	13	17	350	20
590 ER M16-400	M16x2	9	13	17	400	20

560 СЕРИЯ



560
СЕРИЯ

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-5°C +180°C (+41°F +356°F) FPM (V)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 10 бар (0 - 145 PSI)

Проток / Flow Size
6 мм

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Уплотнительное кольцо Витон / FPM (V)

Материал / Material

Корпус муфты / Socket Body : Латунь / Brass
Втулка / Sleeve : Латунь / Brass
Клапан / Valve : Латунь / Brass
Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Запирающее кольцо / Locking Ring : Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Шарики / Balls : Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Прокладки / Seals : Уплотнительное кольцо из
витона / FPM (V)
Ниппель / Plugs : Латунь / Brass

Опции / Options

Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Замок безопасности / Safety Lock

Область применения:


- В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. Д.
- На паропроводе
- Промышленное литье под давлением

Using Area


- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- On steam line
- Injection moulding industries



График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

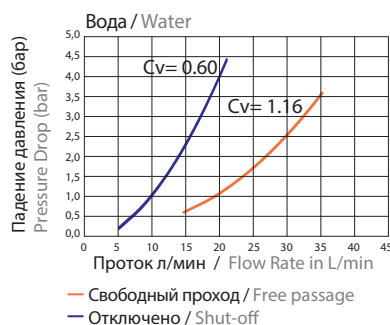


Муфта прямая под шланг / Hose Tail Socket




 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
560 HGB 06	560 HG 06	6	4.5	18	9	47.5	17.5
560 HGB 08	560 HG 08	8	6	18	9	47.5	17.5
560 HGB 10	560 HG 10	10	7	18	9	47.5	17.5

Муфта под шланг с безмунитовым соединением / Hose Clamp Socket




 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
560 FGB 10	560 FG 10	10	7	18	9	48	18

Муфта 90° под шланг / 90° Hose Clamp Socket




 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
560 HGB 06-90	560 HG 06-90	6	4.5	18	9	42	26
560 HGB 08-90	560 HG 08-90	8	6	18	9	42	26
560 HGB 10-90	560 HG 10-90	10	7	18	9	42	26

Муфта 90° под шланг с безмунитовым соединением / 90° Hose Clamp Socket




 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
560 FGB 10-90	560 FG 10-90	10	7	18	9	42	26

Муфта 45° под шланг / 45° Hose Tail Socket



 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
560 HGB 06-45	560 HG 06-45	6	4.5	18	9	42	26
560 HGB 08-45	560 HG 08-45	8	6	18	9	42	26
560 HGB 10-45	560 HG 10-45	10	7	18	9	42	26


Муфта 45° под шланг с безмунитовым соединением / 45° Hose Clamp Socket



 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
560 FGB 10-45	560 FG 10-45	10	7	18	9	42	26


560 СЕРИЯ

Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	SW
560 EGB 13	560 EG 13	BSP 1/4"	18	9	47.5	9	17
560 EGB 17	560 EG 17	BSP 3/8"	18	9	47.5	9	17
560 EGB M10	560 EG M10	M10x1.0	18	9	47.5	9	17
560 EGB M14	560 EG M14	M14x1.5	18	9	47.5	9	17

Муфта 90° с наружной резьбой / 90° Male Thread Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	SW
560 EGB 13-90	560 EG 13-90	BSP 1/4"	18	9	42	9	14
560 EGB 17-90	560 EG 17-90	BSP 3/8"	18	9	42	9	17
560 EGB M14-90	560 EG M14-90	M14x1.5	18	9	42	9	17

Муфта 45° с наружной резьбой / 45° Male Thread Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	SW
560 EGB 13-45	560 EG 13-45	BSP 1/4"	18	9	42	9	14
560 EGB 17-45	560 EG 17-45	BSP 3/8"	18	9	42	9	17
560 EGB M14-45	560 EG M14-45	M14x1.5	18	9	42	9	17

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	SW
560 DGB 13	560 DG 13	BSP 1/4"	18	9	47.5	9	17
560 DGB 17	560 DG 17	BSP 3/8"	18	9	47.5	9	21
560 DGB M10	560 DG M10	M10x1.0	18	9	47.5	9	17
560 DGB M14	560 DG M14	M14x1.5	18	9	47.5	9	17

Адаптер муфты / Adapter Socket

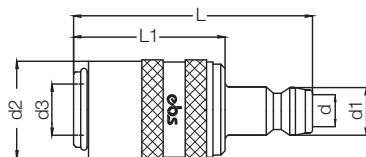


 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
560 AUB 590	560 AU 590	5.5	13	18	9	58.5	44

Адаптер муфты / Adapter Socket




 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
560 AUB 509	560 AU 509	6	9	18	9	56	44

Адаптер муфты / Adapter Socket



 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	L
560 KGB 00	560 KG 00	9	18	31.5


Соединитель с муфтами / Diverting Socket



 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1
560 KGB 125	560 KG 125	9	18	8x1	44	125
560 KGB 250	560 KG 250	9	18	8x1	44	250
560 KGB 500	560 KG 500	9	18	8x1	44	500


560 СЕРИЯ

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1
560 ER 10	BSP 1/8"	5.5	9	11	24	7
560 ER 13	BSP 1/4"	5.5	9	13	26	9
560 ER 17	BSP 3/8"	5.5	9	17	26	9
560 ER M8	M8X1.25	5.5	9	11	24	7
560 ER M10	M10X1.5	5.5	9	13	24	7
560 ER M12	M12X1.75	5.5	9	13	26	9
560 ER M10-1	M10X1.0	5.5	9	11	24	9
560 ER M14	M14X1.5	5.5	9	17	26	9

Ниппель с внутренним шестигранником под ключ / Inner Hex. Plugs

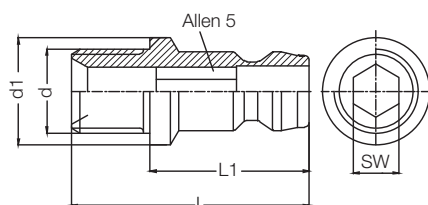


Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
560 AER M8-1	M8x1.25	10	24	17	5
560 AER M10	M10x1.5	11	24	17	5
560 AER M8	M8x0.75	10	24	17	5
560 AER M10-1	M10x1.0	11	24	17	5
560 AER 10	BSP 1/8"	10	24	17	5
560 AER 13	BSP 1/4"	11	24	17	5

Ниппель с клапаном и наружной резьбой / Plug With Valve




Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1
560 ERB 13	BSP 1/4"	5.5	9	13	30	12
560 ERB 17	BSP 3/8"	5.5	9	17	30	12
560 ERB M14	M14X1.5	5.5	9	17	30	12

Ниппель 90° с наружной резьбой / 90° Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L2	L1
560 ER 10-90	BSP 1/8"	5.5	9	10	27	23	9
560 ER 13-90	BSP 1/4"	5.5	9	14	34	23	12
560 ER 17-90	BSP 3/8"	5.5	9	17	34	23	12
560 ER M8-90	M8X1.25	5.5	9	10	27	23	9
560 ER M10-90	M10X1.5	5.5	9	10	27	23	9
560 ER M12-90	M12X1.75	5.5	9	13	27	23	9
560 ER M10-1-90	M10X1.0	5.5	9	10	27	23	9
560 ER M14-90	M14X1.5	5.5	9	14	34	23	12

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread

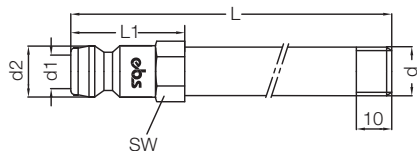


←→←→	d	d1	d2	SW	L	L1
Артикул Order No						
560 ER 10-60	BSP 1/8"	5,5	9	11	60	20
560 ER 10-80	BSP 1/8"	5,5	9	11	80	20
560 ER 10-100	BSP 1/8"	5,5	9	11	100	20
560 ER 10-120	BSP 1/8"	5,5	9	11	120	20
560 ER 10-150	BSP 1/8"	5,5	9	11	150	20

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread

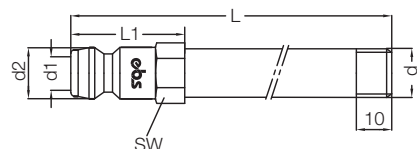


←→←→	d	d1	d2	SW	L	L1
Артикул Order No						
560 ER 13-60	BSP 1/4"	5,5	9	13	60	20
560 ER 13-80	BSP 1/4"	5,5	9	13	80	20
560 ER 13-100	BSP 1/4"	5,5	9	13	100	20
560 ER 13-120	BSP 1/4"	5,5	9	13	120	20
560 ER 13-150	BSP 1/4"	5,5	9	13	150	20

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread

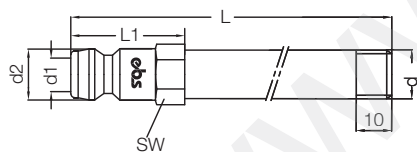

←→←→	d	d1	d2	SW	L	L1
Артикул Order No						
560 ER M10-60	M10x1.5	5,5	9	13	60	20
560 ER M10-80	M10x1.5	5,5	9	13	80	20
560 ER M10-100	M10x1.5	5,5	9	13	100	20
560 ER M10-120	M10x1.5	5,5	9	13	120	20
560 ER M10-150	M10x1.5	5,5	9	13	150	20

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread

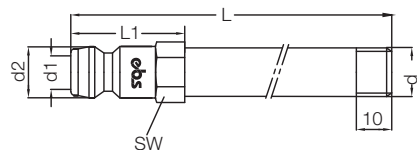

←→←→	d	d1	d2	SW	L	L1
Артикул Order No						
560 ER M12-60	M12x1.75	5,5	9	13	60	20
560 ER M12-80	M12x1.75	5,5	9	13	80	20
560 ER M12-100	M12x1.75	5,5	9	13	100	20
560 ER M12-120	M12x1.75	5,5	9	13	120	20
560 ER M12-150	M12x1.75	5,5	9	13	150	20

690 СЕРИЯ



Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range

-5°C +180°C (+41°F +356°F) FPM (V)

Рабочее давление / Working Pressure

0 - 15 бар (0 - 217 PSI)

Диаметр протока / Flow Size

13 мм

Стандартная версия / Standard Version

Латунь / Brass

Уплотнительное кольцо Витон / FPM (V)

Материал / Material

Корпус муфты / Socket Body : Латунь / Brass

Втулка / Sleeve : Латунь / Brass

Клапан / Valve : Латунь / Brass

Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Запирающее кольцо / Locking Ring : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Шарики / Balls : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Прокладки / Seals : Уплотнительное кольцо из
витона / FPM (V)

Uçlar / Plugs : Латунь / Brass

Опции / Options

Нержавеющая сталь / Stainless Steel

Замок безопасности / Safety Lock

Область применения:


- В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. д.
- На паропроводе
- Промышленное литье под давлением

Using Area

- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- On steam line
- Injection moulding industries




График зависимости протока от падения давления Flow Rate vs Pressure Drop Graph

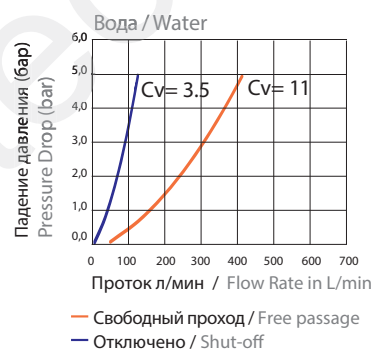


690 СЕРИЯ

Муфта прямая под шланг / Hose Tail Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
690 HGB 19	690 HG 19	19	14	31	19	90	32
690 HGB 16	690 HG 16	16	14	31	19	90	32

Муфта 45° под шланг / 45° Hose Tail Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
690 HGB 19-45	690 HG 19-45	19	14	31	19	78	32
690 HGB 16-45	690 HG 16-45	16	14	31	19	78	32

Муфта 90° под шланг / 90° Hose Tail Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
690 HGB 19-90	690 HG 19-90	19	14	31	19	78	32
690 HGB 16-90	690 HG 16-90	16	14	31	19	78	32

Муфта под шланг с безхомутовым соединением / Hose Clamp Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
690 FGB 19	690 FG 19	19	14	31	19	84	38
690 FGB 16	690 FG 16	16	14	31	19	84	38

Муфта 90° под шланг с безхомутовым соединением / 90° Hose Clamp Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
690 FGB 19-90	690 FG 19-90	19	14	31	19	84	38
690 FGB 16-90	690 FG 16-90	16	14	31	19	84	38

Муфта 45° под шланг с безхомутовым соединением / 45° Hose Clamp Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
690 FGB 19-45	690 FG 19-45	19	14	31	19	84	38
690 FGB 16-45	690 FG 16-45	16	14	31	19	84	38

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	SW
690 EGB 21	690 EG 21	BSP 1/2"	31	19	74	12	30
690 EGB 26	690 EG 26	BSP 3/4"	31	19	78	16	30
690 EGB M24	690 EG M24	M24x1.5	31	19	78	16	30

Муфта 90° с внешней резьбой / 90° Male Thread Socket




 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	SW
690 EGB 21-90	690 EG 21-90	BSP 1/2"	31	19	74	12	30
690 EGB M24-90	690 EG M24-90	M24x1.5	31	19	78	16	30

Муфта 45° с внешней резьбой / 45° Male Thread Socket



 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	SW
690 EGB 21-45	690 EG 21-45	BSP 1/2"	31	19	74	12	30
690 EGB M24-45	690 EG M24-45	M24x1.5	31	19	78	16	30


Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket



 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	L	SW
690 DGB 26	690 DG 26	BSP 3/4"	31	19	72	30
690 DGB M24	690 DG M24	M24x1.5	31	19	72	30


690 СЕРИЯ

Ниппель с клапаном с внешней резьбой / Plug With Valve




Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1
690 ER 21	BSP 1/2"	13	19	22	47	12
690 ER 26	BSP 3/4"	13	19	27	51	16
690 ER M24	M24X1.5	13	19	27	51	16

Ниппель с клапаном / Plug With Valve




Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1
690 ERB 21	BSP 1/2"	13	19	22	51	16
690 ERB 26	BSP 3/4"	13	19	27	51	16
690 ERB M24	M24X1.5	13	19	27	51	16

Ниппель под шланг / Hose Plug




Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1
690 HR 16	16	13	19	53	23
690 HR 19	19	13	19	57	27

Ниппель Push-Lock под шланг с безхомутовым соединением / Push-Lock Hose Plug



Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1
690 FHR 16	16	13	19	68	38
690 FHR 19	19	13	19	68	38

Ниппель 90° с внешней резьбой / 90° Male Plugs



Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1	L2
690 ER 21-90	BSP 1/2"	13	19	24	47	16	35
690 ER M24-90	M24X1.5	13	19	24	47	16	35

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread



←→	d	d1	d2	SW	L	L1
Артикул Order No						
690 ER 21 -60	BSP 1/2"	13	19	22	60	12
690 ER 21 -100	BSP 1/2"	13	19	22	100	12
690 ER 21 -150	BSP 1/2"	13	19	22	150	12
690 ER 21 -250	BSP 1/2"	13	19	22	250	12
690 ER 21 -300	BSP 1/2"	13	19	22	300	12
690 ER 21 -500	BSP 1/2"	13	19	22	500	12
690 ER 21 -800	BSP 1/2"	13	19	22	800	12

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread




←→	d	d1	d2	SW	L	L1
Артикул Order No						
690 ER M24 -60	M24x3	13	19	27	60	16
690 ER M24 -100	M24x3	13	19	27	100	16
690 ER M24 -150	M24x3	13	19	27	150	16
690 ER M24 -250	M24x3	13	19	27	250	16
690 ER M24 -300	M24x3	13	19	27	300	16
690 ER M24 -500	M24x3	13	19	27	500	16
690 ER M24 -800	M24x3	13	19	27	800	16

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread



←→	d	d1	d2	SW	L	L1
Артикул Order No						
690 ER 26 -60	BSP 3/4"	13	19	27	60	16
690 ER 26 -100	BSP 3/4"	13	19	27	100	16
690 ER 26 -150	BSP 3/4"	13	19	27	150	16
690 ER 26 -250	BSP 3/4"	13	19	27	250	16
690 ER 26 -300	BSP 3/4"	13	19	27	300	16
690 ER 26 -500	BSP 3/4"	13	19	27	500	16
690 ER 26 -800	BSP 3/4"	13	19	27	800	16

Соединитель с муфтами / Diverting Socket

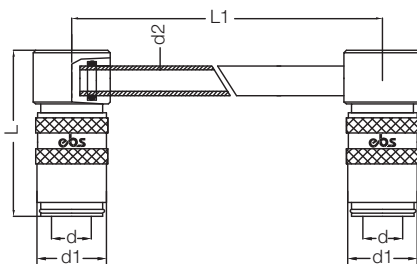

←→	←→	d	d1	d2	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No					
690 KGB 160	690 KG 160	19	31	12x2	80	160
690 KGB 315	690 KG 315	19	31	12x2	80	315
690 KGB 500	690 KG 500	19	31	12x2	80	500


509 СЕРИЯ





График зависимости потока от падения давления

Flow Rate vs Pressure Drop Graph

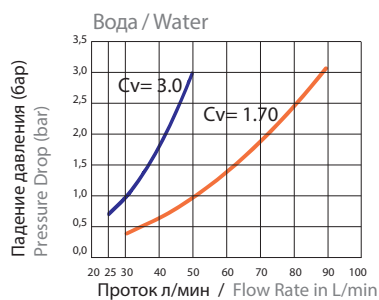

— Свободный проход / Free passage
— Отключено / Shut-off

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range

-5°C +180°C (+41°F +356°F) FPM (V)

Рабочее давление / Working Pressure

0 - 15 бар (0 - 217 PSI)

Диаметр потока / Flow Size

9 мм

Стандартная версия / Standard Version

Латунь / Brass

Уплотнительное кольцо из витона / FPM (V)

Материал / Material

Корпус муфты / Socket Body : Латунь / Brass

Втулка / Sleeve : Латунь / Brass

Клапан / Valve : Латунь / Brass

Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Стопорное кольцо / Locking Ring : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Шарики / Balls : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Прокладки / Seals : Уплотнительное кольцо из
Витона / FPM (V)

Ниппель / Plugs : Латунь / Brass

Опции / Options

Нержавеющая сталь / Stainless Steel

Замок безопасности / Safety Lock

Область применения:


- В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. Д.
- На паропроводе
- Промышленное литье под давлением

Using Area

- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- On steam line
- Injection moulding industries


509 СЕРИЯ

Муфта прямая под шланг / Hose Tail Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
509 HGB 10	509 HG 10	10	8	23	13	68	29
509 HGB 11	509 HG 11	11	9	23	13	68	29
509 HGB 13	509 HG 13	13	10	23	13	68	29

Муфта 45° под шланг / 45° Hose Tail Socket

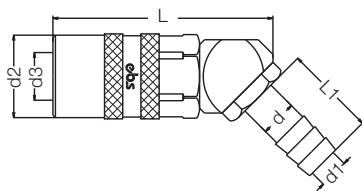


Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
509 HGB 10-45°	509 HG 10-45°	10	8	23	13	52	29
509 HGB 11-45°	509 HG 11-45°	11	9	23	13	52	29
509 HGB 13-45°	509 HG 13-45°	13	10	23	13	52	29

Муфта 90° под шланг / 90° Hose Tail Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
509 HGB 10-90°	509 HG 10-90°	10	8	23	13	52	29
509 HGB 11-90°	509 HG 11-90°	11	9	23	13	52	29
509 HGB 13-90°	509 HG 13-90°	13	10	23	13	52	29

Муфта под шланг с безкомутным соединением / Hose Clamp Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
509 FGB 10	509 FG 10	10	8	23	13	68	29
509 FGB 13	509 FG 13	13	10	23	13	68	29

Муфта 45° под шланг с безкомутным соединением / 45° Hose Clamp Socket

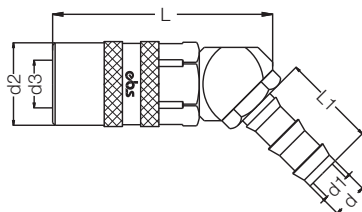


Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
509 FGB 10-45°	509 FG 10-45°	10	8	23	13	52	29
509 FGB 13-45°	509 FG 13-45°	13	10	23	13	52	29

Муфта 90° под шланг с безхомутовым соединением / 45° Hose Clamp Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
509 FGB 10-90°	509 FG 10-90°	10	8	23	13	39	29
509 FGB 13-90°	509 FG 13-90°	13	10	23	13	39	29

Муфта с внутренней резьбой / Female Coupler




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d2	d1	L	SW
509 DGB 13	509 DG 13	BSP 1/4"	23	13	52	17
509 DGB 17	509 DG 17	BSP 3/8"	23	13	52	21
509 DGBT 21	509 DG 21	BSP 1/8"	23	13	52	24

Муфта с внутренней резьбой / Female Coupler




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d2	d1	L	SW
509 DGB N13	509 DG N13	NPT 1/4"	23	13	56	17
509 DGB N17	509 DG N17	NPT 3/8"	23	13	57	21

Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket



Артикул Order No	Артикул Order No	d	d2	d1	L	L1	SW
509 EGB 13	509 EG 13	BSP 1/4"	23	13	59	9	17
509 EGB M16	509 EG M16	M16 x 1.5	23	13	59	9	17
509 EGB 17	509 EG 17	BSP 3/8"	23	13	59	9	19
509 EGB M18	509 EG M18	M18 x 1.5	23	13	59	9	19
509 EGB 21	509 EG 21	BSP 1/2"	23	13	59	9	24


Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket



Артикул Order No	Артикул Order No	d	d2	d1	L	L1	SW
509 EGB N13	509 EG N13	NPT 1/4"	23	13	62	9	17
509 EGB N17	509 EG N17	NPT 3/8"	23	13	62	9	19


509 СЕРИЯ

Муфта 45° с наружной резьбой / 45° Male Socket

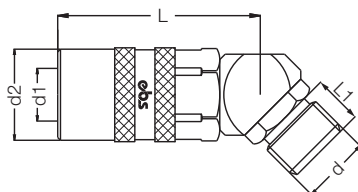


Артикул Order No	Артикул Order No	d	d2	d1	L	L1
509 EGB 13-45°	509 EG 13-45°	BSP 1/4"	23	13	50	9
509 EGB M16-45°	509 EG M16-45°	M16x1.5	23	13	50	9
509 EGB 17-45°	509 EG 17-45°	BSP 3/8"	23	13	50	9
509 EGB 21-45°	509 EG 21-45°	BSP 1/2"	23	13	50	9

Муфта 45° с наружной резьбой / 45° Male Socket

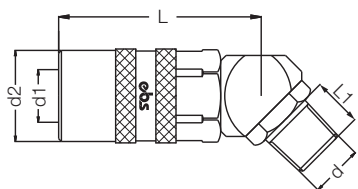


Артикул Order No	Артикул Order No	d	d2	d1	L	L1
509 EGB N13-45°	509 EG N13-45°	NPT 1/4"	23	13	50	9
509 EGB N17-45°	509 EG N17-45°	NPT 3/8"	23	13	50	9

Муфта 90° с наружной резьбой / 45° Male Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d2	d1	L	L1
509 EGB 13-90°	509 EG 13-90°	BSP 1/4"	23	13	50	9
509 EGB M16-90°	509 EG M16-90°	M16x1.5	23	13	50	9
509 EGB 17-90°	509 EG 17-90°	BSP 3/8"	23	13	50	9
509 EGB 21-90°	509 EG 21-90°	BSP 1/2"	23	13	50	9

Муфта 90° с наружной резьбой / 45° Male Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1
509 EGB N13-90°	509 EG N13-90°	NPT 1/4"	15	23	50	9
509 EGB N17-90°	509 EG N17-90°	NPT 3/8"	15	23	50	9

Глухая муфта / Blind Socket




 Артикул Order No	d	d1	L
509 KGT 00	23	13	35

Адаптер муфты / Adapting Socket with Plug




 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d2	d1	L	L1
509 HGB 509	509 HG 509	13	23	13	51	36

Адаптер муфты / Adapting Socket with Plug




 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d2	d1	L	L1
509 HGB 590	509 HG 590	13	23	13	50	36

Адаптер муфты / Adapting Socket with Plug




 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1
509 HGB 600	509 HG 600	23	17	13	13	52

Ниппель глухой / Stop Plugs



 Артикул Order No	d
509 KTP 00	13


Соединитель с муфтами / Diverting Socket

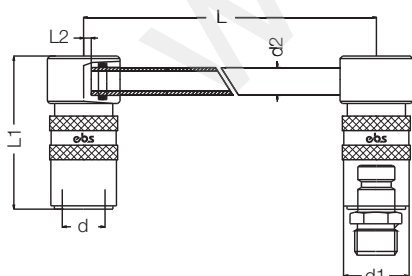

 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	L2
509 KGB 125	509 KG 125	13	23	8x1	125	41	2
509 KGB 250	509 KG 250	13	23	8x1	250	41	2
509 KGB 500	509 KG 500	13	23	8x1	500	41	2


509
СЕРИЯ

Ниппель под шланг / Hose Plugs




Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1
509 HR 06	6	4	13	45	26
509 HR 08	8	6	13	45	26
509 HR 09	9	7	13	45	26
509 HR 10	10	8	13	45	26
509 HR 13	13	9	13	45	26

Ниппель под шланг с безхомутным соединением / Hose Clamp Plugs




Артикул Order No	d	d1	d2	L1	L
509 FHR 10	10	8	13	24	45
509 FHR 13	13	9	13	28	49

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L1	L max	L	SW
509 ER N10	NPT 1/8"	9	13	26	25	26	30	14
509 ER N13	NPT 1/4"	9	13	26	25	26	33	16
509 ER N17	NPT 3/8"	9	13	30	26	28	34	19
509 ER N21	NPT 1/2"	9	13	37	26	28	39	22

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L1	L max	L	SW
509 ER 10	1/8"	9	13	26	25	26	30	14
509 ER 13	1/4"	9	13	30	25	22	33	14
509 ER 17	3/8"	9	13	30	26	22	33	17
509 ER 21	1/2"	9	13	32	26	26	37	22
509 ER M14	M14x1.5	9	13	28	25	26	33	14

Ниппель с клапаном и наружной резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L1	L max	L	SW
509 ERB 13	1/4"	9	13	28	25	21	33	14
509 ERB 17	3/8"	9	13	30	26	21	33	17
509 ERB 21	1/2"	9	13	32	26	28	37	22

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




Артикул Order No	d	d1	d2	L	SW
509 DR 10	1/8"	9	13	29	14
509 DR 13	1/4"	9	13	37	16
509 DR 17	3/8"	9	13	39	19
509 DR 21	1/2"	9	13	40	24

Ниппель с длинной резьбой / Long Threaded Plugs

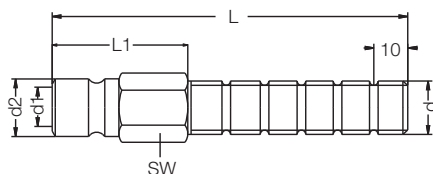


Артикул Order No	d	d1	d2	L1	L	SW
509 BL M10x100	M10x1	9	13	40	100	14
509 BL 10x100	BSPT 1/8"	9	13	40	100	14
509 BL 13x100	BSPT 1/4"	9	13	40	100	14
509 BL M14x100	M14x1.5	9	13	40	100	14
509 BL M16x100	M16x1.5	9	13	40	100	17
509 BL 17x100	BSPT 3/8"	9	13	40	100	17

Ниппель удлинительный без резьбы / Extension Plug Without Thread

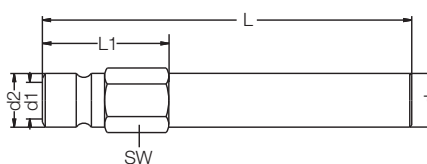

Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	SW
509 BN 150	14	9	13	150	23	15
509 BN 300	14	9	13	300	23	15
509 BN 450	14	9	13	450	23	15


Ниппель удлинительный / Extension Plugs



Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L50	L100	L150	L200	L250	SW
509 TU 13xL	1/4"	9	13	14	50	100	150	200	250	15
509 TU 17xL	3/8"	9	13	17	50	100	150	200	250	17

Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L50	L100	L150	L200	L250	SW
509 ER M14xL	M14x1.5	14	13	9	50	100	150	200	250	15


Ниппель 90° с наружной резьбой / Angle Plug With 90°



Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	L2	SW
509 ER 13-90°	BSPT 1/4"	9	13	34	12	24	15
509 ER 17-90°	BSPT 3/8"	9	13	34	12	24	17

509 СЕРИЯ

Ниппель с длинной резьбой / Long Threaded Plugs

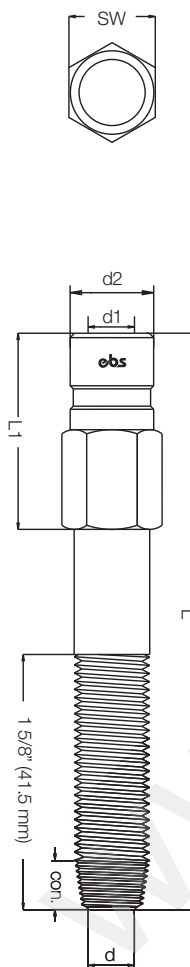

NPT	BSPT	d	d1	d2	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No					
509 ER N10x63	509 ERL 10x63	1/8"	9	13	63.5	25.4
509 ER N10x101	509 ERL 10x101	1/8"	9	13	101.6	25.4
509 ER N10x140	509 ERL 10x140	1/8"	9	13	140	25.4
509 ER N10x178	509 ERL 10x178	1/8"	9	13	178	25.4
509 ER N10x216	509 ERL 10x216	1/8"	9	13	216	25.4
509 ER N10x254	509 ERL 10x254	1/8"	9	13	254	25.4
509 ER N10x292	509 ERL 10x292	1/8"	9	13	292	25.4
509 ER N10x330	509 ERL 10x330	1/8"	9	13	330	25.4

NPT	BSPT	d	d1	d2	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No					
509 ER N13x63	509 ERL 13x63	1/4"	9	13	63.5	22.2
509 ER N13x101	509 ERL 13x101	1/4"	9	13	101.6	31.7
509 ER N13x140	509 ERL 13x140	1/4"	9	13	140	31.7
509 ER N13x178	509 ERL 13x178	1/4"	9	13	178	31.7
509 ER N13x216	509 ERL 13x216	1/4"	9	13	216	31.7
509 ER N13x254	509 ERL 13x254	1/4"	9	13	254	31.7
509 ER N13x292	509 ERL 13x292	1/4"	9	13	292	31.7
509 ER N13x330	509 ERL 13x330	1/4"	9	13	330	31.7

NPT	BSPT	d	d1	d2	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No					
509 ER N17x63	509 ERL 17x63	3/8"	9	13	63.5	25.4
509 ER N17x101	509 ERL 17x101	3/8"	9	13	101.6	31.7
509 ER N17x140	509 ERL 17x140	3/8"	9	13	140	31.7
509 ER N17x178	509 ERL 17x178	3/8"	9	13	178	31.7
509 ER N17x216	509 ERL 17x216	3/8"	9	13	216	31.7
509 ER N17x254	509 ERL 17x254	3/8"	9	13	254	31.7
509 ER N17x292	509 ERL 17x292	3/8"	9	13	292	31.7
509 ER N17x330	509 ERL 17x330	3/8"	9	13	330	31.7

NPT	BSPT	d	d1	d2	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No					
509 ER N21x63	509 ERL 17x63	1/2"	9	13	63.5	25.4
509 ER N21x101	509 ERL 17x101	1/2"	9	13	101.6	31.7
509 ER N21x140	509 ERL 17x140	1/2"	9	13	140	31.7
509 ER N21x178	509 ERL 17x178	1/2"	9	13	178	31.7
509 ER N21x216	509 ERL 17x216	1/2"	9	13	216	31.7
509 ER N21x254	509 ERL 17x254	1/2"	9	13	254	31.7
509 ER N21x292	509 ERL 17x292	1/2"	9	13	292	31.7
509 ER N21x330	509 ERL 17x330	1/2"	9	13	330	31.7


516 СЕРИЯ



516
СЕРИЯ



График зависимости потока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

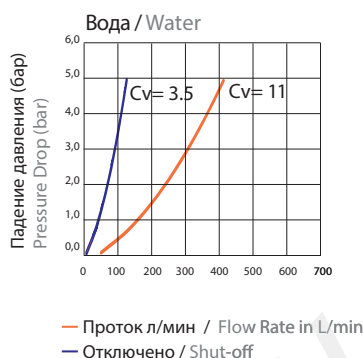

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range

-5°C +180°C (+41°F +356°F) FPM (V)

Рабочее давление / Working Pressure

EBS 516 0 - 15 бар (0 - 217 PSI)

Диаметр потока / Flow Size

EBS 516 15 мм

Стандартная версия / Standard Version

Латунь / Brass

Уплотнительное кольцо из витона / FPM (V)

Материал / Material

Корпус муфты / Socket Body : Латунь / Brass

Втулка / Sleeve : Латунь / Brass

Клапан / Valve : Латунь / Brass

Пружины / Springs : Нержавеющая сталь

Stainless Steel

Стопорное кольцо / Locking Ring : Нержавеющая сталь

Stainless Steel

Шарики / Balls : Нержавеющая сталь

Stainless Steel

Прокладки / Seals : Уплотнительное кольцо из

витона / FPM (V)

Ниппель / Plugs : Латунь / Brass

Опции / Options

Нержавеющая сталь / Stainless Steel

Замок безопасности / Safety Lock


Область применения:

- В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. Д.
- На паропроводе
- Промышленное литье под давлением

Using Area


- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- On steam line
- Injection moulding industries

Муфта прямая под шланг / Hose Tail Socket




 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
516 HGB 16	516 HG 16	16	13	32	20	94	36
516 HGB 19	516 HG 19	19	16	32	20	94	36

Муфта прямая под шланг с бесхоутовым соединением / Flex Hose Tail Socket




 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
516 FGB 16	516 FG 16	16	13	32	20	94	36
516 FGB 19	516 FG 19	19	16	32	20	94	36

Муфта 45° под шланг / 45° Hose Tail Socket

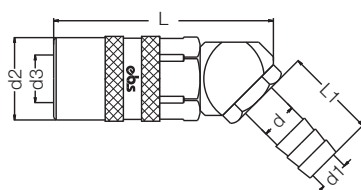


 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
516 HGB 16-45°	516 HG 16-45°	16	13	32	20	83	32
516 HGB 19-45°	516 HG 19-45°	19	16	32	20	83	32

Муфта 90° под шланг / 90° Hose Tail Socket



 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
516 HGB 16-90°	516 HG 16-90°	16	13	32	20	83	32
516 HGB 19-90°	516 HG 19-90°	19	19	32	20	83	32


Муфта 45° под шланг с бесхоутовым соединением / 45° Hose Clamp Socket

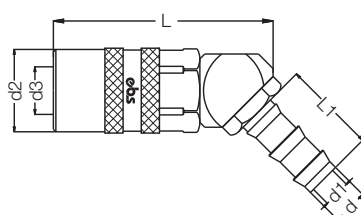

 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
516 FGB 16-45°	516 FG 16-45°	16	13	32	20	83	32
516 FGB 19-45°	516 FG 19-45°	19	15	32	20	83	32


516 СЕРИЯ

Муфта 90° под шланг с бесшовным соединением /Hose Clamp Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
516 FGB 13-90°	516 FG 13-90°	13	10	32	20	57	32
516 FGB 16-90°	516 FG 16-90°	16	13	32	20	57	32
516 FGB 19-90°	516 FG 19-90°	19	15	32	20	57	32

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	L	SW
516 DGB 21	516 DG 21	BSP 1/2"	20	30	75	27
516 DGB 26	516 DG 26	BSP 3/4"	20	30	75	30

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	L	SW
516 NGB 21	516 NG 21	NPT 1/2"	20	30	80	27
516 NGB 26	516 NG 26	NPT 3/4"	20	30	80	30

Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1
516 EGB 21	516 EG 21	BSP 1/2"	20	30	80	57
516 EGB 26	516 EG 26	BSP 3/4"	20	30	82	57

Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1
516 EGB N21	516 EG N21	NPT 1/2"	20	30	85	57

Муфта 45° с наружной резьбой / 45° Male Thread Socket

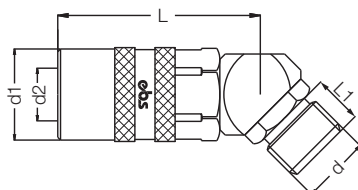


 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1
516 EGB 21-45°	516 EG 21-45°	BSP 1/2"	30	20	72	12

Муфта 45° с наружной резьбой / 45° Male Thread Socket

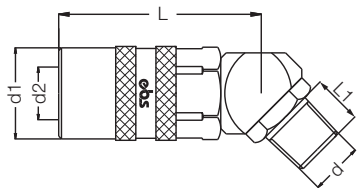


 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1
516 EGB N21-45°	516 EG N21-45°	NPT 1/2"	30	20	72	12

Муфта 90° с наружной резьбой / 90° Male Thread Socket




 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1
516 EGB 21-90°	516 EG 21-90°	BSP 1/2"	30	20	72	12

Муфта 90° с наружной резьбой / 90° Male Thread Socket



 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1
516 EGB N21-90°	516 EG N21-90°	NPT 1/2"	32	20	72	12


Соединитель с муфтами / Diverting Socket

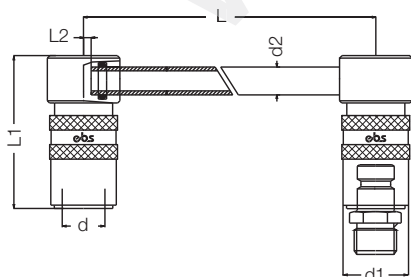

 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	L2
516 KGB 160	516 KG 160	20	30	30	160	55	2
516 KGB 315	516 KG 315	20	30	30	315	55	2
516 KGB 500	516 KG 500	20	30	30	500	55	2


516 СЕРИЯ

Ниппель под шланг / Hose Plug




Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1
516 HR 19	19	15	20	50	27
516 HR 16	16	15	20	50	27

Ниппель под шланг с бескомутовым соединением / Hose Clamp Plug




Артикул Order No	d	d1	d2	L1	L
516 FHR 13	13	15	20	28	51
516 FHR 19	19	15	20	28	51

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L1	L max	L	SW
516 ER 13	1/4"	15	20	30	24.5	32	36.5	21
516 ER 17	3/8"	15	20	32	24.5	32	37.5	21
516 ER 21	1/2"	15	20	32	24.5	38	42.5	22
516 ER 26	3/4"	15	20	38	25.5	40	44	27

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L1	L max	L	SW
516 ER N13	NPT 1/4"	15	20	30	24.5	32	36.5	21
516 ER N17	NPT 3/8"	15	20	32	24.5	32	37.5	21
516 ER N21	NPT 1/2"	15	20	32	24.5	38	42.5	22
516 ER N26	NPT 3/4"	15	20	38	25.5	40	44	27

Глухой ниппель / Stop Plugs




Артикул Order No	d
516 KTP 00	20

Ниппель с клапаном и наружной резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L1	L max	L	SW
516 ERB 21	1/2"	15	20	32	28	28	50	22
516 ERB 26	3/4"	15	20	38	32	32	54	27

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




Артикул Order No	d	d1	d2	L	SW
516 DR 17	3/8"	15	20	32	21
516 DR 21	1/2"	15	20	35	24

Ниппель удлинительный без резьбы / Extension Plug Without Thread



Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	SW
516 BR 500	21	15	20	500	30	22
516 BR 800	21	15	20	800	30	22

Ниппель с длинной резьбой / Long Threaded Plugs



NPT Артикул Order No	BSPT Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	SW
516 ER N17x63	516 ERL 17x63	3/8"	15	20	63.5	35	22
516 ER N17x101	516 ERL 17x101	3/8"	15	20	101.6	35	22
516 ER N17x140	516 ERL 17x140	3/8"	15	20	140	35	22
516 ER N17x178	516 ERL 17x178	3/8"	15	20	178	35	22
516 ER N17x216	516 ERL 17x216	3/8"	15	20	216	35	22
516 ER N17x254	516 ERL 17x254	3/8"	15	20	254	35	22
516 ER N17x292	516 ERL 17x292	3/8"	15	20	292	35	22
516 ER N17x330	516 ERL 17x330	3/8"	15	20	330	35	22

NPT Артикул Order No	BSPT Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	SW
516 ER N21x63	516 ERL 21x63	1/2"	15	20	63.5	38	24
516 ER N21x101	516 ERL 21x101	1/2"	15	20	101.6	38	24
516 ER N21x140	516 ERL 21x140	1/2"	15	20	140	38	24
516 ER N21x178	516 ERL 21x178	1/2"	15	20	178	38	24
516 ER N21x216	516 ERL 21x216	1/2"	15	20	216	38	24
516 ER N21x254	516 ERL 21x254	1/2"	15	20	254	38	24
516 ER N21x292	516 ERL 21x292	1/2"	15	20	292	38	24
516 ER N21x330	516 ERL 21x330	1/2"	15	20	330	38	24

506 СЕРИЯ



Уловите свое

Уловите свое



Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-5°C +180°C (+41°F +356°F) FPM (V)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 10 бар (0 - 145 PSI)

Диаметр потока / Flow Size
6 мм

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Уплотнительное кольцо из витона / FPM (V)

Материал / Material

Корпус муфты / Socket Body	: Латунь / Brass
Втулка / Sleeve	: Латунь / Brass
Клапан / Valve	: Латунь / Brass
Пружины / Springs	: Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Стопорное кольцо / Locking Ring	: Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Шарики / Balls	: Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Прокладки / Seals	: Уплотнительное кольцо из витона / FPM (V)
Ниппель / Plugs	: Латунь / Brass



Опции / Options
Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Замок безопасности / Safety Lock


Область применения:

- В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. Д.
- На паропроводе
- Промышленное литье под давлением

Using Area


- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- On steam line
- Injection moulding industries

График зависимости потока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

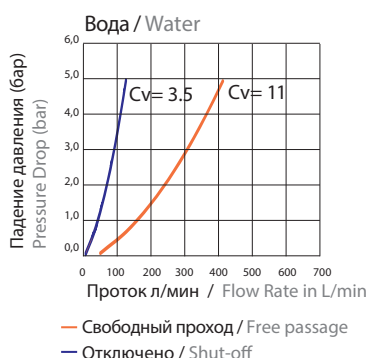


506 СЕРИЯ

Муфта 90° под шланг с безхомутовым соединением /90° Hose Clamp Socket




Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
506 FGB 10-90°	506 FG 10-90°	10	6	17	9	45	24

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	L	SW
506 DGB 10	506 DG 10	BSP 1/8"	17	9	40	17
506 DGB 13	506 DG 13	BSP 1/4"	17	9	42	17
506 DGB M14	506 DG M14	M14 x 1.5	17	9	42	17
506 DGB 17	506 DG 17	BSP 3/8"	17	9	42	17

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	L	SW
506 DGB N10	506 DG N10	NPT 1/8"	17	9	42	17
506 DGB N13	506 DG N13	NPT 1/4"	17	9	45	17

Муфта с наружной резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	SW
506 EGB 10	506 EG 10	BSP 1/8"	17	9	44	12	17
506 EGB 13	506 EG 13	BSP 1/4"	17	9	47	15	17
506 EGB M14	506 EG M14	M14 x 1.5	17	9	47	15	17
506 EGB 17	506 EG 17	BSP 3/8"	17	9	47	15	17

Муфта с наружной резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	SW
506 EGB N10	506 EG N10	NPT 1/8"	17	9	46	14	17
506 EGB N13	506 EG N13	NPT 1/4"	17	9	47	15	17

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
506 HGB 06	506 HG 06	6	4	17	9	56	22.5
506 HGB 08	506 HG 08	8	6	17	9	56	22.5
506 HGB 09	506 HG 09	9	7	17	9	56	22.5
506 HGB 10	506 HG 10	10	8	17	9	56	22.5

Муфта 45° под шланг / 45° Hose Tail Socket

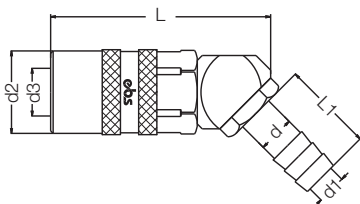


 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
506 HGB 06-45°	506 HG 06-45°	6	4.5	17	9	45	22.5
506 HGB 08-45°	506 HG 08-45°	8	6	17	9	45	22.5
506 HGB 09-45°	506 HG 09-45°	9	6	17	9	45	22.5
506 HGB 10-45°	506 HG 10-45°	10	8	17	9	45	22.5

Муфта 90° под шланг / 90° Hose Tail Socket




 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
506 HGB 06-90°	506 HG 06-90°	6	4.5	17	9	45	22.5
506 HGB 08-90°	506 HG 08-90°	8	6	17	9	45	22.5
506 HGB 09-90°	506 HG 09-90°	9	7	17	9	45	22.5
506 HGB 10-90°	506 HG 10-90°	10	8	17	9	45	22.5

Муфта под шланг с безхомутовым соединением / Hose Clamp Socket



 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
506 FGB 10	506 FG 10	10	7	17	9	47	24


Муфта 45° под шланг с безхомутовым соединением / 45° Hose Clamp Socket



 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
506 FGB 10-45°	506 FG 10-45°	10	6	17	9	45	24


506 СЕРИЯ

Муфта глухая / Blind Socket




	d	d1	L
Артикул Order No			
506 KGB 00	17	9	27

Адаптер муфты / Adapting Socket with Plug




		d	d1	d2	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No					
506 HGB 509	506 HG 509	9	9	17	43	27.5

Адаптер муфты / Adapting Socket with Plug




		d	d1	d2	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No					
506 HGB 590	506 HG 590	13	9	17	41.5	27.5

Адаптер муфты / Adapting Socket with Plug




		d2	d3	d4	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No					
506 HGB 600.08	506 HG 600.08	17	21	17	9	46.5

Ниппель глухой / Stop Plugs




	d
Артикул Order No	
506 KTP 00	9

Соединитель с муфтами / Diverting Socket

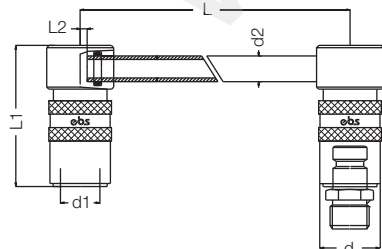


		d	d1	d2	L	L1	L2
Артикул Order No	Артикул Order No						
506 KGB 125	506 KG 125	17	9	8x1	125	41	2
506 KGB 250	506 KG 250	17	9	8x1	250	41	2
506 KG 500	506 KG 500	17	9	8x1	500	41	2

Муфта 45° с наружной резьбой / 45° Male Socket

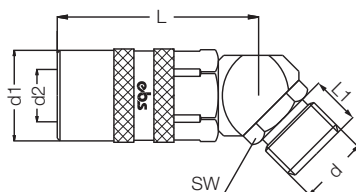


 Артикул Order No	 Артикул Order No	d2	d3	d4	L	L1	SW
506 EGB 10-45°	506 EG 10-45°	BSP 1/8"	17	9	38	10	17
506 EGB 13-45°	506 EG 13-45°	BSP 1/4"	17	9	38	10	17

Муфта 45° с наружной резьбой / 45° Male Socket

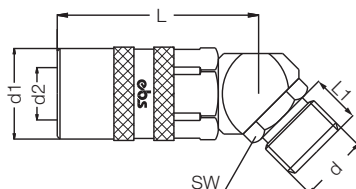


 Артикул Order No	 Артикул Order No	d2	d3	d4	L	L1	SW
506 EGB N10-45°	506 EG N10-45°	NPT 1/8"	17	9	38	10	17
506 EGB N13-45°	506 EG N13-45°	NPT 1/4"	17	9	38	10	17

Муфта 90° с наружной резьбой / 90° Male Socket



 Артикул Order No	 Артикул Order No	d2	d3	d4	L	L1	SW
506 EGB 10-90°	506 EG 10-90°	BSP 1/8"	17	9	38	10	17
506 EGB 13-90°	506 EG 13-90°	BSP 1/4"	17	9	38	10	17


Муфта 90° с наружной резьбой / 90° Male Socket



 Артикул Order No	 Артикул Order No	d2	d3	d4	L	L1	SW
506 EGB N10-90°	506 EG N10-90°	NPT 1/8"	17	9	38	10	17
506 EGB N13-90°	506 EG N13-90°	NPT 1/4"	17	9	38	10	17


506 СЕРИЯ

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




Артикул Order No	d	d1	d2	L	SW
506 DR 10	1/8"	6	9	26	13
506 DR 13	1/4"	6	9	32	16
506 DR 17	3/8"	6	9	32	19

Ниппель с длинной резьбой / Long Threaded Plugs

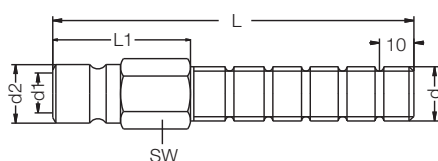


Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L1	L
506 BL M10x100	M10X1	6	9	11	40	100
506 BL 10x100	BSPT 1/8"	6	9	11	40	100
506 BL 13x100	BSPT 1/4"	6	9	14	40	100
506 BL M14x100	M14X1.5	6	9	14	40	100
506 BL 17x100	BSPT 3/8"	6	9	17	40	100

Ниппель длинный без резьбы / Extension Plug Without Thread



Артикул Order No	d	d1	d2	SW	L	L1
506 BN 63	10	6	9	11	63	17
506 BN 100	10	6	9	11	100	17
506 BN 120	10	6	9	11	120	17
506 BN 240	10	6	9	11	240	17
506 BN 360	10	6	9	11	360	17


Ниппель длинный с резьбой / Extension Plugs



Артикул Order No	d	SW	d1	d2	d3	L50	L100	L150	L200	L250
506 TU 10xL	1/8"	11	6	9	10	50	100	150	200	250
506 TU 13xL	1/4"	14	6	9	14	50	100	150	200	250
506 TU 17xL	3/8"	17	6	9	17	50	100	150	200	250


Артикул Order No	d	SW	d1	d2	d3	L50	L100	L150	L200	L250
506 ER M10xL	M10x1	11	10	9	6	50	100	150	200	250
506 ER M14xL	M14x1.5	15	14	9	6	50	100	150	200	250

Ниппель под шланг / Hose Plugs




Артикул Order No	d	d1	d2	L1	L
506 HR 06	6	4	9	23	37
506 HR 08	8	6	9	23	37
506 HR 09	9	7	9	23	37
506 HR 10	10	8	9	23	37

Ниппель под шланг с безмунитовым соединением / Hose Clamp Plugs




Артикул Order No	d	d1	d2	L1	L
506 FHR 10	10	5	9	24	38
506 FHR 13	13	6	9	24	38

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L1	L max	L	SW
506 ER 10	1/8"	6	9	22	17	18	24	13
506 ER 13	1/4"	6	9	26	19	20	29	16
506 ER 17	3/8"	6	9	30	21	22	30	19

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs



Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L1	L max	L	SW
506 ERM 10	M10x1	6	9	22	17	18	24	11
506 ERM 14	M14x1.5	6	9	26	19	20	25	14


Ниппель с клапаном и внешней резьбой / Male Plugs



Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L1	L max	L	SW
506 ERB 13	1/4"	6	9	28	19	21	29	14
506 ERB 17	3/8"	6	9	30	21	21	29	17

506 СЕРИЯ


Ниппель 90° с внешней резьбой / Angle Plug With 90°



Артикул Order No	d	d1	d2	L1	L	L2	SW
506 ER 10-90°	BSPT 1/8"	6	9	11	27	23	11
506 ER M10-90°	M10x1	6	9	11	27	23	11
506 ER 13-90°	BSPT 1/4"	6	9	11	34	23	15
506 ER M14-90°	M14x1.5	6	9	11	34	23	17
506 ER 17-90°	BSPT 3/8"	6	9	11	34	23	17

Ниппель с длинной резьбой / Long Threaded Plugs

NPT Артикул Order No	BSPT Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	SW
506 ER N10x63	506 ERL 10x63	1/8"	6	9	63.5	25.4	11
506 ER N10x101	506 ERL 10x101	1/8"	6	9	101.6	25.4	11
506 ER N10x140	506 ERL 10x140	1/8"	6	9	140	25.4	11
506 ER N10x178	506 ERL 10x178	1/8"	6	9	178	25.4	11
506 ER N10x216	506 ERL 10x216	1/8"	6	9	216	25.4	11
506 ER N10x254	506 ERL 10x254	1/8"	6	9	254	25.4	11
506 ER N10x292	506 ERL 10x292	1/8"	6	9	292	25.4	11
506 ER N10x330	506 ERL 10x330	1/8"	6	9	330	25.4	11

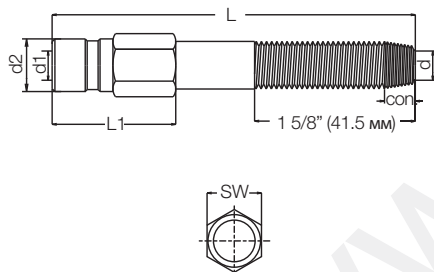

NPT Артикул Order No	BSPT Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	SW
506 ER N13x63	506 ERL 13x63	1/4"	6	9	63.5	22.2	14
506 ER N13x101	506 ERL 13x101	1/4"	6	9	101.6	31.7	14
506 ER N13x140	506 ERL 13x140	1/4"	6	9	140	31.7	14
506 ER N13x178	506 ERL 13x178	1/4"	6	9	178	31.7	14
506 ER N13x216	506 ERL 13x216	1/4"	6	9	216	31.7	14
506 ER N13x254	506 ERL 13x254	1/4"	6	9	254	31.7	14
506 ER N13x292	506 ERL 13x292	1/4"	6	9	292	31.7	14
506 ER N13x330	506 ERL 13x330	1/4"	6	9	330	31.7	14

NPT Артикул Order No	BSPT Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	SW
506 ER N17x63	506 ERL 17x63	3/8"	6	9	63.5	25.4	19
506 ER N17x101	506 ERL 17x101	3/8"	6	9	101.6	31.7	19
506 ER N17x140	506 ERL 17x140	3/8"	6	9	140	31.7	19
506 ER N17x178	506 ERL 17x178	3/8"	6	9	178	31.7	19
506 ER N17x216	506 ERL 17x216	3/8"	6	9	216	31.7	19
506 ER N17x254	506 ERL 17x254	3/8"	6	9	254	31.7	19
506 ER N17x292	506 ERL 17x292	3/8"	6	9	292	31.7	19
506 ER N17x330	506 ERL 17x330	3/8"	6	9	330	31.7	19


593 СЕРИЯ



593
СЕРИЯ



График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

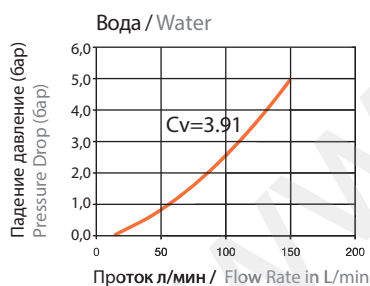

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range

-5°C +180°C (+41°F +356°F) FPM (V)

Рабочее давление / Working Pressure

0 - 15 бар (0 - 217 PSI)

Проток / Flow Size

8 мм

Стандартная версия / Standard Version

Латунь / Brass

Уплотнительное кольцо из Витона / FPM (V)

Материал / Material

Корпус муфты / Socket Body : Латунь / Brass

Передняя втулка / Front Body : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Клапан / Valve : Латунь / Brass

Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Прокладки / Seals : Уплотнительное кольцо из
витона / FPM (V)

Корпус ниппеля / Plug Body : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Передняя часть ниппеля / Plug Backpart : Латунь / Brass

Опции / Options

Нержавеющая сталь / Stainless Steel

Область применения:


- В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. д.
- На паропроводе
- Промышленное литье под давлением

Using Area

- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- On steam line
- Injection moulding industries




Муфта под шланг / Hose Tail Socket




 Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
593 HGB 10	Ø10	21.5	72	24	24
593 HGB 13	Ø13	21.5	72	24	24

Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket




 Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
593 EGB M16	M16x1.5	21.5	48	24	24

Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket



 Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
593 EGB 17	BSP 3/8"	21.5	48	24	24


Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket



 Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
593 DGB M16	M16x1.5	21.5	48	24	24
593 DGB 17	BSP 3/8"	21.5	48	24	24


593
СЕРИЯ

Штуцер под шланг / Hose Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
593 HRB 10	Ø10	22	72	33	24
593 HRB 13	Ø13	22	72	33	24

Штуцер с наружной резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
593 ERB M16	M16x1.5	22	48	33.5	24

Штуцер с наружной резьбой / Male Plugs



Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
593 ERB 17	BSP 3/8"	22	48	33.5	24

Штуцер с внутренней резьбой / Female Plugs



Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
593 DRB M16	M16x1.5	22	48	33	24
593 DRB 17	BSP 3/8"	22	48	33	24

606 СЕРИЯ



606
СЕРИЯ



Техническая спецификация:

Диапазон температур:

-20°C +100 °C (-4°F +250°F)

Рабочее давление:

0 - 10 бар (0 - 145 PSI)

Проток:

63-110 мм

NW - 606.25

NW - 606.33

NW - 606/50

Стандартная версия:

Полный проток

Хромирование

Прокладка Нитрил NBR

Опции

Нержавеющая сталь

Прокладки этилен пропиленовый каучук (EPDM)

Прокладки Фторуглерод (FPM)

Материал

Корпус муфты: Хромированная латунь

Задняя часть: латунь с никелевым покрытием

Втулка: хромированная латунь

Пружины: Нержавеющая сталь

Пружинное кольцо: Нержавеющая сталь


Шарики: Нержавеющая сталь

Прокладки: Нитрил NBR


Ниппель: Нержавеющая сталь AISI - 420

Область применения:

- В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. Д.
- На паропроводе
- Промышленное литье под давлением

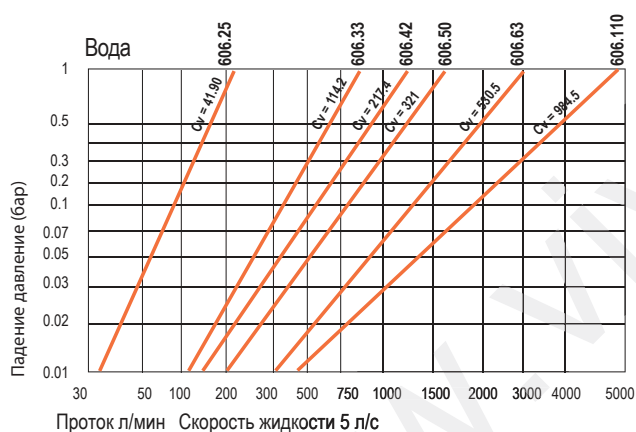


Муфта с внутренней резьбой




←→←→	d	d1	SW	L
Артикул Order No				
606.25 DG 33	BSP 1"	57	41	57
606.33 DG 42	BSP 1.1/4"	65	50	62
606.50 DG 60	BSP 2"	89	70	70

Ниппель с внутренней резьбой




←→←→	d	d1	SW	L
Артикул Order No				
606.25 DR 33	BSP 1"	45	41	61
606.33 DR 42	BSP 1.1/4"	55	50	66
606.50 DR 60	BSP 2"	75	71	78

Адаптер под шланг с внешней резьбой
(хромированная латунь)




←→←→	d	L1	d1	SW	L
Артикул Order No					
606.25 SHR 33	BSP 1"	19	35	40	70
606.33 SHR 42	BSP 1.1/4"	21	43	50	69
606.50 SHR 60	BSP 2"	25	55	70	85

Адаптер с двухсторонней внешней резьбой
папа/папа
(хромированная латунь)



←→←→	d	SW	L1	L2
Артикул Order No				
606.25 NP 33	BSP 1"	50	19	19
606.33 NP 42	BSP 1.1/4"	52	21	21
606.50 NP 60	BSP 2"	65	25	25


Ниппель глухой
(защитный колпачек для муфты)



←→←→	d	L1	L2
Артикул Order No			
606.25 KG 33	34	41	10
606.33 KG 42	42	46	10
606.50 KG 60	60	55	10

601 СЕРИЯ



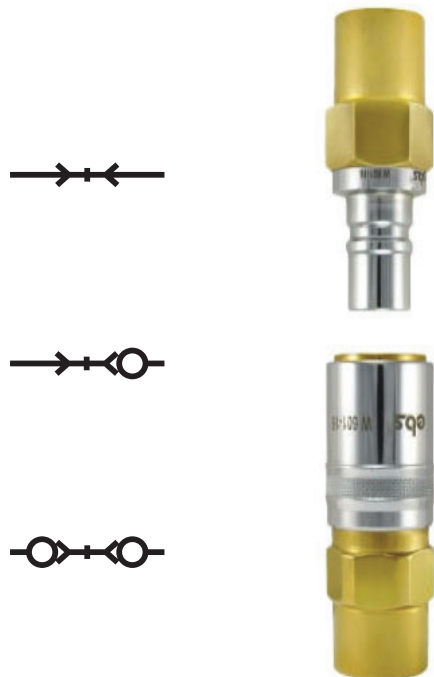

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range

-20°C +100°C (-5°F +210°F) Прокладка Нитрил NBR (N)

-10°C +180°C (+15°F +356°F) Прокладки фторкаучук FPM (V)

Рабочее давление / Working Pressure

601.06	16 бар (232 PSI)
601.09	16 бар (232 PSI)
601.12	16 бар (232 PSI)
601.16	16 бар (232 PSI)
601.20	16 бар (232 PSI)
601.25	16 бар (232 PSI)
601.38	16 бар (232 PSI)

Проток / Flow Size

601.06	6 мм
601.09	9 мм
601.12	12 мм
601.16	16 мм
601.20	20 мм
601.25	25 мм
601.38	38 мм

Материал / Material

Корпус муфты / Socket Body : Латунь / Brass

Втулка / Sleeve: Нержавеющая сталь AISI 420 с хромированным покрытием
AISI 420 Chroma plated

Клапан / Valve : Латунь / Brass

Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Прокладки / Seals : Уплотнительное кольцо
из витона / FPM (V)

Ниппель / Plugs :

601.06 / 601.09 / 601.12 Латунь / Brass

601.16 / 601.20 / 601.25 / 601.38 Psl. Нержавеющая сталь /
Stainless Steel

Опции / Options



Нержавеющая сталь / Stainless Steel

Прокладки этилен пропиленый каучук (EPDM) / EPDM Seal

Прокладки перфторкаучук (FFKM) / FFKM Seal

Цветовое кодирование / Colour Coding

График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

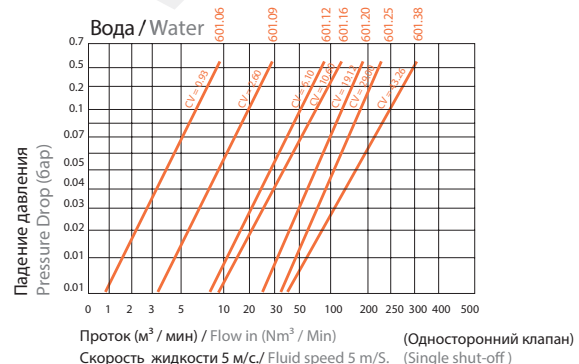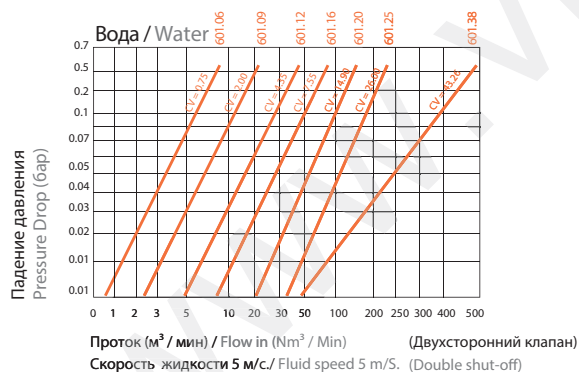

Область применения:


- В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. Д.
- На паропроводе
- Промышленное литье под давлением

Using Area

- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- Injection moulding industries
- On steam line


601 СЕРИЯ

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




→→→○	→→→←	d	d2	d1	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No					
601.06 HGB 08	601.06 HG 08	08	19	9.5	60	23
601.09 HGB 12	601.09 HG 12	12	25	14	69.5	28
601.12 HGB 13	601.12 HG 13	13	31	18	82	28
601.12 HGB 16	601.12 HG 16	16	31	18	82	28
601.16 HGB 16	601.16 HG 16	16	32	22.5	109	28
601.16 HGB 19	601.16 HG 19	19	38	22.5	114	33

Муфта под шланг с безхомутовым соединением / Hose Clamp Socket




→→→○	→→→←	d	d2	d1	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No					
601.06 FGB 10	601.06 FG 10	10	19	9.5	60	24
601.09 FGB 10	601.09 FG 10	10	25	14	69.5	24
601.09 FGB 13	601.09 FG 13	13	25	18	69.5	28
601.12 FGB 13	601.12 FG 13	13	31	18	92	38
601.16 FGB 16	601.16 FG 16	16	38	22.5	109	38
601.16 FGB 19	601.16 FG 19	19	38	22.5	109	38

Муфта 90° под шланг / 90° Hose Tail Socket




→→→○	→→→←	d	d2	d1	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No					
601.06 HGB 08-90°	601.06 HG 08-90°	08	19	9.5	59	23
601.09 HGB 10-90°	601.09 HG 10-90°	10	25	14	60	28
601.09 HGB 12-90°	601.09 HG 12-90°	12	25	14	65	28
601.12 HGB 16-90°	601.12 HG 16-90°	16	31	18	82	28
601.16 HGB 19-90°	601.16 HG 19-90°	19	38	22.5	132	60

Муфта 45° под шланг / 45° Hose Tail Socket




→→→○	→→→←	d	d2	d1	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No					
601.06 HGB 08-45°	601.06 HG 08-45°	08	19	9.5	59	23

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




→→→○	→→→←	d	d2	d2	L	SW
Артикул Order No	Артикул Order No					
601.06 DGB 13	601.06 DG 13	BSP 1/4"	19	9.5	46	17
601.06 DGB N13	601.06 DG N13	NPT 1/4"	19	9.5	46	17
601.09 DGB 17	601.09 DG 17	BSP 3/8"	25	14	53	22
601.09 DGB N17	601.09 DG N17	NPT 3/8"	25	14	53	22
601.12 DGB 21	601.12 DG 21	BSP 1/2"	31	18	67	27
601.12 DGB N21	601.12 DG N21	NPT 1/2"	31	18	67	27
601.16 DGB 26	601.16 DG 26	BSP 3/4"	38	22.5	90	35
601.16 DGB N26	601.16 DG N26	NPT 3/4"	38	22.5	90	35

Муфта 90° с внутренней резьбой / 90° Female Thread Socket




 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	L
601.06 DGB 13-90°	601.06 DG 13-90°	BSP 1/4"	19	59
601.06 DGB N13-90°	601.06 DG N13-90°	NTP 1/4"	19	59
601.09 DGB 17-90°	601.09 DG 17-90°	BSP 3/8"	25	65
601.09 DGB N17-90°	601.09 DG N17-90°	NTP 3/8"	25	65
601.12 DGB 21-90°	601.12 DG 21-90°	BSP 1/2"	31	82
601.12 DGB N21-90°	601.12 DG N21-90°	NTP 1/2"	31	82

Муфта 45° с внутренней резьбой / 45° Female Thread Socket




 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	L
601.06 DGB 13-45°	601.06 DG 13-45°	BSP 1/4"	19	59

Муфта прямая с внешней резьбой / Male Socket




 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
601.06 EGB 13	601.06 EG 13	BSP 1/4"	19	55	10	17
601.09 EGB 17	601.09 EG 17	BSP 3/8"	25	61	11	22
601.12 EGB 21	601.12 EG 21	BSP 1/2"	31	72	14	27
601.16 EGB 26	601.16 EG 26	BSP 3/4"	38	115.5	14	32

Муфта 90° с внешней резьбой / 90° Male Socket



 Артикул Order No	 Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
601.06 EGB 13-90°	601.06 EG 13-90°	BSP 1/4"	19	55	10	17
601.09 EGB 17-90°	601.09 EG 17-90°	BSP 3/8"	25	61	11	22
601.12 EGB 21-90°	601.12 EG 21-90°	BSP 1/2"	31	72	14	27
601.16 EGB 26-90°	601.16 EG 26-90°	BSP 3/4"	38	115.5	14	32


Ниппель с внутренним шестигранником под ключ / Internal Hex Male Plug



 Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
601.06 ER 10	BSPT 1/8"	10	31	7.5	5
601.06 ER 13	BSPT 1/4"	13	35	13	5
601.06 ER N10	NPT 1/8"	10	31	10	5
601.06 ER N13	NPT 1/4"	13	35	13	5
601.09 ER 13	BSPT 1/4"	13	34	10	8
601.09 ER 17	BSPT 3/8"	17	36	11	8
601.09 ER N13	NPT 1/4"	13	34	11	8
601.09 ER N17	NPT 3/8"	17	36	11	8
601.12 ER 17	BSPT 3/8"	17	39	13	10


601 СЕРИЯ

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	L	L1	SW
601.06 RRB 10	BSPT 1/8"	45	7	17
601.06 RRB 13	BSPT 1/4"	45	9	17
601.09 RRB 13	BSPT 1/4"	51	9	19
601.09 RRB 17	BSPT 3/8"	48	10	20
601.12 RRB 17	BSPT 3/8"	63.5	10	24
601.12 RRB 21	BSPT 1/2"	62	12	24
601.16 RRB 26	BSPT 3/4"	81	14	32

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	L	L1	SW
601.06 ERB N10	NPT 1/8"	45	10	17
601.06 ERB N13	NPT 1/4"	45	11	17
601.09 ERB N13	NPT 1/4"	52	13	19
601.09 ERB N17	NPT 3/8"	48.5	13	19
601.12 ERB N17	NPT 3/8"	62	13	24
601.12 ERB N21	NPT 1/2"	62	15	24
601.16 ERB N26	NPT 3/4"	81	19	32

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	L	L1	SW
601.06 ERB 17	BSP 3/8"	26	10	19
601.09 ERB 21	BSP 1/2"	25	12	22
601.12 ERB 26	BSP 3/4"	30	16	27
601.16 ERB 33	BSP 1"	38	24	32

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




Артикул Order No	d	L	SW
601.06 DRB 13	BSP 1/4"	47	17
601.06 DRB N13	NPT 1/4"	47	17
601.09 DRB 13	BSP 1/4"	48.5	19
601.09 DRB N13	NPT 1/4"	48.5	19
601.12 DRB 17	BSP 3/8"	49	22
601.12 DRB N21	NPT 1/2"	85	27
601.16 DRB 26	BSP 3/4"	81	32
601.16 DRB N26	NPT 3/4"	81	32

Ниппель с наружной резьбой / Female Plugs




Артикул Order No	d	L	SW
601.06 DRB	06	17.5	17
601.09 DRB	09	18.5	19
601.12 DRB	12	23	24
601.16 DRB	16	30	32

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	L	L1	SW
601.06 ER 21	BSPT 1/2"	41	13	24
601.09 ER N17	NPT 3/8"	44	16	22
601.12 ER N21	NPT 1/2"	44	16	27
601.16 ER 21	BSPT 1/2"	63	16.5	22
601.16 ER 26	BSPT 3/4"	63	16.5	27

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	L	L1	SW
601.06 ER 21	BSP 1/2"	41	13	22
601.12 ER 26	BSP 3/4"	63	16	27
601.16 ER 33	BSP 1"	63	16	35
601.16 ER M24	M24x1.5	63	16	27

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




Артикул Order No	d	L	SW
601.06 DR 13	BSP 1/4"	34	17
601.06 DR N13	NPT 1/4"	47	17
601.09 DR 17	BSP 3/8"	37	22
601.09 DR N17	NPT 3/8"	38	22
601.12 DR 21	BSP 1/2"	45	27
601.12 DR N21	NPT 1/2"	67	27
601.16 DR 26	BSP 3/4"	58	32
601.16 DR N26	NPT 3/4"	80	32

Ниппель под шланг / Hose Plugs



Артикул Order No	d	d1	L
601.06 HR 08	5/16"	08	24.5
601.09 HR 12	15/32"	12	53
601.12 HR 16	5/8"	16	30
601.16 HR 19	3/4"	19	37


Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs



Артикул Order No	d	d1	L	SW
601.06 ORB 10	BSP 1/8"	10	38	17
601.06 ORB 13	BSP 1/4"	13	36	17
601.06 ORB 13	BSP 1/4"	13	38	19
601.06 ORB 17	BSP 3/8"	17	38	20
601.06 ORB 17	BSP 3/8"	17	53.5	24
601.06 ORB 21	BSP 1/2"	21	50	24
601.06 ORB 26	BSP 3/4"	26	67	32


601 СЕРИЯ

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




 Артикул Order No	d	d1	L	SW
601.20 DGB 26	BSP 3/4"	53	119.5	42
601.20 DGB 33	BSP 1"	53	119.5	42
601.20 DGB 26	NPT 3/4"	53	119.5	42
601.20 DGB 33	NPT 1"	53	119.5	42
601.25 DGB 33	BSP 1"	60	140	50
601.25 DGB 42	BSP 1 1/4"	60	140	50
601.38 DGB 48	BSP 1 1/2"	82	158	70
601.38 DGB 60	BSP 2"	82	158	70

Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket

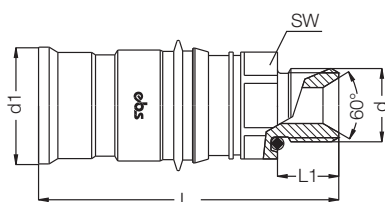


 Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
601.20 EGB 33	BSP 1"	53	132	20	42
601.25 EGB 33	BSP 1"	60	144	20	50
601.25 EGB 42	BSP 1 1/4"	60	144	21	50
601.38 EGB 48	BSP 1 1/2"	80	167	24	70
601.38 EGB 60	BSP 2"	80	171	25	70

Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket

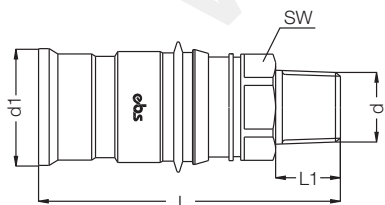


 Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
601.20 EGB N33	NPT 1"	53	132	20	42
601.25 EGB N33	NPT 1"	60	144	20	50
601.25 EGB N42	NPT 1 1/4"	60	148.5	24.5	50
601.38 EGB N48	NPT 1 1/2"	82	167	24.5	70
601.38 EGB N60	NPT 2"	82	167	24.5	70

Ниппель с внутренним шестигранником / Internal Hex Male Plug




Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	SW
601.06 RR 10	BSPT 1/8"	20	10	26	9	5
601.06 RR 13	BSPT 1/4"	20	14	27	12	5
601.09 RR 13	BSPT 1/4"	26	14	26	12	8
601.09 RR 17	BSPT 3/8"	26	17	28	13	8
601.12 RR 17	BSPT 3/8"	33	18	31	13	10
601.06 TR 10	NPT 1/8"	20	11	28	9	5
601.06 TR 13	NPT 1/4"	20	14	27	13	5
601.09 TR 13	NPT 1/4"	26	14	26	13	8
601.09 TR 17	NPT 3/8"	26	17	28	13	8

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs



Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
601.12 TR 17	NPT 3/8"	36	29	11	24
601.12 RR 21	BSPT 1/2"	33	29	15	22
601.12 TR 21	NPT 1/2"	33	29	15	22
601.12 RR 26	BSPT 3/4"	40	47	19	27


Ниппель с внешней резьбой / Female Plugs



Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
601.06 RRB 10	BSPT 1/8"	26	33	9	17
601.06 RRB 13	BSPT 1/4"	26	33	12	17
601.09 RRB 13	BSPT 1/4"	29	38.5	12	19
601.09 RRB 17	BSPT 3/8"	29	38.5	13	20
601.12 RRB 17	BSPT 3/8"	36	46.5	13	24
601.12 RRB 21	BSPT 1/2"	36	46.5	15	24
601.16 RRB 26	BSPT 3/4"	46	67	16	32
601.06 TRB 10	NPT 1/8"	26	33	9	17
601.06 TRB 13	NPT 1/4"	26	33	12	17
601.09 TRB 13	NPT 1/4"	29	38.5	12	19
601.09 TRB 17	NPT 3/8"	29	38.5	13	20
601.12 TRB 17	NPT 3/8"	36	46.5	13	24
601.12 TRB 21	NPT 1/2"	36	46.5	15	24
601.16 TRB 26	NPT 3/4"	46	67	16	32


601 СЕРИЯ

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




 Артикул Order No	d	L	SW
601.20 DR 33	BSP 1"	92	41
601.25 DR 33	BSP 1"	100	41
601.38 DR 48	BSP 1 1/2"	110	65

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




 Артикул Order No	d	L	SW
601.20 DRB 26	BSP 3/4"	126.5	42
601.20 DRB 33	BSP 1"	126.5	42
601.20 NRB 33	NPT 1"	126.5	42
601.25 DRB 33	BSP 1"	148.5	50
601.25 DRB 42	BSP 1 1/4"	158	50
601.38 DRB 48	BSP 1 1/2"	156	70
601.38 DRB 60	BSP 2"	156	70

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs

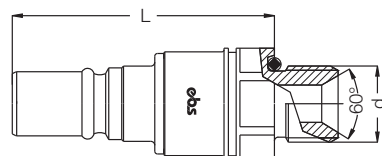


 Артикул Order No	d	L	SW
601.20 ERB 33	BSP 1"	120	42
601.25 ERB 33	BSP 1"	127	50
601.25 ERB 42	BSP 1 1/4"	131.5	50
601.38 ERB 48	BSP 1 1/2"	156	70
601.38 ERB 60	BSP 2"	161	70

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs



 Артикул Order No	d	L	SW
601.20 ERB N33	NPT 1"	120	42
601.25 ERB N33	NPT 1"	127	50
601.25 ERB N42	NPT 1 1/4"	131.5	50
601.38 ERB N48	NPT 1 1/2"	156	70
601.38 ERB N60	NPT 2"	161	70

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs



Артикул Order No	L
601.20	60
601.25	72.5
601.38	75

602 СЕРИЯ





Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range

- 20°C +100°C (-5°F +210°F) Прокладки Нитрил NBR (N)
- 10°C +180°C (+15°F +356°F) Прокладки Фторуглерод FPM (V)

Рабочее давление / Working Pressure

602.06	50 бар (725 PSI)
602.07	50 бар (725 PSI)
602.09	50 бар (725 PSI)
602.12	50 бар (725 PSI)
602.16	50 бар (725 PSI)

Диаметр протока / Flow Size

602.06	6 мм
602.07	7 мм
602.09	9 мм
602.12	12 мм
602.16	16 мм


Материал / Material

- Корпус муфты / Socket Body : Латунь / Brass
- Втулка / Sleeve: нержавеющая сталь / Stainless Steel
- Клапан / Valve : Латунь / Brass
- Пружины / Springs : Нержавеющая сталь / Stainless Steel
- Запорное кольцо / Locking Ring : Нержавеющая сталь / Stainless Steel
- Шарики / Balls : Нержавеющая сталь / Stainless Steel
- Прокладки / Seals : Уплотнительные кольца из витона / FPM (V)
- Ниппель / Plug : Нержавеющая сталь / Stainless Steel
- Задняя часть ниппеля / Back part Nippel : Латунь / Brass

СТАНДАРТНЫЙ ТИП / STANDARD TYPE

	602.06	602.07	602.09	602.12	602.16
Двойное отключение / Double Shut-off					
Номинальный диаметр, мм / Nominal Ø (mm.)	6	7	9	12	16
Максимальное рабочее давление, бар / Max. Working Press. (Bar)	50	50	50	50	50
Рабочая температура, °C / Operating Temperature (°C)	-10°C +200°C	-10°C +200°C	-10°C +200°C	-10°C +200°C	-10°C +200°C

График зависимости протока от падения давления / Flow Rate vs Pressure Drop Graph

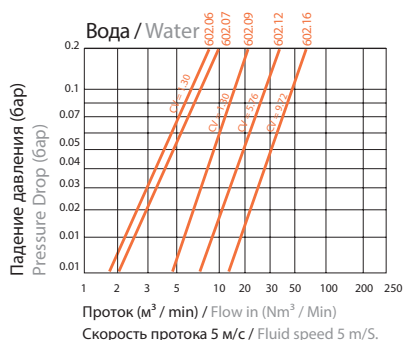

Стандартная версия / Standard Version

- Латунь / Brass
- Уплотнительные кольца из витона / FPM (V)/ FPM (V)

Опции / Options

- Нержавеющая сталь / Stainless Steel
- Прокладки этилен-пропиленый каучук / EPDM Seal
- Прокладки перфторкаучук FFKM / FFKM Seal


Область применения:

- В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. Д.
- На паропроводе
- Промышленное литье под давлением

Using Area


- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- Injection moulding industries
- On steam line

Муфта прямая под шланг / Hose Tail Socket




Артикул Order No	d	d1	L	L1
602.06 HGB 10	10	22	78.5	28
602.07 HGB 10	10	22	78.5	28
602.09 HGB 13	13	28	115	28

Муфта под шланг с безхомутовым соединением / Hose Clamp Socket




Артикул Order No	d	d1	L	L1
602.06 FGB 10	10	22	74.5	24
602.07 FGB 10	10	22	74.5	24
602.09 FGB 13	13	28	115	24

Муфта 90° под шланг / 90° Hose Tail Socket




Артикул Order No	d	d1	L	L1	L2	SW
602.06 HGB 10-90°	10	22	55.5	28	58.5	20
602.07 HGB 10-90°	10	22	55.5	28	58.5	20
602.09 HGB 13-90°	13	28	57	28	66.5	24

Муфта 90° под шланг с безхомутовым соединением / 90° Hose Clamp Socket




Артикул Order No	d	d1	L	L1	L2	SW
602.06 FGB 10-90°	10	22	55.5	24	54.5	20
602.07 FGB 10-90°	10	22	55.5	24	54.5	20
602.09 FGB 13-90°	13	28	57	28	66.5	24

Муфта прямая с внутренней резьбой / Female Thread Socket



Артикул Order No	d	d1	L	SW
602.06 DGB 13	BSP 1/4"	22	61	20
602.07 DGB 13	BSP 1/4"	22	61	20
602.09 DGB 17	BSP 3/8"	28	75.5	24
602.12 DGB 21	BSP 1/2"	44	103	27
602.06 NGB 13	NPT 1/4"	22	61	20
602.07 NGB 13	NPT 1/4"	22	61	20
602.09 NGB 17	NPT 3/8"	28	75.5	24
602.12 NGB 21	NPT 1/2"	44	103	27


Муфта прямая с наружной резьбой / Male Thread Socket



Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
602.06 EGB 13	BSP 1/4"	22	59	11	20
602.07 EGB 13	BSP 1/4"	22	59	11	20
602.09 EGB 17	BSP 3/8"	28	80	12	24
602.09 EGB 21	BSP 1/2"	28	84	14	24


602 СЕРИЯ

Муфта прямая с наружной резьбой / Male Thread Socket/ Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
602.06 EGB M16-10	M16x1.5	22	59	11	20
602.07 EGB M16-10	M16x1.5	22	59	11	20
602.09 EGB M18-12	M18x1.5	28	80	11	24
602.12 EGB M20-14	M20x1.5	44	110	16	27

Муфта прямая с наружной резьбой / Male Thread Socket / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
602.06 EGB N13	NPT 1/4"	22	60	12	20
602.07 EGB N13	NPT 1/4"	22	60	12	20
602.09 EGB N17	NPT 3/8"	28	83	14	24

Муфта 90° с внутренней резьбой / 90° Female Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
602.06 DGB 13-90°	BSP 1/4"	22	49	24	20
602.07 DGB 13-90°	BSP 1/4"	22	49	24	20
602.09 DGB 17-90°	BSP 3/8"	28	74.5	31.5	24

Муфта 90° с наружной резьбой / 90° Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
602.06 EGB 13-90°	BSP 1/4"	22	49	13	20
602.07 EGB 13-90°	BSP 1/4"	22	49	13	20
602.09 EGB 17-90°	BSP 3/8"	28	74.5	19.5	24

Муфта 90° с наружной резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
602.06 EGB M16-10-90	M16x1.5	22	49	13	20
602.07 EGB M16-10-90	M16x1.5	22	49	13	20
602.09 EGB M18-12-90	M16x1.5	28	74.5	19.5	24

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




Артикул Order No	d	L	SW
602.06 DRB 13	BSP 1/4"	55	17
602.07 DRB 13	BSP 1/4"	55	17
602.09 DRB 17	BSP 3/8"	71	23
602.09 DRB 17	NPT 3/8"	71	23
602.12 DRB 21	BSP 1/2"	90	30
602.12 DRB 21	NPT 1/2"	90	30

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs

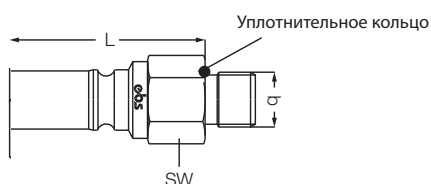


Артикул Order No	d	L	SW
602.06 ORB 13	BSP 1/4"	44	17
602.06 ORB 17	BSP 3/8"	42.5	21
602.07 ORB 13	BSP 1/4"	44	17
602.07 ORB 17	BSP 3/8"	42.5	21
602.09 ORB 17	BSP 3/8"	56	23
602.12 ORB 21	BSP 1/2"	71	30

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs

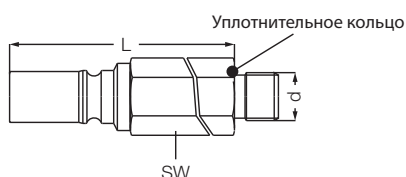


Артикул Order No	d	L	SW
602.06 ORB 13x80	BSP 1/4"	82	17
602.06 ORB 13x110	BSP 1/4"	110	17
602.07 ORB 13x80	BSP 1/4"	110	17
602.07 ORB 13x110	BSP 1/4"	110	17

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	L	SW
602.06 ERB 13	BSPT 1/4"	40	17
602.06 ERB N13	NPT 1/4"	40	17
602.07 ERB 13	BSPT 1/4"	40	17
602.07 ERB N13	NPT 1/4"	40	17
602.09 ERB 17	BSPT 3/8"	56	23
602.09 ERB N17	NPT 3/8"	58	23
602.12 ERB 21	BSPT 1/2"	74	30
602.12 ERB N21	NPT 1/2"	74	30

Ниппель 90° с наружной резьбой / 90° Male Plug



Артикул Order No	d	L	L1	L2	SW
602.06 ERB M16-10-90°	M16x1.5-Ø10	45	24	11	17

Ниппель 90° с наружной резьбой / 90° Male Plugs

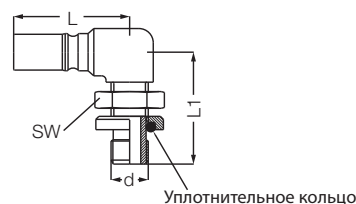

Артикул Order No	d	L	L1	SW
602.06 ORB 13-90°	BSP 1/4"	50	34.5	17
602.07 ORB 13-90°	BSP 1/4"	50	34.5	17

571 СЕРИЯ





Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 35 бар (0 - 508 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 19

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки Нитрил NBR (N) / Nitrile

Материал / Material

Корпус муфты / Socket Body : Латунь / Brass

Втулка / Sleeve: Латунь / Brass

Клапан / Valve : Латунь / Brass

Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Запорное кольцо / Locking Ring : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Шарики / Balls : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Прокладки / Seals : Нитрил NBR (N)

Ниппель / Plug : Латунь / Brass

Опции / Options

Хромированное покрытие / Chrome Plated

Нержавеющая сталь / Stainless Steel

Уплотнительные кольца из Витона / Viton Seal




Область применения:

- В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. д.
- На паропроводе
- Промышленное литье под давлением

Using Area


- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- Injection moulding industries
- On steam line

График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

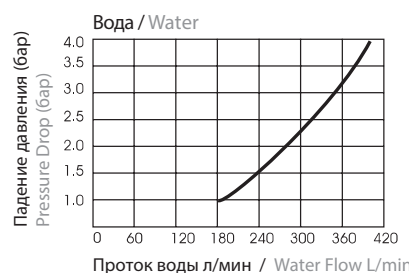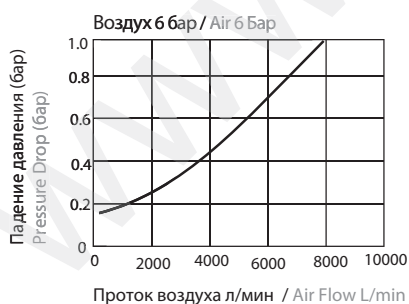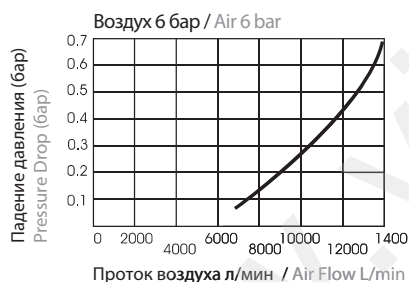


571 СЕРИЯ

Муфта прямая с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	L	SW
571 EGB 21	571 EG 21	BSP 1/2"	42	79	32
571 EGB 26	571 EG 26	BSP 3/4"	42	81	32
571 EGB 33	571 EG 33	BSP 1"	42	83	36
571 EGB 42	571 EG 42	BSP 1 1/4"	42	85	46

Муфта прямая с внешней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	L	SW
571 DGB 21	571 DG 21	BSP 1/2"	42	80	32
571 DGB 26	571 DG 26	BSP 3/4"	42	81	32
571 DGB 33	571 DG 33	BSP 1"	42	81	40
571 DGB 42	571 DG 42	BSP 1 1/4"	42	83	50

Муфта прямая под шланг / Hose Tail Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	L	SW
571 HGB 16	571 HG 16	16 мм - 5/8"	42	100	32
571 HGB 19	571 HG 19	19 мм - 3/4"	42	100	32
571 HGB 25	571 HG 25	25 мм - 1"	42	100	32

Ниппель под шланг / Hose Plug




Артикул Order No	d	L
571 HR 16	16 мм - 5/8"	66
571 HR 19	19 мм - 3/4"	66
571 HR 25	25 мм - 1"	66

Ниппель с внешней резьбой / Male Plug



Артикул Order No	d	L	SW
571 ER 26	BSP 3/4"	54	30
571 ER 33	BSP 1"	57	36
571 ER 42	BSP 1 1/4"	60	45

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug



Артикул Order No	d	L	SW
571 DR 26	BSP 3/4"	51	32
571 DR 33	BSP 1"	54	40
571 DR 42	BSP 1 1/4"	54	50



620 СЕРИЯ



620
СЕРИЯ



График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

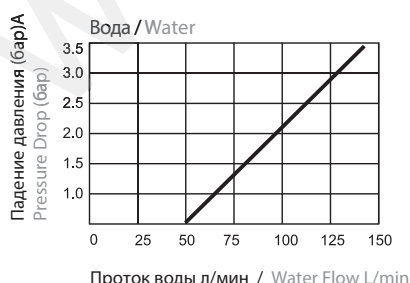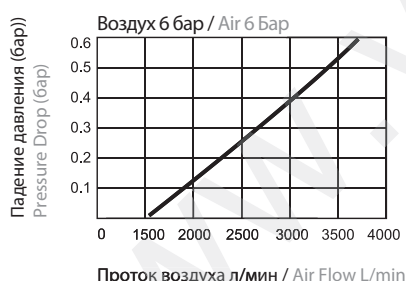

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 15 бар (0 - 230 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 13

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки Нитрил NBR (N) / Nitrile

Материал / Material

Корпус муфты / Socket Body	: Латунь / Brass
Втулка / Sleeve	: Латунь / Brass
Клапан / Valve	: Латунь / Brass
Пружины / Springs	: Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Запорное кольцо / Locking Ring	: Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Шарики / Balls	: Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Прокладки / Seals	: Нитрил NBR (N)
Ниппель / Plug	: Латунь / Brass

Опции / Options

- Хромированное покрытие / Chrome Plated
- Нержавеющая сталь / Stainless Steel
- Уплотнительные кольца из Витона / Viton Seal


Область применения

- Сантехника
- Прачечные и частные дома
- На соединениях садовых шлангов
- О системе охлаждения пресс-форм для литья пластмасс, латуни и алюминия.
- В приспособлениях для мойки и очистки
- На скрубберах высокого давления
- На всех внешних водопроводах (гараж, мастерская).
- Другие отрасли

Using Area


- In all kinds of plumbing
- On laundry and private house connections
- On garden hoses connections
- On cooling system of plastic zamak, brass and aluminium injection molds
- On cleaning and washing
- On high pressure scrubbers
- On all outdoor (garage, workshop) water connections
- All industries

Муфта прямая с внутренней резьбой / Female Thread Socket




 Артикул Order No	d	d1	L
620 DGB 26	BSP 3/4"	30	45

Муфта прямая с внутренней резьбой / Female Thread Socket




 Артикул Order No	d	d1	L
620 DG 26	BSP 3/4"	30	30

Муфта прямая пош шланг / Hose Tail Socket




 Артикул Order No	d	d1	L	L1
620 HG 09	9 мм	30	55	23
620 HG 13	13 мм	30	55	23
620 HG 16	16 мм	30	55	23
620 HG 19	19 мм	30	55	23

Муфта под шланг / Hose Plugs




 Артикул Order No	d	d1	L	L1
620 GR 09	9 мм	G3/4"	31	23
620 GR 13	13 мм	G3/4"	31	23
620 GR 16	16 мм	G3/4"	31	23
620 GR 19	19 мм	G3/4"	31	23

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug (Hex)




 Артикул Order No	d	d1	L
620 DR 13	BSP 1/4"	19	18
620 DR 17	BSP 3/8"	19	18
620 DR 21	BSP 1/2"	24	18
620 DR M22	M22x1	25	18
620 DR 26	BSP 3/4"	30	18

Ниппель с наружной резьбой / Male Plug



 Артикул Order No	d	L	L1	SW
620 ER 13	BSP 1/4"	18	9	19
620 ER 17	BSP 3/8"	18	9	19
620 ER 21	BSP 1/2"	18	12	22
620 ER 26	BSP 3/4"	18	14	30
620 ER 33	BSP 1"	18	15	34

Ниппель под шланг / Hose Plug



 Артикул Order No	d	d1	L
620 HR 09	9 мм	19	42
620 HR 13	13 мм	19	42
620 HR 16	16 мм	19	42
620 HR 19	19 мм	23	42

621 СЕРИЯ





Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
Латунь / Brass : 0 - 50 бар (0 - 725 PSI)
Нержавеющая сталь / Stainless Steel :
0 - 150 бар (0 - 2175 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 12

Стандартная версия / Standard Version
Нержавеющая сталь / Stainless Steel

Материал / Material
Корпус муфты / Socket Body : Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Шарики / Balls : Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Прокладки / Seals : Нитрил NBR (N)

Опции / Options
Хромированная латунь / Brass Chrome Plated
Уплотнительные кольца из Витона / Viton Seal

Область применения

- В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. д.
- На паропроводе
- Промышленное литье под давлением


Using Area

- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- Injection moulding industries
- On steam line




621 СЕРИЯ

Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
621 EG 17	BSP 3/8"	34	33	27
621 EG 21	BSP 1/2"	34	33	27
621 EG 26	BSP 3/4"	34	33	36

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
621 DG 17	BSP 3/8"	34	45	27
621 DG 21	BSP 1/2"	34	49	27
621 DG 26	BSP 3/4"	34	52	36

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




Артикул Order No	d	d1	L
621 HG 13	13	34	58
621 HG 16	16	34	58
621 HG 19	19	34	58

Ниппель с наружной резьбой / Male Plug




Артикул Order No	d	L	SW
621 ER 13	BSP 1/4"	36	27
621 ER 17	BSP 3/8"	36	27
621 ER 21	BSP 1/2"	36	27
621 ER 26	BSP 3/4"	36	36

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug



Артикул Order No	d	L	SW
621 DR 13	BSP 1/4"	47	27
621 DR 17	BSP 3/8"	47	27
621 DR 21	BSP 1/2"	47	27
621 DR 26	BSP 3/4"	47	36

Ниппель под шланг / Hose Plug




Артикул Order No	d	L
621 HR 13	13	58
621 HR 16	16	58
621 HR 19	19	58


1016 СЕРИЯ



1016
СЕРИЯ

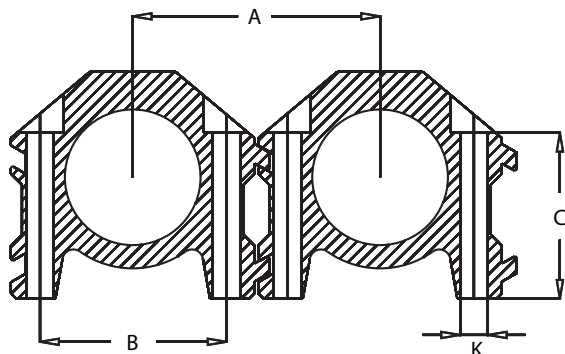

Размер коллектора	K	A	B	C
3/4"	4.5	45	31	30
1"	7.2	53	40.5	36.5

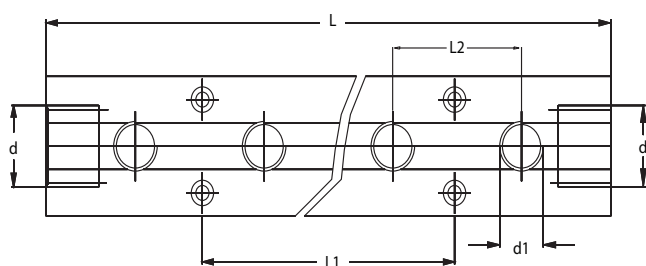

1/4" - 1" (ØТ - ØТ1)	Количество выходов G1/4"	L	L1	L2
Артикул Order No				
1016-04-13/33	4	190	76	38
1016-06-13/33	6	266	152	38
1016-08-13/33	8	342	225	38
1016-10-13/33	10	418	304	38
1016-12-13/33	12	494	380	38
1016-16-13/33	16	646	532	38

3/8" - 3/4" (ØТ - ØТ1)	Количество выходов G3/8"	L	L1	L2
Артикул Order No				
1016-04-17/26	4	229	102	51
1016-06-17/26	6	331	204	51
1016-08-17/26	8	433	306	51

3/8" - 1" (ØТ - ØТ1)	Количество выходов G3/8"	L	L1	L2
Артикул Order No				
1016-04-17/33	4	229	153	51
1016-06-17/33	6	331	255	51
1016-08-17/33	8	433	357	51
1016-10-17/33	10	535	459	51
1016-12-17/33	12	637	561	51
1016-16-17/33	16	841	765	51

1/4" - 3/4" (ØТ - ØТ1)	Количество выходов G1/4"	L	L1	L2
Артикул Order No				
1016-04-13/26	4	190	114	38
1016-06-13/26	6	266	190	38
1016-08-13/26	8	342	266	38

3/8" - 1" (ØТ - ØТ1)	Количество выходов G1/2"	L	L1	L2
Артикул Order No				
1016-04-21/33	4	229	15	51
1016-06-21/33	6	331	255	51
1016-08-21/33	8	433	357	51
1016-10-21/33	10	535	459	51
1016-12-21/33	12	637	561	51




Резьба	Артикул
G 1/2"	KTR 21
G 3/4"	KTR 26
G 1"	KTR 33
G 1.1/4"	KTR 42
G 1.1/2"	KTR 48
G 2"	KTR 60

Пример:
1016K-04-17/42R (красный)
1016K-04-17/42B (синий)


1018 СЕРИЯ



1018
СЕРИЯ



Тип алюминиевый	1018	42	17	ABCDE	2	R (Красный) B (Синий) BR (Синий и Красный)
Резьба на входе (BSP 1-1/4")						
Резьба на выходе (BSP 3/8")						
Отверстия на сторонах (ABCDE)						
Количество отверстий					Цвет	

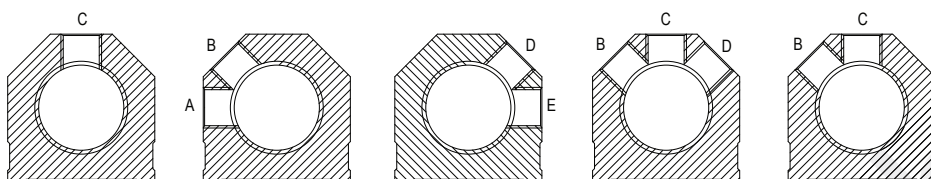



Размер резьбы

BSP=G
NPT=N
(1/4" = 13)
(3/8" = 17)
(1/2" = 21)
(3/4" = 26)
(1" = 33)
(1-1/4" = 42)
(1-1/2" = 48)
(2" = 60)



d Вход Резьба	d1 Выход Резьба	Количество отверстий на сторонах	L	L1	L2	L3	H
3/4	1/8	2	74	0	35	31	44.5
		4	132	62			
		6	194	124			
		8	256	186			
	1/4	2	74	0	35	31	44.5
		4	132	62			
		6	194	124			
		8	256	186			
1	1/4 3/8	2	103	0	38	40	51
		4	183	80			
		6	263	160			
		8	343	240			
1-1/4	1/4 3/8 1/2	2	152	0	57	51	76
		4	254	101.6			
		6	355	203.2			
		8	457	304.8			
1-1/2	3/8 1/2	2	152	0	57	51	76
		4	254	101.6			
		6	355	203.2			
		8	457	304.8			
2	3/8 1/2 3/4	2	203	0	72.5	63.5	89
		4	305	127			
		6	432	254			
		8	559	381			





Резьба	Артикул
G 1/2"	AKTR 21
G 3/4"	AKTR 26
G 1"	AKTR 33
G 1.1/4"	AKTR 42
G 1.1/2"	AKTR 48
G 2"	A KTR 60

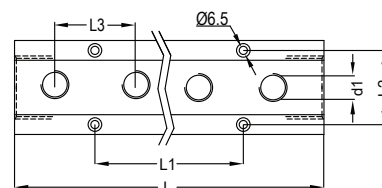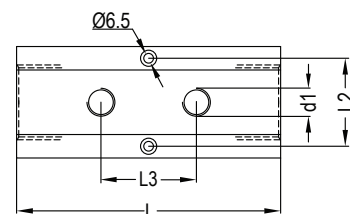

AK1017 СЕРИЯ



AK1017 СЕРИЯ

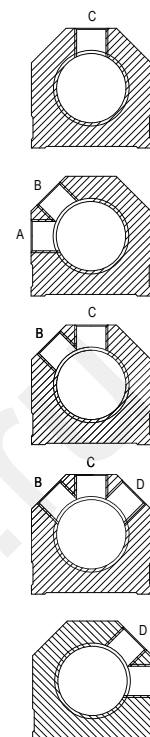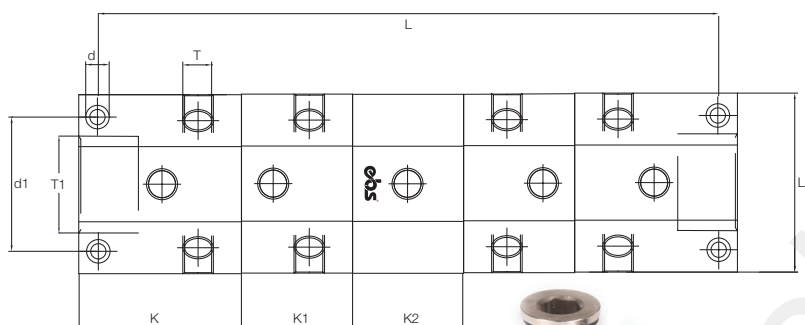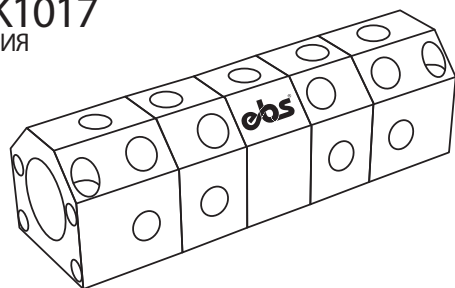

Артикул / Order No	L	L1	d	d1	K	K1	K2	T	T1	Количество входов	Количество выходов
1017 AK 13-33-10	176	55	7	43,4	46	32	20	1/4	1"	5	5
1017 AK 13-33-20	240	55	7	43,4	46	32	20	1/4	1"	10	10
1017 AK 13-33-30	304	55	7	43,4	46	32	20	1/4	1"	15	15
1017 AK 13-33-40	368	55	7	43,4	46	32	20	1/4	1"	20	20

Артикул / Order No	L	L1	d	d1	K	K1	K2	T	T1	Количество входов	Количество выходов
1017 AK 17-33-10	176	55	7	43,4	46	32	20	3/8	1"	5	5
1017 AK 17-33-20	240	55	7	43,4	46	32	20	3/8	1"	10	10
1017 AK 17-33-30	304	55	7	43,4	46	32	20	3/8	1"	15	15
1017 AK 17-33-40	368	55	7	43,4	46	32	20	3/8	1"	20	20

Артикул / Order No	L	L1	d	d1	K	K1	K2	T	T1	Количество входов	Количество выходов
1017 AK 21-42-10	216	80	9	62,5	58	38	24	1/2	1"1/4	5	5
1017 AK 21-42-20	292	80	9	62,5	58	38	24	1/2	1"1/4	10	10
1017 AK 21-42-30	368	80	9	62,5	58	38	24	1/2	1"1/4	15	15