




## Серия DME Push-to-Lock

Муфты DME Jiffy-Lok™, используемые со специальным шлангом Push-to-Lock, не требуют использования хомута для крепления шланга. Специальный шланг просто надевается на шток и остается без каких-либо дополнительных креплений даже в условиях высокой температуры, вибрации и давления. Муфты имеют синий пластиковое кольцо предназначенный исключительно для маркировки и закрывания обрезанного конца шланга.

Муфты Jiffy-Lok совместимы со стандартными муфтами / штуцерами Jiffy. Они изготовлены из точно такой же латуни и используют те же высококачественные уплотнения из витона.


Используйте только специальный шланг Push-to-Lock (PTLH). муфты Jiffy-Lok предназначены только для использования с водой и охлаждающими жидкостями на водной основе. Муфты подходят для температур до 200 °C, соблюдайте температурные параметры шланга. Максимальное давление не более 13 бар.

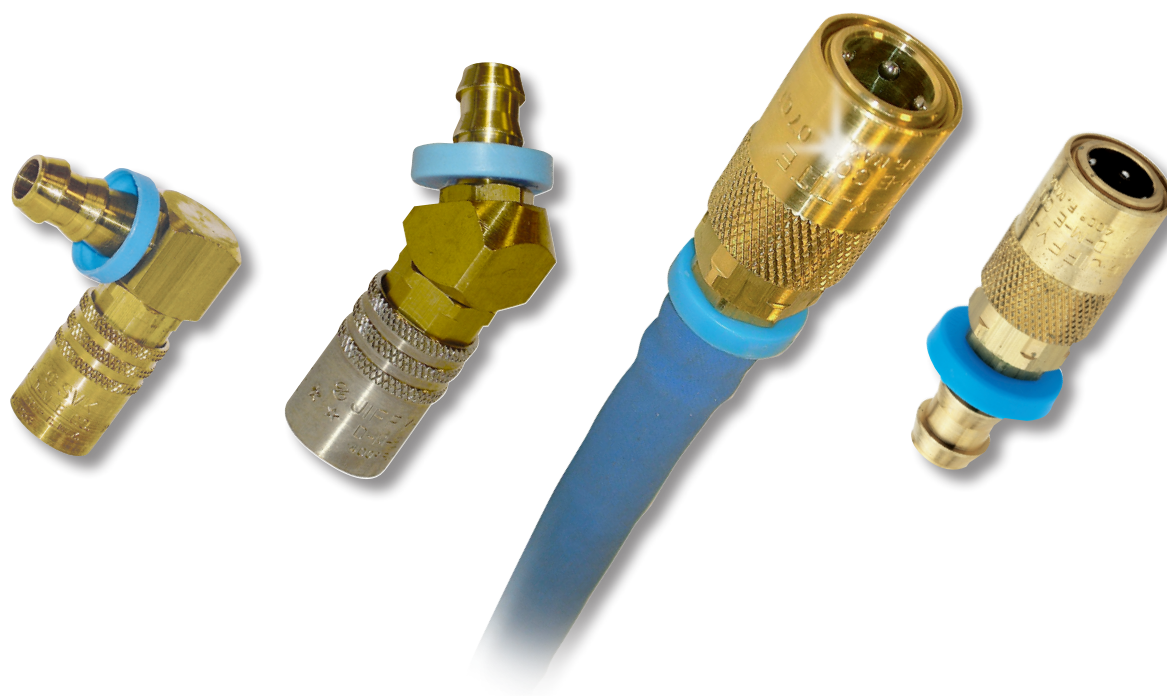

## SVK - PL

Прямая муфта Jiffy Lok Push-to-Lock с клапаном

Материал: латунь, нержавеющая сталь

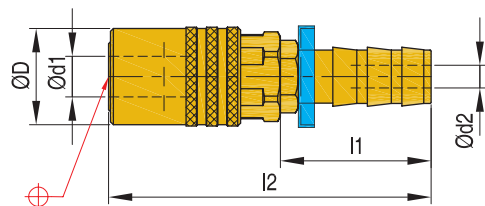


| Артикул  | d1   | d2 | fits | D    | L1 | L2 | Серия |
|----------|------|----|------|------|----|----|-------|
| SVK106PL | 9,5  | 5  | 1/4" | 17,0 | 27 | 57 | N6    |
| SVK109PL |      | 6  | 3/8" |      |    |    |       |
| SVK111PL | 13,6 | 6  | 3/8" | 22,6 | 27 | 68 | N9    |
| SVK113PL |      | 9  | 1/2" |      |    |    |       |



## SVK - 90° PL

Муфта Jiffy Lok Push-to-Lock 90° с клапаном

Материал: латунь, нержавеющая сталь

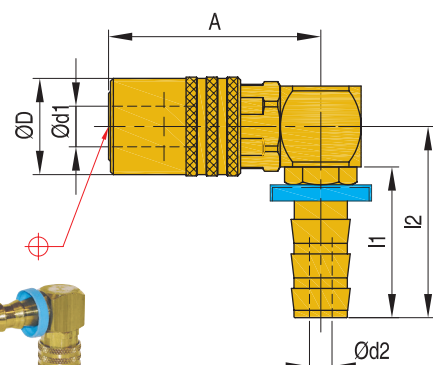


| Артикул  | d1   | d2 | fits | D    | A  | L1 | L2 | Серия |
|----------|------|----|------|------|----|----|----|-------|
| SVK206PL | 9,5  | 5  | 1/4" | 17,0 | 38 | 27 | 34 | N6    |
| SVK209PL |      | 6  | 3/8" |      |    |    |    |       |
| SVK211PL | 13,6 | 6  | 3/8" | 22,6 | 52 | 27 | 37 | N9    |
| SVK213PL |      | 9  | 1/2" |      |    |    |    |       |



## SVK - 45° PL

Муфта Jiffy Lok Push-to-Lock 45° с клапаном

Материал: латунь, нержавеющая сталь

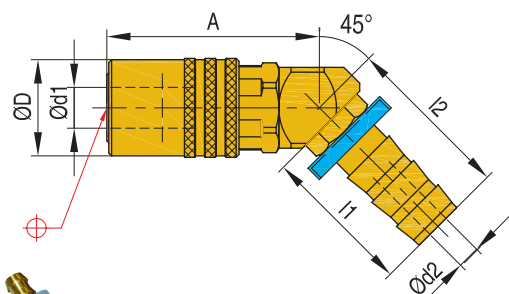

| Артикул  | d1   | d2 | fits | D    | A  | L1 | L2 | Серия |
|----------|------|----|------|------|----|----|----|-------|
| SVK306PL | 9,5  | 5  | 1/4" | 17,0 | 38 | 27 | 34 | N6    |
| SVK309PL |      | 6  | 3/8" |      |    |    |    |       |
| SVK311PL | 13,6 | 6  | 3/8" | 22,6 | 52 | 27 | 37 | N9    |
| SVK313PL |      | 9  | 1/2" |      |    |    |    |       |



## Соединительные муфты Jiffy-Lok®


С хвостовиками без хомутов для использования со шлангами Push-to-Lock

- Ускоряют монтаж благодаря отсутствию необходимости в защелках шлангов.
- Взаимозаменяемость для самых ходовых размеров существующими муфтами Jiffy-Tite, Jiffy-Matic.
- Более компактны и единообразны по сравнению с продукцией конкурентов.
- Герметичная конструкция из латуни и нержавеющей стали.
- Заменяемые уплотнители и клапаны продлевают срок службы.

**Прямая муфта Jiffy Lok Push-to-Lock**
**SK - PL**


Материал: латунь, нержавеющая сталь

| Артикул | d1   | d2 | fits | D    | I1 | I2 | Серия |
|---------|------|----|------|------|----|----|-------|
| SK106PL | 9,5  | 5  | 1/4" | 17,0 | 25 | 52 | N6    |
| SK109PL |      | 6  | 3/8" |      |    |    |       |
| SK111PL | 13,6 | 6  | 3/8" | 22,6 | 25 | 62 | N9    |
| SK113PL |      | 9  | 1/2" |      |    |    |       |
| SK119PL | 20,0 | 14 | 3/4" | 30,0 | 32 | 77 | N16   |

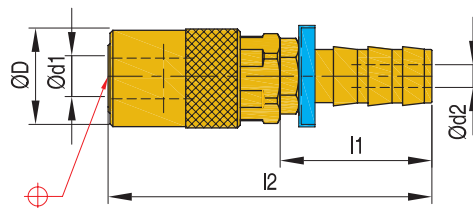
**Муфта Jiffy Lok Push-to-Lock 90°**
**SK - 90° PL**


Материал: латунь, нержавеющая сталь

| Артикул | d1   | d2 | fits | D    | A  | I1 | I2 | Серия |
|---------|------|----|------|------|----|----|----|-------|
| SK206PL | 9,5  | 5  | 1/4" | 17,0 | 38 | 27 | 34 | N6    |
| SK209PL |      | 6  | 3/8" |      |    |    |    |       |
| SK211PL | 13,6 | 6  | 3/8" | 22,6 | 52 | 27 | 37 | N9    |
| SK213PL |      | 9  | 1/2" |      |    |    |    |       |
| SK219PL | 20,0 | 14 | 3/4" | 30,0 | 68 | 46 | 69 | N16   |

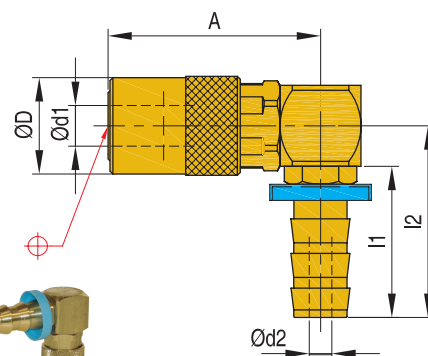
**Муфта Jiffy Lok Push-to-Lock 45°**
**SK - 45° PL**


Материал: латунь, нержавеющая сталь

| Артикул | d1   | d2 | fits | D    | A  | I1 | I2 | Серия |
|---------|------|----|------|------|----|----|----|-------|
| SK306PL | 9,5  | 5  | 1/4" | 17,0 | 38 | 27 | 34 | N6    |
| SK309PL |      | 6  | 3/8" |      |    |    |    |       |
| SK311PL | 13,6 | 6  | 3/8" | 22,6 | 52 | 27 | 37 | N9    |
| SK313PL |      | 9  | 1/2" |      |    |    |    |       |
| SK319PL | 20,0 | 14 | 3/4" | 30,0 | 67 | 46 | 69 | N16   |

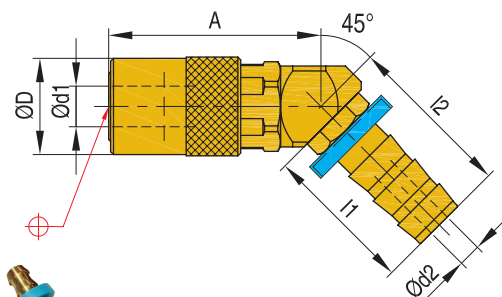
**Штуцер для шлангов**
**STN PL**

Материал: латунь

| Артикул | d    | d1   | d2 | L1 | L    | Для шлангов с внутренним диаметром | Серия |
|---------|------|------|----|----|------|------------------------------------|-------|
| STN9PL  | 6,0  | 9,4  | -  | 24 | 37,0 | 3/8"                               | N6    |
| STN13PL | 9,0  | 13,5 | -  | 28 | 48,0 | 1/2"                               | N9    |
| STN19PL | 14,0 | 19,9 | -  | 28 | 63,5 | 3/4"                               | N16   |

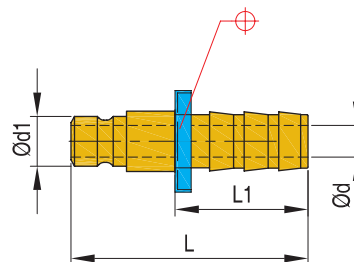


## JCB-SV

### Переходник Jiffy Matics с клапаном

Материал: латунь.

Макс. температура 200°C, 13,7 бар

Обеспечивает более компактное соединения Порт-Порт, чем обычный способ с помощью шланга.

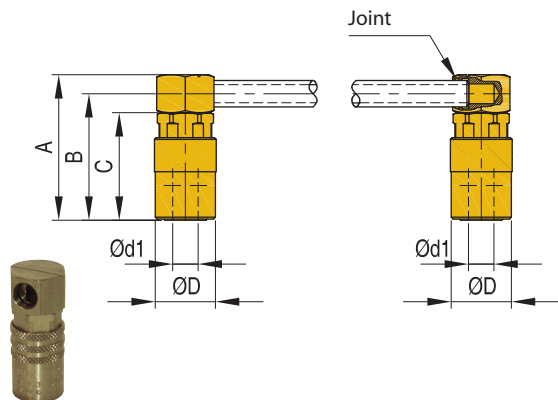


| Артикул   | d1   | D    | A    | B    | C    | Описание                 | Серия |
|-----------|------|------|------|------|------|--------------------------|-------|
| JCB0200SV | 9,5  | 17,0 | 44,2 | 37,3 | 30,5 | Двухстороннее запираение | N6    |
| JCB0300SV | 13,6 | 22,6 | 57,4 | 49,3 | 41,4 | Двухстороннее запираение | N9    |

## JCB

### Переходник резьбой Jiffy Tite


Материал: латунь.

Макс. температура 200°C, 13,7 бар

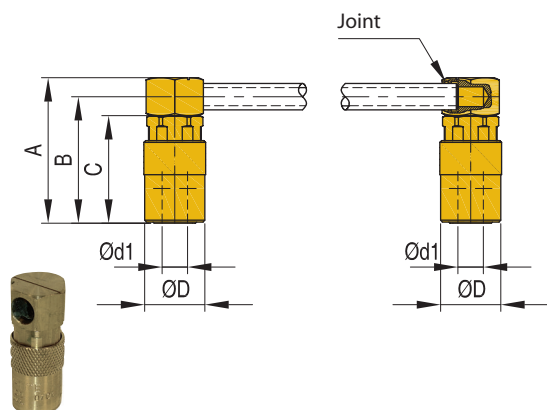


| Артикул | d1   | D    | A    | B    | C    | Описание | Серия |
|---------|------|------|------|------|------|----------|-------|
| JCB0200 | 9,5  | 17,0 | 44,2 | 37,3 | 30,5 | Сквозной | N6    |
| JCB0300 | 13,6 | 22,6 | 57,4 | 49,3 | 41,4 | Сквозной | N9    |

## Инструкция по установке

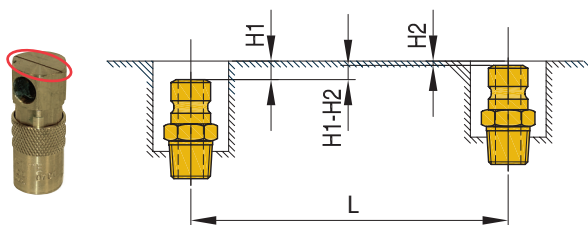

Используйте паз на верхней части для того чтобы точно измерить место отреза трубки JBT

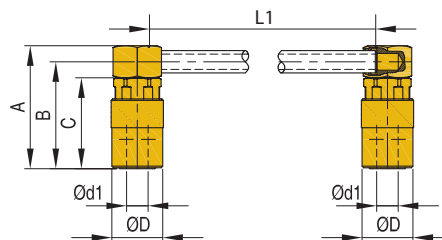


Важно уменьшить несоосность между двумя соединениями. Она не должна быть больше значения, указанного в этой таблице.

| H1-H2 | D          |
|-------|------------|
| ±0.3  | 50-100 мм  |
| ±0.5  | 100-200 мм |
| ±0.8  | 200-300 мм |
| ±1    | 300-400 мм |

## JBT

### Латунная трубка

Материал: латунь

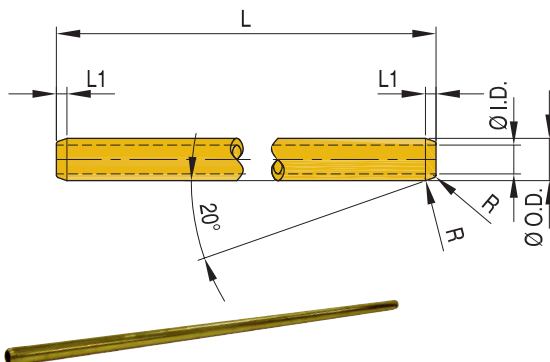

| Артикул | d1  | D    | R   | L   | L1   | Серия |
|---------|-----|------|-----|-----|------|-------|
| JBT0450 | 5,4 | 7,9  | 0,3 | 457 | 1,75 | N6    |
| JBT0570 | 7,8 | 11,1 | 0,3 | 457 | 2,00 | N9    |

**Пружинное кольцо**

200 - 300 - 500

| Артикул | Серия |
|---------|-------|
| 200-3   | N6    |
| 300-3   | N9    |
| 500-3   | N16   |


**Стопоное кольцо**

200 - 300 - 500

| Артикул | Серия |
|---------|-------|
| 200-4   | N6    |
| 300-4   | N9    |
| 500-4   | N16   |


**Шарик из нержавеющей стали**

200 - 300 - 500

| Артикул | Серия |
|---------|-------|
| 200-5   | N6    |
| 300-5   | N9    |
| 500-5   | N16   |


**Уплотнитель**

200 - 300 - 500

Материал: Viton 220°C

| Артикул | Серия |
|---------|-------|
| 200-8   | N6    |
| 300-8   | N9    |
| 500-8   | N16   |


**Pièce de rechange pour couronne de Артикулроидissement**

JCB - 200 - 300

Материал: Joint torique Viton


| Артикул | Серия |
|---------|-------|
| JCB0011 | N6    |
| JCB0013 | N9    |
| 200-8   | N6    |
| 300-8   | N9    |



N / DK

Клапан + пружина

| Артикул  | Серия |
|----------|-------|
| N6-601   | N6    |
| N9-601   | N9    |
| DK-N16 V | N16   |

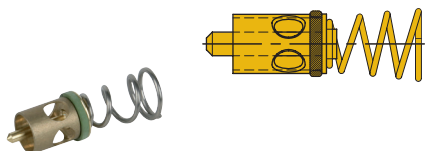

JSTK

Набор для снятия уплотнителей Jiffy Tite

**Уплотнители заменяются, что экономит средства.**

При изнашивании просто замените уплотнитель, а не всю муфту. Комплект демонтажа уплотнителей Jiffy-Tite предназначен для снятия соединительных уплотнителей с муфт Jiffy-Matic. Также можно применять с муфтами Jiffy-Tite для облегчения снятия уплотнителя.



Артикул

JSTK235

SEA

Клей

Макс. температура: 204°C - 1  
Вес: 10 грамм




| Артикул | T     | Информация |
|---------|-------|------------|
| SEA03   | 204°C | 10гр       |

DB

Лента уплотнительная

Материал: PTFE  
Макс. температура: 250°C

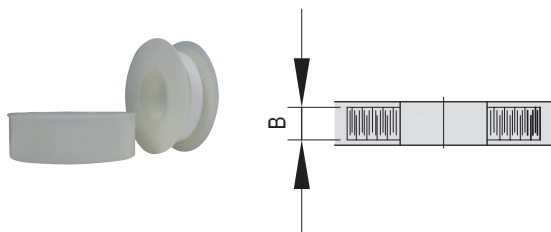


| Артикул | L    | B     |
|---------|------|-------|
| DB1206  | 12 m | 6 мм  |
| DB1212  |      | 12 мм |

**Переходник**

N

Материал: латунь


| Артикул     | Rp1           | Rp2      | L  | I  | SW | Серия |
|-------------|---------------|----------|----|----|----|-------|
| <b>N618</b> | UNEF 7/16"-32 | 1/8" BSP | 13 | 8  | 13 | N6    |
| <b>N914</b> | UNEF 5/8"-24  | 1/4" BSP | 18 | 11 | 19 | N9    |

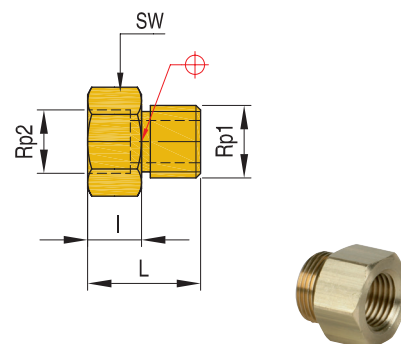
**Штуцер под шланг**

N / 500

Материал: латунь


| Артикул | Rp            | d1 | d  | L  | L1 | SW | Серия |
|---------|---------------|----|----|----|----|----|-------|
| N66M    | UNEF 7/16"-32 | 5  | 6  | 32 | 27 | 11 | N6    |
| N69M    | UNEF 7/16"-32 | 6  | 9  |    |    |    |       |
| N911M   | UNEF 5/8"-24  | 9  | 11 | 33 | 27 | 16 | N9    |
| N913M   | UNEF 5/8"-24  |    | 13 |    |    |    |       |
| 50019M  | BSP 1/2"-14   | 16 | 19 | 56 | 46 | 22 | N16   |

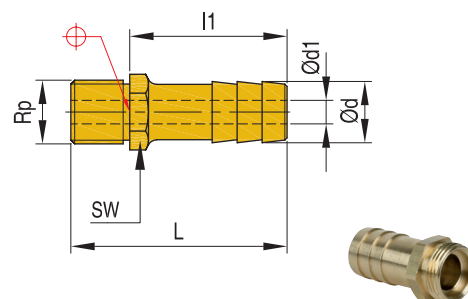
**Уголок 90°**

N / 500

Материал: латунь

| Артикул      | Rp1           | Rp2           | R         | SW | Серия |
|--------------|---------------|---------------|-----------|----|-------|
| <b>N690</b>  | UNEF 7/16"-32 | UNEF 7/16"-32 | -         | 15 | N6    |
| <b>N990</b>  | UNEF 5/8"-24  | UNEF 5/8"-24  | -         | 21 | N9    |
| <b>50090</b> | -             | 1/2" NPT      | 1/2" BSPT | 26 | N16   |

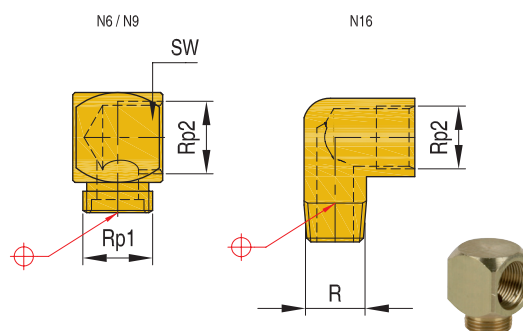
**Уголок 45°**

N / 500

Материал: латунь

| Артикул      | Rp1           | Rp2           | SW | Серия |
|--------------|---------------|---------------|----|-------|
| <b>N645</b>  | UNEF 7/16"-32 | UNEF 7/16"-32 | 15 | N6    |
| <b>N945</b>  | UNEF 5/8"-24  | UNEF 5/8"-24  | 21 | N9    |
| <b>50045</b> | 1/2" NPT      | 1/2" BSP      | 26 | N16   |

