


V

Переходы для воды (оросители, каскадные охладители)

Материал: латунь

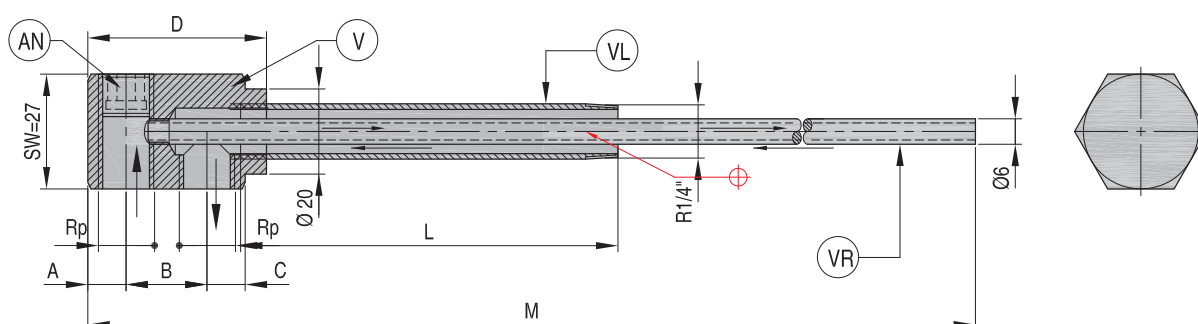

Артикул	Rp	M	A	B	D	C	L
V485	1/8"	356	9	19	42	9	50
V4810							100
V4815							150
V4820							200
V445	1/4"	356	9	19	42	9	50
V4410							100
V4415							150
V4420							200
V585	1/8"	362	9	26	54	12	50
V5810							100
V5815							150
V5820							200
V545	1/4"	362	9	26	54	12	50
V5410							100
V5415							150
V5420							200

Переходы для воды идеально подходят для охлаждения пластмассовых форм и форм для литья под давлением, где невозможно просверлить водяной канал непосредственно в блоке вследствие препятствования работе толкателей, выталкивателя центрального литника и т.п.


Латунная трубка обладает достаточной жесткостью для сохранения зазоров внутри водяного канала и ввинчивается в корпус для обеспечения дежности крепления. Линии подачи воды можно подключать с этой же либо с противоположной стороны латунного шестиугольного корпуса.

CAD reference point

Корпус оросителя

Материал: латунь


Артикул	Rp	A	B	D	C
V48	1/8" BSP	9	19	42	9
V44	1/4" BSP				
V58	1/8" BSP	9	26	54	12
V54	1/4" BSP				

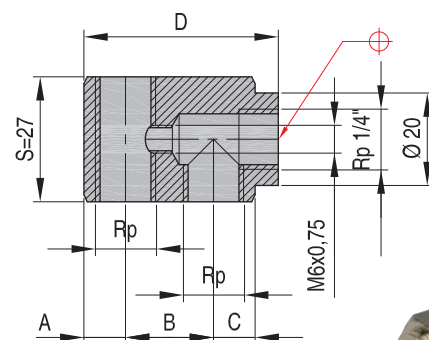

Питающие трубы

Материал: латунь


Артикул	d	L
VR6340	6	340

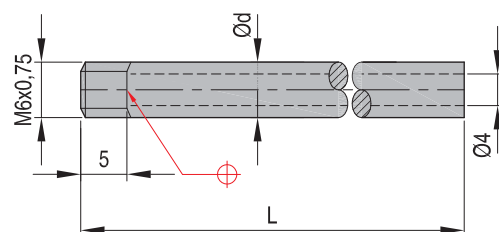

Удлинительные штуцеры

Материал: Оцинкованная сталь


Артикул	R	d	L
VL14x50	1/4" BSPT	9	50
VL14x100			100
VL14x150			150
VL14x200			200

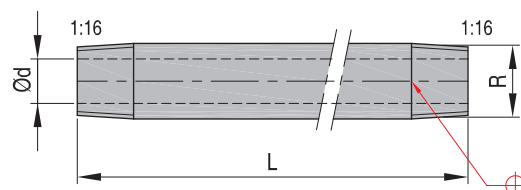

Пробки

Материал: латунь



Артикул	R	L	SW
AN8	1/8" BSPT	8	5
AN4	1/4" BSPT	10	7

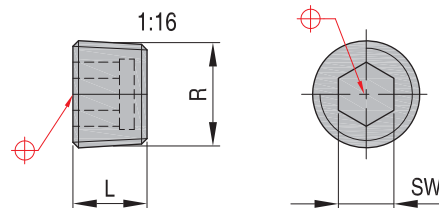

T 2000

Переходы для воды (оросители)

Материал: Трубка - никелированная сталь,
Цилиндр - никелированная латунь

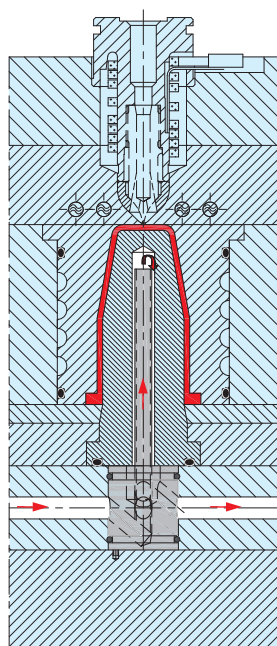

Артикул	d1	d	L	d2	d4	d3	L1	L3	a	b	Артикул. JOINTS TORIQUES
T2000100-80160	10	0,80	160	4,2	2	1,0	15	1,2	3,0	1,1	DR171006-002-00
T2000101-25160		1,25				1,5					DR171006-002-00
T2000101-65160		1,65				2,0					DR171006-002-00
T2000102-40160		2,40				3,2					DR171006-002-00
T2000103-00160		3,00				4,0					DR171006-002-00
T2000160-80160	16	0,80	160	6,0	3	1,0	20	1,6	5,5	2,2	DR171012-002-00
T2000160-80300		0,80	300			1,0					DR171012-002-00
T2000161-25160		1,25	160			1,5					DR171012-002-00
T2000161-25300		1,25	300			1,5					DR171012-002-00
T200016165160		1,65	160			2,0					DR171012-002-00
T200016165300		1,65	300			2,0					DR171012-002-00
T2000162-40160		2,40	160			3,2					DR171012-002-00
T2000162-40300		2,40	300			3,2					DR171012-002-00
T2000162-95160		2,95	160			4,0					DR171012-002-00
T2000162-95300		2,95	300			4,0					DR171012-002-00
T2000163-30160		3,30	160			4,5					DR171012-002-00
T2000163-30300		3,30	300			4,5					DR171012-002-00
T2000254-00160	25	4,00	160	12,0	6	5,0	30	1,6	9,8	3,4	DR171021-002-00
T2000254-00300		4,00	300			5,0					DR171021-002-00
T2000255-00160		5,00	160			6,0					DR171021-002-00
T2000255-00300		5,00	300			6,0					DR171021-002-00
T2000255-45160		5,45	160			7,0					DR171021-002-00
T2000255-45300		5,45	300			7,0					DR171021-002-00
T2000256-00160		6,00	160			8,0					DR171021-002-00
T2000256-00300		6,00	300			8,0					DR171021-002-00
T2000257-95160		7,95	160			10,0					DR171021-002-00
T2000257-95300		7,95	300			10,0					DR171021-002-00

CAD reference point

Каскадный охладитель воды


Jiffy-Tite

Компактный дизайн
водонепроницаемый
Точное определение местоположения отверстий
Легкое снятие и установка



Каскадные охладители воды Jiffy-Tite обеспечивают максимальную гибкость и простоту использования. Их компактная конструкция делает их идеальными для охлаждения сердечников или для точечного охлаждения в труднодоступных местах пресс-форм и штампов. Их можно поворачивать на 360°, не затрагивая уплотнение Jiffy-Tite, и их можно легко подключать и отключать, даже если они были установлены внутри.

Конечное положение отверстий на корпусе сливания с водой может быть точно определено, что делает очень легким правильное боковое расположение от основания отверстия. Шланги могут быть соединены на одной стороне или противоположных сторонах. Прорезь на конце корпуса слива воды отражает положение соединения и может быть повернута с помощью отвертки, чтобы выровнять соединения с отверстиями для зазора в трубе. Латунная трубка имеет устойчивость, чтобы поддерживать равномерное расстояние внутри водяного канала, и ввинчивается в корпус для прочной поддержки.

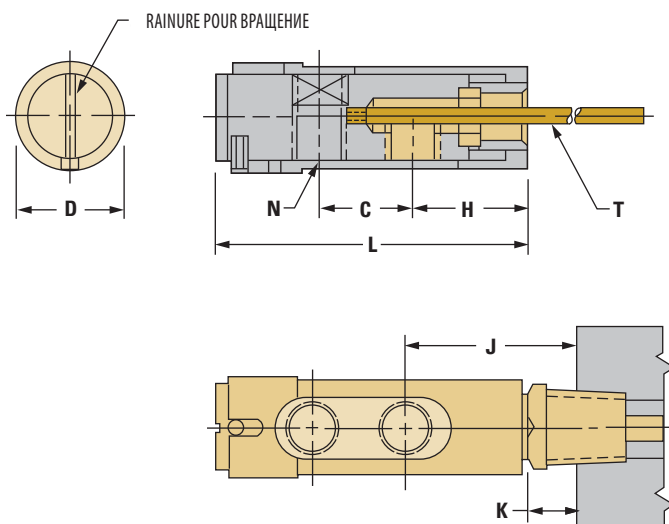

Jiffy-Tite® Каскадный охладитель воды

Артикул	D	L	C	H	N N.P.T. (3 PLACES)	T 18" ДЛИННАЯ ТРУБКА В КОМПЛЕКТЕ		
						O.D.	I.D.	РЕЗЬБА
JW220	.70	2.12	.69	.77	1/8	.190	.126	NO. 1-32
JW320	.96	2.38	.69	1.03	1/8	.250	.170	1/4-28
JW321	.96	2.69	1.00	1.03	1/8	.250	.170	1/4-28
JW541	1.19	3.13	1.00	1.28	1/4	.437	.307	1/16-20

Все размеры в дюймах

Примечания:

1. Трубы барботера можно использовать в качестве замены в соединителях для воды.
2. Серии расхода воды 200, 300 и 500 оснащены уплотнениями серий Viton 200, 300 и 500, рассчитаны на 200 фунтов на квадратный дюйм и подходят для температур до 400 °F.

КОНТРОЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ				
WATER JUNCTION ITEM NO	DME JIFFY-SERIE	MATING JIFFY-TITTE PLUG	J	K
JW-220	N6	JP251	.99	.21
		JP252	1.24	.46
		JP253	1.28	.50
JW-320 AND JW-321	N9	JP352	1.48	.42
		JP353	1.51	.45
		JP354	1.63	.56
JW-541	N16	JP554	1.96	.66
		JP556	2.02	.72

Все размеры в дюймах

Пример использования

