




Коллектор охлаждающий

- падение давления не наблюдается благодаря отказу от длинных шлангов и большого числа расходомеров
- эффективное параллельное охлаждение формы происходит за более короткий промежуток времени
- легкость монтажа и группирования охлаждающих соединений и шлангов
- входы и выходы могут подключаться по отдельности
- шланг можно укоротить, что позволит переработчику работать со сниженным давлением в системе
- охлаждающий коллектор может монтироваться горизонтально или вертикально

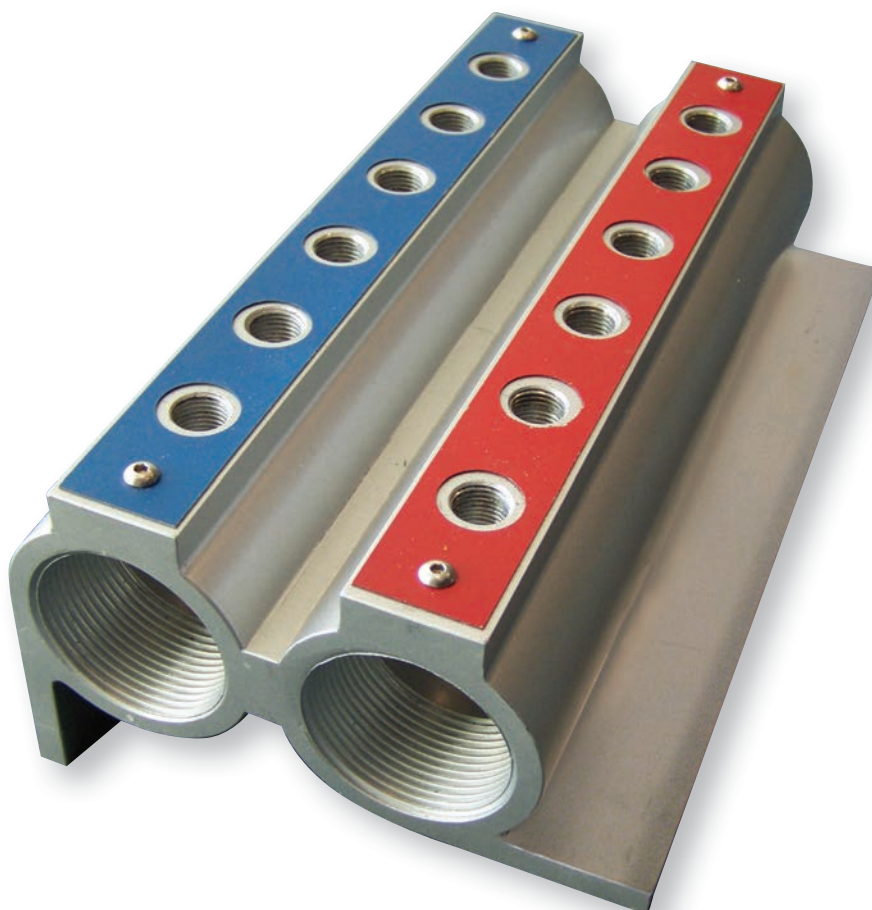

Информация

Коллектор охлаждающий




Традиционное присоединение
охлаждения




Охлаждающий коллектор DME

- Цельный алюминиевый экструдированный анодированный
- Коррозионностойкий/без сварных швов
- Стандартные входы: 1 1/2" (2 на систему)
- Предварительно просверленные монтажные отверстия
- В комплекте красная/синяя маркировочная пластина
- Возможно исполнение под заказ


Варианты



Двойной
Сбоку формы/
машины





Двойной
Сверху формы/
машины




Одинарный
(Под заказ)

Информация

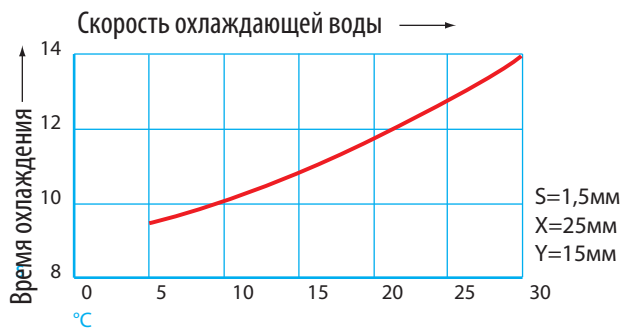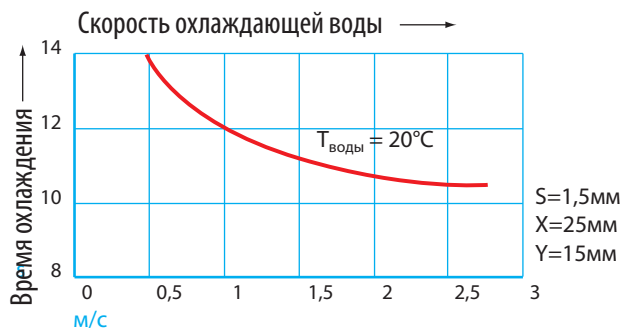


Параллельное

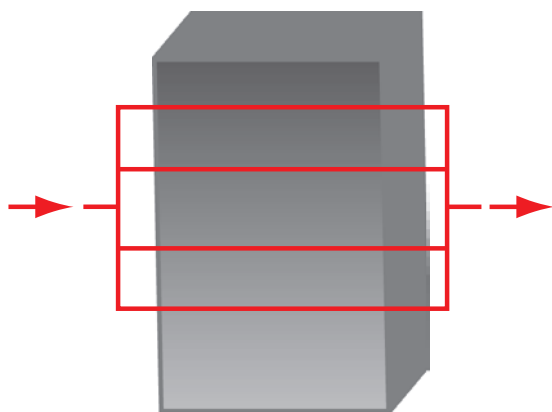



Сильный поток
Низкие потери
давления

Последовательное

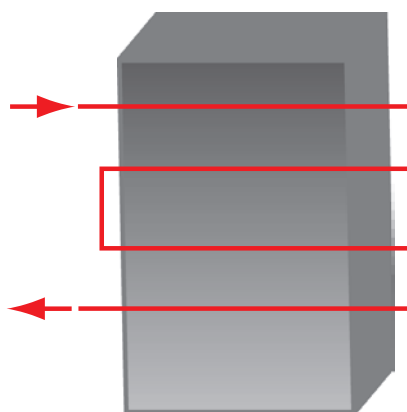

Слабый поток
Высокие потери
давления

Пример

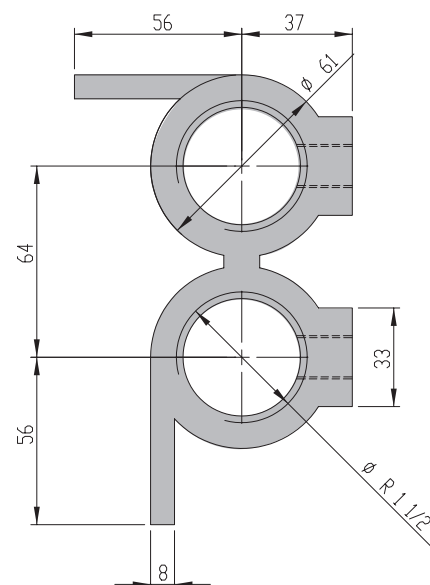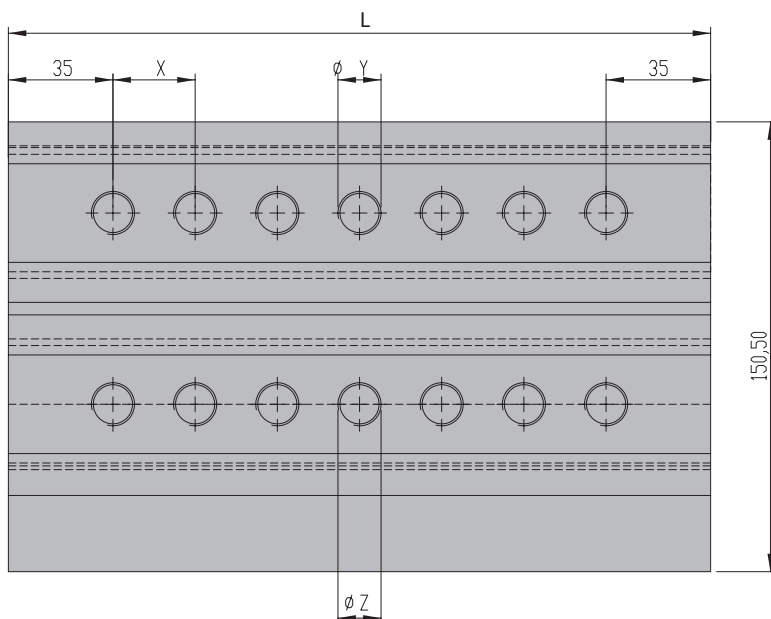

Для применения	Y/Z	X
Штуцер/втулка	1/4" 3/8" M14x1,5	27,50 мм
Штуцер/втулка	1/2" / M16x1,5	33,00 мм
Штуцер/втулка	3/4" / M24x1,5	41,25 мм
Vannes	под заказ	Минимум 50 при использовании клапанов коллектора с ручкой

Как сделать заказ*

- Количество отверстий в ряду
- Резьба верхнего ряда Y
- Резьба нижнего ряда Z
- Расстояние X

- Общая длина коллектора
- Тип коллектора (A, B, C или D)

Пример:

COLM
Артикул
2x7
к-во отверстий
3/8
Резьба Y
3/8
Резьба Z
33
X
268
Общая длина
(A, B, C, D)
Тип коллектора

обязательные данные, предоставляемые заказчиком

Предлагаемые стандартные компоненты



Клапан коллектора с ручкой 1/2"
Артикул: CVH12
Для применения с X = 41,5 мм



Удлинитель GK 1/2", латунь
Длина 50 мм
Артикул: GKMF12
Используется со вторым рядом



Расходомер с механической регулировкой
BSP 1/2" («мама») - BSP 3/4" («папа»)
Шестигранник: SW19
Общая длина: 81 мм
Поток: 2 - 8 л/мин
Температурный диапазон: от +0 °C до +100 °C
Рабочее давление: макс. 10 бар
Пружины: Нержавеющая сталь
Пластиковые прокладки
Индикатора: Буна
Артикул: FM 1234



Стандартные входы: 1 1/2"
Артикул: COMFD0001

CAD reference point



*Sur demande