
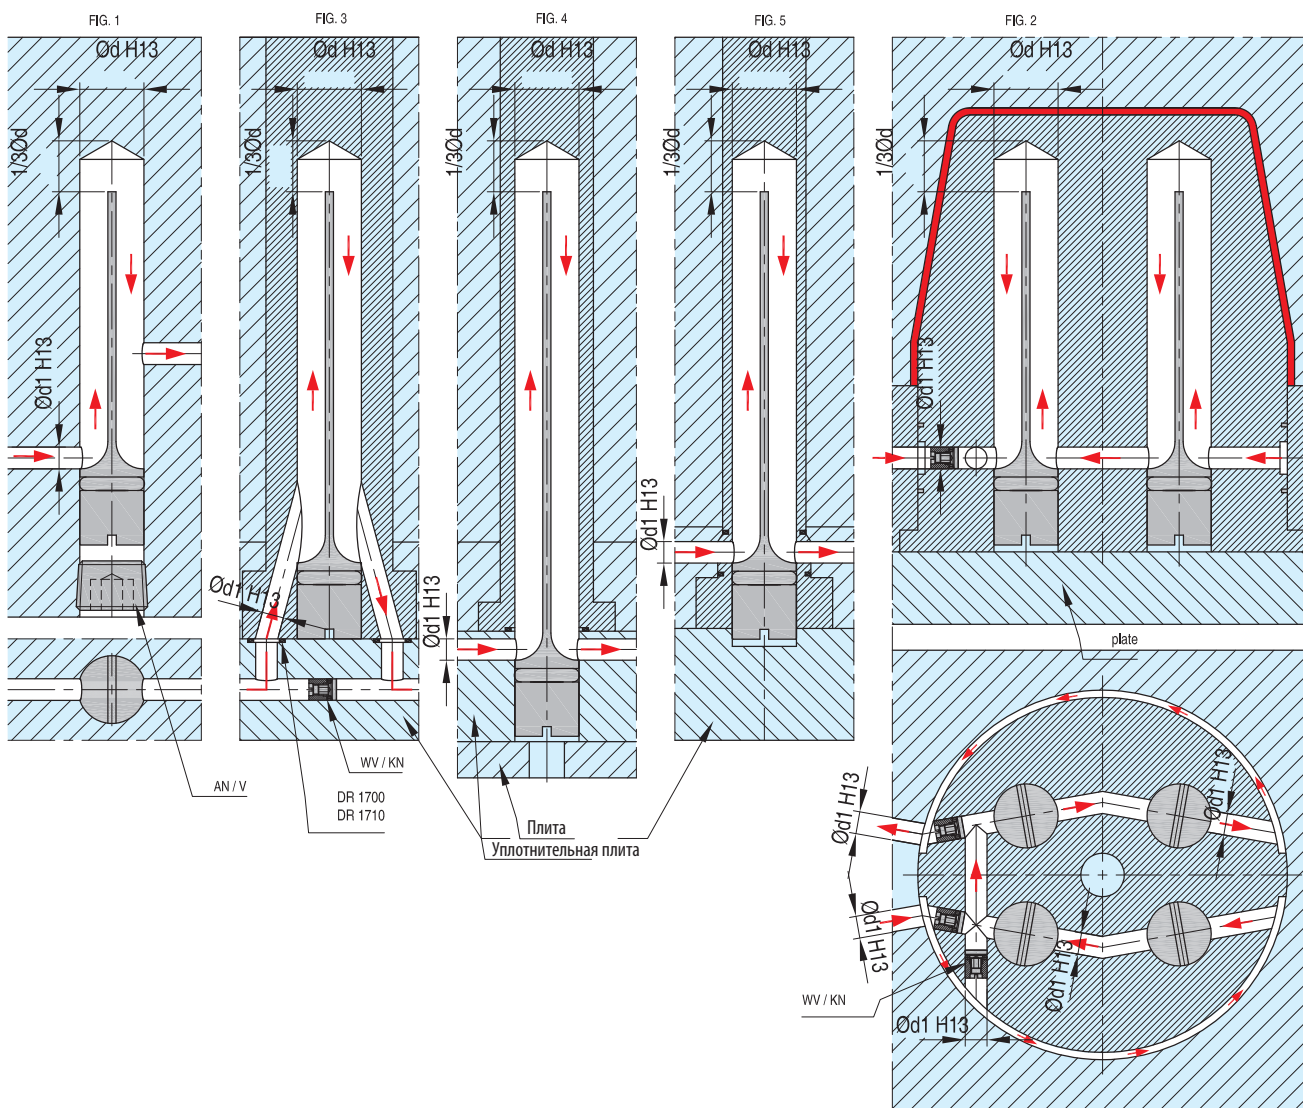


Перегородки
WV 700

Максимальная температура: 200°C

Артикул	d	La	L	I	I1	I2	I3	S	R	Уплотнительное кольцо	d1 H13	Установочный ключ
WV70006	6	200	208	200	6,0	3,5	2,0	1,0	2,4	2x	4	WV106 / WV306
WV70006320		320	313	305								
WV70008	8	200	210	200	6,0	3,5	2,0	1,0	3,4	2x	5	WV108 / WV308
WV70008320	8	320	315	305		4,5						
WV70010	10	200	209	200	7,0	5,0	3,0	1,5	3,5	1x	6	WV110 / WV310
WV70010320		320	315	305								
WV70012	12	200	212	200	9,0	6,0	3,0	1,5	4,5	1x	8	WV112 / WV312
WV70012320		320	316	305								
WV70014	14	200	213	200	10,5	7,5	2,5	1,5	5,5	1x	10	WV112 / WV312
WV70014320		320	318	305								

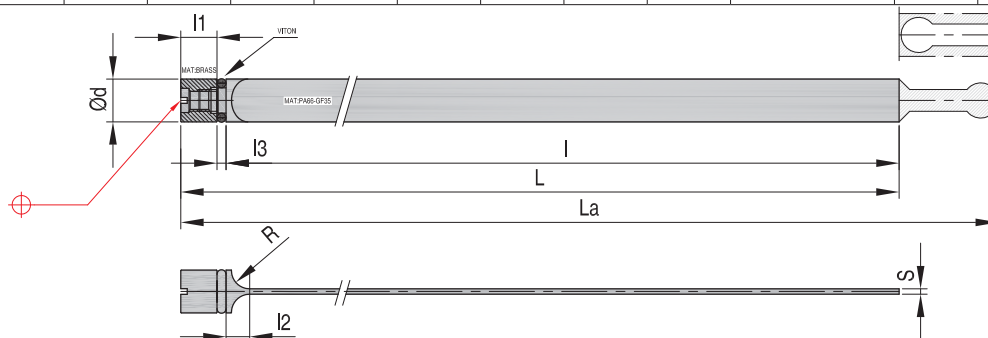


CAD reference point

BVP - BVJ

Перегородки пластмассовые

Материал: Пластик устойчив к высоким температурам

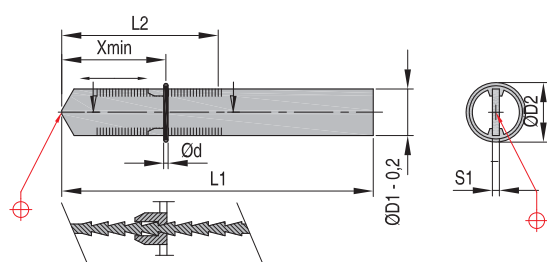


Артикул	D1	D2	L1	L2	X min.	S1	S2	d	Артикул. уплотнительного кольца (VITON 200°C)
BVP0001	10	17	220	55	12	1,5	2,0	2,4	BVJ0001
BVP0002	15	22	300	70	16	1,8	2,0	2,4	BVJ0002
BVP0003	20	28	350	90	20	2,0	2,4	2,9	BVJ0003
BVP0004	25	33	380	115	24	2,2	2,4	2,9	BVJ0004



BVP - BVJ

Перегородки пластмассовые

Материал: Пластик устойчив к высоким температурам

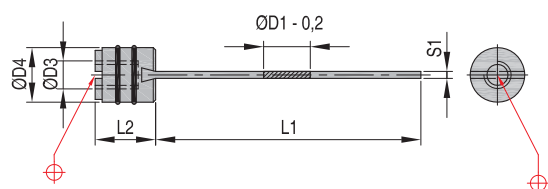


Артикул	D1	D2	D3	D4	L1	L2	S1	Артикул. уплотнительного кольца (VITON 200°C)
BVP0101	10	12	M6	11,7	180	13	1,5	BVJ0101
BVP0102	15	16	M8	15,7	250	16	1,8	BVJ0102
BVP0103	20	22	M12	21,7	300	20	2,0	BVJ0103
BVP0104	25	26	M16	25,7	390	22	2,2	BVJ0104

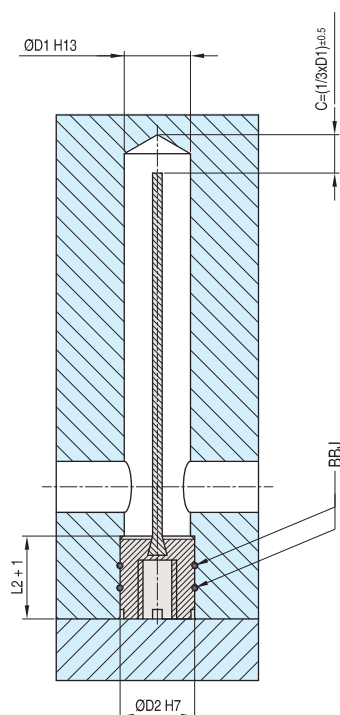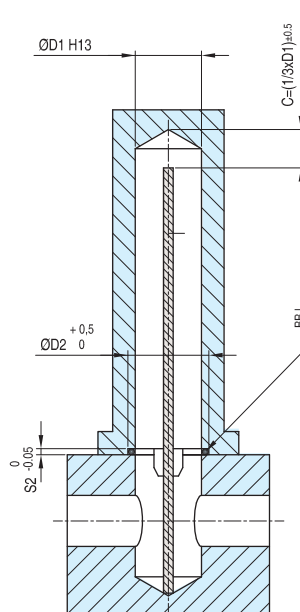

BB


Перегородки прямые, с дюймовой резьбой, с пробкой

Материал: латунь

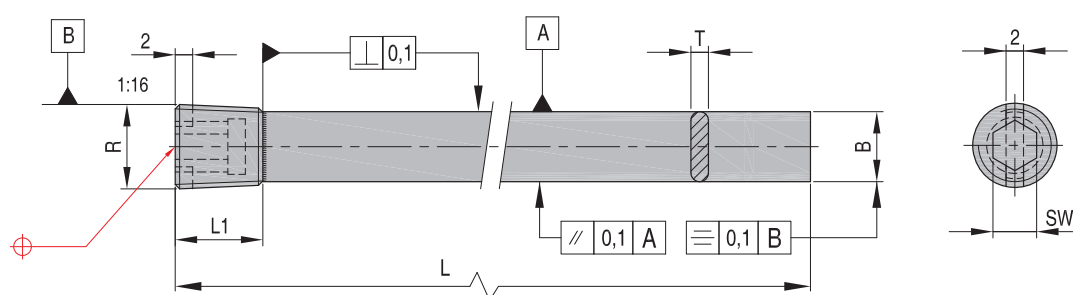

Артикул	R	B	L	L1	T	d	SW
BB-100-1/8	1/8" BSPT	8,2	104	8	1,6	8,5	5
BB-200-1/8			204				
BB-125-1/4	1/4" BSPT	11,2	131	10	2,4	11,5	7
BB-250-1/4			258				
BB-150-3/8	3/8" BSPT	14,7	156	10	2,4	15,0	8
BB-300-3/8			309				
BB-200-1/2	1/2" BSPT	18,2	207	10	2,4	18,5	10
BB-400-1/2			410				
BB-300-3/4	3/4" BSPT	23,2	309	12	3,2	23,5	12
BB-500-3/4			512				

Перегородки латунных заглушек полностью изготовлены из высококачественной латуни, лопасти припаяны к заглушкам для обеспечения длительного срока службы. Они обеспечивают надежное уплотнение в условиях высокого давления благодаря конусности перехода от заглушки к отверстию с резьбой. Спиральные перегородки улучшают температурный баланс, создавая турбулентный поток в канале обеспечивая, таким образом, достаточное охлаждение.

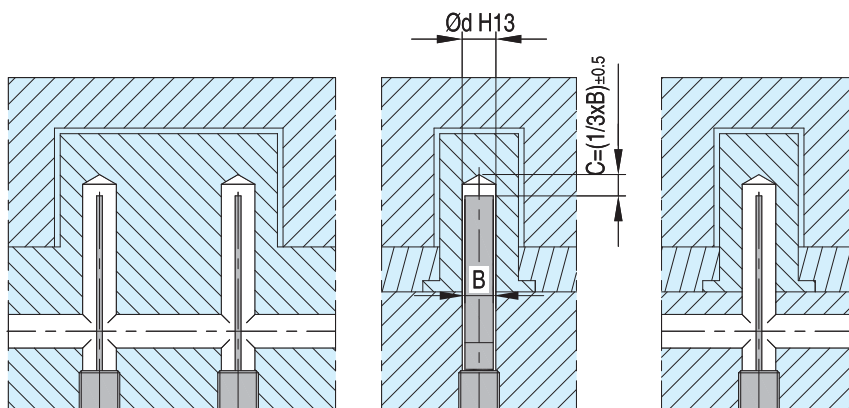


CAD reference point


Перегородки спиральные, с дюймовой резьбой, с пробкой

BBS

Материал: латунь

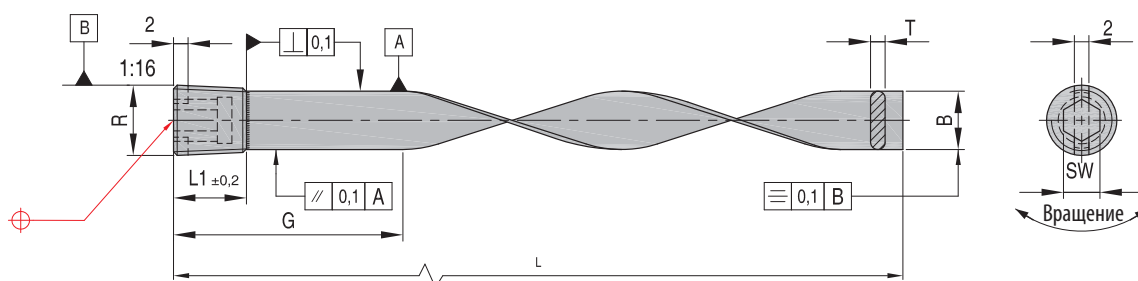

Артикул	R	G	B	L	L1	T	d1	Вращение	SW
BBS-100-1/16	1/16" BSPT	51	6,2	102	8	1,6	6,5	360°	4
BBS-200-1/16		102		202				540°	
BBS-100-1/8	1/8" BSPT	51	8,2	102	8	1,6	8,5	360°	5
BBS-200-1/8		102		202				540°	
BBS-125-1/4	1/4" BSPT	51	11,2	127	10	2,4	11,5	360°	7
BBS-250-1/4		102		252				540°	
BBS-150-3/8	3/8" BSPT	51	14,7	152	10	2,4	15,0	360°	8
BBS-300-3/8		102		302				540°	
BBS-200-1/2	1/2" BSPT	76	18,2	203	10	2,4	18,5	360°	10
BBS-400-1/2		127		402				540°	
BBS-300-3/4	3/4" BSPT	102	23,2	302	12	3,2	23,5	360°	12
BBS-500-3/4		153		502				540°	
BBS-400-1	1" BSPT	127	28,2	402	12	3,2	28,5	360°	17
BBS-600-1		203		602				540°	





CAD reference point




BB

Перегородки прямые, с метрической резьбой, с пробкой

Материал: латунь

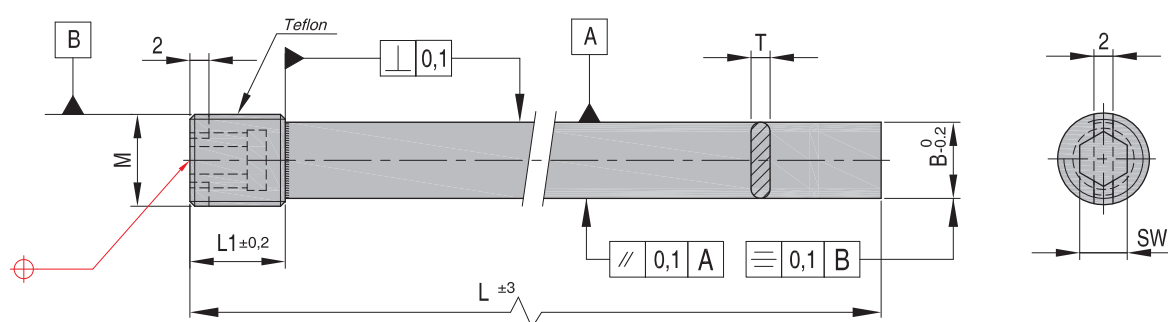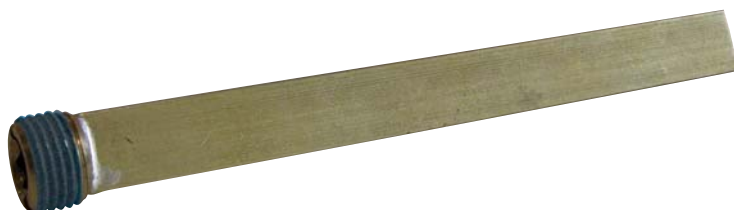

Артикул	M	SW	B	L	L1	T	d
BB-100-M8x0,75	M8x0,75	4	5,8	104	8	1,6	6
BB-200-M8x0,75				204			
BB-100-M10x1	M10x1	5	7,8	104	8	1,6	8
BB-200-M10x1				204			
BB-125-M12x1,5	M12x1,5	6	9,8	129	8	2,0	10
BB-250-M12x1,5				254			
BB-150-M14x1,5	M14x1,5	7	11,8	154	10	2,4	14
BB-300-M14x1,5				304			
BB-150-M16x1,5	M16x1,5	8	13,8	154	10	2,4	14
BB-300-M16x1,5				304			
BB-150-M18x1,5	M18x1,5	8	15,8	154	10	2,4	18
BB-300-M18x1,5				304			
BB-150-M20x1,5	M20x1,5	10	17,8	154	10	2,4	18
BB-200-M20x1,5				304			
BB-300-M20x1,5				204			
BB-400-M20x1,5	M20x1,5	10	17,8	404	10	2,4	18
BB-150-M24x2				154	12	2,5	20
BB-300-M24x2				304			

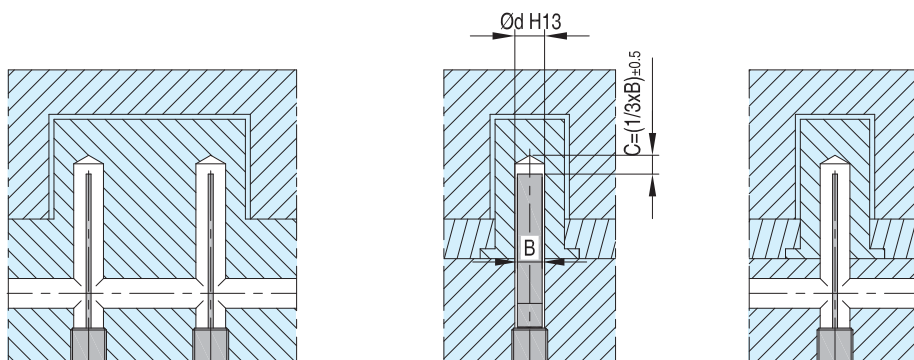


CAD reference point


Перегородки спиральные, с метрической резьбой, с пробкой

BBS

Материал: латунь

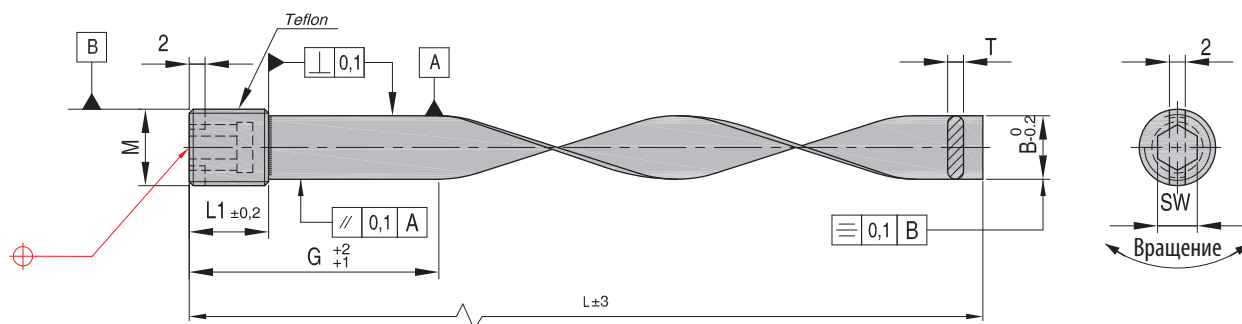

Артикул	M	G	SW	B	L	L1	T	2D1	Вращение
BBS100M8	M8x0,75	50	4	5,8	102	8	1,6	6	360°
BBS200M8		100			202				540°
BBS300M8		150			302				720°
BBS100M10	M10x1	50	5	7,8	102	8	1,6	8	360°
BBS200M10		100			202				540°
BBS300M10		150			302				720°
BBS125M12	M12x1,5	50	6	9,8	127	8	2,0	10	360°
BBS250M12		100			252				540°
BBS150M16	M16x1,5	50	8	13,8	152	10	2,4	14	360°
BBS300M16		100			302				540°
BBS150M20	M20x1,5	50	10	17,8	152	10	2,4	18	360°
BBS300M20		100			302				540°
BBS150M24	M24x2	50	12	19,8	152	12	2,5	20	180°
BBS300M24		100			302				540°

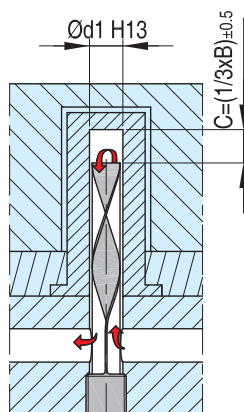

CAD reference point