


HZ260

Гидравлический цилиндр



Все цилиндры HZ DME снабжаются магнитами, установленными на плунжере, для того, чтобы можно было пользоваться магнитными выключателями. Монтаж с магнитными выключателями легче, чем с механическими, за счет чего упрощается конструкция и уменьшаются расходы на обслуживание.

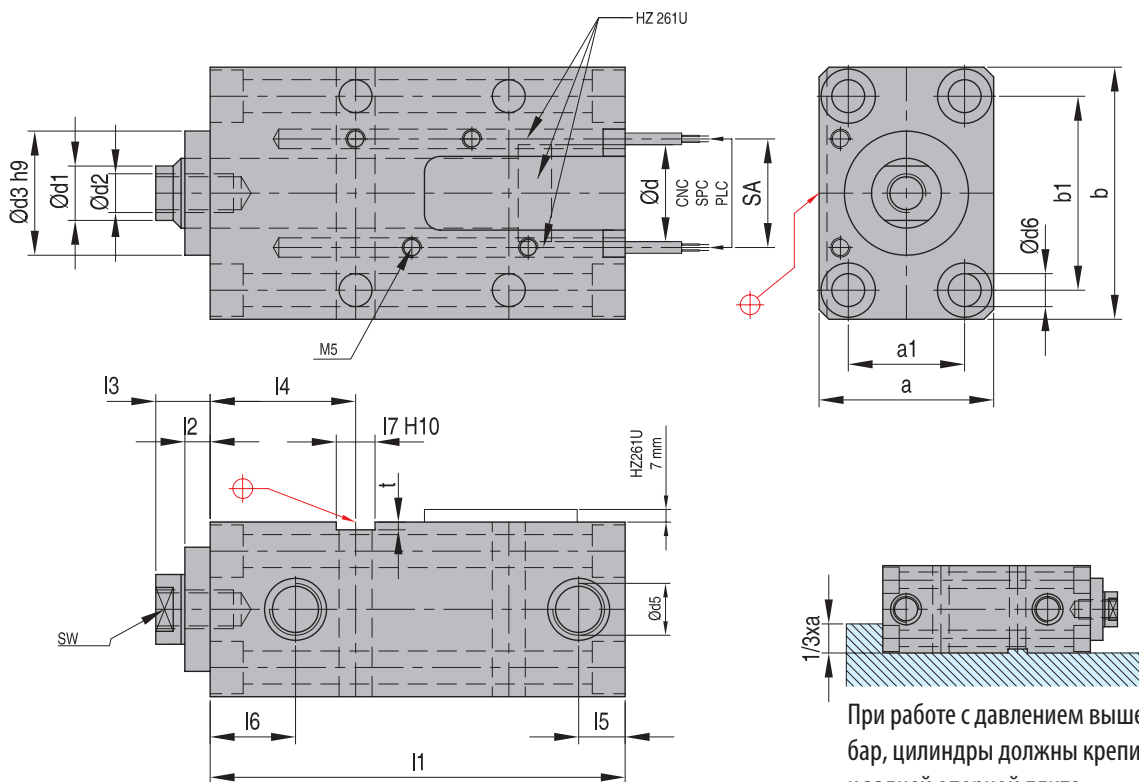

При работе с давлением выше 160 бар, цилиндры должны крепиться к задней опорной плите

Пример заказа (Артикул + Ход): HZ2602520

Артикул	Ход			d1	d2	d3	d5	d6	l2	l3	l4	l5	l6	l7	a	a1	b	b1	SW	t	SA
	20	50																			
HZ26025	25	77	107	18	M10	32	R1/4"	8,5	6,5	14	37	12	22	10	45	30	65	50	14	2	28
HZ26032	32	80	110	22	M12	34	R1/4"	10,5	8	15	40	12	22	12	55	35	75	55	18	3	30
HZ26040	40	93	123	22	M14	34	R1/4"	10,5	7	17	43	14	24	12	63	40	85	63	18	3	36
HZ26050	50	95	125	28	M20	42	R1/4"	13	8	20	45	14,5	25	15	75	45	100	76	24	5	42

FD = сжатие в кг FZ = сила тяги в кг	P бар											
	80		100		125		160		200		250	
d	FD	FZ	FD	FZ	FD	FZ	FD	FZ	FD	FZ	FD	FZ
25	392	189	491	236	613	295	785	378	981	473	1227	591
32	643	339	804	424	1005	530	1286	678	1608	848	2010	1060
40	1005	701	1256	876	1570	1095	2010	1402	2512	1752	3140	2190
50	1570	1078	1963	1347	2453	1684	3140	2155	3925	2694	4906	3388