



HTIS

Изоляционные плиты, безасбестовые

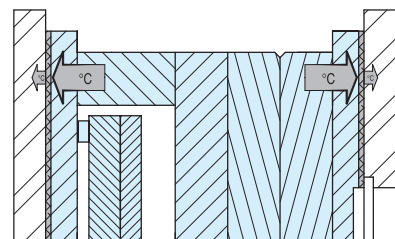

Для тепловой изоляции прессов, литьевых форм для термопластов и реактопластов и форм для литья под давлением.
Другие размеры доступны под заказ.

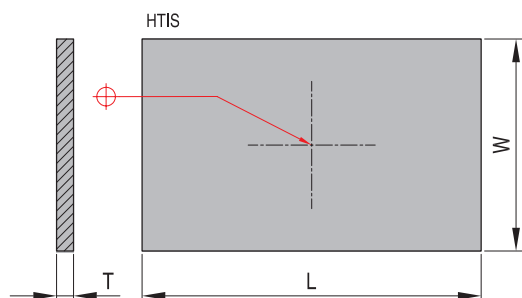

Номер	W	L	T
HTIS-1616-6	152	152	6
HTIS-1620-6		192	
HTIS-1625-6		242	
HTIS-2020-6	192	192	6
HTIS-2025-6		242	
HTIS-2030-6		292	
HTIS-2035-6		342	
HTIS-2040-6	214	392	6
HTIS-2225-6		242	
HTIS-2525-6	242	242	6
HTIS-2530-6		292	
HTIS-2535-6		342	
HTIS-2540-6	242	392	6
HTIS-2550-6		492	
HTIS-3030-6	292	292	6
HTIS-3035-6		342	
HTIS-3040-6		392	

Номер	W	L	T
HTIS-3045-6	292	442	6
HTIS-3050-6		492	
HTIS-3055-6		542	
HTIS-3060-6	342	592	6
HTIS-3535-6		342	
HTIS-3540-6		392	
HTIS-3545-6		442	
HTIS-3550-6	342	492	6
HTIS-3560-6		592	
HTIS-4040-10		392	10
HTIS-4045-10	392	442	
HTIS-4050-10		492	10
HTIS-4060-10		592	
HTIS-4545-10	442	442	10
HTIS-4550-10		492	
HTIS-4560-10		592	
HTIS-4570-10		692	

Номер	W	L	T
HTIS-4580-10	442	792	10
HTIS-5050-10	492	492	10
HTIS-5055-10		542	
HTIS-5060-10		592	
HTIS-5070-10	492	692	10
HTIS-5080-10		792	
HTIS-5555-10	542	542	10
HTIS-5560-10		592	
HTIS-5570-10		692	
HTIS-5580-10	592	792	10
HTIS-6060-10		592	
HTIS-6070-10		692	10
HTIS-6080-10	592	792	
HTIS-6090-10		892	
HTIS10020006	1000	2000	6
HTIS10020010		2000	10



Technical data		Unit
Прочность на сжатие	24° C 100° C 200° C 260° C	341 Н/мм ² 188 Н/мм ² 126 Н/мм ² 118 Н/мм ²
Модули сжатия	24° C 218° C	12411 Н/мм ² 19995 Н/мм ²
Максимальная рекомендуемая рабочая температура		288° C
Теплопроводность	24° C 218° C	2,7 x 10 ⁻³ Вт/мК 3,0 x 10 ⁻³ Вт/мК
Влагопоглощение		0,06 %
Удельный вес		1,96 г/см ³
Огнестойкость согласно классификации UL 94		94 V-0

Изоляционные плиты с отверстием, безасбестовые

HTISB

Для тепловой изоляции прессов, литевых форм для термопластов и реактопластов и форм для литья под давлением.

Другие размеры доступны под заказ.

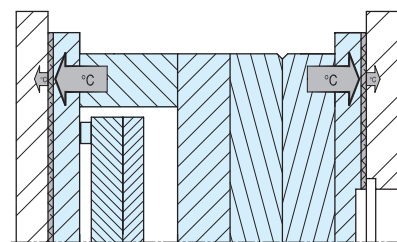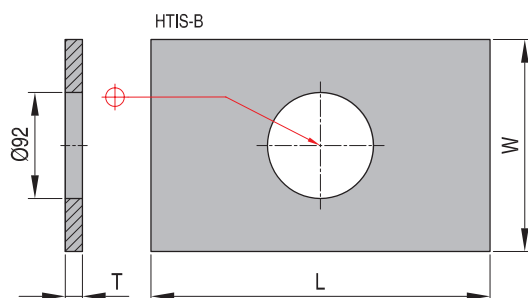

Номер	W	L	T	Номер	W	L	T	Номер	W	L	T
HTISB161606	152,00	152	6	HTISB304006	292,00	392	6	HTISB456010	442,00	592	10
HTISB162006		192		HTISB304506		442		HTISB457010		692	
HTISB162506		242		HTISB305006		492		HTISB458010		792	
HTISB202006	192,00	192	6	HTISB305506		542		HTISB505010	492,00	492	10
HTISB202506		242		HTISB306006		592		HTISB505510		542	
HTISB203006		292		HTISB353506	342,00	342	6	HTISB506010		596	
HTISB203506		342		HTISB354006		392		HTISB507010		692	
HTISB204006	218,00	392		HTISB354506		442		HTISB508010		792	
HTISB222506		242	6	HTISB355006		492		HTISB555510	542,00	542	10
HTISB252506		242	6	HTISB356006		592		HTISB556010		592	
HTISB253006	242,00	292		HTISB404010	392,00	392	10	HTISB557010		692	
HTISB253506		342		HTISB404510		442		HTISB558010		792	
HTISB254006		392		HTISB405010		492		HTISB606010	592,00	592	10
HTISB255006		492		HTISB406010		592		HTISB607010		692	
HTISB303006	292,00	292	6	HTISB454510	442,00	442	10	HTISB608010		792	
HTISB303506		342		HTISB455010		492		HTISB609010		892	

Technical data		Unit
Прочность на сжатие	24° C	341 Н/мм²
	100° C	188 Н/мм²
	200° C	126 Н/мм²
	260° C	118 Н/мм²
Модули сжатия	24° C	12411 Н/мм²
	218° C	19995 Н/мм²
Максимальная рекомендуемая рабочая температура		288° C
Теплопроводность	24° C	2,7 x 10 ⁻³ Вт/мК
	218° C	3,0 x 10 ⁻³ Вт/мК
Влагопоглощение		0,06 %
Удельный вес		1,96 г/см³
Огнестойкость согласно классификации UL 94		94 V-0

