


Мобильные координатно-измерительные системы FARO

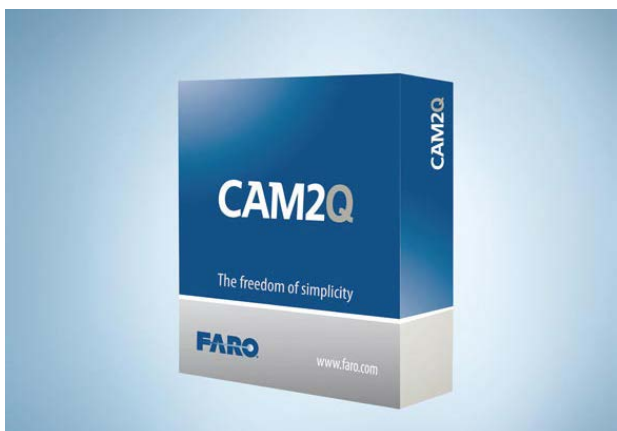

Содержание

Координатно-измерительная машина FARO EDGE.....	3
Координатно-измерительная машина FARO Prime.....	4
Координатно-измерительная машина FARO Fusion.....	5
Лазерные сканеры FARO Laser Line Probe.....	7
Координатно-измерительная машина FARO GAGE.....	8
Лазерные трекеры FARO.....	9
Щупы для КИМ FARO Arm.....	10
Принадлежности для КИМ FARO Arm.....	16
Установочные приспособления для КИМ FARO Arm и Laser tracker.....	17
Отражатели и приспособления для измерения с помощью FARO Laser Tracker.....	20
Принадлежности для FARO Laser Tracker.....	26

КИМ FARO Arm EDGE 7 осей

Арт. №	Изображение	Наименование
14000-001		Мобильная КИМ FARO EDGE (7 осей) , в комплекте с принадлежностями. Рабочая зона 1800мм Повторяемость измерений $\pm 0,020$ мм Погрешность измерения на всей рабочей зоне $\pm 0,034$ мм
14000-002		Мобильная КИМ FARO EDGE 9 (7 осей) , в комплекте с принадлежностями. Рабочая зона 2700мм Повторяемость измерений $\pm 0,029$ Погрешность измерения на всей рабочей зоне $\pm 0,041$
14000-003		Мобильная КИМ FARO EDGE 12 (7 осей) , в комплекте с принадлежностями. Рабочая зона 3700мм Повторяемость измерений $\pm 0,064$ мм Погрешность измерения на всей рабочей зоне $\pm 0,091$ мм

Стандартный комплект поставки КИМ FARO EDGE «под-ключ» включает:

- КИМ FARO EDGE Arm (7 осей)
- Транспортировочный кейс
- Шариковый щуп диаметром 6мм (циркон)
- Шариковый щуп диаметром 3мм (циркон)
- Установочная плита
- Конус для калибровки
- USB кабель (для подключения КИМ FARO к компьютеру)
- Источник питания (110-230В)
- Перезаряжаемая батарея для автономной работы КИМ FARO
- Беспроводное соединение в компьютером
- Чехол
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантия 12 месяцев

КИМ FARO Arm Prime 6 осей

Арт. №	Изображение	Наименование
15401-001		Мобильная КИМ FARO Prime 4 (6 осей) , в комплекте с принадлежностями. Рабочая зона 1200мм Повторяемость измерений $\pm 0,016$ мм Погрешность измерения на всей рабочей зоне $\pm 0,023$ мм
15401-002		Мобильная КИМ FARO Prime 6 (6 осей) , в комплекте с принадлежностями. Рабочая зона 1800мм Повторяемость измерений $\pm 0,019$ мм Погрешность измерения на всей рабочей зоне $\pm 0,027$ мм
15401-003		Мобильная КИМ FARO Prime 8 (6 осей) , в комплекте с принадлежностями. Рабочая зона 2400мм Повторяемость измерений $\pm 0,024$ мм Погрешность измерения на всей рабочей зоне $\pm 0,034$ мм
15401-004		Мобильная КИМ FARO Prime 10 (6 осей) , в комплекте с принадлежностями. Рабочая зона 3000мм Повторяемость измерений $\pm 0,042$ мм Погрешность измерения на всей рабочей зоне $\pm 0,059$ мм
15401-005		Мобильная КИМ FARO Prime 12 (6 осей) , в комплекте с принадлежностями. Рабочая зона 3700мм Повторяемость измерений $\pm 0,060$ мм Погрешность измерения на всей рабочей зоне $\pm 0,085$ мм

Стандартный комплект поставки КИМ FARO Prime «под-ключ» включает:

- КИМ FARO Prime Arm (6 осей)
- Установочная плита
- Транспортировочный кейс
- Шариковый щуп диаметром 6мм (циркон)
- Шариковый щуп диаметром 3мм (циркон)
- Конус для калибровки
- Источник питания 110-230В
- USB кабель (для подключения КИМ FARO к компьютеру)
- Перезаряжаемая батарея для автономной работы КИМ FARO
- Чехол
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантия 12 месяцев

КИМ FARO Arm Fusion 6 осей

Арт. №	Изображение	Наименование
12747-002		Мобильная КИМ FARO Fusion 6 (6 осей) , в комплекте с принадлежностями. Рабочая зона 1800мм Повторяемость измерений $\pm 0,036$ мм Погрешность измерения на всей рабочей зоне $\pm 0,051$ мм
12747-003		Мобильная КИМ FARO Fusion 8 (6 осей) , в комплекте с принадлежностями. Рабочая зона 2400мм Повторяемость измерений $\pm 0,043$ мм Погрешность измерения на всей рабочей зоне $\pm 0,061$ мм
12747-004		Мобильная КИМ FARO Fusion 10 (6 осей) , в комплекте с принадлежностями. Рабочая зона 3000мм Повторяемость измерений $\pm 0,074$ мм Погрешность измерения на всей рабочей зоне $\pm 0,104$ мм
12747-005		Мобильная КИМ FARO Fusion 12 (6 осей) , в комплекте с принадлежностями. Рабочая зона 3700мм Повторяемость измерений $\pm 0,104$ мм Погрешность измерения на всей рабочей зоне $\pm 0,147$ мм

Стандартный комплект поставки КИМ FARO Fusion «под-ключ» включает:

- КИМ FARO Fusion Arm (6 осей)
- Установочная плита
- Транспортировочный кейс
- Шариковый щуп диаметром 6мм (циркон)
- Шариковый щуп диаметром 3мм (циркон)
- Конус для калибровки
- Источник питания 110-230В
- USB кабель (для подключения КИМ FARO к компьютеру)
- Перезаряжаемая батарея для автономной работы КИМ FARO
- Чехол
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантия 12 месяцев

КИМ FARO Arm Fusion 7 осей

Арт. №	Изображение	Наименование
12748-002		Мобильная КИМ FARO Fusion 6 (7 осей) , в комплекте с принадлежностями. Рабочая зона 1800мм Повторяемость измерений $\pm 0,046$ мм Погрешность измерения на всей рабочей зоне $\pm 0,064$ мм
12748-003		Мобильная КИМ FARO Fusion 8 (7 осей) , в комплекте с принадлежностями. Рабочая зона 2400мм Повторяемость измерений $\pm 0,051$ мм Погрешность измерения на всей рабочей зоне $\pm 0,071$ мм
12748-004		Мобильная КИМ FARO Fusion 10 (7 осей) , в комплекте с принадлежностями. Рабочая зона 3000мм Повторяемость измерений $\pm 0,089$ мм Погрешность измерения на всей рабочей зоне $\pm 0,104$ мм
12748-005		Мобильная КИМ FARO Fusion 12 (7 осей) , в комплекте с принадлежностями. Рабочая зона 3700мм Повторяемость измерений $\pm 0,124$ мм Погрешность измерения на всей рабочей зоне $\pm 0,175$ мм

Стандартный комплект поставки КИМ FARO Fusion «под-ключ» включает:

- КИМ FARO Fusion Arm (7 осей)
- Установочная плита
- Транспортировочный кейс
- Шариковый щуп диаметром 6мм (циркон)
- Шариковый щуп диаметром 3мм (циркон)
- Конус для калибровки
- Источник питания 110-230В
- USB кабель (для подключения КИМ FARO к компьютеру)
- Перезаряжаемая батарея для автономной работы КИМ FARO
- Чехол
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантия 12 месяцев

Лазерные сканеры FARO Laser Line Probe

Арт. №	Изображение	Наименование
15951		Лазерные сканеры FARO Laser Line EDGE HD, в комплекте с принадлежностями. Точность: $\pm 0,025$ мм (без учета точности КИМ FARO Arm), Скорость до 560000 точек/сек, Ширина сканирования от 80 до 150мм
15588		Лазерные сканеры FARO Laser Line EDGE LS, в комплекте с принадлежностями. Точность: $\pm 0,035$ мм (без учета точности КИМ FARO Arm), Скорость до 45000 точек/сек, Ширина сканирования от 53 до 100мм
11669		Лазерные сканеры FARO Laser Line Probe V3, в комплекте с принадлежностями. Точность: $\pm 0,035$ мм (без учета точности КИМ FARO Arm), Скорость до 19200 точек/сек, Ширина сканирования от 34 до 60мм

Стандартный комплект поставки лазерного сканера FARO Laser Line Probe «под-ключ» включает:

- Лазерный сканер FARO Laser Line Probe
- Калибровочная плитка
- Кронштейн для крепления к КИМ FARO Arm
- Транспортировочный кейс Инструкция по эксплуатации
- Гарантия 12 месяцев

КИМ FARO GAGE

Арт. №	Изображение	Наименование
14823-ЕС		Мобильная КИМ FARO GAGE (6 осей) в комплекте с принадлежностями. Рабочая зона 1200мм Повторяемость измерений $\pm 0,018\text{мм}$ Погрешность измерения $\pm 0,025\text{мм}$

Стандартный комплект поставки КИМ FARO GAGE «под-ключ» включает:

- КИМ FARO GAGE
- Установочная плита
- Транспортировочный кейс
- Шариковый щуп диаметром 6мм (циркон)
- Шариковый щуп диаметром 3мм (циркон)
- Конус для калибровки
- Источник питания 110-230В
- USB кабель (для подключения КИМ FARO к компьютеру)
- Перезаряжаемая батарея для автономной работы КИМ FARO
- Чехол
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантия 12 месяцев
-

Лазерные трекеры FARO

Арт. №	Изображение	Наименование
С-КИТ-04309-000-14		Мобильная КИМ FARO Vantage Возможность работы в режиме ADM - Рабочая зона 120м (со специальными отражателями) - Погрешность линейных измерений (MPE) 16мкм+0,8мкм/м - Угловая точность (MPE) 20мкм +5мкм/м
099-03584		Мобильная КИМ FARO Laser Tracker ION (IFM). Возможность работы в режиме ADM и Interferometer (интерферометр) - Рабочая зона 110м (со специальными отражателями) - Погрешность линейных измерений 2мкм+0,4мкм/м - Угловая точность 10мкм +2,5мкм/м

Стандартный комплект поставки FARO Laser Tracker «под-ключ» включает:

- Измерительная головка Laser Tracker
- Контроллер MCU
- Транспортировочный кейс для головки
- Транспортировочный кейс для контроллера, кабелей и аксессуаров
- Бысросъемный кронштейн для крепления измерительной головки
- Метеостанция
- Кабель для подключения трекера и контроллера
- Кабель для подключения контроллеру в компьютеру
- Кабель электропитания
- Тренога для проверки трекера
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантия 12 месяцев

Щупы для КИМ FARO Arm

Арт. №	Изображение	Наименование
12453		Щуп диаметром 3мм. Материал шарика – Циркон. Используется с КИМ FARO Quantum, Platinum, Fusion Titanium, GAGE
12454		Щуп диаметром 6мм. Материал шарика – Циркон. Используется с КИМ FARO Quantum, Platinum, Fusion Titanium, GAGE
PROBE0071		Точечный щуп. Материал наконечника – твердосплав. Используется с КИМ FARO Quantum, Platinum, Fusion Titanium, GAGE
11740		Шариковый щуп i-Probe диаметром 3мм. Материал шарика – Циркон. Данный щуп используется с КИМ FARO серий Quantum. Он имеет датчик, который хранит информацию о серийном номере щупа, действительно диаметре шарика, а также он отслеживает температуру и вносит корректировки в результат измерений.
11738		Шариковый щуп i-Probe диаметром 6мм. Материал шарика – Циркон. Данный щуп используется с КИМ FARO серий Quantum. Он имеет датчик, который хранит информацию о серийном номере щупа, действительно диаметре шарика, а также он отслеживает температуру и вносит корректировки в результат измерений.
12550		Шариковый щуп i-Probe диаметром 20мм. Материал шарика – Циркон. Данный щуп используется с КИМ FARO серий Quantum. Он имеет датчик, который хранит информацию о серийном номере щупа, действительно диаметре шарика, а также он отслеживает температуру и вносит корректировки в результат измерений.
PROBE0065		Щуп диаметром 3мм. Материал шарика – циркон. Используется с КИМ FARO Gold, Silver, Bronze. Присоединительная резьба М6. Необходимо использовать с адаптером PA016-EU.
PROBE0067		Щуп диаметром 6мм. Материал шарика – циркон. Присоединительная резьба М6. Необходимо использовать с адаптером PA016-EU.

Щупы для КИМ FARO Arm

Арт. №	Изображение	Наименование
PROBE0034		Щуп диаметром 8мм. Материал шарика – сталь. Необходимо использовать с адаптером PA016-EU.
PROBE0035		Щуп диаметром 10мм. Материал шарика – сталь. Необходимо использовать с адаптером PA016-EU.
PROBE0036		Щуп диаметром 12мм. Материал шарика – сталь. Необходимо использовать с адаптером PA016-EU.
PROBE0037		Щуп диаметром 16мм. Материал шарика – сталь. Необходимо использовать с адаптером PA016-EU.
PROBE0038		Щуп диаметром 20мм. Материал шарика – сталь. Необходимо использовать с адаптером PA016-EU.
10420		Щуп диаметром 0,15". Материал шарика – сталь. Необходимо использовать с адаптером PA016-EU.
PROBE0049		Щуп-Кернер. Специальный щуп для разметочных работ. Внутри Щупа располагается боек, который создает на поверхности изделия метку, при надавливании на неё щупом. Необходимо использовать с адаптером PA016-EU.
PROBE0028		Щуп диаметром 1/16". Материал шарика – твердосплав. Необходимо использовать с адаптером PA016-EU.

Щупы для КИМ FARO Arm

Арт. №	Изображение	Наименование
PROBE0045		Щуп диаметром 1/64". Материал шарика – твердосплав. Необходимо использовать с адаптером PA016-EU
PROBE0068		Щуп диаметром 1/4". Материал шарика – циркон. Необходимо использовать с адаптером PA016-EU.
PROBE0066		Щуп диаметром 1/8". Материал шарика – циркон. Необходимо использовать с адаптером PA016-EU.
PROBE0051		Щуп диаметром 1/8. Длина оправки 4 дюйма. Материал шарика – сталь. Необходимо использовать с адаптером PA016-EU.
PROBE0021		Щуп диаметром 1/4". Длина оправки 4 дюйма. Материал шарика – сталь. Необходимо использовать с адаптером PA016-EU.
PROBE0025		Щуп диаметром 1/4". Оправка изогнута под углом 60°. Материал шарика – сталь. Удобен для измерения в труднодоступных местах. Необходимо использовать с адаптером PA016-EU.
PROBE0060		Щуп диаметром 3мм. Материал шарика – рубин. Оправка повернута под углом 90°. Необходимо использовать с адаптером PA016-EU.
PROBE0044		Кромочный щуп. Имеет шариковый наконечник диаметром 1/2 дюйма (12,7 мм), у которого вырезана часть под углом 120°. Необходимо использовать с адаптером PA016-EU.

Щупы для КИМ FARO Arm

Арт. №	Изображение	Наименование
PROBE0022		Щуп диаметром 1/2". Материал шарика – сталь. Необходимо использовать с адаптером PA016-EU.
PROBE0029		Щуп диаметром 1". Материал шарика – сталь. Необходимо использовать с адаптером PA016-EU.
PROBE0031		Щуп диаметром 5/16". Материал шарика – сталь. Необходимо использовать с адаптером PA016-EU.
PROBE0030		Щуп диаметром 1/8". Материал шарика – дерлин. Необходимо использовать с адаптером PA016-EU.
PROBE0032		Щуп диаметром 1/4". Материал шарика – дерлин. Необходимо использовать с адаптером PA016-EU.
PROBE0052		Шариковый щуп диаметром 1/8" с длиной оправки 2 дюйма и изогнутой под углом 60° Материал наконечника – дерлин. Необходимо использовать с адаптером PA016-EU.
PROBE0020		Точечный щуп. Материал наконечника – твердосплав. Необходимо использовать с адаптером PA016-EU.

Щупы для КИМ FARO Arm

Арт. №	Изображение	Наименование
PROBE0043		Точечный щуп. Материал наконечника – дерлин. Этот материал не царапает поверхность изделия. Необходимо использовать с адаптером PA016-EU.
PROBE0041		Точечный щуп. Материал наконечника – твердосплав. Оправка повернута под углом 60°. Необходимо использовать с адаптером PA016-EU.
PROBE0042		Точечный щуп с длиной оправки 5 дюймов Материал наконечника – сталь. Удобен для измерения в труднодоступных местах. Необходимо использовать с адаптером PA016-EU.
PROBE0046		Точечный щуп с длиной оправки 4 дюйма Материал наконечника – сталь. Удобен для измерения в труднодоступных местах. Необходимо использовать с адаптером PA016-EU.
PROBE0073		Набор щупов, удлинителей и оправок для измерений в труднодоступных местах. Используется с FARO Platinum, Titanium и GAGE Комплект состоит: - шариковый щуп диаметром 3мм (1 шт.), - шариковый щуп диаметром 6мм (1 шт.), - удлинитель длиной 3" (2 шт.), - удлинитель длиной 4" (1 шт.), - оправка с углом разворота 60° (1 шт.), - оправка с углом разворота 90° (1 шт.), - кейс (1шт.),
PROBE0072-EU		Щуп Renishaw для КИМ FARO Platinum, Fusion Titanium, GAGE. В комплект входит: - два магнитных интерфейса для щупов; шариковые наконечники диаметром 2мм, 3мм и 6мм; кейс
1001-1024-EU		Возможность подключения щупа Renishaw (Опция)

Щупы для КИМ FARO Arm

Арт. №	Изображение	Наименование
PA016-EU		Адаптер для щупов от FARO Gold, Silver, Bronze
PA018-EU		Адаптер для щупов от FARO Platinum и Titanium и GAGE
PROBE0019		Адаптер для щупов между метрической и дюймовой системой. Используется для старых моделей КИМ FARO
PROBE0018		Адаптер для щупов между дюймовой и метрической системой. Используется для старых моделей КИМ FARO

Принадлежности для КИМ FARO Arm

Арт. №	Изображение	Наименование
10308		Калибровочный конус. Предназначен для калибровки шариковых щупов для КИМ FARO Quantum, Platinum, Fusion, Tinatium и GAGE.
2766		Калибровочная сфера. Предназначен для калибровки шариковых и точечных щупов. Используется для КИМ FARO Quantum, Platinum, Fusion, Tinatium и GAGE.
ACCS0078		Комплект из 3-х магнитных сфер. Предназначен для перебазирования КИМ FARO Arm при измерений крупногабаритных объектов, когда рабочей зоны КИМ недостаточно для измерения с одной установки.
ACCS0039		Комплект из 3-х магнитных конусов. Предназначен для перебазирования КИМ FARO Arm при измерений крупногабаритных объектов, когда рабочей зоны КИМ недостаточно для измерения с одной установки.
XH13-1369		Аккумуляторная батарея для FARO Arm USB
ACCS0146-EU		Зарядное устройство для аккумуляторный батарей FARO Arm USB В комплект входит дополнительная батарея.
14705		Аккумуляторная батарея для FARO EDGE
14815		Зарядное устройство для аккумуляторный батарей FARO EDGE Возможна одновременная зарядка двух аккумуляторов

Установочные приспособления для КИМ FARO Arm и Laser Tracker

Арт. №	Изображение	Наименование
13403-002		Вакуумная плита для FARO Arm и Laser Tracker. Специально разработана для крепления КИМ FARO GAGE на плоском гранитном основании. В комплект входит: вакуумная плита, ручная помпа, масло, кейс
12076		Магнитная плита диаметром 150мм. Предназначена для крепления КИМ FARO Arm и FARO Laser Tracker на плоских металлических (магнитных) поверхностях. В комплект входит плита и квадратный ключ
ACCS0213		Кронштейн для крепления ноутбука
ACCS0185		Крепежное основание. Предназначена для крепления КИМ FARO Arm и кронштейна для ноутбука
14178		Установочная плита для КИМ FARO Arm. Предназначена для крепления КИМ FARO Arm на плоских поверхностях с подошью трубки или крепежных винтов
ACCS0164		Мобильный стол с колесами для проведения измерений. Гранитная столешница.
12163		Струбцина Предназначена для быстрого крепления КИМ FARO Arm и Laser Tracker на краю стола для быстрых измерений

Установочные приспособления для КИМ FARO Arm и Laser Tracker

Арт. №	Изображение	Наименование
IG-18		Тренога на колесах (508-635мм). Разработан для КИМ FARO Arm и Laser Tracker. Подъемный механизм позволяет регулировать высоту установочной площадки от 508 до 635мм. Ширина основания 825мм
IG-10		Тренога на колесах (711-1066мм). Разработан для КИМ FARO Arm и Laser Tracker. Подъемный механизм позволяет регулировать высоту установочной площадки от 711 до 1066мм. Ширина основания 825мм.
IG-24		Тренога на колесах (914-1371мм). Разработан для КИМ FARO Arm и Laser Tracker. Подъемный механизм позволяет регулировать высоту установочной площадки от 914 до 1371мм. Ширина основания 825мм.
IG-9		Тренога на колесах (1092-1701мм). Разработан для КИМ FARO Arm и Laser Tracker. Подъемный механизм позволяет регулировать высоту установочной площадки от 711 до 1066мм. Ширина основания 825мм.
15532		Мобильная складывающаяся тренога для КИМ FARO Arm. Упаковывается в пластиковый тубус с колесами для транспортировки
15531		Мобильная складывающаяся тренога для КИМ FARO Laser Tracker . Упаковывается в пластиковый тубус с колесами для транспортировки

Установочные приспособления для КИМ FARO Arm и Laser Tracker

Арт. №	Изображение	Наименование
ХН14-0166		Удлинительная труба длиной 200мм. Устанавливается на треноги и магнитные плиты. Предназначена для приподнятия КИМ FARO Arm и Laser Tracker.
ХН14-0167		Удлинительная труба длиной 400мм. Устанавливается на треноги и магнитные плиты. Предназначена для приподнятия КИМ FARO Arm и Laser Tracker.
ХН14-0168		Удлинительная труба длиной 600мм. Устанавливается на треноги и магнитные плиты. Предназначена для приподнятия КИМ FARO Arm и Laser Tracker.
ХН14-0140		Удлинительная труба длиной 127мм. Устанавливается на треноги и магнитные плиты. Предназначена для приподнятия КИМ FARO Arm и Laser Tracker.
ХН14-0141		Удлинительная труба длиной 254мм. Устанавливается на треноги и магнитные плиты. Предназначена для приподнятия КИМ FARO Arm и Laser Tracker.
ХН14-0153		Удлинительная труба длиной 508мм. Устанавливается на треноги и магнитные плиты. Предназначена для приподнятия КИМ FARO Arm и Laser Tracker.

Отражатели и приспособления для измерения с помощью FARO Laser Tracker

Арт. №	Изображение	Наименование
950-00-030		Отражатель SMR диаметром 1,5" (стекло). Погрешность центрирования 0,0005". Изображен вместе с магнитной подставкой (в комплект не входит).
099-03919-01		Отражатель SMR диаметром 0,875" (стекло). Погрешность центрирования 0,0005". Изображен вместе с магнитной подставкой (в комплект не входит).
C-ACC-07413-000-01		Отражатель SMR диаметром 0,5" (стекло). Погрешность центрирования 0,0005". Изображен вместе с магнитной подставкой (в комплект не входит).
950-02942		Ударостойкий отражатель SMR диаметром 1,5" (металл). Отражающие поверхности изготовлены из полированного металла. Это снижает вероятность повреждения отражателя при падении. Изображен вместе с магнитной подставкой (в комплект не входит).
950-01060		Ударостойкий отражатель SMR диаметром 0,875" (металл). Отражающие поверхности изготовлены из полированного металла. Это снижает вероятность повреждения отражателя при падении. Изображен вместе с магнитной подставкой (в комплект не входит).
950-01061		Ударостойкий отражатель SMR диаметром 0,5" (металл). Отражающие поверхности изготовлены из полированного металла. Это снижает вероятность повреждения отражателя при падении. Изображен вместе с магнитной подставкой (в комплект не входит).
041-00-011		Мишени для повторных измерений. Данные мишени жестко фиксируются на измеряемом изделии.
950-00770		Отражатель 0,5" (стекло). В комплекте: - Отражатель 0,5" - Держатель с магнитным наконечником для удобства работы с отражателем 0,5" - Намагниченная оправка для измерения отверстий диаметром более 0,025" - Пластиковый кейс

Отражатели и приспособления для измерения с помощью FARO Laser Tracker

Арт. №	Изображение	Наименование
099-03915-01		Стандартный ударостойкий отражатель SMR диаметром 1,5" (черное кольцо). Отражающие поверхности имеют золотое покрытие. Погрешность центрирования 0,0076мм
099-03915-02		Отражатель SMR диаметром 1,5" (зеленое кольцо). Ударостойкий отражатель для измерения на больших дистанциях. Отражающие поверхности имеют золотое покрытие. Погрешность центрирования 0,0076мм
099-03915-03		Отражатель SMR диаметром 1,5" (синее кольцо). Высокоточный ударостойкий отражатель для измерения на больших дистанциях. Отражающие поверхности имеют золотое покрытие.
950-00-054		RetroProbe серии 400.
069-00781		Точечный щуп для RetroProbe серии 400
069-90-062		Шариковый щуп диаметром 2мм для RetroProbe серии 400
069-90-063		Шариковый щуп диаметром 3мм для RetroProbe серии 400
069-90-064		Шариковый щуп диаметром 4мм для RetroProbe серии 400
069-90-065		Шариковый щуп диаметром 5мм для RetroProbe серии 400
950-00-016		RetroProbe серии 100.
069-90-100		Точечный щуп для RetroProbe серии 100
069-90-102		Шариковый щуп диаметром 2мм для RetroProbe серии 100
069-90-103		Шариковый щуп диаметром 3мм для RetroProbe серии 100
069-90-104		Шариковый щуп диаметром 4мм для RetroProbe серии 100


Отражатели и приспособления для измерения с помощью FARO Laser Tracker

Арт. №	Изображение	Наименование
069-90-105		Шариковый щуп диаметром 5мм для RetroProbe серии 100
069-90-106		Шариковый щуп диаметром 6мм для RetroProbe серии 100
069-90-005		Магнитная державка отражателей SMR диаметром 1,5". Применяется для крепления на поперечной треноге.
069-90-087		Магнитная державка отражателей SMR диаметром 1,5" для плоскостей. Имеет смещение 1". Может быть использована для контроля плоских поверхностей.
069-90-094		Магнитная державка отражателей SMR диаметром 1,5" для измерения ребер. Имеет смещение 1".
069-90-096		Удлинитель длиной 10" . Применяется для измерения в труднодоступных местах.
069-90-092		Наконечник для удлинителя 10" . Накручивается на торец удлинителя 069-90-096. Применяется для измерения точек в труднодоступных местах.
069-90-097		Сферический наконечник для удлинителя 10" . Накручивается на торец удлинителя. Применяется для измерения сфер 069-90-187 в труднодоступных местах.
069-90-098		Переходная втулка с наружным диаметром 0,5" и отверстием диаметром 0,25" . Используется вместе с магнитными державками отражателей, которые имеют стержень 0,25", например, 069-90-132
069-90-099		Переходная втулка с наружным диаметром 0,375" и отверстием диаметром 0,25" . Используется вместе с магнитными державками отражателей, которые имеют стержень 0,25", например, 069-90-132

Отражатели и приспособления для измерения с помощью FARO Laser Tracker

Арт. №	Изображение	Наименование
069-90-120		Сфера Reset Cone диаметром 1" под точечный щуп RetroProbe.
069-90-121		Сфера Reset Cone диаметром 1" под шариковый щуп RetroProbe диаметром 1мм
069-90-122		Сфера Reset Cone диаметром 1" под шариковый щуп RetroProbe диаметром 2мм
069-90-123		Сфера Reset Cone диаметром 1" под шариковый щуп RetroProbe диаметром 3мм
069-90-124		Сфера Reset Cone диаметром 1" под шариковый щуп RetroProbe диаметром 4мм
069-90-125		Сфера Reset Cone диаметром 1" под шариковый щуп RetroProbe диаметром 5мм
069-90-126		Сфера Reset Cone диаметром 1" под шариковый щуп RetroProbe диаметром 6мм
C-ACC-05456-002		Набор магнитных державок и приспособлений для измерений (метрический).

Отражатели и приспособления для измерения с помощью FARO Laser Tracker

Арт. №	Изображение	Наименование
C-ACC-05432-00		Магнитная державка отражателей SMR диаметром 1,5". Применяется для фиксации отражателей на поверхности для перебазирования и повторных измерений. Не используется для контроля геометрии.
C-ACC-05286-007		Магнитная державка отражателей SMR диаметром 1,5" для отверстий. Имеет смещение стержень диаметром 0,25" и смещение 1". Применяется для измерения отверстий
C-ACC-05314-007		Магнитная державка отражателей SMR диаметром 0,5" для отверстий. Имеет смещение стержень диаметром 0,3125" и смещение 1". Применяется для измерения отверстий.
C-ACC-05436-000		Магнитная державка отражателей SMR диаметром 0,5". Применяется для фиксации отражателей на поверхности для перебазирования и повторных измерений. Не используется для контроля геометрии.
C-ACC-05309-007		Магнитная державка отражателей SMR диаметром 0,5" для отверстий. Имеет смещение стержень диаметром 0,25" и смещение 1". Применяется для измерения отверстий.
C-ACC-05305-007		Магнитная державка отражателей SMR диаметром 0,875" для отверстий. Имеет смещение стержень диаметром 0,25" и смещение 1". Применяется для измерения отверстий
C-ACC-05301-000		Магнитная державка отражателей SMR диаметром 0,875" для плоскостей. Имеет смещение 1". Может быть использована для контроля плоских поверхностей.
C-ACC-05435-000		Магнитная державка отражателей SMR диаметром 0,875". Применяется для фиксации отражателей на поверхности для перебазирования и повторных измерений. Не используется для контроля геометрии.

Отражатели и приспособления для измерения с помощью FARO Laser Tracker

Арт. №	Изображение	Наименование
C-ACC-05446-000		Сфера диаметром 0,5" и стержнем 0,25" . Применяется для базирования и построения системы координат
950-00-055		Держатель с магнитным наконечником. Применяется для удобства работы с отражателем 0,5"
950-02368		Комплект Track Arm. Применяется для совместного использования во время измерений КИМ FARO Laser Tracker и FARO Arm. В комплект входит: - Отражатель диаметром 7/8"; - магнитная державка отражателя диаметром 7/8"; - Калибровочная сфера диаметром 7/8"; - Кронштейн для крепления отражателя на КИМ FARO Arm. - Кабель длиной 25 метров - Шестигранный ключ - Кейс

Принадлежности для FARO Laser Tracker

Арт. №	Изображение	Наименование
C-PKG-05044-000		Кейс на колесах для транспортировки Laser Tracker. Габаритные размеры 26x23x16"
C-PKG-05045-000		Кейс для транспортировки контроллера MCU, кабелей, приспособлений и т.д.
C-CBL-04297-000-03		Кабель для соединения контроллера MCU с Laser Tracker
C-MET-05516-020		Быстросъемный адаптер. Применяется для крепления Laser Tracker на треноге или магнитной плите.
229-03783		Датчик для контроля параметров окружающей среды. Погрешность измерения температуры 0,1°C.
229-03784		Датчик для контроля температуры измеряемого изделия. Устанавливается непосредственно на поверхность контролируемого изделия. Может быть одновременно использовано до 8-и датчиков. Погрешность измерения температуры 0,1°C.
11792		Пульт дистанционного управления