

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / **Temperature Range**
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / **Working Pressure**
0 - 25 бар (0 - 360 PSI)

Проток / **Flow Capacity**
NW 6 (30 мм²)

Стандартная версия / **Standard Version**
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / **Material**
Корпус муфты / Coupler Body : Оцинкованная сталь
Steel - Zinc Plated
Задняя часть / Back Part : Оцинкованная сталь
Steel - Zinc Plated
Втулка / Sleeve : Оцинкованная сталь
Steel - Zinc Plated
Клапан / Valve : Латунь / Brass
Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Шарики / Balls : AISI 420 Нержавеющая сталь
Прокладки / Seals : NBR / Nitrile (NBR)
Ниппель / Plug : Латунь / Brass

Опции / **Options**
Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Сталь / Steel

Область применения:


- Кислород, углекислый газ, пропан, природный газ и другие газы
 - Быстроразъемные соединения (БРС) муфта-ниппель имеют два различных сечения, чтобы предотвратить неправильное соединение и подачу, например, легковоспламеняющихся газами.
- Система предохранительной блокировки.

Using Area

- Oxygen, carbon dioxide, propane, natural gas and other gases
- Quick couplings are used for the connection of seven different fluids without mixing each other with key system. Also safety locking system will protect unlocking position of the couplings after locking.




График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

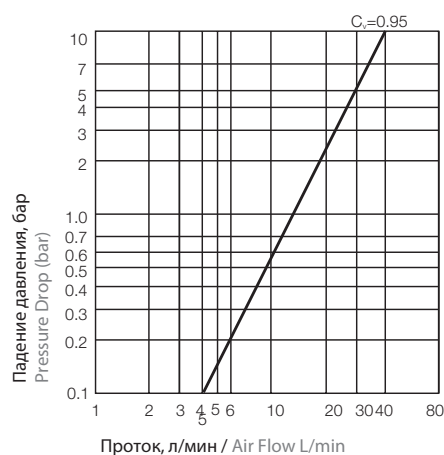


707K СЕРИЯ

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	L	SW
707 EGB 313	707 EGB 413	BSP 1/4"	30	67	24
707 EGB 317	707 EGB 417	BSP 3/8"	30	68	24
707 EGB 321	707 EGB 421	BSP 1/2"	30	71	24

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	L	SW
707 DGB 313	707 DGB 413	BSP 1/4"	30	68	24
707 DGB 317	707 DGB 417	BSP 3/8"	30	71	24
707 DGB 321	707 DGB 421	BSP 1/2"	30	71	27

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	L	SW
707 HGB 306	707 HGB 406	6	30	81	24
707 HGB 309	707 HGB 409	9	30	86	24
707 HGB 311	707 HGB 411	11	30	86	24
707 HGB 313	707 HGB 413	13	30	86	24

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	L	SW
707 ERB 313	707 ERB 413	BSP 1/4"	30	67	24
707 ERB 317	707 ERB 417	BSP 3/8"	30	67	24
707 ERB 321	707 ERB 421	BSP 1/2"	30	70	24

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs

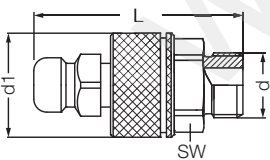


Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	L	SW
707 DRB 313	707 DRB 413	BSP 3/8"	30	67	24
707 DRB 321	707 DRB 421	BSP 1/2"	30	70	27

Ниппель под шланг / Hose Plugs




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	L	SW
707 HRB 306	707 HRB 406	6	30	80	24
707 HRB 309	707 HRB 409	9	30	85	24
707 HRB 311	707 HRB 411	11	30	85	24
707 HRB 313	707 HRB 413	13	30	85	24

Ниппель с внешней резьбой / Male Plug

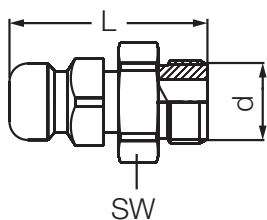


←→	←→	d	L	SW
Артикул Order No	Артикул Order No			
707 ER 317	707 ER 417	BSP 3/8"	41	19
707 ER 321	707 ER 421	BSP 1/2"	44	22

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug

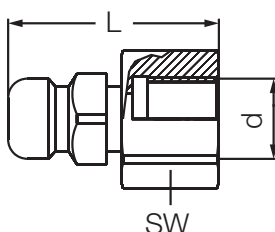

←→	←→	d	L	SW
Артикул Order No	Артикул Order No			
707 DR 317	707 DR 417	BSP 3/8"	37	19
707 DR 321	707 DR 421	BSP 1/2"	41	22

Ниппель под шланг / Hose Plug

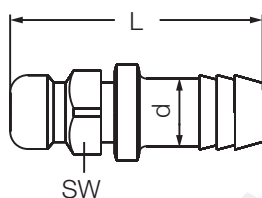

←→	←→	d	L
Артикул Order No	Артикул Order No		
707 HR 306	707 HR 406	6	51
707 HR 309	707 HR 409	9	57
707 HR 311	707 HR 411	11	57
707 HR 313	707 HR 413	13	57