QUICK COUPLING

# Быстросъемные соединения

www.vivtech.ru

ВИВТЕХ
vivtech

# КОМПАНИЯ

Гарантией качества продукции компании EBS Fittings связана с тем, чтобы во главу угла ставить удовлетворение потребностей клиентов.

Мы можем производить одиночные и множественные автоматические быстроразъемные соединения (БРС) для всех типов гидро-, воздушных, нефтяных и газовых сред. Наш широкий ассортимент продукции для различных секторов промышленности, всегда отличается высоким качеством, совместимостью с продукцией других производителей и, конечно же, низкой стоимостью.

Быстроразъемные соединения EBS, где бы они ни использовались, успешно подходят для всех отраслей промышленности. Наши продукты в основном используются во многих сферах применения, где необходима гидравлическая, пневматическая, вакуумная, газовая, химическая и гидроэнергетическая безопасность.

Мы также можем предложить несколько типов коллекторов и фитингов.

Мы привыкли разрабатывать и производить продукцию на заказ в соответствии с потребностями и спецификациями клиентов.

Мы гордимся тем, что поставляем производителям изделий из пластмассем наши специальные системы (коллектор-коллектор), которые сокращают количество звеньев для смены форм, экономя время и рабочую силу.

Никогда не нарушая наш девиз «Без дефектов» и «Поставки в реальном времени», наша компания стремится войти в число самых авторитетных мировых производителей.

Наши сотрудники, а также производство с полным набором новейших технологий хорошо оснащено для достижения этих целей.

Наша продукция экспортируется во многие страны мира. Каждый день мы продолжаем расти за счет довольных клиентов, не забывая о высоком качестве по привлекательной цене.

www.vivtech.ru

# СОДЕРЖАНИЕ


| Марка | Страница |
|---|---|
| Условные обозначения | - 3 |
| Таблица доступных материалов и прокладок | - 4 |
| 570 Серия | - 7 |
| 600 Серия | - 11 |
| OPC Серия | - 17 |
| 590 Серия | - 19 |
| 560 Серия | - 29 |
| 690 Серия | - 36 |
| 509 Серия | - 42 |
| 516 Серия | - 51 |
| 506 Серия | - 59 |
| 593 Серия | - 67 |
| 606 Серия | - 71 |
| 601 Серия | - 74 |
| 602 Серия | - 83 |
| 571 Серия | - 88 |
| 620 Серия | - 91 |
| 621 Серия | - 94 |
| 1016 Серия | - 97 |
| 1018 Серия | - 99 |
| AK1017 Серия | - 101 |
| M1006 Серия | - 105 |
| M1009 Серия | - 108 |
| M1112 Серия | - 120 |
| M1116 Серия | - 127 |
| M608, M708 Серия | - 134 |
| Шланги | - 146 |
| SR Серия | - 148 |
| A26 Серия | - 155 |
| A25 Серия | - 159 |
| A21 Серия | - 165 |
| A27 Серия | - 172 |
| A17 Серия | - 176 |
| A20 Серия | - 180 |
| A45 Серия | - 184 |
| A30 Серия | - 188 |
| A33 Серия | - 191 |
| A34 Серия | - 194 |

| Марка | Страница |
|---|---|
| A38 Серия | - 197 |
| A45 Серия | - 200 |
| 610 Серия | - 203 |
| 612 Серия | - 208 |
| 641 Серия | - 212 |
| 705K Серия | - 215 |
| 661 Серия | - 218 |
| S00, M00 Серия | - 222 |
| A25K Серия | - 224 |
| A21K Серия | - 228 |
| 705K Серия | - 231 |
| 707K Серия | - 235 |
| 710K Серия | - 238 |
| 603 Серия | - 241 |
| 570 Серия | - 244 |
| 576 Серия | - 248 |
| 572 Серия | - 251 |
| 704 Серия | - 254 |
| 705 Серия | - 258 |
| 706 Серия | - 267 |
| 707 Серия | - 274 |
| 709 Серия | - 280 |
| 710 Серия | - 282 |
| 604 Серия | - 288 |
| Аксессуары для охлаждения пресс-форм | - 296 |


www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

# УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

| | |
|---|---|
|  | Проходная муфта и проходной ниппель (полный проток) |
|  | Самоуплотняющаяся муфта + проходной ниппель (односторонний клапан) |
|  | Самоуплотняющаяся муфта + самоуплотняющийся ниппель (двухсторонний клапан) |

| | | |
|---|---|---|
| A | - | Алюминий |
| B | - | Латунь |
| C | - | Сталь |
| E | - | Прокладки этилен пропиленовый каучук EPDM |
| G | - | Параллельная газовая резьба (BSP) |
| H | - | поверхностная закалка |
| J | - | Прокладка силиконовая |
| K | - | Хромированный |
| L | - | Прокладка Неопрен CR |
| Ni | - | Прокладка Нитрил NBR |
| N | - | Никелированный |
| P | - | Прокладка тефлон (PTFE) |
| R | - | Красный цвет |
| S | - | Нержавеющая сталь AISI |
| V | - | Прокладки фторкаучук (FPM) |
| Y | - | Жёлтый цвет |
| Z | - | Оцинкованный |
| W | - | Перфторалестомер (FFPM) |
| X | - | Без покрытия |
| PS | - | Пластик |
| VA | - | Вакуум |

| Тип резьбы | |
|---|---|
| 10 | 1/8″ |
| 13 | 1/4″ |
| 17 | 3/8″ |
| 21 | 1/2″ |
| 26 | 3/4″ |
| 33 | 1″ |
| 42 | 1-1/4″ |
| 48 | 1-1/2″ |
| 60 | 2-1/2″ |
| 75 | 2″ |
| 88 | 3″ |
| M10-1 | M10x1 |
| M10-1,5 | M10x1.5 |
| M12-1,5 | M12x1.5 |
| M14-1,5 | M14x1.5 |
| M16-1,5 | M16x1.5 |
| M16-1,5 | M16x1.5 |
| M26-1,5 | M26x1.5 |

www.vivtech.ru

# ТАБЛИЦА ДОСТУПНЫХ МАТЕРИАЛОВА И ПРОКЛАДОК

| | |
|---|---|
| Витон FPM | Устойчив к воздействию масла и бензина хорошие характеристики старения, высокая стойкость к истиранию |
| Нитрил NBR | Отличные термостойкие характеристики, отличная устойчивость к маслам, химическим веществам, растворителям, активному кислороду и атмосферным воздействиям. |
| Каучук EDPM | Этилен пропилен, высокая механическая прочность, отличная устойчивость к высоким и низким температурам, а также к активному кислороду и погоде. Хорошая устойчивость к химическим средам. |
| PTFE (Тефлон) | Для очень агрессивных сред доступны специальные исполнения с уплотнениями из PTFE (тефлон) |

✓ Используется — Частично используется — X Не используется

| Вещество | Материал | | | | | Прокладки | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сталь | Латунь | Нержавейка | Полиамид | Дерлин | Нитрил NBR | Витон FPM | Каучук EPDM |
| Ацетат (этилацетат и амилацетат) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| Уксусная кислота 10% | | X | ✓ | X | ✓ | | | ✓ |
| Ацетон | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| Ацетилен | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Топливо для авиационных двигателей BP, Esso Avgas1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | |
| Масло для авиационных двигателей BP: AIRO 1210, Esso:AVIATON-120 Shell: AIRO-120, DERD 2487 DERD 2497, DTD 585 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | |
| Skydrol | ✓ | X | ✓ | X | X | | | ✓ |
| Оронит | ✓ | X | ✓ | X | X | | ✓ | |
| Воздух сжатый | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Воздух горячий до 120 ° C | ✓ | ✓ | ✓ | – | | | ✓ | ✓ |
| Воздух горячий до 200°C | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | | ✓ | |
| Спирт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| Квасцы | | X | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Щелочи | X | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | | ✓ |
| Аммоний, жидкость | – | X | ✓ | ✓ | X | | | ✓ |
| Раствор сульфата аммония | X | X | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Амиловый спирт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| Анилин | ✓ | X | ✓ | – | | | ✓ | |
| Бензол | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| Бура | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| Bultane | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bultane | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | |
| Бутиловый спирт | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| Диоксид углерода | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Углекислый газ сухой | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Углекислый газ жидкий | X | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сероуглерод | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | |
| Хлорид бария | | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сромовая кислота | X | X | – | – | X | | ✓ | |
| Лимонная кислота | X | – | ✓ | X | – | | ✓ | ✓ |
| Креозот | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | |
| Крезол | – | ✓ | ✓ | X | X | | ✓ | |
| Крезол, крезиловая кислота | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | |
| Хлорид меди | ✓ | | – | X | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Циклогексан | ✓ | | ✓ | – | ✓ | | ✓ | |
| Диметиламин | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | |
| Эмульсия. (Вода / масло) | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Эфир | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |

✓ Используется — Частично используется — X Не используется

| Вещество | Материал | | | | | Прокладки | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сталь | Латунь | Нержавейка | Полиамид | Дерлин | Нитрил NBR | Витон FPM | Каучук EPDM |
| Этиловый спирт | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Этилен | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| Формалин | ✓ | ✓ | ✓ | | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Муравьиная кислота | X | – | ✓ | X | X | | | ✓ |
| Фриген | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Бензин очищенный | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | |
| Газ, доменная печь | – | ✓ | ✓ | X | – | | ✓ | |
| Газ, уголь | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| Газ, коксовая печь | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | | |
| Газ, освещение | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Газ, содержание нафталина | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | |
| Газ, природный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Газ, город | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Трансмиссионное масло | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Глюкоза | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Глицерин | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Гликоль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Гелий | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Гексан | ✓ | | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | |
| Углеводород | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Водород | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | |
| Газообразный водород | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | |
| Сероводород влажный | | – | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| Сероводород сухой | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| Перекись водорода 30% | X | X | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| Изопропиловый спирт | ✓ | | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Керосин, JP 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Кетон, Метилэтил | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| Латекс, жидкий до 130°C | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | | |
| Смазочное масло | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Щелочь, Каустик | X | ✓ | ✓ | ✓ | – | | | ✓ |
| Щелочь, Гиохористая Кислота | X | | ✓ | X | – | | | |
| Щелочь, травильная | X | | ✓ | – | – | | ✓ | |
| Карбонат магния | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Гидроксид магния | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сульфат магния | | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ртуть | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Метан | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Метанол | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Метиловый спирт | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Метилэтилкетон | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

# ТАБЛИЦА ДОСТУПНЫХ МАТЕРИАЛОВА И ПРОКЛАДОК

| | |
|---|---|
| Витон FPM | Устойчив к воздействию масла и бензина хорошие характеристики старения, высокая стойкость к истиранию |
| Нитрил NBR | Отличные термостойкие характеристики, отличная устойчивость к маслам, химическим веществам, растворителям, активному кислороду и атмосферным воздействиям. |
| Каучук EDPM | Этилен пропилен, высокая механическая прочность, отличная устойчивость к высоким и низким температурам, а также к активному кислороду и погоде. Хорошая устойчивость к химическим средам. |
| PTFE (Тефлон) | Для очень агрессивных сред доступны специальные исполнения с уплотнениями из PTFE (тефлон) |

✓ Используется — Частично используется — X Не используется

| Вещество | Материал | | | | | Прокладки | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сталь | Латунь | Нержавейка | Полиамид | Дерлин | Нитрил NBR | Витон FPM | Каучук EPDM |
| Метилбензол | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | |
| Молоко | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Нафта | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Нафталин | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| Нафтеник. Кислота | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | |
| Нитрат аммония | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Азотная кислота. до 35°C | X | ✓ | ✓ | X | X | | ✓ | |
| Азот | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Нитро-раствор (без разбавителей синтетических смол) | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | | | ✓ |
| Нефть, Уголь Тр | ✓ | | ✓ | ✓ | – | | ✓ | |
| Oil, Crude | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Нефть, Сырая | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Масло, дизельное топливо до 120°C | | ✓ | ✓ | – | X | | ✓ | |
| Масло, топливо до 100°C | ✓ | ✓ | ✓ | – | X | ✓ | ✓ | |
| Масло, до 200°C/ 300°C (специальный тип) | ✓ | – | ✓ | X | X | FFKM | | |
| Масло, топливо 5x5 | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | | ✓ | |
| Масло гидравлическое хлорированное | – | – | ✓ | X | – | | ✓ | |
| Масло гидравлическое до 120°C | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | |
| Масло льняное | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Масла минеральные | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Масляный трансформатор | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | | |
| Олеиновая кислота | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Щавелевая кислота | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Кислород. обезжиренный | X | ✓ | ✓ | ✓ | – | | | ✓ |
| Парафин | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Парафин (Wax) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Пентахлорфенол | ✓ | | | | | | ✓ | |
| Бензиновый эфир | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Бензин | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Фенол раствор | – | ✓ | ✓ | X | X | | | |
| Фосфорная кислота 10% | | | ✓ | X | X | | ✓ | ✓ |
| Цианистый калий | ✓ | X | ✓ | ✓ | – | | ✓ | ✓ |
| Дихромат калия | ✓ | X | ✓ | X | – | | ✓ | ✓ |
| Сульфат калия | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Гидроксид калия | ✓ | | ✓ | ✓ | – | | | ✓ |
| Пропан | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Синильная кислота | ✓ | X | ✓ | | | | ✓ | |
| Солевой раствор | X | – | – | ✓ | – | | ✓ | |
| Морская вода | | X | – | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Вещество | Материал | | | | | Прокладки | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сталь | Латунь | Нержавейка | Полиамид | Дерлин | Нитрил NBR | Витон FPM | Каучук EPDM |
| Мыльный раствор | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ацетат натрия | | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sodium Acetate | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Бикарбонат натрия | | | – | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Карбонат натрия | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Хлорид натрия | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цианид натрия | ✓ | | ✓ | X | – | | | ✓ |
| Сульфид натрия | ✓ | – | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| Пар, до 150°C | – | – | ✓ | X | X | | | ✓ |
| Пар, до 250 ° C | – | – | ✓ | X | X | PTFE | | |
| Сульфид бариума | ✓ | – | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Диоксид серы, газ | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ |
| Сера углерода | | ✓ | ✓ | X | ✓ | | ✓ | |
| Синтетические разбавители смол (без нитрозолюции) | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | | ✓ | |
| Смола | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Тетрахолрид Титана | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | |
| Толуоле, сухой | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| Трихлорэтилен | ✓ | – | ✓ | ✓ | X | | ✓ | |
| Турбинное топливо, BP: ATK 2494, ES SO:MIL-F56/16, SHELL:ATF 650 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | |
| Турбинное масло, Esso:35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | |
| Турбинное масло 1 S (MILL 7808) | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | |
| Вакуум (усиленные пружины клапанов) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Растительное масло | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вода, дисциллированная | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Вода, деионизированная | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | |
| Вода, деминерализованный | | | ✓ | | | | ✓ | |
| Вода, до 80°C | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вода, более 80°C | – | ✓ | ✓ | – | X | | ✓ | ✓ |
| Вода, охлаждение | – | – | ✓ | ✓ | – | | ✓ | ✓ |
| Ксилол | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |

www.vivtech.ru

# СЕРИЯ ВОДА





ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

# 570 СЕРИЯ



www.vivtech1.ru

# 570
СЕРИЯ

## Техническая спецификация / Technical Specifications

**Диапазон температур / Temperature Range**
Нитрил NBR / Nitrile
-20°C + 110°C (- 4°F + 230°F)
Фторкаучук Витон FKM / Viton
-20°C + 180°C (- 4°F + 356°F)
Этилен пропиленовый каучук EPDM / Ethylene Propylene
-40°C + 150°C (- 40°F + 302°F)
Неопрен CR /Neopren
-40°C + 100°C (- 40°F + 212°F)

**Рабочее давление / Working Pressure**
Указано в таблицах / On the Table

**Проток / Flow Capacity**
Ø4 - Ø50

**Внимание / Attention**
Соединяйте между собой разъемы “мама” / “папа” только с одинаковой резьбой

Only plug and socket with the same thread fit together

**Стандартная версия / Standard Version**
Прокладки / Seals: Нитрил NBR / Nitrile NBR





**Материал / Material**
Корпус муфты / Socket Body : Латунь MS 58
Втулка / Sleeve : ЛатуньMS 58
Клапан/ Valve : ЛатуньMS 58
Пружина / Springs : Нержавеющая сталь AISI 301
Запирание уплотнительное кольцо / Locking O-Ring : AISI 301
Шарики / Balls : Нержавеющая сталь AISI 420
Уплотнения / Seals : Нитрил NBR / NBR
Ниппель / Plug : Латунь MS 58

**Опции / Options**
• По запросу может быть изготовлено из материалов: AISI 303, 316L и POM (делрин).

• According to reqest is manufactured from AISI 303, 316L and POM (derlin) materials.

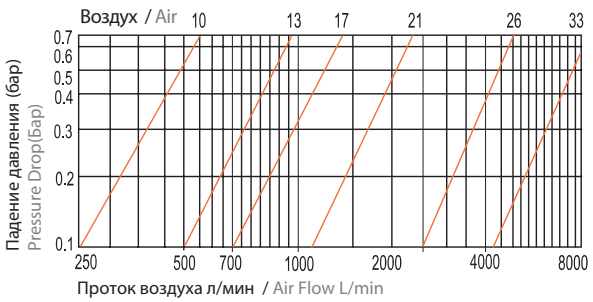
**Характеристики / Functions**
• При отсоединении муфты и ниппеля протока жидкости автоматически перекрывается для предотвращения утечки. При соединении муфты и ниппеля они открывают клапаны для обеспечения свободного протока. Уплотнительные кольца предотвращают какие-либо утечки.

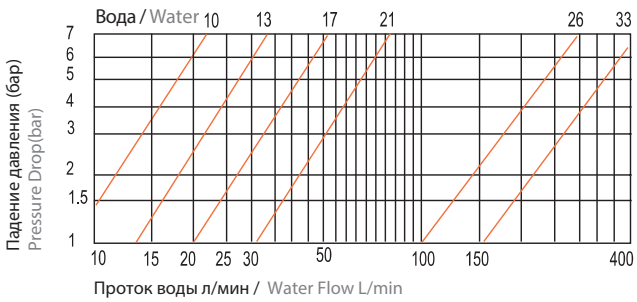
• If the socket and plug valves seal instantly, automatically shutting off fluid flow to prevent leakage. Of the socket and plug valves push together, opening to permit free flow of fluid through coupler. O-ring in the socket seals the plug surface preventing any leakage.

**Область применения:**
• Гидравлический контуры;
• Подключение гидравлических насосов, клапаны и системы быстрой смены инструмента;
• Литье алюминия под давлением;
• Испытательные стенды;
• Производство изделий из пластмасс;
• Производство стали;
• Судостроение;
• Пищевая промышленность.

**Using Area**
• Hydraulic circuits.
• Connection of hydraulic pumps, valves and quick tool change.
• Aluminium die casting.
• Test benches.
• Plastic industry tool changing.
• Steel industry.
• Ship industry.
• Food industry.

## График зависимости протока от падения давления / Flow Rate vs Pressure Drop Graph



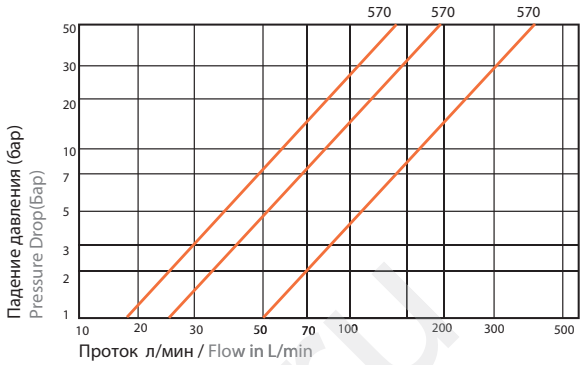



ООО “ВИВТЕХ” 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru


www.vivtech.ru

| Рабочее давление / Working Pressure | | | |
|---|---|---|---|
| Соединение Connection | Латунь / Brass Бар | Сталь / Steel Бар | Нержавеющая сталь Stainless Steel (AISI 303 / AISI 316) Бар |
| BSP 1/8 | 210 | 300 | 300 |
| BSP 1/4 | 185 | 300 | 300 |
| BSP 3/8 | 152 | 280 | 280 |
| BSP 1/2 | 160 | 280 | 280 |
| BSP 3/4 | 138 | 250 | 250 |
| BSP 1 | 105 | 230 | 230 |

График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph





## Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 570 DGB 10 | 570 DG 10 | BSP 1/8" | 25 | 49 | 14 |
| 570 DGB 13 | 570 DG 13 | BSP 1/4" | 29 | 58 | 19 |
| 570 DGB 17 | 570 DG 17 | BSP 3/8" | 35 | 64 | 24 |
| 570 DGB 21 | 570 DG 21 | BSP 1/2" | 44 | 74 | 29 |
| 570 DGB 26 | 570 DG 26 | BSP 3/4" | 53 | 94 | 36 |
| 570 DGB 33 | 570 DG 33 | BSP 1 | 60 | 106 | 41 |

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Thread Plug



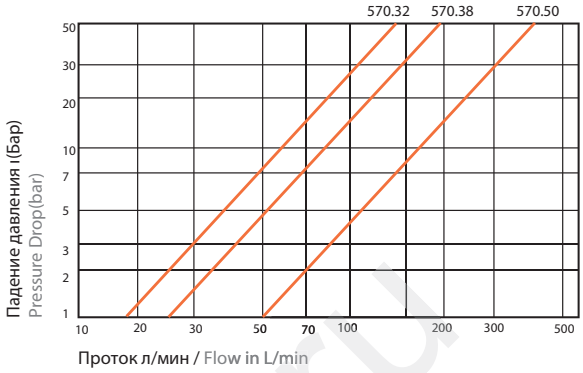

| Артикул Order No | Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 570 DRB 10 | 570 DR 10 | BSP 1/8" | 30 | 14 |
| 570 DRB 13 | 570 DR 13 | BSP 1/4" | 35 | 19 |
| 570 DRB 17 | 570 DR 17 | BSP 3/8" | 39 | 24 |
| 570 DRB 21 | 570 DR 21 | BSP 1/2" | 46 | 29 |
| 570 DRB 26 | 570 DR 26 | BSP 3/4" | 60 | 36 |
| 570 DRB 33 | 570 DR 33 | BSP 1 | 65 | 41 |

www.vivtech.ru


# 570
СЕРИЯ

| Соединение Connection | Рабочее давление / Working Pressure: Латунь / Brass Бар | Сталь / Steel Бар | Нержавеющая сталь Stainless Steel (AISI 303 / AISI 316) Бар |
|---|---|---|---|
| BSP 1 -1/4 | 85 | 120 | 120 |
| BSP 1 -1/2 | 105 | 150 | 150 |
| BSP 2 | 50 | 104 | 104 |
| BSP 2 -1/2 | 50 | 104 | 104 |

График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

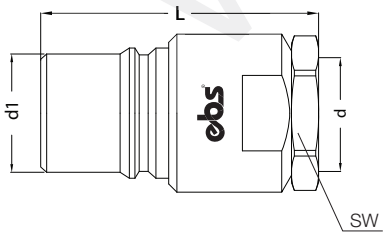



Муфта с внутренней резьбой
/ Female Thread Socket




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 570.32 DGB 42 | 570.32 DG 42 | BSP 1-1/4 | 70 | 114 | 60 |
| 570.38 DGB 48 | 570.38 DG 48 | BSP 1-1/2 | 75 | 126 | 65 |
| 570.50 DGB 60 | 570.50 DG 60 | BSP 2 | 105 | 142 | 90 |
| 570.50 DGB 75 | 570.50 DG 75 | BSP 2-1/2 | 110 | 167 | 100 |

Ниппель с внутренней резьбой
/ Female Thread Plug




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 570.32 DRB 42 | 570.32 DR 42 | BSP 1-1/4 | 114 | 60 |
| 570.38 DRB 48 | 570.38 DR 48 | BSP 1-1/2 | 126 | 65 |
| 570.50 DRB 60 | 570.50 DR 60 | BSP 2 | 142 | 90 |
| 570.50 DRB 75 | 570.50 DR 75 | BSP 2-1/2 | 167 | 100 |

www.vivtech.ru


ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

# 600 СЕРИЯ



www.vivtech.ru

600
СЕРИЯ





## Запасное уплотнительное кольцо

| | |
|---|---|
| 600.08 N | 600.08 V |
| 600.12 N | 600.12 V |

## Цветовое идентификационное кольцо для розетки

| | |
|---|---|
| 600.08 KB | 600.08 KR |

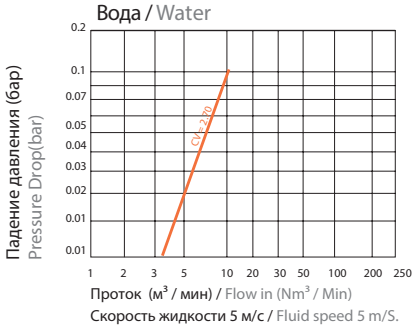
## Цветовое идентификационное кольцо для ниппеля

| | |
|---|---|
| 600.08 SB | 600.08 SR |



### График зависимости протока от падения давления
### Flow Rate vs Pressure Drop Graph

Вода / Water




Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +90°C (-5°F +32°F) , прокладки из Витона FPM (V)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 10 бар (0 - 145 PSI)

Проток / Flow Size
8 мм

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки Нитрил NBR / NBR Seals

Материал / Material
Корпус муфты / Socket Body : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated
Втулка / Sleeve : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated
Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Запирающее уплотнительное кольцо / Locking O-Ring:
Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Шарики / Balls : Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Уплотнения / Seals : Нитрил NBR / NBR
Ниппель / Plug : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated

Опции / Options
Цветовое кольцо:
Красный: Горячая вода
Синий: Холодная вода

Colour Rings:
RED: Hot Water
BLUE: Cold Water

Цветные кольца устанавливаются для исключения ошибки подключения .

Colored rings are inserted to prevent the interference of the line during use

Область прменения:
- В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. д.
- На паропроводе
- Производство изделий из пластмасс


Using Area
- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- On steam line
- Injection moulding industries

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

## Ниппель под шланг прямой / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 600.08 HG 06 | 1/4" 06мм | 20 | 66 |
| 600.08 HG 08 | 5/16" 08мм | 20 | 66 |
| 600.08 HG 10 | 3/8" 10мм | 20 | 66 |
| 600.08 HG 12 | 15/32" 12мм | 20 | 66 |
| 600.08 HG 13 | 1/2" 13мм | 20 | 66 |
| 600.12 HG 13 | 13мм | 28 | 78 |
| 600.12 HG 16 | 16мм | 28 | 78 |

## Ниппель 90° под шланг / 90° Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 600.08 HG 06-90° | 1/4" 06мм | 20 | 45.5 |
| 600.08 HG 08-90° | 5/16" 08мм | 20 | 45.5 |
| 600.08 HG 10-90° | 3/8" 10мм | 20 | 45.5 |
| 600.08 HG 12-90° | 15/32" 12мм | 20 | 45.5 |
| 600.08 HG 13-90° | 1/2" 13мм | 20 | 45.5 |
| 600.12 HG 13-90° | 13мм | 28 | 54 |
| 600.12 HG 16-90° | 16мм | 28 | 54 |

## Ниппель 45° под шланг / 45°Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 600.08 HG 06-45° | 1/4" 06мм | 20 | 47.5 |
| 600.08 HG 08-45° | 5/16" 08мм | 20 | 47.5 |
| 600.08 HG 10-45° | 3/8" 10мм | 20 | 47.5 |
| 600.08 HG 12-45° | 15/32" 12мм | 20 | 47.5 |
| 600.08 HG 13-45° | 1/2" 13мм | 20 | 47.5 |
| 600.12 HG 13-45° | 13мм | 28 | 54 |
| 600.12 HG 16-45° | 16мм | 28 | 54 |

## Ниппель под шланг ёлочка / Hose Clamp Socket




| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 600.08 FG 10 | 3/8" 10мм | 20 | 66 |
| 600.08 FG 13 | 1/2" 13мм | 20 | 66 |
| 600.12 FG 13 | 13мм | 28 | 71 |
| 600.12 FG 16 | 16мм | 28 | 82 |

## Муфта 90°под шланг ёлочка /90° Hose Clamp Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 600.08 FG 10-90° | 3/8" 10мм | 20 | 45.5 |
| 600.08 FG 13-90° | 1/2" 13мм | 20 | 45.5 |
| 600.12 FG 13-90° | 13мм | 28 | 54 |
| 600.12 FG 16-90° | 16мм | 28 | 54 |

www.vivtech.ru

# 600
СЕРИЯ


## Муфта с внешней резьбой / Male Plugs







| Артикул Order No | d | d1 | L1 | L2 | d2 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600.08 ER 10 | BSPT 1/8" | 21 | 21 | 8 | 17.5 | 31 | 6 |
| 600.08 ER 13 | BSPT 1/4" | 21 | 21 | 10 | 17.5 | 33 | 8 |
| 600.08 ER 17 | BSPT 3/8" | 21 | 11 | 11 | | 24 | 8 |
| 600.08 NR 10 | NPT 1/8" | 21 | 21 | 7 | 17.5 | 31 | 1/4" |
| 600.08 NR 13 | NPT 1/4" | 21 | 21 | 10 | 17.5 | 33 | 5/16" |
| 600.08 NR 17 | NPT 3/8" | 21 | 11 | 11 | | 24 | 5/16" |
| 600.08 ER M10-1 | M10x1.0 | 21 | 21 | 10 | 17.5 | 31 | 6 |
| 600.08 ER M10 | M10x1.5 | 21 | 21 | 10 | 17.5 | 31 | 6 |
| 600.08 ER M12 | M12x1.75 | 21 | 21 | 11 | 17.5 | 31 | 6 |
| 600.08 ER M14 | M14x1.5 | 21 | 21 | 11 | 17.5 | 31 | 6 |
| 600.12 ER 17 | BSPT 3/8" | 32 | 28 | | 25 | 41 | 10 |
| 600.12 ER 21 | BSPT 1/2" | 32 | 28 | | 25 | 44 | 14 |
| 600.12 ER 26 | BSPT 3/4" | 32 | 13 | | - | 32 | 14 |
| 600.12 NR 17 | NPT 3/8" | 32 | 28 | | 25 | 41 | 3/8 |
| 600.12 NR 21 | NPT 1/2" | 32 | 28 | | 25 | 44 | 9/16 |
| 600.12 NR 26 | NPT 3/4" | 32 | 13 | | - | 32 | 9/16 |

## Муфта с внутренней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 600.08 DR 10 | BSPT 1/8" | 21 | 39 | 6 |
| 600.08 DR 13 | BSPT 1/4" | 21 | 39 | 8 |
| 600.08 DR N10 | NPT 1/8" | 21 | 39 | 8 |
| 600.08 DR N13 | NPT 1/4" | 21 | 39 | 8 |
| 600.12 DR 17 | BSPT 3/8" | 21 | 49 | 12 |
| 600.12 DR 21 | BSPT 1/2" | 21 | 50 | 12 |

## Муфта 90° с наружной резьбой / 90° Male Plugs



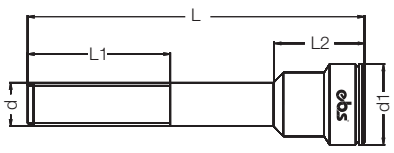

| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 600.08 ER 10-90° | BSPT 1/8" | 21 | 22 | 23 | 20 |
| 600.08 ER 13-90° | BSPT 1/4" | 21 | 22 | 25 | 20 |
| 600.08 ER 17-90° | BSPT 3/8" | 21 | 22 | 26 | 20 |
| | | | | | |
| 600.08 ER N13-90° | NPT 1/4" | 21 | 22 | 27 | 20 |

## Ниппель 45° наружной резьбой / 45° Male Plugs




| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 600.08 ER 10-45° | BSPT 1/8" | 21 | 18.5 | 16.5 | 19 |
| 600.08 ER 13-45° | BSPT 1/4" | 21 | 18.5 | 16.5 | 19 |
| 600.08 ER 17-45° | BSPT 3/8" | 21 | 18.5 | 16.5 | 19 |
| | | | | | |
| 600.08 ER N13-45° | NPT 1/4" | 21 | 18.5 | 16.5 | 19 |

## Муфта удлинённая с наружной резьбой





| Артикул Order No | d | L | L1 | L2 | d1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600.08 UR 10-50 | BSP 1/8" | 50 | 26 | 21 | 21 | 6 |
| 600.08 UR 10-100 | BSP 1/8" | 100 | 60 | 21 | 21 | 6 |
| 600.08 UR 10-150 | BSP 1/8" | 150 | 60 | 21 | 21 | 6 |
| 600.08 UR 13-50 | BSP 1/4" | 50 | 27 | 21 | 21 | 8 |
| 600.08 UR 13-100 | BSP 1/4" | 100 | 60 | 21 | 21 | 8 |
| 600.08 UR 13-150 | BSP 1/4" | 150 | 60 | 21 | 21 | 8 |
| 600.08 UR 13-200 | BSP 1/4" | 200 | 60 | 21 | 21 | 8 |

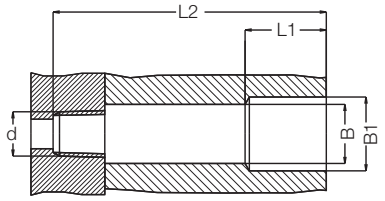
www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru


Муфта удлинённая с наружной резьбой

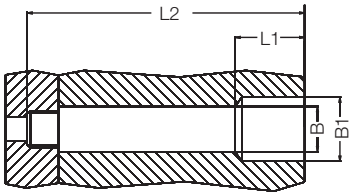



| Артикул Order No | d | L min/max | L1 | L2 | d2 | B1 | B | d1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600.08 ER10-100 | BSPT 1/8" | 33/100 | 23 | L-5.5 | 21 | 22 | 11 | 10.2 | 6 |
| 600.08 ER10-150 | BSPT 1/8" | 100/150 | 23 | L-5.5 | 21 | 22 | 11 | 10.2 | 6 |
| 600.08 ER10-200 | BSPT 1/8" | 150/200 | 23 | L-5.5 | 21 | 22 | 11 | 10.2 | 6 |
| 600.08 ER10-250 | BSPT 1/8" | 200/250 | 23 | L-5.5 | 21 | 22 | 11 | 10.2 | 6 |
| 600.08 NR10-100 | NPT 1/8" | 33/100 | 23 | L-5.5 | 21 | 22 | 11 | 10.2 | 1/4" |
| 600.08 NR10-150 | NPT 1/8" | 100/150 | 23 | L-5.5 | 21 | 22 | 11 | 10.2 | 1/4" |
| 600.08 NR10-200 | NPT 1/8" | 150/200 | 23 | L-5.5 | 21 | 22 | 11 | 10.2 | 1/4" |
| 600.08 NR10-250 | NPT 1/8" | 200/250 | 23 | L-5.5 | 21 | 22 | 11 | 10.2 | 1/4" |
| 600.08 ER13-100 | BSPT 1/4" | 33/100 | 23 | L-7.5 | 21 | 22 | 14 | 13.5 | 8 |
| 600.08 ER13-150 | BSPT 1/4" | 100/150 | 23 | L-7.5 | 21 | 22 | 14 | 13.5 | 8 |
| 600.08 ER13-200 | BSPT 1/4" | 150/200 | 23 | L-7.5 | 21 | 22 | 14 | 13.5 | 8 |
| 600.08 ER13-250 | BSPT 1/4" | 200/250 | 23 | L-7.5 | 21 | 22 | 14 | 13.5 | 8 |
| 600.08 NR13-100 | NPT 1/4" | 33/100 | 23 | L-5.5 | 21 | 22 | 14 | 13.5 | 1/4" |
| 600.08 NR13-150 | NPT 1/4" | 100/150 | 23 | L-5.5 | 21 | 22 | 14 | 13.5 | 1/4" |
| 600.08 NR13-200 | NPT 1/4" | 150/200 | 23 | L-5.5 | 21 | 22 | 14 | 13.5 | 1/4" |
| 600.08 NR13-250 | NPT 1/4" | 200/250 | 23 | L-5.5 | 21 | 22 | 14 | 13.5 | 1/4" |

Муфта удлинённая с внутренней резьбой




| Артикул Order No | d | L | L1 | L2 | d1 | B1 | B | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600.08 BU 10-50 | 10.2 | 50 | 23 | L-5.5 | 21 | 22 | 11 | 6 |
| 600.08 BU 10-100 | 10.2 | 100 | 23 | L-5.5 | 21 | 22 | 11 | 6 |
| 600.08 BU 10-150 | 10.2 | 150 | 23 | L-5.5 | 21 | 22 | 11 | 6 |
| 600.08 BU 10-200 | 10.2 | 200 | 23 | L-5.5 | 21 | 22 | 11 | 6 |
| 600.08 BU 10-250 | 10.2 | 250 | 23 | L-5.5 | 21 | 22 | 11 | 6 |
| 600.08 BU 13-50 | 13.5 | 50 | 23 | L-7.5 | 21 | 22 | 14 | 8 |
| 600.08 BU 13-100 | 13.5 | 100 | 23 | L-7.5 | 21 | 22 | 14 | 8 |
| 600.08 BU 13-150 | 13.5 | 150 | 23 | L-7.5 | 21 | 22 | 14 | 8 |
| 600.08 BU 13-200 | 13.5 | 200 | 23 | L-7.5 | 21 | 22 | 14 | 8 |
| 600.08 BU 13-250 | 13.5 | 250 | 23 | L-7.5 | 21 | 22 | 14 | 8 |


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600.12 BU 17-150 | 3/8" | 150 | 43 | L-5.5 | 32 | 33.5 | 18 | 14 |
| 600.12 BU 17-200 | 3/8" | 200 | 43 | L-5.5 | 32 | 33.5 | 18 | 14 |
| 600.12 BU 17-250 | 3/8" | 250 | 43 | L-5.5 | 32 | 33.5 | 18 | 14 |
| 600.12 BU 21-150 | 1/2" | 150 | 45 | L-7.5 | 32 | 33.5 | 22 | 14 |
| 600.12 BU 21-200 | 1/2" | 200 | 45 | L-7.5 | 32 | 33.5 | 22 | 14 |
| 600.12 BU 21-250 | 1/2" | 250 | 45 | L-7.5 | 32 | 33.5 | 22 | 14 |

Соединитель / Sockets



| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|
| 600.08 KPR 125 | 11x1.5 | 20 | 54 | 125 |
| 600.08 KPR 250 | 11x1.5 | 20 | 54 | 250 |
| 600.08 KPR 500 | 11x1.5 | 20 | 54 | 500 |

Подготовка труб / Pipe preparation




| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|
| 600.08 DG 00 | 11 x 1.5 | 20 | 64 | 54 |

Подготовка труб / Pipe preparation




| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| BRU 1115 x 1000 | 11 | 8 | 100 мм |

www.vivtech.ru

# OPC
# СЕРИЯ

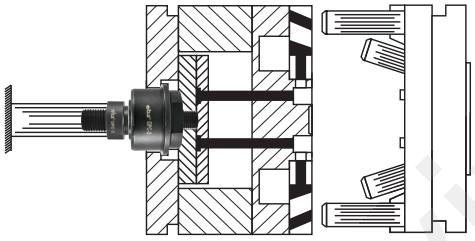


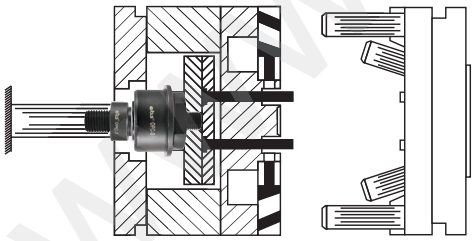
www.vivtech.ru

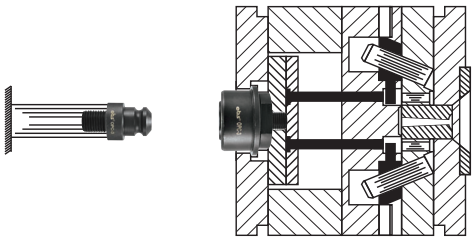


ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru









## Техническая спецификация / Technical Specifications

| Серия<br>Serie | Pull Force |
|---|---|
| OPC 1 | 1500 kg |
| OPC 2 | 2400 kg |
| OPC 3 | 3200 kg |

### Стандартная версия / Standard Version

Сталь / Steel

### Материал / Material

Корпус муфты / Socket Body : Сталь / Steel
Втулка / Sleeve : Закаленная сталь таль Steel Hardened
Пружины / Springs : Сталь / Steel
Шарики / Balls : Сталь / Steel
Ниппель / Male Part :Закаленная сталь таль Steel Hardened

### Использование и преимущества

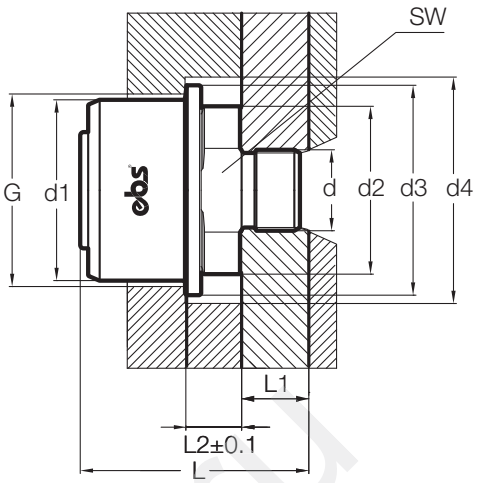
- Быстрая и простая установка.
- Возвращение выталкивающей пластины гарантировано
- Выброс детали гарантирован
- Сцепление получается в любом положении, отсоединение производится только после того, как плита выталкивателя полностью вернется.
- Быстродействие до 30 ходов в минуту.
- Может использоваться на всех инжекционных машинах, оборудованных гидравлическим или механическим выталкиванием.
- Время настройки может быть значительно сокращено.
- Пониженный уровень шума на литьевых машинах с механическими заглушками.
- Особенно подходит для литьевых машин, у которых затруднен доступ к плите выталкивателя.

### Uses and Advantages

- Quick and easy installation
- Return of the ejector plate is assured
- Part ejection is assured
- Coupling is obtained in any position, disconnecting is made only after the ejector plate is fully returned.
- Fast acting, up to 30 stokes per minute.
- Can be used on all injection machines equipped with hydraulic or mechanical ejection
- Set-up time can be greatly reduced.
- Reduced noise on machines with mechanical knockouts
- Especially suited for injection machines that do not have easy access to the ejector plate.

www.vivtech.ru

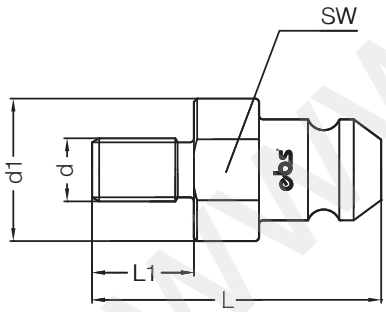
# OPC
СЕРИЯ




Муфта / Couplers

| Артикул Order No | d | G | d1 | d2 | d3 | K | K1 | L1 | L | SW | Усилие разрыва Pull Force kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPC-01 EG 12 | M12 x 1.75 | 34 | 32 | 32 | 39 | 44 | 10 | 15 | 42.5 | 30 | 1500 |
| OPC-01 EG 16 | M16 x 1.5 | 34 | 32 | 32 | 39 | 44 | 10 | 15 | 42.5 | 30 | 1500 |
| OPC-02 EG 16 | M16 x 1.5 | 40 | 38 | 38 | 48 | 53 | 13 | 15 | 52 | 32 | 2400 |
| OPC-02 EG 16-2 | M16 x 2.0 | 40 | 38 | 38 | 48 | 53 | 13 | 15 | 52 | 32 | 2400 |
| OPC-03 EG 16 | M16 x 1.5 | 58 | 56 | 52 | 65 | 70 | 17 | 18 | 68 | 46 | 3200 |
| OPC-03 EG 18 | M18 x 1.5 | 58 | 56 | 52 | 65 | 70 | 17 | 18 | 68 | 46 | 3200 |
| OPC-03 EG 20 | M20 x 1.5 | 58 | 56 | 52 | 65 | 70 | 17 | 18 | 68 | 46 | 3200 |
| OPC-03 EG 24 | M24 x 1.5 | 58 | 56 | 52 | 65 | 70 | 17 | 18 | 68 | 46 | 3200 |
| OPC-03 EG 27 | M27 x 1.5 | 58 | 56 | 52 | 65 | 70 | 17 | 18 | 68 | 46 | 3200 |
| OPC-03 EG 30 | M30 x 1.5 | 58 | 56 | 52 | 65 | 70 | 17 | 18 | 68 | 46 | 3200 |

Ниппель / Barbs




| Артикул Order No | d | SW | d1 | L1 | L | Усилие разрыва Pull Force kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPC-01 EU 10 | M10 x 1.5 | 19 | 22.8 | 20 | 45.5 | 1500 |
| OPC-01 EU 12 | M12 x 1.75 | 19 | 22.8 | 20 | 45.5 | 1500 |
| OPC-01 EU 14 | M14 x 2.0 | 19 | 22.8 | 20 | 45.5 | 1500 |
| OPC-01 EU 16 | M16 x 2.0 | 19 | 22.8 | 20 | 45.5 | 1500 |

| Артикул Order No | d | SW | d1 | L1 | L | Усилие разрыва Pull Force kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPC-02 EU 10 | M10 x 1.5 | 22 | 25.8 | 20 | 55 | 2400 |
| OPC-02 EU 12 | M12 x 1.75 | 22 | 25.8 | 20 | 55 | 2400 |
| OPC-02 EU 14 | M14 x 2.0 | 22 | 25.8 | 20 | 55 | 2400 |
| OPC-02 EU 16 | M16 x 2.0 | 22 | 25.8 | 20 | 55 | 2400 |

| Артикул Order No | d | SW | d1 | L1 | L | Усилие разрыва Pull Force kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPC-03 EU 16 | M16 x 2.0 | 32 | 35 | 25 | 68 | 3200 |
| OPC-03 EU 18 | M18 x 2.5 | 32 | 35 | 25 | 68 | 3200 |
| OPC-03 EU 20 | M20 x 2.5 | 32 | 35 | 25 | 68 | 3200 |
| OPC-03 EU 24 | M24 x 3.0 | 32 | 35 | 25 | 68 | 3200 |
| OPC-03 EU 27 | M27 x 3.0 | 32 | 35 | 25 | 68 | 3200 |
| OPC-03 EU 30 | M30 x 3.5 | 32 | 35 | 25 | 68 | 3200 |

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

# 590 СЕРИЯ



www.vivtech1.ru

# 590
СЕРИЯ



## Техническая спецификация / Technical Specifications

**Диапазон температур / Temperature Range**
-5°C +180°C (+41°F +356°F ) FPM (V)

**Рабочее давление / Working Pressure**
0 - 15 бар (0 - 217 PSI)

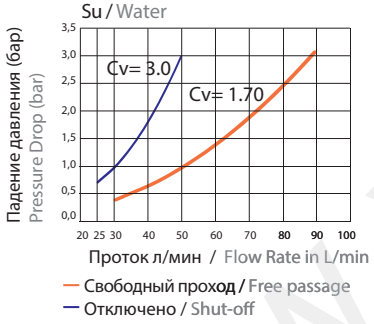
**Проток / Flow Size**
9 мм

**Стандартная версия / Standard Version**
Латунь / Brass
Уплотнительное кольцо из Витона / FPM (V)

**Материал / Material**

| | |
|---|---|
| Корпус муфты / Socket Body | : Латунь / Brass |
| Втулка / Sleeve | : Латунь / Brass |
| Клапан / Valve | : Латунь / Brass |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Стопорное кольцо / Locking Ring | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Шарики / Balls | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Прокладки / Seals | : Уплотнительное кольцо из витона / FPM (V) |
| Ниппель / Plugs | : Латунь / Brass |

График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph










**Опции / Options**
Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Замок безопасности / Safety Lock


**Область прменения:**
• В системах регулирования температуры с горячей или х олодной водой, маслом и т. Д.
• На паропроводе
• Промышленное литье под давлением

**Using Area**
• On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
• On steam line
• Injection moulding industries

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Муфта прямая под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 HGB 10 | 590 HG 10 | 10 | 7.5 | 23 | 13 | 59 | 23 |
| 590 HGB 13 | 590 HG 13 | 13 | 10 | 23 | 13 | 59 | 23 |

Муфта прямая под шланг с безхомутовым соединением / Hose Clamp Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 FGB 10 | 590 FG 10 | 10 | 7.5 | 23 | 13 | 64 | 28 |
| 590 FGB 13 | 590 FG 13 | 13 | 10 | 23 | 13 | 64 | 28 |

Муфта 90° под шланг / 90° Hose Tail Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 HGB 10-90 | 590 HG 10-90 | 10 | 7.5 | 23 | 13 | 52 | 29 |
| 590 HGB 13-90 | 590 HG 13-90 | 13 | 10 | 23 | 13 | 52 | 29 |

Муфта 90° под шланг с безхомутовым соединением /90° Hose Clamp Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 FGB 10-90 | 590 FG 10-90 | 10 | 7.5 | 23 | 13 | 52 | 29 |
| 590 FGB 13-90 | 590 FG 13-90 | 13 | 10 | 23 | 13 | 52 | 29 |

Муфта 45° под шланг / 45°Hose Tail Socket




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 HGB 10-45 | 590 HG 10-45 | 10 | 7.5 | 23 | 13 | 52 | 26 |
| 590 HGB 13-45 | 590 HG 13-45 | 13 | 10 | 23 | 13 | 52 | 26 |

Муфта 45° под шланг с безхомутовым соединением / 45° Hose Clamp Socket

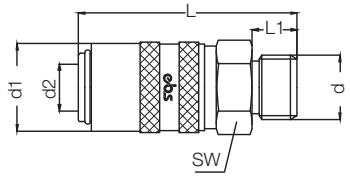



| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 FGB 10-45 | 590 FG 10-45 | 10 | 7.5 | 23 | 13 | 52 | 29 |
| 590 FGB 13-45 | 590 FG 13-45 | 13 | 10 | 23 | 13 | 52 | 29 |

www.vivtech.ru


# 590
СЕРИЯ

Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket



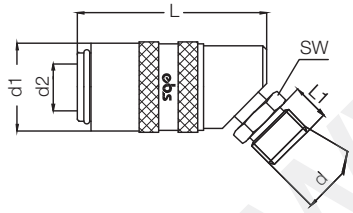

| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 EGB 13 | 590 EG 13 | BSP 1/4" | 23 | 13 | 52 | 9 | 21 |
| 590 EGB 17 | 590 EG 17 | BSP 3/8" | 23 | 13 | 52 | 9 | 21 |
| 590 EGB 21 | 590 EG 21 | BSP 1/2" | 23 | 13 | 52 | 9 | 21 |
| 590 EGB M16 | 590 EG M16 | M16x1.5 | 23 | 13 | 52 | 10 | 21 |

Муфта 90° с наружной резьбой / 90° Male Thread Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 EGB 13-90 | 590 EG 13-90 | BSP 1/4" | 23 | 13 | 52 | 9 | 15 |
| 590 EGB 17-90 | 590 EG 17-90 | BSP 3/8" | 23 | 13 | 52 | 9 | 19 |
| 590 EGB 21-90 | 590 EG 21-90 | BSP 1/2" | 23 | 13 | 52 | 9 | 21 |
| 590 EGB M16-90 | 590 EG M16-90 | M16x1.5 | 23 | 13 | 52 | 10 | 19 |

Муфта 90° с наружной резьбой / 90° Male Thread Socket




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 EGB 13-45 | 590 EG 13-45 | BSP 1/4" | 23 | 13 | 52 | 9 | 15 |
| 590 EGB 17-45 | 590 EG 17-45 | BSP 3/8" | 23 | 13 | 52 | 9 | 19 |
| 590 EGB 21-45 | 590 EG 21-45 | BSP 1/2" | 23 | 13 | 52 | 9 | 21 |
| 590 EGB M16-45 | 590 EG M16-45 | M16x1.5 | 23 | 13 | 52 | 10 | 19 |

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket



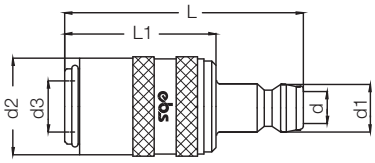

| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 DGB 13 | 590 DG 13 | BSP 1/4" | 23 | 13 | 52 | 21 |
| 590 DGB 17 | 590 DG 17 | BSP 3/8" | 23 | 13 | 52 | 21 |
| 590 DGB 21 | 590 DG 21 | BSP 1/2" | 23 | 13 | 52 | 24 |
| 590 DGB M16 | 590 DG M16 | M16x1.5 | 23 | 13 | 52 | 21 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Адаптер муфты / Adapter Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 AUB 560 | 590 AU 560 | 5.5 | 9 | 23 | 13 | 58 | 45 |
| 590 AUB 590 | 590 AU 590 | 8 | 13 | 23 | 13 | 58 | 45 |

Адаптер муфты / Adapter Socket



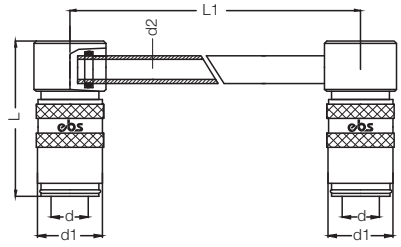

| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 AUB 509 | 590 AU 509 | 8 | 13 | 23 | 13 | 60 | 45 |

Адаптер муфты / Adapter Socket




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|---|
| 590 KGB 00 | 590 KG 00 | 13 | 23 | 36 |

Соединитель с муфтами / Diverting Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 KGB 125 | 590 KG 125 | 13 | 23 | 10x1 | 52 | 125 |
| 590 KGB 250 | 590 KG 250 | 13 | 23 | 10x1 | 52 | 250 |
| 590 KGB 500 | 590 KG 500 | 13 | 23 | 10x1 | 52 | 500 |

www.vivtech.ru


# 590
СЕРИЯ

## Ниппель под шланг / Hose Plug





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 590 HR 10 | 10 | 9 | 13 | 40 | 23 |
| 590 HR 13 | 13 | 9 | 13 | 42 | 25 |

## Ниппель под шланг с безхомутовым соединением / Push-Lock Hose Plug





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 590 FHR 10 | 10 | 9 | 13 | 43 | 28 |
| 590 FHR 13 | 13 | 9 | 13 | 47 | 28 |

## Ниппель глухой / Stop Plug



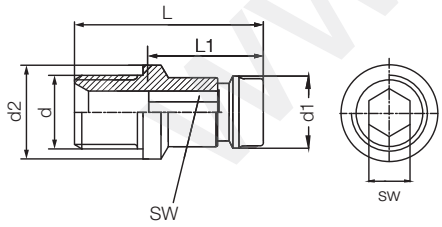

| Артикул Order No | d | L |
|---|---|---|
| 590 KTR 00 | 13 | 30 |

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 DR 13 | BSP 1/4" | 9 | 13 | 16 | 28 | 9 |
| 590 DR 17 | BSP 3/8" | 9 | 13 | 19 | 28 | 9 |
| 590 DR 21 | BSP 1/2" | 9 | 13 | 23 | 28 | 9 |

## Ниппель с внутренним шестигранником под ключ / Inner Hex. Plugs




| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 AER 13 | BSP 1/4" | 13 | 13,5 | 8 | 26 | 17 |
| 590 AER 17 | BSP 3/8" | 13 | 17 | 8 | 26 | 17 |
| 590 AER M14 | M14x1.5 | 13 | 14,5 | 8 | 26 | 17 |

## Ниппель 90° с наружной резьбой / 90° Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 ER 13-90 | BSP 1/4" | 9 | 13 | 15 | 34 | 10 | 25 |
| 590 ER 17-90 | BSP 3/8" | 9 | 13 | 17 | 34 | 10 | 25 |
| 590 ER M14-90 | M14X1.5 | 9 | 13 | 15 | 34 | 10 | 25 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

## Ниппель с клапаном / Plug With Valve



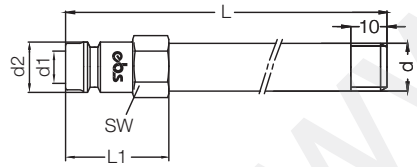

| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 ERB 13 | BSP 1/4" | 9 | 13 | 14 | 29 | 10 |
| 590 ERB 17 | BSP 3/8" | 9 | 13 | 17 | 29 | 10 |
| 590 ERB 21 | BSP 1/2" | 9 | 13 | 21 | 29 | 10 |
| 590 ERB M14 | M14x1.5 | 9 | 13 | 17 | 29 | 10 |
| 590 ERB M16 | M16x1.5 | 9 | 13 | 17 | 29 | 10 |

## Нипель с наружной резьбой / Male Plugs



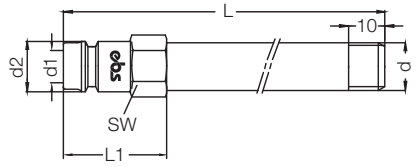

| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 ER 10 | BSP 1/8" | 9 | 13 | 14 | 29 | 10 |
| 590 ER 13 | BSP 1/4" | 9 | 13 | 14 | 29 | 10 |
| 590 ER 17 | BSP 3/8" | 9 | 13 | 17 | 29 | 10 |
| 590 ER 21 | BSP 1/2" | 9 | 13 | 21 | 29 | 10 |
| 590 ER M8 | M8X1.25 | 9 | 13 | 14 | 29 | 10 |
| 590 ER M10-1.5 | M10X1.5 | 9 | 13 | 14 | 29 | 10 |
| 590 ER M10-1 | M10X1.0 | 9 | 13 | 14 | 29 | 10 |
| 590 ER M12 | M12X1.75 | 9 | 13 | 14 | 29 | 10 |
| 590 ER M14 | M14X1.5 | 9 | 13 | 21 | 29 | 10 |
| 590 ER M16 | M16X1.5 | 9 | 13 | 21 | 29 | 10 |

## Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread




| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 ER 10-60 | BSP 1/8" | 9 | 13 | 14 | 60 | 20 |
| 590 ER 10-80 | BSP 1/8" | 9 | 13 | 14 | 80 | 20 |
| 590 ER 10-100 | BSP 1/8" | 9 | 13 | 14 | 100 | 20 |
| 590 ER 10-120 | BSP 1/8" | 9 | 13 | 14 | 120 | 20 |
| 590 ER 10-150 | BSP 1/8" | 9 | 13 | 14 | 150 | 20 |

## Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 ER 13-60 | BSP 1/4" | 9 | 13 | 14 | 60 | 20 |
| 590 ER 13-80 | BSP 1/4" | 9 | 13 | 14 | 80 | 20 |
| 590 ER 13-100 | BSP 1/4" | 9 | 13 | 14 | 100 | 20 |
| 590 ER 13-120 | BSP 1/4" | 9 | 13 | 14 | 120 | 20 |
| 590 ER 13-150 | BSP 1/4" | 9 | 13 | 14 | 150 | 20 |

www.vivtech.ru

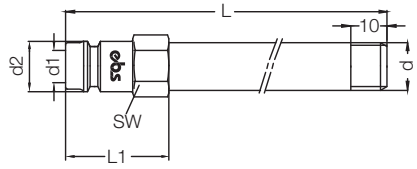
# 590
СЕРИЯ

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread



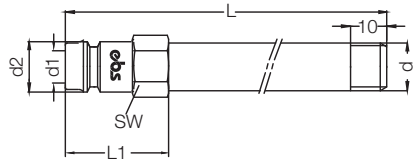

| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 ER 17-60 | BSP 3/8" | 9 | 13 | 17 | 60 | 20 |
| 590 ER 17-80 | BSP 3/8" | 9 | 13 | 17 | 80 | 20 |
| 590 ER 17-100 | BSP 3/8" | 9 | 13 | 17 | 100 | 20 |
| 590 ER 17-120 | BSP 3/8" | 9 | 13 | 17 | 120 | 20 |
| 590 ER 17-150 | BSP 3/8" | 9 | 13 | 17 | 150 | 20 |

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread



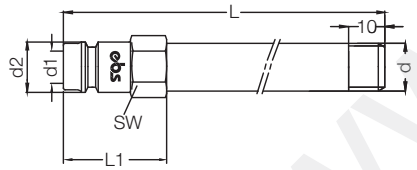

| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 ER M8-60 | M8x1.25 | 9 | 13 | 14 | 60 | 20 |
| 590 ER M8-80 | M8x1.25 | 9 | 13 | 14 | 80 | 20 |
| 590 ER M8-100 | M8x1.25 | 9 | 13 | 14 | 100 | 20 |
| 590 ER M8-120 | M8x1.25 | 9 | 13 | 14 | 120 | 20 |
| 590 ER M8-150 | M8x1.25 | 9 | 13 | 14 | 150 | 20 |

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread



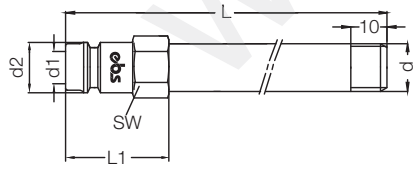

| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 ER M10-60 | M10x1.5 | 9 | 13 | 14 | 60 | 20 |
| 590 ER M10-80 | M10x1.5 | 9 | 13 | 14 | 80 | 20 |
| 590 ER M10-100 | M10x1.5 | 9 | 13 | 14 | 100 | 20 |
| 590 ER M10-120 | M10x1.5 | 9 | 13 | 14 | 120 | 20 |
| 590 ER M10-150 | M10x1.5 | 9 | 13 | 14 | 150 | 20 |

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread



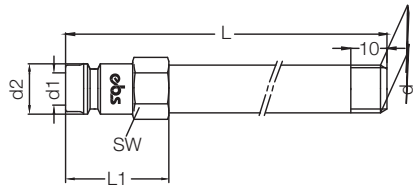

| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 ER M12-60 | M12x1.75 | 9 | 13 | 14 | 60 | 20 |
| 590 ER M12-80 | M12x1.75 | 9 | 13 | 14 | 80 | 20 |
| 590 ER M12-100 | M12x1.75 | 9 | 13 | 14 | 100 | 20 |
| 590 ER M12-120 | M12x1.75 | 9 | 13 | 14 | 120 | 20 |
| 590 ER M12-150 | M12x1.75 | 9 | 13 | 14 | 150 | 20 |

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread




| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 ER M14-60 | M14x2 | 9 | 13 | 14 | 60 | 20 |
| 590 ER M14-80 | M14x2 | 9 | 13 | 14 | 80 | 20 |
| 590 ER M14-100 | M14x2 | 9 | 13 | 14 | 100 | 20 |
| 590 ER M14-120 | M14x2 | 9 | 13 | 14 | 120 | 20 |
| 590 ER M14-150 | M14x2 | 9 | 13 | 14 | 150 | 20 |

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread



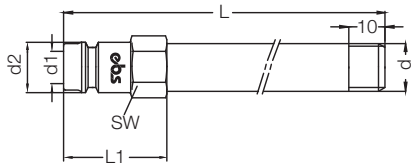

| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 ER M16-60 | M16x2 | 9 | 13 | 14 | 60 | 20 |
| 590 ER M16-80 | M16x2 | 9 | 13 | 14 | 80 | 20 |
| 590 ER M16-100 | M16x2 | 9 | 13 | 14 | 100 | 20 |
| 590 ER M16-120 | M16x2 | 9 | 13 | 14 | 120 | 20 |
| 590 ER M16-150 | M16x2 | 9 | 13 | 14 | 150 | 20 |

www.vivtech.ru



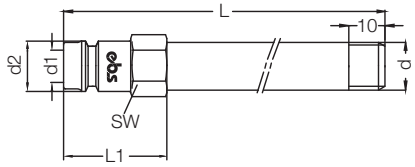
ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread



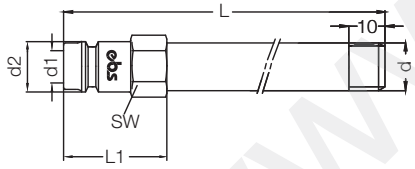

| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 ER 10-175 | BSP 1/8" | 9 | 13 | 14 | 175 | 20 |
| 590 ER 10-200 | BSP 1/8" | 9 | 13 | 14 | 200 | 20 |
| 590 ER 10-250 | BSP 1/8" | 9 | 13 | 14 | 250 | 20 |
| 590 ER 10-300 | BSP 1/8" | 9 | 13 | 14 | 300 | 20 |
| 590 ER 10-350 | BSP 1/8" | 9 | 13 | 14 | 350 | 20 |
| 590 ER 10-400 | BSP 1/8" | 9 | 13 | 14 | 400 | 20 |

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread



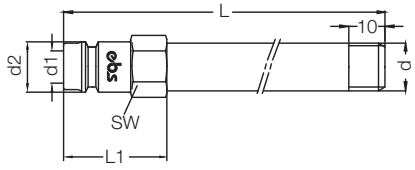

| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 ER 13-175 | BSP 1/4" | 9 | 13 | 14 | 175 | 20 |
| 590 ER 13-200 | BSP 1/4" | 9 | 13 | 14 | 200 | 20 |
| 590 ER 13-250 | BSP 1/4" | 9 | 13 | 14 | 250 | 20 |
| 590 ER 13-300 | BSP 1/4" | 9 | 13 | 14 | 300 | 20 |
| 590 ER 13-350 | BSP 1/4" | 9 | 13 | 14 | 350 | 20 |
| 590 ER 13-400 | BSP 1/4" | 9 | 13 | 14 | 400 | 20 |

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread




| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 ER 17-175 | BSP 3/8" | 9 | 13 | 17 | 175 | 20 |
| 590 ER 17-200 | BSP 3/8" | 9 | 13 | 17 | 200 | 20 |
| 590 ER 17-250 | BSP 3/8" | 9 | 13 | 17 | 250 | 20 |
| 590 ER 17-300 | BSP 3/8" | 9 | 13 | 17 | 300 | 20 |
| 590 ER 17-350 | BSP 3/8" | 9 | 13 | 17 | 350 | 20 |
| 590 ER 17-400 | BSP 3/8" | 9 | 13 | 17 | 400 | 20 |

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread

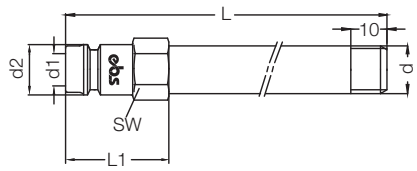



| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 ER M8-175 | M8x1.25 | 9 | 13 | 14 | 175 | 20 |
| 590 ER M8-200 | M8x1.25 | 9 | 13 | 14 | 200 | 20 |
| 590 ER M8-250 | M8x1.25 | 9 | 13 | 14 | 250 | 20 |
| 590 ER M8-300 | M8x1.25 | 9 | 13 | 14 | 300 | 20 |
| 590 ER M8-350 | M8x1.25 | 9 | 13 | 14 | 350 | 20 |
| 590 ER M8-400 | M8x1.25 | 9 | 13 | 14 | 400 | 20 |

www.vivtech.ru


# 590
СЕРИЯ

Удлинительный ниппель с резьбой / Extension Plug With Thread



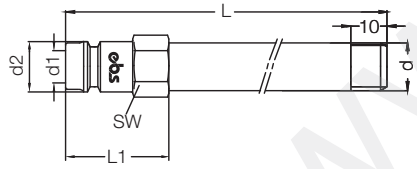

| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 ER M10-175 | M10x1.5 | 9 | 13 | 14 | 175 | 20 |
| 590 ER M10-200 | M10x1.5 | 9 | 13 | 14 | 200 | 20 |
| 590 ER M10-250 | M10x1.5 | 9 | 13 | 14 | 250 | 20 |
| 590 ER M10-300 | M10x1.5 | 9 | 13 | 14 | 300 | 20 |
| 590 ER M10-350 | M10x1.5 | 9 | 13 | 14 | 350 | 20 |
| 590 ER M10-400 | M10x1.5 | 9 | 13 | 14 | 400 | 20 |

Удлинительный ниппель с резьбой / Extension Plug With Thread





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 ER M12-175 | M12x1.75 | 9 | 13 | 14 | 175 | 20 |
| 590 ER M12-200 | M12x1.75 | 9 | 13 | 14 | 200 | 20 |
| 590 ER M12-250 | M12x1.75 | 9 | 13 | 14 | 250 | 20 |
| 590 ER M12-300 | M12x1.75 | 9 | 13 | 14 | 300 | 20 |
| 590 ER M12-350 | M12x1.75 | 9 | 13 | 14 | 350 | 20 |
| 590 ER M12-400 | M12x1.75 | 9 | 13 | 14 | 400 | 20 |

Удлинительный ниппель с резьбой / Extension Plug With Thread




| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 ER M14-175 | M14x2 | 9 | 13 | 14 | 175 | 20 |
| 590 ER M14-200 | M14x2 | 9 | 13 | 14 | 200 | 20 |
| 590 ER M14-250 | M14x2 | 9 | 13 | 14 | 250 | 20 |
| 590 ER M14-300 | M14x2 | 9 | 13 | 14 | 300 | 20 |
| 590 ER M14-350 | M14x2 | 9 | 13 | 14 | 350 | 20 |
| 590 ER M14-400 | M14x2 | 9 | 13 | 14 | 400 | 20 |

Удлинительный ниппель с резьбой / Extension Plug With Thread




| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 ER M16-175 | M16x2 | 9 | 13 | 17 | 175 | 20 |
| 590 ER M16-200 | M16x2 | 9 | 13 | 17 | 200 | 20 |
| 590 ER M16-250 | M16x2 | 9 | 13 | 17 | 250 | 20 |
| 590 ER M16-300 | M16x2 | 9 | 13 | 17 | 300 | 20 |
| 590 ER M16-350 | M16x2 | 9 | 13 | 17 | 350 | 20 |
| 590 ER M16-400 | M16x2 | 9 | 13 | 17 | 400 | 20 |

www.vivtech.ru

# 560 СЕРИЯ



www.vivtech1.ru

# 560
СЕРИЯ

## Техническая спецификация / Technical Specifications

**Диапазон температур / Temperature Range**
-5°C +180°C (+41°F +356°F ) FPM (V)

**Рабочее давление / Working Pressure**
0 - 10 бар (0 - 145 PSI)

**Проток / Flow Size**
6 мм

**Стандартная версия / Standard Version**
Латунь / Brass
Уплотнительное кольцо Витон / FPM (V)

**Материал / Material**

| | |
|---|---|
| Корпус муфты / Socket Body | : Латунь / Brass |
| Втулка / Sleeve | : Латунь / Brass |
| Клапан/ Valve | : Латунь / Brass |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Запирающее кольцо / Locking Ring | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Шарики / Balls | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Прокладки / Seals | :Уплотнительное кольцо из витона / FPM (V) |
| Ниппель / Plugs | : Латунь / Brass |

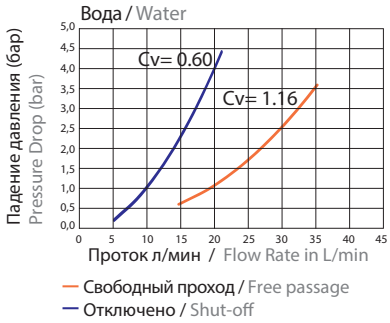
**Опции / Options**
Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Замок безопасности / Safety Lock

**Область прменения:**
• В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. Д.
• На паропроводе
• Промышленное литье под давлением

Using Area
• On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
• On steam line
• Injection moulding industries



**График зависимости протока от падения давления**
Flow Rate vs Pressure Drop Graph













ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru


www.vivtech.ru

Муфта прямая под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 HGB 06 | 560 HG 06 | 6 | 4.5 | 18 | 9 | 47.5 | 17.5 |
| 560 HGB 08 | 560 HG 08 | 8 | 6 | 18 | 9 | 47.5 | 17.5 |
| 560 HGB 10 | 560 HG 10 | 10 | 7 | 18 | 9 | 47.5 | 17.5 |

Муфта под шланг с безхомутовым соединением / Hose Clamp Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 FGB 10 | 560 FG 10 | 10 | 7 | 18 | 9 | 48 | 18 |

Муфта 90° под шланг / 90° Hose Clamp Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 HGB 06-90 | 560 HG 06-90 | 6 | 4.5 | 18 | 9 | 42 | 26 |
| 560 HGB 08-90 | 560 HG 08-90 | 8 | 6 | 18 | 9 | 42 | 26 |
| 560 HGB 10-90 | 560 HG 10-90 | 10 | 7 | 18 | 9 | 42 | 26 |

Муфта 90° под шланг с безхомутовым соединением / 90° Hose Clamp Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 FGB 10-90 | 560 FG 10-90 | 10 | 7 | 18 | 9 | 42 | 26 |

Муфта 45° под шланг / 45°Hose Tail Socket




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 HGB 06-45 | 560 HG 06-45 | 6 | 4.5 | 18 | 9 | 42 | 26 |
| 560 HGB 08-45 | 560 HG 08-45 | 8 | 6 | 18 | 9 | 42 | 26 |
| 560 HGB 10-45 | 560 HG 10-45 | 10 | 7 | 18 | 9 | 42 | 26 |

Муфта 45° под шланг с безхомутовым соединением /45° Hose Clamp Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 FGB 10-45 | 560 FG 10-45 | 10 | 7 | 18 | 9 | 42 | 26 |

www.vivtech.ru


# 560
СЕРИЯ

## Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket



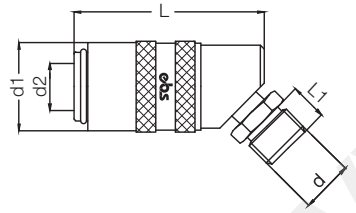

| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 EGB 13 | 560 EG 13 | BSP 1/4" | 18 | 9 | 47.5 | 9 | 17 |
| 560 EGB 17 | 560 EG 17 | BSP 3/8" | 18 | 9 | 47.5 | 9 | 17 |
| 560 EGB M10 | 560 EG M10 | M10x1.0 | 18 | 9 | 47.5 | 9 | 17 |
| 560 EGB M14 | 560 EG M14 | M14x1.5 | 18 | 9 | 47.5 | 9 | 17 |

## Муфта 90° с наружной резьбой / 90° Male Thread Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 EGB 13-90 | 560 EG 13-90 | BSP 1/4" | 18 | 9 | 42 | 9 | 14 |
| 560 EGB 17-90 | 560 EG 17-90 | BSP 3/8" | 18 | 9 | 42 | 9 | 17 |
| 560 EGB M14-90 | 560 EG M14-90 | M14x1.5 | 18 | 9 | 42 | 9 | 17 |

## Муфта 45° с наружной резьбой / 45° Male Thread Socket




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 EGB 13-45 | 560 EG 13-45 | BSP 1/4" | 18 | 9 | 42 | 9 | 14 |
| 560 EGB 17-45 | 560 EG 17-45 | BSP 3/8" | 18 | 9 | 42 | 9 | 17 |
| 560 EGB M14-45 | 560 EG M14-45 | M14x1.5 | 18 | 9 | 42 | 9 | 17 |

## Муфта с внутренней резьбой/ Female Thread Socket



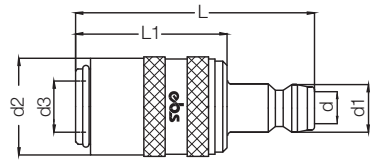

| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 DGB 13 | 560 DG 13 | BSP 1/4" | 18 | 9 | 47.5 | 9 | 17 |
| 560 DGB 17 | 560 DG 17 | BSP 3/8" | 18 | 9 | 47.5 | 9 | 21 |
| 560 DGB M10 | 560 DG M10 | M10x1.0 | 18 | 9 | 47.5 | 9 | 17 |
| 560 DGB M14 | 560 DG M14 | M14x1.5 | 18 | 9 | 47.5 | 9 | 17 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Адаптер муфты / Adapter Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 AUB 590 | 560 AU 590 | 5.5 | 13 | 18 | 9 | 58.5 | 44 |

Адаптер муфты / Adapter Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 AUB 509 | 560 AU 509 | 6 | 9 | 18 | 9 | 56 | 44 |

Адаптер муфты / Adapter Socket




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|---|
| 560 KGB 00 | 560 KG 00 | 9 | 18 | 31.5 |

Соединитель с муфтами / Diverting Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 KGB 125 | 560 KG 125 | 9 | 18 | 8x1 | 44 | 125 |
| 560 KGB 250 | 560 KG 250 | 9 | 18 | 8x1 | 44 | 250 |
| 560 KGB 500 | 560 KG 500 | 9 | 18 | 8x1 | 44 | 500 |

www.vivtech.ru

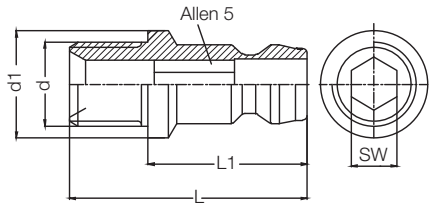
# 560
СЕРИЯ

## Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 ER 10 | BSP 1/8" | 5.5 | 9 | 11 | 24 | 7 |
| 560 ER 13 | BSP 1/4" | 5.5 | 9 | 13 | 26 | 9 |
| 560 ER 17 | BSP 3/8" | 5.5 | 9 | 17 | 26 | 9 |
| 560 ER M8 | M8X1.25 | 5.5 | 9 | 11 | 24 | 7 |
| 560 ER M10 | M10X1.5 | 5.5 | 9 | 13 | 24 | 7 |
| 560 ER M12 | M12X1.75 | 5.5 | 9 | 13 | 26 | 9 |
| 560 ER M10-1 | M10X1.0 | 5.5 | 9 | 11 | 24 | 9 |
| 560 ER M14 | M14X1.5 | 5.5 | 9 | 17 | 26 | 9 |

## Ниппель с внутренним шестигранником под ключ / Inner Hex. Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 560 AER M8-1 | M8x1.25 | 10 | 24 | 17 | 5 |
| 560 AER M10 | M10x1.5 | 11 | 24 | 17 | 5 |
| 560 AER M8 | M8x0.75 | 10 | 24 | 17 | 5 |
| 560 AER M10-1 | M10x1.0 | 11 | 24 | 17 | 5 |
| 560 AER 10 | BSP 1/8" | 10 | 24 | 17 | 5 |
| 560 AER 13 | BSP 1/4" | 11 | 24 | 17 | 5 |

## Ниппель с клапаном и наружной резьбой / Plug With Valve




| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 ERB 13 | BSP 1/4" | 5.5 | 9 | 13 | 30 | 12 |
| 560 ERB 17 | BSP 3/8" | 5.5 | 9 | 17 | 30 | 12 |
| 560 ERB M14 | M14X1.5 | 5.5 | 9 | 17 | 30 | 12 |

## Ниппель 90° с наружной резьбой / 90° Male Plugs



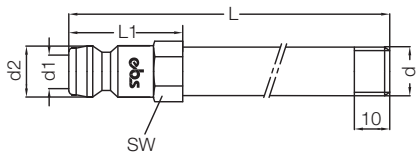

| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L2 | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 ER 10-90 | BSP 1/8" | 5.5 | 9 | 10 | 27 | 23 | 9 |
| 560 ER 13-90 | BSP 1/4" | 5.5 | 9 | 14 | 34 | 23 | 12 |
| 560 ER 17-90 | BSP 3/8" | 5.5 | 9 | 17 | 34 | 23 | 12 |
| 560 ER M8-90 | M8X1.25 | 5.5 | 9 | 10 | 27 | 23 | 9 |
| 560 ER M10-90 | M10X1.5 | 5.5 | 9 | 10 | 27 | 23 | 9 |
| 560 ER M12-90 | M12X1.75 | 5.5 | 9 | 13 | 27 | 23 | 9 |
| 560 ER M10-1-90 | M10X1.0 | 5.5 | 9 | 10 | 27 | 23 | 9 |
| 560 ER M14-90 | M14X1.5 | 5.5 | 9 | 14 | 34 | 23 | 12 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread



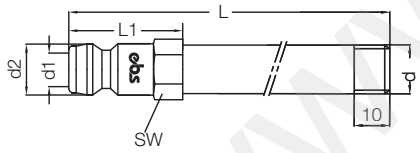

| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 ER 10-60 | BSP 1/8" | 5,5 | 9 | 11 | 60 | 20 |
| 560 ER 10-80 | BSP 1/8" | 5,5 | 9 | 11 | 80 | 20 |
| 560 ER 10-100 | BSP 1/8" | 5,5 | 9 | 11 | 100 | 20 |
| 560 ER 10-120 | BSP 1/8" | 5,5 | 9 | 11 | 120 | 20 |
| 560 ER 10-150 | BSP 1/8" | 5,5 | 9 | 11 | 150 | 20 |

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 ER 13-60 | BSP 1/4" | 5,5 | 9 | 13 | 60 | 20 |
| 560 ER 13-80 | BSP 1/4" | 5,5 | 9 | 13 | 80 | 20 |
| 560 ER 13-100 | BSP 1/4" | 5,5 | 9 | 13 | 100 | 20 |
| 560 ER 13-120 | BSP 1/4" | 5,5 | 9 | 13 | 120 | 20 |
| 560 ER 13-150 | BSP 1/4" | 5,5 | 9 | 13 | 150 | 20 |

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread




| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 ER M10-60 | M10x1.5 | 5,5 | 9 | 13 | 60 | 20 |
| 560 ER M10-80 | M10x1.5 | 5,5 | 9 | 13 | 80 | 20 |
| 560 ER M10-100 | M10x1.5 | 5,5 | 9 | 13 | 100 | 20 |
| 560 ER M10-120 | M10x1.5 | 5,5 | 9 | 13 | 120 | 20 |
| 560 ER M10-150 | M10x1.5 | 5,5 | 9 | 13 | 150 | 20 |

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread




| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 ER M12-60 | M12x1.75 | 5,5 | 9 | 13 | 60 | 20 |
| 560 ER M12-80 | M12x1.75 | 5,5 | 9 | 13 | 80 | 20 |
| 560 ER M12-100 | M12x1.75 | 5,5 | 9 | 13 | 100 | 20 |
| 560 ER M12-120 | M12x1.75 | 5,5 | 9 | 13 | 120 | 20 |
| 560 ER M12-150 | M12x1.75 | 5,5 | 9 | 13 | 150 | 20 |

www.vivtech.ru

# 690 СЕРИЯ



www.vivtech1.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-5°C +180°C (+41°F +356°F ) FPM (V)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 15 бар (0 - 217 PSI)

Диаметр протока / Flow Size
13 мм

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Уплотнительное кольцо Витон / FPM (V)

Материал / Material

| | |
|---|---|
| Корпус муфты / Socket Body | : Латунь / Brass |
| Втулка / Sleeve | : Латунь / Brass |
| Клапан / Valve | : Латунь / Brass |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Запирающее кольцо / Locking Ring | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Шарики / Balls | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Прокладки / Seals | : Уплотнительное кольцо из витона / FPM (V) |
| Uçlar / Plugs | : Латунь / Brass |

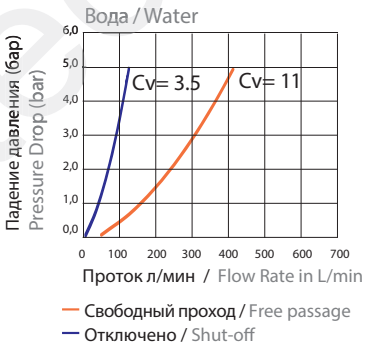
Опции / Options
Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Замок безопасности / Safety Lock

Область прменения:
• В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. д.
• На паропроводе
• Промышленное литье под давлением

Using Area
• On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
• On steam line
• Injection moulding industries



График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph











www.vivtech.ru


# 690
СЕРИЯ

## Муфта прямая под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 HGB 19 | 690 HG 19 | 19 | 14 | 31 | 19 | 90 | 32 |
| 690 HGB 16 | 690 HG 16 | 16 | 14 | 31 | 19 | 90 | 32 |

## Муфта 45° под шланг / 45°Hose Tail Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 HGB 19-45 | 690 HG 19-45 | 19 | 14 | 31 | 19 | 78 | 32 |
| 690 HGB 16-45 | 690 HG 16-45 | 16 | 14 | 31 | 19 | 78 | 32 |

## Муфта 90° под шланг / 90° Hose Tail Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 HGB 19-90 | 690 HG 19-90 | 19 | 14 | 31 | 19 | 78 | 32 |
| 690 HGB 16-90 | 690 HG 16-90 | 16 | 14 | 31 | 19 | 78 | 32 |

## Муфта под шланг с безхомутовым соединением / Hose Clamp Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 FGB 19 | 690 FG 19 | 19 | 14 | 31 | 19 | 84 | 38 |
| 690 FGB 16 | 690 FG 16 | 16 | 14 | 31 | 19 | 84 | 38 |

## Муфта 90° под шланг с безхомутовым соединением / 90° Hose Clamp Socket




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 FGB 19-90 | 690 FG 19-90 | 19 | 14 | 31 | 19 | 84 | 38 |
| 690 FGB 16-90 | 690 FG 16-90 | 16 | 14 | 31 | 19 | 84 | 38 |


## Муфта 45° под шланг с безхомутовым соединением / 45° Hose Clamp Socket




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 FGB 19-45 | 690 FG 19-45 | 19 | 14 | 31 | 19 | 84 | 38 |
| 690 FGB 16-45 | 690 FG 16-45 | 16 | 14 | 31 | 19 | 84 | 38 |


www.vivtech.ru

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 EGB 21 | 690 EG 21 | BSP 1/2" | 31 | 19 | 74 | 12 | 30 |
| 690 EGB 26 | 690 EG 26 | BSP 3/4" | 31 | 19 | 78 | 16 | 30 |
| 690 EGB M24 | 690 EG M24 | M24x1.5 | 31 | 19 | 78 | 16 | 30 |

Муфта 90° с внешней резьбой / 90° Male Thread Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 EGB 21-90 | 690 EG 21-90 | BSP 1/2" | 31 | 19 | 74 | 12 | 30 |
| 690 EGB M24-90 | 690 EG M24-90 | M24x1.5 | 31 | 19 | 78 | 16 | 30 |

Муфта 45° с внешней резьбой / 45° Male Thread Socket




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 EGB 21-45 | 690 EG 21-45 | BSP 1/2" | 31 | 19 | 74 | 12 | 30 |
| 690 EGB M24-45 | 690 EG M24-45 | M24x1.5 | 31 | 19 | 78 | 16 | 30 |

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 DGB 26 | 690 DG 26 | BSP 3/4" | 31 | 19 | 72 | 30 |
| 690 DGB M24 | 690 DG M24 | M24x1.5 | 31 | 19 | 72 | 30 |

www.vivtech.ru


# 690
СЕРИЯ

## Ниппель с клапаном с внешней резьбой / Plug With Valve





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 ER 21 | BSP 1/2" | 13 | 19 | 22 | 47 | 12 |
| 690 ER 26 | BSP 3/4" | 13 | 19 | 27 | 51 | 16 |
| 690 ER M24 | M24X1.5 | 13 | 19 | 27 | 51 | 16 |

## Ниппель с клапаном / Plug With Valve





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 ERB 21 | BSP 1/2" | 13 | 19 | 22 | 51 | 16 |
| 690 ERB 26 | BSP 3/4" | 13 | 19 | 27 | 51 | 16 |
| 690 ERB M24 | M24X1.5 | 13 | 19 | 27 | 51 | 16 |

## Ниппель под шланг / Hose Plug





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 690 HR 16 | 16 | 13 | 19 | 53 | 23 |
| 690 HR 19 | 19 | 13 | 19 | 57 | 27 |

## Ниппель Push-Lock под шланг с безхомутовым соединением / Push-Lock Hose Plug




| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 690 FHR 16 | 16 | 13 | 19 | 68 | 38 |
| 690 FHR 19 | 19 | 13 | 19 | 68 | 38 |

## Ниппель 90° с внешней резьбой / 90° Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 ER 21-90 | BSP 1/2" | 13 | 19 | 24 | 47 | 16 | 35 |
| 690 ER M24-90 | M24X1.5 | 13 | 19 | 24 | 47 | 16 | 35 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 ER 21 -60 | BSP 1/2" | 13 | 19 | 22 | 60 | 12 |
| 690 ER 21 -100 | BSP 1/2" | 13 | 19 | 22 | 100 | 12 |
| 690 ER 21 -150 | BSP 1/2" | 13 | 19 | 22 | 150 | 12 |
| 690 ER 21 -250 | BSP 1/2" | 13 | 19 | 22 | 250 | 12 |
| 690 ER 21 -300 | BSP 1/2" | 13 | 19 | 22 | 300 | 12 |
| 690 ER 21 -500 | BSP 1/2" | 13 | 19 | 22 | 500 | 12 |
| 690 ER 21 -800 | BSP 1/2" | 13 | 19 | 22 | 800 | 12 |

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread



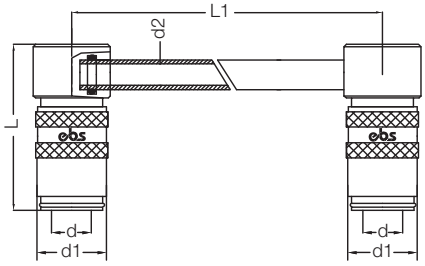

| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 ER M24 -60 | M24x3 | 13 | 19 | 27 | 60 | 16 |
| 690 ER M24 -100 | M24x3 | 13 | 19 | 27 | 100 | 16 |
| 690 ER M24 -150 | M24x3 | 13 | 19 | 27 | 150 | 16 |
| 690 ER M24 -250 | M24x3 | 13 | 19 | 27 | 250 | 16 |
| 690 ER M24 -300 | M24x3 | 13 | 19 | 27 | 300 | 16 |
| 690 ER M24 -500 | M24x3 | 13 | 19 | 27 | 500 | 16 |
| 690 ER M24 -800 | M24x3 | 13 | 19 | 27 | 800 | 16 |

Ниппель удлинительный с внешней резьбой / Extension Plug With Thread




| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 ER 26 -60 | BSP 3/4" | 13 | 19 | 27 | 60 | 16 |
| 690 ER 26 -100 | BSP 3/4" | 13 | 19 | 27 | 100 | 16 |
| 690 ER 26 -150 | BSP 3/4" | 13 | 19 | 27 | 150 | 16 |
| 690 ER 26 -250 | BSP 3/4" | 13 | 19 | 27 | 250 | 16 |
| 690 ER 26 -300 | BSP 3/4" | 13 | 19 | 27 | 300 | 16 |
| 690 ER 26 -500 | BSP 3/4" | 13 | 19 | 27 | 500 | 16 |
| 690 ER 26 -800 | BSP 3/4" | 13 | 19 | 27 | 800 | 16 |

Соединитель с муфтами / Diverting Socket




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 KGB 160 | 690 KG 160 | 19 | 31 | 12x2 | 80 | 160 |
| 690 KGB 315 | 690 KG 315 | 19 | 31 | 12x2 | 80 | 315 |
| 690 KGB 500 | 690 KG 500 | 19 | 31 | 12x2 | 80 | 500 |

www.vivtech.ru

# 509 СЕРИЯ



www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru





## Техническая спецификация / Technical Specifications

**Диапазон температур / Temperature Range**
-5°C +180°C (+41°F +356°F ) FPM (V)

**Рабочее давление / Working Pressure**
0 - 15 бар (0 - 217 PSI)

**Диаметр протока / Flow Size**
9 мм

**Стандартная версия / Standard Version**
Латунь / Brass
Уплотнительное кольцо из витона / FPM (V)

**Материал / Material**

| | |
|---|---|
| Корпус муфты / Socket Body | : Латунь / Brass |
| Втулка / Sleeve | : Латунь / Brass |
| Клапан / Valve | : Латунь / Brass |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Стопорное кольцо / Locking Ring | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Шарики / Balls | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Прокладки / Seals | : Уплотнительное кольцо из Витона / FPM (V) |
| Ниппель / Plugs | : Латунь / Brass |

**Опции / Options**
Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Замок безопасности / Safety Lock

**Область прменения:**
- В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. Д.
- На паропроводе
- Промышленное литье под давлением

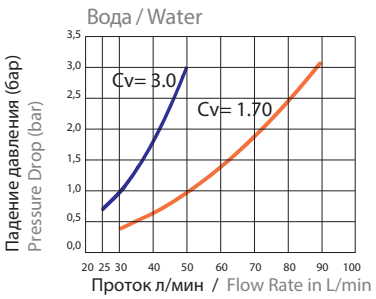
Using Area
- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- On steam line
- Injection moulding industries

### График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph











www.vivtech.ru

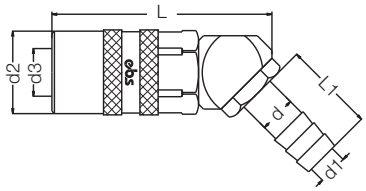
# 509
СЕРИЯ

## Муфта прямая под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 HGB 10 | 509 HG 10 | 10 | 8 | 23 | 13 | 68 | 29 |
| 509 HGB 11 | 509 HG 11 | 11 | 9 | 23 | 13 | 68 | 29 |
| 509 HGB 13 | 509 HG 13 | 13 | 10 | 23 | 13 | 68 | 29 |

## Муфта 45° под шланг / 45° Hose Tail Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 HGB 10-45° | 509 HG 10-45° | 10 | 8 | 23 | 13 | 52 | 29 |
| 509 HGB 11-45° | 509 HG 11-45° | 11 | 9 | 23 | 13 | 52 | 29 |
| 509 HGB 13-45° | 509 HG 13-45° | 13 | 10 | 23 | 13 | 52 | 29 |

## Муфта 90° под шланг / 90° Hose Tail Socket



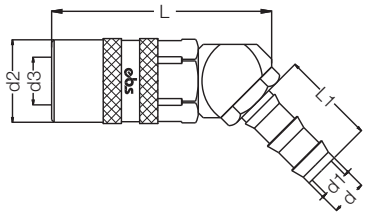

| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 HGB 10-90° | 509 HG 10-90° | 10 | 8 | 23 | 13 | 52 | 29 |
| 509 HGB 11-90° | 509 HG 11-90° | 11 | 9 | 23 | 13 | 52 | 29 |
| 509 HGB 13-90° | 509 HG 13-90° | 13 | 10 | 23 | 13 | 52 | 29 |

## Муфта под шланг с безхомутовым соединением / Hose Clamp Socket




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 FGB 10 | 509 FG 10 | 10 | 8 | 23 | 13 | 68 | 29 |
| 509 FGB 13 | 509 FG 13 | 13 | 10 | 23 | 13 | 68 | 29 |

## Муфта 45° под шланг с безхомутовым соединением /45° Hose Clamp Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 FGB 10-45° | 509 FG 10-45° | 10 | 8 | 23 | 13 | 52 | 29 |
| 509 FGB 13-45° | 509 FG 13-45° | 13 | 10 | 23 | 13 | 52 | 29 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Муфта 90° под шланг с безхомутовым соединением / 45° Hose Clamp Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 FGB 10-90° | 509 FG 10-90° | 10 | 8 | 23 | 13 | 39 | 29 |
| 509 FGB 13-90° | 509 FG 13-90° | 13 | 10 | 23 | 13 | 39 | 29 |

Муфта с внутренней резьбой / Female Coupler





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d2 | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 DGB 13 | 509 DG 13 | BSP 1/4" | 23 | 13 | 52 | 17 |
| 509 DGB 17 | 509 DG 17 | BSP 3/8" | 23 | 13 | 52 | 21 |
| 509 DGBT 21 | 509 DG 21 | BSP 1/8" | 23 | 13 | 52 | 24 |

Муфта с внутренней резьбой / Female Coupler





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d2 | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 DGB N13 | 509 DG N13 | NPT 1/4" | 23 | 13 | 56 | 17 |
| 509 DGB N17 | 509 DG N17 | NPT 3/8" | 23 | 13 | 57 | 21 |

Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d2 | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 EGB 13 | 509 EG 13 | BSP 1/4" | 23 | 13 | 59 | 9 | 17 |
| 509 EGB M16 | 509 EG M16 | M16 x 1.5 | 23 | 13 | 59 | 9 | 17 |
| 509 EGB 17 | 509 EG 17 | BSP 3/8" | 23 | 13 | 59 | 9 | 19 |
| 509 EGB M18 | 509 EG M18 | M18 x 1.5 | 23 | 13 | 59 | 9 | 19 |
| 509 EGB 21 | 509 EG 21 | BSP 1/2" | 23 | 13 | 59 | 9 | 24 |

Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket

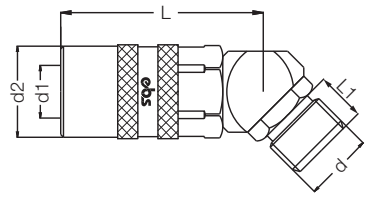



| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d2 | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 EGB N13 | 509 EG N13 | NPT 1/4" | 23 | 13 | 62 | 9 | 17 |
| 509 EGB N17 | 509 EG N17 | NPT 3/8" | 23 | 13 | 62 | 9 | 19 |

www.vivtech.ru

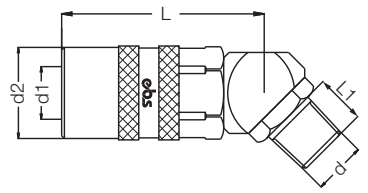
# 509
СЕРИЯ

Муфта 45° с наружной резьбой / 45° Male Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d2 | d1 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 EGB 13-45° | 509 EG 13-45° | BSP 1/4″ | 23 | 13 | 50 | 9 |
| 509 EGB M16-45° | 509 EG M16-45° | M16x1.5 | 23 | 13 | 50 | 9 |
| 509 EGB 17-45° | 509 EG 17-45° | BSP 3/8″ | 23 | 13 | 50 | 9 |
| 509 EGB 21-45° | 509 EG 21-45° | BSP 1/2″ | 23 | 13 | 50 | 9 |

Муфта 45° с наружной резьбой / 45° Male Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d2 | d1 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 EGB N13-45° | 509 EG N13-45° | NPT 1/4″ | 23 | 13 | 50 | 9 |
| 509 EGB N17-45° | 509 EG N17-45° | NPT 3/8″ | 23 | 13 | 50 | 9 |

Муфта 90° с наружной резьбой / 45° Male Socket




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d2 | d1 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 EGB 13-90° | 509 EG 13-90° | BSP 1/4″ | 23 | 13 | 50 | 9 |
| 509 EGB M16-90° | 509 EG M16-90° | M16x1.5 | 23 | 13 | 50 | 9 |
| 509 EGB 17-90° | 509 EG 17-90° | BSP 3/8″ | 23 | 13 | 50 | 9 |
| 509 EGB 21-90° | 509 EG 21-90° | BSP 1/2″ | 23 | 13 | 50 | 9 |

Муфта 90° с наружной резьбой / 45° Male Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 EGB N13-90° | 509 EG N13-90° | NPT 1/4″ | 15 | 23 | 50 | 9 |
| 509 EGB N17-90° | 509 EG N17-90° | NPT 3/8″ | 15 | 23 | 50 | 9 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Глухая муфта / Blind Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 509 KGT 00 | 23 | 13 | 35 |

Адаптер муфты / Adapting Socket with Plug





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d2 | d1 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 HGB 509 | 509 HG 509 | 13 | 23 | 13 | 51 | 36 |

Адаптер муфты / Adapting Socket with Plug





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d2 | d1 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 HGB 590 | 509 HG 590 | 13 | 23 | 13 | 50 | 36 |

Адаптер муфты / Adapting Socket with Plug



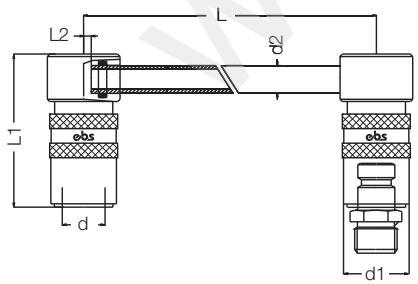

| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 HGB 600 | 509 HG 600 | 23 | 17 | 13 | 13 | 52 |

Ниппель глухой / Stop Plugs




| Артикул Order No | d |
|---|---|
| 509 KTP 00 | 13 |

Соединитель с муфтами / Diverting Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 KGB 125 | 509 KG 125 | 13 | 23 | 8x1 | 125 | 41 | 2 |
| 509 KGB 250 | 509 KG 250 | 13 | 23 | 8x1 | 250 | 41 | 2 |
| 509 KGB 500 | 509 KG 500 | 13 | 23 | 8x1 | 500 | 41 | 2 |

www.vivtech.ru


# 509
СЕРИЯ

## Ниппель под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 509 HR 06 | 6 | 4 | 13 | 45 | 26 |
| 509 HR 08 | 8 | 6 | 13 | 45 | 26 |
| 509 HR 09 | 9 | 7 | 13 | 45 | 26 |
| 509 HR 10 | 10 | 8 | 13 | 45 | 26 |
| 509 HR 13 | 13 | 9 | 13 | 45 | 26 |

## Ниппель под шланг с безхомутовым соединением / Hose Clamp Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 509 FHR 10 | 10 | 8 | 13 | 24 | 45 |
| 509 FHR 13 | 13 | 9 | 13 | 28 | 49 |

## Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L1 | L max | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 ER N10 | NPT 1/8" | 9 | 13 | 26 | 25 | 26 | 30 | 14 |
| 509 ER N13 | NPT 1/4" | 9 | 13 | 26 | 25 | 26 | 33 | 16 |
| 509 ER N17 | NPT 3/8" | 9 | 13 | 30 | 26 | 28 | 34 | 19 |
| 509 ER N21 | NPT 1/2" | 9 | 13 | 37 | 26 | 28 | 39 | 22 |

## Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs




| Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L1 | L max | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 ER 10 | 1/8" | 9 | 13 | 26 | 25 | 26 | 30 | 14 |
| 509 ER 13 | 1/4" | 9 | 13 | 30 | 25 | 22 | 33 | 14 |
| 509 ER 17 | 3/8" | 9 | 13 | 30 | 26 | 22 | 33 | 17 |
| 509 ER 21 | 1/2" | 9 | 13 | 32 | 26 | 26 | 37 | 22 |
| 509 ER M14 | M14x1.5 | 9 | 13 | 28 | 25 | 26 | 33 | 14 |

## Ниппель с клапаном и наружной резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L1 | L max | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 ERB 13 | 1/4" | 9 | 13 | 28 | 25 | 21 | 33 | 14 |
| 509 ERB 17 | 3/8" | 9 | 13 | 30 | 26 | 21 | 33 | 17 |
| 509 ERB 21 | 1/2" | 9 | 13 | 32 | 26 | 28 | 37 | 22 |

www.vivtech.ru



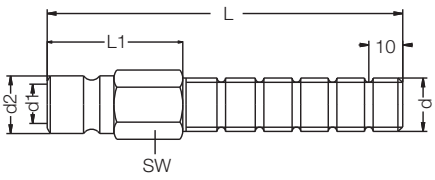
ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs



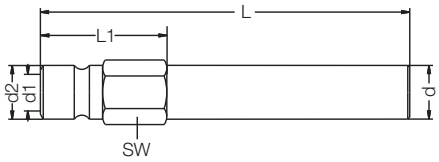

| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 509 DR 10 | 1/8″ | 9 | 13 | 29 | 14 |
| 509 DR 13 | 1/4″ | 9 | 13 | 37 | 16 |
| 509 DR 17 | 3/8″ | 9 | 13 | 39 | 19 |
| 509 DR 21 | 1/2″ | 9 | 13 | 40 | 24 |

## Ниппель с длинной резьбой / Long Threaded Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 BL M10x100 | M10x1 | 9 | 13 | 40 | 100 | 14 |
| 509 BL 10x100 | BSPT 1/8″ | 9 | 13 | 40 | 100 | 14 |
| 509 BL 13x100 | BSPT 1/4″ | 9 | 13 | 40 | 100 | 14 |
| 509 BL M14x100 | M14x1.5 | 9 | 13 | 40 | 100 | 14 |
| 509 BL M16x100 | M16x1.5 | 9 | 13 | 40 | 100 | 17 |
| 509 BL 17x100 | BSPT 3/8″ | 9 | 13 | 40 | 100 | 17 |

## Ниппель удлинительный без резьбы/ Extension Plug Without Thread




| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 BN 150 | 14 | 9 | 13 | 150 | 23 | 15 |
| 509 BN 300 | 14 | 9 | 13 | 300 | 23 | 15 |
| 509 BN 450 | 14 | 9 | 13 | 450 | 23 | 15 |


## Ниппель удлинительный / Extension Plugs




| Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L50 | L100 | L150 | L200 | L250 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 TU 13xL | 1/4″ | 9 | 13 | 14 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 15 |
| 509 TU 17xL | 3/8″ | 9 | 13 | 17 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 17 |

| Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L50 | L100 | L150 | L200 | L250 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 ER M14xL | M14x1.5 | 14 | 13 | 9 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 15 |

## Ниппель 90° с наружной резьбой / Angle Plug With 90°





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 ER 13-90° | BSPT 1/4″ | 9 | 13 | 34 | 12 | 24 | 15 |
| 509 ER 17-90° | BSPT 3/8″ | 9 | 13 | 34 | 12 | 24 | 17 |

www.vivtech.ru

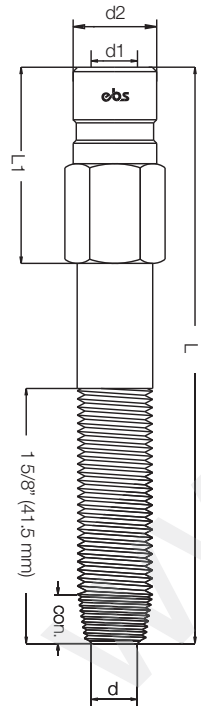
# 509
СЕРИЯ

Ниппель с длинной резьбой / Long Threaded Plugs

| NPT Артикул Order No | BSPT Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 ER N10x63 | 509 ERL 10x63 | 1/8″ | 9 | 13 | 63.5 | 25.4 |
| 509 ER N10x101 | 509 ERL 10x101 | 1/8″ | 9 | 13 | 101.6 | 25.4 |
| 509 ER N10x140 | 509 ERL 10x140 | 1/8″ | 9 | 13 | 140 | 25.4 |
| 509 ER N10x178 | 509 ERL 10x178 | 1/8″ | 9 | 13 | 178 | 25.4 |
| 509 ER N10x216 | 509 ERL 10x216 | 1/8″ | 9 | 13 | 216 | 25.4 |
| 509 ER N10x254 | 509 ERL 10x254 | 1/8″ | 9 | 13 | 254 | 25.4 |
| 509 ER N10x292 | 509 ERL 10x292 | 1/8″ | 9 | 13 | 292 | 25.4 |
| 509 ER N10x330 | 509 ERL 10x330 | 1/8″ | 9 | 13 | 330 | 25.4 |




| NPT Артикул Order No | BSPT Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 ER N13x63 | 509 ERL 13x63 | 1/4″ | 9 | 13 | 63.5 | 22.2 |
| 509 ER N13x101 | 509 ERL 13x101 | 1/4″ | 9 | 13 | 101.6 | 31.7 |
| 509 ER N13x140 | 509 ERL 13x140 | 1/4″ | 9 | 13 | 140 | 31.7 |
| 509 ER N13x178 | 509 ERL 13x178 | 1/4″ | 9 | 13 | 178 | 31.7 |
| 509 ER N13x216 | 509 ERL 13x216 | 1/4″ | 9 | 13 | 216 | 31.7 |
| 509 ER N13x254 | 509 ERL 13x254 | 1/4″ | 9 | 13 | 254 | 31.7 |
| 509 ER N13x292 | 509 ERL 13x292 | 1/4″ | 9 | 13 | 292 | 31.7 |
| 509 ER N13x330 | 509 ERL 13x330 | 1/4″ | 9 | 13 | 330 | 31.7 |




| NPT Артикул Order No | BSPT Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 ER N17x63 | 509 ERL 17x63 | 3/8″ | 9 | 13 | 63.5 | 25.4 |
| 509 ER N17x101 | 509 ERL 17x101 | 3/8″ | 9 | 13 | 101.6 | 31.7 |
| 509 ER N17x140 | 509 ERL 17x140 | 3/8″ | 9 | 13 | 140 | 31.7 |
| 509 ER N17x178 | 509 ERL 17x178 | 3/8″ | 9 | 13 | 178 | 31.7 |
| 509 ER N17x216 | 509 ERL 17x216 | 3/8″ | 9 | 13 | 216 | 31.7 |
| 509 ER N17x254 | 509 ERL 17x254 | 3/8″ | 9 | 13 | 254 | 31.7 |
| 509 ER N17x292 | 509 ERL 17x292 | 3/8″ | 9 | 13 | 292 | 31.7 |
| 509 ER N17x330 | 509 ERL 17x330 | 3/8″ | 9 | 13 | 330 | 31.7 |

| NPT Артикул Order No | BSPT Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 ER N21x63 | 509 ERL 17x63 | 1/2″ | 9 | 13 | 63.5 | 25.4 |
| 509 ER N21x101 | 509 ERL 17x101 | 1/2″ | 9 | 13 | 101.6 | 31.7 |
| 509 ER N21x140 | 509 ERL 17x140 | 1/2″ | 9 | 13 | 140 | 31.7 |
| 509 ER N21x178 | 509 ERL 17x178 | 1/2″ | 9 | 13 | 178 | 31.7 |
| 509 ER N21x216 | 509 ERL 17x216 | 1/2″ | 9 | 13 | 216 | 31.7 |
| 509 ER N21x254 | 509 ERL 17x254 | 1/2″ | 9 | 13 | 254 | 31.7 |
| 509 ER N21x292 | 509 ERL 17x292 | 1/2″ | 9 | 13 | 292 | 31.7 |
| 509 ER N21x330 | 509 ERL 17x330 | 1/2″ | 9 | 13 | 330 | 31.7 |

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

# 516 СЕРИЯ




www.vivtech1.ru

516
СЕРИЯ



График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph










Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-5°C +180°C (+41°F +356°F ) FPM (V)

Рабочее давление / Working Pressure
EBS 516 0 - 15 бар (0 - 217 PSI)

Диаметр протока / Flow Size
EBS 516 15 мм

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Уплотнительное кольцо из витона / FPM (V)

Материал / Material

| | |
|---|---|
| Корпус муфты / Socket Body | : Латунь / Brass |
| Втулка / Sleeve | : Латунь / Brass |
| Клапан / Valve | : Латунь / Brass |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Стопорное кольцо / Locking Ring | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Шарики / Balls | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Прокладки / Seals | : Уплотнительное кольцо из витона / FPM (V) |
| Ниппель / Plugs | : Латунь / Brass |

Опции / Options
Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Замок безопасности / Safety Lock


Область прменения:
• В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. Д.
• На паропроводе
• Промышленное литье под давлением

Using Area
• On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
• On steam line
• Injection moulding industries

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

## Муфта прямая под шланг / Hose Tail Socket



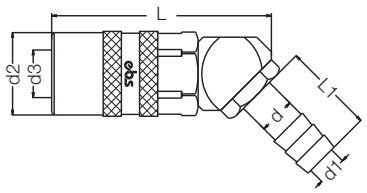

| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 HGB 16 | 516 HG 16 | 16 | 13 | 32 | 20 | 94 | 36 |
| 516 HGB 19 | 516 HG 19 | 19 | 16 | 32 | 20 | 94 | 36 |

## Муфта прямая под шланг с бесхомутовым соединением / Flex Hose Tail Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 FGB 16 | 516 FG 16 | 16 | 13 | 32 | 20 | 94 | 36 |
| 516 FGB 19 | 516 FG 19 | 19 | 16 | 32 | 20 | 94 | 36 |

## Муфта 45° под шланг / 45 °Hose Tail Socket



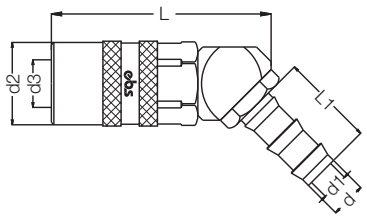

| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 HGB 16-45° | 516 HG 16-45° | 16 | 13 | 32 | 20 | 83 | 32 |
| 516 HGB 19-45° | 516 HG 19-45° | 19 | 16 | 32 | 20 | 83 | 32 |

## Муфта 90° под шланг / 90 °Hose Tail Socket




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 HGB 16-90° | 516 HG 16-90° | 16 | 13 | 32 | 20 | 83 | 32 |
| 516 HGB 19-90° | 516 HG 19-90° | 19 | 19 | 32 | 20 | 83 | 32 |

## Муфта 45° под шланг с бесхомутовым соединением / 45° Hose Clamp Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 FGB 16-45° | 516 FG 16-45° | 16 | 13 | 32 | 20 | 83 | 32 |
| 516 FGB 19-45° | 516 FG 19-45° | 19 | 15 | 32 | 20 | 83 | 32 |

www.vivtech.ru


# 516
СЕРИЯ

## Муфта 90° под шланг с бесхомутовым соединением /Hose Clamp Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 FGB 13-90° | 516 FG 13-90° | 13 | 10 | 32 | 20 | 57 | 32 |
| 516 FGB 16-90° | 516 FG 16-90° | 16 | 13 | 32 | 20 | 57 | 32 |
| 516 FGB 19-90° | 516 FG 19-90° | 19 | 15 | 32 | 20 | 57 | 32 |

## Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 DGB 21 | 516 DG 21 | BSP 1/2" | 20 | 30 | 75 | 27 |
| 516 DGB 26 | 516 DG 26 | BSP 3/4" | 20 | 30 | 75 | 30 |

## Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 NGB 21 | 516 NG 21 | NPT 1/2" | 20 | 30 | 80 | 27 |
| 516 NGB 26 | 516 NG 26 | NPT 3/4" | 20 | 30 | 80 | 30 |

## Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 EGB 21 | 516 EG 21 | BSP 1/2" | 20 | 30 | 80 | 57 |
| 516 EGB 26 | 516 EG 26 | BSP 3/4" | 20 | 30 | 82 | 57 |

## Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket



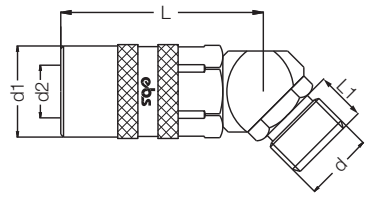

| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 EGB N21 | 516 EG N21 | NPT 1/2" | 20 | 30 | 85 | 57 |

www.vivtech.ru



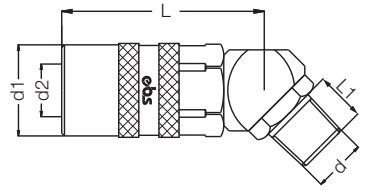
ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Муфта 45° с наружной резьбой / 45° Male Thread Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 EGB 21-45° | 516 EG 21-45° | BSP 1/2" | 30 | 20 | 72 | 12 |

Муфта 45° с наружной резьбой / 45° Male Thread Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 EGB N21-45° | 516 EG N21-45° | NPT 1/2" | 30 | 20 | 72 | 12 |

Муфта 90° с наружной резьбой / 90° Male Thread Socket



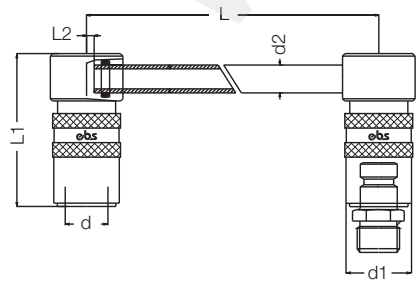

| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 EGB 21-90° | 516 EG 21-90° | BSP 1/2" | 30 | 20 | 72 | 12 |

Муфта 90° с наружной резьбой / 90° Male Thread Socket




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 EGB N21-90° | 516 EG N21-90° | NPT 1/2" | 32 | 20 | 72 | 12 |

Соединитель с муфтами / Diverting Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 KGB 160 | 516 KG 160 | 20 | 30 | 30 | 160 | 55 | 2 |
| 516 KGB 315 | 516 KG 315 | 20 | 30 | 30 | 315 | 55 | 2 |
| 516 KGB 500 | 516 KG 500 | 20 | 30 | 30 | 500 | 55 | 2 |

www.vivtech.ru


# 516
СЕРИЯ

## Ниппель под шланг / Hose Plug





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 516 HR 19 | 19 | 15 | 20 | 50 | 27 |
| 516 HR 16 | 16 | 15 | 20 | 50 | 27 |

## Ниппель под шланг с бесхомутовым соединением / Hose Clamp Plug





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 516 FHR 13 | 13 | 15 | 20 | 28 | 51 |
| 516 FHR 19 | 19 | 15 | 20 | 28 | 51 |

## Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L1 | L max | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 ER 13 | 1/4" | 15 | 20 | 30 | 24.5 | 32 | 36.5 | 21 |
| 516 ER 17 | 3/8" | 15 | 20 | 32 | 24.5 | 32 | 37.5 | 21 |
| 516 ER 21 | 1/2" | 15 | 20 | 32 | 24.5 | 38 | 42.5 | 22 |
| 516 ER 26 | 3/4" | 15 | 20 | 38 | 25.5 | 40 | 44 | 27 |

## Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs




| Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L1 | L max | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 ER N13 | NPT 1/4" | 15 | 20 | 30 | 24.5 | 32 | 36.5 | 21 |
| 516 ER N17 | NPT 3/8" | 15 | 20 | 32 | 24.5 | 32 | 37.5 | 21 |
| 516 ER N21 | NPT 1/2" | 15 | 20 | 32 | 24.5 | 38 | 42.5 | 22 |
| 516 ER N26 | NPT 3/4" | 15 | 20 | 38 | 25.5 | 40 | 44 | 27 |

## Глухой ниппель / Stop Plugs





| Артикул Order No | d |
|---|---|
| 516 KTP 00 | 20 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

## Ниппель с клапаном и наружной резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L1 | L max | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 ERB 21 | 1/2″ | 15 | 20 | 32 | 28 | 28 | 50 | 22 |
| 516 ERB 26 | 3/4″ | 15 | 20 | 38 | 32 | 32 | 54 | 27 |

## Нипель с внутренней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 516 DR 17 | 3/8″ | 15 | 20 | 32 | 21 |
| 516 DR 21 | 1/2″ | 15 | 20 | 35 | 24 |

## Ниппель удлинительный без резьбы / Extension Plug Without Thread




| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 BR 500 | 21 | 15 | 20 | 500 | 30 | 22 |
| 516 BR 800 | 21 | 15 | 20 | 800 | 30 | 22 |

## Ниппель с длинной резьбой / Long Threaded Plugs




| NPT Артикул Order No | BSPT Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 ER N17x63 | 516 ERL 17x63 | 3/8″ | 15 | 20 | 63.5 | 35 | 22 |
| 516 ER N17x101 | 516 ERL 17x101 | 3/8″ | 15 | 20 | 101.6 | 35 | 22 |
| 516 ER N17x140 | 516 ERL 17x140 | 3/8″ | 15 | 20 | 140 | 35 | 22 |
| 516 ER N17x178 | 516 ERL 17x178 | 3/8″ | 15 | 20 | 178 | 35 | 22 |
| 516 ER N17x216 | 516 ERL 17x216 | 3/8″ | 15 | 20 | 216 | 35 | 22 |
| 516 ER N17x254 | 516 ERL 17x254 | 3/8″ | 15 | 20 | 254 | 35 | 22 |
| 516 ER N17x292 | 516 ERL 17x292 | 3/8″ | 15 | 20 | 292 | 35 | 22 |
| 516 ER N17x330 | 516 ERL 17x330 | 3/8″ | 15 | 20 | 330 | 35 | 22 |

| NPT Артикул Order No | BSPT Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 ER N21x63 | 516 ERL 21x63 | 1/2″ | 15 | 20 | 63.5 | 38 | 24 |
| 516 ER N21x101 | 516 ERL 21x101 | 1/2″ | 15 | 20 | 101.6 | 38 | 24 |
| 516 ER N21x140 | 516 ERL 21x140 | 1/2″ | 15 | 20 | 140 | 38 | 24 |
| 516 ER N21x178 | 516 ERL 21x178 | 1/2″ | 15 | 20 | 178 | 38 | 24 |
| 516 ER N21x216 | 516 ERL 21x216 | 1/2″ | 15 | 20 | 216 | 38 | 24 |
| 516 ER N21x254 | 516 ERL 21x254 | 1/2″ | 15 | 20 | 254 | 38 | 24 |
| 516 ER N21x292 | 516 ERL 21x292 | 1/2″ | 15 | 20 | 292 | 38 | 24 |
| 516 ER N21x330 | 516 ERL 21x330 | 1/2″ | 15 | 20 | 330 | 38 | 24 |

www.vivtech.ru

# 506 СЕРИЯ



УАловите свое

УАловите свое

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru





## Техническая спецификация / Technical Specifications

**Диапазон температур / Temperature Range**
-5°C +180°C (+41°F +356°F ) FPM (V)

**Рабочее давление / Working Pressure**
0 - 10 бар (0 - 145 PSI)

**Диаметр протока / Flow Size**
6 мм

**Стандартная версия / Standard Version**
Латунь / Brass
Уплотнительное кольцо из витона / FPM (V)

**Материал / Material**

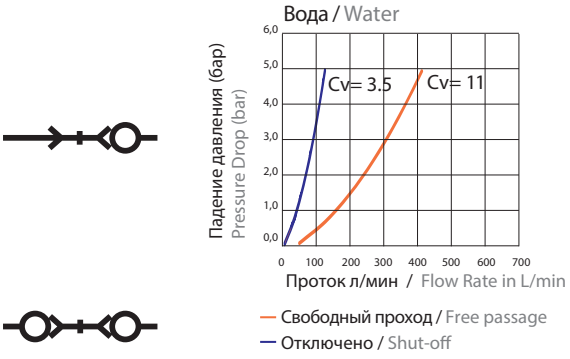
| | |
|---|---|
| Корпус муфты / Socket Body | : Латунь / Brass |
| Втулка / Sleeve | : Латунь / Brass |
| Клапан / Valve | : Латунь / Brass |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Стопорное кольцо / Locking Ring | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Шарики / Balls | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Прокладки / Seals | : Уплотнительное кольцо из витона / FPM (V) |
| Ниппель / Plugs | : Латунь / Brass |

**Опции / Options**
Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Замок безопасности / Safety Lock

**Область прменения:**
- В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. Д.
- На паропроводе
- Промышленное литье под давлением

Using Area
- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- On steam line
- Injection moulding industries


График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph




www.vivtech.ru


## 506
СЕРИЯ

Муфта 90° под шланг с безхомутовым соединением /90° Hose Clamp Socket





| Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 FGB 10-90° | 506 FG 10-90° | 10 | 6 | 17 | 9 | 45 | 24 |

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 DGB 10 | 506 DG 10 | BSP 1/8″ | 17 | 9 | 40 | 17 |
| 506 DGB 13 | 506 DG 13 | BSP 1/4″ | 17 | 9 | 42 | 17 |
| 506 DGB M14 | 506 DG M14 | M14 x 1.5 | 17 | 9 | 42 | 17 |
| 506 DGB 17 | 506 DG 17 | BSP 3/8″ | 17 | 9 | 42 | 17 |

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 DGB N10 | 506 DG N10 | NPT 1/8″ | 17 | 9 | 42 | 17 |
| 506 DGB N13 | 506 DG N13 | NPT 1/4″ | 17 | 9 | 45 | 17 |

Муфта с наружной резьбой / Female Thread Socket




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 EGB 10 | 506 EG 10 | BSP 1/8″ | 17 | 9 | 44 | 12 | 17 |
| 506 EGB 13 | 506 EG 13 | BSP 1/4″ | 17 | 9 | 47 | 15 | 17 |
| 506 EGB M14 | 506 EG M14 | M14 x 1.5 | 17 | 9 | 47 | 15 | 17 |
| 506 EGB 17 | 506 EG 17 | BSP 3/8″ | 17 | 9 | 47 | 15 | 17 |

Муфта с наружной резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 EGB N10 | 506 EG N10 | NPT 1/8″ | 17 | 9 | 46 | 14 | 17 |
| 506 EGB N13 | 506 EG N13 | NPT 1/4″ | 17 | 9 | 47 | 15 | 17 |

www.vivtech.ru

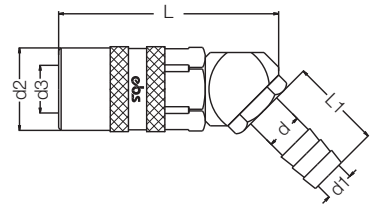

ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 HGB 06 | 506 HG 06 | 6 | 4 | 17 | 9 | 56 | 22.5 |
| 506 HGB 08 | 506 HG 08 | 8 | 6 | 17 | 9 | 56 | 22.5 |
| 506 HGB 09 | 506 HG 09 | 9 | 7 | 17 | 9 | 56 | 22.5 |
| 506 HGB 10 | 506 HG 10 | 10 | 8 | 17 | 9 | 56 | 22.5 |

Муфта 45° под шланг / 45°Hose Tail Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 HGB 06-45° | 506 HG 06-45° | 6 | 4.5 | 17 | 9 | 45 | 22.5 |
| 506 HGB 08-45° | 506 HG 08-45° | 8 | 6 | 17 | 9 | 45 | 22.5 |
| 506 HGB 09-45° | 506 HG 09-45° | 9 | 6 | 17 | 9 | 45 | 22.5 |
| 506 HGB 10-45° | 506 HG 10-45° | 10 | 8 | 17 | 9 | 45 | 22.5 |

Муфта 90° под шланг/ 90° Hose Tail Socket



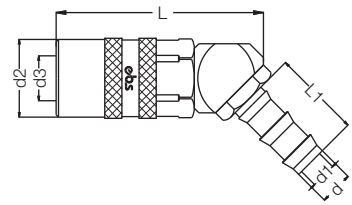

| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 HGB 06-90° | 506 HG 06-90° | 6 | 4.5 | 17 | 9 | 45 | 22.5 |
| 506 HGB 08-90° | 506 HG 08-90° | 8 | 6 | 17 | 9 | 45 | 22.5 |
| 506 HGB 09-90° | 506 HG 09-90° | 9 | 7 | 17 | 9 | 45 | 22.5 |
| 506 HGB 10-90° | 506 HG 10-90° | 10 | 8 | 17 | 9 | 45 | 22.5 |

Муфта под шланг с безхомутовым соединением / Hose Clamp Socket




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 FGB 10 | 506 FG 10 | 10 | 7 | 17 | 9 | 47 | 24 |

Муфта 45° под шланг с безхомутовым соединением /45° Hose Clamp Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 FGB 10-45° | 506 FG 10-45° | 10 | 6 | 17 | 9 | 45 | 24 |

www.vivtech.ru


# 506
СЕРИЯ

## Муфта глухая / Blind Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 506 KGB 00 | 17 | 9 | 27 |

## Адаптер муфты/ Adapting Socket with Plug





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 HGB 509 | 506 HG 509 | 9 | 9 | 17 | 43 | 27.5 |

## Адаптер муфты / Adapting Socket with Plug





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 HGB 590 | 506 HG 590 | 13 | 9 | 17 | 41.5 | 27.5 |

## Адаптер муфты / Adapting Socket with Plug



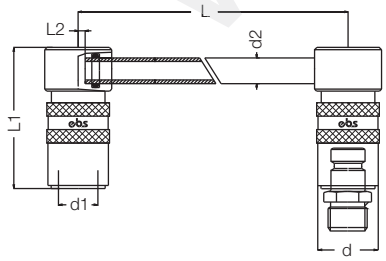

| Артикул Order No | Артикул Order No | d2 | d3 | d4 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 HGB 600.08 | 506 HG 600.08 | 17 | 21 | 17 | 9 | 46.5 |

## Ниппель глухой / Stop Plugs




| Артикул Order No | d |
|---|---|
| 506 KTP 00 | 9 |

## Соединитель с муфтами / Diverting Socket



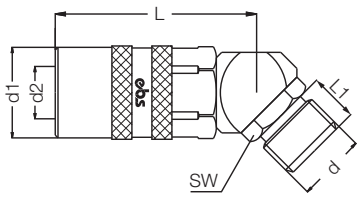

| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 KGB 125 | 506 KG 125 | 17 | 9 | 8x1 | 125 | 41 | 2 |
| 506 KGB 250 | 506 KG 250 | 17 | 9 | 8x1 | 250 | 41 | 2 |
| 506 KG 500 | 506 KG 500 | 17 | 9 | 8x1 | 500 | 41 | 2 |

www.vivtech.ru



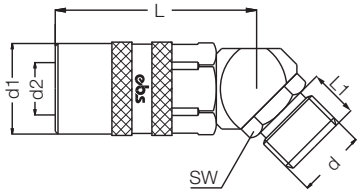
ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Муфта 45° с наружной резьбой / 45° Male Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d2 | d3 | d4 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 EGB 10-45° | 506 EG 10-45° | BSP 1/8″ | 17 | 9 | 38 | 10 | 17 |
| 506 EGB 13-45° | 506 EG 13-45° | BSP 1/4″ | 17 | 9 | 38 | 10 | 17 |

Муфта 45° с наружной резьбой / 45° Male Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d2 | d3 | d4 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 EGB N10-45° | 506 EG N10-45° | NPT 1/8″ | 17 | 9 | 38 | 10 | 17 |
| 506 EGB N13-45° | 506 EG N13-45° | NPT 1/4″ | 17 | 9 | 38 | 10 | 17 |

Муфта 90° с наружной резьбой / 90° Male Socket




| Артикул Order No | Артикул Order No | d2 | d3 | d4 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 EGB 10-90° | 506 EG 10-90° | BSP 1/8″ | 17 | 9 | 38 | 10 | 17 |
| 506 EGB 13-90° | 506 EG 13-90° | BSP 1/4″ | 17 | 9 | 38 | 10 | 17 |

Муфта 90° с наружной резьбой / 90° Male Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d2 | d3 | d4 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 EGB N10-90° | 506 EG N10-90° | NPT 1/8″ | 17 | 9 | 38 | 10 | 17 |
| 506 EGB N13-90° | 506 EG N13-90° | NPT 1/4″ | 17 | 9 | 38 | 10 | 17 |

www.vivtech.ru

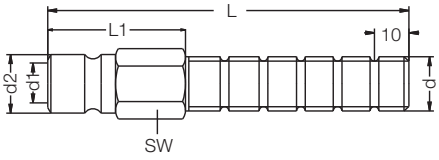
# 506
СЕРИЯ

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 506 DR 10 | 1/8" | 6 | 9 | 26 | 13 |
| 506 DR 13 | 1/4" | 6 | 9 | 32 | 16 |
| 506 DR 17 | 3/8" | 6 | 9 | 32 | 19 |

## Ниппель с длинной резьбой / Long Threaded Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L1 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 BL M10x100 | M10X1 | 6 | 9 | 11 | 40 | 100 |
| 506 BL 10x100 | BSPT 1/8" | 6 | 9 | 11 | 40 | 100 |
| 506 BL 13x100 | BSPT 1/4" | 6 | 9 | 14 | 40 | 100 |
| 506 BL M14x100 | M14X1.5 | 6 | 9 | 14 | 40 | 100 |
| 506 BL 17x100 | BSPT 3/8" | 6 | 9 | 17 | 40 | 100 |

## Ниппель длинный без резьбы / Extension Plug Without Thread




| Артикул Order No | d | d1 | d2 | SW | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 BN 63 | 10 | 6 | 9 | 11 | 63 | 17 |
| 506 BN 100 | 10 | 6 | 9 | 11 | 100 | 17 |
| 506 BN 120 | 10 | 6 | 9 | 11 | 120 | 17 |
| 506 BN 240 | 10 | 6 | 9 | 11 | 240 | 17 |
| 506 BN 360 | 10 | 6 | 9 | 11 | 360 | 17 |

## Ниппель длинный с резьбой / Extension Plugs




| Артикул Order No | d | SW | d1 | d2 | d3 | L50 | L100 | L150 | L200 | L250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 TU 10xL | 1/8" | 11 | 6 | 9 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 506 TU 13xL | 1/4" | 14 | 6 | 9 | 14 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 506 TU 17xL | 3/8" | 17 | 6 | 9 | 17 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |


| Артикул Order No | d | SW | d1 | d2 | d3 | L50 | L100 | L150 | L200 | L250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 ER M10xL | M10x1 | 11 | 10 | 9 | 6 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 506 ER M14xL | M14x1.5 | 15 | 14 | 9 | 6 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

## Ниппель под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 506 HR 06 | 6 | 4 | 9 | 23 | 37 |
| 506 HR 08 | 8 | 6 | 9 | 23 | 37 |
| 506 HR 09 | 9 | 7 | 9 | 23 | 37 |
| 506 HR 10 | 10 | 8 | 9 | 23 | 37 |

## Ниппель под шланг с безхомутовым соединением / Hose Clamp Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 506 FHR 10 | 10 | 5 | 9 | 24 | 38 |
| 506 FHR 13 | 13 | 6 | 9 | 24 | 38 |

## Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L1 | L max | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 ER 10 | 1/8" | 6 | 9 | 22 | 17 | 18 | 24 | 13 |
| 506 ER 13 | 1/4" | 6 | 9 | 26 | 19 | 20 | 29 | 16 |
| 506 ER 17 | 3/8" | 6 | 9 | 30 | 21 | 22 | 30 | 19 |

## Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs




| Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L1 | L max | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 ERM 10 | M10x1 | 6 | 9 | 22 | 17 | 18 | 24 | 11 |
| 506 ERM 14 | M14x1.5 | 6 | 9 | 26 | 19 | 20 | 25 | 14 |

## Ниппель с клапаном и внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L1 | L max | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 ERB 13 | 1/4" | 6 | 9 | 28 | 19 | 21 | 29 | 14 |
| 506 ERB 17 | 3/8" | 6 | 9 | 30 | 21 | 21 | 29 | 17 |

www.vivtech.ru

# 506
СЕРИЯ

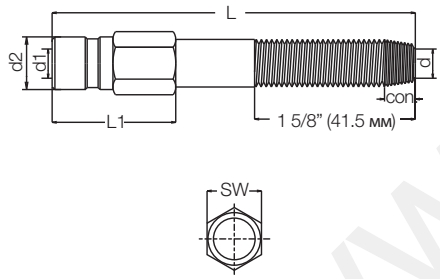
Ниппель 90° с внешней резьбой / Angle Plug With 90°




| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L1 | L | L2 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 ER 10-90° | BSPT 1/8" | 6 | 9 | 11 | 27 | 23 | 11 |
| 506 ER M10-90° | M10x1 | 6 | 9 | 11 | 27 | 23 | 11 |
| 506 ER 13-90° | BSPT 1/4" | 6 | 9 | 11 | 34 | 23 | 15 |
| 506 ER M14-90° | M14x1.5 | 6 | 9 | 11 | 34 | 23 | 17 |
| 506 ER 17-90° | BSPT 3/8" | 6 | 9 | 11 | 34 | 23 | 17 |

Ниппель с длинной резьбой / Long Threaded Plugs

| NPT Артикул Order No | BSPT Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 ER N10x63 | 506 ERL 10x63 | 1/8" | 6 | 9 | 63.5 | 25.4 | 11 |
| 506 ER N10x101 | 506 ERL 10x101 | 1/8" | 6 | 9 | 101.6 | 25.4 | 11 |
| 506 ER N10x140 | 506 ERL 10x140 | 1/8" | 6 | 9 | 140 | 25.4 | 11 |
| 506 ER N10x178 | 506 ERL 10x178 | 1/8" | 6 | 9 | 178 | 25.4 | 11 |
| 506 ER N10x216 | 506 ERL 10x216 | 1/8" | 6 | 9 | 216 | 25.4 | 11 |
| 506 ER N10x254 | 506 ERL 10x254 | 1/8" | 6 | 9 | 254 | 25.4 | 11 |
| 506 ER N10x292 | 506 ERL 10x292 | 1/8" | 6 | 9 | 292 | 25.4 | 11 |
| 506 ER N10x330 | 506 ERL 10x330 | 1/8" | 6 | 9 | 330 | 25.4 | 11 |




| NPT Артикул Order No | BSPT Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 ER N13x63 | 506 ERL 13x63 | 1/4" | 6 | 9 | 63.5 | 22.2 | 14 |
| 506 ER N13x101 | 506 ERL 13x101 | 1/4" | 6 | 9 | 101.6 | 31.7 | 14 |
| 506 ER N13x140 | 506 ERL 13x140 | 1/4" | 6 | 9 | 140 | 31.7 | 14 |
| 506 ER N13x178 | 506 ERL 13x178 | 1/4" | 6 | 9 | 178 | 31.7 | 14 |
| 506 ER N13x216 | 506 ERL 13x216 | 1/4" | 6 | 9 | 216 | 31.7 | 14 |
| 506 ER N13x254 | 506 ERL 13x254 | 1/4" | 6 | 9 | 254 | 31.7 | 14 |
| 506 ER N13x292 | 506 ERL 13x292 | 1/4" | 6 | 9 | 292 | 31.7 | 14 |
| 506 ER N13x330 | 506 ERL 13x330 | 1/4" | 6 | 9 | 330 | 31.7 | 14 |

| NPT Артикул Order No | BSPT Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 ER N17x63 | 506 ERL 17x63 | 3/8" | 6 | 9 | 63.5 | 25.4 | 19 |
| 506 ER N17x101 | 506 ERL 17x101 | 3/8" | 6 | 9 | 101.6 | 31.7 | 19 |
| 506 ER N17x140 | 506 ERL 17x140 | 3/8" | 6 | 9 | 140 | 31.7 | 19 |
| 506 ER N17x178 | 506 ERL 17x178 | 3/8" | 6 | 9 | 178 | 31.7 | 19 |
| 506 ER N17x216 | 506 ERL 17x216 | 3/8" | 6 | 9 | 216 | 31.7 | 19 |
| 506 ER N17x254 | 506 ERL 17x254 | 3/8" | 6 | 9 | 254 | 31.7 | 19 |
| 506 ER N17x292 | 506 ERL 17x292 | 3/8" | 6 | 9 | 292 | 31.7 | 19 |
| 506 ER N17x330 | 506 ERL 17x330 | 3/8" | 6 | 9 | 330 | 31.7 | 19 |

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

# 593 СЕРИЯ




www.vivtech1.ru

# 593
СЕРИЯ




## Техническая спецификация / Technical Specifications

**Диапазон температур / Temperature Range**
-5°C +180°C (+41°F +356°F ) FPM (V)

**Рабочее давление / Working Pressure**
0 - 15 бар (0 - 217 PSI)

**Проток / Flow Size**
8 мм

**Стандартная версия / Standard Version**
Латунь / Brass
Уплотнительное кольцо из Витона / FPM (V)

**Материал / Material**

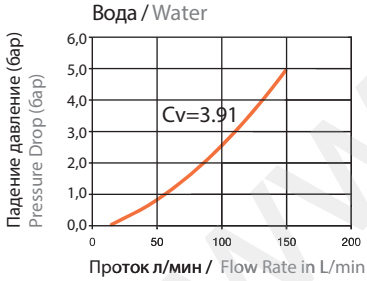
| | |
|---|---|
| Корпус муфты / Socket Body | : Латунь / Brass |
| Передняя втулка / Front Body | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Клапан / Valve | : Латунь / Brass |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Прокладки / Seals | : Уплотнительное кольцо из витона / FPM (V) |
| Корпус ниппеля / Plug Body | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Передняя часть ниппеля/ Plug Backpart | :Латунь / Brass |

**Опции / Options**
Нержавеющая сталь / Stainless Steel

**Область прменения:**
• В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. д.
• На паропроводе
• Промышленное литье под давлением

Using Area
• On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
• On steam line
• Injection moulding industries

**График зависимости протока от падения давления**
Flow Rate vs Pressure Drop Graph








www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 593 HGB 10 | Ø10 | 21.5 | 72 | 24 | 24 |
| 593 HGB 13 | Ø13 | 21.5 | 72 | 24 | 24 |

Муфта с наружной резбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 593 EGB M16 | M16x1.5 | 21.5 | 48 | 24 | 24 |

Муфта с наружной резбой / Male Thread Socket




| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 593 EGB 17 | BSP 3/8" | 21.5 | 48 | 24 | 24 |

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 593 DGB M16 | M16x1.5 | 21.5 | 48 | 24 | 24 |
| 593 DGB 17 | BSP 3/8" | 21.5 | 48 | 24 | 24 |

www.vivtech.ru


# 593
СЕРИЯ

## Штуцер под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 593 HRB 10 | Ø10 | 22 | 72 | 33 | 24 |
| 593 HRB 13 | Ø13 | 22 | 72 | 33 | 24 |

## Штуцер с наружной резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 593 ERB M16 | M16x1.5 | 22 | 48 | 33.5 | 24 |

## Штуцер с наружной резьбой / Male Plugs




| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 593 ERB 17 | BSP 3/8" | 22 | 48 | 33.5 | 24 |

## Штуцер с внутренней резьбой / Female Plugs




| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 593 DRB M16 | M16x1.5 | 22 | 48 | 33 | 24 |
| 593 DRB 17 | BSP 3/8" | 22 | 48 | 33 | 24 |

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

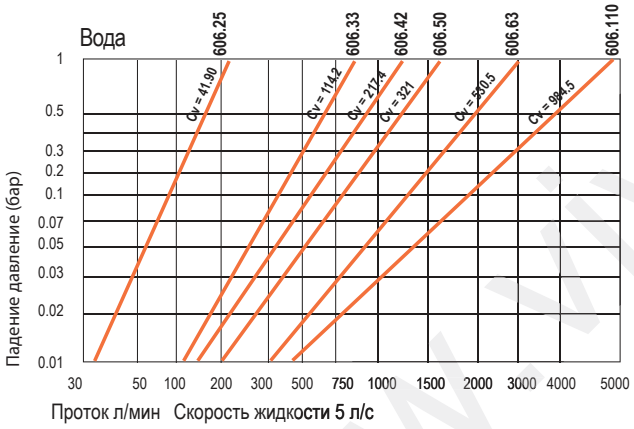
# 606 СЕРИЯ




www.vivtech.ru

# 606
СЕРИЯ






## Техническая спецификация:

**Диапазон температур:**
-20°C +100 °C (-4°F +250F )

**Рабочее давление:**
0 - 10 бар (0 - 145 PSI)

**Проток:**
63-110 мм
NW - 606.25
NW - 606.33
NW - 606/50

**Стандартная версия:**
Полный проток
Хромирование
Прокладка Нитрил NBR

**Опции**
Нержавеющая сталь
Прокладки этилен пропиленовый каучук (EPDM)
Прокладки Фторуглерод (FPM)


**Материал**
Корпус муфты: Хромированная латунь
Задняя часть: латунь с никелевым покрытием
Втулка: хромированная латунь
Пружины: Нержавеющая сталь
Пружинное кольцо: Нержавеющая сталь
Шарики: Нержавеющая сталь
Прокладки: Нитрил NBR
Ниппель: Нержавеющая сталь AISI - 420

**Область прменения:**
• В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. Д.
• На паропроводе
• Промышленное литье под давлением

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Муфта с внутренней резьбой





| Артикул Order No | d | d1 | SW | L |
|---|---|---|---|---|
| 606.25 DG 33 | BSP 1" | 57 | 41 | 57 |
| 606.33 DG 42 | BSP 1.1/4" | 65 | 50 | 62 |
| 606.50 DG 60 | BSP 2" | 89 | 70 | 70 |

Ниппель с внутренней резьбой





| Артикул Order No | d | d1 | SW | L |
|---|---|---|---|---|
| 606.25 DR 33 | BSP 1" | 45 | 41 | 61 |
| 606.33 DR 42 | BSP 1.1/4" | 55 | 50 | 66 |
| 606.50 DR 60 | BSP 2" | 75 | 71 | 78 |

Адаптер под шланг с внешней резьбой (хромированная латунь)





| Артикул Order No | d | L1 | d1 | SW | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 606.25 SHR 33 | BSP 1" | 19 | 35 | 40 | 70 |
| 606.33 SHR 42 | BSP 1.1/4" | 21 | 43 | 50 | 69 |
| 606.50 SHR 60 | BSP 2" | 25 | 55 | 70 | 85 |

Адаптер с двухсторонней внешней резьбой папа/папа (хромированная латунь)




| Артикул Order No | d | SW | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|
| 606.25 NP 33 | BSP 1" | 50 | 19 | 19 |
| 606.33 NP 42 | BSP 1.1/4" | 52 | 21 | 21 |
| 606.50 NP 60 | BSP 2" | 65 | 25 | 25 |

Ниппель глухой (защитный колпачек для муфты)




| Артикул Order No | d | L1 | L2 |
|---|---|---|---|
| 606.25 KG 33 | 34 | 41 | 10 |
| 606.33 KG 42 | 42 | 46 | 10 |
| 606.50 KG 60 | 60 | 55 | 10 |

www.vivtech.ru

# 601 СЕРИЯ




www.vivtech1.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

601
СЕРИЯ



## Техническая спецификация / Technical Specifications

### Диапазон температур / Temperature Range

-20°C +100°C (-5°F +210°F ) Прокладка Нитрил NBR (N)

-10°C +180°C (+15°F +356°F ) Прокладки фторкаучук FPM (V)

### Рабочее давление / Working Pressure

| | |
|---|---|
| 601.06 | 16 бар (232 PSI) |
| 601.09 | 16 бар (232 PSI) |
| 601.12 | 16 бар (232 PSI) |
| 601.16 | 16 бар (232 PSI) |
| 601.20 | 16 бар (232 PSI) |
| 601.25 | 16 бар (232 PSI) |
| 601.38 | 16 бар (232 PSI) |

### Проток / Flow Size

| | |
|---|---|
| 601.06 | 6 мм |
| 601.09 | 9 мм |
| 601.12 | 12 мм |
| 601.16 | 16 мм |
| 601.20 | 20 мм |
| 601.25 | 25 мм |
| 601.38 | 38 мм |

### Материал / Material

Корпус муфты / Socket Body : Латунь / Brass

Втулка / Sleeve: Нержавеющая сталь AISI 420 с хромированным покрытием AISI 420 Chroma plated

Клапан / Valve : Латунь / Brass

Пружины / Springs : Нержавеющая сталь Stainless Steel

Прокладки / Seals : Уплотнительное кольцо из витона / FPM (V)

Ниппель / Plugs :

601.06 / 601.09 / 601.12 Латунь / Brass

601.16 / 601.20 / 601.25 / 601.38 Psl. Нержавеющая сталь / Stainless Steel

### Опции / Options

Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Прокладки этилен пропиленый каучук (EPDM) / EPDM Seal
Прокладки перфторкаучук (FFKM) / FFKM Seal
Цветовое кодирование / Colour Coding

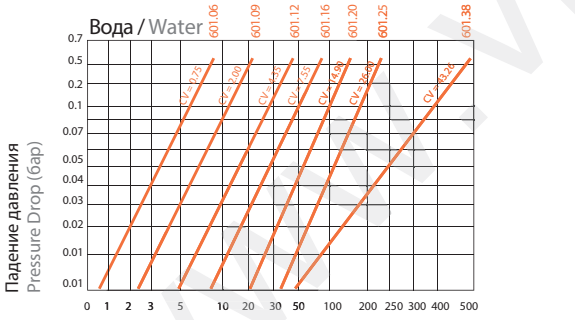
### Область прменения:

- В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. Д.
- На паропроводе
- Промышленное литье под давлением

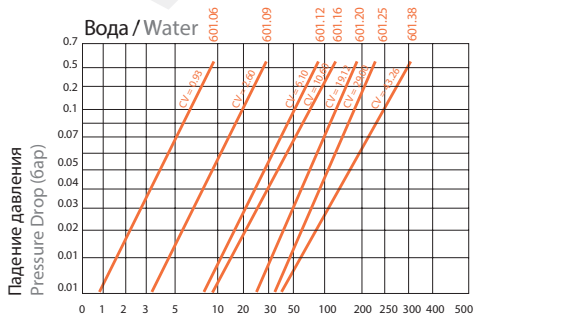
Using Area

- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- Injection moulding industries
- On steam line

### График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph




Проток ($м^3$ / мин) / Flow in ($Nm^3$ / Min) (Двухсторонний клапан)
Скорость жидкости 5 м/с./ Fluid speed 5 m/S. (Double shut-off)





Проток ($м^3$ / мин) / Flow in ($Nm^3$ / Min) (Односторонний клапан)
Скорость жидкости 5 м/с./ Fluid speed 5 m/S. (Single shut-off )

www.vivtech.ru


# 601
СЕРИЯ

## Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d2 | d1 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601.06 HGB 08 | 601.06 HG 08 | 08 | 19 | 9.5 | 60 | 23 |
| 601.09 HGB 12 | 601.09 HG 12 | 12 | 25 | 14 | 69.5 | 28 |
| 601.12 HGB 13 | 601.12 HG 13 | 13 | 31 | 18 | 82 | 28 |
| 601.12 HGB 16 | 601.12 HG 16 | 16 | 31 | 18 | 82 | 28 |
| 601.16 HGB 16 | 601.16 HG 16 | 16 | 32 | 22.5 | 109 | 28 |
| 601.16 HGB 19 | 601.16 HG 19 | 19 | 38 | 22.5 | 114 | 33 |

## Муфта под шланг с безхомутовым соединением / Hose Clamp Socket




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d2 | d1 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601.06 FGB 10 | 601.06 FG 10 | 10 | 19 | 9.5 | 60 | 24 |
| 601.09 FGB 10 | 601.09 FG 10 | 10 | 25 | 14 | 69.5 | 24 |
| 601.09 FGB 13 | 601.09 FG 13 | 13 | 25 | 18 | 69.5 | 28 |
| 601.12 FGB 13 | 601.12 FG 13 | 13 | 31 | 18 | 92 | 38 |
| 601.16 FGB 16 | 601.16 FG 16 | 16 | 38 | 22.5 | 109 | 38 |
| 601.16 FGB 19 | 601.16 FG 19 | 19 | 38 | 22.5 | 109 | 38 |

## Муфта 90° под шланг / 90° Hose Tail Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d2 | d1 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601.06 HGB 08-90° | 601.06 HG 08-90° | 08 | 19 | 9.5 | 59 | 23 |
| 601.09 HGB 10-90° | 601.09 HG 10-90° | 10 | 25 | 14 | 60 | 28 |
| 601.09 HGB 12-90° | 601.09 HG 12-90° | 12 | 25 | 14 | 65 | 28 |
| 601.12 HGB 16-90° | 601.12 HG 16-90° | 16 | 31 | 18 | 82 | 28 |
| 601.16 HGB 19-90° | 601.16 HG 19-90° | 19 | 38 | 22.5 | 132 | 60 |

## Муфта 45° под шланг / 45° Hose Tail Socket




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d2 | d1 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601.06 HGB 08-45° | 601.06 HG 08-45° | 08 | 19 | 9.5 | 59 | 23 |

## Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d2 | d2 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601.06 DGB 13 | 601.06 DG 13 | BSP 1/4" | 19 | 9.5 | 46 | 17 |
| 601.06 DGB N13 | 601.06 DG N13 | NPT 1/4" | 19 | 9.5 | 46 | 17 |
| 601.09 DGB 17 | 601.09 DG 17 | BSP 3/8" | 25 | 14 | 53 | 22 |
| 601.09 DGB N17 | 601.09 DG N17 | NPT 3/8" | 25 | 14 | 53 | 22 |
| 601.12 DGB 21 | 601.12 DG 21 | BSP 1/2" | 31 | 18 | 67 | 27 |
| 601.12 DGB N21 | 601.12 DG N21 | NPT 1/2" | 31 | 18 | 67 | 27 |
| 601.16 DGB 26 | 601.16 DG 26 | BSP 3/4" | 38 | 22.5 | 90 | 35 |
| 601.16 DGB N26 | 601.16 DG N26 | NPT 3/4" | 38 | 22.5 | 90 | 35 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Муфта 90° с внутренней резьбой / 90° Female Thread Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|---|
| 601.06 DGB 13-90° | 601.06 DG 13-90° | BSP 1/4″ | 19 | 59 |
| 601.06 DGB N13-90° | 601.06 DG N13-90° | NTP 1/4″ | 19 | 59 |
| 601.09 DGB 17-90° | 601.09 DG 17-90° | BSP 3/8″ | 25 | 65 |
| 601.09 DGB N17-90° | 601.09 DG N17-90° | NTP 3/8″ | 25 | 65 |
| 601.12 DGB 21-90° | 601.12 DG 21-90° | BSP 1/2″ | 31 | 82 |
| 601.12 DGB N21-90° | 601.12 DG N21-90° | NTP 1/2″ | 31 | 82 |

Муфта 45° с внутренней резьбой / 45° Female Thread Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|---|
| 601.06 DGB 13-45° | 601.06 DG 13-45° | BSP 1/4″ | 19 | 59 |

Муфта прямая с внешней резьбой / Male Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601.06 EGB 13 | 601.06 EG 13 | BSP 1/4″ | 19 | 55 | 10 | 17 |
| 601.09 EGB 17 | 601.09 EG 17 | BSP 3/8″ | 25 | 61 | 11 | 22 |
| 601.12 EGB 21 | 601.12 EG 21 | BSP 1/2″ | 31 | 72 | 14 | 27 |
| 601.16 EGB 26 | 601.16 EG 26 | BSP 3/4″ | 38 | 115.5 | 14 | 32 |

Муфта 90° с внешней резьбой / 90° Male Socket




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601.06 EGB 13-90° | 601.06 EG 13-90° | BSP 1/4″ | 19 | 55 | 10 | 17 |
| 601.09 EGB 17-90° | 601.09 EG 17-90° | BSP 3/8″ | 25 | 61 | 11 | 22 |
| 601.12 EGB 21-90° | 601.12 EG 21-90° | BSP 1/2″ | 31 | 72 | 14 | 27 |
| 601.16 EGB 26-90° | 601.16 EG 26-90° | BSP 3/4″ | 38 | 115.5 | 14 | 32 |

Ниппель с внутренним шестигранником под ключ / Internal Hex Male Plug





| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 601.06 ER 10 | BSPT 1/8″ | 10 | 31 | 7.5 | 5 |
| 601.06 ER 13 | BSPT 1/4″ | 13 | 35 | 13 | 5 |
| 601.06 ER N10 | NPT 1/8″ | 10 | 31 | 10 | 5 |
| 601.06 ER N13 | NPT 1/4″ | 13 | 35 | 13 | 5 |
| 601.09 ER 13 | BSPT 1/4″ | 13 | 34 | 10 | 8 |
| 601.09 ER 17 | BSPT 3/8″ | 17 | 36 | 11 | 8 |
| 601.09 ER N13 | NPT 1/4″ | 13 | 34 | 11 | 8 |
| 601.09 ER N17 | NPT 3/8″ | 17 | 36 | 11 | 8 |
| 601.12 ER 17 | BSPT 3/8″ | 17 | 39 | 13 | 10 |

www.vivtech.ru


# 601
СЕРИЯ

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|
| 601.06 RRB 10 | BSPT 1/8" | 45 | 7 | 17 |
| 601.06 RRB 13 | BSPT 1/4" | 45 | 9 | 17 |
| 601.09 RRB 13 | BSPT 1/4" | 51 | 9 | 19 |
| 601.09 RRB 17 | BSPT 3/8" | 48 | 10 | 20 |
| 601.12 RRB 17 | BSPT 3/8" | 63.5 | 10 | 24 |
| 601.12 RRB 21 | BSPT 1/2" | 62 | 12 | 24 |
| 601.16 RRB 26 | BSPT 3/4" | 81 | 14 | 32 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|
| 601.06 ERB N10 | NPT 1/8" | 45 | 10 | 17 |
| 601.06 ERB N13 | NPT 1/4" | 45 | 11 | 17 |
| 601.09 ERB N13 | NPT 1/4" | 52 | 13 | 19 |
| 601.09 ERB N17 | NPT 3/8" | 48.5 | 13 | 19 |
| 601.12 ERB N17 | NPT 3/8" | 62 | 13 | 24 |
| 601.12 ERB N21 | NPT 1/2" | 62 | 15 | 24 |
| 601.16 ERB N26 | NPT 3/4" | 81 | 19 | 32 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|
| 601.06 ERB 17 | BSP 3/8" | 26 | 10 | 19 |
| 601.09 ERB 21 | BSP 1/2" | 25 | 12 | 22 |
| 601.12 ERB 26 | BSP 3/4" | 30 | 16 | 27 |
| 601.16 ERB 33 | BSP 1" | 38 | 24 | 32 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 601.06 DRB 13 | BSP 1/4" | 47 | 17 |
| 601.06 DRB N13 | NPT 1/4" | 47 | 17 |
| 601.09 DRB 13 | BSP 1/4" | 48.5 | 19 |
| 601.09 DRB N13 | NPT 1/4" | 48.5 | 19 |
| 601.12 DRB 17 | BSP 3/8" | 49 | 22 |
| 601.12 DRB N21 | NPT 1/2" | 85 | 27 |
| 601.16 DRB 26 | BSP 3/4" | 81 | 32 |
| 601.16 DRB N26 | NPT 3/4" | 81 | 32 |

Ниппель с наружной резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 601.06 DRB | 06 | 17.5 | 17 |
| 601.09 DRB | 09 | 18.5 | 19 |
| 601.12 DRB | 12 | 23 | 24 |
| 601.16 DRB | 16 | 30 | 32 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|
| 601.06 ER 21 | BSPT 1/2" | 41 | 13 | 24 |
| 601.09 ER N17 | NPT 3/8" | 44 | 16 | 22 |
| 601.12 ER N21 | NPT 1/2" | 44 | 16 | 27 |
| 601.16 ER 21 | BSPT 1/2" | 63 | 16.5 | 22 |
| 601.16 ER 26 | BSPT 3/4" | 63 | 16.5 | 27 |

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|
| 601.06 ER 21 | BSP 1/2" | 41 | 13 | 22 |
| 601.12 ER 26 | BSP 3/4" | 63 | 16 | 27 |
| 601.16 ER 33 | BSP 1" | 63 | 16 | 35 |
| 601.16 ER M24 | M24x1.5 | 63 | 16 | 27 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 601.06 DR 13 | BSP 1/4" | 34 | 17 |
| 601.06 DR N13 | NPT 1/4" | 47 | 17 |
| 601.09 DR 17 | BSP 3/8" | 37 | 22 |
| 601.09 DR N17 | NPT 3/8" | 38 | 22 |
| 601.12 DR 21 | BSP 1/2" | 45 | 27 |
| 601.12 DR N21 | NPT 1/2" | 67 | 27 |
| 601.16 DR 26 | BSP 3/4" | 58 | 32 |
| 601.16 DR N26 | NPT 3/4" | 80 | 32 |

Ниппель под шланг / Hose Plugs




| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 601.06 HR 08 | 5/16" | 08 | 24.5 |
| 601.09 HR 12 | 15/32" | 12 | 53 |
| 601.12 HR 16 | 5/8" | 16 | 30 |
| 601.16 HR 19 | 3/4" | 19 | 37 |

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs

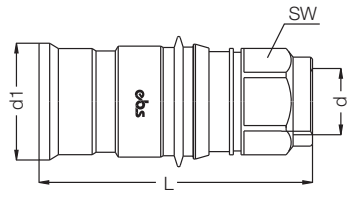



| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 601.06 ORB 10 | BSP 1/8" | 10 | 38 | 17 |
| 601.06 ORB 13 | BSP 1/4" | 13 | 36 | 17 |
| 601.06 ORB 13 | BSP 1/4" | 13 | 38 | 19 |
| 601.06 ORB 17 | BSP 3/8" | 17 | 38 | 20 |
| 601.06 ORB 17 | BSP 3/8" | 17 | 53.5 | 24 |
| 601.06 ORB 21 | BSP 1/2" | 21 | 50 | 24 |
| 601.06 ORB 26 | BSP 3/4" | 26 | 67 | 32 |

www.vivtech.ru

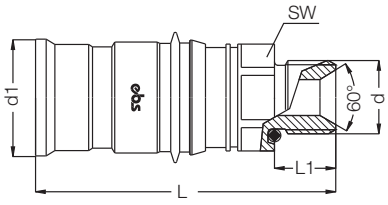
# 601
СЕРИЯ

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket



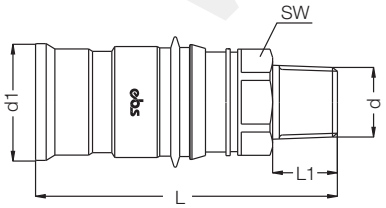

| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 601.20 DGB 26 | BSP 3/4" | 53 | 119.5 | 42 |
| 601.20 DGB 33 | BSP 1" | 53 | 119.5 | 42 |
| 601.20 DGB 26 | NPT 3/4" | 53 | 119.5 | 42 |
| 601.20 DGB 33 | NPT 1" | 53 | 119.5 | 42 |
| 601.25 DGB 33 | BSP 1" | 60 | 140 | 50 |
| 601.25 DGB 42 | BSP 1"1/4 | 60 | 140 | 50 |
| 601.38 DGB 48 | BSP 1"1/2 | 82 | 158 | 70 |
| 601.38 DGB 60 | BSP 2" | 82 | 158 | 70 |

Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket




| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 601.20 EGB 33 | BSP 1" | 53 | 132 | 20 | 42 |
| 601.25 EGB 33 | BSP 1" | 60 | 144 | 20 | 50 |
| 601.25 EGB 42 | BSP 1"1/4 | 60 | 144 | 21 | 50 |
| 601.38 EGB 48 | BSP 1"1/2 | 80 | 167 | 24 | 70 |
| 601.38 EGB 60 | BSP 2" | 80 | 171 | 25 | 70 |

Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 601.20 EGB N33 | NPT 1" | 53 | 132 | 20 | 42 |
| 601.25 EGB N33 | NPT 1" | 60 | 144 | 20 | 50 |
| 601.25 EGB N42 | NPT 1"1/4 | 60 | 148.5 | 24.5 | 50 |
| 601.38 EGB N48 | NPT 1"1/2 | 82 | 167 | 24.5 | 70 |
| 601.38 EGB N60 | NPT 2" | 82 | 167 | 24.5 | 70 |

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

## Ниппель с внутренним шестигранником / Internal Hex Male Plug





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601.06 RR 10 | BSPT 1/8" | 20 | 10 | 26 | 9 | 5 |
| 601.06 RR 13 | BSPT 1/4" | 20 | 14 | 27 | 12 | 5 |
| 601.09 RR 13 | BSPT 1/4" | 26 | 14 | 26 | 12 | 8 |
| 601.09 RR 17 | BSPT 3/8" | 26 | 17 | 28 | 13 | 8 |
| 601.12 RR 17 | BSPT 3/8" | 33 | 18 | 31 | 13 | 10 |
| 601.06 TR 10 | NPT 1/8" | 20 | 11 | 28 | 9 | 5 |
| 601.06 TR 13 | NPT 1/4" | 20 | 14 | 27 | 13 | 5 |
| 601.09 TR 13 | NPT 1/4" | 26 | 14 | 26 | 13 | 8 |
| 601.09 TR 17 | NPT 3/8" | 26 | 17 | 28 | 13 | 8 |

## Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 601.12 TR 17 | NPT 3/8" | 36 | 29 | 11 | 24 |
| 601.12 RR 21 | BSPT 1/2" | 33 | 29 | 15 | 22 |
| 601.12 TR 21 | NPT 1/2" | 33 | 29 | 15 | 22 |
| 601.12 RR 26 | BSPT 3/4" | 40 | 47 | 19 | 27 |

## Ниппель с внешней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 601.06 RRB 10 | BSPT 1/8" | 26 | 33 | 9 | 17 |
| 601.06 RRB 13 | BSPT 1/4" | 26 | 33 | 12 | 17 |
| 601.09 RRB 13 | BSPT 1/4" | 29 | 38.5 | 12 | 19 |
| 601.09 RRB 17 | BSPT 3/8" | 29 | 38.5 | 13 | 20 |
| 601.12 RRB 17 | BSPT 3/8" | 36 | 46.5 | 13 | 24 |
| 601.12 RRB 21 | BSPT 1/2" | 36 | 46.5 | 15 | 24 |
| 601.16 RRB 26 | BSPT 3/4" | 46 | 67 | 16 | 32 |
| 601.06 TRB 10 | NPT 1/8" | 26 | 33 | 9 | 17 |
| 601.06 TRB 13 | NPT 1/4" | 26 | 33 | 12 | 17 |
| 601.09 TRB 13 | NPT 1/4" | 29 | 38.5 | 12 | 19 |
| 601.09 TRB 17 | NPT 3/8" | 29 | 38.5 | 13 | 20 |
| 601.12 TRB 17 | NPT 3/8" | 36 | 46.5 | 13 | 24 |
| 601.12 TRB 21 | NPT 1/2" | 36 | 46.5 | 15 | 24 |
| 601.16 TRB 26 | NPT 3/4" | 46 | 67 | 16 | 32 |

www.vivtech.ru


# 601
СЕРИЯ

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs



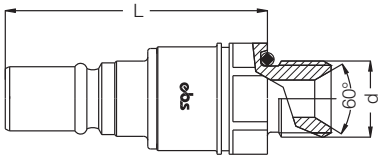

| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 601.20 DR 33 | BSP 1″ | 92 | 41 |
| 601.25 DR 33 | BSP 1″ | 100 | 41 |
| 601.38 DR 48 | BSP 1″1/2 | 110 | 65 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 601.20 DRB 26 | BSP 3/4″ | 126.5 | 42 |
| 601.20 DRB 33 | BSP 1″ | 126.5 | 42 |
| 601.20 NRB 33 | NPT 1″ | 126.5 | 42 |
| 601.25 DRB 33 | BSP 1″ | 148.5 | 50 |
| 601.25 DRB 42 | BSP 1″1/4 | 158 | 50 |
| 601.38 DRB 48 | BSP 1″1/2 | 156 | 70 |
| 601.38 DRB 60 | BSP 2″ | 156 | 70 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 601.20 ERB 33 | BSP 1″ | 120 | 42 |
| 601.25 ERB 33 | BSP 1″ | 127 | 50 |
| 601.25 ERB 42 | BSP 1″1/4 | 131.5 | 50 |
| 601.38 ERB 48 | BSP 1″1/2 | 156 | 70 |
| 601.38 ERB 60 | BSP 2″ | 161 | 70 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 601.20 ERB N33 | NPT 1″ | 120 | 42 |
| 601.25 ERB N33 | NPT 1″ | 127 | 50 |
| 601.25 ERB N42 | NPT 1″1/4 | 131.5 | 50 |
| 601.38 ERB N48 | NPT 1″1/2 | 156 | 70 |
| 601.38 ERB N60 | NPT 2″ | 161 | 70 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




| Артикул Order No | L |
|---|---|
| 601.20 | 60 |
| 601.25 | 72.5 |
| 601.38 | 75 |

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

# 602 СЕРИЯ



www.vivtech1.ru



## Техническая спецификация / Technical Specifications

### Диапазон температур / Temperature Range

-20°C +100°C (-5°F +210°F ) Прокладки Нитрил NBR (N)

-10°C +180°C (+15°F +356°F ) Прокладки Фторуглерод FPM (V)

### Рабочее давление / Working Pressure

| | |
|---|---|
| 602.06 | 50 бар (725 PSI) |
| 602.07 | 50 бар (725 PSI) |
| 602.09 | 50 бар (725 PSI) |
| 602.12 | 50 бар (725 PSI) |
| 602.16 | 50 бар (725 PSI) |

### Диаметр протока / Flow Size

| | |
|---|---|
| 602.06 | 6 мм |
| 602.07 | 7 мм |
| 602.09 | 9 мм |
| 602.12 | 12 мм |
| 602.16 | 16 мм |

### Материал / Material

Корпус муфты / Socket Body : Латунь / Brass

Втулка / Sleeve: нержавеющая сталь
Stainless Steel

Клапан / Valve : Латунь / Brass

Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Запорное кольцо / Locking Ring : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Шарики / Balls : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Прокладки / Seals : Уплотнительные кольца
из витона / FPM (V)

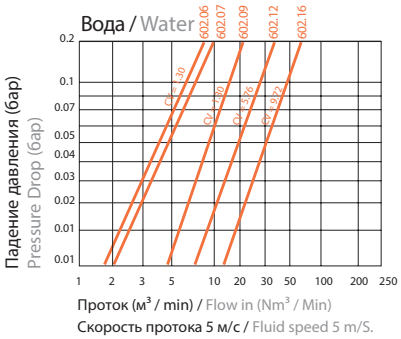
Ниппель / Plug : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Задняя часть ниппеля / Back part Nippel : Латунь / Brass

### СТАНДАРТНЫЙ ТИП / STANDARD TYPE

| | 602.06 | 602.07 | 602.09 | 602.12 | 602.16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Двойное отключение<br>Double Shut-off | | | | | |
| Номинальный диаметр, мм<br>Nominal Ø (мм.) | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 |
| Максимальное рабочее давление, бар<br>Max. Working Press. (Бар) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Рабочая температура, °C<br>Operating Temperature (°C) | -10°C<br>+200°C | -10°C<br>+200°C | -10°C<br>+200°C | -10°C<br>+200°C | -10°C<br>+200°C |

### График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph




### Опции / Options

Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Прокладки этилен-пропиленый каучук / EPDM Seal
Прокладки перфторкаучук FFKM / FFKM Seal

### Область прменения:

- В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. Д.
- На паропроводе
- Промышленное литье под давлением


Using Area
- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- Injection moulding industries
- On steam line

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Муфта прямая под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|
| 602.06 HGB 10 | 10 | 22 | 78.5 | 28 |
| 602.07 HGB 10 | 10 | 22 | 78.5 | 28 |
| 602.09 HGB 13 | 13 | 28 | 115 | 28 |

Муфта под шланг с безхомутовым соединением / Hose Clamp Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|
| 602.06 FGB 10 | 10 | 22 | 74.5 | 24 |
| 602.07 FGB 10 | 10 | 22 | 74.5 | 24 |
| 602.09 FGB 13 | 13 | 28 | 115 | 24 |

Муфта 90° под шланг / 90° Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | L2 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 602.06 HGB 10-90° | 10 | 22 | 55.5 | 28 | 58.5 | 20 |
| 602.07 HGB 10-90° | 10 | 22 | 55.5 | 28 | 58.5 | 20 |
| 602.09 HGB 13-90° | 13 | 28 | 57 | 28 | 66.5 | 24 |

Муфта 90° под шланг с безхомутовым соединением /90° Hose Clamp Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | L2 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 602.06 FGB 10-90° | 10 | 22 | 55.5 | 24 | 54.5 | 20 |
| 602.07 FGB 10-90° | 10 | 22 | 55.5 | 24 | 54.5 | 20 |
| 602.09 FGB 13-90° | 13 | 28 | 57 | 28 | 66.5 | 24 |

Муфта прямая с внутренней резьбой / Female Thread Socket




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 602.06 DGB 13 | BSP 1/4" | 22 | 61 | 20 |
| 602.07 DGB 13 | BSP 1/4" | 22 | 61 | 20 |
| 602.09 DGB 17 | BSP 3/8" | 28 | 75.5 | 24 |
| 602.12 DGB 21 | BSP 1/2" | 44 | 103 | 27 |
| 602.06 NGB 13 | NPT 1/4" | 22 | 61 | 20 |
| 602.07 NGB 13 | NPT 1/4" | 22 | 61 | 20 |
| 602.09 NGB 17 | NPT 3/8" | 28 | 75.5 | 24 |
| 602.12 NGB 21 | NPT 1/2" | 44 | 103 | 27 |

Муфта прямая с наружной резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 602.06 EGB 13 | BSP 1/4" | 22 | 59 | 11 | 20 |
| 602.07 EGB 13 | BSP 1/4" | 22 | 59 | 11 | 20 |
| 602.09 EGB 17 | BSP 3/8" | 28 | 80 | 12 | 24 |
| 602.09 EGB 21 | BSP 1/2" | 28 | 84 | 14 | 24 |

www.vivtech.ru


# 602
СЕРИЯ

Муфта прямая с наружной резьбой / Male Thread Socket/ Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 602.06 EGB M16-10 | M16x1.5 | 22 | 59 | 11 | 20 |
| 602.07 EGB M16-10 | M16x1.5 | 22 | 59 | 11 | 20 |
| 602.09 EGB M18-12 | M18x1.5 | 28 | 80 | 11 | 24 |
| 602.12 EGB M20-14 | M20x1.5 | 44 | 110 | 16 | 27 |

Муфта прямая с наружной резьбой / Male Thread Socket / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 602.06 EGB N13 | NPT 1/4" | 22 | 60 | 12 | 20 |
| 602.07 EGB N13 | NPT 1/4" | 22 | 60 | 12 | 20 |
| 602.09 EGB N17 | NPT 3/8" | 28 | 83 | 14 | 24 |

Муфта 90° с внутренней резьбой / 90° Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 602.06 DGB 13-90° | BSP 1/4" | 22 | 49 | 24 | 20 |
| 602.07 DGB 13-90° | BSP 1/4" | 22 | 49 | 24 | 20 |
| 602.09 DGB 17-90° | BSP 3/8" | 28 | 74.5 | 31.5 | 24 |

Муфта 90° с наружной резьбой / 90° Male Thread Socket




| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 602.06 EGB 13-90° | BSP 1/4" | 22 | 49 | 13 | 20 |
| 602.07 EGB 13-90° | BSP 1/4" | 22 | 49 | 13 | 20 |
| 602.09 EGB 17-90° | BSP 3/8" | 28 | 74.5 | 19.5 | 24 |

Муфта 90° с наружной резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 602.06 EGB M16-10-90 | M16x1.5 | 22 | 49 | 13 | 20 |
| 602.07 EGB M16-10-90 | M16x1.5 | 22 | 49 | 13 | 20 |
| 602.09 EGB M18-12-90 | M16x1.5 | 28 | 74.5 | 19.5 | 24 |

www.vivtech.ru



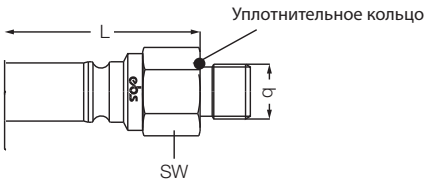
ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Ниппель с внутренней резьбой/ Female Plugs



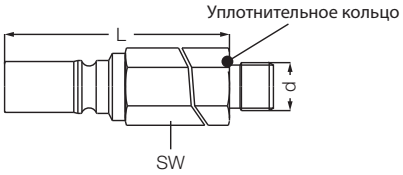

| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 602.06 DRB 13 | BSP 1/4" | 55 | 17 |
| 602.07 DRB 13 | BSP 1/4" | 55 | 17 |
| 602.09 DRB 17 | BSP 3/8" | 71 | 23 |
| 602.09 DRB 17 | NPT 3/8" | 71 | 23 |
| 602.12 DRB 21 | BSP 1/2" | 90 | 30 |
| 602.12 DRB 21 | NPT 1/2" | 90 | 30 |

Ниппель с наружной резьбой/ Male Plugs





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 602.06 ORB 13 | BSP 1/4" | 44 | 17 |
| 602.06 ORB 17 | BSP 3/8" | 42.5 | 21 |
| 602.07 ORB 13 | BSP 1/4" | 44 | 17 |
| 602.07 ORB 17 | BSP 3/8" | 42.5 | 21 |
| 602.09 ORB 17 | BSP 3/8" | 56 | 23 |
| 602.12 ORB 21 | BSP 1/2" | 71 | 30 |

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 602.06 ORB 13x80 | BSP 1/4" | 82 | 17 |
| 602.06 ORB 13x110 | BSP 1/4" | 110 | 17 |
| 602.07 ORB 13x80 | BSP 1/4" | 110 | 17 |
| 602.07 ORB 13x110 | BSP 1/4" | 110 | 17 |

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs



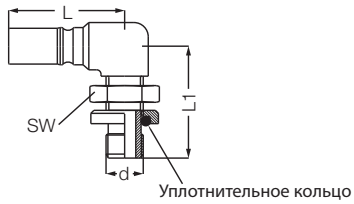

| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 602.06 ERB 13 | BSPT 1/4" | 40 | 17 |
| 602.06 ERB N13 | NPT 1/4" | 40 | 17 |
| 602.07 ERB 13 | BSPT 1/4" | 40 | 17 |
| 602.07 ERB N13 | NPT 1/4" | 40 | 17 |
| 602.09 ERB 17 | BSPT 3/8" | 56 | 23 |
| 602.09 ERB N17 | NPT 3/8" | 58 | 23 |
| 602.12 ERB 21 | BSPT 1/2" | 74 | 30 |
| 602.12 ERB N21 | NPT 1/2" | 74 | 30 |

Ниппель 90°с наружной резьбой / 90° Male Plug




| Артикул Order No | d | L | L1 | L2 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 602.06 ERB M16-10-90° | M16x1.5-Ø10 | 45 | 24 | 11 | 17 |

Ниппель 90°с наружной резьбой / 90° Male Plugs




| Артикул Order No | d | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|
| 602.06 ORB 13-90° | BSP 1/4" | 50 | 34.5 | 17 |
| 602.07 ORB 13-90° | BSP 1/4" | 50 | 34.5 | 17 |

www.vivtech.ru

# 571 СЕРИЯ



www.vivtech1.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

571
СЕРИЯ



## Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 35 бар (0 - 508 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 19

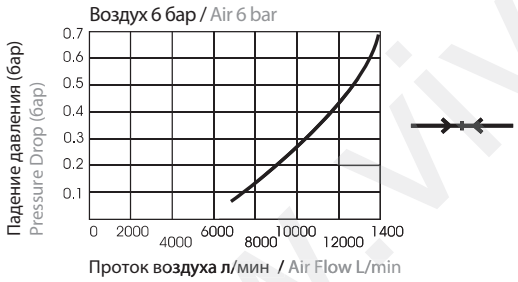
Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки Нитрил NBR (N) / Nitrile

Материал / Material

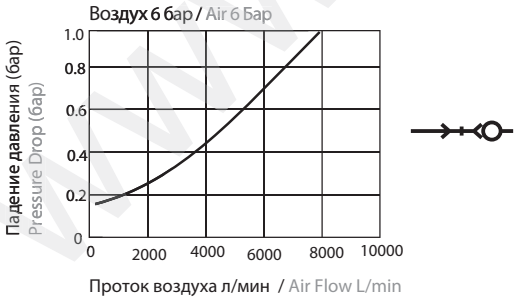
| | |
|---|---|
| Корпус муфты / Socket Body | : Латунь / Brass |
| Втулка / Sleeve: | Латунь / Brass |
| Клапан / Valve | : Латунь / Brass |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Запорное кольцо / Locking Ring | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Шарики / Balls | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Прокладки / Seals | : Нитрил NBR (N) |
| Ниппель / Plug | : Латунь / Brass |

## График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

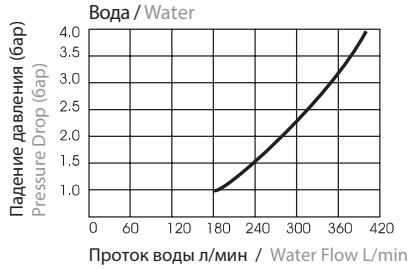
Воздух 6 бар / Air 6 bar




Воздух 6 бар / Air 6 Bar




Вода / Water




## Опции / Options
Хромированнное покрытие / Chrome Plated
Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Уплотнительные кольца из Витона / Viton Seal


## Область прменения:
- В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. д.
- На паропроводе
- Промышленное литье под давлением

Using Area
- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- Injection moulding industries
- On steam line

www.vivtech.ru


# 571
СЕРИЯ

## Муфта прямая с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 571 EGB 21 | 571 EG 21 | BSP 1/2" | 42 | 79 | 32 |
| 571 EGB 26 | 571 EG 26 | BSP 3/4" | 42 | 81 | 32 |
| 571 EGB 33 | 571 EG 33 | BSP 1" | 42 | 83 | 36 |
| 571 EGB 42 | 571 EG 42 | BSP 1 1/4" | 42 | 85 | 46 |

## Муфта прямая с внешней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 571 DGB 21 | 571 DG 21 | BSP 1/2" | 42 | 80 | 32 |
| 571 DGB 26 | 571 DG 26 | BSP 3/4" | 42 | 81 | 32 |
| 571 DGB 33 | 571 DG 33 | BSP 1" | 42 | 81 | 40 |
| 571 DGB 42 | 571 DG 42 | BSP 1 1/4" | 42 | 83 | 50 |

## Муфта прямая под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 571 HGB 16 | 571 HG 16 | 16 мм - 5/8" | 42 | 100 | 32 |
| 571 HGB 19 | 571 HG 19 | 19 мм - 3/4" | 42 | 100 | 32 |
| 571 HGB 25 | 571 HG 25 | 25 мм - 1" | 42 | 100 | 32 |

## Ниппель под шланг / Hose Plug





| Артикул Order No | d | L |
|---|---|---|
| 571 HR 16 | 16 мм - 5/8" | 66 |
| 571 HR 19 | 19 мм - 3/4" | 66 |
| 571 HR 25 | 25 мм - 1" | 66 |

## Ниппель с внешней резьбой / Male Plug




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 571 ER 26 | BSP 3/4" | 54 | 30 |
| 571 ER 33 | BSP 1" | 57 | 36 |
| 571 ER 42 | BSP 1 1/4" | 60 | 45 |

## Нипперль с внутренней резьбой / Female Plug




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 571 DR 26 | BSP 3/4" | 51 | 32 |
| 571 DR 33 | BSP 1" | 54 | 40 |
| 571 DR 42 | BSP 1 1/4" | 54 | 50 |

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

# 620 СЕРИЯ



www.vivtech1.ru

# 620
СЕРИЯ





## Техническая спецификация / Technical Specifications

**Диапазон температур / Temperature Range**
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

**Рабочее давление / Working Pressure**
0 - 15 бар (0 - 230 PSI)

**Проток / Flow Capacity**
NW 13

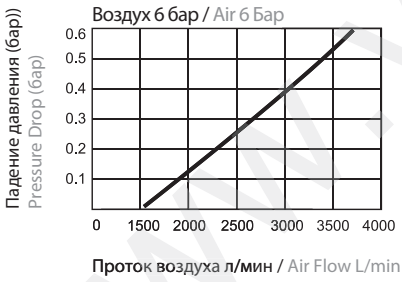
**Стандартная версия / Standard Version**
Латунь / Brass
Прокладки Нитрил NBR (N) / Nitrile

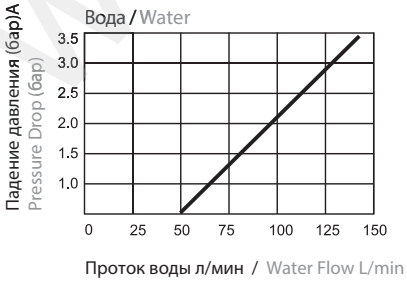
**Материал / Material**

| | |
|---|---|
| Корпус муфты / Socket Body | : Латунь / Brass |
| Втулка / Sleeve: | Латунь / Brass |
| Клапан / Valve | : Латунь / Brass |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Запорное кольцо / Locking Ring | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Шарики / Balls | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Прокладки / Seals | : Нитрил NBR (N |
| Ниппель / Plug | : Латунь / Brass |

**Опции / Options**
Хромированнное покрытие / Chrome Plated
Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Уплотнительные кольца из Витона / Viton Seal

**График зависимости протока от падения давления**
Flow Rate vs Pressure Drop Graph




**Область применения**
- Сантехника
- Прачечные и частные дома
- На соединениях садовых шлангов
- О системе охлаждения пресс-форм для литья пластмасс , латуни и алюминия.
- В присоблениях для мойки и очистки
- На скрубберах высокого давления
- На всех внешних водопроводах (гараж, мастерская).
- Другие отрасли


Using Area
- In all kinds of plumbing
- On laundry and private house connections
- On garden hoses connections
- On cooling system of plastic zamak, brass and aluminium injection molds
- On cleaning and washing
- On high pressure scrubbers
- On all outdoor (garage, workshop) water connections
- All industries

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Муфта прямая с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 620 DGB 26 | BSP 3/4" | 30 | 45 |

Муфта прямая с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 620 DG 26 | BSP 3/4" | 30 | 30 |

Муфта прямая пош шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|
| 620 HG 09 | 9 мм | 30 | 55 | 23 |
| 620 HG 13 | 13 мм | 30 | 55 | 23 |
| 620 HG 16 | 16 мм | 30 | 55 | 23 |
| 620 HG 19 | 19 мм | 30 | 55 | 23 |

Муфта под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|
| 620 GR 09 | 9 мм | G3/4" | 31 | 23 |
| 620 GR 13 | 13 мм | G3/4" | 31 | 23 |
| 620 GR 16 | 16 мм | G3/4" | 31 | 23 |
| 620 GR 19 | 19 мм | G3/4" | 31 | 23 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug (Hex)





| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 620 DR 13 | BSP 1/4" | 19 | 18 |
| 620 DR 17 | BSP 3/8" | 19 | 18 |
| 620 DR 21 | BSP 1/2" | 24 | 18 |
| 620 DR M22 | M22x1 | 25 | 18 |
| 620 DR 26 | BSP 3/4" | 30 | 18 |

Ниппель с наружной резьбой / Male Plug




| Артикул Order No | d | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|
| 620 ER 13 | BSP 1/4" | 18 | 9 | 19 |
| 620 ER 17 | BSP 3/8" | 18 | 9 | 19 |
| 620 ER 21 | BSP 1/2" | 18 | 12 | 22 |
| 620 ER 26 | BSP 3/4" | 18 | 14 | 30 |
| 620 ER 33 | BSP 1" | 18 | 15 | 34 |

Ниппель под шланг / Hose Plug




| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 620 HR 09 | 9 мм | 19 | 42 |
| 620 HR 13 | 13 мм | 19 | 42 |
| 620 HR 16 | 16 мм | 19 | 42 |
| 620 HR 19 | 19 мм | 23 | 42 |

www.vivtech.ru

# 621 СЕРИЯ







www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru







Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

Рабочее давление / Working Pressure
Латунь / Brass : 0 - 50 бар (0 - 725 PSI)
Нержавеющая сталь / Stainless Steel :
0 - 150 бар (0 - 2175 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 12

Стандартная версия / Standard Version
Нержавеющая сталь / Stainless Steel

Материал / Material

| | |
|---|---|
| Корпус муфты / Socket Body | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Пружины/ Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Шарики / Balls | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Прокладки / Seals | : Нитрил NBR (N |

Опции / Options
Хромированная латунь / Brass Chrome Plated
Уплотнительные кольца из Витона / Viton Seal

Область применения
- В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. д.
- На паропроводе
- Промышленное литье под давлением

Using Area
- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- Injection moulding industries
- On steam line






www.vivtech.ru


# 621
СЕРИЯ

## Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 621 EG 17 | BSP 3/8" | 34 | 33 | 27 |
| 621 EG 21 | BSP 1/2" | 34 | 33 | 27 |
| 621 EG 26 | BSP 3/4" | 34 | 33 | 36 |

## Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 621 DG 17 | BSP 3/8" | 34 | 45 | 27 |
| 621 DG 21 | BSP 1/2" | 34 | 49 | 27 |
| 621 DG 26 | BSP 3/4" | 34 | 52 | 36 |

## Мутфа под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 621 HG 13 | 13 | 34 | 58 |
| 621 HG 16 | 16 | 34 | 58 |
| 621 HG 19 | 19 | 34 | 58 |

## Ниппель с наружной резьбой / Male Plug





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 621 ER 13 | BSP 1/4" | 36 | 27 |
| 621 ER 17 | BSP 3/8" | 36 | 27 |
| 621 ER 21 | BSP 1/2" | 36 | 27 |
| 621 ER 26 | BSP 3/4" | 36 | 36 |

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 621 DR 13 | BSP 1/4" | 47 | 27 |
| 621 DR 17 | BSP 3/8" | 47 | 27 |
| 621 DR 21 | BSP 1/2" | 47 | 27 |
| 621 DR 26 | BSP 3/4" | 47 | 36 |

## Ниппель под шланг / Hose Plug




| Артикул Order No | d | L |
|---|---|---|
| 621 HR 13 | 13 | 58 |
| 621 HR 16 | 16 | 58 |
| 621 HR 19 | 19 | 58 |

www.vivtech.ru



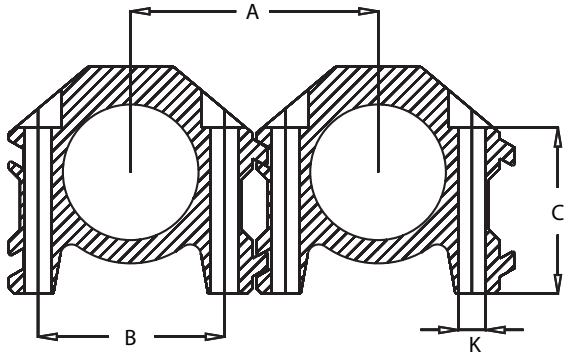
ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

# 1016 СЕРИЯ

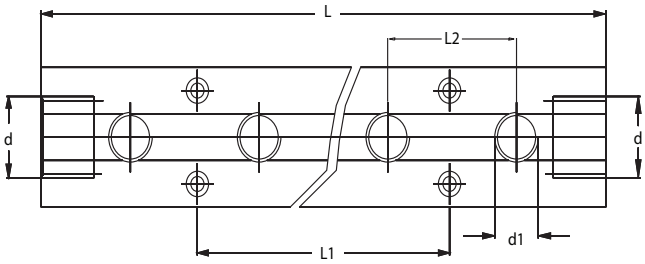



www.vivtech.ru

# 1016
СЕРИЯ




| Размер коллектора | K | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 4.5 | 45 | 31 | 30 |
| 1" | 7.2 | 53 | 40.5 | 36.5 |




| 1/4" - 1" (ØT - ØT1) Артикул Order No | Количество выходов G1/4" | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|
| 1016-04-13/33 | 4 | 190 | 76 | 38 |
| 1016-06-13/33 | 6 | 266 | 152 | 38 |
| 1016-08-13/33 | 8 | 342 | 225 | 38 |
| 1016-10-13/33 | 10 | 418 | 304 | 38 |
| 1016-12-13/33 | 12 | 494 | 380 | 38 |
| 1016-16-13/33 | 16 | 646 | 532 | 38 |

| 3/8" - 3/4" (ØT - ØT1) Артикул Order No | Количество выходов G3/8" | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|
| 1016-04-17/26 | 4 | 229 | 102 | 51 |
| 1016-06-17/26 | 6 | 331 | 204 | 51 |
| 1016-08-17/26 | 8 | 433 | 306 | 51 |

| 3/8" - 1" (ØT - ØT1) Артикул Order No | Количество выходов G3/8" | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|
| 1016-04-17/33 | 4 | 229 | 153 | 51 |
| 1016-06-17/33 | 6 | 331 | 255 | 51 |
| 1016-08-17/33 | 8 | 433 | 357 | 51 |
| 1016-10-17/33 | 10 | 535 | 459 | 51 |
| 1016-12-17/33 | 12 | 637 | 561 | 51 |
| 1016-16-17/33 | 16 | 841 | 765 | 51 |

| 1/4" - 3/4" (ØT - ØT1) Артикул Order No | Количество выходов G1/4" | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|
| 1016-04-13/26 | 4 | 190 | 114 | 38 |
| 1016-06-13/26 | 6 | 266 | 190 | 38 |
| 1016-08-13/26 | 8 | 342 | 266 | 38 |

| 3/8" - 1" (ØT - ØT1) Артикул Order No | Количество выходов G1/2" | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|
| 1016-04-21/33 | 4 | 229 | 15 | 51 |
| 1016-06-21/33 | 6 | 331 | 255 | 51 |
| 1016-08-21/33 | 8 | 433 | 357 | 51 |
| 1016-10-21/33 | 10 | 535 | 459 | 51 |
| 1016-12-21/33 | 12 | 637 | 561 | 51 |



| Резьба | Артикул |
|---|---|
| G 1/2" | KTR 21 |
| G 3/4" | KTR 26 |
| G 1" | KTR 33 |
| G 1.1/4" | KTR 42 |
| G 1.1/2" | KTR 48 |
| G 2" | KTR 60 |

Пример:
1016K-04-17/42R (красный)
1016K-04-17/42B (синий)

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

# 1018 СЕРИЯ



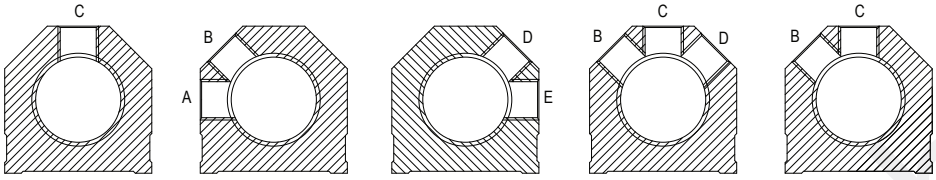

www.vivtech.ru

# 1018
СЕРИЯ




1018 — 42 — 17 — ABCDE — 2 — R (Красный) / B (Синий) / BR (Синий и Красный)

- Тип алюминиевый
- Резьба на входе (BSP 1-1/4")
- Резьба на выходе (BSP 3/8")
- Отверстия на сторонах (ABCDE)
- Количество отверстий
- Цвет





Размер резьбы

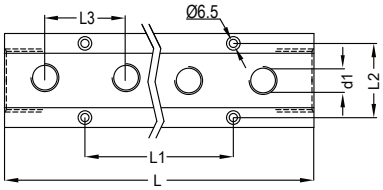
BSP=G
NPT=N
(1/4" = 13)
(3/8" = 17)
(1/2" = 21)
(3/4" = 26)
(1" = 33)
(1-1/4" = 42)
(1-1/2" = 48)
(2" = 60)

| d Вход Резьба | d1 Выход Резьба | Количество отверстий на сторонах | L | L1 | L2 | L3 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 1/8 | 2 | 74 | 0 | 35 | 31 | 44.5 |
| | | 4 | 132 | 62 | | | |
| | | 6 | 194 | 124 | | | |
| | | 8 | 256 | 186 | | | |
| | 1/4 | 2 | 74 | 0 | 35 | 31 | 44.5 |
| | | 4 | 132 | 62 | | | |
| | | 6 | 194 | 124 | | | |
| | | 8 | 256 | 186 | | | |
| 1 | 1/4 3/8 | 2 | 103 | 0 | 38 | 40 | 51 |
| | | 4 | 183 | 80 | | | |
| | | 6 | 263 | 160 | | | |
| | | 8 | 343 | 240 | | | |
| 1-1/4 | 1/4 3/8 1/2 | 2 | 152 | 0 | 57 | 51 | 76 |
| | | 4 | 254 | 101.6 | | | |
| | | 6 | 355 | 203.2 | | | |
| | | 8 | 457 | 304.8 | | | |
| 1-1/2 | 3/8 1/2 | 2 | 152 | 0 | 57 | 51 | 76 |
| | | 4 | 254 | 101.6 | | | |
| | | 6 | 355 | 203.2 | | | |
| | | 8 | 457 | 304.8 | | | |
| 2 | 3/8 1/2 3/4 | 2 | 203 | 0 | 72.5 | 63.5 | 89 |
| | | 4 | 305 | 127 | | | |
| | | 6 | 432 | 254 | | | |
| | | 8 | 559 | 381 | | | |



| Резьба | Артикул |
|---|---|
| G 1/2" | AKTR 21 |
| G 3/4" | AKTR 26 |
| G 1" | AKTR 33 |
| G 1.1/4" | AKTR 42 |
| G 1.1/2" | AKTR 48 |
| G 2" | A KTR 60 |




www.vivtech.ru



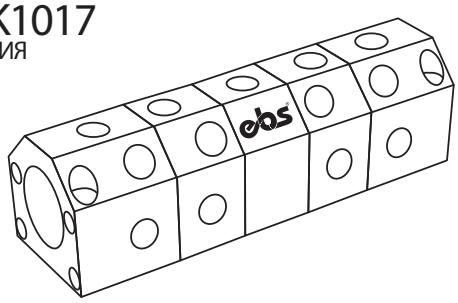
ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

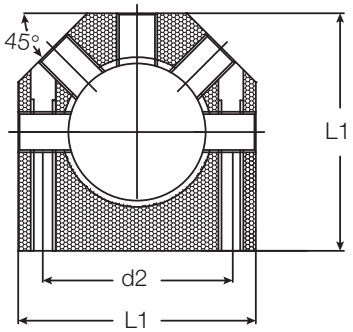
# АК1017 СЕРИЯ

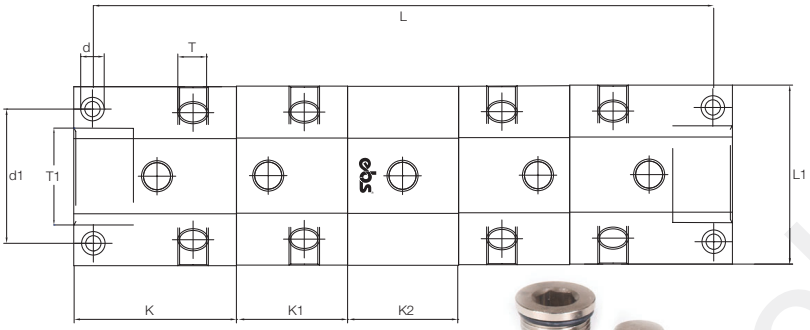



www.vivtech.ru

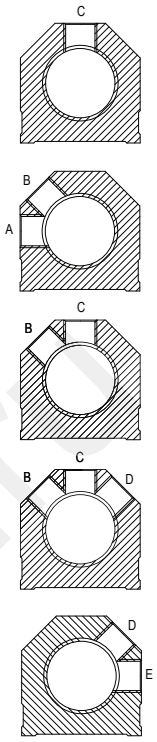
# AK1017
СЕРИЯ








| Артикул / Order No | L | L1 | d | d1 | K | K1 | K2 | T | T1 | Количество входов | Количество выходов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017 AK 13-33-10 | 176 | 55 | 7 | 43,4 | 46 | 32 | 20 | 1/4 | 1″ | 5 | 5 |
| 1017 AK 13-33-20 | 240 | 55 | 7 | 43,4 | 46 | 32 | 20 | 1/4 | 1″ | 10 | 10 |
| 1017 AK 13-33-30 | 304 | 55 | 7 | 43,4 | 46 | 32 | 20 | 1/4 | 1″ | 15 | 15 |
| 1017 AK 13-33-40 | 368 | 55 | 7 | 43,4 | 46 | 32 | 20 | 1/4 | 1″ | 20 | 20 |

| Артикул / Order No | L | L1 | d | d1 | K | K1 | K2 | T | T1 | Количество входов | Количество выходов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017 AK 17-33-10 | 176 | 55 | 7 | 43,4 | 46 | 32 | 20 | 3/8 | 1″ | 5 | 5 |
| 1017 AK 17-33-20 | 240 | 55 | 7 | 43,4 | 46 | 32 | 20 | 3/8 | 1″ | 10 | 10 |
| 1017 AK 17-33-30 | 304 | 55 | 7 | 43,4 | 46 | 32 | 20 | 3/8 | 1″ | 15 | 15 |
| 1017 AK 17-33-40 | 368 | 55 | 7 | 43,4 | 46 | 32 | 20 | 3/8 | 1″ | 20 | 20 |

| Артикул / Order No | L | L1 | d | d1 | K | K1 | K2 | T | T1 | Количество входов | Количество выходов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017 AK 21-42-10 | 216 | 80 | 9 | 62,5 | 58 | 38 | 24 | 1/2 | 1″1/4 | 5 | 5 |
| 1017 AK 21-42-20 | 292 | 80 | 9 | 62,5 | 58 | 38 | 24 | 1/2 | 1″1/4 | 10 | 10 |
| 1017 AK 21-42-30 | 368 | 80 | 9 | 62,5 | 58 | 38 | 24 | 1/2 | 1″1/4 | 15 | 15 |

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

# МУЛЬТИ

# СОЕДИНЕНИЯ




www.vivtech.ru

# M1006-M1009-M1012-M1016
СЕРИЯ

Мультисоединения EBS Multi предназначены для быстрой замены пресс-форм на термопластавтоматах и машин для литья металлов. Эти системы позволяют оперативно подключать и отключать сразу большое число соединителей, а также избежать неправильного подключения подачи охлаждающей жидкости к технологической оснастке.

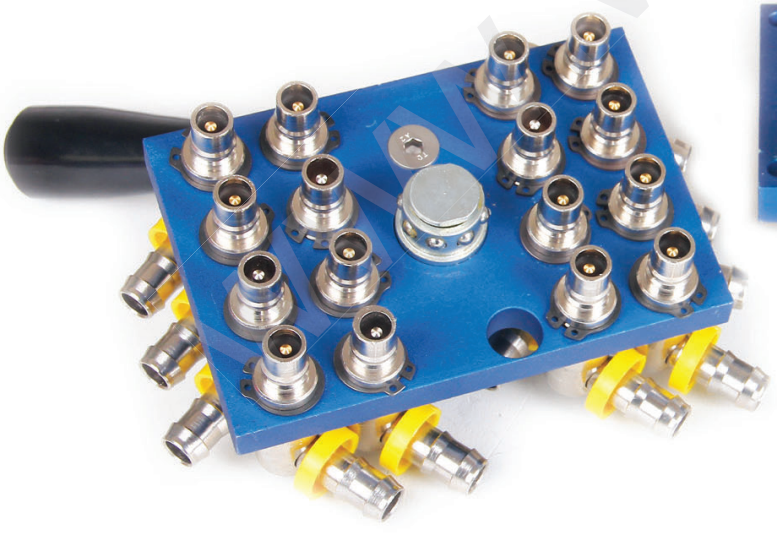
Мультисоединения состоят из двух основных частей. Одна часть устанавливается на пресс-форме, вторая часть на термопластатомате или литьевой машине.
Мультисоединения EBS Multi стандартно имеют от 3 до 12 разъемов. При необходимости может быть изготовлено любое количество разъемов.

Мультисоединения работают при давлении до 10 Бар и температуре 180 $^{0}$C.

Также возможно изготовление мультисоединителей для гидравлических и электрических соединения

## Стандартные мултисоединители
M1006 (Проток 6мм)
M1009 (Проток 9мм)
M1012 (Проток 12мм)
M1016 (Проток 16мм)

## Мультисоединители под заказ
6 соединителей, 3 контура
8 соединителей, 4 контура
10 соединителей, 5 контуров
12 соединителей, 6 контуров
16 соединителей, 8 контуров
20 соединителей, 10 контуров
24 соединителей, 12 контуров






www.vivtech.ru

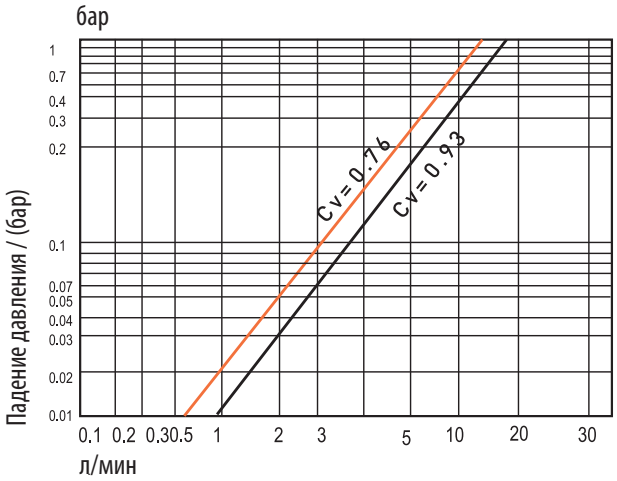

ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

# M1006
СЕРИЯ

Мультисоединения для быстрой замены пресс-форм и коллекторов

## Стандартные мултисоединители

Корпус : Латунь
Клапаны : Латунь
Пружины : Нержавеющая сталь
Прокладки : Фторкаучук FPM (V)
Ниппели : Никелированная латунь




— С двумя клапанами
— С одним клапаном

| | | |
|---|---|---|
| Номинальный Ø, мм | | 6 |
| Рабочее давление, бар | | 16 |
| Поперечное сечение, мм² | | 28,3 |
| Рабочее давление | V - (FPM) Фторкаучук | -10 °C + 200 °C |
| | E - (EPDM) Этилен пропиленый каучук | -20 °C + 150 °C |
| | Ni - (NBR) Нитрил | -15 °C + 150 °C |
| Проток | Односторонний клапан | |
| | Двухсторонний клапан | |
| | Полный проток | |

Направление потока : от ниппеля к муфте
Вязкость масла при 40⁰ : C:13.4

## Снадартная версия:

Прокладки из FPM (фторкаучук)


## Область применения:

Производство изделий из пластмасс
Литьё алюминия
Обработка стали
Судостроение
Пищевая промышленность

www.vivtech.ru

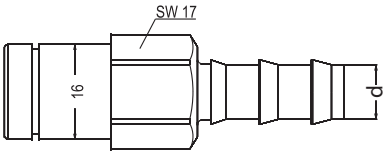
M1006
СЕРИЯ

Муфта под шланг





| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1006 HGB 08 | 08 |
| MT 1006 HGB 10 | 10 |

Муфта под шланг с безхомутовым соединением Push-lock





| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1006 FGB 08 | 08 |
| MT 1006 FGB 10 | 10 |

Муфта с внутринней резьбой





| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1006 DGB 13 | 13 |
| MT 1006 DGB N13 | 13 |

Быстросъёмная муфта для коллектора





| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1006 EGB 13 | 13 |

Ниппель с внутренней резьбой





| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| KT 1006 DRB 13 | 13 |
| KT 1006 DRB N13 | 13 |

Адаптер 90⁰ под шланг





| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1006 ER 13.08 | 08 |
| MT 1006 ER 13.10 | 10 |

Адаптер 90⁰ под шланг с безхомутовым соединением Push-lock




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1006 FR 13.08 | 08 |
| MT 1006 FR 13.10 | 10 |

Удлинитель



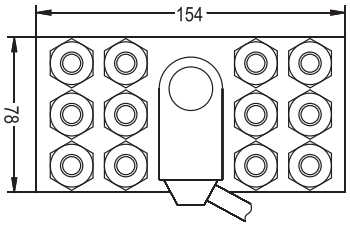

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1006 EN 13 | 13 |
| MT 1006 EN N13 | 13 |

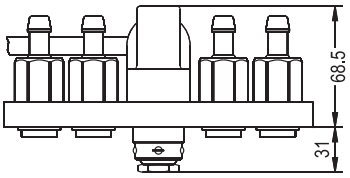
www.vivtech.ru



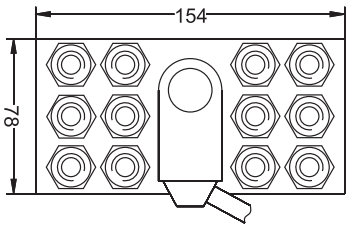
ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

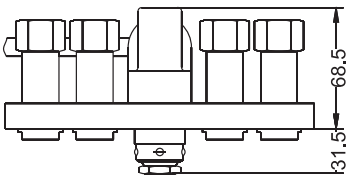
6 6 M1006 СЕРИЯ







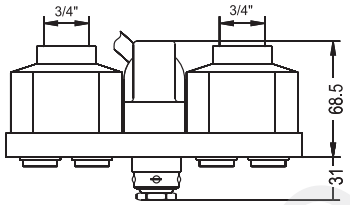

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1006 12 HGB 08 | 08 |
| MT 1006 12 HGB 10 | 10 |



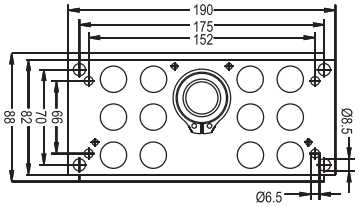





| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1006 12 DGB 13 | 1/4 |
| MT 1006 12 DGB N13 | NPT 1/4 |



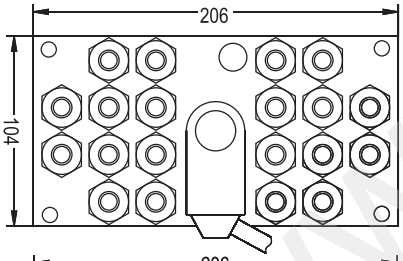

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1006 12 DGB 26 | 3/4 |
| MT 1006 12 DGB N26 | NPT 3/4 |

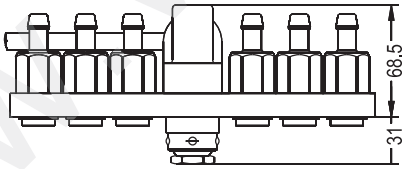


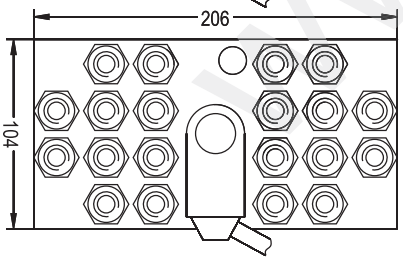

| Артикул / Order No |
|---|
| KT 1006 12 |

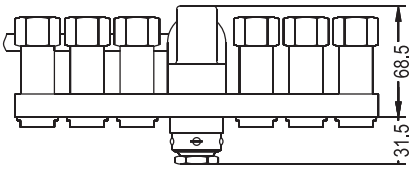
10 10



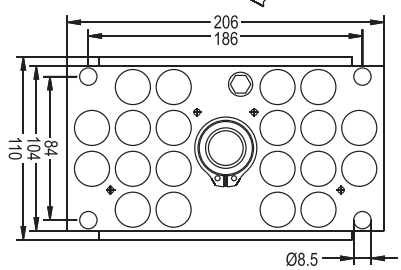



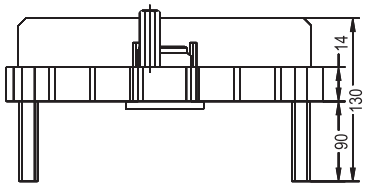

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1006 20 HGB 08 | 08 |
| MT 1006 20 HGB 10 | 10 |




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1006 20 DGB 13 | 1/4 |
| MT 1006 20 DGB N13 | NPT 1/4 |




| Артикул / Order No |
|---|
| KT 1006 20 |

www.vivtech.ru

# M1009 СЕРИЯ



www.vivtech1.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru



Техническая спецификация/ Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range

| | |
|---|---|
| Витон (FPM фторкаучук) | -10 °C + 200 °C |
| Этилен пропиленый каучук EPDM | -20°C + 150°C |
| Нитрил NBR | -20°C + 150°C |

Рабочее давление / Working Pressure
16 бар

Проток / Flow Capacity
09 мм

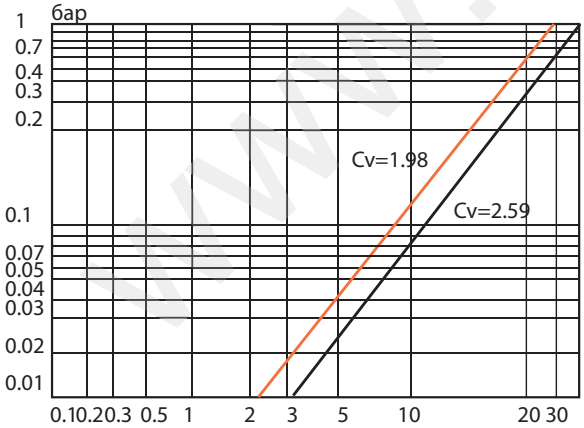
Поперечное сечение / Cross Section
28,3 мм$^2$

Материал / Material

| | |
|---|---|
| Корпус муфты / Coupler Body | : Латунь / Brass |
| Клапан / Valve | : Латунь / Brass |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь / Stainless Steel |
| Прокладки / Seals | : Витон - FPM |
| Ниппель / Plug | :Латунь / Brass |

Опции / Options
• По желанию заказчика изготавливается из материалов AISI 303, 316L и POM (derlin).
• According to reqest is manufactured from AISI 303, 316L and POM (derlin) materials.

График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph




Направление протока /Flow direction : Uçtan gövdeye / от ниппеля к муфте
Вязкость масла /Oil viscosity 40° : C:13.4

Двухсторонний клапан
TОдносторонний клапан

Область прменения:
• Производство изделий из пластмасс
• Литьё алюминия
• Обработка стали
• Судостроение
• Пищевая промышленность

Using Area
• Aluminium die casting.
• Plastic industry tool changing.
• Steel industry.
• Ship industry.
• Food industry.








www.vivtech.ru

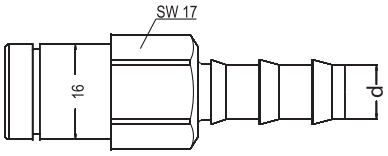
# M1009
СЕРИЯ

## Муфта под шланг





| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1009 HGB 08 | 08 |
| MT 1009 HGB 10 | 10 |

## Муфта под шланг с безхомутовым соединением Push-lock





| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1009 FGB 08 | 08 |
| MT 1009 FGB 10 | 10 |

## Муфта с внутринней резьбой





| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1009 DGB 13 | 13 |
| MT 1009 DGB N13 | 13 |

## Быстросъёмная муфта для коллектора





| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1009 EGB 13 | 13 |

## Ниппель с внутренней резьбой





| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| KT 1009 DRB 13 | 13 |
| KT 1009 DRB N13 | 13 |

## Адаптер 90⁰ под шланг





| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1009 ER 13.08 | 08 |
| MT 1009 ER 13.10 | 10 |

## Адаптер 90⁰ под шланг с безхомутовым соединением Push-lock




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1009 FR 13.08 | 08 |
| MT 1009 FR 13.10 | 10 |

## Удлинитель



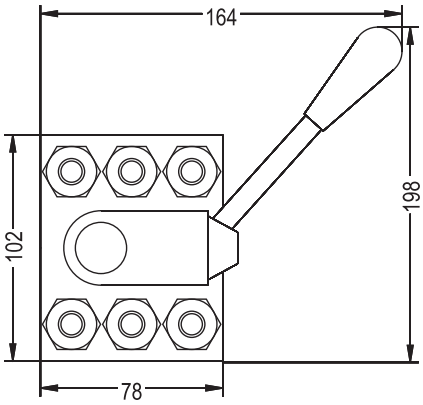

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1009 EN 13 | 13 |
| MT 1009 EN N13 | 13 |

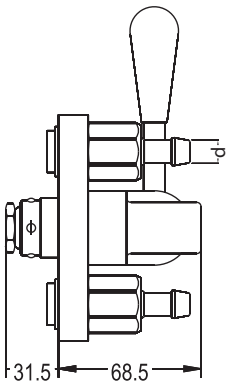
www.vivtech.ru



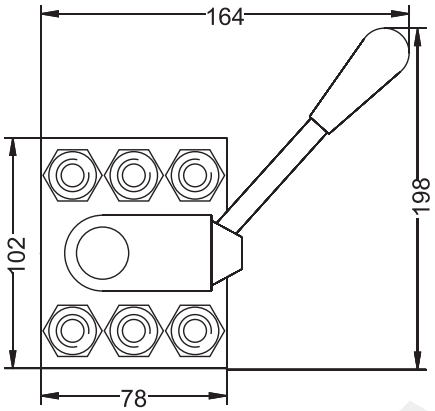
ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

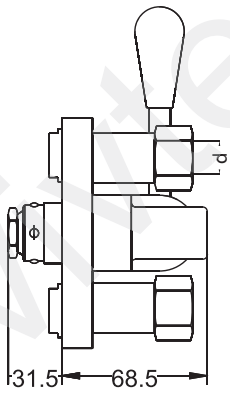
M1009
СЕРИЯ



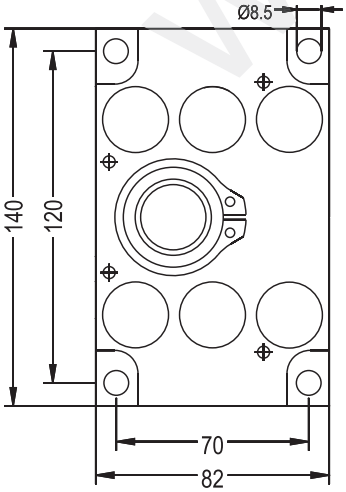



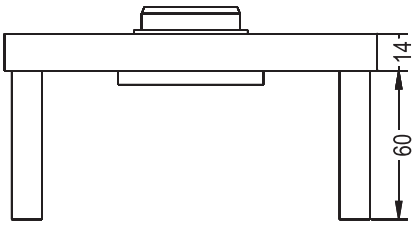

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1009 06 HGB 10 | 10 |
| MT 1009 06 HGB 12 | 12 |




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1009 06 DGB 17 | 3/8 |
| MT 1009 06 DGB N17 | NPT 3/8 |

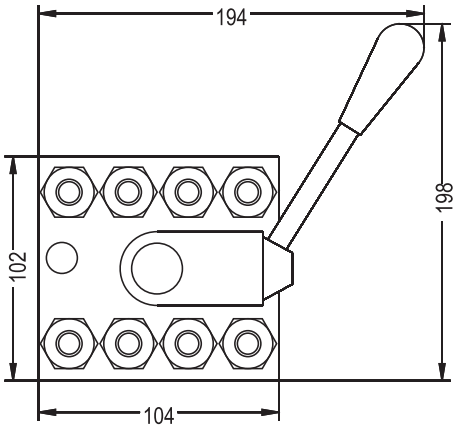


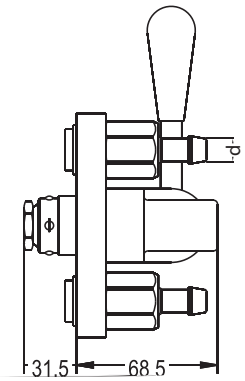




| Артикул / Order No |
|---|
| KT 1009 06 |

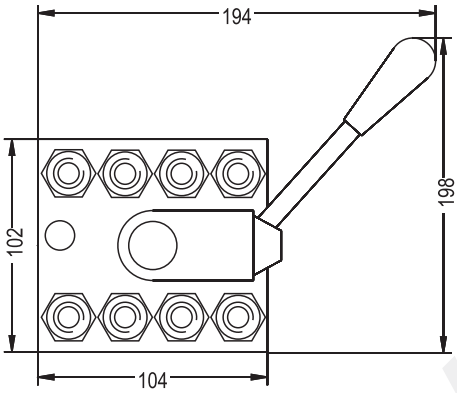
www.vivtech.ru

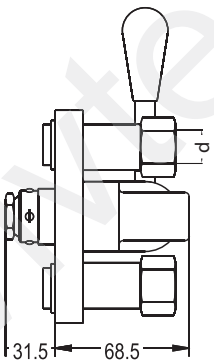
## M1009
СЕРИЯ



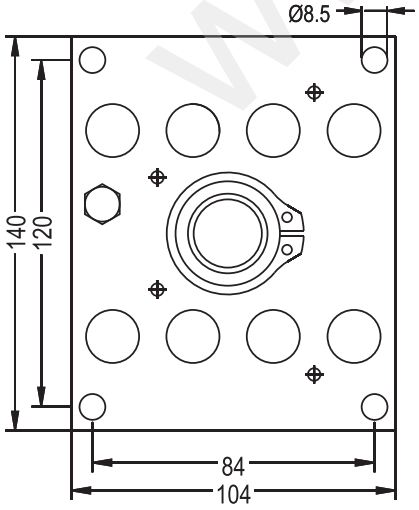



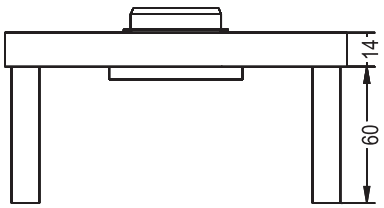

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1009 08 HGB 10 | 10 |
| MT 1009 08 HGB 12 | 12 |




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1009 08 DGB 17 | 3/8 |
| MT 1009 08 DGB N17 | NPT 3/8 |



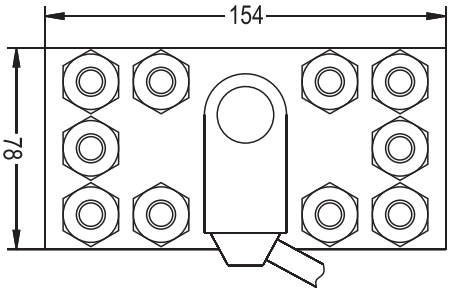

| Артикул / Order No |
|---|
| KT 1009 08 |

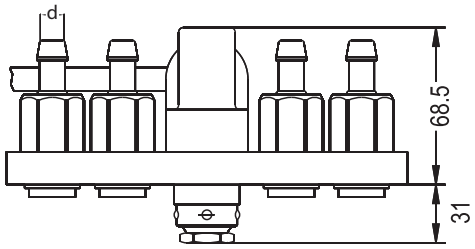
www.vivtech.ru



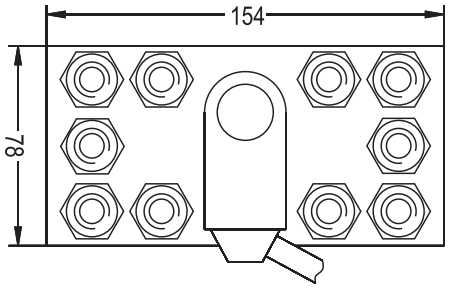
ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

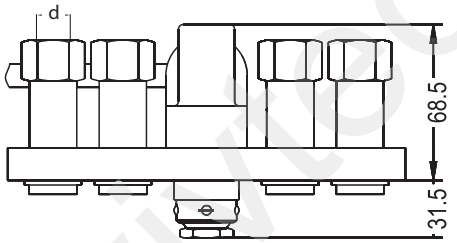
M1009
СЕРИЯ



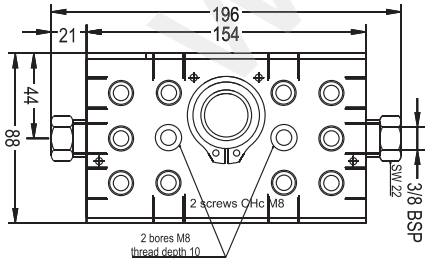



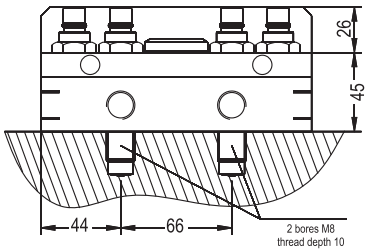

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1009 10 HGB 10 | 10 |
| MT 1009 10 HGB 12 | 12 |




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1009 10 DGB 17 | 3/8 |
| MT 1009 10 DGB N17 | NPT 3/8 |

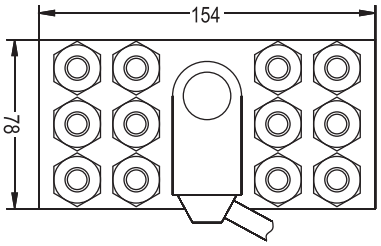


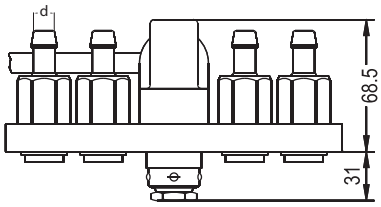




| Артикул / Order No |
|---|
| KT 1009 10 |
| KT 1009 10V |

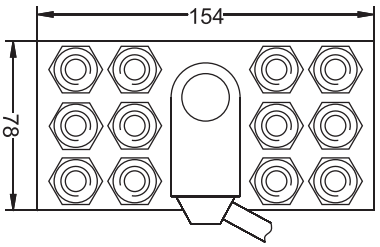
www.vivtech.ru

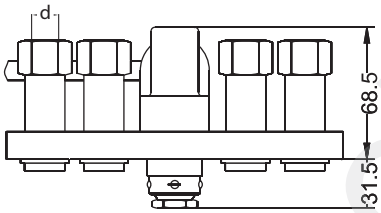
## M1009
СЕРИЯ



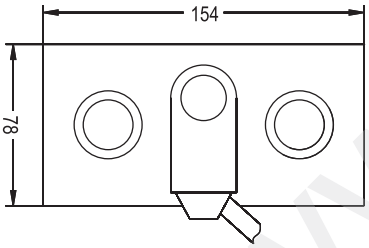



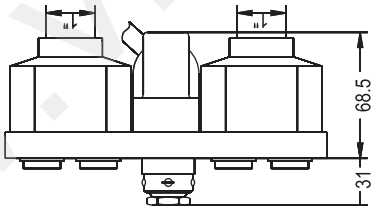

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1009 12 HGB 10 | 10 |
| MT 1009 12 HGB 12 | 12 |







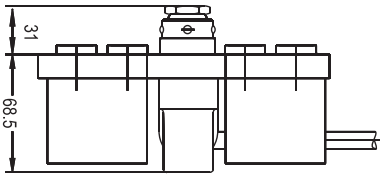

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1009 12 DGB 17 | 3/8 |
| MT 1009 12 DGB N17 | NPT 3/8 |




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1009 12 DGB 33 | 1" |
| MT 1009 12 DGB N33 | 1" |



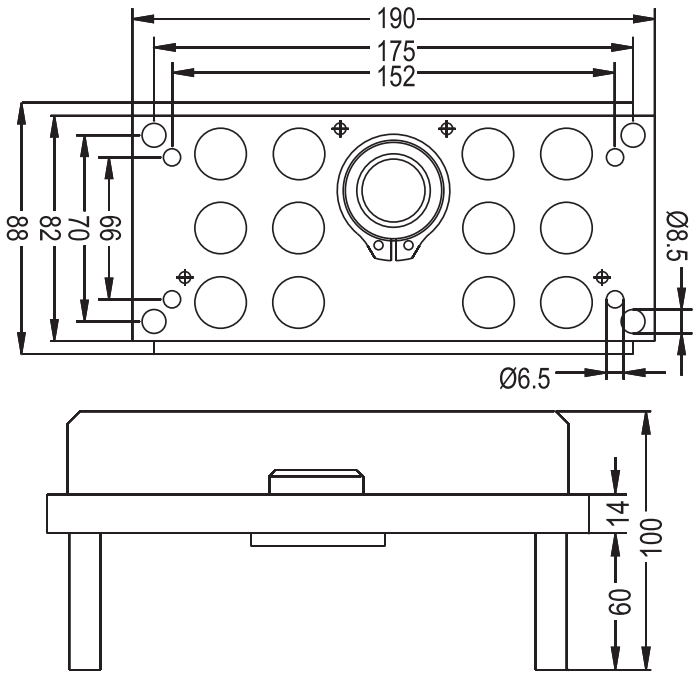

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1009 12 DGB 21-26 | 1/2-3/4 |
| MT 1009 12 DGB N21-26 | 1/2-3/4 |

www.vivtech.ru

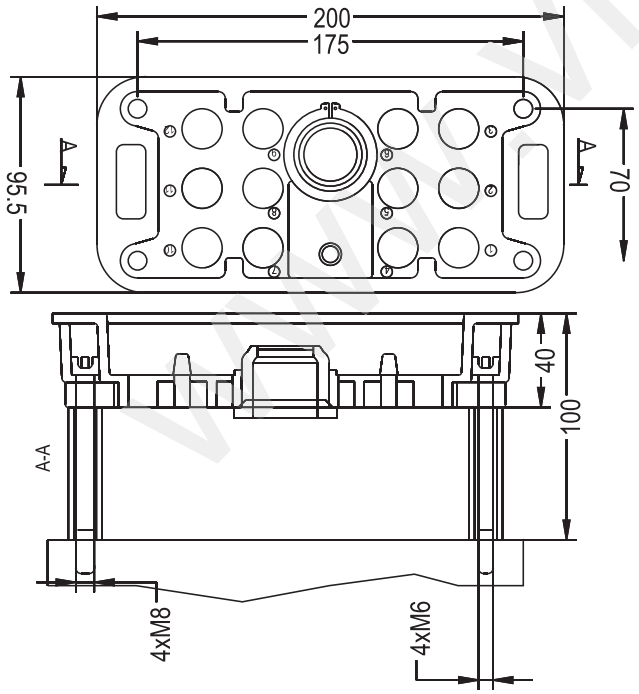


ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

6 6 M1009 СЕРИЯ



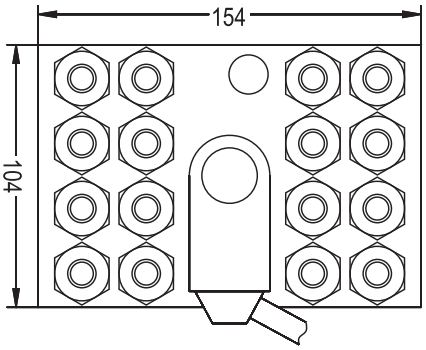

| Артикул / Order No |
| --- |
| KT 1009 12 |

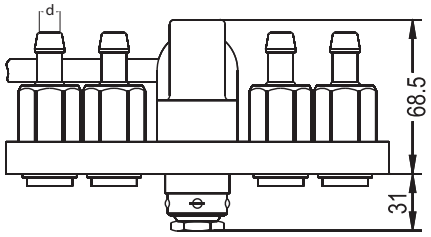



| Артикул / Order No |
| --- |
| KT 1009 12K |

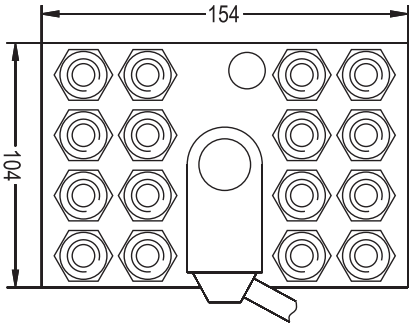
www.vivtech.ru

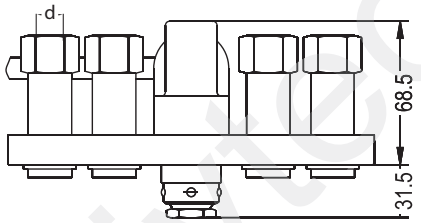
## M1009
СЕРИЯ



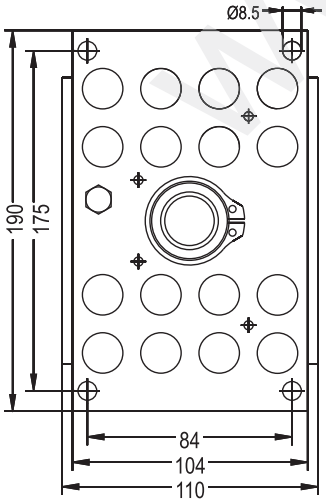



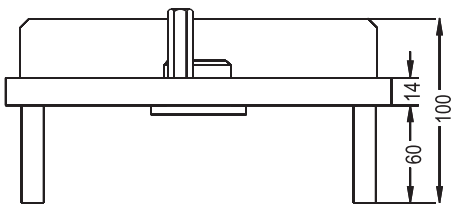

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1009 16 HGB 10 | 10 |
| MT 1009 16 HGB 12 | 12 |




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1009 16 DGB 17 | 3/8 |
| MT 1009 16 DGB N17 | NPT 3/8 |



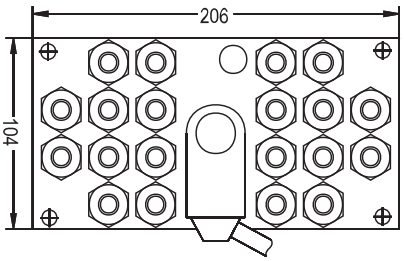

| Артикул / Order No |
|---|
| KT 1009 16 |

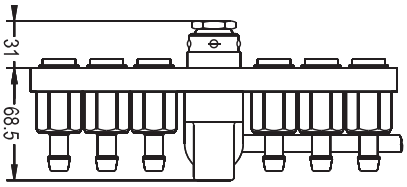
www.vivtech.ru



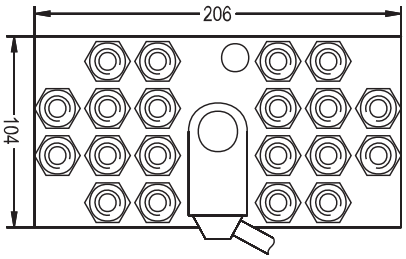
ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

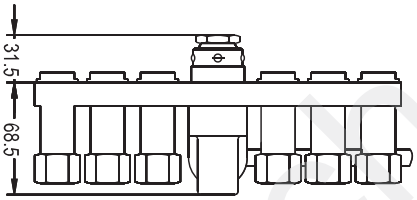
10 10 M1009 СЕРИЯ



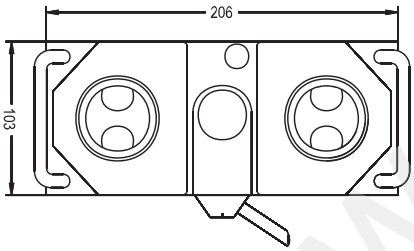



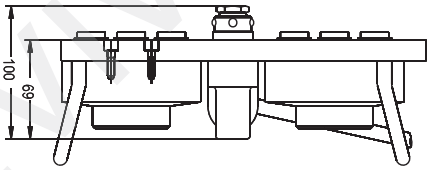

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1009 20 HGB 10 | 10 |
| MT 1009 20 HGB 12 | 12 |



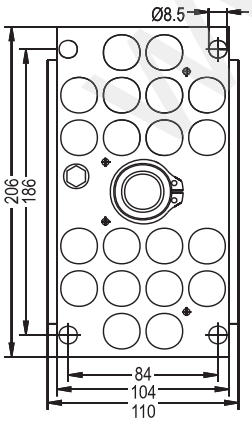



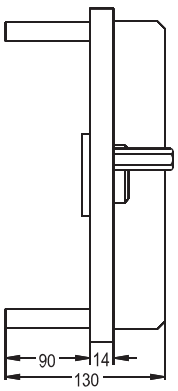

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1009 20 DGB 17 | 3/8 |
| MT 1009 20 DGB N17 | NPT 3/8 |




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1009 20 DGB 42 | 1″ |
| MT 1009 20 DGB N42 | 1″ |



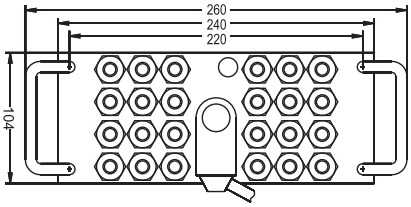



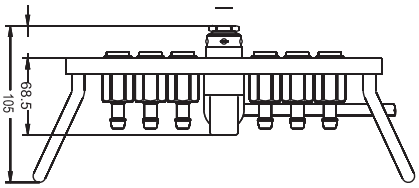

| Артикул / Order No |
|---|
| KT 1009 20 |

www.vivtech.ru

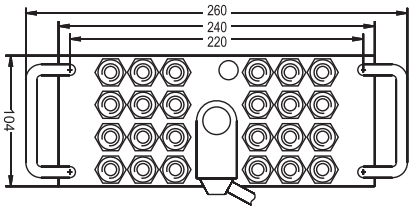
## M1009
СЕРИЯ

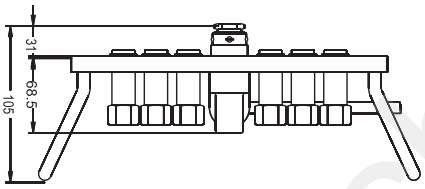
12 12



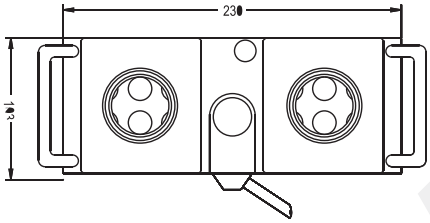



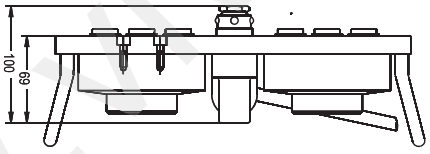

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1009 24 HGB 10 | 10 |
| MT 1009 24 HGB 12 | 12 |



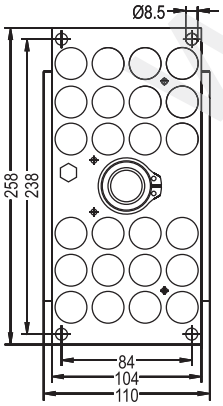



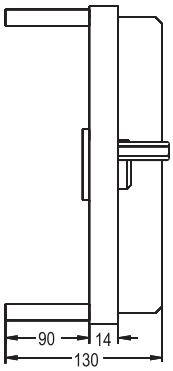

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1009 24 DGB 17 | 3/8 |
| MT 1009 24 DGB N17 | NPT 3/8 |




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1009 24 DGB 42 | 1-1/4 |
| MT 1009 24 DGB N42 | 1-1/4 |



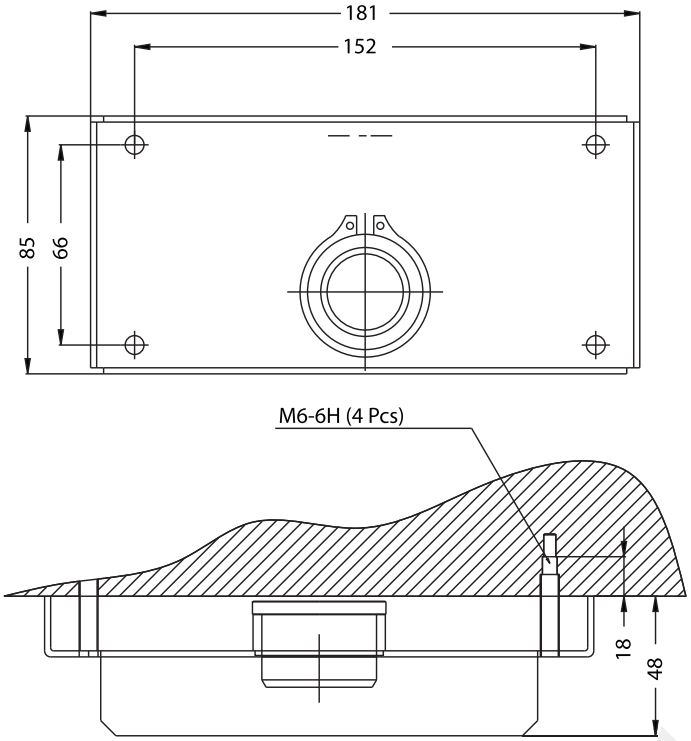

| Артикул / Order No |
|---|
| KT 1009 24 |

www.vivtech.ru

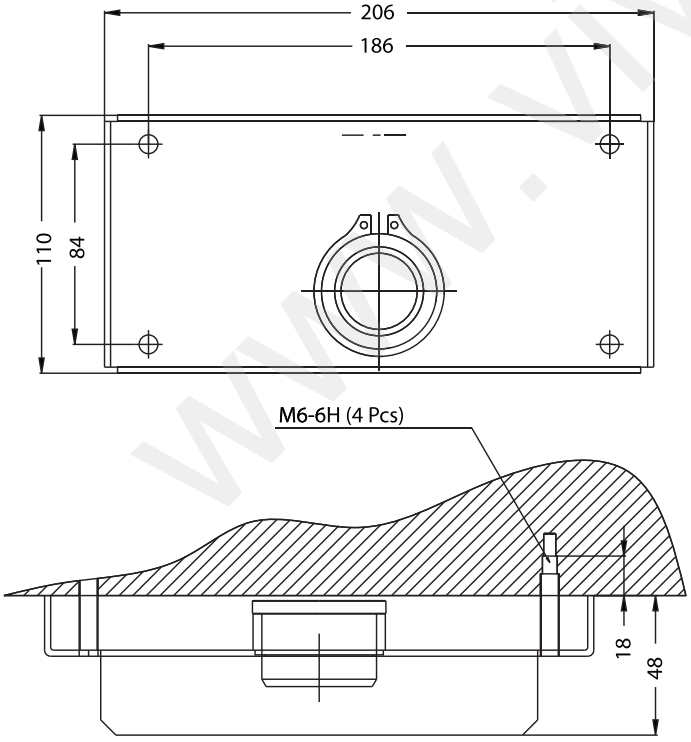


ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

6 6 M1009 СЕРИЯ



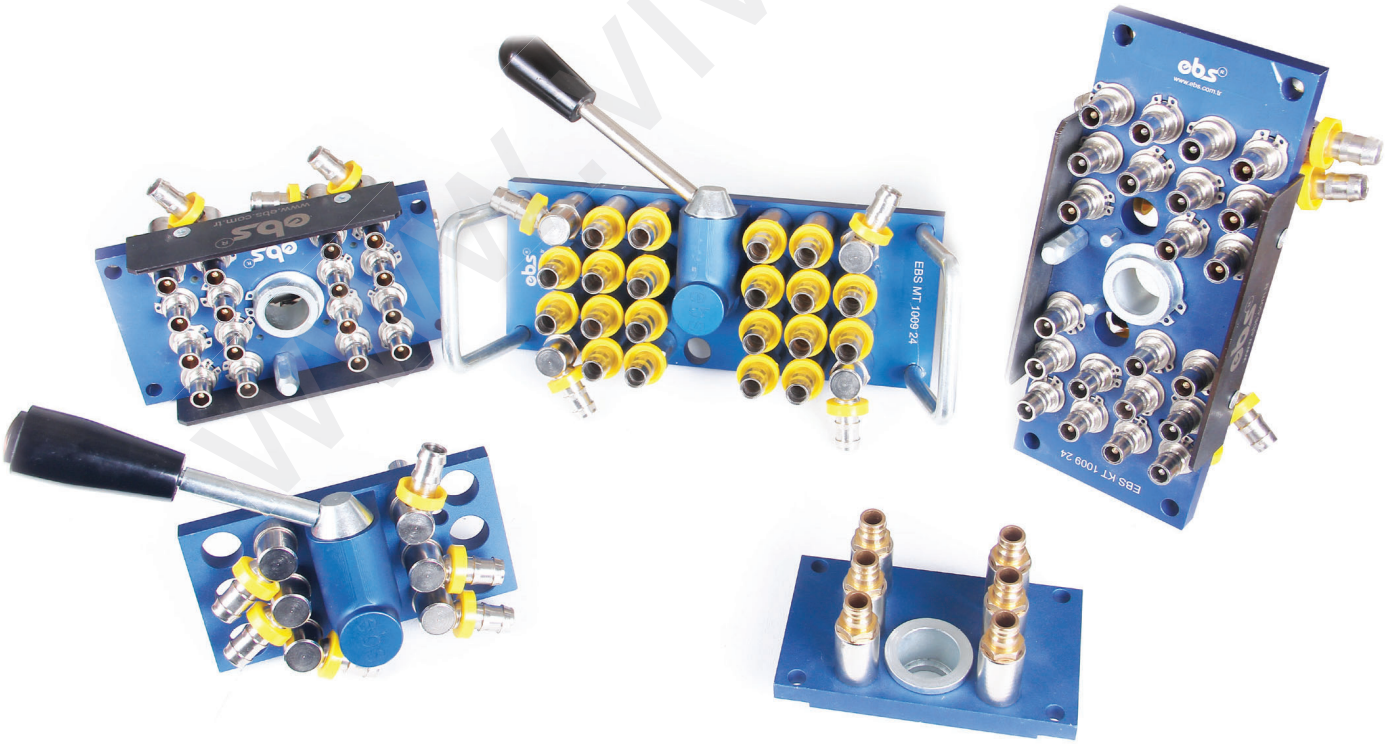

| Артикул / Order No |
| --- |
| MPP 1009 12 |




| Артикул / Order No |
| --- |
| MPP 1009 12 |

www.vivtech.ru

# M1112 СЕРИЯ

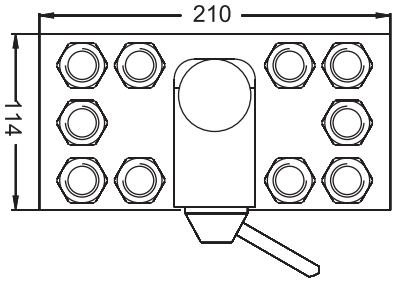


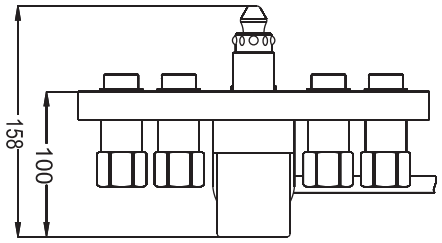

www.vivtech.ru



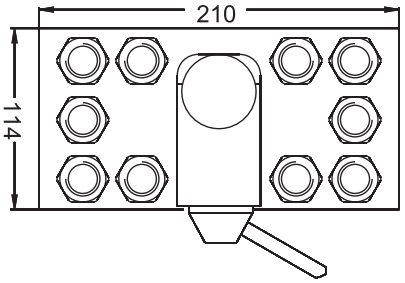
ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

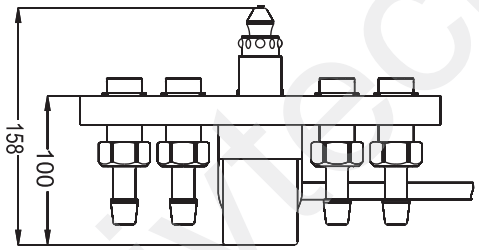
M1112
СЕРИЯ



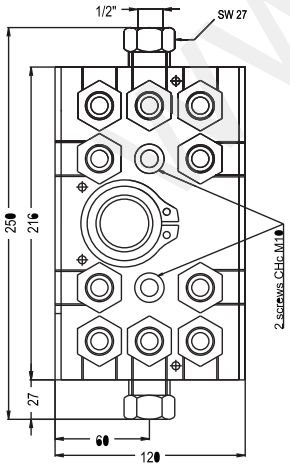



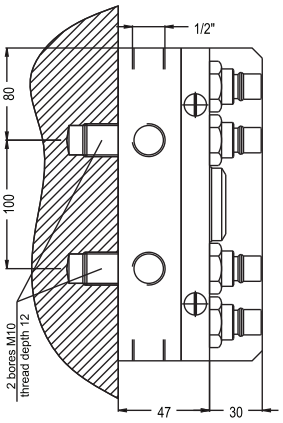

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1112 10 HGB 13 | 13 |
| MT 1112 10 HGB 16 | 16 |




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1112 10 DGB 21 | 1/2 |
| MT 1112 10 DGB N21 | NPT 1/2 |

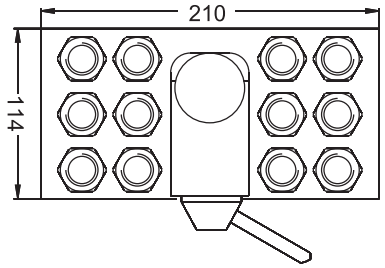


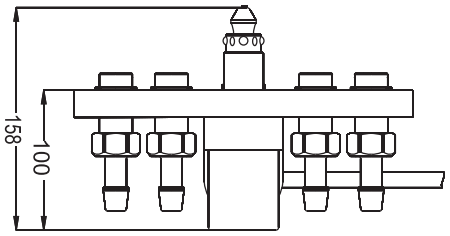




| Артикул / Order No |
|---|
| KT 1112 10V |
| KT 1112 10 |

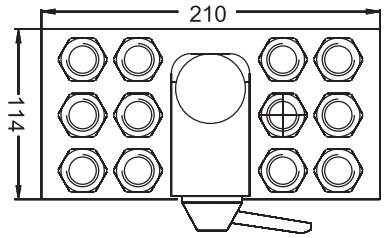
www.vivtech.ru

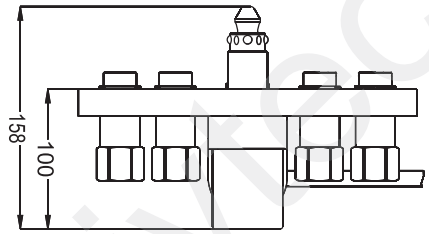
## M1112
СЕРИЯ



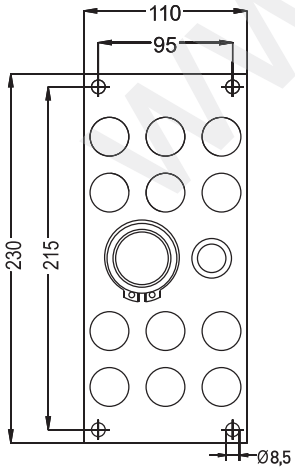



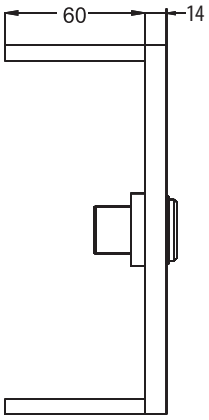

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1112 12 HGB 13 | 13 |
| MT 1112 12 HGB 16 | 16 |




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1112 12 DGB 21 | 1/2 |
| MT 1112 12 DGB N21 | NPT 1/2 |



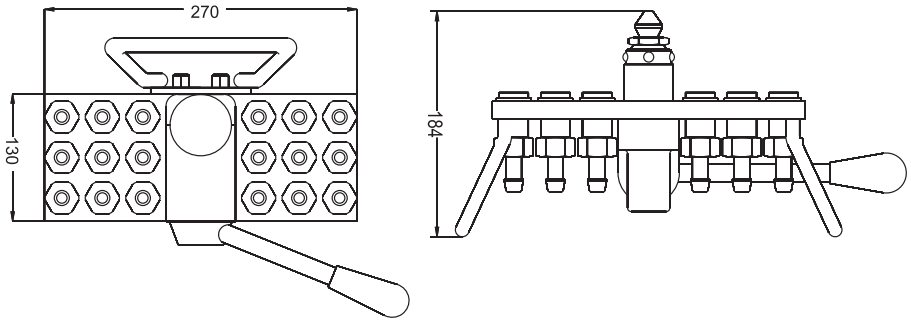

| Артикул / Order No |
|---|
| KT 1112 12V |
| KT 1112 12 |

www.vivtech.ru

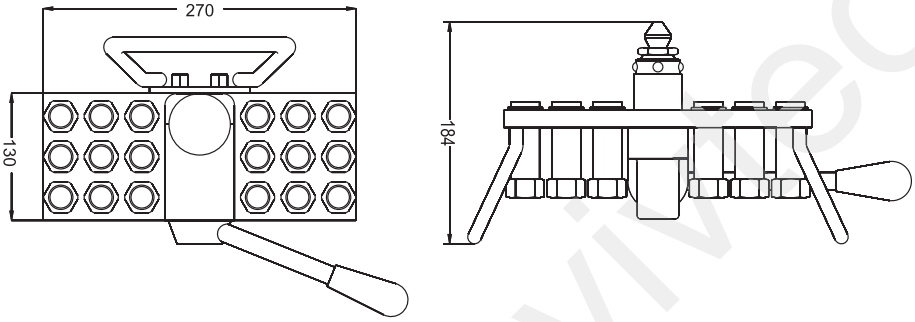


ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

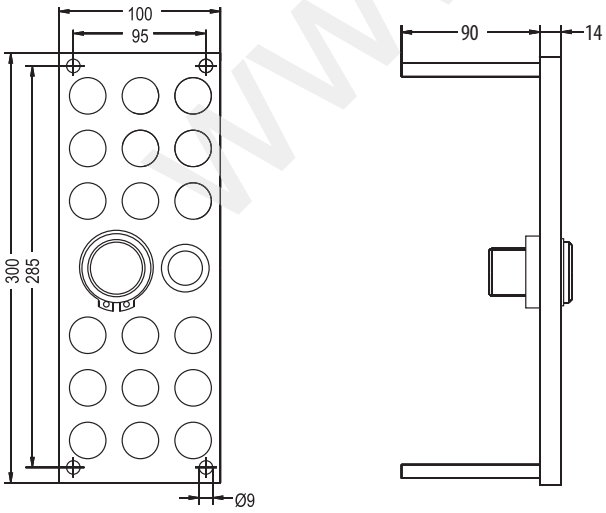
M1112
СЕРИЯ




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1112 18 HGB 13 | 13 |
| MT 1112 18 HGB 16 | 16 |




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1112 18 DGB 21 | 1/2 |
| MT 1112 18 DGB N21 | NPT 1/2 |

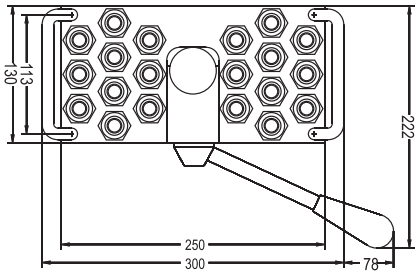


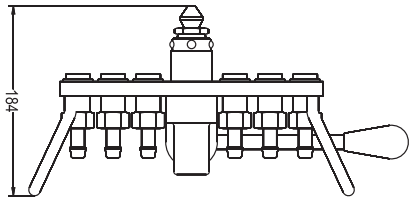

| Артикул / Order No |
|---|
| KT 1112 18V |
| KT 1112 18 |

www.vivtech.ru

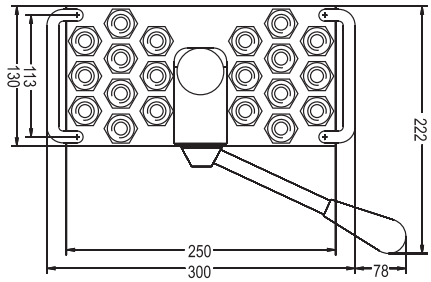
## M1112
СЕРИЯ

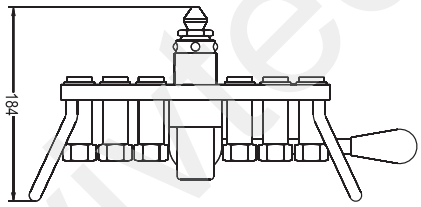
10 10



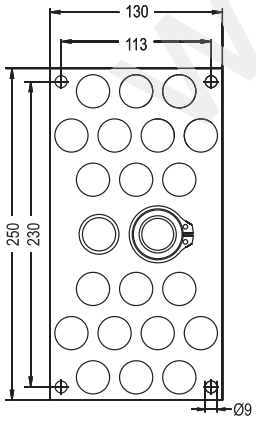



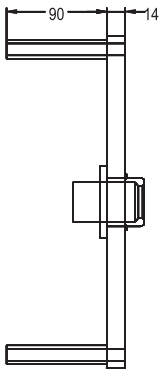

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1112 18 HGB 13 | 13 |
| MT 1112 18 HGB 16 | 16 |




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1112 18 DGB 21 | 1/2 |
| MT 1112 18 DGB N21 | NPT 1/2 |




| Артикул / Order No |
|---|
| KT 1112 18V |
| KT 1112 18 |

www.vivtech.ru

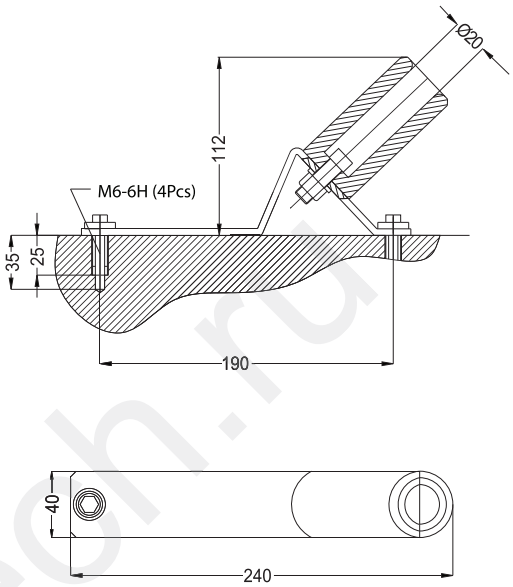


ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

## Установочная пластина для коллектора (мм)

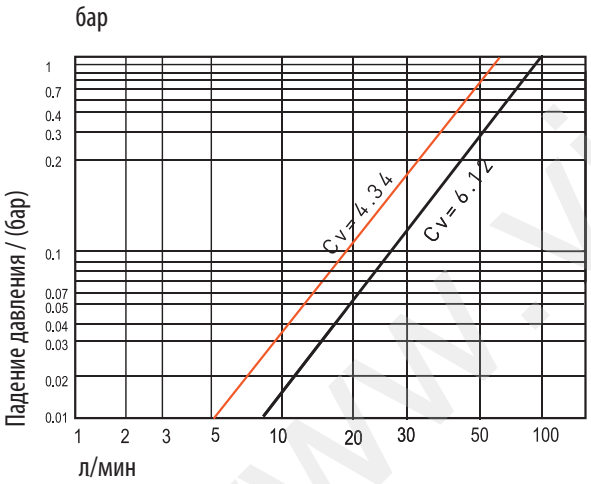
### MM 108.06 P

Установочная пласстина для мультисоединения M1112




### Стандартные мултисоединители

Корпус :Латунь
Клапаны :Латунь
Пружины : Нержавеющая сталь
Прокладки : Фторкаучук FPM (V)
Ниппели :Никелированная латунь




С двумя клапанами
С одним клапаном


| | | |
|---|---|---|
| Номинальный Ø, мм | | 12 |
| Рабочее давление, бар | | 16 |
| Поперечное сечение, мм² | | 113 |
| Рабочее давление | V - (FPM) Фторкаучук | -10 °C + 200 °C |
| | E - (EPDM) Этилен пропиленый каучук | -20 °C + 150 °C |
| | Ni - (NBR) Нитрил | -15 °C + 150 °C |
| Проток | Односторонний клапан | |
| | Двухсторонний клапан | |
| | Полный проток | |

Направление потока : от ниппеля к муфте
Вязкость масла при 40⁰ : C:13.4

www.vivtech.ru

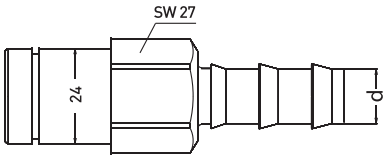
# M1112
СЕРИЯ

Муфта под шланг





| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1112 HGB 13 | 13 |
| MT 1112 HGB 16 | 16 |

Муфта под шланг с безхомутовым соединением Push-lock





| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1112 FGB 16 | 13 |
| MT 1112 FGB 19 | 16 |

Муфта с внутринней резьбой





| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1112 DGB 26 | 1/2 |
| MT 1112 DGB N26 | 1/2 |

Ниппель с внутренней резьбой





| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1112 DRB 21 | 1/2 |
| MT 1112 DRB N21 | 1/2 |

Адаптер угловой с внешней резьбой и соединителем под шланг





| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| KT 1112 ER 21.13 | 1 |
| KT 1112 ER 21.16 | 316 |

Адаптер угловой с внешней резьбой и соединителем под шланг с безхомутовым соединением Push-lock




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1112 ER 21.13 | 1 |
| MT 1116 ER 21.16 | 316 |

Переходник



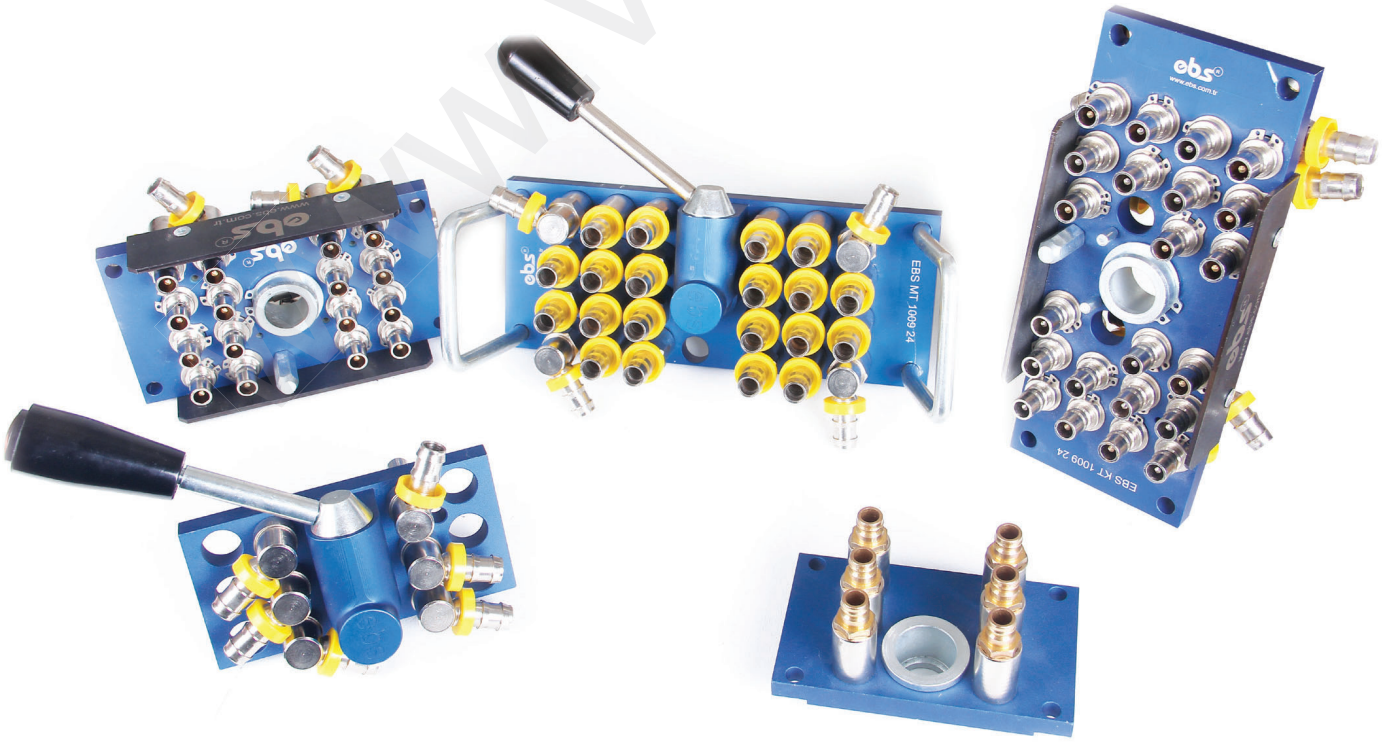

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1112 EN 21 | 1/2" |
| MT 1112 EN N21 | 1/2" |

www.vivtech.ru



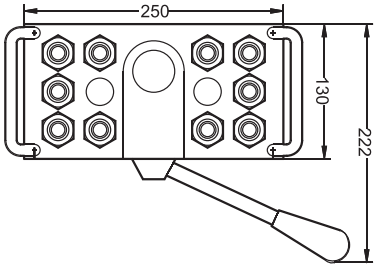
ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

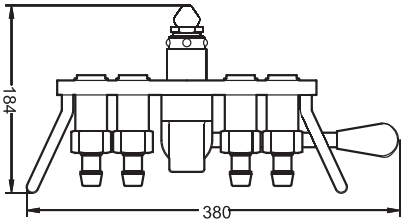
# M1116 СЕРИЯ



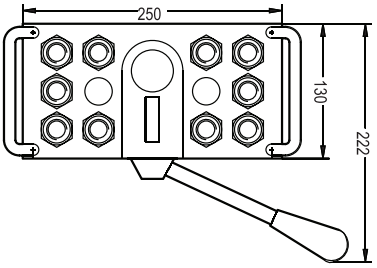

www.vivtech.ru

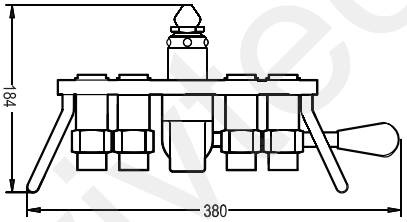
## M1116
СЕРИЯ







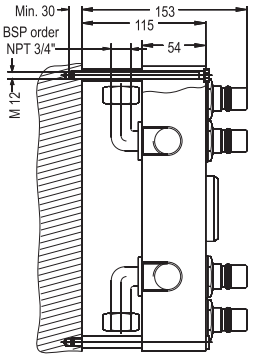

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1116 10 HGB 26 | 16 |
| MT 1116 10 HGB T26 | 19 |




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1116 10 DGB 26 | 3/4 |
| MT 1116 10 DGB N26 | NPT 3/4 |



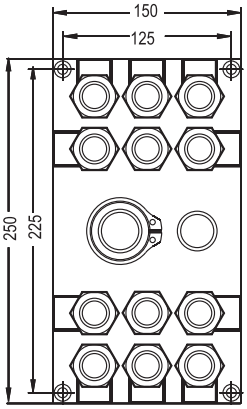

| Артикул / Order No |
|---|
| KT 1116 10V |
| KT 1116 10 |

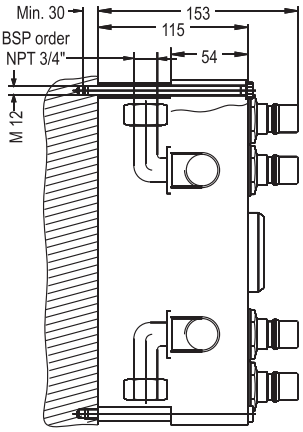
www.vivtech.ru



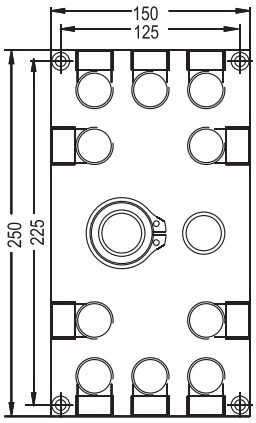
ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

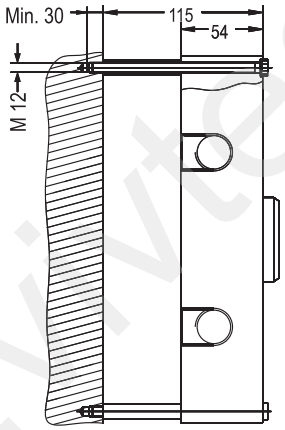
6 6 M1116 СЕРИЯ



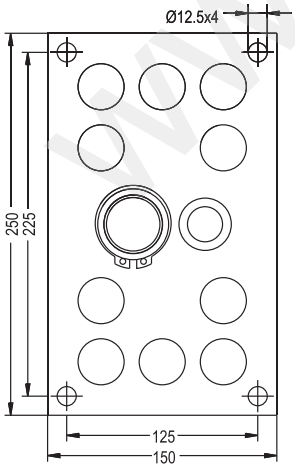



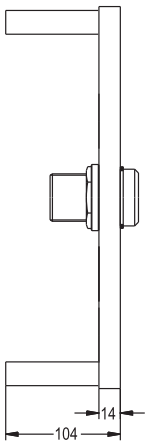

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1116 12-26 | 3/4 |
| MT 1116 12-N26 | NPT 3/4 |




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1116 12-BP | 3/4 |
| MT 1116 12-BP | NPT 3/4 |

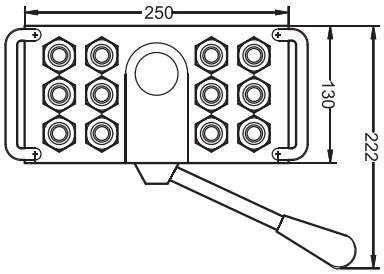


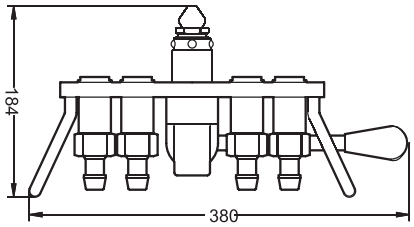




| Артикул / Order No |
|---|
| KT 1116 12-1 |

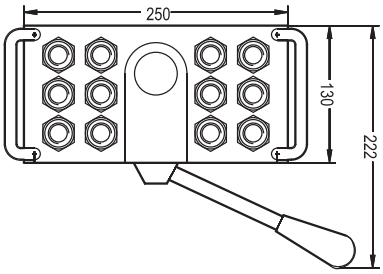
www.vivtech.ru

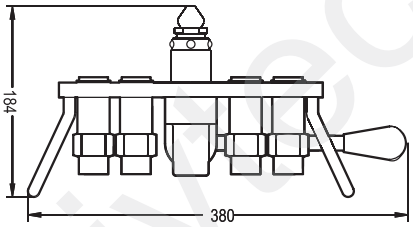
## M1116
СЕРИЯ



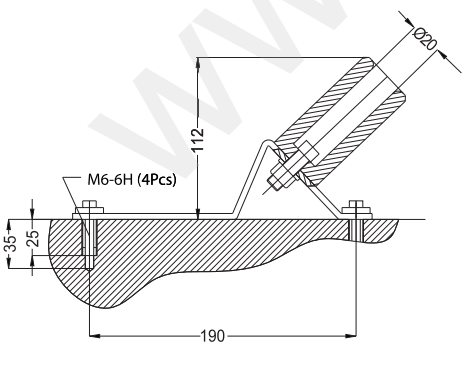





| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1116 12 HGB 16 | 16 |
| MT 1116 12 HGB 19 | 19 |




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1116 12 DGB 26 | 3/4 |
| MT 1116 12 DGB N26 | NPT 3/4 |



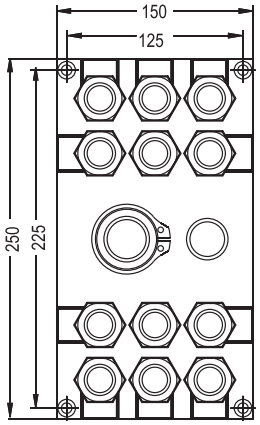

| Артикул / Order No |
|---|
| KT 608.06 P |

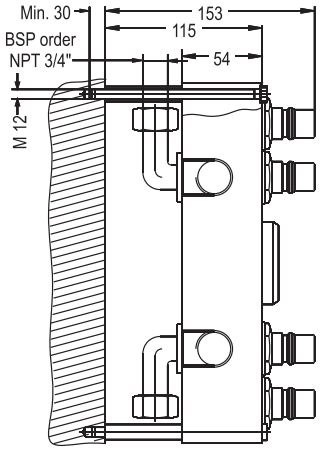
www.vivtech.ru



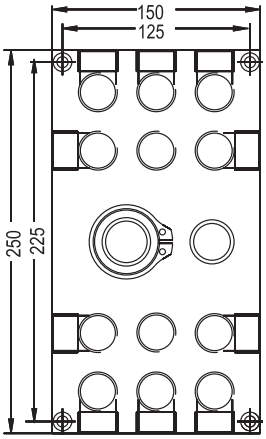
ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

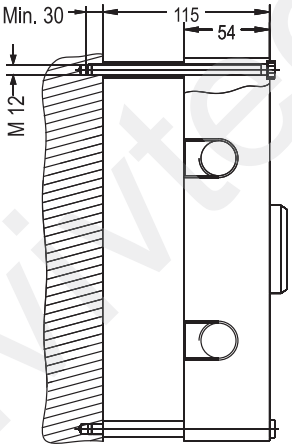
6 6 M1116 СЕРИЯ



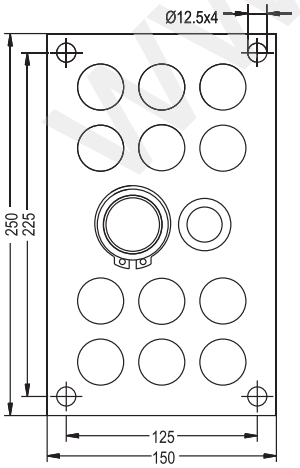





| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1116 12-26 | 3/4 |
| MT 1116 12-N26 | NPT 3/4 |




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1116 12-BP 26 | 3/4 |
| MT 1116 12-BP N26 | NPT 3/4 |




| Артикул / Order No |
|---|
| KT 1116 12-1 |

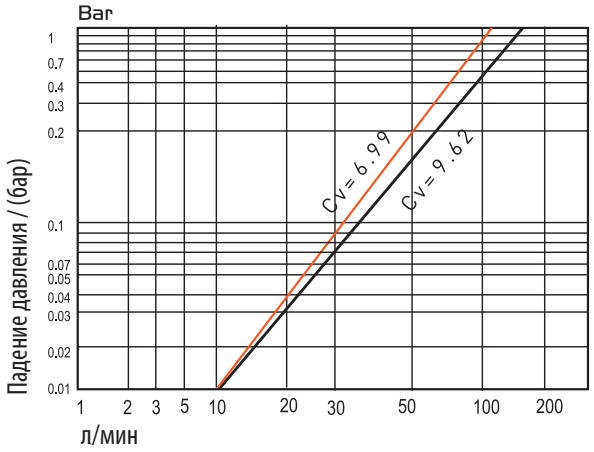
www.vivtech.ru

# M1116
СЕРИЯ

Мультисоединения для быстрой замены пресс-форм и коллекторов

## Стандартные мултисоединители

Корпус : Латунь
Клапаны : Латунь
Пружины : Нержавеющая сталь
Прокладки : Фторкаучук FPM (V)
Ниппели : Никелированная латунь




С двумя клапанами
С одним клапаном

| | | |
|---|---|---|
| Номинальный Ø, мм | | 14 |
| Рабочее давление, бар | | 16 |
| Поперечное сечение, мм² | | 201 |
| Рабочее давление | V - (FPM) Фторкаучук | -10 °C + 200 °C |
| | E - (EPDM) Этилен пропиленый каучук | -20 °C + 150 °C |
| | Ni - (NBR) Нитрил | -15 °C + 150 °C |
| Проток | Односторонний клапан | |
| | Двухсторонний клапан | |
| | Полный проток | |

Направление потока : от ниппеля к муфте
Вязкость масла при 40° : C:13.4

## Снадартная версия:

Прокладки из FPM (фторкаучук)

## Область применения:

Производство изделий из пластмасс
Литьё алюминия
Обработка стали
Судостроение
Пищевая промышленность


www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru


M1116
СЕРИЯ

Муфта под шланг





| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1116 HGB 16 | 16 |
| MT 1116 HGB 19 | 19 |

Муфта под шланг с безхомутовым соединением Push-lock





| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1116 FGB 16 | 16 |
| MT 1116 FGB 19 | 19 |

Муфта с внутринней резьбой





| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1116 DGB 26 | 3/4" |
| MT 1116 DGB N26 | NPT 3/4" |

Ниппель с внутренней резьбой





| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1116 EUF 26 | 3/4" |
| MT 1116 EUB N26 | NPT 3/4" |

Ниппель с внетренней резьбой





| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| KT 1116 DRB 26 | 3/4" |
| KT 1116 DRB N26 | NPT 3/4" |

Ниппель с внешней резьбой




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1116 ER 33 | 1" |
| MT 1116 ER N33 | 1" |

Адаптер с наружной резьбой




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 1116 FR 21.13 | 3/4" |
| MT 1116 FR 21.16 | NPT 3/4 |

www.vivtech.ru

# M608
# M708
# СЕРИЯ




www.vivtech.ru


ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

## Гидравлическая мультисоединительная система высокого давления

## M608



- Серия M 608 - мультисоединительная система с гидравлическими контурами высокого давления, предотвращающими загрязнение
- Имеет компактную конструкцию
- Запирание производится быстрозажимной системой 1/2 оборота с помощью рычага
- Используются штуцера и муфты из серии EBS 604.08
- Максимальное рабочее давление 180 бар (2600 PSI)
- Максимальная температура 200 °C (392 F)
- Проходной диаметр (NW): 8мм

| | | |
|---|---|---|
| 3x3 | MT 6 08.06 G17<br>MT 6 08.06 N17<br>MT 6 08.06 G21<br>MT 6 08.06 N21<br>MT 6 08.06 U14<br>MT 6 08.06 U19 | KT 6 08.06 G17<br>KT 6 08.06 N17<br>KT 6 08.06 G21<br>KT 6 08.06 N21<br>KT 6 08.06 U14<br>KT 6 08.06 U19 |
| 2x2 | MT 6 08.04 G17<br>MT 6 08.04 N17<br>MT 6 08.04 G21<br>MT 6 08.04 N21<br>MT 6 08.04 U14<br>MT 6 08.04 U19 | KT 6 08.04 G17<br>KT 6 08.04 N17<br>KT 6 08.04 G21<br>KT 6 08.04 N21<br>KT 6 08.04 U14<br>KT 6 08.04 U19 |
| 1x1 | MT 6 08.02 G17<br>MT 6 08.02 N17<br>MT 6 08.02 G21<br>MT 6 08.02 N21<br>MT 6 08.02 U14<br>MT 6 08.02 U19 | KT 6 08.02 G17<br>KT 6 08.02 N17<br>KT 6 08.02 G21<br>KT 6 08.02 N21<br>KT 6 08.02 U14<br>KT 6 08.02 U19 |

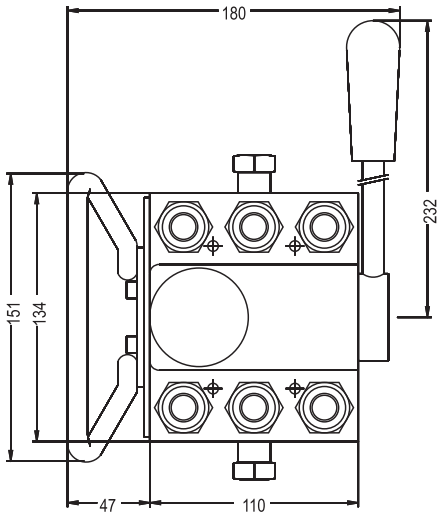
## M708

- Серия M 708 - мультисоединительная система с гидравлическими контурами высокого давления, предотвращающими загрязнение
- Имеет компактную конструкцию
- Запирание производится быстрозажимной системой с помощью рычага
- Используются штуцера и муфты из серии EBS 604.08
- Максимальное рабочее давление 200 бар (2600 PSI)
- Максимальная температура 200 °C (392 F)
- Проток (NW): 8мм

| | | |
|---|---|---|
| 3x3 | MT 7 08.06 G17<br>MT 7 08.06 N17<br>MT 7 08.06 G21<br>MT 7 08.06 N21<br>MT 7 08.06 U14<br>MT 7 08.06 U19 | KT 7 08.06 G17<br>KT 7 08.06 N17<br>KT 7 08.06 G21<br>KT 7 08.06 N21<br>KT 7 08.06 U14<br>KT 7 08.06 U19 |
| 2x2 | MT 7 08.04 G17<br>MT 7 08.04 N17<br>MT 7 08.04 G21<br>MT 7 08.04 N21<br>MT 7 08.04 U14<br>MT 7 08.04 U19 | KT 7 08.04 G17<br>KT 7 08.04 N17<br>KT 7 08.04 G21<br>KT 7 08.04 N21<br>KT 7 08.04 U14<br>KT 7 08.04 U19 |
| 1x1 | MT 7 08.02 G17<br>MT 7 08.02 N17<br>MT 7 08.02 G21<br>MT 7 08.02 N21<br>MT 7 08.02 U14<br>MT 7 08.02 U19 | KT 7 08.02 G17<br>KT 7 08.02 N17<br>KT 7 08.02 G21<br>KT 7 08.02 N21<br>KT 7 08.02 U14<br>KT 7 08.02 U19 |

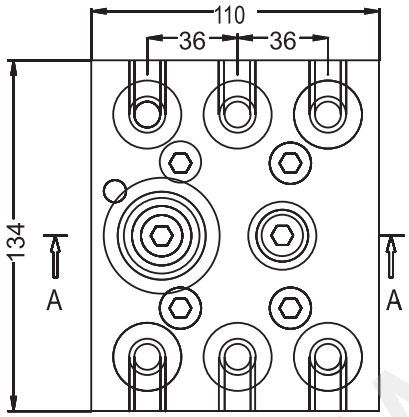
www.vivtech.ru

## M608
СЕРИЯ



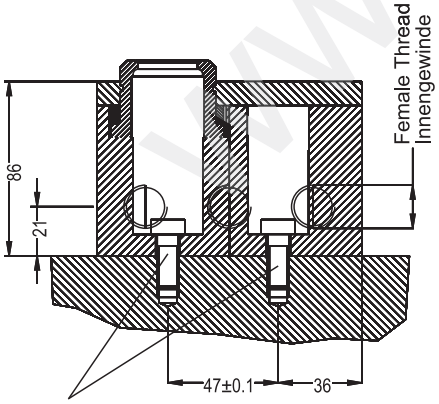

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 608 06 G17 | 3/8 |
| MT 608 06 G21 | 1/2 |

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 608 06 N17 | NPT 3/8 |
| MT 608 06 N21 | NPT 1/2 |




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 608 06 U14 | 9/16-20 |
| MT 608 06 U19 | 3/4-16 |

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| KT 608 06 G17 | 3/8 |
| KT 608 06 G21 | 1/2 |




M10-6H (2 P-25mm.)

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| KT 608 06 N17 | NPT 3/8 |
| KT 608 06 N21 | NPT 1/2 |

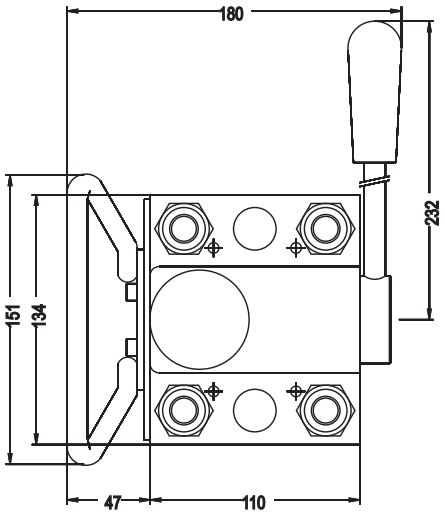
| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| KT 608 06 U14 | 9/16-20 |
| KT 608 06 U19 | 3/4-16 |

www.vivtech.ru



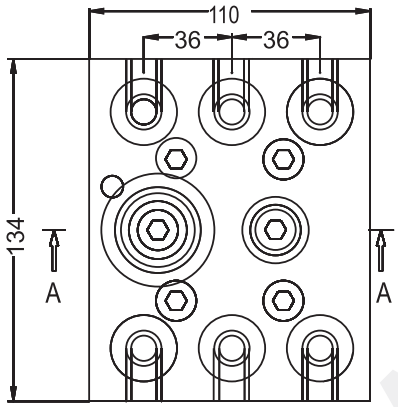
ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

M608
СЕРИЯ



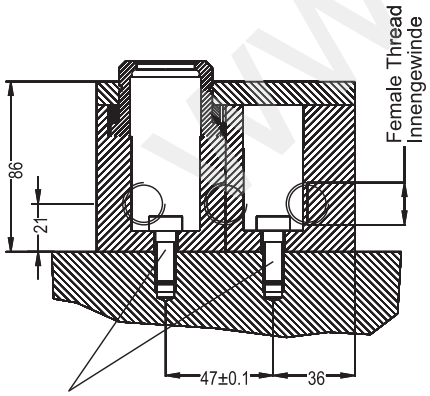

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 608 04 G17 | 3/8 |
| MT 608 04 G21 | 1/2 |

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 608 04 N17 | NPT 3/8 |
| MT 608 04 N21 | NPT 1/2 |




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 608 04 U14 | 9/16-20 |
| MT 608 04 U19 | 3/4-16 |

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| KT 608 04 G17 | 3/8 |
| KT 608 04 G21 | 1/2 |



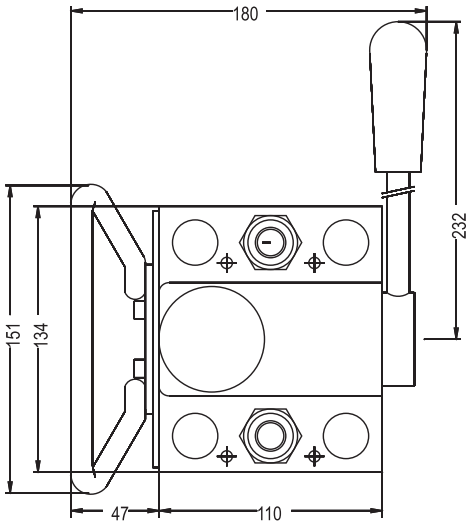

M10-6H (2 P-25mm.)

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| KT 608 04 N17 | NPT 3/8 |
| KT 608 04 N21 | NPT 1/2 |

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| KT 608 04 U14 | 9/16-20 |
| KT 608 04 U19 | 3/4-16 |

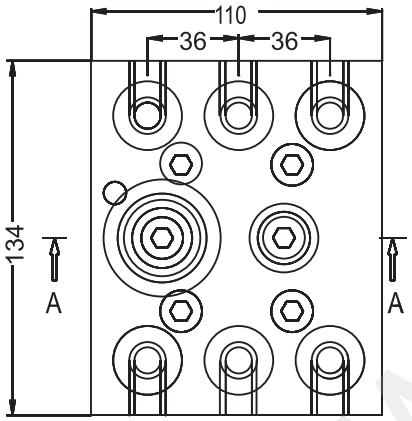
www.vivtech.ru

## M608
СЕРИЯ



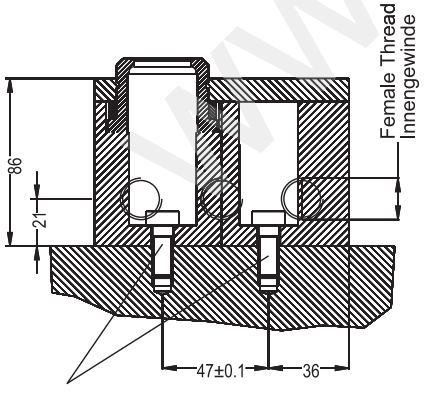

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 608 02 G17 | 3/8 |
| MT 608 02 G21 | 1/2 |

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 608 02 N17 | NPT 3/8 |
| MT 608 02 N21 | NPT 1/2 |




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 608 02 U14 | 9/16-20 |
| MT 608 02 U19 | 3/4-16 |

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| KT 608 02 G17 | 3/8 |
| KT 608 02 G21 | 1/2 |




M10-6H (2 P-25mm.)

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| KT 608 02 N17 | NPT 3/8 |
| KT 608 02 N21 | NPT 1/2 |

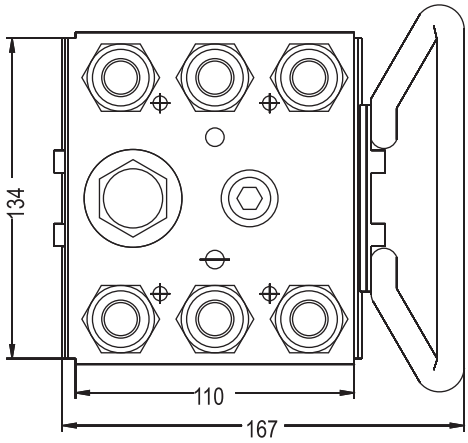
| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| KT 608 02 U14 | 9/16-20 |
| KT 608 02 U19 | 3/4-16 |

www.vivtech.ru



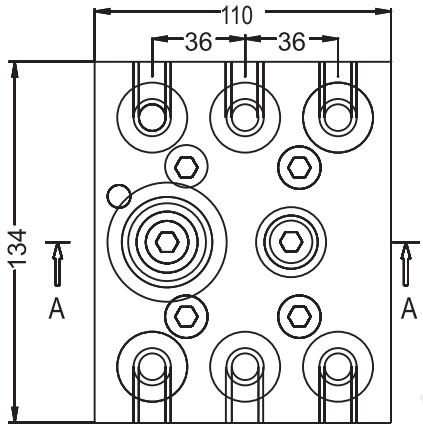
ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

M708
СЕРИЯ



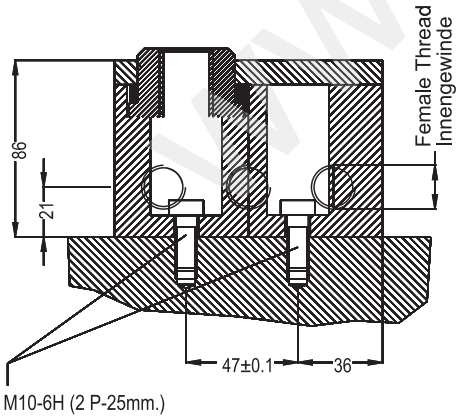

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 708 06 G17 | 3/8 |
| MT 708 06 G21 | 1/2 |

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 708 06 N17 | NPT 3/8 |
| MT 708 06 N21 | NPT 1/2 |




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 708 06 U14 | 9/16-20 |
| MT 708 06 U19 | 3/4-16 |

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| KT 708 06 G17 | 3/8 |
| KT 708 06 G21 | 1/2 |

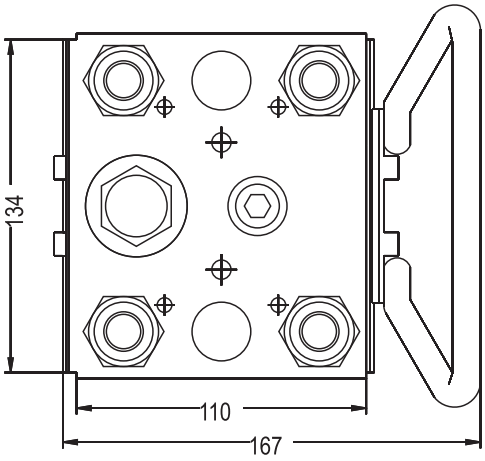



| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| KT 708 06 N17 | NPT 3/8 |
| KT 708 06 N21 | NPT 1/2 |

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| KT 708 06 U14 | 9/16-20 |
| KT 708 06 U19 | 3/4-16 |

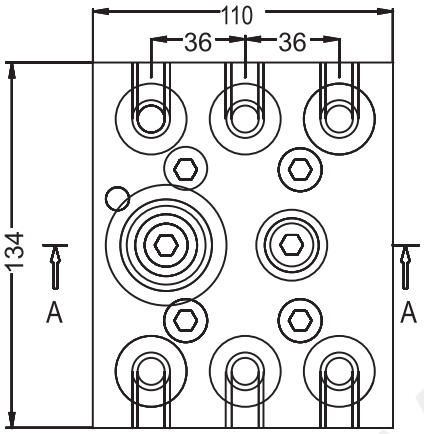
www.vivtech.ru

## M708
СЕРИЯ



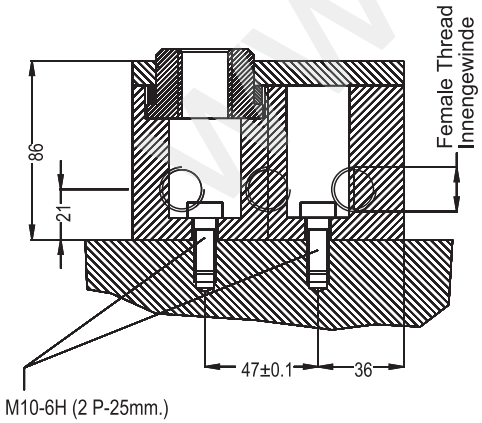

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 708 04 G17 | 3/8 |
| MT 708 04 G21 | 1/2 |

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 708 04 N17 | NPT 3/8 |
| MT 708 04 N21 | NPT 1/2 |




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 708 04 U14 | 9/16-20 |
| MT 708 04 U19 | 3/4-16 |

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| KT 708 04 G17 | 3/8 |
| KT 708 04 G21 | 1/2 |




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| KT 708 04 N17 | NPT 3/8 |
| KT 708 04 N21 | NPT 1/2 |

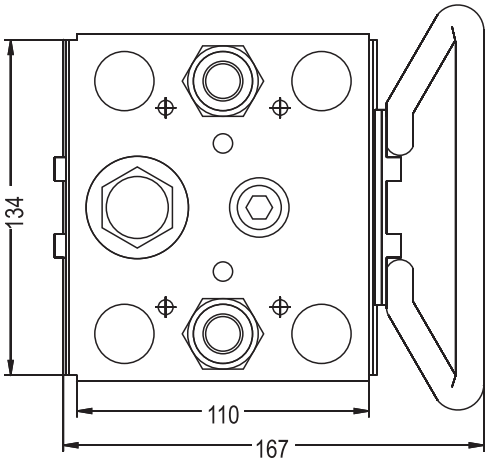
| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| KT 708 04 U14 | 9/16-20 |
| KT 708 04 U19 | 3/4-16 |

www.vivtech.ru



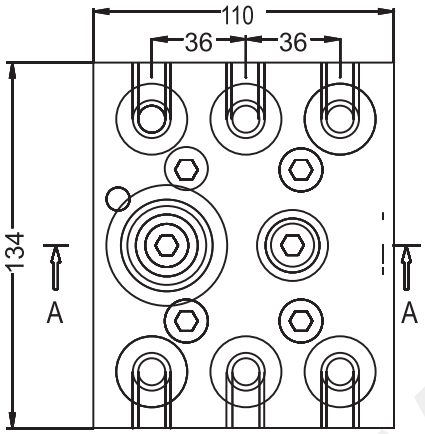
ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

M708
СЕРИЯ



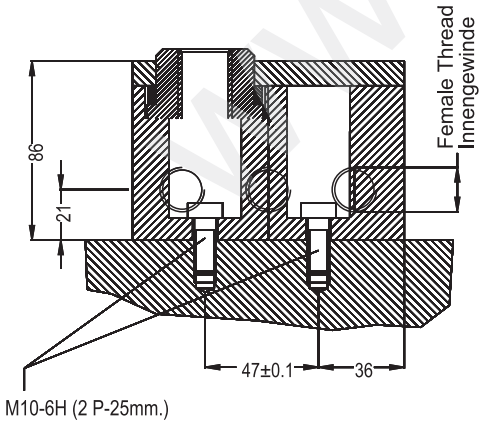

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 708 02 G17 | 3/8 |
| MT 708 02 G21 | 1/2 |

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 708 02 N17 | NPT 3/8 |
| MT 708 02 N21 | NPT 1/2 |




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 708 02 U14 | 9/16-20 |
| MT 708 02 U19 | 3/4-16 |

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| KT 708 02 G17 | 3/8 |
| KT 708 02 G21 | 1/2 |






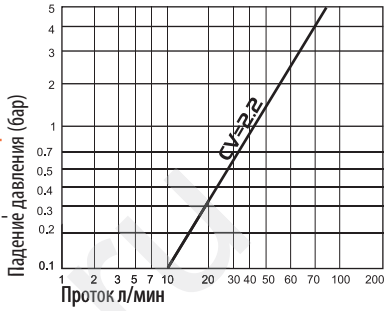

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| KT 708 02 N17 | NPT 3/8 |
| KT 708 02 N21 | NPT 1/2 |

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| KT 708 02 U14 | 9/16-20 |
| KT 708 02 U19 | 3/4-16 |

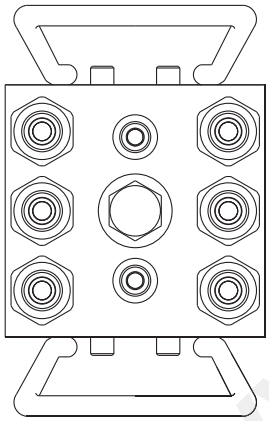
www.vivtech.ru

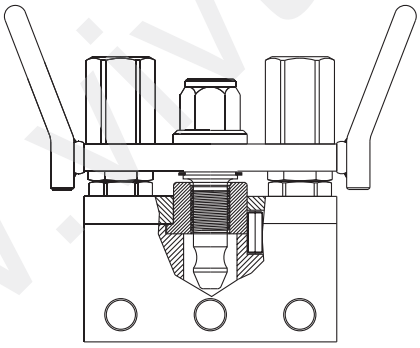
# M608 - M708
СЕРИЯ

| Муфты и штуцеры | Артикул | Соединения | Ключ | |
|---|---|---|---|---|
|  | КТ 6 04.08 DGB 00 | 33 | | Плоская торцевая муфта для мульти-соеденительной системы 608 / 708 |
|  | МТ 6 04.08 DUB 17<br>МТ 6 04.08 NUB 17<br>МТ 6 04.08 DUB 21<br>МТ 6 04.08 NUB 21<br>МТ 6 04.08 UUB 14<br>МТ 6 04.08 UUB 19 | BSP 3/8"<br>NPT 3/8"<br>BSP 1/2"<br>NPT 1/2"<br>UNF 9/16"-20<br>UNF 3/4"-16 | 32 | Ниппель с внутренней резьбой для мульти-соеденительной системы 608 / 708 |
|  | 604.08 EUB M27-MP | M 27X1.5 | 29 | Ниппель с внешней резьбой для мульти-соеденительной системы 608 / 708 |

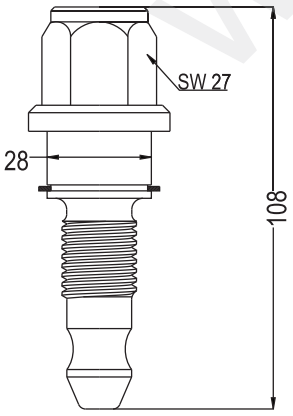


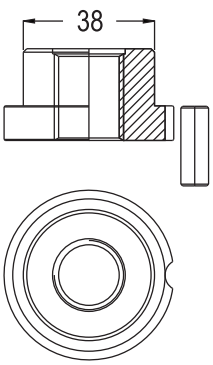

Возможно изготовление на заказ мультисоеденительной системы с высоким протоком 608-HF / 708-HF





| Артикул / Order No |
|---|
| MT 708 KS 00 |



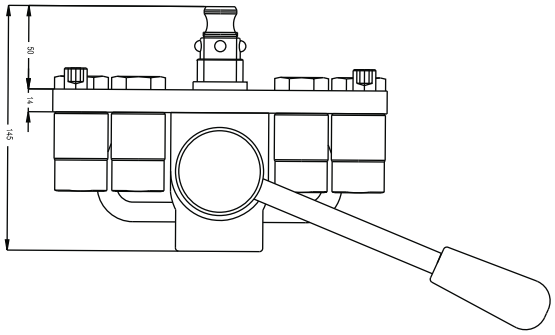

| Артикул / Order No |
|---|
| MT 708 SM 00 |

www.vivtech.ru

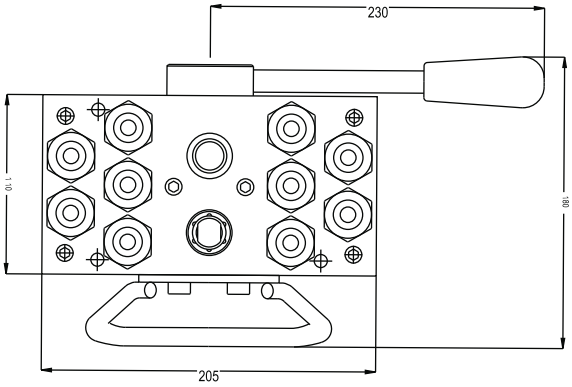


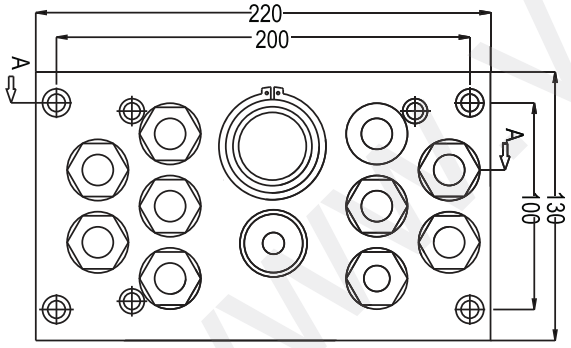
ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

M604
СЕРИЯ

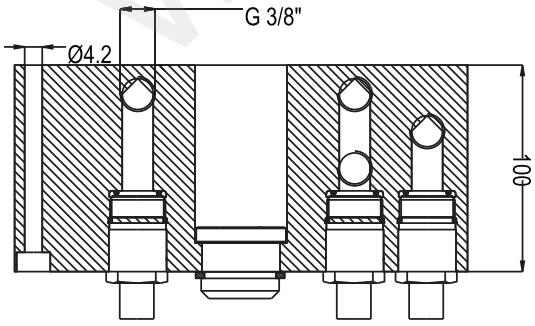



| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 604 06.10 DGB 17 | 3/8 |
| MT 604 06.10 DGB N17 | NPT 3/8 |
| MT 604 06.10 UGB 13 | 1/2 |



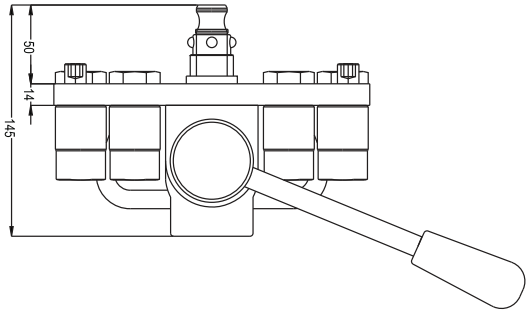



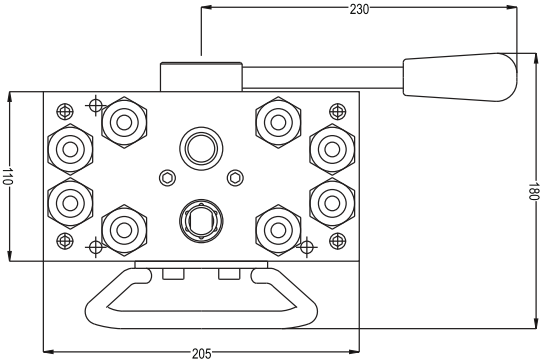

| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| KT 604 06.10 G 17 | 3/8 |
| KT 604 06.10 G N17 | NPT 3/8 |
| KT 604 06.10 U 13 | 1/2 |



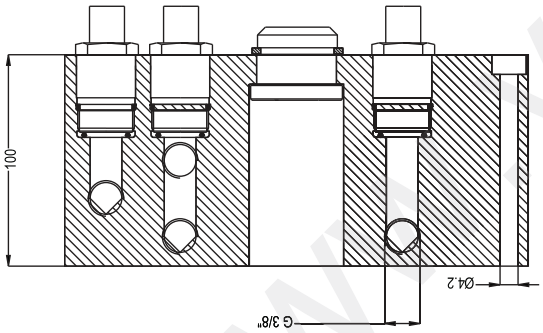

www.vivtech.ru

# M604
СЕРИЯ

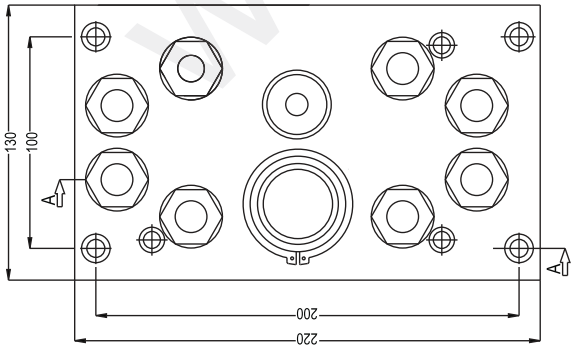



| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| MT 604 06.08 DGB 17 | 3/8 |
| MT 604 06.08 DGB N17 | NPT 3/8 |
| MT 604 06.08 UGB 13 | 1/2 |




| Артикул / Order No | d |
|---|---|
| KT 604 06.08 G 17 | 3/8 |
| KT 604 06.08 G N17 | NPT 3/8 |
| KT 604 06.08 U 13 | 1/2 |




www.vivtech.ru

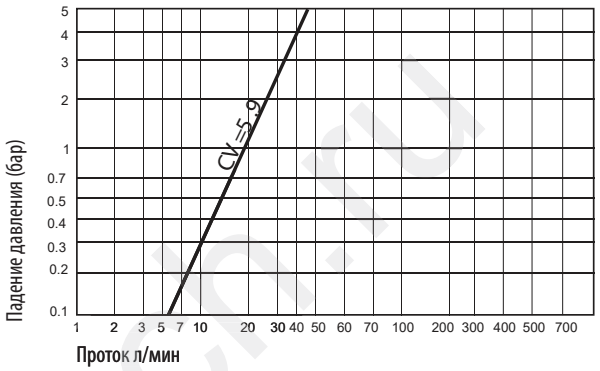





ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

## Гидравлическая мультисоединительная система высокого давления

| | | |
|---|---|---|
| 5x5 | MM 604.06.10 G17<br>MM 604.06.10 N17<br>MM 604.06.10 U13 | MK 104.06.10 G17<br>MK 104.06.10 N17<br>MK 104.06.10 U13 |
| 4x4 | MM 604.06.08 G17<br>MM 604.06.08 N17<br>MM 604.06.08 U13 | MK 104.06.08 G17<br>MK 104.06.08 N17<br>MK 104.06.08 U13 |

- Серия M 608 - мультисоединительная система с гидравлическими контурами высокого давления, предотвращающими загрязнение
- Имеет компактную конструкцию
- Запирание производится быстрозажимной системой 1/2 оборота с помощью рычага
- Используются штуцера и муфты из серии EBS 604
- Максимальное рабочее давление 160 бар (2300 PSI)
- Максимальная температура 200 °C (392 F)
- Проходной диаметр (NW): 6мм




| Муфты и штуцеры | Артикул | Соединения | Ключ | |
|---|---|---|---|---|
|   | 604.06 DGB 17-M | BSP 3/8 | 26 | Плоская торцевая муфта для мульти-соеденительной системы 604.06 |
|   | 604.06 DUB 17-M | BSP 3/8 | 26 | Ниппель с внутренней резьбой для мульти-соеденительной системы 604.06 |
|   | 604.06 EUB M24-M | M 24X1.5 | 26 | Ниппель с внешней резьбой для мульти-соеденительной системы 604.06 |

www.vivtech.ru

# ШЛАНГИ
# HOSE




www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru



## Технические характеристики

### Диапазон температур
-20°C +90°C

### Особенности
• Шланг SBR армирован полиэстеровой вставкой, устойчив к изгибам. Для холодной и горячей воды
• Нет необходимости использовать хомуты в случае использования штуцеров и ниппелей с безхомутовым соединением push-to- lock

### Область применения:
• Для охлаждения оборудования при производстве изделий из пластмасс (термопластавтоматы, пресс-формы, экструдеры, экструзионно-выдувные машины)
• В других областях промышленности где необходимо подключение воды или воздуха

| Артикул Order No | Внутрен. диаметр мм | Внутрен. диаметр дюйм | Внешний диаметр Outside Dia. | Рабочее давление Working Pressure | Давление разрыва Bursting Pressure | Длина Length | Цвет Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEX 10-B | 9.5 | 3/8" | 15.4 | 28 бар | 60 бар | 20 м | Синий - Blue |
| FLEX 10-R | 9.5 | 3/8" | 15.4 | 28 бар | 60 бар | 20 м | Красный - Red |
| FLEX 13-B | 12.5 | 1/2" | 18.5 | 28 бар | 60 бар | 20 м | Синий - Blue |
| FLEX 13-R | 12.5 | 1/2" | 18.5 | 28 бар | 60 бар | 20 м | Красный - Red |




• Отрежьте шланг необходимой длины. Чтобы торец шланга был ровным и под правильным углом используйте специальный шлангорез или острый нож

• Inorder to kep the hose in the correct angle cut it with a sharp knife or hose cutter.




• Вставьте ниппель в шланг. Если необходимо используйте смазку (5% жидкого мыла и 95% воды)

• Put the nipple inside the tube.




• Надавите и наденьте шланг на ниппель до желтого упора

• Put the nipple inside the tube and push it to the yellow stop.

Может монтироваться без хомутов со всеми типами самофиксирующийся ниппелей и муфт, например, 600.08-590-509

# SR
# СЕРИЯ



www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru





Техническая спецификация / Technical Specification

Диапазон температур / Temperature Range
-5°C +180°C (+41°F +356°F ) Прокладки фторкаучук FPM (V)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 15 бар (0 - 217 PSI)

Диаметр протока / Flow Size
8 мм

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass

Материал / Material
Ниппель / Plug : Латунь/ Brass

Опции/ Options
Нержавеющая сталь / Stainless Steel


Область прменения:
• В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. д.
• Промышленное литье под давлением

Using Area
• On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
• Injection moulding industries

www.vivtech.ru


# SR
СЕРИЯ

## Удлинительный штуцер под шланг / Hose Plugs



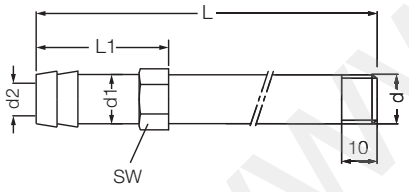

| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR ER 10 | G 1/8″ | 12 | 7 | 40 | 28 | 13 |
| SR ER 10-60 | G 1/8″ | 12 | 7 | 60 | 28 | 13 |
| SR ER 10-80 | G 1/8″ | 12 | 7 | 80 | 28 | 13 |
| SR ER 10-100 | G 1/8″ | 12 | 7 | 100 | 28 | 13 |
| SR ER 10-120 | G 1/8″ | 12 | 7 | 120 | 28 | 13 |
| SR ER 10-150 | G 1/8″ | 12 | 7 | 150 | 28 | 13 |

## Удлинительный штуцер под шланг / Hose Plugs



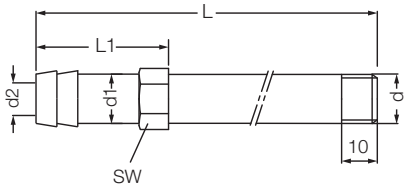

| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR ER 13 | G 1/4″ | 12 | 7 | 40 | 28 | 14 |
| SR ER 13-60 | G 1/4″ | 12 | 7 | 60 | 28 | 14 |
| SR ER 13-80 | G 1/4″ | 12 | 7 | 80 | 28 | 14 |
| SR ER 13-100 | G 1/4″ | 12 | 7 | 100 | 28 | 14 |
| SR ER 13-120 | G 1/4″ | 12 | 7 | 120 | 28 | 14 |
| SR ER 13-150 | G 1/4″ | 12 | 7 | 150 | 28 | 14 |

## Удлинительный штуцер под шланг / Hose Plugs




| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR ER 17 | G 3/8″ | 12 | 7 | 40 | 28 | 17 |
| SR ER 17-60 | G 3/8″ | 12 | 7 | 60 | 28 | 17 |
| SR ER 17-80 | G 3/8″ | 12 | 7 | 80 | 28 | 17 |
| SR ER 17-100 | G 3/8″ | 12 | 7 | 100 | 28 | 17 |
| SR ER 17-120 | G 3/8″ | 12 | 7 | 120 | 28 | 17 |
| SR ER 17-150 | G 3/8″ | 12 | 7 | 150 | 28 | 17 |

## Удлинительный штуцер под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR ER M8 | M8x1.25 | 12 | 7 | 40 | 28 | 13 |
| SR ER M8-60 | M8x1.25 | 12 | 7 | 60 | 28 | 13 |
| SR ER M8-80 | M8x1.25 | 12 | 7 | 80 | 28 | 13 |
| SR ER M8-100 | M8x1.25 | 12 | 7 | 100 | 28 | 13 |
| SR ER M8-120 | M8x1.25 | 12 | 7 | 120 | 28 | 13 |
| SR ER M8-150 | M8x1.25 | 12 | 7 | 150 | 28 | 13 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Удлинительный штуцер под шланг / Hose Plugs



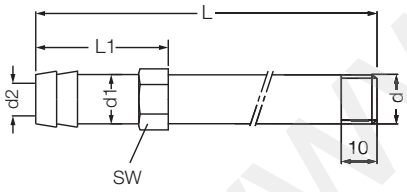

| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR ER M10 | M10x1.5 | 12 | 7 | 40 | 28 | 13 |
| SR ER M10-60 | M10x1.5 | 12 | 7 | 60 | 28 | 13 |
| SR ER M10-80 | M10x1.5 | 12 | 7 | 80 | 28 | 13 |
| SR ER M10-100 | M10x1.5 | 12 | 7 | 100 | 28 | 13 |
| SR ER M10-120 | M10x1.5 | 12 | 7 | 120 | 28 | 13 |
| SR ER M10-150 | M10x1.5 | 12 | 7 | 150 | 28 | 13 |

Удлинительный штуцер под шланг / Hose Plugs



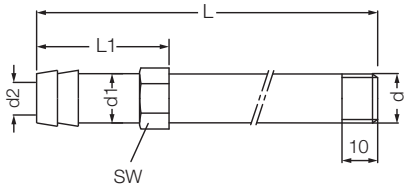

| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR ER M12 | M12x1.75 | 12 | 7 | 40 | 28 | 13 |
| SR ER M12-60 | M12x1.75 | 12 | 7 | 60 | 28 | 13 |
| SR ER M12-80 | M12x1.75 | 12 | 7 | 80 | 28 | 13 |
| SR ER M12-100 | M12x1.75 | 12 | 7 | 100 | 28 | 13 |
| SR ER M12-120 | M12x1.75 | 12 | 7 | 120 | 28 | 13 |
| SR ER M12-150 | M12x1.75 | 12 | 7 | 150 | 28 | 13 |

Удлинительный штуцер под шланг / Hose Plugs




| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR ER M14 | M14x2 | 12 | 7 | 40 | 28 | 14 |
| SR ER M14-60 | M14x2 | 12 | 7 | 60 | 28 | 14 |
| SR ER M14-80 | M14x2 | 12 | 7 | 80 | 28 | 14 |
| SR ER M14-100 | M14x2 | 12 | 7 | 100 | 28 | 14 |
| SR ER M14-120 | M14x2 | 12 | 7 | 120 | 28 | 14 |
| SR ER M14-150 | M14x2 | 12 | 7 | 150 | 28 | 14 |

Удлинительный штуцер под шланг / Hose Plugs

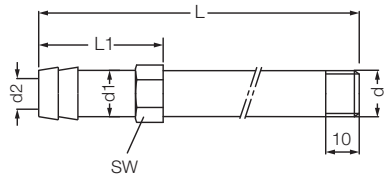



| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR ER M16 | M16x2 | 12 | 7 | 40 | 28 | 16 |
| SR ER M16-60 | M16x2 | 12 | 7 | 60 | 28 | 16 |
| SR ER M16-80 | M16x2 | 12 | 7 | 80 | 28 | 16 |
| SR ER M16-100 | M16x2 | 12 | 7 | 100 | 28 | 16 |
| SR ER M16-120 | M16x2 | 12 | 7 | 120 | 28 | 16 |
| SR ER M16-150 | M16x2 | 12 | 7 | 150 | 28 | 16 |

www.vivtech.ru


## SR
СЕРИЯ

Удлинительный штуцер под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR ER M8x175 | M8x1.25 | 12 | 7 | 175 | 28 | 13 |
| SR ER M8x200 | M8x1.25 | 12 | 7 | 200 | 28 | 13 |
| SR ER M8x225 | M8x1.25 | 12 | 7 | 225 | 28 | 13 |
| SR ER M8x250 | M8x1.25 | 12 | 7 | 250 | 28 | 13 |
| SR ER M8x300 | M8x1.25 | 12 | 7 | 300 | 28 | 13 |
| SR ER M8x350 | M8x1.25 | 12 | 7 | 350 | 28 | 13 |
| SR ER M8x400 | M8x1.25 | 12 | 7 | 400 | 28 | 13 |

Удлинительный штуцер под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR ER 10x175 | G 1/8″ | 12 | 7 | 175 | 28 | 13 |
| SR ER 10x200 | G 1/8″ | 12 | 7 | 200 | 28 | 13 |
| SR ER 10x225 | G 1/8″ | 12 | 7 | 225 | 28 | 13 |
| SR ER 10x250 | G 1/8″ | 12 | 7 | 250 | 28 | 13 |
| SR ER 10x300 | G 1/8″ | 12 | 7 | 300 | 28 | 13 |
| SR ER 10x350 | G 1/8″ | 12 | 7 | 350 | 28 | 13 |
| SR ER 10x400 | G 1/8″ | 12 | 7 | 400 | 28 | 13 |

Удлинительный штуцер под шланг / Hose Plugs




| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR ER 13x175 | G 1/4″ | 12 | 7 | 175 | 28 | 14 |
| SR ER 13x200 | G 1/4″ | 12 | 7 | 200 | 28 | 14 |
| SR ER 13x225 | G 1/4″ | 12 | 7 | 225 | 28 | 14 |
| SR ER 13x250 | G 1/4″ | 12 | 7 | 250 | 28 | 14 |
| SR ER 13x300 | G 1/4″ | 12 | 7 | 300 | 28 | 14 |
| SR ER 13x350 | G 1/4″ | 12 | 7 | 350 | 28 | 14 |
| SR ER 13x400 | G 1/4″ | 12 | 7 | 400 | 28 | 14 |

Удлинительный штуцер под шланг / Hose Plugs



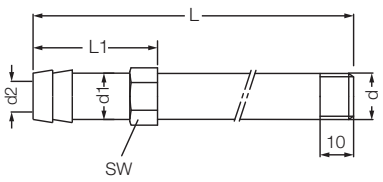

| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR ER 17x175 | G 3/8″ | 12 | 7 | 175 | 28 | 17 |
| SR ER 17x200 | G 3/8″ | 12 | 7 | 200 | 28 | 17 |
| SR ER 17x225 | G 3/8″ | 12 | 7 | 225 | 28 | 17 |
| SR ER 17x250 | G 3/8″ | 12 | 7 | 250 | 28 | 17 |
| SR ER 17x300 | G 3/8″ | 12 | 7 | 300 | 28 | 17 |
| SR ER 17x350 | G 3/8″ | 12 | 7 | 350 | 28 | 17 |
| SR ER 17x400 | G 3/8″ | 12 | 7 | 400 | 28 | 17 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Удлинительный штуцер под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR ER M10x175 | M10x1.5 | 12 | 7 | 175 | 28 | 13 |
| SR ER M10x200 | M10x1.5 | 12 | 7 | 200 | 28 | 13 |
| SR ER M10x225 | M10x1.5 | 12 | 7 | 225 | 28 | 13 |
| SR ER M10x250 | M10x1.5 | 12 | 7 | 250 | 28 | 13 |
| SR ER M10x300 | M10x1.5 | 12 | 7 | 300 | 28 | 13 |
| SR ER M10x350 | M10x1.5 | 12 | 7 | 350 | 28 | 13 |
| SR ER M10x400 | M10x1.5 | 12 | 7 | 400 | 28 | 13 |

Удлинительный штуцер под шланг / Hose Plugs



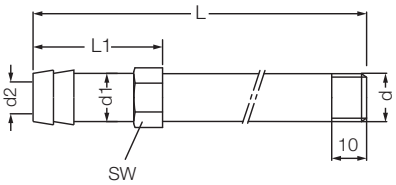

| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR ER M12x175 | M12x1.75 | 12 | 7 | 175 | 28 | 13 |
| SR ER M12x200 | M12x1.75 | 12 | 7 | 200 | 28 | 13 |
| SR ER M12x225 | M12x1.75 | 12 | 7 | 225 | 28 | 13 |
| SR ER M12x250 | M12x1.75 | 12 | 7 | 250 | 28 | 13 |
| SR ER M12x300 | M12x1.75 | 12 | 7 | 300 | 28 | 13 |
| SR ER M12x350 | M12x1.75 | 12 | 7 | 350 | 28 | 13 |
| SR ER M12x400 | M12x1.75 | 12 | 7 | 400 | 28 | 13 |

Удлинительный штуцер под шланг / Hose Plugs




| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR ER M14x175 | M14x2 | 12 | 7 | 175 | 28 | 14 |
| SR ER M14x200 | M14x2 | 12 | 7 | 200 | 28 | 14 |
| SR ER M14x225 | M14x2 | 12 | 7 | 225 | 28 | 14 |
| SR ER M14x250 | M14x2 | 12 | 7 | 250 | 28 | 14 |
| SR ER M14x300 | M14x2 | 12 | 7 | 300 | 28 | 14 |
| SR ER M14x350 | M14x2 | 12 | 7 | 350 | 28 | 14 |
| SR ER M14x400 | M14x2 | 12 | 7 | 400 | 28 | 14 |

Удлинительный штуцер под шланг / Hose Plugs

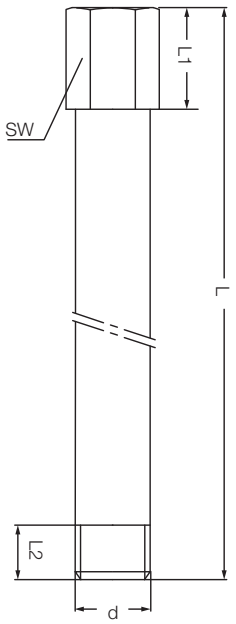



| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR ER M16x175 | M16x2 | 12 | 7 | 175 | 28 | 16 |
| SR ER M16x200 | M16x2 | 12 | 7 | 200 | 28 | 16 |
| SR ER M16x225 | M16x2 | 12 | 7 | 225 | 28 | 16 |
| SR ER M16x250 | M16x2 | 12 | 7 | 250 | 28 | 16 |
| SR ER M16x300 | M16x2 | 12 | 7 | 300 | 28 | 16 |
| SR ER M16x350 | M16x2 | 12 | 7 | 350 | 28 | 16 |
| SR ER M16x400 | M16x2 | 12 | 7 | 400 | 28 | 16 |

www.vivtech.ru

# UZR
СЕРИЯ

Удлинительный штуцер под шланг / Hose Plugs




| Артикул Order No | Соединение (папа) Connection (Male) | Соединение (мама) Connection (Female) | L | L1 | L2 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UZR 10-60 | G 1/8″ | G 1/8″ | 60 | 12 | 10 | 14 |
| UZR 10-80 | G 1/8″ | G 1/8″ | 80 | 12 | 10 | 14 |
| UZR 10-100 | G 1/8″ | G 1/8″ | 100 | 12 | 10 | 14 |
| UZR 10-120 | G 1/8″ | G 1/8″ | 120 | 12 | 10 | 14 |
| UZR 10-150 | G 1/8″ | G 1/8″ | 150 | 12 | 10 | 14 |
| | | | | | | |
| UZR 13-60 | G 1/4″ | G 1/4″ | 60 | 12 | 10 | 16 |
| UZR 13-80 | G 1/4″ | G 1/4″ | 80 | 12 | 10 | 16 |
| UZR 13-100 | G 1/4″ | G 1/4″ | 100 | 12 | 10 | 16 |
| UZR 13-120 | G 1/4″ | G 1/4″ | 120 | 12 | 10 | 16 |
| UZR 13-150 | G 1/4″ | G 1/4″ | 150 | 12 | 10 | 16 |
| | | | | | | |
| UZR 17-60 | G 3/8″ | G 3/8″ | 60 | 12 | 10 | 19 |
| UZR 17-80 | G 3/8″ | G 3/8″ | 80 | 12 | 10 | 19 |
| UZR 17-100 | G 3/8″ | G 3/8″ | 100 | 12 | 10 | 19 |
| UZR 17-120 | G 3/8″ | G 3/8″ | 120 | 12 | 10 | 19 |
| UZR 17-150 | G 3/8″ | G 3/8″ | 150 | 12 | 10 | 19 |
| | | | | | | |
| UZR 10-13-60 | G 1/8″ | G 1/4″ | 60 | 12 | 10 | 16 |
| UZR 10-13-80 | G 1/8″ | G 1/4″ | 80 | 12 | 10 | 16 |
| UZR 10-13-100 | G 1/8″ | G 1/4″ | 100 | 12 | 10 | 16 |
| UZR 10-13-120 | G 1/8″ | G 1/4″ | 120 | 12 | 10 | 16 |
| UZR 10-13-150 | G 1/8″ | G 1/4″ | 150 | 12 | 10 | 16 |
| | | | | | | |
| UZR 13-10-60 | G 1/4″ | G 1/8″ | 60 | 12 | 10 | 14 |
| UZR 13-10-80 | G 1/4″ | G 1/8″ | 80 | 12 | 10 | 14 |
| UZR 13-10-100 | G 1/4″ | G 1/8″ | 100 | 12 | 10 | 14 |
| UZR 13-10-120 | G 1/4″ | G 1/8″ | 120 | 12 | 10 | 14 |
| UZR 13-10-150 | G 1/4″ | G 1/8″ | 150 | 12 | 10 | 14 |
| | | | | | | |
| UZR 10-17-60 | G 1/8″ | G 3/8″ | 60 | 12 | 10 | 19 |
| UZR 10-17-80 | G 1/8″ | G 3/8″ | 80 | 12 | 10 | 19 |
| UZR 10-17-100 | G 1/8″ | G 3/8″ | 100 | 12 | 10 | 19 |
| UZR 10-17-120 | G 1/8″ | G 3/8″ | 120 | 12 | 10 | 19 |
| UZR 10-17-150 | G 1/8″ | G 3/8″ | 150 | 12 | 10 | 19 |
| | | | | | | |
| UZR 17-10-60 | G 3/8″ | G 1/8″ | 60 | 12 | 10 | 17 |
| UZR 17-10-80 | G 3/8″ | G 1/8″ | 80 | 12 | 10 | 17 |
| UZR 17-10-100 | G 3/8″ | G 1/8″ | 100 | 12 | 10 | 17 |
| UZR 17-10-120 | G 3/8″ | G 1/8″ | 120 | 12 | 10 | 17 |
| UZR 17-10-150 | G 3/8″ | G 1/8″ | 150 | 12 | 10 | 17 |
| | | | | | | |
| UZR 13-17-60 | G 1/4″ | G 3/8″ | 60 | 12 | 10 | 19 |
| UZR 13-17-80 | G 1/4″ | G 3/8″ | 80 | 12 | 10 | 19 |
| UZR 13-17-100 | G 1/4″ | G 3/8″ | 100 | 12 | 10 | 19 |
| UZR 13-17-120 | G 1/4″ | G 3/8″ | 120 | 12 | 10 | 19 |
| UZR 13-17-150 | G 1/4″ | G 3/8″ | 150 | 12 | 10 | 19 |
| | | | | | | |
| UZR 17-10-60 | G 3/8″ | G 1/4″ | 60 | 12 | 10 | 17 |
| UZR 17-10-80 | G 3/8″ | G 1/4″ | 80 | 12 | 10 | 17 |
| UZR 17-10-100 | G 3/8″ | G 1/4″ | 100 | 12 | 10 | 17 |
| UZR 17-10-120 | G 3/8″ | G 1/4″ | 120 | 12 | 10 | 17 |
| UZR 17-10-150 | G 3/8″ | G 1/4″ | 150 | 12 | 10 | 17 |

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

# СЕРИЯ ПНЕВМАТИКА



www.vivtech.ru

# A26
# СЕРИЯ



www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 35 бар (0 - 508 PSI)

Производительность протока / Flow Capacity
NW 7.2

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

| | |
|---|---|
| Корпус муфты / Coupler Body | : Латунь / Brass |
| Втулка / Sleeve | : Латунь / Brass |
| Клапан / Valve | : Латунь / Brass |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Фиксирующее кольцо / Locking Ring | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Pimler / Pins | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Прокладки / Seals | : Нитрил NBR / Nitrile (NBR) |
| Ниппель / Plug | : Латунь / Brass |

Опции/ Options
Хромирование / Chrome Plated
Никелирование / Nickel Plated
Прокладки из Витона Viton / Viton Seal

Область прменения:
- Пневматические соединения на станках,
- Во всем оборудовании работающем с помощью сжатого воздуха
- Все промышленные установки и сборочные линии

Using Area
- Pneumatic connections on the machine,
- In all machines operating by air,
- All industrial plants are used in the assembly line.



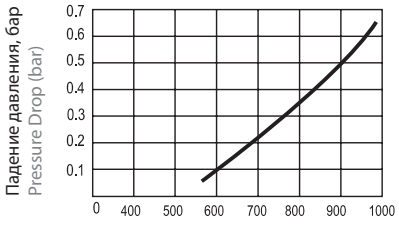




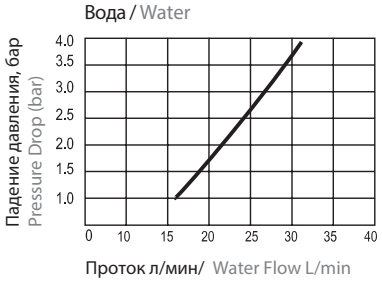


График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

Воздух 6 Bar / Air 6 Bar





Вода / Water




www.vivtech.ru


# A26
СЕРИЯ

## Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A26 EGB 13 | BSP 1/4" | 25 | 58 | 21 |
| A26 EGB 17 | BSP 3/8" | 25 | 58 | 21 |
| A26 EGB 21 | BSP 1/2" | 25 | 59 | 21 |
| A26 EGB M14 | M14x1,5 | 25 | 58 | 21 |
| A26 EGB M16 | M16x1,5 | 25 | 58 | 21 |
| A26 EGB M18 | M18x1,5 | 25 | 59 | 21 |

## Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A26 DGB 10 | BSP 1/8" | 25 | 41 | 21 |
| A26 DGB 13 | BSP 1/4" | 25 | 41 | 21 |
| A26 DGB 17 | BSP 3/8" | 25 | 41 | 21 |
| A26 DGB 21 | BSP 1/2" | 25 | 41 | 24 |
| A26 DGB M14 | M14x1,5 | 25 | 41 | 21 |
| A26 DGB M16 | M16x1,5 | 25 | 41 | 21 |
| A26 DGB M18 | M18x1,5 | 25 | 41 | 22 |

## Муфта прямая под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A26 HGB 06 | 6 mm - 1/4" | 25 | 55 | 21 |
| A26 HGB 08 | 8 mm - 5/16" | 25 | 55 | 21 |
| A26 HGB 09 | 9 mm - 5/14" | 25 | 55 | 21 |
| A26 HGB 10 | 10 mm - 3/8" | 25 | 55 | 21 |
| A26 HGB 13 | 13 mm - 1/2" | 25 | 55 | 21 |

## Муфта для пластмассовых шлангов / Plastic Hose Coupling




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A26 PGB 06 | 6x8 mm M12x1 | 25 | 50 | 21 |
| A26 PGB 08 | 8x10 mm M16x1 | 25 | 54 | 21 |
| A26 PGB 09 | 9x12 mm M16x1 | 25 | 63 | 21 |

## Муфта для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Coupling





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A26 MGB 06 | 6 mm M12x1 | 25 | 60 | 21 |
| A26 MGB 08 | 8 mm M16x1 | 25 | 63 | 21 |
| A26 MGB 10 | 10 mm M16x1 | 25 | 72 | 21 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Муфта для пластмассовых шлангов с пружиной / Plastic Hose Coupling with Spring





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A26 YGB 06 | 6x8 mm M12x1 | 25 | 133 | 21 |
| A26 YGB 08 | 8x10 mm M16x1 | 25 | 148 | 21 |
| A26 YGB 09 | 9x12 mm M16x1 | 25 | 148 | 21 |

Ниппель прямой под шланг/ Hose Plugs





| Артикул Order No | d | L |
|---|---|---|
| A26 HR 06 | 6 mm - 1/4" | 46 |
| A26 HR 08 | 8 mm - 5/16" | 46 |
| A26 HR 09 | 9 mm - 5/14" | 46 |
| A26 HR 10 | 10 mm - 3/8" | 46 |
| A26 HR 13 | 13 mm - 1/2" | 48 |

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A26 ER 10 | BSP 1/8" | 31 | 13 |
| A26 ER 13 | BSP 1/4" | 33 | 14 |
| A26 ER 17 | BSP 3/8" | 33 | 17 |
| A26 ER 21 | BSP 1/2" | 38 | 22 |
| A26 ER M14 | M14x1,5 | 35 | 17 |
| A26 ER M16 | M16x1,5 | 36 | 17 |
| A26 ER M18 | M18x1,5 | 37 | 19 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A26 DR 10 | BSP 1/8" | 30 | 14 |
| A26 DR 13 | BSP 1/4" | 33 | 17 |
| A26 DR 17 | BSP 3/8" | 33 | 19 |
| A26 DR 21 | BSP 1/2" | 36 | 24 |
| A26 DR M14-1 | M14x1,25 | 33 | 17 |
| A26 DR M14 | M14x1,5 | 33 | 17 |
| A26 DR M16 | M16x1,5 | 33 | 19 |
| A26 DR M18 | M18x1,5 | 36 | 21 |

Ниппель для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Plug





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A26 MR 06 | 6 mm M12x1 | 56 | 14 |
| A26 MR 08 | 8 mm M12x1 | 56 | 14 |
| A26 MR 10 | 10 mm M14x1 | 56 | 16 |

www.vivtech.ru


# A26
СЕРИЯ

## Ниппель для пластмассовых шлангов / Plastic Hose Plug





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A26 PR 04 | 4x6 mm M10x1 | 34 | 12 |
| A26 PR 06 | 6x8 mm M12x1 | 34 | 12 |
| A26 PR 08 | 8x10 mm M16x1 | 42 | 17 |
| A26 PR 09 | 9x12 mm M16x1 | 42 | 17 |

## Ниппель для пластмассовых шлангов с пружиной / Plastic Hose Plug with Spring





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A26 YR 04 | 4x6 mm M10x1 | 120 | 12 |
| A26 YR 06 | 6x8 mm M12x1 | 120 | 12 |
| A26 YR 08 | 8x10 mm M16x1 | 140 | 17 |
| A26 YR 09 | 9x12 mm M16x1 | 140 | 17 |

## Соединитель двойной / 2 Way Connector





| Артикул Order No | Соединение / Connection | |
|---|---|---|
| | Папа | Мама |
| A26 2G 13B | R 1/4" | G 1/4" |
| A26 2G 17B | R 3/8" | G 3/8" |
| A26 2G 21B | R 1/2" | G 1/2" |

## Соединитель тройной / 3 Way Connector





| Артикул Order No | Соединение / Connection | |
|---|---|---|
| | Папа | Мама |
| A26 3G 13B | R 1/4" | G 1/4" |
| A26 3G 17B | R 3/8" | G 3/8" |
| A26 3G 21B | R 1/2" | G 1/2" |

## Соединитель двойной быстросъемный / 2 Way Connector




| Артикул Order No | d |
|---|---|
| A26 2GD 13 | BSP 1/4" |
| A26 2GD 17 | BSP 3/8" |
| A26 2GD 21 | BSP 1/2" |

## Соеденитель тройной быстросъемный / 3 Way Connector




| Артикул Order No | d |
|---|---|
| A26 3GD 13 | BSP 1/4'' |
| A26 3GD 17 | BSP 3/8" |
| A26 3GD 21 | BSP 1/2" |

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

# A25
# СЕРИЯ



www.vivtech.ru

# A25
СЕРИЯ

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 35 бар (0 - 508 PSI)

Производительность протока / Flow Capacity
NW 7.8

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

Корпус муфты / Coupler Body : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated
Arka Taraf / Back Part : Никелированная сталь
Steel Nickel Plated
Втулка / Sleeve : Никелированная сталь
Steel Nickel Plated
Клапан / Valve : Латунь / Brass
Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Фиксирующее кольцо / Locking Ring : Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Bilyalar / Balls : Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)
UНиппель / Plug : Латунь / Brass

Опции / Options
Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Прокладки из Витона Viton / Viton Seal

Область прменения:
- Пневматические соединения на станках
- Во всем оборудовании работающем с помощью сжатого воздуха
- Все промышленные установки и сборочные линии

Using Area
- Pneumatic connections on the machine,
- In all machines operating by air,
- All industrial plants are used in the assembly line.

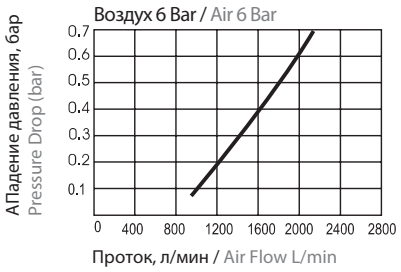


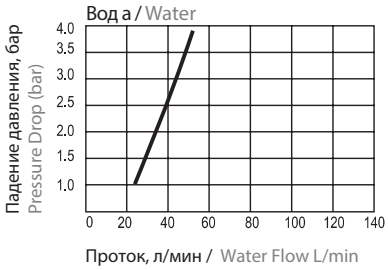






График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph










ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

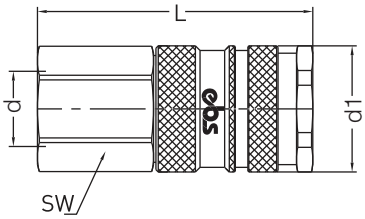
www.vivtech.ru

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket



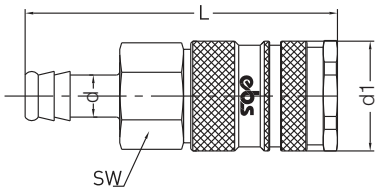

| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A25 EGB 10 | BSPT 1/8" | 23 | 55 | 19 |
| A25 EGB 13 | BSPT 1/4" | 23 | 60 | 19 |
| A25 EGB 17 | BSPT 3/8" | 23 | 60 | 19 |
| A25 EGB 21 | BSPT 1/2" | 23 | 60 | 22 |
| A25 EGB M14 | M14x1,5 | 23 | 58 | 19 |
| A25 EGB M16 | M16x1,5 | 23 | 59 | 19 |
| A25 EGB M18 | M18x1,5 | 23 | 59 | 19 |

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket



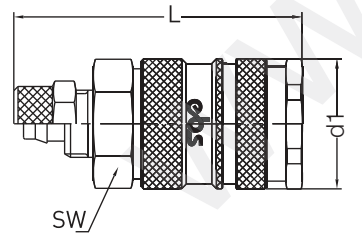

| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A25 DGB 13 | BSP 1/4" | 23 | 55 | 19 |
| A25 DGB 17 | BSP 3/8" | 23 | 55 | 19 |
| A25 DGB 21 | BSP 1/2" | 23 | 57 | 24 |
| A25 DGB M14 | M14x1,5 | 23 | 54 | 19 |
| A25 DGB M16 | M16x1,5 | 23 | 54 | 19 |
| A25 DGB M18 | M18x1,5 | 23 | 54 | 22 |

Муфта прямая под шланг / Hose Tail Socket



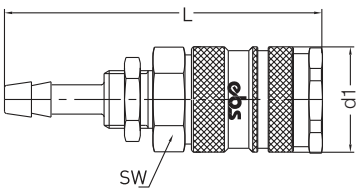

| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A25 HGB 06 | 6 mm 1/4" | 23 | 71 | 19 |
| A25 HGB 08 | 8 mm 5/16" | 23 | 71 | 19 |
| A25 HGB 09 | 9 mm 5/14" | 23 | 71 | 19 |
| A25 HGB 10 | 10 mm 3/8" | 23 | 71 | 19 |
| A25 HGB 13 | 13 mm 1/2" | 23 | 71 | 19 |

Муфта для пластмассовых шлангов / Plastic Hose Coupling




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A25 PG 06 | 6x8mm M12x1 | 23 | 60 | 19 |
| A25 PGB 06-10 | 6x10mm M16x1 | 23 | 60 | 19 |
| A25 PGB 08 | 8x10mm M16x1 | 23 | 64 | 19 |
| A25 PGB 08-12 | 8x12mm M16x1 | 23 | 64 | 19 |
| A25 PGB 09 | 9x12mm M16x1 | 23 | 64 | 19 |
| A25 PGB 09-13 | 9x13mm M20x1.5 | 23 | 64 | 20 |
| A25 PGB 11-16 | 11x16mm M22x1.5 | 23 | 71 | 22 |

Муфта для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Coupling





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A25 YGB 06 | 6x8 mm M12x1 | 23 | 140 | 19 |
| A25 YGB 08 | 8x10 mm M16x1 | 23 | 165 | 19 |
| A25 YGB 09 | 9x12 mm M16x1 | 23 | 165 | 19 |

www.vivtech.ru


# A25
СЕРИЯ

## Ниппель под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | L |
|---|---|---|
| A25 HR 06 | 6 mm 1/4" | 46 |
| A25 HR 08 | 8 mm 5/16" | 46 |
| A25 HR 09 | 9 mm 5/14" | 46 |
| A25 HR 10 | 10 mm 3/8" | 46 |
| A25 HR 13 | 13 mm 1/2" | 48 |
| A25 HR 16 | 16 mm 5/8" | 48 |

## БРС ниппель для пластмассовых шлангов





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A25 PR 04 | 4x6mm M10x1 | 34 | 17 |
| A25 PR 06 | 6x8mm M12x1 | 34 | 17 |
| A25 PR 06-4 | 6x4mm M16x1 | 34 | 17 |
| A25 PR 08-10 | 8x10mm M16x1 | 42 | 17 |
| A25 PR 08-12 | 8x12mm M16x1 | 42 | 17 |
| A25 PR 09-12 | 9x12mm M16x1 | 42 | 17 |
| A25 PR 09-13 | 9x13mm M20x1.5 | 42 | 21 |
| A25 PR 11-16 | 11x16mm M22x1.5 | 49 | 24 |

## Ниппель для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Plug





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A25 MR 06 | 6 mm M12x1 | 56 | 14 |
| A25 MR 08 | 8 mm M12x1 | 56 | 14 |
| A25 MR 10 | 10 mm BSP 1/4" | 56 | 17 |

## Ниппель для пластмассовых шлангов с пружиной / Plastic Hose Plug with Spring





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A25 YR 04 | 6x8mm M12x1 | 120 | 14 |
| A25 YR 06 | 8x10mm M16x1 | 120 | 14 |
| A25 YR 08 | 9x12mm M16x1 | 140 | 17 |

## Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A25 ER 10 | BSPT 1/8" | 33 | 13 |
| A25 ER 13 | BSPT 1/4" | 37 | 14 |
| A25 ER 17 | BSPT 3/8" | 37 | 17 |
| A25 ER 21 | BSPT 1/2" | 43 | 22 |
| A25 ER M14 | M14x1,5 | 35 | 17 |
| A25 ER M16 | M16x1,5 | 36 | 19 |
| A25 ER M 8 | M18x1,5 | 37 | 22 |

## Ниппель с наружной резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A25 DR 10 | BSP 1/8" | 32 | 14 |
| A25 DR 13 | BSP 1/4" | 33 | 17 |
| A25 DR 17 | BSP 3/8" | 33 | 19 |
| A25 DR 21 | BSP 1/2" | 36 | 24 |
| A25 DR M14 | M14x1,5 | 33 | 17 |
| A25 DR M16 | M16x1,5 | 33 | 19 |
| A25 DR M18 | M18x1,5 | 36 | 22 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Ниппель под шланг с клапаном / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A25 HRB 06 | 6 mm 1/4" | 60 | 19 |
| A25 HRB 08 | 8 mm 5/16" | 60 | 19 |
| A25 HRB 09 | 9 mm 5/14" | 60 | 19 |
| A25 HRB 10 | 10 mm 3/8" | 60 | 19 |
| A25 HRB 13 | 13 mm 1/2" | 60 | 19 |

Ниппель для пластмассовых шлангов с клапаном / Plastic Hose Plugs





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A25 PRB 04 | 4x6mm M10x1 | 47 | 19 |
| A25 PRB 06 | 6x8mm M12x1 | 52 | 19 |
| A25 PRB 08 | 8x10mm M16x1 | 56 | 19 |
| A25 PRB 09 | 9x12mm M16x1 | 65 | 19 |

Ниппель для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Plug





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A25 MRB 06 | 6 mm M12x1 | 62 | 19 |
| A25 MRB 08 | 8 mm M12x1 | 65 | 19 |
| A25 MRB 10 | 10 mm M14x1 | 74 | 19 |

Ниппель для пластмассовых шлангов с пружиной / Plastic Hose Plug with Spring





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A25 YRB 04 | 4x6mm M10x1 | 120 | 19 |
| A25 YRB 06 | 6x8mm M12x1 | 135 | 19 |
| A25 YRB 08 | 8x10mm M16x1 | 150 | 19 |
| A25 YRB 09 | 9x12mm M16x1 | 150 | 19 |

Ниппель с внешней резьбой с клапаном/ Male Plugs




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A25 ERB 10 | BSPT 1/8" | 43 | 19 |
| A25 ERB 13 | BSPT 1/4" | 43 | 19 |
| A25 ERB 17 | BSPT 3/8" | 45 | 19 |
| A25 ERB 21 | BSPT 1/2" | 46 | 19 |
| A25 ERB M14 | M14x1,5 | 44 | 19 |
| A25 ERB M16 | M16x1,5 | 44 | 19 |
| A25 ERB M18 | M18x1,5 | 45 | 19 |

Ниппель с внутренней резьбой с клапаном / Female Plugs




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A25 DRB 10 | BSP 1/8" | 43 | 19 |
| A25 DRB 13 | BSP 1/4" | 43 | 19 |
| A25 DRB 17 | BSP 3/8" | 43 | 19 |
| A25 DRB 21 | BSP 1/2" | 46 | 19 |
| A25 DRB M14 | M14x1,5 | 43 | 19 |
| A25 DRB M16 | M16x1,5 | 43 | 19 |
| A25 DRB M18 | M18x1,5 | 43 | 22 |

www.vivtech.ru

A25
СЕРИЯ

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

# A21
# СЕРИЯ



www.vivtech1.ru

# A21
СЕРИЯ





Техническая спецификация / Technical Specification

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 5

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

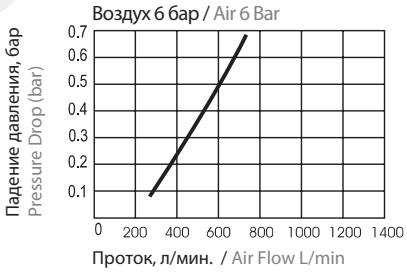
| | |
|---|---|
| Корпус муфты / Coupler Body | : Латунь / Brass |
| Втулка / Sleeve | : Латунь / Brass |
| Клапан / Valve | : Латунь / Brass |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Фиксирующее кольцо / Locking Ring | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Шарики / Balls | : Paslanmaz Çelik Stainless Steel |
| Прокладки / Seals | : Нитрил NBR / Nitrile (NBR) |
| Ниппель / Plug | : Латунь / Brass |

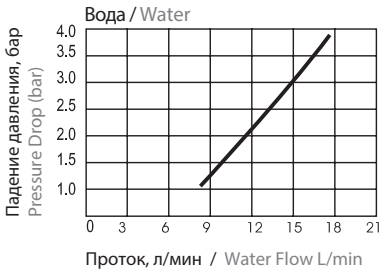
Опции / Options
Хромирование / Chrome Plated
Никелирование / Nickel Plated
Прокладки из Витона Viton / Viton Seal

Область прменения:
- Системы охлаждения сварочного оборудования,
- Пневматические соединения на станках, машинах и т.д.
- Во всем оборудовании работающем с помощью сжатого воздуха
- Все промышленные установки и сборочные линии

Using Area
- The welding of the cooling system,
- Cooling system
- Pneumatic connections on the machine,
- In all machines operating by air,
- All industrial plants are used in the assembly line.

График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph













ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru


www.vivtech.ru

Муфта на наружной резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A21 EGB 10 | BSP 1/8" | 16 | 36 | 14 |
| A21 EGB 13 | BSP 1/4" | 16 | 38 | 17 |
| A21 EGB 17 | BSP 3/8" | 16 | 38 | 19 |
| A21 EGB M12 | M12x1,5 | 16 | 39 | 17 |
| A21 EGB M14 | M14x1,5 | 16 | 39 | 17 |

Муфта в внутренней резьбой





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A21 DGB 10 | BSP 1/8" | 16 | 37 | 14 |
| A21 DGB 13 | BSP 1/4" | 16 | 38 | 17 |
| A21 DGB 17 | BSP 3/8" | 16 | 38 | 19 |
| A21 DGB M12 | M12x1,5 | 16 | 39 | 17 |
| A21 DGB M14 | M14x1,5 | 16 | 39 | 17 |

Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A21 HGB 04 | 4 mm 1/6" | 16 | 46 | 14 |
| A21 HGB 06 | 6 mm 1/4" | 16 | 46 | 14 |
| A21 HGB 08 | 8 mm 5/16" | 16 | 46 | 14 |
| A21 HGB 09 | 9 mm 5/14" | 16 | 46 | 14 |
| A21 HGB 10 | 10 mm 3/8" | 16 | 46 | 14 |

Муфта для пластмассовых шлангов




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A21 PGB 04 | 4x6 mm M10x1 | 16 | 41 | 14 |
| A21 PGB 06 | 6x8 mm M12x1 | 16 | 41 | 14 |

Муфта для пластмассовых шлангов / Plastic Hose Coupling





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A21 SGB 04 | 4x6 mm M10x1 | 16 | 53 | 14 |
| A21 SGB 06 | 6x8 mm M12x1 | 16 | 53 | 17 |

www.vivtech.ru


# A21
СЕРИЯ

## Ниппель для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Plug





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A21 MR 04 | 4 mm M10x1 | 50 | 14 |
| A21 MR 05 | 5 mm M10x1 | 50 | 14 |
| A21 MR 06 | 6 mm M12x1 | 50 | 14 |
| A21 MR 08 | 8 mm M12x1 | 50 | 14 |
| A21 MR 09 | 9 mm M12x1 | 50 | 14 |
| A21 MR 10 | 10 mm M14x1 | 50 | 17 |

## Ниппель для пластмассовых шлангов с пружиной / Plastic Hose Plug with Spring





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A21 YR 04 | 4x6 mm M10x1 | 115 | 14 |
| A21 YR 06 | 6x8 mm M10x1 | 120 | 14 |

## Ниппель с наружной резьбой / Male Plug




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A21 ER 10 | BSP 1/8" | 28 | 12 |
| A21 ER 13 | BSP 1/4" | 28 | 15 |
| A21 ER 17 | BSP 3/8" | 28 | 17 |
| A21 ER M10 | M10x1 | 28 | 12 |
| A21 ER M12 | M12x1,5 | 28 | 14 |
| A21 ER M14 | M14x1,5 | 28 | 17 |

## Ниппель с внутренней резьбой/ Female Plug





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A21 DR 10 | BSP 1/8" | 25 | 14 |
| A21 DR 13 | BSP 1/4" | 26 | 17 |
| A21 DR 17 | BSP 3/8" | 27 | 19 |
| A21 DR M10 | M10x1 | 26 | 14 |
| A21 DR M12 | M12x1,5 | 27 | 17 |
| A21 DR M14 | M14x1,5 | 27 | 17 |

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Муфта для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Coupling





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A21 MGB 04 | 4 mm M10x1 | 16 | 60 | 14 |
| A21 MGB 05 | 5 mm M12x1 | 16 | 60 | 14 |
| A21 MGB 06 | 6 mm M12x1 | 16 | 60 | 17 |
| A21 MGB 08 | 8 mm M12x1 | 16 | 60 | 17 |
| A21 MGB 10 | 10 mm M14x1 | 16 | 60 | 17 |

Муфта для пластмассовых шлангов с пружиной / Plastic Hose Coupling with Spring





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A21 YGB 04 | 4x6 mm M10x1 | 16 | 125 | 14 |
| A21 YGB 06 | 6x8 mm M10x1 | 16 | 130 | 14 |

Ниппель под шланг / Hose Plug





| Артикул Order No | d | L |
|---|---|---|
| A21 HR 04 | 4 mm 1/6" | 32 |
| A21 HR 05 | 5 mm 1/5" | 32 |
| A21 HR 06 | 6 mm 1/4" | 32 |
| A21 HR 08 | 8 mm 5/16" | 32 |
| A21 HR 09 | 9 mm 5/14" | 32 |
| A21 HR 10 | 10 mm 3/8" | 32 |

Ниппель для пластмассовых шлангов / Plastic Hose Plug




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A21 PR 04 | 4x6 mm M10x1 | 32 | 14 |
| A21 PR 06 | 6x8 mm M12x1 | 32 | 17 |

Ниппель для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Plug





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A21 SR 04 | 4x6 mm M10x1 | 44 | 14 |
| A21 SR 06 | 6x8 mm M12x1 | 44 | 17 |

www.vivtech.ru


# A21
СЕРИЯ

## Ниппель под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A21 HRB 04 | 4 mm 1/6" | 50 | 14 |
| A21 HRB 05 | 5 mm 1/5" | 50 | 14 |
| A21 HRB 06 | 6 mm 1/4" | 50 | 14 |
| A21 HRB 08 | 8 mm 5/16" | 50 | 14 |
| A21 HRB 09 | 9 mm 5/14" | 50 | 14 |
| A21 HRB 10 | 10 mm 3/8" | 50 | 14 |

## Ниппель для пластмассовых шлангов / Plastic Hose Plug





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A21 PRB 04 | 4x6 mm M10x1 | 46 | 14 |
| A21 PRB 06 | 6x8 mm M12x1 | 46 | 14 |

## Ниппель для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Plug




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A21 SRB 04 | 4x6 mm M10x1 | 58 | 14 |
| A21 SRB 06 | 6x8 mm M12x1 | 58 | 17 |

## Муфта для пластмассовых шлангов с пружиной / Plastic Hose Coupling with Spring





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A21 YRB 04 | 4x6 mm M10x1 | 130 | 14 |
| A21 YRB 06 | 6x8 mm M10x1 | 135 | 14 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

## Ниппель под шланг и панельного монтажа / Panel Mount Standart Hose Plug





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A21 MRB 04 | 4 mm M10x1 | 64 | 14 |
| A21 MRB 05 | 5 mm M10x1 | 64 | 17 |
| A21 MRB 06 | 6 mm M12x1 | 64 | 17 |
| A21 MRB 08 | 8 mm M12x1 | 64 | 17 |
| A21 MRB 09 | 9 mm M12x1 | 64 | 17 |
| A21 MRB 10 | 10 mm M14x1 | 64 | 17 |

## Ниппель с наружной резьбой / Male Plug




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A21 ERB 10 | BSP 1/8" | 40 | 14 |
| A21 ERB 13 | BSP 1/4" | 42 | 17 |
| A21 ERB 17 | BSP 3/8" | 42 | 19 |
| A21 ERB M10 | M10x1 | 42 | 14 |
| A21 ERB M12 | M12x1,5 | 43 | 17 |
| A21 ERB M14 | M14x1,5 | 43 | 17 |

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A21 DRB 10 | BSP 1/8" | 41 | 14 |
| A21 DRB 13 | BSP 1/4" | 42 | 17 |
| A21 DRB 17 | BSP 3/8" | 42 | 19 |
| A21 DRB M10 | M10x1 | 42 | 14 |
| A21 DRB M12 | M12x1,5 | 43 | 17 |
| A21 DRB M14 | M14x1,5 | 43 | 17 |

www.vivtech.ru

# A27
# СЕРИЯ





ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Техническая спецификация / Technical Specification

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 35 бар (0 - 508 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 10

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

| | |
|---|---|
| Корпус муфты / Coupler Body | : Никелированная латунь Brass Nickel Plated |
| Arka Taraf / Back Part | : Никелированная латунь Brass Nickel Plated |
| Втулка / Sleeve | : Никелированная сталь Steel Nickel Plated |
| Клапан/ Valve | : Латунь / Brass |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Фиксирующее кольцо / Locking Ring | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Шарики / Balls | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Прокладки/ Seals | : Нитрил NBR / Nitrile (NBR |
| Ниппель / Plug | : Никелированная латунь Brass Nickel Plated |

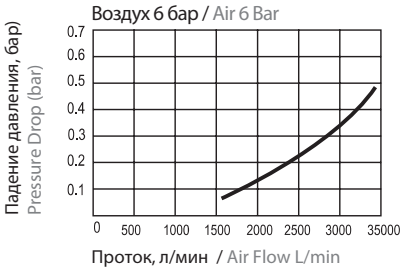
Опции / Options
Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Прокладки Витон / Viton Seal

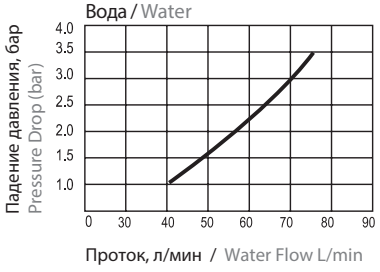
Область прменения:
- Надув и поддув автомобильных шин в автосервисе
- Пневматические соединения на станках, машинах и т.д.
- Во всем оборудовании работающем с помощью сжатого воздуха
- Все промышленные установки и сборочные линии

Using Area
- Надув и поддув автомобильных шин в грехе, в автосервисе,
,
- Pneumatic connections on the machine,
- In all machines operating by air,
- All industrial plants are used in the assembly line.



График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph











www.vivtech.ru


# A27
СЕРИЯ

## Муфта на наружной резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A27 EGB 13 | BSPT 1/4" | 27 | 60 | 24 |
| A27 EGB 17 | BSPT 3/8" | 27 | 60 | 24 |
| A27 EGB 21 | BSPT 1/2" | 27 | 60 | 24 |
| A27 EGB 26 | BSPT 3/4" | 27 | 60 | 30 |
| A27 NEGB 13 | NPT 1/4" | 27 | 60 | 24 |
| A27 NEGB 17 | NPT 3/8" | 27 | 60 | 24 |
| A27 NEGB 21 | NPT 1/2" | 27 | 60 | 24 |
| A27 NEGB 26 | NPT 3/4" | 27 | 60 | 30 |

## Муфта в внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A27 DGB 13 | BSP 1/4" | 27 | 56 | 24 |
| A27 DGB 17 | BSP 3/8" | 27 | 55 | 24 |
| A27 DGB 21 | BSP 1/2" | 27 | 58 | 24 |
| A27 NDGB 13 | NPT 1/4" | 27 | 56 | 24 |
| A27 NDGB 17 | NPT 3/8" | 27 | 55 | 24 |
| A27 NDGB 21 | NPT 1/2" | 27 | 58 | 24 |

## Муфта под шланг / Hose Tail Socket




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A27 HGB 06 | 6 mm - 1/4" | 27 | 74 | 24 |
| A27 HGB 08 | 8 mm - 5/16" | 27 | 74 | 24 |
| A27 HGB 10 | 10 mm - 3/8" | 27 | 74 | 24 |
| A27 HGB 13 | 13 mm - 1/2" | 27 | 74 | 24 |


## Ниппель под шланг / Hose Plugs




| Артикул Order No | d | L |
|---|---|---|
| A27 HR 06 | 6 mm - 1/4" | 48 |
| A27 HR 08 | 8 mm - 5/16" | 48 |
| A27 HR 10 | 10 mm - 3/8" | 48 |
| A27 HR 13 | 13 mm - 1/2" | 48 |


www.vivtech.ru

## Ниппель с наружной резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A27 ER 10 | BSPT 1/8" | 41.5 | 17 |
| A27 ER 13 | BSPT 1/4" | 41.5 | 17 |
| A27 ER 17 | BSPT 3/8" | 42.5 | 17 |
| A27 ER 21 | BSPT 1/2" | 48 | 22 |
| A27 NER 10 | NPT 1/8" | 41.5 | 17 |
| A27 NER 13 | NPT 1/4" | 41.5 | 17 |
| A27 NER 17 | NPT 3/8" | 42.5 | 17 |
| A27 NER 21 | NPT 1/2" | 48 | 22 |

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A27 DR 13 | BSP 1/4" | 40 | 17 |
| A27 DR 17 | BSP 3/8" | 40 | 19 |
| A27 DR 21 | BSP 1/2" | 46 | 24 |

## Ниппель с клапаном под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A27 HRB 06 | 6 mm - 1/4" | 74 | 24 |
| A27 HRB 08 | 8 mm - 5/16" | 74 | 24 |
| A27 HRB 10 | 10 mm - 3/8" | 74 | 24 |
| A27 HRB 13 | 13 mm - 1/2" | 74 | 24 |
| A27 HRB 16 | 16 mm - 5/8" | 74 | 24 |
| A27 HRB 19 | 19 mm - 3/4" | 74 | 24 |

## Ниппель с клапаном и наружной резьбой / Male Plug




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A27 ERB 13 | BSP 1/4" | 60 | 24 |
| A27 ERB 17 | BSP 3/8" | 60 | 24 |
| A27 ERB 21 | BSP 1/2" | 62 | 24 |
| A27 ERB 26 | BSP 3/4" | 62 | 27 |
| A27 NERB 13 | NPT 1/4" | 55 | 24 |
| A27 NERB 17 | NPT 3/8" | 55 | 24 |
| A27 NERB 21 | NPT 1/2" | 57 | 24 |
| A27 NERB 26 | NPT 3/4" | 58 | 30 |

## Ниппель с клапаном и внутренней резьбой / Female Plug




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A27 DRB 13 | BSP 1/4" | 54 | 24 |
| A27 DRB 17 | BSP 3/8" | 54 | 24 |
| A27 DRB 21 | BSP 1/2" | 54 | 24 |
| A27 DRB 26 | BSP 3/4" | 55 | 30 |

www.vivtech.ru

# A17
# СЕРИЯ





ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru



## Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 35 бар (0 - 508 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 5

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

| | |
|---|---|
| Корпус муфты / Coupler Body | : Никелированнная латунь<br>Brass Nickel Plated |
| Arka Taraf / Back Part | : Никелированная сталь<br>Steel Nickel Plated |
| Втулка / Sleeve | : Никелированная сталь<br>Steel Nickel Plated |
| Клапан / Valve | : Цинк (литьё под давлением) и никелированная сталь<br>Zinc Diecasting & Nickel Plated |
| Пружины/ Springs | : Нержавеющая сталь<br>Stainless Steel |
| Фиксирующее кольцо / Locking Ring | : Нержавеющая сталь<br>Stainless Steel |
| Шарики/ Balls | : Нержавеющая сталь<br>Stainless Steel |
| Прокладки / Seals | : Нитрил NBR / Nitrile (NBR) |
| Ниппель / Plug | : Никелированная сталь<br>Steel Nickel Plated |

Опции/ Options
Хромирование / Chrome Plated
Никелирование / Nickel Plated
Прокладки из Витона Viton / Viton Sea

Область прменения:
- Пневматические соединения на станках
- Во всем оборудовании работающем с помощью сжатого воздуха
- Все промышленные установки и сборочные линии

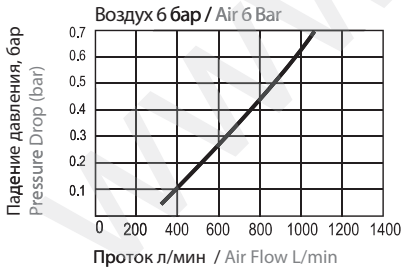
Using Area
- Pneumatic connections on the machine,
- In all machines operating by air,
- All industrial plants are used in the assembly line.

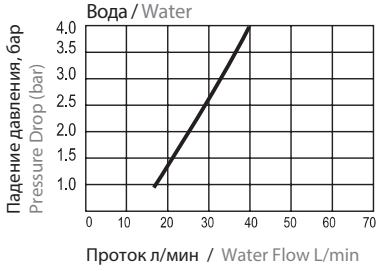






## График зависимости протока от падения давления
## Flow Rate vs Pressure Drop Graph





www.vivtech.ru


# A17
СЕРИЯ

## Ниппель без клапана под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | L |
|---|---|---|
| A17 HR 06 | 6mm - 1/4" | 51 |
| A17 HR 08 | 8mm - 5/16" | 51 |
| A17 HR 10 | 10mm - 3/8" | 51 |

## Ниппель без клапана для пластмассовых шлангов / Plastic Hose Plugs





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A17 PR 06 | 6x8mm - M12x1 | 43 | 19 |
| A17 PR 08 | 8x10mm - M16x1 | 46 | 19 |
| A17 PR 10 | 9x12mm - M16x1 | 46 | 19 |

## Ниппель без клапана с наружной резьбой / Male Plugs




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A17 ER 10 | BSPT 1/8" | 38 | 12 |
| A17 ER 13 | BSPT 1/4" | 41 | 14 |

## Ниппель без клапана с внутренней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A17 DR 10 | BSP 1/8" | 38 | 12 |
| A17 DR 13 | BSP 1/4" | 41 | 17 |
| A17 DR 17 | BSP 3/8" | 41 | 19 |
| A17 DR 21 | BSPT 1/2" | 41 | 24 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Муфта с клапаном и наружной резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A17 EGB 13 | BSPT 1/4" | 23 | 58 | 19 |
| A17 EGB 17 | BSPT 3/8" | 23 | 58 | 19 |
| A17 EGB 21 | BSPT 1/2" | 23 | 48 | 22 |

Муфта с клапаном и внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A17 DGB 13 | BSP 1/4" | 23 | 53 | 19 |
| A17 DGB 17 | BSP 3/8" | 23 | 53 | 19 |
| A17 DGB 21 | BSP 1/2" | 23 | 53 | 24 |

Муфта с клапаном под шланг / Hose Tail Socket



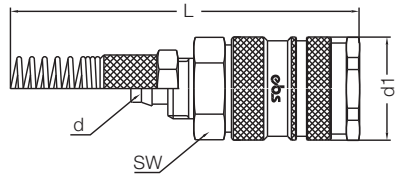

| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A17 HGB 06 | 6mm - 1/4" | 23 | 69 | 19 |
| A17 HGB 08 | 8mm - 5/16" | 23 | 69 | 19 |
| A17 HGB 09 | 9mm - 5/14" | 23 | 69 | 19 |
| A17 HGB 10 | 10mm - 3/8" | 23 | 69 | 19 |
| A17 HGB 13 | 13mm - 1/2" | 23 | 69 | 19 |

Муфта с клапаном для пластмассовых шлангов / Plastic Hose Coupling




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A17 PGB 06 | 6x8mm - M12x1 | 23 | 58 | 19 |
| A17 PGB 08 | 6x10mm - M16x1 | 23 | 58 | 19 |
| A17 PGB 09 | 9x12mm - M16x1 | 23 | 58 | 19 |

Муфта с клапаном для пластмассовых шлангов с пружиной / Plastic Hose Coupling with Spring




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A17 YGB 06 | 6x8mm - M12x1 | 23 | 155 | 19 |
| A17 YGB 08 | 8x10mm - M16x1 | 23 | 165 | 19 |
| A17 YGB 09 | 9x12mm - M16x1 | 23 | 170 | 19 |

www.vivtech.ru

# A20
# СЕРИЯ

www.vivtech.ru





ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 35 бар (0 - 508 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 2.7

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

| | |
|---|---|
| Корпус муфты / Coupler Body | : Никелированнная латунь Brass Nickel Plated |
| Втулка / Sleeve | : Никелированнная латунь Brass Nickel Plated |
| Клапан / Valve | : Никелированнная латунь Brass Nickel Plated |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Фиксирующее кольцо / Locking Ring | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Шарики / Balls | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Прокладки / Seals | : NBR / Nitrile (NBR) |
| НИппель / Plug | : Никелированнная латунь Brass Nickel Plated |

Опции/ Options
Хромирование / Chrome Plated
Прокладки из Витона Viton / Viton Sea

Область прменения:
- Пневматические соединения на станках
- Во всем оборудовании работающем с помощью сжатого воздуха
- Все промышленные установки и сборочные линии

Using Area
- Pneumatic connections on the machine,
- In all machines operating by air,
- All industrial plants are used in the assembly line.

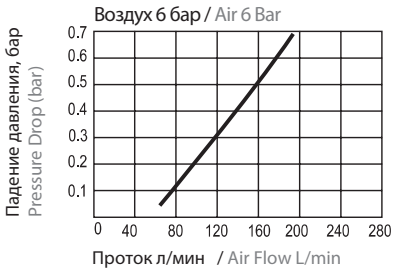


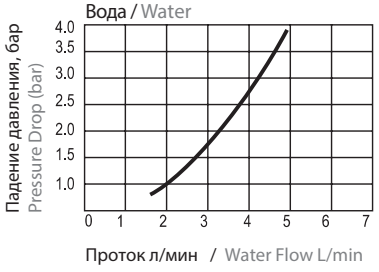






График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph





www.vivtech.ru


# A20
СЕРИЯ

## Муфта с клапаном и внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A20 EGB M5 | M5 | 11 | 26 | 9 |
| A20 EGB M6 | M6 | 11 | 27 | 9 |
| A20 EGB 10 | BSP 1/8" | 11 | 28 | 11 |

## Муфта с клапаном и внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A20 DGB M5 | M 5 | 11 | 26 | 9 |
| A20 DGB 10 | BSP 1/8" | 11 | 28 | 12 |

## Муфта под шланг с клапаном / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A20 HGB 03 | 3 mm 1/8" | 11 | 35 | 9 |
| A20 HGB 04 | 4 mm 1/6" | 11 | 35 | 9 |
| A20 HGB 05 | 5 mm 1/5" | 11 | 35 | 9 |

## Муфта с клапаном для пластмассовых шлангов / Plastic Hose Coupling



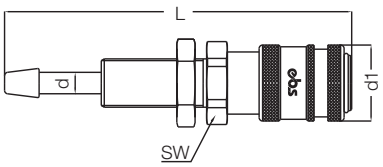

| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A20 PGB 04 | 3x4 mm M7x0,5 | 11 | 34 | 9 |
| A20 PGB 05 | 3x5 mm M7x0,5 | 11 | 34 | 9 |
| A20 PGB 06 | 4x6 mm M8x0,5 | 11 | 34 | 9 |

## Муфта с клапаном для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Coupling




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A20 SGB 04 | 3x4 mm M7x0,5 | 11 | 45 | 12 |
| A20 SGB 05 | 3x5 mm M7x0,5 | 11 | 45 | 12 |
| A20 SGB 06 | 4x6 mm M8x0,5 | 11 | 45 | 12 |

## Муфта с клапаном для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Coupling





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A20 MGB 03 | 3 mm M7x0,5 | 11 | 51 | 12 |
| A20 MGB 04 | 4 mm M7x0,5 | 11 | 51 | 12 |
| A20 MGB 05 | 6 mm M10x1 | 11 | 51 | 12 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Ниппель под шланг / Hose Plugs



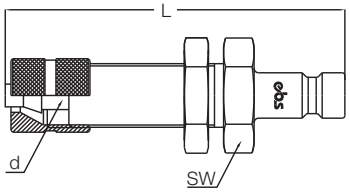

| Артикул Order No | Артикул Order No | d | L |
|---|---|---|---|
| A20 HRB 03 | A20 HR 03 | 3 mm | 24 |
| A20 HRB 04 | A20 HR 04 | 4 mm | 24 |
| A20 HRB 05 | A20 HR 05 | 5 mm | 24 |
| A20 HRB 06 | A20 HR 06 | 6 mm | 24 |

Ниппель для пластмассовых шлангов / Plastic Hose Plugs



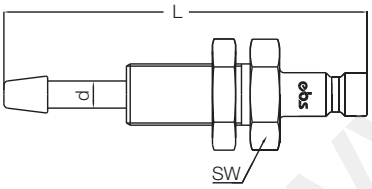

| Артикул Order No | Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A20 PRB 03 | A20 PR 03 | 2,5x4 mm M7x0,5 | 25 | 9 |
| A20 PRB 04 | A20 PR 04 | 3x4 mm M7x0,5 | 25 | 9 |
| A20 PRB 05 | A20 PR 05 | 3x5 mm M7x0,5 | 25 | 9 |
| A20 PRB 06 | A20 PR 06 | 4x6 mm M8x0,5 | 25 | 9 |

Ниппель для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Plug





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A20 SRB 03 | A20 SR 03 | 2,5x4 mm M7x0,5 | 38 | 11 |
| A20 SRB 04 | A20 SR 04 | 3x4 mm M7x0,5 | 38 | 11 |
| A20 SRB 05 | A20 SR 05 | 3x5 mm M7x0,5 | 38 | 11 |
| A20 SRB 06 | A20 SR 06 | 4x6 mm M8x0,5 | 38 | 12 |

Ниппель для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Plug





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A20 MRB 03 | A20 MR 03 | 3 mm M7x0,5 | 44 | 11 |
| A20 MRB 04 | A20 MR 04 | 4 mm M7x0,5 | 44 | 11 |
| A20 MRB 06 | A20 MR 06 | 6 mm M10x1 | 44 | 11 |

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A20 ERB M5 | A20 ER M5 | M5 | 18 | 7 |
| A20 ERB M6 | A20 ER M6 | M6 | 18 | 11 |
| A20 ERB 10 | A20 ER 10 | BSP 1/8" | 20 | 11 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A20 DRB M5 | A20 DR M5 | M5 | 7 | 7 |
| A20 DRB 10 | A20 DR 10 | BSP 1/8" | 19 | 12 |

www.vivtech.ru

# A45
# СЕРИЯ





ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

www.vivtech.ru

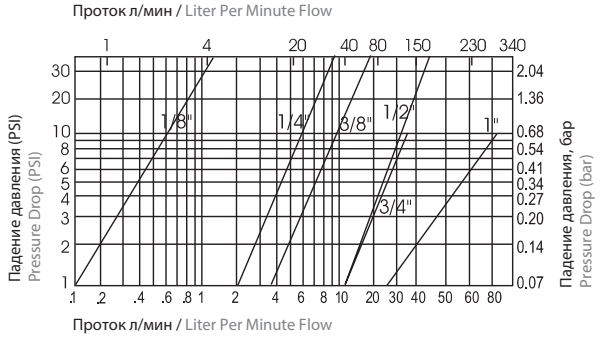
A45
СЕРИЯ



Техническая спецификация / Technical Specification

| Размер Body Size | Латунь Brass | | Сталь Steel | | Нерж. сталь Stainless | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSI | бар | PSI | бар | PSI | бар |
| 1/8" | 2500 | 170 | 2600 | 170 | 4200 | 285 |
| 1/4" | 4500 | 305 | 5000 | 340 | 6500 | 440 |
| 3/8" | 2700 | 185 | 3500 | 240 | 5000 | 340 |
| 1/2" | 2500 | 170 | 2700 | 185 | 3000 | 205 |
| 3/4" | 2000 | 135 | 2700 | 185 | 3000 | 205 |
| 1" | 1000 | 70 | 2000 | 135 | 1500 | 100 |

График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph




Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )
-20°C +200°C (-4°F +392°F )

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 35 бар (0 - 508 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 1/8" - 1" (Ø3 - Ø25 мм)

Внимание / Attention
Только муфта и ниппель с одинаковой резьбой подходят друг к другу
Only plug and socket with the same thread fit together

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

| | |
|---|---|
| Корпус муфты / / Coupler Body | : Латунь / Brass |
| Втулка / Sleeve | : Латунь / Brass |
| Клапан / Valve | : Пластик / Plastic |
| Yaylar / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Фиксирующее кольцо / Locking Ring | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Шарики / Balls | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Прокладки / Seals | : NBR / Nitrile (NBR) |
| Ниппель / Plug | : Латунь / Brass |

Опции/ Options
Сталь / Steel
Хромирование / Chrome Plated
Никелирование / Nickel Plated
Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Прокдаки из Витона / Viton Seal
Резьба NPT / NPT Thread

Область прменения:
- В системах охлаждения пресс-форм для литья пластмасс и цветных металлов
- О системах очистки и мойки машин
- В линиях подачи горячего масла
- На мойке высокого давления
- При передаче воды / мыла
- На машине для чистки ковров
- На паропроводе
- Другие системы для переноса жидкости



Using Area
- On cooling system of plastic zamak, brass and aluminium injektion molds
- On cleaning and washing systems of machines
- On hot oil lines connection
- On pressure washer
- On Water/Soap transfer
- On carpet cleaning machine
- On steam line
- General fluid transfer






www.vivtech.ru


# A45
СЕРИЯ

## Ниппель под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | L |
|---|---|---|
| A45 HR 03 | 3 mm - 1/8″ | 32 |
| A45 HR 06 | 6 mm - 1/4″ | 48 |
| A45 HR 10 | 10 mm - 3/8″ | 51 |
| A45 HR 13 | 13 mm - 1/2″ | 53 |
| A45 HR 19 | 19 mm - 3/4″ | 58 |
| A45 HR 25 | 25 mm - 1″ | 58 |

## Ниппель с внешней резьбой / Male Plug




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A45 ER 10 | BSPT 1/8″ | 29 | 12 |
| A45 ER 13 | BSPT 1/4″ | 38 | 14 |
| A45 ER 17 | BSPT 3/8″ | 43 | 17 |
| A45 ER 21 | BSPT 1/2″ | 48 | 22 |
| A45 ER 26 | BSPT 3/4″ | 51 | 27 |
| A45 ER 33 | BSPT 1″ | 61 | 35 |
| A45 ER N10 | NPT 1/8″ | 29 | 12 |
| A45 ER N13 | NPT 1/4″ | 38 | 14 |
| A45 ER N17 | NPT 3/8″ | 43 | 17 |
| A45 ER N21 | NPT 1/2″ | 48 | 22 |
| A45 ER N26 | NPT 3/4″ | 51 | 27 |
| A45 ER N33 | NPT 1″ | 61 | 35 |

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A45 DR 10 | BSP 1/8″ | 25 | 14 |
| A45 DR 13 | BSP 1/4″ | 37 | 17 |
| A45 DR 17 | BSP 3/8″ | 40 | 22 |
| A45 DR 21 | BSP 1/2″ | 46 | 25 |
| A45 DR 26 | BSP 3/4″ | 52 | 30 |
| A45 DR 33 | BSP 1″ | 60 | 38 |
| A45 DR N10 | NPT 1/8″ | 25 | 14 |
| A45 DR N13 | NPT 1/4″ | 37 | 17 |
| A45 DR N17 | NPT 3/8″ | 40 | 22 |
| A45 DR N21 | NPT 1/2″ | 46 | 25 |
| A45 DR N26 | NPT 3/4″ | 52 | 30 |
| A45 DR N33 | NPT 1″ | 60 | 38 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A45 EG 10 | BSPT 1/8″ | 16 | 25 | 14 |
| A45 EG 13 | BSPT 1/4″ | 24 | 42 | 21 |
| A45 EG 17 | BSPT 3/8″ | 28 | 43 | 24 |
| A45 EG 21 | BSPT 1/2″ | 32 | 51 | 27 |
| A45 EG 26 | BSPT 3/4″ | 42 | 56 | 36 |
| A45 EG 33 | BSPT 1″ | 50 | 66 | 41 |
| A45 NEG 10 | NPT 1/8″ | 16 | 25 | 14 |
| A45 NEG 13 | NPT 1/4″ | 24 | 42 | 21 |
| A45 NEG 17 | NPT 3/8″ | 28 | 43 | 24 |
| A45 NEG 21 | NPT 1/2″ | 32 | 51 | 27 |
| A45 NEG 26 | NPT 3/4″ | 42 | 56 | 36 |
| A45 NEG 33 | NPT 1″ | 50 | 66 | 41 |

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A45 DG 10 | BSP 1/8″ | 16 | 25 | 14 |
| A45 DG 13 | BSP 1/4″ | 24 | 35 | 21 |
| A45 DG 17 | BSP 3/8″ | 28 | 40 | 24 |
| A45 DG 21 | BSP 1/2″ | 32 | 49 | 27 |
| A45 DG 26 | BSP 3/4″ | 42 | 53 | 36 |
| A45 NDG 10 | NPT 1/8″ | 16 | 25 | 14 |
| A45 NDG 13 | NPT 1/4″ | 24 | 35 | 21 |
| A45 NDG 17 | NPT 3/8″ | 28 | 40 | 24 |
| A45 NDG 21 | NPT 1/2″ | 32 | 49 | 27 |
| A45 NDG 26 | NPT 3/4″ | 42 | 53 | 36 |

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| A45 HG 03 | 3 mm - 1/8″ | 16 | 38 |
| A45 HG 06 | 6 mm - 1/4″ | 24 | 47 |
| A45 HG 10 | 10 mm - 3/8″ | 28 | 47 |
| A45 HG 13 | 13 mm - 1/2″ | 32 | 73 |
| A45 HG 19 | 19 mm - 3/4″ | 42 | 80 |

www.vivtech.ru

# A30
# СЕРИЯ



www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 30 бар (0 - 435 PSI)


Проток / Flow Capacity
NW 8

Опции / Опции
K - хромированное покрытие
KN - химическое никелирование
N - никелирование
S - нержавеющая сталь
(S3:AISI 303, S6:AISA316TI)
V- прокладки из Витона

Материал / Material

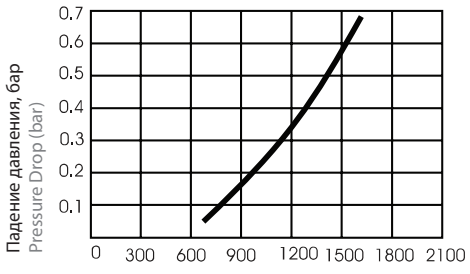
| | |
|---|---|
| Корпус муфты / Coupler Body | : Никелированнная латунь Brass Nickel Plated |
| Втулка / Sleeve | : Никелированнная сталь Steel Nickel Plated |
| Клапан / Valve | :Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Шарики / Balls | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Прокладки / Seals | : NBR / Nitrile (NBR) |
| Ниппель / Plug | : Никелированнная латунь Brass Nickel Plated |



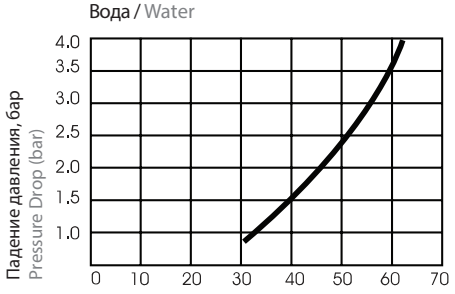


## График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

Воздух 6 бар / Air 6 Bar





Вода / Water




www.vivtech.ru


# A30
СЕРИЯ

## Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | SW | L | d1 |
|---|---|---|---|---|
| A30 EG 13N | BSP 1/4" | 22 | 59 | 28 |
| A30 EG 17N | BSP 3/8" | 22 | 59 | 28 |
| A30 EG 21N | BSP 1/2" | 22 | 62 | 28 |

## Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | SW | L | d1 |
|---|---|---|---|---|
| A30 DG 13N | BSP 1/4" | 24 | 59 | 28 |
| A30 DG 17N | BSP 3/8" | 24 | 59 | 28 |
| A30 DG 21N | BSP 1/2" | 24 | 62 | 28 |

## Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | SW | L | d1 |
|---|---|---|---|---|
| A30 HG 06N | 6 mm - 1/4" | 24 | 64 | 28 |
| A30 HG 08N | 8 mm - 5/16" | 24 | 64 | 28 |
| A30 HG 09N | 9 mm - 5/14" | 24 | 64 | 28 |
| A30 HG 10N | 10 mm - 3/8" | 24 | 64 | 28 |
| A30 HG 13N | 13 mm - 1/2" | 24 | 64 | 28 |

## Ниппель под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | L | d1 |
|---|---|---|---|
| A30 HR 06N | 6 mm - 1/4" | 53 | 16 |
| A30 HR 08N | 8 mm - 5/16" | 53 | 16 |
| A30 HR 09N | 9 mm - 5/14" | 53 | 16 |
| A30 HR 10N | 10 mm - 3/8" | 53 | 16 |
| A30 HR 13N | 13 mm - 1/2" | 53 | 16 |

## Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs




| Артикул Order No | d | SW | L |
|---|---|---|---|
| A30 ER 13N | BSPT 1/4" | 17 | 45 |
| A30 ER 17N | BSPT 3/8" | 17 | 45 |
| A30 ER 21N | BSPT 1/2" | 22 | 46 |

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




| Артикул Order No | d | SW | L |
|---|---|---|---|
| A30 DR 13N | BSP 1/8" | 17 | 42 |
| A30 DR 17N | BSP 1/4" | 19 | 42 |
| A30 DR 21N | BSP 3/2" | 24 | 43 |

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

# A33
# СЕРИЯ





www.vivtech.ru

# A33
СЕРИЯ

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 35 бар (0 - 508 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 6

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

| | |
|---|---|
| Корус муфты / Coupler Body | : Никелированная латунь Brass Nickel Plated |
| Втулка/ Sleeve | : Никелированная сталь Steel Nickel Plated |
| Клапан/ Valve | : Цинк (литьё под давлением) Zinc Diecasting |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Фиксирующее кольцо / Locking Ring | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Шарики / Balls | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Прокладки / Seals | : NBR / Nitrile (NBR) |
| Ниппель / Plug | : Никелированная сталь Steel Nickel Plated |

Опции/ Options
Сталь / Steel
Хромирование / Chrome Plated
Прокдаки из Витона / Viton Seal

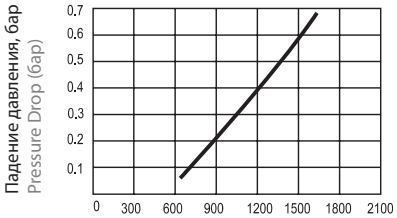
Область прменения:
- Надув и поддур автомобильных шин в автосервисе
- Пневматические соединения на станках, машинах и т.д.
- Во всем оборудовании работающем с помощью сжатого воздуха
- Все промышленные установки и сборочные линии

Using Area
- Inflating vehicle tires in sin,
- In auto service,
- Pneumatic connections on the machine,
- In all machines operating by air,
- All industrial plants are used in the assembly line.

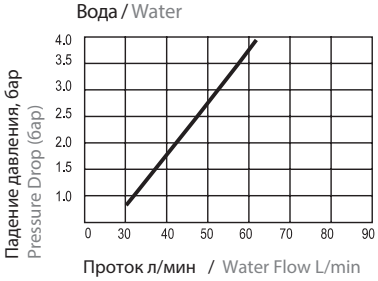


График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

Воздух 6 бар / Air 6 Бар




Вода / Water





www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A33 EG 13 | BSPT 1/4″ | 23 | 60 | 19 |
| A33 EG 17 | BSPT 3/8″ | 23 | 60 | 19 |
| A33 EG 21 | BSPT 1/2″ | 23 | 60 | 22 |

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A33 DG 13 | BSPT 1/4″ | 23 | 55 | 19 |
| A33 DG 17 | BSPT 3/8″ | 23 | 55 | 19 |
| A33 DG 21 | BSPT 1/2″ | 23 | 57 | 24 |

Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A33 HG 06 | 6mm - 1/4″ | 23 | 71 | 19 |
| A33 HG 08 | 8mm - 5/16″ | 23 | 71 | 19 |
| A33 HG 09 | 9mm - 5/14″ | 23 | 71 | 19 |
| A33 HG 10 | 10mm - 3/8″ | 23 | 71 | 19 |
| A33 HG 13 | 13mm - 1/2″ | 23 | 71 | 19 |

Ниппель под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | L |
|---|---|---|
| A33 HR 06 | 6mm - 1/4″ | 50 |
| A33 HR 08 | 8mm - 5/16″ | 50 |
| A33 HR 10 | 10mm - 3/8″ | 50 |
| A33 HR 13 | 13mm - 1/2″ | 50 |

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A33 ER 10 | BSPT 1/8″ | 39 | 14 |
| A33 ER 13 | BSPT 1/4″ | 42 | 14 |
| A33 ER 17 | BSPT 3/8″ | 42 | 17 |
| A33 ER 21 | BSPT 1/2″ | 42 | 22 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A33 DR 10 | BSPT 1/8″ | 35 | 14 |
| A33 DR 13 | BSPT 1/4″ | 38 | 17 |
| A33 DR 17 | BSPT 3/8″ | 38 | 19 |
| A33 DR 21 | BSPT 1/2″ | 40 | 24 |

www.vivtech.ru

# A34
# СЕРИЯ





ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

www.vivtech1.ru

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 35 бар (0 - 508 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 6

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

| | |
|---|---|
| Корус муфты / Coupler Bod | : Никелированная латунь<br>Brass Nickel Plated |
| Втулка / Sleeve | : Никелированная сталь<br>: Никелированная сталь<br>Steel Nickel Plated |
| Клапан / Valve | : Цинк (литьё под давлением)<br>Zinc Diecasting |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь<br>Stainless Steel |
| Фиксирующее кольцо/ Locking Ring | : Нержавеющая сталь<br>Stainless Steel |
| Bilyalar / Balls | : Нержавеющая сталь<br>Stainless Steel |
| Прокладки / Seals | : NBR / Nitrile (NBR) |
| Ниппель / Plug | : Никелированная сталь<br>Steel Nickel Plated |

Опции/ Options
Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Прокладки из Витона / Viton Seal

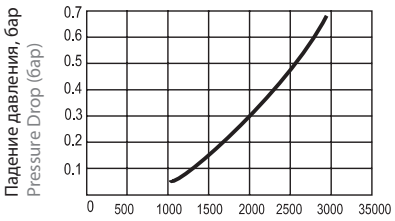
Область прменения:
- Надув и поддур автомобильных шин в автосервисе
- Пневматические соединения на станках, машинах и т.д.
- Во всем оборудовании работающем с помощью сжатого воздуха
- Все промышленные установки и сборочные линии

Using Area
- Inflating vehicle tires in sin,
- In auto service,
- Pneumatic connections on the machine,
- In all machines operating by air,
- All industrial plants are used in the assembly line.



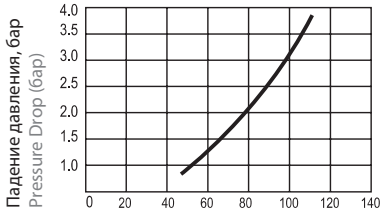
График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

Воздух 6 бар / Air 6 Бар




Проток л/мин / Air Flow L/min

Вода / Water





Проток л/мин / Water Flow L/min

www.vivtech.ru


# A34
СЕРИЯ

## Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A34 EG 13 | BSPT 1/4" | 28 | 70 | 24 |
| A34 EG 17 | BSPT 3/8" | 28 | 70 | 24 |
| A34 EG 21 | BSPT 1/2" | 28 | 72 | 24 |
| A34 EG 26 | BSPT 3/4" | 28 | 72 | 27 |

## Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A34 DG 13 | BSPT 1/4" | 28 | 65 | 24 |
| A34 DG 17 | BSPT 3/8" | 28 | 65 | 24 |
| A34 DG 21 | BSPT 1/2" | 28 | 65 | 24 |
| A34 DG 26 | BSPT 3/4" | 28 | 66 | 30 |

## Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A34 HG 06 | 6mm - 1/4" | 28 | 83 | 24 |
| A34 HG 08 | 8mm - 5/16" | 28 | 83 | 24 |
| A34 HG 10 | 10mm - 3/8" | 28 | 83 | 24 |
| A34 HG 13 | 13mm - 1/2" | 28 | 83 | 24 |
| A34 HG 16 | 16mm - 5/8" | 28 | 83 | 24 |
| A34 HG 19 | 19mm - 3/4" | 28 | 83 | 24 |

## Ниппель под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | L |
|---|---|---|
| A34 HR 06 | 6mm - 1/4" | 53 |
| A34 HR 10 | 10mm - 3/8" | 53 |
| A34 HR 13 | 13mm - 1/2" | 53 |
| A34 HR 16 | 16mm - 5/8" | 53 |

## Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A34 ER 17 | BSPT 3/8" | 48 | 19 |
| A34 ER 21 | BSPT 1/2" | 52 | 22 |

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A34 DR 17 | BSPT 3/8" | 40 | 19 |
| A34 DR 21 | BSPT 1/2" | 40 | 24 |

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

# A38
# СЕРИЯ



www.vivtech.ru

# A38
СЕРИЯ

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 35 бар (0 - 508 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 15

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

| | |
|---|---|
| Корус муфты / Coupler Bo | : Латунь / Brass |
| Втулка / Sleeve | : Латунь / Brass |
| Клапан / Valve | : Латунь / Brass |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Фиксирующее кольцо / Locking Ring | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Шарики / Balls | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Прокладки / Seals | : NBR / Nitrile (NBR) |
| Ниппель / Plug | : Латунь / Brass |

Опции/ Options
Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Хромирование / Chrome Plated
Прокладки из Витона / Viton Seal

Область прменения:
- Надув и поддур автомобильных шин в автосервисе
- Пневматические соединения на станках, машинах и т.д.
- Во всем оборудовании работающем с помощью сжатого воздуха
- Все промышленные установки и сборочные линии

Using Area
- Inflating vehicle tires in sin,
- In auto service,
- Pneumatic connections on the machine,
- In all machines operating by air,
- All industrial plants are used in the assembly line.

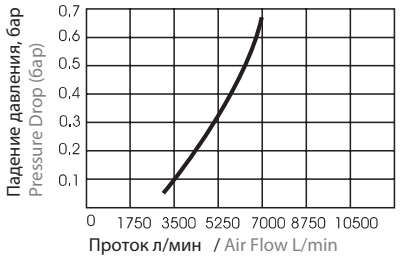




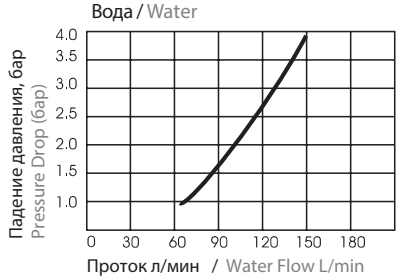


График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

Воздух 6 бар / Air 6 Бар




Вода / Water





www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A38 EG 21 | BSP 1/2″ | 40 | 88 | 34 |
| A38 EG 26 | BSP 3/4″ | 40 | 91 | 34 |
| A38 EG 33 | BSP 1″ | 40 | 91 | 36 |

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A38 DG 21 | BSP 1/2″ | 40 | 90 | 34 |
| A38 DG 26 | BSP 3/4″ | 40 | 90 | 34 |
| A38 DG 33 | BSP 1″ | 40 | 91 | 41 |

Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| A38 HG 13 | 13mm - 1/2″ | 40 | 106 | 34 |
| A38 HG 16 | 16mm - 5/8″ | 40 | 114 | 34 |
| A38 HG 19 | 19mm - 3/4″ | 40 | 114 | 34 |
| A38 HG 25 | 25mm - 1″ | 40 | 114 | 34 |

Ниппель под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | L |
|---|---|---|
| A38 HR 13 | 13mm - 1/2″ | 65 |
| A38 HR 16 | 16mm - 5/8″ | 76 |
| A38 HR 19 | 19mm - 3/4″ | 76 |
| A38 HR 25 | 25mm - 1″ | 76 |

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A38 ER 21 | BSP 1/2″ | 54 | 24 |
| A38 ER 26 | BSP 3/4″ | 58 | 27 |
| A38 ER 33 | BSP 1″ | 63 | 36 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| A38 DR 21 | BSP 1/2″ | 49 | 24 |
| A38 DR 26 | BSP 3/4″ | 54 | 27 |
| A38 DR 33 | BSP 1″ | 63 | 36 |

www.vivtech.ru

# A52
# СЕРИЯ



www.vivtech1.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 35 бар (0 - 508 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 6

Опции / Опции
K - хромированное покрытие
Z - цинковое покрытие
V- прокладки из Витона

Материал / Material

| | |
|---|---|
| Корус муфты / Coupler Bod | : Никелированная сталь Brass Nickel Plated |
| Back Part | : Никелированная латунь Brass Nickel Plated |
| Втулка / Sleeve | : Никелированная сталь Steel Nickel Plated |
| Клапан / Valve | : Латунь Brass |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Фиксирующее кольцо/ Locking Ring | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Bilyalar / Balls | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Прокладки / Seals | : Нитрил NBR / Nitrile (NBR) |
| Ниппель / Plug | : Никелированная сталь Steel Nickel Plated |



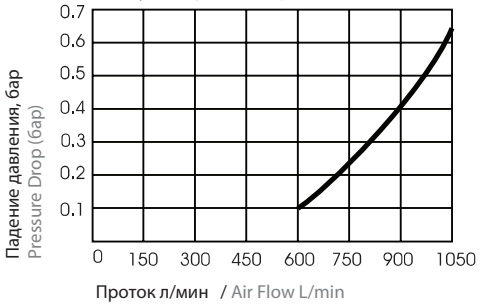




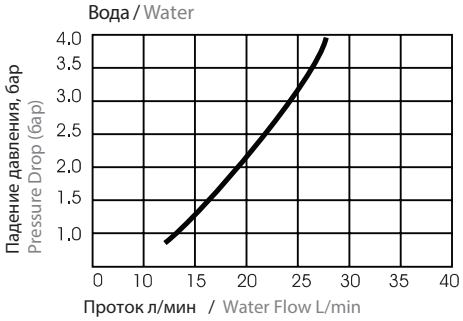


График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

Воздух 6 бар / Air 6 Бар





Вода / Water




www.vivtech.ru


# A52
СЕРИЯ

## Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | SW | L | d1 |
|---|---|---|---|---|
| A52 EG 13 | BSP 1/4" | 21 | 59 | 22 |
| A52 EG 17 | BSP 3/8" | 21 | 59 | 22 |
| A52 EG 21 | BSP 1/2" | 22 | 62 | 22 |

## Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | SW | L | d1 |
|---|---|---|---|---|
| A52 DG 13 | BSP 1/4" | 21 | 57 | 22 |
| A52 DG 17 | BSP 3/8" | 21 | 57 | 22 |
| A52 DG 21 | BSP 1/2" | 24 | 59 | 22 |

## Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | SW | L | d1 |
|---|---|---|---|---|
| A52 HG 06 | 6 mm - 1/4" | 21 | 73 | 22 |
| A52 HG 09 | 9 mm - 5/14" | 21 | 73 | 22 |
| A52 HG 11 | 11 mm - 7/16" | 21 | 73 | 22 |
| A52 HG 13 | 13 mm - 1/2 | 21 | 73 | 22 |

## Ниппель под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | SW | L | d1 |
|---|---|---|---|---|
| A52 HR 06 | 6 mm - 1/4" | | 44 | |
| A52 HR 09 | 9 mm - 5/14" | | 44 | |
| A52 HR 11 | 11 mm - 7/16" | | 44 | |
| A52 HR 13 | 13 mm - 1/2 | | 47 | |

## Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs




| Артикул Order No | d | SW | L | d1 |
|---|---|---|---|---|
| A52 ER 10 | BSP 1/8" | 14 | 32 | |
| A52 ER 13 | BSP 1/4" | 17 | 35 | |
| A52 ER 17 | BSP 3/8" | 19 | 35 | |
| A52 ER 21 | BSP 1/2" | 22 | 38 | |

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




| Артикул Order No | d | SW | L | d1 |
|---|---|---|---|---|
| A52 DR 10 | BSP 1/8" | 14 | 31 | |
| A52 DR 13 | BSP 1/4" | 17 | 33 | |
| A52 DR 17 | BSP 3/8" | 19 | 33 | |
| A52 DR 21 | BSP 1/2" | 24 | 36 | |

www.vivtech.ru


ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

# 610 СЕРИЯ





www.vivtech1.ru

# 610
СЕРИЯ

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 15 бар (0 - 230 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 11

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

| | |
|---|---|
| Корус муфты / Coupler Bod | : Никелированная латунь Brass Nickel Plated |
| Arka Taraf / Back Part | : Никелированная латунь Brass Nickel Plated |
| Втулка / Sleeve | : Никелированная латунь Brass Nickel Plated |
| Клапан/ Valve | : Латунь / Brass |
| Пружины / Springs | : AISI 301 Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Фиксирующее кольцо / Locking Ring | : AISI 301 Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Шарики / Balls | : AISI 301 Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Прокладки / Seals | : Нитрил NBR / Nitrile (NBR) |

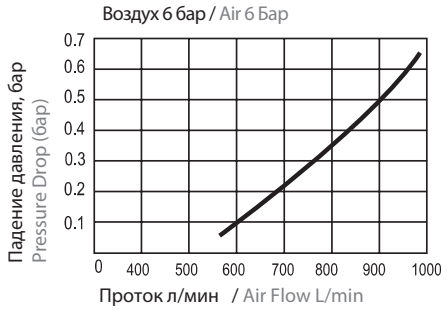
Опциир / Options
Хромирование / Chrome Plated
Никелирование / Nickel Plated
Прокладки Витон / Viton Seal

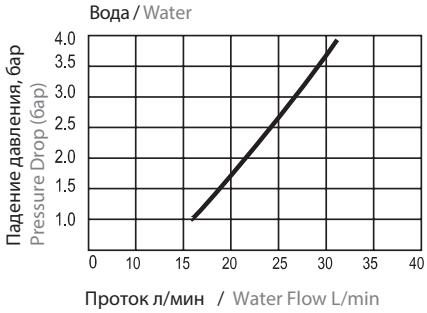
Область прменения:
- В системах охлаждения пресс-форм для литья пластмасс и цветных металлов
- На скрубберах высокого давления
- В системах очистки и мойки машин
- На всех наружных водопроводных и воздушных соединениях в автомастерских и гаражах
- Другие отрасли промышленности
- Во всех видах сантехники
- В прачечных
- Для соединения садовых шлангов

Using Area
- In all kinds of plumbing
- On laundry an private house holds machines.
- On garden hoses connections.
- On cooling system of plastic, zamak, brass and aluminium injektion molds.
- On cleaning and washing systems of machines.
- On high pressure scrubbers.
- On all outdoor(garage,workshop) water connections.
- All industries.



График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph







ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

## Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 610 ER 17 | BSP 3/8" | 17 | 34.6 |
| 610 ER 21 | BSP 1/2" | 22 | 34.6 |
| 610 ER 26 | BSP 3/4" | 27 | 34.6 |
| 610 ER M22 | M22x1 | 23 | 34.6 |
| 610 ER M24 | M24x1 | 25 | 37.6 |
| 610 ER M28 | M28x1 | 29 | 37.6 |

## Ниппель под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L |
|---|---|---|---|---|
| 610 HR 13/19 | 13 | 19 | 20 | 65 |

## Ниппель под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L |
|---|---|---|---|---|
| 610 GR 13/19 | BSP 1/2" | 13 | 19 | 52 |

## Переходник / Reduction





| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 610 RD 21 | BSP 3/4"-1/2" | 29 | 20 |

## Переходник / Reduction




| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 610 RD 26 | BSP 3/4" | BSP 1/2" | 20 |

## Ниппель с наружной резьбой / Female Plug





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 610 CVD 21 | BSP 1/2" | 60.5 | 30 |

www.vivtech.ru


# 610
СЕРИЯ

## Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 610 DG 17 | BSP 3/8" | 28 | 31 |
| 610 DG 21 | BSP 1/2" | 28 | 31 |
| 610 DG 26 | BSP 3/4" | 30 | 33 |
| 610 DG M22 | M22x1,5 | 28 | 31 |

## Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 610 EG 17 | BSP 3/8" | 28 | 34.5 |
| 610 EG 21 | BSP 1/2" | 28 | 34.5 |
| 610 EG 26 | BSP 3/4" | 28 | 34.5 |
| 610 EG M22 | M22x1,5 | 28 | 34.5 |

## Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 610 HG 10 | 10 - 3/8" | 28 | 43 |
| 610 HG 13 | 13 - 1/2" | 28 | 43 |
| 610 HG 16 | 16 - 5/8" | 28 | 43 |
| 610 HG 19 | 19 - 3/4" | 28 | 43 |

## Адаптер с наружной резьбой / Male Thread Adapter





| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 610 GR 13-1 | 13 | 1/2" | 29 |
| 610 GR 13 | 13 | 3/8" | 29 |
| 610 GR 19 | 19 | 3/4" | 29 |

## Ниппель под шланг / Hose Plugs




| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 610 HR 10 | 10 - 3/8" | 17 | 41.6 |
| 610 HR 13 | 13 - 1/2" | 17 | 41.6 |
| 610 HR 16 | 16 - 5/8" | 17 | 41.6 |
| 610 HR 19 | 19 - 3/4" | 20 | 41.6 |

## ТНиппель с внутренней резьбой / Female Plug (Hex)




| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 610 DR 17 | BSP 3/8" | 20 | 33.6 |
| 610 DR 21 | BSP 1/2" | 24 | 32.3 |
| 610 DR 26 | BSP 3/4" | 30 | 33.6 |
| 610 DR M22-1 | M22x1 | 25 | 30.6 |
| 610 DR M24-1 | M24x1 | 30 | 33.6 |
| 610 DR M22-1.5 | M22x1.5 | 25 | 33.6 |

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

## Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 10 bar (0 - 150 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 11

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Malzeme / Material
Корус муфты / Coupler Bod : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated
Втулка / Sleeve : Никелированная латунь
Brass Chrome Plated
Пружины / Springs : AISI 301
Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Фиксирующее кольцо / Locking Ring : AISI 301
Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Шарики / Pins : AISI 301
Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)
Ниппель / Plug : Оцинкованная закалённая сталь
Steel Hardened
Zinc Plated





Опциир / Options
Хромирование / Chrome Plated
Прокладки из Витона / Viton Seal

Область прменения:
- В системах охлаждения пресс-форм для литья пластмасс и цветных металлов
- На скрубберах высокого давления
- В системах очистки и мойки машин
- На всех наружных водопроводных и воздушных соединениях в автомастерских и гаражах
- Другие отрасли промышленности
- Во всех видах сантехники
- В прачечных
- Для соединения садовых шлангов

Using Area
- In all kinds of plumbing
- On laundry an private house holds machines.
- On garden hoses connections.
- On cooling system of plastic, zamak, brass and aluminium injektion molds.
- On cleaning and washing systems of machines.
- On high pressure scrubbers.
- On all outdoor(garage,workshop) water connections.
- All industries.



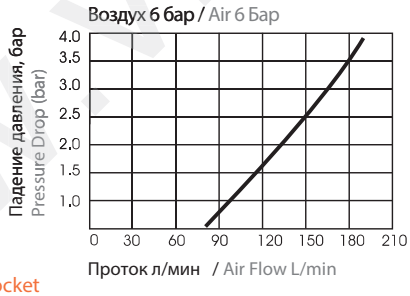





График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

### Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 611 DG 17 | BSP 3/8" | 39 | 39 | 30 |

### Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 611 DR 17 | BSP 3/8" | 38 | 22 |

# 612 СЕРИЯ



www.vivtech1.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 10 бар (0 - 150 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 12 - NW 19

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material
Корус муфты / Coupler Bod : Никелированная латунь
Brass Chrome Plated
Втулка / Sleeve : Никелированная латунь
Brass Chrome Plated
Клапан / Valve : Латунь / Brass
Пружины / Springs : AISI 301
Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Фиксирующее кольцо / Locking Ring : AISI 301
Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Pimler / Pins : AISI 301
Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)
Uç / Plug : Никелированная латунь
Brass Chrome Plated

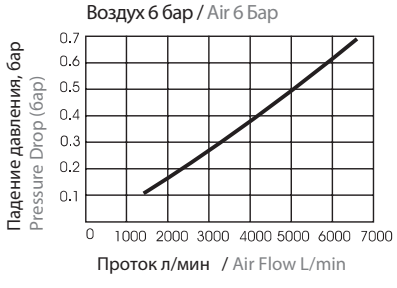
Опциир / Options
Хромирование / Chrome Plated
Прокладки из Витона / Viton Seal

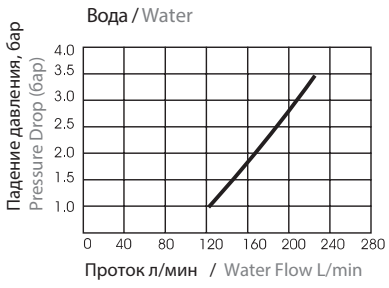
Область прменения:
• В системах охлаждения пресс-форм
для литья пластмасс и цветных металлов
• На скрубберах высокого давления
• В системах очистки и мойки машин
• На всех наружных водопроводных и
воздушных соединениях в
автомастерских и гаражах
• Другие отрасли промышленности
• Во всех видах сантехники
• В прачечных
• Для соединения садовых шлангов

Using Area
• In all kinds of plumbing
• On laundry an private house holds
machines.
• On garden hoses connections.
• On cooling system of plastic, zamak,
brass and aluminium injektion molds.
• On cleaning and washing systems of
machines.
• On high pressure scrubbers.
• On all outdoor(garage,workshop) water
connections.
• All industries.




График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph




# 612
СЕРИЯ

## Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 612 DGB 17 | BSP 3/8" | 29 | 56 | 27 |
| 612 DGB 21 | BSP 1/2" | 29 | 56 | 27 |

## Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 612 HGB 13 | 13 | 31 | 51 | 24 |
| 612 HGB 15 | 15 | 31 | 51 | 30 |
| 612 HGB 19 | 19 | 31 | 51 | 36 |

## Муфта с внутренней резьбой/ Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 612 DG 17 | BSP 3/8" | 29 | 34 | 24 |
| 612 DG 21 | BSP 1/2" | 29 | 34 | 24 |
| 612 DG 26 | BSP 3/4" | 29 | 38 | 30 |
| 612 DG 33 | BSP 1" | 2 | 4 | 36 |

## Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 612 HG 12 | 12 | 29 | 75 | 24 |
| 612 HG 15 | 15 | 29 | 75 | 24 |
| 612 HG 19 | 19 | 29 | 81 | 24 |

## Ниппель под шланг / Hose Plugs




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 612 HR 07 | 7 | 9 | 54 | 17 |
| 612 HR 10 | 10 | 12.2 | 54 | 17 |
| 612 HR 13 | 13 | 15.2 | 54 | 17 |
| 612 HR 16 | 16 | 18.5 | 58 | 19 |

## Ниппель под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 612 FHR 12 | 12 | 13.5 | 48 |
| 612 FHR 15 | 15 | 16.5 | 48 |
| 612 FHR 19 | 19 | 20 | 57 |
| 612 FHR 19 | 19 | 26 | 69 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 612 DR 13 | BSP 1/4″ | 38 | 17 |
| 612 DR 17 | BSP 3/8″ | 38 | 21 |
| 612 DR 21 | BSP 1/2″ | 38 | 25 |

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug (Hex)





| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 612 TDR 21 | BSP 1/2″ | 24 | 34 |
| 612 TDR 26 | BSP 3/4″ | 30 | 38 |
| 612 TDR 33 | BSP 1″ | 36 | 36 |

## Ниппель с наружной резьбой / Male Plug





| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 612 ER 17 | BSP 3/8″ | 31 | 22 |
| 612 ER 21 | BSP 1/2″ | 37 | 22 |
| 612 ER 26 | BSP 3/4″ | 41 | 27 |
| 612 ER 33 | BSP 1″ | 41 | 34 |

## Ниппель под шланг / Hose Plugs




| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 612 GR 07 | 7 - BSP 1/2″ | 9 | 48 | 11 | 27 |
| 612 GR 10 | 10 - BSP 1/2″ | 12.2 | 48 | 11 | 27 |
| 612 GR 13 | 13 - BSP 1/2″ | 15.2 | 48 | 11 | 27 |
| 612 GR 16 | 16 - BSP 1/2″ | 18.5 | 55 | 11 | 27 |

## Соеденитель с наружной резьбой / Male Nippel




| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 612 GN 13 | BSP 1/4″ | BSPT 1/4″ | 27 | 11 | 31 |
| 612 GN 17 | BSP 3/8″ | BSPT 3/8″ | 27 | 11 | 31 |
| 612 GN 21 | BSP 1/2″ | BSPT 1/2″ | 27 | 11 | 34 |

www.vivtech.ru

# 641 СЕРИЯ



www.vivtech1.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru



Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

Рабочее давление / Working Pressure
В таблице ниже / On The List

Проток / Flow Capacity
NW Ø (6, 10, 13, 19, 25)

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

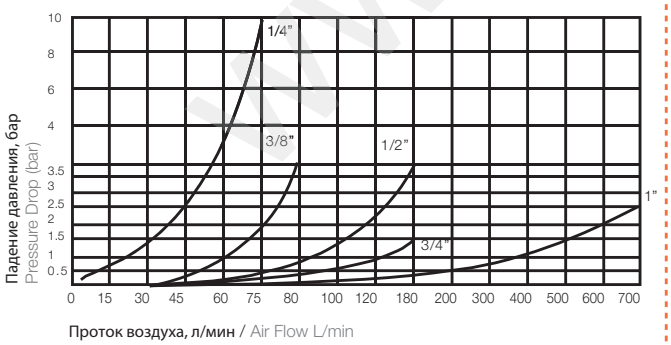
| | |
|---|---|
| Корус муфты / Coupler Bod | : Никелированная латунь Brass Chrome Plated |
| Втулка / Sleeve | : Никелированная латунь Brass Chrome Plated |
| Клапан / Valve | : Латунь / Brass |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Шарики / Balls | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Прокладки / Seals | : Нитрил NBR / Nitrile (NBR) |
| Ниппель / Plug | : Никелированная латунь Brass Chrome Plated |

Опциии / Options
Нержавеющая сталь
Хромирование / Chrome Plated
Прокладки из Витона / Viton Seal

Область прменения:
- В системах охлаждения пресс-форм для литья пластмасс и цветных металлов
- На скрубберах высокого давления
- В системах очистки и мойки машин
- На всех наружных водопроводных и воздушных соединениях в автомастерских и гаражах
- Другие отрасли промышленности
- Во всех видах сантехники
- В прачечных
- Для соединения садовых шлангов

Using Area
- In all kinds of plumbing
- On laundry an private house holds machines.
- On garden hoses connections.
- On cooling system of plastic, zamak, brass and aluminium injektion molds.
- On cleaning and washing systems of machines.
- On high pressure scrubbers.
- On all outdoor(garage,workshop) water connections.
- All industries.

График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph





Проток воздуха, л/мин / Air Flow L/min



www.vivtech.ru


# 641
СЕРИЯ

## Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW | Давление / Pressure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Латунь / Brass - B | Нержавеющая сталь / Stainless Steel - C |
| 641.06 DG 13 | BSP 1/4" | 24 | 32 | 19 | 50 | 100 |
| 641.10 DG 17 | BSP 3/8" | 28 | 35 | 23 | 50 | 100 |
| 641.13 DG 21 | BSP 1/2" | 35 | 42 | 29 | 50 | 100 |
| 641.19 DG 26 | BSP 3/4" | 45 | 48 | 38 | 30 | 45 |
| 641.25 DG 33 | BSP 1" | 58 | 59 | 50 | 30 | 45 |

## Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW | Давление / Pressure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Латунь / Brass - B | Нержавеющая сталь / Stainless Steel - C |
| 641.06 EG 13 | BSP 1/4" | 24 | 32 | 19 | 50 | 100 |
| 641.10 EG 17 | BSP 3/8" | 28 | 35 | 23 | 50 | 100 |
| 641.13 EG 21 | BSP 1/2" | 35 | 42 | 29 | 50 | 100 |
| 641.19 EG 26 | BSP 3/4" | 45 | 48 | 38 | 30 | 45 |
| 641.25 EG 33 | BSP 1" | 58 | 59 | 50 | 30 | 45 |

## Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW | Давление / Pressure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Латунь / Brass - B | Нержавеющая сталь / Stainless Steel - C |
| 641.06 HG 06 | 6mm 1/4" | 24 | 32 | | 50 | 100 |
| 641.10 HG 10 | 10mm 3/8" | 28 | 35 | | 50 | 100 |
| 641.13 HG 13 | 13mm 1/2" | 35 | 42 | | 50 | 100 |
| 641.19 HG 19 | 19mm 3/4" | 45 | 48 | | 30 | 45 |
| 641.25 HG 25 | 58mm 1" | 58 | 59 | | 30 | 45 |

## Ниппель под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | Давление / Pressure | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Латунь / Brass - B | Нержавеющая сталь / Stainless Steel - C |
| 641.06 HR 06 | 6mm 1/4" | 24 | 32 | 50 | 100 |
| 641.10 HR 10 | 10mm 3/8" | 28 | 35 | 50 | 100 |
| 641.13 HR 13 | 13mm 1/2" | 35 | 42 | 50 | 100 |
| 641.19 HR 19 | 19mm 3/4" | 45 | 48 | 30 | 45 |
| 641.25 HR 25 | 58mm 1" | 58 | 59 | 30 | 45 |

## Ниппель с внешней резьбой / Male Plug




| Артикул Order No | d | L | SW | Давление / Pressure | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Латунь / Brass - B | Нержавеющая сталь / Stainless Steel - C |
| 641.06 ER 13 | BSPT 1/4" | 32 | 19 | 50 | 100 |
| 641.10 ER 17 | BSPT 3/8" | 35 | 23 | 50 | 100 |
| 641.13 ER 21 | BSPT 1/2" | 42 | 29 | 50 | 100 |
| 641.19 ER 26 | BSPT 3/4" | 48 | 38 | 30 | 45 |
| 641.25 ER 33 | BSPT 1" | 59 | 50 | 30 | 45 |

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug




| Артикул Order No | d | L | SW | Давление / Pressure | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Латунь / Brass - B | Нержавеющая сталь / Stainless Steel - C |
| 641.06 DR 13 | BSP 1/4" | 32 | 19 | 50 | 100 |
| 641.10 DR 17 | BSP 3/8" | 35 | 23 | 50 | 100 |
| 641.13 DR 21 | BSP 1/2" | 42 | 29 | 50 | 100 |
| 641.19 DR 26 | BSP 3/4" | 48 | 38 | 30 | 45 |
| 641.25 DR 33 | BSP 1" | 59 | 50 | 30 | 45 |

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

# 660 СЕРИЯ



www.vivtech.ru

## 660
СЕРИЯ






Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

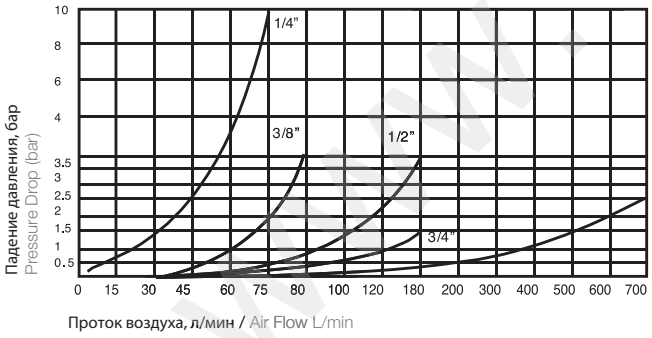
Рабочее давление / Working Pressure
0 - 10 бар (0 - 150 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 5

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material
Корус муфты / Coupler Bod : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated
Втулка / Sleeve : Никелированная латунь
Brass Chrome Plated
Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Фиксирую кольцо / Locking Ring : AISI 301
Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Шарики / Balls : AISI 420
Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)
Ниппель/ Plug : Никелированная латунь
Brass Chrome Plated

График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph




Опциир / Options
Хромирование / Chrome Plated
Прокладки из Витона / Viton Seal


Область прменения:
- В системах охлаждения пресс-форм для литья пластмасс и цветных металлов
- На скрубберах высокого давления
- В системах очистки и мойки машин
- На всех наружных водопроводных и воздушных соединениях в автомастерских и гаражах
- Другие отрасли промышленности
- Во всех видах сантехники
- В прачечных
- Для соединения садовых шлангов

Using Area
- In all kinds of plumbing
- On laundry an private house holds machines.
- On garden hoses connections.
- On cooling system of plastic, zamak, brass and aluminium injektion molds.
- On cleaning and washing systems of machines.
- On high pressure scrubbers.
- On all outdoor(garage,workshop) water connections.
- All industries.

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 660 DG 26 | BSP 3/4" | 35 | 31.5 |

Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 660 HG 19 | 19 | 35 | 44 |

Адаптер с внешней резьбой / Male Thread Adapter





| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 660 GR 19 | BSP 3/4" - 9 | BSP 3/4" | 29 |

Ниппель под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 660 HR 13 | 13 | 25 | 43.5 |
| 660 HR 19 | 19 | 25 | 43.5 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plug





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 660 ER 21 | BSP 1/2" | 35 | 23 |
| 660 ER 26 | BSP 3/4" | 35 | 27 |
| 660 ER 33 | BSP 1" | 40 | 34 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plug (Hex)




| Артикул Order No | d | L |
|---|---|---|
| 660 TER 26 | BSP 3/4" | 35 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug (Hex)




| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 660 TDR 26 | BSP 3/4" | 30 | 33.5 |

www.vivtech.ru

# 661 СЕРИЯ




www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

661
СЕРИЯ






Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 10 bar (0 - 145 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 20 (Ø 1")

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

| | |
|---|---|
| Корус муфты / Coupler Bod | : Никелированная латунь Brass Nickel Plated |
| Втулка / Sleeve | : Никелированная латунь Brass Choreme Plated |
| Клапан / Valve | : Латунь / Brass |
| Пружины / Springs | : AISI 301 Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Фиксирую кольцо / Locking Ring | : AISI 301 Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Шарики / Balls | : AISI 301 Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Прокладки / Seals | : Нитрил NBR / Nitrile (NBR) |
| Ниппель/ Plug | : Никелированная латунь Brass Chrome Plated |

Опциир / Options
Никелирование / Nickel Plated
Прокладки из Витона / Viton Seal


Область прменения:
• В системах охлаждения пресс-форм для литья пластмасс и цветных металлов
• На скрубберах высокого давления
• В системах очистки и мойки машин
• На всех наружных водопроводных и воздушных соединениях в автомастерских и гаражах
• Другие отрасли промышленности
• Во всех видах сантехники
• В прачечных
• Для соединения садовых шлангов

Using Area
• In all kinds of plumbing
• On laundry an private house holds machines.
• On garden hoses connections.
• On cooling system of plastic, zamak, brass and aluminium injektion molds.
• On cleaning and washing systems of machines.
• On high pressure scrubbers.
• On all outdoor(garage,workshop) water connections.
• All industries.

www.vivtech.ru


# 661
СЕРИЯ

## Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 661 DG 33 | BSP 1″ | 42 | 40 | 40 |

## Адаптер с внешней резьбой / Male Thread Adapter





| Артикул Order No | d1 | d | L |
|---|---|---|---|
| 661 HA 25 | 25 | 1″ | 44 |
| 661 HA 19 | 19 | 1″ | 44 |

## Ниппель под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 661 HR 19 | 19 | 30 | 64 |
| 661 HR 25 | 25 | 35 | 64 |

## Ниппель с внешней резьбой / Male Plug





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 661 ER 33 | BSP 1″ | 40 | 36 |

## Ниппель с внешней резьбой / Male Plug (Hex)





| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 661 TER 33 | BSP 1″ | 35 | 41 |

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 661 DR 33 | BSP 1″ | 40 | 36 |

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug (Hex)




| Артикул Order No | d | d1 | L |
|---|---|---|---|
| 661 TDR 33 | BSP 1″ | 35 | 40 |

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

# S00 M00 СЕРИЯ




www.vivtech.ru

## S00 СЕРИЯ

### Соеденитель обжимной / Nippel



| Артикул Order No | Соединения Connection |
|---|---|
| S0020404 | 4/2,7 |
| S0020606 | 6/4 |
| S0020808 | 8/6 |
| S0021010 | 10/8 |
| S0021212 | 12/9 |
| S0021414 | 10/14 |
| S0021515 | 12/15 |
| S0021616 | 12/16 |

### Соеденитель обжимной с внешней резьбой/ Male Stud



| Артикул Order No | Соединения Connection |
|---|---|
| S0011804 | 4/2,5 - 1/8 |
| S0011806 | 6/4 - 1/8 |
| S0011406 | 6/4 - 1/4 |
| S0011808 | 8/6 - 1/8 |
| S0011408 | 8/6 - 1/4 |
| S0013808 | 8/6 - 3/8 |
| S0011410 | 10/8 - 1/4 |
| S0013810 | 10/8 - 3/8 |
| S0011210 | 10/8 - 1/2 |
| S0011212 | 12/9 - 1/2 |
| S0011214 | 10/14 - 1/2 |
| S0011515 | 12/15 - 1/2 |
| S0011616 | 12/16 - 1/2 |

### Угол обжимной / Male Stud Run Elbow



| Артикул Order No | Соединения Connection |
|---|---|
| S0041806 | 6/4 - 1/8 |
| S0041406 | 6/4 - 1/4 |
| S0041808 | 8/6 - 1/8 |
| S0041406 | 8/6 - 1/4 |
| S0041410 | 10/8 - 1/4 |
| S0041412 | 12/9 - 1/4 |

### Тройник обжимной / TEE



| Артикул Order No | Соединения Connection |
|---|---|
| S0030404 | 4/2,7 |
| S0030606 | 6/4 |
| S0030808 | 8/6 |
| S0031010 | 10/8 |
| S0031212 | 12/9 |


## M00 СЕРИЯ

### Соеденитель обжимной / Male Stud



| Артикул Order No | Соединения Connection |
|---|---|
| M001M104 | M4 - 4 |
| M001M105 | M5 - 4 |
| M001M604 | M6 - 4 |
| M0011804 | 1/8 - 4 |
| M0011806 | 1/8 - 6 |
| M0011406 | 1/4 - 6 |
| M0013806 | 3/8 - 6 |
| M0011206 | 1/2 - 6 |
| M0011808 | 1/8 - 8 |
| M0011408 | 1/4 - 8 |
| M0013808 | 3/8 - 8 |
| M0011208 | 1/2 - 8 |
| M0011410 | 1/4 - 10 |
| M0013810 | 3/8 - 10 |
| M0011210 | 1/2 - 10 |
| M0011412 | 1/4 - 12 |
| M0013812 | 3/8 - 12 |
| M0011212 | 1/2 - 12 |

### Угол обжимной / Stud Elbow



| Артикул Order No | Соединения Connection |
|---|---|
| M0041804 | 1/8 - 4 |
| M0041806 | 1/8 - 6 |
| M0041406 | 1/4 - 6 |
| M0043806 | 3/8 - 6 |
| M0041808 | 1/8 - 8 |
| M0041408 | 1/4 - 8 |
| M0043808 | 3/8 - 8 |
| M0041208 | 1/2 - 8 |
| M0041410 | 1/4 - 10 |
| M0043810 | 3/8 - 10 |
| M0041210 | 1/2 - 10 |
| M0041412 | 1/4 - 12 |
| M0043812 | 3/8 - 12 |
| M0041212 | 1/2 - 12 |

### Тройник обжимной / TEE



| Артикул Order No | Соединения Connection |
|---|---|
| M0030404 | 04 |
| M0030606 | 06 |
| M0030808 | 08 |
| M0031010 | 10 |
| M0031212 | 12 |

### Соеденитель обжимной / Nippel



| Артикул Order No | Соединения Connection |
|---|---|
| M0020404 | 04 |
| M0020606 | 06 |
| M0020808 | 08 |
| M0020909 | 09 |
| M0021010 | 10 |
| M0021212 | 12 |
| M0021414 | 14 |
| M0021616 | 16 |

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

# СЕРИЯ ГАЗ




www.vivtech.ru

# A25K
СЕРИЯ

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 30 бар (0 - 435 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 7.8

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

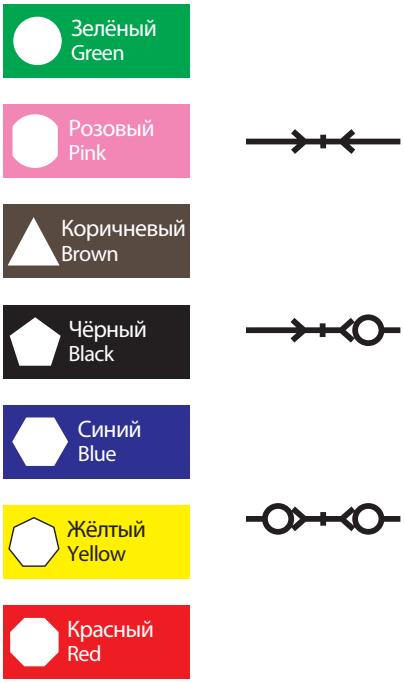
| | |
|---|---|
| Корус муфты / Coupler Bod | : Никелированная латунь Brass Nickel Plated |
| Задняя часть/ Back Part | : Никелированная латунь Brass Nickel Plated |
| Втулка / Sleeve | : Никелированная латунь Brass Nickel Plated |
| Клапан / Valve | : Латунь / Brass |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Фиксирую кольцо / Locking Ring | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Щарики / Balls | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Прокладки / Seals | : Нитрил NBR / Nitrile (NBR) |
| Ниппель/ Plug | : Никелированная латунь Brass Chrome Plated |

Опции / Options
Хромирование / Chrome Plated
Никелирование / Nickel Plated
Прокладки из Витона / Viton Seal

Область прменения:
- Кислород, углекислый газ, пропан, природный газ и другие газы
- Быстроразъемные соединения (БРС) муфта-ниппель имеют семь различных сечений (внешне различаются по цветам), чтобы предотвратить неправильное соединение и подачу, например, легковоспламеняющихся газами. Система предохранительной блокировки.

Using Area
- Oxygen, carbon dioxide, propane, natural gas and other gases
- Quick coplings are used for the connection of seven different fluids without mixin each other with key system. Also safety locking system will protect unlocking position of the couplings after locking.









ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

## Ниппель под шланг / Hose Plugs





| Зелёный Green | Розовый Pink | Коричн. Brown | Чёрный Black | Синий Blue | Жёлтый Yellow | Красный Red | d | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | | |
| A25 HR 006 | A25 HR 206 | A25 HR 306 | A25 HR 506 | A25 HR 606 | A25 HR 706 | A25 HR 806 | 6 - 1/4" | 50 |
| A25 HR 009 | A25 HR 209 | A25 HR 309 | A25 HR 509 | A25 HR 609 | A25 HR 709 | A25 HR 809 | 9 - 5/14" | 50 |
| A25 HR 013 | A25 HR 213 | A25 HR 313 | A25 HR 513 | A25 HR 613 | A25 HR 713 | A25 HR 813 | 13 - 1/2" | 50 |

## Ниппель для пластмассовых шлангов / Hose Tail Socket





| Зелёный Green | Розовый Pink | Коричн. Brown | Чёрный Black | Синий Blue | Жёлтый Yellow | Красный Red | d | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | | | |
| A25 PR 006 | A25 PR 206 | A25 PR 306 | A25 PR 506 | A25 PR 606 | A25 PR 706 | A25 PR 806 | 6x8 M12x1 | 43 | 17 |
| A25 PR 008 | A25 PR 208 | A25 PR 308 | A25 PR 508 | A25 PR 608 | A25 PR 708 | A25 PR 808 | 8x10 M16x1 | 43 | 17 |

## Ниппель для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Hose Tail Socket





| Зелёный Green | Розовый Pink | Коричн. Brown | Чёрный Black | Синий Blue | Жёлтый Yellow | Красный Red | d | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | | | |
| A25 MR 006 | A25 MR 206 | A25 MR 306 | A25 MR 506 | A25 MR 606 | A25 MR 706 | A25 MR 806 | 6 M12x1 | 60 | 17 |
| A25 MR 009 | A25 MR 209 | A25 MR 309 | A25 MR 509 | A25 MR 609 | A25 MR 709 | A25 MR 809 | 9 M14x1 | 60 | 17 |
| A25 MR 013 | A25 MR 213 | A25 MR 313 | A25 MR 513 | A25 MR 613 | A25 MR 713 | A25 MR 813 | 13 M16x1 | 60 | 19 |

## Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




| Зелёный Green | Розовый Pink | Коричн. Brown | Чёрный Black | Синий Blue | Жёлтый Yellow | Красный Red | d | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | | | |
| A25 ER 013 | A25 ER 213 | A25 ER 313 | A25 ER 513 | A25 ER 613 | A25 ER 713 | A25 ER 813 | BSP 1/4" | 38 | 17 |
| A25 ER 017 | A25 ER 217 | A25 ER 317 | A25 ER 517 | A25 ER 617 | A25 ER 717 | A25 ER 817 | BSP 3/8" | 38 | 17 |
| A25 ER 021 | A25 ER 221 | A25 ER 321 | A25 ER 521 | A25 ER 621 | A25 ER 721 | A25 ER 821 | BSP 1/2" | 41 | 19 |

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs





| Зелёный Green | Розовый Pink | Коричн. Brown | Чёрный Black | Синий Blue | Жёлтый Yellow | Красный Red | d | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | | | |
| A25 DR 013 | A25 DR 213 | A25 DR 313 | A25 DR 513 | A25 DR 613 | A25 DR 713 | A25 DR 813 | BSP 1/4" | 36 | 17 |
| A25 DR 017 | A25 DR 217 | A25 DR 317 | A25 DR 517 | A25 DR 617 | A25 DR 717 | A25 DR 817 | BSP 3/8" | 36 | 19 |

www.vivtech.ru


# A25K
СЕРИЯ

## Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Зелёный Green | Розовый Pink | Коричн. Brown | Чёрный Black | Синий Blue | Жёлтый Yellow | Красный Red | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | | | | |
| A25 EG 013 | A25 EG 213 | A25 EG 313 | A25 EG 513 | A25 EG 613 | A25 EG 713 | A25 EG 813 | BSPT 1/4" | 23 | 60 | 19 |
| A25 EG 017 | A25 EG 217 | A25 EG 317 | A25 EG 517 | A25 EG 617 | A25 EG 717 | A25 EG 817 | BSPT 3/8" | 23 | 60 | 19 |
| A25 EG 021 | A25 EG 221 | A25 EG 321 | A25 EG 521 | A25 EG 621 | A25 EG 721 | A25 EG 821 | BSPT 1/2" | 23 | 61 | 22 |

## Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Зелёный Green | Розовый Pink | Коричн. Brown | Чёрный Black | Синий Blue | Жёлтый Yellow | Красный Red | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | | | | |
| A25 DG 013 | A25 DG 213 | A25 DG 313 | A25 DG 513 | A25 DG 613 | A25 DG 713 | A25 DG 813 | BSP 1/4" | 23 | 55 | 19 |
| A25 DG 017 | A25 DG 217 | A25 DG 317 | A25 DG 517 | A25 DG 617 | A25 DG 717 | A25 DG 817 | BSP 3/8" | 23 | 55 | 19 |
| A25 DG 021 | A25 DG 221 | A25 DG 321 | A25 DG 521 | A25 DG 621 | A25 DG 721 | A25 DG 821 | BSP 1/2" | 23 | 58 | 24 |

## Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Зелёный Green | Розовый Pink | Коричн. Brown | Чёрный Black | Синий Blue | Жёлтый Yellow | Красный Red | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | | | | |
| A25 HG 013 | A25 HG 213 | A25 HG 313 | A25 HG 513 | A25 HG 613 | A25 HG 713 | A25 HG 813 | 6 - 1/4" | 23 | 74 | 19 |
| A25 HG 017 | A25 HG 217 | A25 HG 317 | A25 HG 517 | A25 HG 617 | A25 HG 717 | A25 HG 817 | 9 - 5/14" | 23 | 74 | 19 |
| A25 HG 021 | A25 HG 221 | A25 HG 321 | A25 HG 521 | A25 HG 621 | A25 HG 721 | A25 HG 821 | 13 - 1/2" | 23 | 74 | 19 |

## Ниппель для пластмассовых шлангов / Plastic Hose Coupling




| Зелёный Green | Розовый Pink | Коричн. Brown | Чёрный Black | Синий Blue | Жёлтый Yellow | Красный Red | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | | | | |
| A25 PG 013 | A25 PG 213 | A25 PG 313 | A25 PG 513 | A25 PG 613 | A25 PG 713 | A25 PG 813 | 6x8 M12x1 | 23 | 61 | 19 |
| A25 PG 017 | A25 PG 217 | A25 PG 317 | A25 PG 517 | A25 PG 617 | A25 PG 717 | A25 PG 817 | 8x10 M16x1 | 23 | 65 | 19 |
| A25 PG 021 | A25 PG 221 | A25 PG 321 | A25 PG 521 | A25 PG 621 | A25 PG 721 | A25 PG 821 | 10x12 M16x1 | 23 | 65 | 19 |

## Ниппель для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Coupling





| Зелёный Green | Розовый Pink | Коричн. Brown | Чёрный Black | Синий Blue | Жёлтый Yellow | Красный Red | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | | | | |
| A25 MG 013 | A25 MG 213 | A25 MG 313 | A25 MG 513 | A25 MG 613 | A25 MG 713 | A25 MG 813 | 6 M12x1 | 23 | 61 | 19 |
| A25 MG 017 | A25 MG 217 | A25 MG 317 | A25 MG 517 | A25 MG 617 | A25 MG 717 | A25 MG 817 | 8 M12x1 | 23 | 65 | 19 |
| A25 MG 021 | A25 MG 221 | A25 MG 321 | A25 MG 521 | A25 MG 621 | A25 MG 721 | A25 MG 821 | 10 BSP 1/4" | 23 | 65 | 19 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

## Ниппель под шланг / Hose Plugs





| Зелёный Green | Розовый Pink | Коричнев. Brown | Чёрный Black | Синий Blue | Жёлтый Yellow | Красный Red | d | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | | | |
| A25 HRB 006 | A25 HRB 206 | A25 HRB 306 | A25 HRB 506 | A25 HRB 606 | A25 HRB 706 | A25 HRB 806 | 6 - 1/4" | 50 | 17 |
| A25 HRB 009 | A25 HRB 209 | A25 HRB 309 | A25 HRB 509 | A25 HRB 609 | A25 HRB 709 | A25 HRB 809 | 9 - 5/14" | 50 | 17 |
| A25 HRB 013 | A25 HRB 213 | A25 HRB 313 | A25 HRB 513 | A25 HRB 613 | A25 HRB 713 | A25 HRB 813 | 13 - 1/2" | 50 | 22 |

## Ниппель для пластмассовых шлангов / Hose Tail Socket





| Зелёный Green | Розовый Pink | Коричнев. Brown | Чёрный Black | Синий Blue | Жёлтый Yellow | Красный Red | d | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | | | |
| A25 PRB 006 | A25 PRB 206 | A25 PRB 306 | A25 PRB 506 | A25 PRB 606 | A25 PRB 706 | A25 PRB 806 | 6x8 M12x1 | 43 | 17 |
| A25 PRB 008 | A25 PRB 208 | A25 PRB 308 | A25 PRB 508 | A25 PRB 608 | A25 PRB 708 | A25 PRB 808 | 8x10 M16x1 | 43 | 17 |

## Ниппель для пластмассовых шлангов и панельного монтажа/ Hose Tail Socket





| Зелёный Green | Розовый Pink | Коричнев. Brown | Чёрный Black | Синий Blue | Жёлтый Yellow | Красный Red | d | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | | | |
| A25 MRB 006 | A25 MRB 206 | A25 MRB 306 | A25 MRB 506 | A25 MRB 606 | A25 MRB 706 | A25 MRB 806 | 6 M12x1 | 60 | 17 |
| A25 MRB 009 | A25 MRB 209 | A25 MRB 309 | A25 MRB 509 | A25 MRB 609 | A25 MRB 709 | A25 MRB 809 | 9 M14x1 | 60 | 17 |
| A25 MRB 013 | A25 MRB 213 | A25 MRB 313 | A25 MRB 513 | A25 MRB 613 | A25 MRB 713 | A25 MRB 813 | 13 M16x1 | 60 | 19 |

## Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




| Зелёный Green | Розовый Pink | Коричнев. Brown | Чёрный Black | Синий Blue | Жёлтый Yellow | Красный Red | d | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | | | |
| A25 ERB 013 | A25 ERB 213 | A25 ERB 313 | A25 ERB 513 | A25 ERB 613 | A25 ERB 713 | A25 ERB 813 | BSP 1/4" | 38 | 17 |
| A25 ERB 017 | A25 ERB 217 | A25 ERB 317 | A25 ERB 517 | A25 ERB 617 | A25 ERB 717 | A25 ERB 817 | BSP 3/8" | 38 | 17 |
| A25 ERB 021 | A25 ERB 221 | A25 ERB 321 | A25 ERB 521 | A25 ERB 621 | A25 ERB 721 | A25 ERB 821 | BSP 1/2" | 41 | 19 |

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




| Зелёный Green | Розовый Pink | Коричнев. Brown | Чёрный Black | Синий Blue | Жёлтый Yellow | Красный Red | d | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | | | |
| A25 DRB 013 | A25 DRB 213 | A25 DRB 313 | A25 DRB 513 | A25 DRB 613 | A25 DRB 713 | A25 DRB 813 | BSP 1/4" | 36 | 17 |
| A25 DRB 017 | A25 DRB 217 | A25 DRB 317 | A25 DRB 517 | A25 DRB 617 | A25 DRB 717 | A25 DRB 817 | BSP 3/8" | 36 | 19 |

www.vivtech.ru

# A21K
СЕРИЯ

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 30 бар (0 - 435 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 5

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

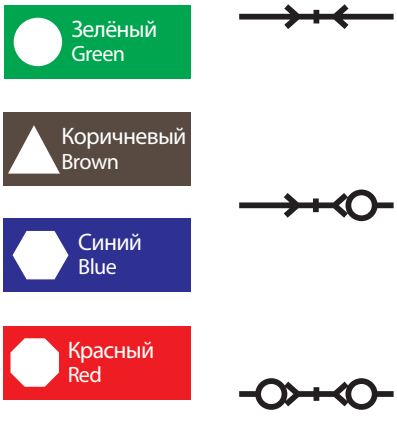
| | |
|---|---|
| Корус муфты / Coupler Bod | : Никелированная латунь Brass Nickel Plated |
| Задняя часть/ Back Part | : Никелированная латунь Brass Nickel Plated |
| Втулка / Sleeve | : Никелированная латунь Brass Nickel Plated |
| Клапан / Valve | : Латунь / Brass |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Фиксирую кольцо / Locking Ring | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Щарики / Balls | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Прокладки / Seals | : Нитрил NBR / Nitrile (NBR) |
| Ниппель/ Plug | : Никелированная латунь Brass Chrome Plated |

Опции / Options
Хромирование / Chrome Plated
Никелирование / Chemical Nickel Plated
Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Прокладки из Витона / Viton Seal

Область прменения:
- Кислород, углекислый газ, пропан, природный газ и другие газы
- Быстроразъемные соединения (БРС) муфта-ниппель имеют четыре различные сечения (внешне различаются по цветам), чтобы предотвратить неправильное соединение и подачу, например, легковоспламеняющихся газами. Система предохранительной блокировки.

Using Area
- Oxygen, carbon dioxide, propane, natural gas and other gases
- Quick coplings are used for the connection of seven different fluids without mixin each other with key system. Also safety locking system will protect unlocking position of the couplings after locking.










www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru


## Ниппель под шланг / Hose Plugs




| Зелёный Green | Коричневый Brown | Синий Blue | Красный Red | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | | |
| A21 HR 004 | A21 HR 304 | A21 HR 604 | A21 HR 804 | 4 - 1/6" | 49 |
| A21 HR 006 | A21 HR 306 | A21 HR 606 | A21 HR 806 | 6 - 1/4" | 49 |





## Ниппель для пластмассовых шлангов / Hose Tail Socket





| Зелёный Green | Коричневый Brown | Синий Blue | Красный Red | d | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | | | |
| A21 PR 004 | A21 PR 304 | A21 PR 604 | A21 PR 804 | 4x6 M10x1 | 43 | 12 |
| A21 PR 006 | A21 PR 306 | A21 PR 606 | A21 PR 806 | 6x8 M12x1 | 43 | 14 |

## Ниппель для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Hose Tail Socket





| Зелёный Green | Коричневый Brown | Синий Blue | Красный Red | d | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | | | |
| A21 MR 004 | A21 MR 304 | A21 MR 604 | A21 MR 804 | 4x6 M10x1 | 63 | 17 |
| A21 MR 006 | A21 MR 306 | A21 MR 606 | A21 MR 806 | 6x8 M12x1 | 63 | 17 |

## Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




| Зелёный Green | Kahverengi Brown | Синий Blue | Красный Red | d | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | | | |
| A21 ER 004 | A21 ER 304 | A21 ER 604 | A21 ER 804 | BSP 1/8" | 40 | 17 |
| A21 ER 006 | A21 ER 306 | A21 ER 606 | A21 ER 806 | BSP 1/4" | 42 | 17 |

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs





| Зелёный Green | Kahverengi Brown | Синий Blue | Красный Red | d | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | | | |
| A21 DR 004 | A21 DR 304 | A21 DR 604 | A21 DR 804 | BSP 1/8" | 39 | 17 |
| A21 DR 006 | A21 DR 306 | A21 DR 606 | A21 DR 806 | BSP 1/4" | 39 | 17 |

www.vivtech.ru

# A21K
СЕРИЯ


## Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




| Зелёный Green | Коричневый Brown | Синий Blue | Красный Red | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | | | | |
| A21 EGB 010 | A21 EGB 310 | A21 EGB 610 | A21 EGB 810 | BSP 1/8" | 16 | 47 | 14 |
| A21 EGB 013 | A21 EGB 313 | A21 EGB 613 | A21 EGB 813 | BSP 1/4" | 16 | 47 | 17 |


Emniyet Kilitli Safety Type

## Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Зелёный Green | Коричневый Brown | Синий Blue | Красный Red | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | | | | |
| A21 DGB 010 | A21 DGB 310 | A21 DGB 610 | A21 DGB 810 | BSP 1/8" | 16 | 47 | 14 |
| A21 DGB 013 | A21 DGB 313 | A21 DGB 613 | A21 DGB 813 | BSP 1/4" | 16 | 47 | 17 |

## Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Зелёный Green | Коричневый Brown | Синий Blue | Красный Red | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | | | | |
| A21 HGB 004 | A21 HGB 304 | A21 HGB 604 | A21 HGB 804 | 4 -1/8" | 16 | 69 | 14 |
| A21 HGB 006 | A21 HGB 306 | A21 HGB 606 | A21 HGB 806 | 6 -1/4" | 16 | 69 | 14 |
| A21 HGB 008 | A21 HGB 308 | A21 HGB 608 | A21 HGB 808 | 8 -5/16" | 16 | 69 | 14 |
| A21 HGB 009 | A21 HGB 309 | A21 HGB 609 | A21 HGB 809 | 9 -5/14" | 16 | 69 | 14 |
| A21 HGB 010 | A21 HGB 310 | A21 HGB 610 | A21 HGB 810 | 10 -3/8" | 16 | 69 | 14 |

## Муфта для пластмассовых шлангов / Plastic Hose Coupling




| Зелёный Green | Kahverengi Brown | Синий Blue | Красный Red | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | | | | |
| A21 PGB 004 | A21 PGB 304 | A21 PGB 604 | A21 PGB 804 | 4x6 M10x1 | 16 | 51 | 14 |
| A21 PGB 006 | A21 PGB 306 | A21 PGB 606 | A21 PGB 806 | 6x8 M12x1 | 16 | 51 | 14 |

## Муфта для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Coupling




| Зелёный Green | Kahverengi Brown | Синий Blue | Красный Red | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | Артикул Order No | | | | |
| A21 MGB 004 | A21 MGB 304 | A21 MGB 604 | A21 MGB 804 | 4 - M10x1 | 16 | 69 | 14 |
| A21 MGB 005 | A21 MGB 305 | A21 MGB 605 | A21 MGB 805 | 5 - M12x1 | 16 | 69 | 14 |
| A21 MGB 006 | A21 MGB 306 | A21 MGB 606 | A21 MGB 806 | 6 - M12x1 | 16 | 69 | 14 |
| A21 MGB 008 | A21 MGB 308 | A21 MGB 608 | A21 MGB 808 | 8 - M12x1 | 16 | 69 | 14 |

www.vivtech.ru

# 705K СЕРИЯ



www.vivtech.ru

# 705K
СЕРИЯ



## Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 30 бар (0 - 435 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 6 (30 мм$^2$)

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

| | |
|---|---|
| Корус муфты / Coupler Body | : Латунь / Brass |
| Задняя часть / Back Part | : Латунь / Brass |
| Втулка / Sleeve | : Латунь / Brass |
| Клапан / Valve | : Латунь / Brass |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Щарики / Balls | : AISI 420 Нержавеющая сталь |
| Прокладки / Seals | : Нитрил NBR / Nitrile (NBR) |
| Ниппель / Plug | : Латунь / Brass |

Опции / Options
Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Сталь / Steel

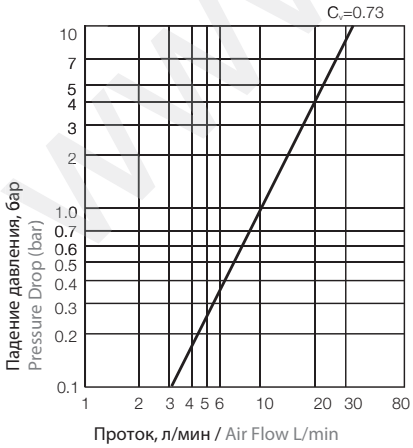
Область прменения:
- Кислород, углекислый газ, пропан, природный газ и другие газы
- Быстроразъемные соединения (БРС) муфта-ниппель имеют два различных сечения, чтобы предотвратить неправильное соединение и подачу, например, легковоспламеняющихся газами. Система предохранительной блокировки.

Using Area
- Oxygen, carbon dioxide, propane, natural gas and other gases
- Quick coplings are used for the connection of seven different fluids without mixin each other with key system. Also safety locking system will protect unlocking position of the couplings after locking.





## График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph





www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru


▲ ■

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No ▲ | Артикул Order No ■ | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 705 EGB 313 | 705 EGB 413 | BSP 1/4" | 25 | 58 | 19 |
| 705 EGB 317 | 705 EGB 417 | BSP 3/8" | 25 | 59 | 19 |
| 705 EGB 321 | 705 EGB 421 | BSP 1/2" | 25 | 62 | 22 |

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No ▲ | Артикул Order No ■ | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 705 DGB 313 | 705 DGB 413 | BSP 1/4" | 25 | 57 | 19 |
| 705 DGB 317 | 705 DGB 417 | BSP 3/8" | 25 | 58 | 22 |

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No ▲ | Артикул Order No ■ | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 705 CGB 313 | 705 CGB 413 | BSP 1/4" | 25 | 61 | 19 |
| 705 CGB 317 | 705 CGB 417 | BSP 3/8" | 25 | 63 | 22 |

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No ▲ | Артикул Order No ■ | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 705 LGB 313 | 705 LGB 413 | BSP 1/4" | 25 | 61 | 19 |
| 705 LGB 317 | 705 LGB 417 | BSP 3/8" | 25 | 63 | 22 |

Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No ▲ | Артикул Order No ■ | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 705 HGB 306 | 705 HGB 406 | 6 | 25 | 70 | 19 |
| 705 HGB 309 | 705 HGB 409 | 9 | 25 | 75 | 19 |
| 705 HGB 311 | 705 HGB 411 | 11 | 25 | 75 | 19 |
| 705 HGB 313 | 705 HGB 413 | 13 | 25 | 75 | 19 |

Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No ▲ | Артикул Order No ■ | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 705 HGB 307 | 705 HGB 407 | 7 | 25 | 77 | 19 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




| Артикул Order No ▲ | Артикул Order No ■ | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 705 ERB 313 | 705 ERB 413 | BSP 1/4" | 25 | 56 | 19 |
| 705 ERB 317 | 705 ERB 417 | BSP 3/8" | 25 | 57 | 19 |
| 705 ERB 321 | 705 ERB 421 | BSP 1/2" | 25 | 60 | 22 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No ▲ | Артикул Order No ■ | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 705 DRB 313 | 705 DRB 413 | BSP 1/4" | 25 | 55 | 19 |
| 705 DRB 317 | 705 DRB 417 | BSP 3/8" | 25 | 56 | 22 |

www.vivtech.ru

# 705K
СЕРИЯ


▲ ■

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No ▲ | Артикул Order No ■ | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 705 CRB 313 | 705 CRB 413 | BSP 1/4" | 25 | 59 | 19 |
| 705 CRB 317 | 705 CRB 417 | BSP 3/8" | 25 | 61 | 22 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No ▲ | Артикул Order No ■ | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 705 LRB 313 | 705 LRB 413 | BSP 1/4" | 25 | 59 | 19 |
| 705 LRB 317 | 705 LRB 417 | BSP 3/8" | 25 | 61 | 22 |

Ниппель под шланг / Hose Plug





| Артикул Order No ▲ | Артикул Order No ■ | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 705 HRB 306 | 705 HRB 406 | 6 | 25 | 70 | 19 |
| 705 HRB 309 | 705 HRB 409 | 9 | 25 | 75 | 19 |
| 705 HRB 311 | 705 HRB 411 | 11 | 25 | 75 | 19 |
| 705 HRB 313 | 705 HRB 413 | 13 | 25 | 75 | 19 |

Ниппель под шланг / Hose Plug





| Артикул Order No ▲ | Артикул Order No ■ | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 705 HRB 307 | 705 HRB 407 | 7 | 25 | 70 | 19 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plug





| Артикул Order No ▲ | Артикул Order No ■ | d | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 ER 313 | 705 ER 413 | BSP 1/4" | 37 | 17 |
| 705 ER 317 | 705 ER 417 | BSP 3/8" | 38 | 19 |
| 705 ER 321 | 705 ER 421 | BSP 1/2" | 41 | 22 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No ▲ | Артикул Order No ■ | d | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 DR 313 | 705 DR 413 | BSP 1/4" | 37 | 19 |
| 705 DR 317 | 705 DR 417 | BSP 3/8" | 41 | 22 |

Ниппель под шланг / Hose Plug




| Артикул Order No ▲ | Артикул Order No ■ | d | L |
|---|---|---|---|
| 705 HR 306 | 705 HR 406 | 6 | 48 |
| 705 HR 309 | 705 HR 409 | 9 | 53 |
| 705 HR 311 | 705 HR 411 | 11 | 53 |
| 705 HR 313 | 705 HR 413 | 13 | 53 |

Ниппель под шланг / Hose Plug




| Артикул Order No ▲ | Артикул Order No ■ | d | L |
|---|---|---|---|
| 705 HR 307 | 705 HR 407 | 7 | 48 |

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 25 бар (0 - 360 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 6 (30 мм$^2$)

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

| | |
|---|---|
| Корус муфты / Coupler Body | : Оцинкованная сталь Steel - Zinc Plated |
| Задняя часть / Back Part | : Оцинкованная сталь Steel - Zinc Plated |
| Втулка / Sleeve | : Оцинкованная сталь Steel - Zinc Plated |
| Клапан / Valve | : Латунь / Brass |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Шарики / Balls | : AISI 420 Нержавеющая сталь |
| Прокладки / Seals | : NBR / Nitrile (NBR) |
| Ниппель / Plug | : Латунь / Brass |

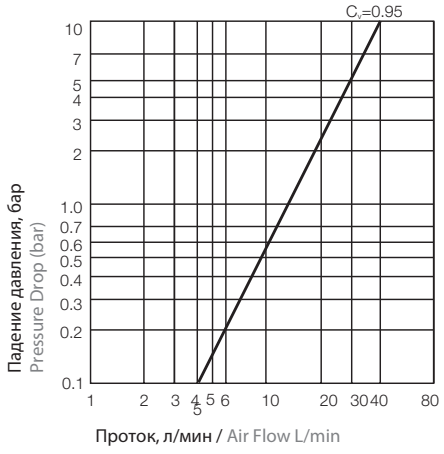
Опции / Options
Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Сталь / Steel

Область прменения:
- Кислород, углекислый газ, пропан, природный газ и другие газы
- Быстроразъемные соединения (БРС) муфта-ниппель имеют два различных сечения, чтобы предотвратить неправильное соединение и подачу, например, легковоспламеняющихся газами. Система предохранительной блокировки.

Using Area
- Oxygen, carbon dioxide, propane, natural gas and other gases
- Quick coplings are used for the connection of seven different fluids without mixin each other with key system. Also safety locking system will protect unlocking position of the couplings after locking.



График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph









# 707K
СЕРИЯ


▲ ■

## Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 707 EGB 313 | 707 EGB 413 | BSP 1/4″ | 30 | 67 | 24 |
| 707 EGB 317 | 707 EGB 417 | BSP 3/8″ | 30 | 68 | 24 |
| 707 EGB 321 | 707 EGB 421 | BSP 1/2″ | 30 | 71 | 24 |

## Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 707 DGB 313 | 707 DGB 413 | BSP 1/4″ | 30 | 68 | 24 |
| 707 DGB 317 | 707 DGB 417 | BSP 3/8″ | 30 | 71 | 24 |
| 707 DGB 321 | 707 DGB 421 | BSP 1/2″ | 30 | 71 | 27 |

## Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 707 HGB 306 | 707 HGB 406 | 6 | 30 | 81 | 24 |
| 707 HGB 309 | 707 HGB 409 | 9 | 30 | 86 | 24 |
| 707 HGB 311 | 707 HGB 411 | 11 | 30 | 86 | 24 |
| 707 HGB 313 | 707 HGB 413 | 13 | 30 | 86 | 24 |

## Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 707 ERB 313 | 707 ERB 413 | BSP 1/4″ | 30 | 67 | 24 |
| 707 ERB 317 | 707 ERB 417 | BSP 3/8″ | 30 | 67 | 24 |
| 707 ERB 321 | 707 ERB 421 | BSP 1/2″ | 30 | 70 | 24 |

## Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 707 DRB 313 | 707 DRB 413 | BSP 3/8″ | 30 | 67 | 24 |
| 707 DRB 321 | 707 DRB 421 | BSP 1/2″ | 30 | 70 | 27 |

## Ниппель под шланг / Hose Plugs




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 707 HRB 306 | 707 HRB 406 | 6 | 30 | 80 | 24 |
| 707 HRB 309 | 707 HRB 409 | 9 | 30 | 85 | 24 |
| 707 HRB 311 | 707 HRB 411 | 11 | 30 | 85 | 24 |
| 707 HRB 313 | 707 HRB 413 | 13 | 30 | 85 | 24 |


www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru


▲ ■

## Ниппель с внешней резьбой / Male Plug





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 707 ER 317 | 707 ER 417 | BSP 3/8″ | 41 | 19 |
| 707 ER 321 | 707 ER 421 | BSP 1/2″ | 44 | 22 |

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 707 DR 317 | 707 DR 417 | BSP 3/8″ | 37 | 19 |
| 707 DR 321 | 707 DR 421 | BSP 1/2″ | 41 | 22 |

## Ниппель под шланг / Hose Plug




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | L |
|---|---|---|---|
| 707 HR 306 | 707 HR 406 | 6 | 51 |
| 707 HR 309 | 707 HR 409 | 9 | 57 |
| 707 HR 311 | 707 HR 411 | 11 | 57 |
| 707 HR 313 | 707 HR 413 | 13 | 57 |

www.vivtech.ru

# 710K
СЕРИЯ



Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 20 bar (0 - 290 PSI)

Проток / Flow Capacity
NW 12 (113 мм²)

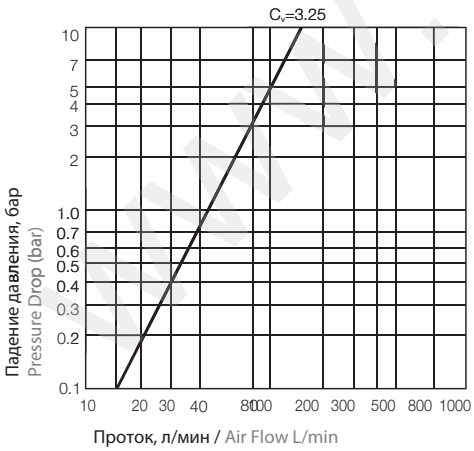
Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

| | |
|---|---|
| Корус муфты / Coupler Body | : Оцинкованная сталь Steel - Zinc Plated |
| Задняя часть / Back Part | : Оцинкованная сталь Steel - Zinc Plated |
| Втулка / Sleeve | : Оцинкованная сталь Steel - Zinc Plated |
| Клапан / Valve | : Латунь / Brass |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Шарики / Balls | : AISI 420 Нержавеющая сталь |
| Прокладки / Seals | : Нитрил NBR / Nitrile (NBR) |
| Ниппель / Plug | : Латунь / Brass |

Опции / Options
Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Латунь / Brass

График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph




Область прменения:
- Кислород, углекислый газ, пропан, природный газ и другие газы
- Быстроразъемные соединения (БРС) муфта-ниппель имеют два различных сечения, чтобы предотвратить неправильное соединение и подачу, например, легковоспламеняющихся газами. Система предохранительной блокировки.

Using Area
- Oxygen, carbon dioxide, propane, natural gas and other gases
- Quick coplings are used for the connection of seven different fluids without mixin each other with key system. Also safety locking system will protect unlocking position of the couplings after locking.


www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru


▲ ■

## Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 710 EGB 321 | 710 EGB 421 | BSP 1/2″ | 40 | 82 | 32 |
| 710 EGB 326 | 710 EGB 426 | BSP 3/4″ | 40 | 84 | 32 |
| 710 EGB 333 | 710 EGB 433 | BSP 1″ | 40 | 88 | 36 |

## Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 710 DGB 321 | 710 DGB 421 | BSP 1/2″ | 40 | 81 | 32 |
| 710 DGB 326 | 710 DGB 426 | BSP 3/4″ | 40 | 83 | 32 |

## Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 710 HGB 313 | 710 HGB 413 | 13 | 40 | 97 | 32 |
| 710 HGB 316 | 710 HGB 416 | 16 | 40 | 102 | 32 |
| 710 HGB 319 | 710 HGB 419 | 19 | 40 | 102 | 32 |

## Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 710 ERB 321 | 710 ERB 421 | BSP 1/2″ | 40 | 80 | 32 |
| 710 ERB 326 | 710 ERB 426 | BSP 3/4″ | 40 | 82 | 32 |
| 710 ERB 333 | 710 ERB 433 | BSP 1″ | 40 | 86 | 36 |

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 710 DRB 316 | 710 DRB 416 | BSP 1/2″ | 40 | 79 | 32 |
| 710 DRB 319 | 710 DRB 419 | BSP 3/4″ | 40 | 81 | 32 |

## Ниппель под шланг / Female Plugs




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 710 HRB 316 | 710 HRB 416 | 16 | 40 | 100 | 32 |
| 710 HRB 319 | 710 HRB 419 | 19 | 40 | 100 | 32 |

www.vivtech.ru

# серия ГИДРАВЛИКА



www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

# 603 СЕРИЯ







www.vivtech1.ru

603
СЕРИЯ

## Диапазон температур

-20°C +100°C (-4°F +212°F ) Прокладки Нитрил (N)
-10°C +180°C (+14°F +356°F ) Прокладки фторкаучук FPM (V)

## Максимальное рабочее давление

| | |
|---|---|
| 603.07 | 500 бар (7250 PSI) |
| 603.08 | 450 бар (6525 PSI) |
| 603.11 | 450 бар (5075 PSI) |
| 603.12 | 400 бар (5075 PSI) |
| 603.15 | 400 бар (5075 PSI) |
| 603.19 | 400 бар (5075 PSI) |

## Проток

| | |
|---|---|
| 603.07 | 8 мм |
| 603.08 | 10 мм |
| 603.11 | 11 мм |
| 603.12 | 12 мм |
| 603.15 | 15 мм |
| 603.19 | 19 мм |

## Опции

| | |
|---|---|
| N | Прокладка Нитрил NBR |
| R | Красный корпус |
| P | Клапан сброса давления |

## Область прменения:

- В контурах с гидравлическим маслом
- Гидравлические испытательные установки
- В оборудовании для литья под давлением пластмасс и металлов

## Материал

| | |
|---|---|
| Корус муфты | AISI 420 / AISI 303 Нержавеющая сталь |
| Втулка | Нержавеющая сталь |
| Клапан | Нержавеющая сталь |
| Пружины | Нержавеющая сталь |
| Прокладки | Фторкаучук FPM (V) |
| Balls | Нержавеющая сталь |
| Ниппель | AISI 420 Закалённая нержавеющая сталь |

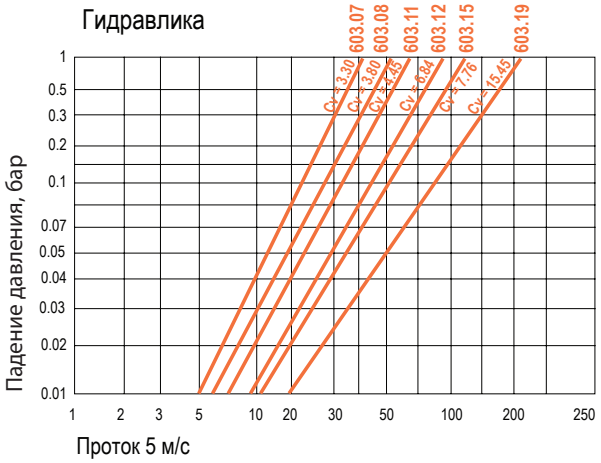
## Максимальное рабочее давление

| Размер | 07 | 08 | 11 | 12 | 15 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подключение | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 |
| Отключение | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |

## Максимальное остаточное давление для соединения под давлением, бар

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Муфта | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ниппель | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

## График зависимости протока от падения давления / Flow Rate vs Pressure Drop Graph



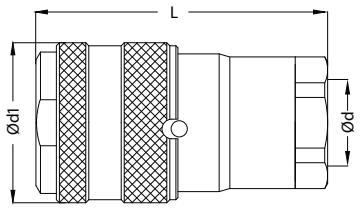





ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru


www.vivtech.ru

Муфта с внутренней резьбой / Socket





| Артикул Order No | Ød | Ød1 | L | HEX. |
|---|---|---|---|---|
| 603.07 SFB 17 | BSP 3/8″ | 31.5 | 57.5 | 25 |
| 603.08 SFB 21 | BSP 1/2″ | 40 | 72 | 30 |
| 603.11 SFB 21 | BSP 1/2″ | 40 | 72 | 30 |
| 603.12 SFB 26 | BSP 3/4″ | 50 | 89 | 41 |
| 603.15 SFB 26 | BSP 3/4″ | 50 | 89 | 41 |
| 603.19 SFB 33 | BSP 1″ | 64.5 | 120 | 55 |

Заглушка от пыли / Dust Cup




| Артикул Order No |
|---|
| 603.07 SD 00 |
| 603.08 SD 00 |
| 603.12 SD 00 |
| 603.19 SD 00 |

Ниппель с внутренней резьбой/ Socket




| Артикул Order No | Ød | Ød1 | L | HEX. |
|---|---|---|---|---|
| 603.07 PFB 17 | BSP 3/8″ | 21.5 | 49.3 | 22 |
| 603.08 PFB 21 | BSP 1/2″ | 32.5 | 63 | 30 |
| 603.11 PFB 21 | BSP 1/2″ | 32.5 | 63 | 30 |
| 603.12 PFB 26 | BSP 3/4″ | 44.5 | 74 | 41 |
| 603.15 PFB 26 | BSP 3/4″ | 44.5 | 74 | 41 |
| 603.19 PFB 33 | BSP 1″ | 44.8 | 95 | 45 |

Заглушка от пыли / Dust Cup



| Артикул Order No |
|---|
| 603.07 PD 00 |
| 603.08 PD 00 |
| 603.12 PD 00 |
| 603.19 PD 00 |

www.vivtech.ru

# 570 СЕРИЯ





ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru



Опции / Options
• По желанию заказчика может быть изготовлено: из материалов нержавеющей стали AISI 303, 316L и POM (derlin).
• According to reqest is manufactured from AISI 303, 316L and POM (derlin) materials.

Функции / Functions
• При отсоединении муфты и ниппеля их клапаны герметизируют мгновенно для предотвращения утечки. При соединении клапаны муфты и ниппеля нажимают друг на друга, открываются и обеспечивают свободный проток жидкости. Уплотнительное кольцо в муфте герметизирует ниппель, предотвращая любую утечку.

• If the socket and plug valves seal instantly, automatically shutting off fluid flow to prevent leakage. Of the socket and plug valves push together, opening to permit free flow of fluid through coupler. O-ring in the socket seals the plug surface preventing any leakage.

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
Прокладки Нитрил NBR / Nitrile
-20°C + 110°C (- 4°F + 230°F)
Прокладки Витон FKM Viton / Viton
-20°C + 180°C (- 4°F + 356°F)
Прокладки этилен пропиленый каучук EPDM / Ethylene Propylene
-40°C + 150°C (- 40°F + 302°F)
Прокладки Неопрен CR /Neopren
-40°C + 100°C (- 40°F + 212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
Указано в таблице / On the Table

Проток / Flow Capacity
Ø4 - Ø50

Внимание / Attention
Только муфты и ниппели с одинаковой резьбой могут быть соединены вместе

Only plug and socket with the same thread fit together

Стандартная версия / Standard Version
Прокладки / Seals: Нитрил NBR / Nitrile NBR

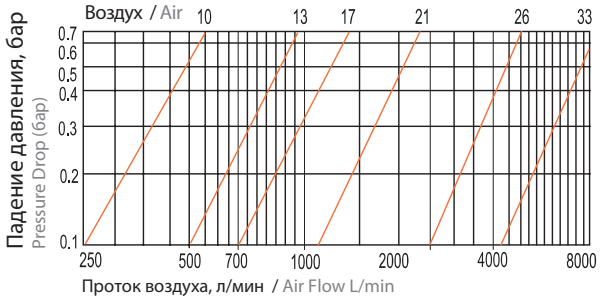
Область прменения:
• Гидравлические контуры
• Подключение гидравлических насосов, клапанов и быстрая смена инструмента.
• Литьё цветных металлов
• Испытательные стенды
• Производство изделий из пластмасс
• Сталелитейная промышленность
• Судостроительной промышленности
• Пищевая промышленность

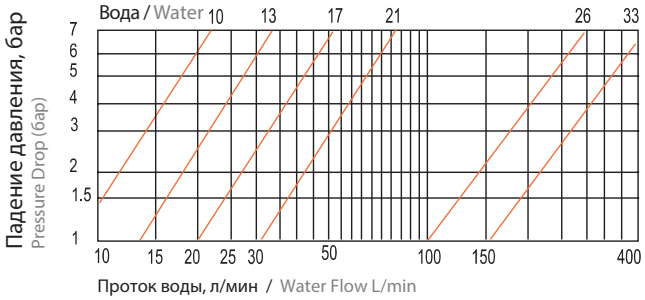
Using Area
• Hydraulic circuits.
• Connection of hydraulic pumps, valves and quick tool change.
• Aluminium die casting.
• Test benches.
• Plastic industry tool changing.
• Steel industry.
• Ship industry.
• Food industry.

Материал / Material

| | |
|---|---|
| Корус муфты / Socket Body | : Латунь MS 58 |
| Втулка / Sleeve | : Латунь MS 58 |
| Клапан / Valve | : Латунь MS 58 |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь AISI 301 |
| Фиксирующее кольцо / Locking O-Ring | : Нерж. стальAISI 301 |
| Шарики / Balls | : Нержавеющая сталь AISI 420 |
| Прокладки/ Seals | : Нитрил NBR / NBR |
| Ниппель / Plug | : Латунь MS 58 |

График зависимости протока от падения давления / Flow Rate vs Pressure Drop Graph

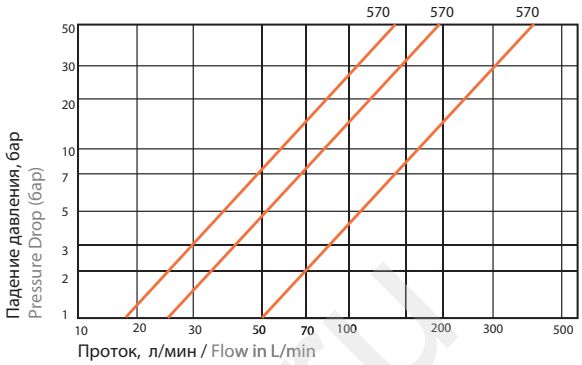



# 570
СЕРИЯ

| Рабочее давление / Working Pressure | | | |
|---|---|---|---|
| Соединение Connection | Латунь / Brass Бар | Сталь / Steel Бар | Нержавеющая сталь (AISI 303 / AISI 316) Бар |
| BSP 1/8" | 210 | 300 | 300 |
| BSP 1/4" | 185 | 300 | 300 |
| BSP 3/8" | 152 | 280 | 280 |
| BSP 1/2" | 160 | 280 | 280 |
| BSP 3/4" | 138 | 250 | 250 |
| BSP 1" | 105 | 230 | 230 |

График зависимости протока от падения давления / Flow Rate vs Pressure Drop Graph





Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 570 DGB 10 | 570 DG 10 | BSP 1/8" | 25 | 49 | 14 |
| 570 DGB 13 | 570 DG 13 | BSP 1/4" | 29 | 58 | 19 |
| 570 DGB 17 | 570 DG 17 | BSP 3/8" | 35 | 64 | 24 |
| 570 DGB 21 | 570 DG 21 | BSP 1/2" | 44 | 74 | 29 |
| 570 DGB 26 | 570 DG 26 | BSP 3/4" | 53 | 94 | 36 |
| 570 DGB 33 | 570 DG 33 | BSP 1" | 60 | 106 | 41 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Thread Plug




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 570 DRB 10 | 570 DR 10 | BSP 1/8" | 30 | 14 |
| 570 DRB 13 | 570 DR 13 | BSP 1/4" | 35 | 19 |
| 570 DRB 17 | 570 DR 17 | BSP 3/8" | 39 | 24 |
| 570 DRB 21 | 570 DR 21 | BSP 1/2" | 46 | 29 |
| 570 DRB 26 | 570 DR 26 | BSP 3/4" | 60 | 36 |
| 570 DRB 33 | 570 DR 33 | BSP 1" | 65 | 41 |

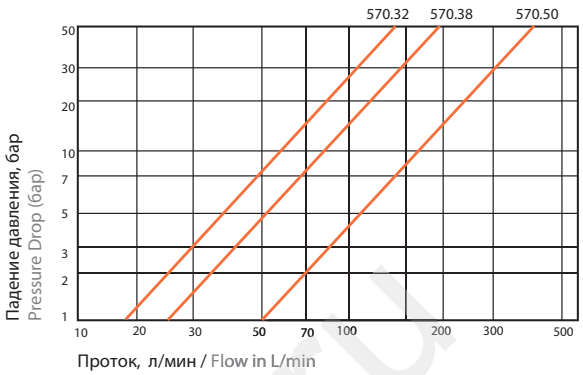
www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

| Рабочее давление / Working Pressure | | | |
|---|---|---|---|
| Соединение Connection | Латунь / Brass Бар | Сталь / Steel Бар | Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь (AISI 303 / AISI 316) Бар |
| BSP 1 -1/4 | 85 | 120 | 120 |
| BSP 1 -1/2 | 105 | 150 | 150 |
| BSP 2 | 50 | 104 | 104 |
| BSP 2 -1/2 | 50 | 104 | 104 |

График зависимости протока от падения давления / Flow Rate vs Pressure Drop Graph

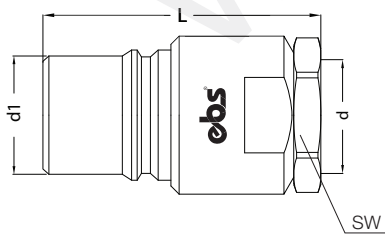



Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 570.32 DGB 42 | 570.32 DG 42 | BSP 1-1/4 | 70 | 114 | 60 |
| 570.38 DGB 48 | 570.38 DG 48 | BSP 1-1/2 | 75 | 126 | 65 |
| 570.50 DGB 60 | 570.50 DG 60 | BSP 2 | 105 | 142 | 90 |
| 570.50 DGB 75 | 570.50 DG 75 | BSP 2-1/2 | 110 | 167 | 100 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Thread Plug




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 570.32 DRB 42 | 570.32 DR 42 | BSP 1-1/4 | 114 | 60 |
| 570.38 DRB 48 | 570.38 DR 48 | BSP 1-1/2 | 126 | 65 |
| 570.50 DRB 60 | 570.50 DR 60 | BSP 2 | 142 | 90 |
| 570.50 DRB 75 | 570.50 DR 75 | BSP 2-1/2 | 167 | 100 |

www.vivtech.ru

# 576 СЕРИЯ



www.vivtech1.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-25˚C +125˚C (-13˚F +257˚F )

Рабочее давление / Working Pressure
1/4" 400 бар (5800 PSI)
3/8" 300 бар (4350 PSI)
1/2" 250 бар (3625 PSI)
3/4" 250 бар (3625 PSI)
1" 230 бар (3335 PSI)

Стандартная версия / Standard Version
Сталь / Steel

Внимание / Attention
Только муфты и ниппели с одинаковой резьбой могут быть соединены вместе

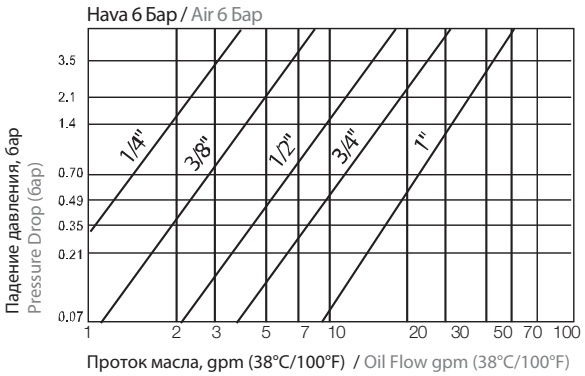
Only plug and socket with the same thread fit together

Материал / Material
Корус муфты / Coupler Body : Оцинкованная сталь Zinc Plated
Втулка / Sleeve : Сталь / Steel
Клапан / Valve : Сталь / Steel
Пружины / Springs : Сталь / Steel
Шарики / Balls : Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь
Прокладки/ Seals : Нитрил NBR / NBR
Ниппель / Plug : Сталь / Steel

Опции / Options
• Прокладки из Витона / FPM
• Термостойкая пружина (-30 ℃ +225 ℃) / Heat-resistant spring
• Латунь / Brass
• Нержавеющая сталь / Stainless Stell



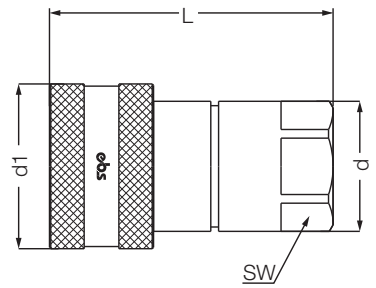

График зависимости протока от падения давления / Flow Rate vs Pressure Drop Graph




www.vivtech.ru


# 576
СЕРИЯ

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




| Артикул Order No | d | d1 | L | Рабочее давление Working Pressure | | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Бар | PSI | |
| 576 DGB 13 | BSPP 1/4" | 25 | 48 | 400 | 5800 | 19 |
| 576 NGB 13 | NPTF 1/4" | 25 | 48 | 400 | 5800 | 19 |
| | | | | | | |
| 576 DGB 17 | BSPP 3/8" | 31 | 57 | 300 | 4350 | 22 |
| 576 NGB 17 | NPTF 3/8" | 31 | 57 | 300 | 4350 | 22 |
| | | | | | | |
| 576 DGB 21 | BSPP 1/2" | 38 | 66 | 250 | 3625 | 27 |
| 576 NGB 21 | NPTF 1/2" | 38 | 66 | 250 | 3625 | 27 |
| | | | | | | |
| 576 DGB 26 | BSPP 3/4" | 48 | 82.5 | 230 | 3625 | 34 |
| 576 NGB 26 | NPTF 3/4" | 48 | 82.5 | 230 | 3625 | 34 |
| | | | | | | |
| 576 DGB 33 | BSPP 1" | 56 | 100 | 220 | 3335 | 41 |
| 576 NGB 33 | NPTF 1" | 56 | 100 | 220 | 3335 | 41 |
| | | | | | | |
| 576 DGB 42 | BSPP 1.1/4" | 70 | 115 | 200 | 3190 | 50 |
| 576 NGB 42 | NPTF 1.1/4" | 70 | 115 | 200 | 3190 | 50 |
| | | | | | | |
| 576 DGB 48 | BSPP 1.1/2" | 84 | 131.5 | 200 | 2900 | 60 |
| 576 NGB 48 | NPTF 1.1/2" | 84 | 131.5 | 200 | 2900 | 60 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Thread Plug




| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | Рабочее давление Working Pressure | | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Бар | PSI | |
| 576 DRB 13 | BSPP 1/4" | 22 | 38.6 | 14.5 | 400 | 5800 | 19 |
| 576 NRB 13 | NPTF 1/4" | 22 | 38.6 | 14.5 | 400 | 5800 | 19 |
| | | | | | | | |
| 576 DRB 17 | BSPP 3/8" | 26.5 | 39 | 18 | 300 | 4350 | 23 |
| 576 NRB 17 | NPTF 3/8" | 26.5 | 39 | 18 | 300 | 4350 | 23 |
| | | | | | | | |
| 576 DRB 21 | BSPP 1/2" | 31 | 44 | 22 | 250 | 3625 | 27 |
| 576 NRB 21 | NPTF 1/2" | 31 | 44 | 22 | 250 | 3625 | 27 |
| | | | | | | | |
| 576 DRB 26 | BSPP 3/4" | 40 | 55 | 27.5 | 250 | 3625 | 35 |
| 576 NRB 26 | NPTF 3/4" | 40 | 55 | 27.5 | 250 | 3625 | 35 |
| | | | | | | | |
| 576 DRB 33 | BSPP 1" | 47 | 66 | 34 | 230 | 3335 | 41 |
| 576 NRB 33 | NPTF 1" | 47 | 66 | 34 | 230 | 3335 | 41 |
| | | | | | | | |
| 576 DRB 42 | BSPP 1.1/4" | 55.5 | 73 | 29 | 220 | 3190 | 50 |
| 576 NRB 42 | NPTF 1.1/4" | 55.5 | 73 | 29 | 220 | 3190 | 50 |
| | | | | | | | |
| 576 DRB 48 | BSPP 1.1/2" | 66 | 83 | 32 | | | 60 |
| 576 NRB 48 | NPTF 1.1/2" | 66 | 83 | 32 | | | 60 |

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

# 572 СЕРИЯ



www.vivtech1.ru

# 572
СЕРИЯ

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20˚C +100˚C ( -4˚F +212˚F )

Рабочее давление / Working Pressure
1/4" 400 бар (5800 PSI)
3/8" 300 бар (4350 PSI)
1/2" 250 бар (3625 PSI)
3/4" 250 бар (3625 PSI)
1" 230 бар (3335 PSI)

Стандартная версия / Standard Version
Сталь / Steel

Материал / Material
Корус муфты / Coupler Body : Сталь / Steel
Задняя часть / Back Part : Сталь / Steel
Втулка / Sleeve : Сталь / Steel
Клапан Valve : Сталь / Steel
Пружины / Springs : Сталь / Steel
Фиксирующее кольцо / Locking Ring : Сталь / Steel
Шарики/ Balls : Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Прокладки / Seals : Витон / :Viton (FPM)
Ниппель / Plug : Сталь / Steel

Опции / Options
• Нержавеющая сталь / Stainless Stell

Область применения / Options
• В гидравлических системах, автомобилестроение сталилитейная промышленность, производство изделий из пластмасс
• Сельское хозяйство, животноводство, строительство, мобильная гидравлика, прицепы грузовиков

Using Area
• In hydraulic systems, automotive, steel, plastics in industry,
• Agriculture, livestock, construction, manufacturing, defense, mobile hydraulics, truck trailers in connection

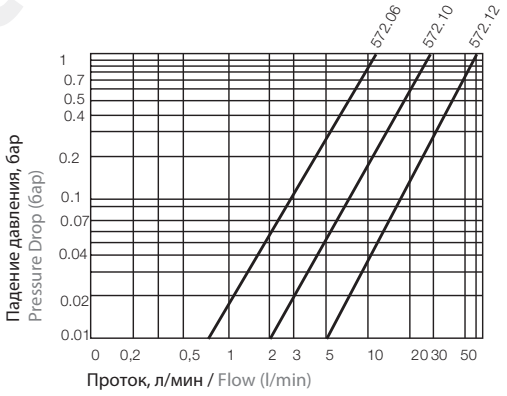


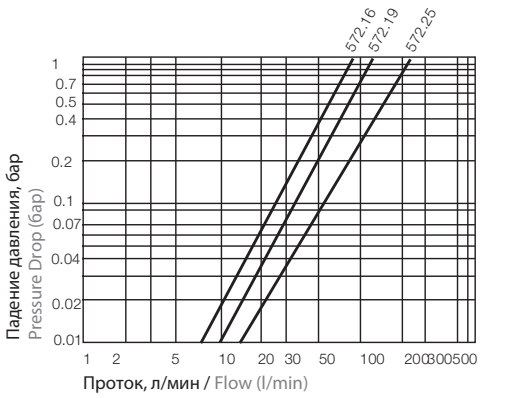
Рабочее давление / Working Pressure

| Размер<br>Body Size | Максимальное рабочее давление<br>Maximum Working Pressure | Разрыв муфты<br>Burst Pres. Coupled | Разрыв ниппеля<br>Burst Pres. Plug | Разрыв корпуса<br>Burst Pres. Plug |
|---|---|---|---|---|
| 572.06 | 325 | 1200 | 1200 | 700 |
| 572.10 | 325 | 1200 | 1200 | 700 |
| 572.12 | 325 | 1200 | 1200 | 700 |
| 572.16 | 270 | 1100 | 1100 | 700 |
| 572.19 | 270 | 950 | 950 | 500 |
| 572.25 | 250 | 950 | 950 | 500 |
| 572.33 | 200 | 700 | 700 | 400 |



График зависимости протока от падения давления / Flow Rate vs Pressure Drop Graph



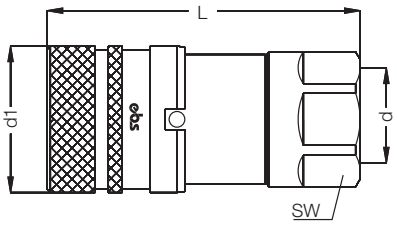




www.vivtech.ru



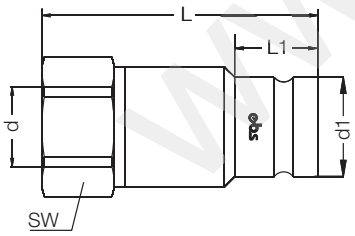
ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 572 DGB 13 | BSP 1/4″ | 28 | 53 | 27 |
| 572 NGB 13 | NPT 1/4″ | 28 | 53 | 27 |
| | | | | |
| 572 DGB 17 | BSP 3/8″ | 30.5 | 62 | 27 |
| 572 NGB 17 | NPT 3/8″ | 30.5 | 62 | 27 |
| | | | | |
| 572 DGB 21 | BSP 1/2″ | 39 | 83 | 35 |
| 572 NGB 21 | NPT 1/2″ | 39 | 83 | 35 |
| | | | | |
| 572 DGB 26 | BSP 3/4″ | 42 | 86 | 36 |
| 572 NGB 26 | NPT 3/4″ | 42 | 86 | 36 |
| | | | | |
| 572 DGB 33 | BSP 1″ | 48 | 97 | 41 |
| 572 NGB 33 | NPT 1″ | 48 | 97 | 41 |
| | | | | |
| 572 DGB 42 | BSP 1.1/4″ | 55 | 106 | 55 |
| 572 NGB 42 | NPT 1.1/4″ | 55 | 106 | 55 |
| | | | | |
| 572 DGB 48 | BSP 1.1/2″ | 83 | 132 | 65 |
| 572 NGB 48 | NPT 1.1/2″ | 83 | 132 | 65 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Thread Plug




| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 572 DRB 13 | BSP 1/4″ | 16 | 48 | 12 | 22 |
| 572 NRB 13 | NPT 1/4″ | 16 | 48 | 12 | 22 |
| | | | | | |
| 572 DRB 17 | BSP 3/8″ | 20 | 62 | 17 | 24 |
| 572 NRB 17 | NPT 3/8″ | 20 | 62 | 17 | 24 |
| | | | | | |
| 572 DRB 21 | BSP 1/2″ | 24 | 69 | 18 | 30 |
| 572 NRB 21 | NPT 1/2″ | 24 | 69 | 18 | 30 |
| | | | | | |
| 572 DRB 26 | BSP 3/4″ | 27 | 75 | 18 | 35 |
| 572 NRB 26 | NPT 3/4″ | 27 | 75 | 18 | 35 |
| | | | | | |
| 572 DRB 33 | BSP 1″ | 30 | 84 | 24 | 46 |
| 572 NRB 33 | NPT 1″ | 30 | 84 | 24 | 46 |
| | | | | | |
| 572 DRB 42 | BSP 1.1/4″ | 36 | 90 | 24 | 55 |
| 572 NRB 42 | NPT 1.1/4″ | 36 | 90 | 24 | 55 |
| | | | | | |
| 572 DRB 48 | BSP 1.1/2″ | 42 | 111 | 30 | 70 |
| 572 NRB 48 | NPT 1.1/2″ | 42 | 111 | 30 | 70 |

www.vivtech.ru

# 704 СЕРИЯ





ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

Рабочее давление / Working Pressuree
0 - 60 бар (0 - 860 PSI) Сталь / Steel
0 - 20 бар (0 - 290 PSI) Латунь / Brass

Проток / Flow Capacity
NW 4 (13 мм²)

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки из Нитрила NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

| | |
|---|---|
| Корус муфты / Coupler Body | : Оцинкованная сталь Steel - Zinc Plated |
| Задняя саст / Back Part | : Оцинкованная сталь Steel - Zinc Plated |
| Втулка / Sleeve | : Оцинкованная сталь Steel - Zinc Plated |
| Клапан / Valve | : Латунь / Brass |
| Пружина / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Шарики / Balls | : Нержавеющая сталь AISI 420 |
| Прокладки / Seals | : Нитрил NBR / Nitrile (NBR) |
| Uç / Plug | : Оцинкованная сталь Steel - Zinc Plated |

Опции / Options

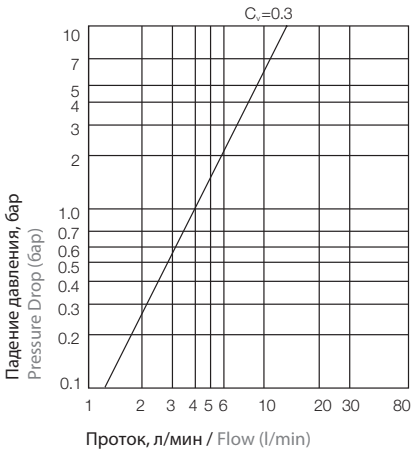
| | |
|---|---|
| B | Латунь / Brass |
| A | Алюминий / Aluminium |
| S3 | 303 Нержавеющая сталь / AISI 303 |
| S6 | 316L Нержавеющая сталь / AISI 316L |
| V | Прокладки из Витона / FPM |

Область прменения:
- Гидравлические системы среднего давления
- При регулировании температуры горячей или холодной воды, масла и т. д
- Производство изделий из пластмасс
- На паропроводе

Using Area
- Medium pressure hydraulic systems
- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- Injection moulding industries
- On steam line




График зависимости протока от падения давления / Flow Rate vs Pressure Drop Graph




www.vivtech.ru


# 704
СЕРИЯ

## Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 704 EGB 10 | BSP 1/8" | 18 | 45.5 | 14 |
| 704 EGB 13 | BSP 1/4" | 18 | 46.5 | 14 |

## Муфта с внутренней резьбой / Female Coupler





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 704 DGB 10 | BSP 1/8" | 18 | 45.5 | 14 |

## Муфта под пластмассовый шланг /Plastic Hose Coupling





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 704 PGB 04 | 4 x 6 | 18 | 51.5 | 14 |

## Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 704 HGB 04 | 4 | 18 | 48 | 14 |
| 704 HGB 06 | 6 | 18 | 50 | 14 |

## Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 704 ERB 10 | BSP 1/8" | 18 | 45 | 14 |
| 704 ERB 13 | BSP 1/4" | 18 | 46 | 14 |


## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 704 DRB10 | BSP 1/8" | 18 | 45 | 14 |


www.vivtech.ru

## Ниппель под пластмассовый шланг / Plastic Hose Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 704 PRB 04 | 4 x 6 | 18 | 51 | 14 |

## Ниппель под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 704 HRB 04 | 4 | 18 | 53 | 14 |
| 704 HRB 06 | 6 | 18 | 60 | 14 |

## Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 704 ER 10 | BSP 1/8" | 29 | 14 |
| 704 ER 13 | BSP 1/4" | 32 | 14 |
| 704 ER M10 | M10x1 | 28 | 13 |

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 704 DR 10 | BSP 1/8" | 29 | 14 |

## Ниппель под пластмассовый шланг / Plastic Hose Plugs




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 704 PR 04 | 4 x 6 | 37 | 12 |

## Ниппель под шланг / Hose Plugs




| Артикул Order No | d | L |
|---|---|---|
| 704 HR 04 | 4 | 37 |
| 704 HR 06 | 6 | 44 |

www.vivtech.ru

# 705 СЕРИЯ





ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

www.vivtech1.ru



## Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

Рабочее давление / Working Pressuree
0 - 60 бар (0 - 860 PSI) Сталь / Steel
0 - 40 бар (0 - 580 PSI) Латунь / Brass
0 - 40 бар (0 - 580 PSI) Нержавеющая сталь
Stainless Steel

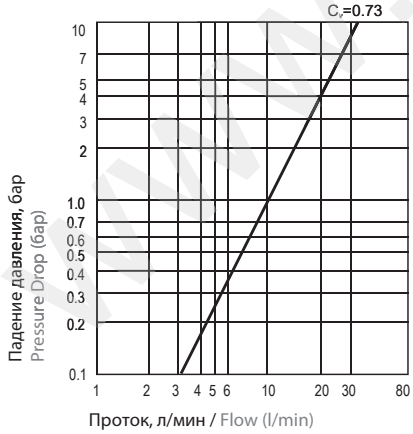
Проток / Flow Capacity
NW 6 (30 мм)

Стандартная версия / Standard Version
Оцинкованная стал / Brass
Прокладки из Нитрила NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material
Корус муфты / Coupler Body : Оцинкованная сталь
Steel - Zinc Plated
Задняя часть / Back Part : Оцинкованная сталь
Steel - Zinc Plated
Втулка / Sleeve : Оцинкованная сталь
Steel - Zinc Plated
Клапан / Valve : Латунь / Brass
Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
Stainless Steel
Шарики / Balls : Нержавеющая сталь AISI 420
Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)
Uç / Plug : Оцинкованная сталь
Steel - Zinc Plated

Опции / Options
B Латунь / Brass
A Алюминий / Aluminium
S3 303 Нержавеющая сталь / AISI 303
S6 316L Нержавеющая сталь / AISI 316L
V Прокладки из Витона / FPM

График зависимости протока от падения давления /
Flow Rate vs Pressure Drop Graph




Область прменения:
- Гидравлические системы среднего давления
- При регулировании температуры горячей или холодной воды, масла и т. д
- Производство изделий из пластмасс
- На паропроводе

Using Area
- Medium pressure hydraulic systems
- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- Injection moulding industries
- On steam line






www.vivtech.ru


# 705
СЕРИЯ

Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 HGB 06 | 6 | 25 | 72 | 19 |
| 705 HGB 09 | 9 | 25 | 77 | 19 |
| 705 HGB 11 | 11 | 25 | 77 | 19 |
| 705 HGB 13 | 13 | 25 | 77 | 19 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 ERB 13 | BSP 1/4" | 25 | 56 | 19 |
| 705 ERB 17 | BSP 3/8" | 25 | 57 | 19 |
| 705 ERB 21 | BSP 1/2" | 25 | 60 | 19 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 ERB 13/60 | BSP 1/4" | 25 | 56 | 19 |
| 705 ERB 17/60 | BSP 3/8" | 25 | 57 | 19 |
| 705 ERB M14/60 | M14x1.5 | 25 | 60 | 19 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 SRB M14/60 | M14x1.5 | 25 | 77 | 19 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 ERB M12/06 | M12x1.5 - 6 | 25 | 55 | 19 |
| 705 ERB M14/08 | M14x1.5 - 8 | 25 | 56 | 19 |
| 705 ERB M16/10 | M16x1.5 - 10 | 25 | 56 | 19 |
| 705 ERB M18/12 | M18x1.5 - 12 | 25 | 56 | 19 |
| 705 ERB M20/12 | M20x1.5 - 12 | 25 | 57 | 19 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 SRB M14/08 | M14x1.5 - 8 | 25 | 77 | 19 |
| 705 SRB M16/10 | M16x1.5 - 10 | 25 | 77 | 19 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 EGB 13 | BSP 1/4" | 25 | 58 | 19 |
| 705 EGB 17 | BSP 3/8" | 25 | 59 | 19 |
| 705 EGB 21 | BSP 1/2" | 25 | 62 | 22 |

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 EGB 13/60 | BSP 1/4" | 25 | 58 | 19 |
| 705 EGB 17/60 | BSP 3/8" | 25 | 59 | 19 |
| 705 EGB M14/60 | M14x1.5 | 25 | 57 | 19 |

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 SGBM 14/60 | M14x1.5 | 25 | 79 | 19 |

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 EGB M12/06 | M12x1.5 - 6 | 25 | 57 | 19 |
| 705 EGB M14/08 | M14x1.5 - 8 | 25 | 57 | 19 |
| 705 EGB M16/10 | M16x1.5 - 10 | 25 | 58 | 19 |
| 705 EGB M18/12 | M18x1.5 - 12 | 25 | 59 | 19 |
| 705 EGB M20/12 | M20x1.5 - 12 | 25 | 59 | 19 |

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 SGB M14/08 | M14x1.5 - 8 | 25 | 79 | 19 |
| 705 SGB M16/10 | M16x1.5 - 10 | 25 | 79 | 19 |

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 DGB 13 | BSP 1/4" | 25 | 57 | 19 |
| 705 DGB 17 | BSP 3/8" | 25 | 58 | 22 |

www.vivtech.ru


# 705
СЕРИЯ

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 DRB 13 | BSP 1/4" | 25 | 55 | 19 |
| 705 DRB 17 | BSP 3/8" | 25 | 56 | 22 |

## Ниппель под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 HRB 06 | 6 | 25 | 70 | 19 |
| 705 HRB 09 | 9 | 25 | 75 | 19 |
| 705 HRB 11 | 11 | 25 | 75 | 19 |
| 705 HRB 13 | 13 | 25 | 75 | 19 |

## Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 705 ER 10 | BSP 1/8" | 34 | 14 |
| 705 ER 13 | BSP 1/4" | 37 | 17 |
| 705 ER 17 | BSP 3/8" | 38 | 19 |

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 705 DR 10 | BSP 1/8" | 34 | 14 |
| 705 DR 13 | BSP 1/4" | 36 | 17 |
| 705 DR 17 | BSP 3/8" | 38 | 19 |

## Ниппель под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | L |
|---|---|---|
| 705 HR 06 | 6 | 63 |
| 705 HR 09 | 9 | 68 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 ERB 13/60-P1 | BSP 1/4" | 22 | 56 | 19 |
| 705 ERB 17/60-P1 | BSP 3/8" | 22 | 57 | 19 |
| 705 ERB M14/60-P1 | M14x1.5 | 22 | 55 | 19 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 SRB M14/60-P1 | M 14x1.5 | 22 | 77 | 19 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 ERB M12/06-P1 | M12x1.5 - 6 | 22 | 55 | 19 |
| 705 ERB M14/08-P1 | M14x1.5 - 8 | 22 | 55 | 19 |
| 705 ERB M16/10-P1 | M16x1.5 - 10 | 22 | 56 | 19 |
| 705 ERB M18/10-P1 | M18x1.5 - 10 | 22 | 56 | 19 |
| 705 ERB M18/12-P1 | M18x1.5 - 12 | 22 | 57 | 19 |
| 705 ERB M20/12-P1 | M20x1.5 - 12 | 22 | 57 | 22 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 SRB M14/08-P1 | M 14x1.5 - 8 | 22 | 77 | 19 |
| 705 SRB M14/10-P1 | M 14x1.5 - 10 | 22 | 77 | 19 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 DRB 13-P1 | BSP 1/4" | 22 | 57 | 19 |
| 705 DRB 17-P1 | BSP 3/8" | 22 | 58 | 22 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 705 ER 10-P1 | BSP 1/8" | 34 | 14 |
| 705 ER 13-P1 | BSP 1/4" | 37 | 14 |
| 705 ER 17-P1 | BSP 3/8" | 38 | 19 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 705 DR 10-P1 | BSP 1/8" | 36 | 14 |
| 705 DR 13-P1 | BSP 1/4" | 37 | 17 |
| 705 DR 17-P1 | BSP 3/8" | 39 | 22 |

www.vivtech.ru


# 705P1
СЕРИЯ

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket



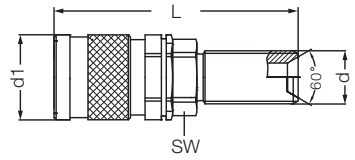

| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 EGB 13-P1 | BSP 1/4" | 22 | 58 | 19 |
| 705 EGB 17-P1 | BSP 3/8" | 22 | 59 | 19 |
| 705 EGB 21-P1 | BSPT 1/2" | 22 | 62 | 22 |

Муфта с внешней резьбой/ Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 EGB 13/60-P1 | BSP 1/4" | 22 | 58 | 19 |
| 705 EGB 17/60-P1 | BSP 3/8" | 22 | 59 | 19 |
| 705 EGB M14/60-P1 | M 14x1.5 | 22 | 57 | 19 |

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 SGB M14/60-P1 | M 14x1.5 | 22 | 79 | 19 |

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 EGB M12/06-P1 | M12x1.5 - 6 | 22 | 57 | 19 |
| 705 EGB M14/08-P1 | M14x1.5 - 8 | 22 | 57 | 19 |
| 705 EGB M16/10-P1 | M16x1.5 - 10 | 22 | 58 | 19 |
| 705 EGB M18/10-P1 | M18x1.5 - 10 | 22 | 58 | 19 |
| 705 EGB M18/12-P1 | M18x1.5 - 12 | 22 | 59 | 19 |
| 705 EGB M20/12-P1 | M20x1.5 - 12 | 22 | 59 | 22 |

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 SGB M14/08-P1 | M 14x1.5 - 8 | 22 | 79 | 19 |
| 705 SGB M14/10-P1 | M 14x1.5 - 10 | 22 | 79 | 19 |

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 DGB 13-P1 | BSP 1/4" | 22 | 57 | 19 |
| 705 DGB 17-P1 | BSP 3/8" | 22 | 58 | 22 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 ERB 13-P1 | BSP 1/4" | 22 | 56 | 19 |
| 705 ERB 17-P1 | BSP 3/8" | 22 | 57 | 19 |
| 705 ERB 21-P1 | BSP 1/2" | 22 | 60 | 22 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 705 ER 10-PS | BSP 1/8" | 32 | 15 |
| 705 ER 13-PS | BSP 1/4" | 38 | 19 |
| 705 ER 17-PS | BSPT 3/8" | 38 | 22 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 705 DR 10-PS | BSP 1/8" | 36 | 17 |
| 705 DR 13-PS | BSP 1/4" | 36 | 17 |

Ниппель под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | L |
|---|---|---|
| 705 HR 07PS | 7 | 46 |
| 705 HR 09PS | 9 | 51 |
| 705 HR 11PS | 11 | 53 |
| 705 HR 13PS | 13 | 53 |

www.vivtech.ru


# 705PS
СЕРИЯ

## Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 EGB 13-PS | BSP 1/4" | 24 | 53.3 | 22 |
| 705 EGB 17-PS | BSP 3/8" | 24 | 53.3 | 22 |
| 705 EGB 21-PS | BSPT 1/2" | 24 | 53.3 | 22 |

## Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 DGB 13-PS | BSP 1/4" | 24 | 57.3 | 22 |
| 705 DGB 17-PS | BSP 3/8" | 24 | 57.3 | 22 |

## Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 HGB 07PS | 7 | 24 | 68.3 | 22 |
| 705 HGB 09PS | 9 | 24 | 73.3 | 22 |
| 705 HGB 11PS | 11 | 24 | 73.3 | 22 |
| 705 HGB 13PS | 13 | 24 | 73.3 | 22 |

## Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 ERB 13-PS | BSP 1/4" | 24 | 53.5 | 22 |
| 705 ERB 17-PS | BSP 3/8" | 24 | 53.5 | 22 |
| 705 ERB 21-PS | BSPT 1/2" | 24 | 53.5 | 22 |

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 DRB 13-PS | BSP 1/4" | 24 | 55.5 | 22 |
| 705 DRB 17-PS | BSP 3/8" | 24 | 55.5 | 22 |

## Ниппель под шланг / Hose Plugs




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 705 HRB 07PS | 7 | 24 | 66.5 | 22 |
| 705 HRB 09PS | 9 | 24 | 71.5 | 22 |
| 705 HRB 11PS | 11 | 24 | 71.5 | 22 |
| 705 HRB 13PS | 13 | 24 | 71.5 | 22 |

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

# 706 СЕРИЯ




www.vivtech.ru

# 706
СЕРИЯ



## Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

Рабочее давление / Working Pressuree
0 - 100 бар (0 - 1450 PSI) Сталь/ Steel
0 - 60 бар (0 - 870 PSI) Латунь / Brass
0 - 60 бар (0 - 870 PSI) Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Проток / Flow Capacity
NW 6 (30 мм²)

Стандартная версия / Standard Version
Оцинкованная сталь / Brass
Прокладки из Нитрила NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

| | |
|---|---|
| Корус муфты / Coupler Body | : Оцинкованная сталь Steel - Zinc Plated |
| Задняя часть/ Back Part | : Оцинкованная сталь Steel - Zinc Plated |
| Kapak / Sleeve | : Оцинкованная сталь Steel - Zinc Plated |
| Клапан / Valve | : Латунь / Brass |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Шарики / Balls | : AISI 420 Нержавеющая сталь |
| Прокладки / Seals | : Нитрил NBR / Nitrile (NBR) |
| Ниппель / Plug | : Оцинкованная сталь Steel - Zinc Plated |

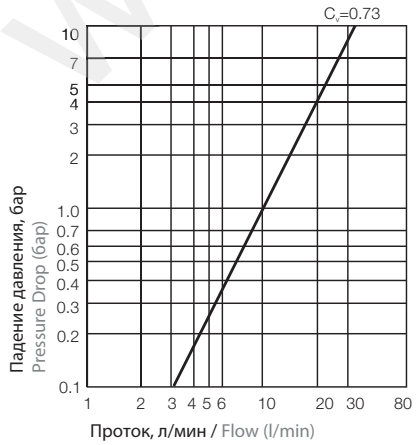
Опции / Options

| | |
|---|---|
| B | Латунь / Brass |
| A | Алюминий / Aluminium |
| S3 | 303 Нержавеющая сталь / AISI 303 |
| S6 | 316L Нержавеющая сталь / AISI 316L |
| V | Прокладки из Витона / FPM |

Kullanım Alanları
- Гидравлические системы среднего давления
- При регулировании температуры горячей или холодной воды, масла и т. д
- Производство изделий из пластмасс
- На паропроводе

Using Area
- Medium pressure hydraulic systems
- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- Injection moulding industries
- On steam line

График зависимости протока от падения давления / Flow Rate vs Pressure Drop Graph





www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 706 EGB 13 | BSP 1/4" | 22 | 58 | 19 |
| 706 EGB 17 | BSP 3/8" | 22 | 59 | 19 |
| 706 EGB 21 | BSP 1/2" | 22 | 62 | 22 |

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 706 EGB 13/60 | BSP 1/4" | 22 | 58 | 19 |
| 706 EGB 17/60 | BSP 3/8" | 22 | 59 | 19 |
| 706 EGB M14/60 | M14x1.5 | 22 | 57 | 19 |

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 706 SGBM 14/60 | M14x1.5 | 22 | 79 | 19 |

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 706 EGB M12/06 | M12x1.5 - 6 | 22 | 57 | 19 |
| 706 EGB M14/08 | M14x1.5 - 8 | 22 | 57 | 19 |
| 706 EGB M16/10 | M16x1.5 - 10 | 22 | 58 | 19 |
| 706 EGB M18/10 | M18x1.5 - 10 | 22 | 59 | 19 |
| 706 EGB M18/12 | M18x1.5 - 12 | 22 | 59 | 19 |
| 706 EGB M20/12 | M20x1.5 - 12 | 22 | 59 | 22 |

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 706 SGB M14/08 | M14x1.5 - 8 | 22 | 79 | 19 |
| 706 SGB M16/10 | M16x1.5 - 10 | 22 | 79 | 19 |

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 706 DGB 13 | BSP 1/4" | 22 | 57 | 19 |
| 706 DGB 17 | BSP 3/8" | 22 | 58 | 22 |

www.vivtech.ru


# 706
СЕРИЯ

## Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 706 HGB 06 | 6 | 22 | 72 | 19 |
| 706 HGB 09 | 9 | 22 | 77 | 19 |
| 706 HGB 11 | 11 | 22 | 77 | 19 |
| 706 HGB 13 | 13 | 22 | 77 | 19 |

## Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 706 ERB 13 | BSP 1/4" | 22 | 56 | 19 |
| 706 ERB 17 | BSP 3/8" | 22 | 57 | 19 |
| 706 ERB 21 | BSP 1/2" | 22 | 60 | 22 |

## Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 706 ERB 13/60 | BSP 1/4" | 22 | 56 | 19 |
| 706 ERB 17/60 | BSP 3/8" | 22 | 57 | 19 |
| 706 ERB M14/60 | M14x1.5 | 22 | 55 | 19 |

## Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 706 SRBM 14/60 | M14x1.5 | 22 | 77 | 19 |

## Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 706 ERB M12/06 | M12x1.5 - 6 | 22 | 55 | 19 |
| 706 ERB M14/08 | M14x1.5 - 8 | 22 | 55 | 19 |
| 706 ERB M16/10 | M16x1.5 - 10 | 22 | 56 | 19 |
| 706 ERB M18/10 | M18x1.5 - 12 | 22 | 56 | 19 |
| 706 ERB M18/12 | M18x1.5 - 12 | 22 | 56 | 19 |
| 706 ERB M20/12 | M20x1.5 - 12 | 22 | 57 | 22 |


## Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 706 SRB M14/08 | M14x1.5 - 8 | 22 | 77 | 19 |
| 706 SRB M16/10 | M16x1.5 - 10 | 22 | 77 | 19 |


www.vivtech.ru

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 706 DRB 13 | BSP 1/4" | 22 | 55 | 19 |
| 706 DRB 17 | BSP 3/8" | 22 | 56 | 22 |

## Ниппель под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 706 HRB 06 | 6 | 22 | 70 | 19 |
| 706 HRB 09 | 9 | 22 | 75 | 19 |
| 706 HRB 11 | 11 | 22 | 75 | 19 |
| 706 HRB 13 | 13 | 22 | 75 | 19 |

## Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 706 ER 10 | BSP 1/8" | 34 | 14 |
| 706 ER 13 | BSP 1/4" | 37 | 14 |
| 706 ER 17 | BSP 3/8" | 38 | 19 |

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 706 DR 10 | BSP 1/8" | 34 | 14 |
| 706 DR 13 | BSP 1/4" | 36 | 17 |
| 706 DR 17 | BSP 3/8" | 38 | 19 |

## Ниппель под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | L |
|---|---|---|
| 706 HR 06 | 6 | 63 |
| 706 HR 09 | 9 | 68 |

www.vivtech.ru


# 706P1
СЕРИЯ

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 706 EGB 13-P1 | BSP 1/4" | 25 | 58 | 19 |
| 706 EGB 17-P1 | BSP 3/8" | 25 | 59 | 19 |
| 706 EGB 21-P1 | BSPT 1/2" | 25 | 62 | 22 |

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 706 EGB 13/60-P1 | BSP 1/4" | 25 | 58 | 19 |
| 706 EGB 17/60-P1 | BSP 3/8" | 25 | 59 | 19 |
| 706 EGB M14/60-P1 | M 14x1.5 | 25 | 57 | 19 |

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 706 SGB M14/60-P1 | M 14x1.5 | 25 | 79 | 19 |

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 706 EGB M12/06-P1 | M12x1.5 - 6 | 25 | 57 | 19 |
| 706 EGB M14/08-P1 | M14x1.5 - 8 | 25 | 57 | 19 |
| 706 EGB M16/10-P1 | M16x1.5 - 10 | 25 | 58 | 19 |
| 706 EGB M18/10-P1 | M18x1.5 - 10 | 25 | 58 | 19 |
| 706 EGB M18/12-P1 | M18x1.5 - 12 | 25 | 59 | 19 |
| 706 EGB M20/12-P1 | M20x1.5 - 12 | 25 | 59 | 22 |

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 706 SGB M14/06-P1 | M 14x1.5 - 6 | 25 | 79 | 19 |
| 706 SGB M14/08-P1 | M 14x1.5 - 8 | 25 | 79 | 19 |

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 706 DGB 13-P1 | BSP 1/4" | 25 | 57 | 19 |
| 706 DGB 17-P1 | BSP 3/8" | 25 | 58 | 22 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 706 ERB 13-P1 | BSP 1/4" | 25 | 56 | 19 |
| 706 ERB 17-P1 | BSP 3/8" | 25 | 57 | 19 |
| 706 ERB 21-P1 | BSP 1/2" | 25 | 60 | 19 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 706 ERB 13/60-P1 | BSP 1/4" | 25 | 56 | 19 |
| 706 ERB 17/60-P1 | BSP 3/8" | 25 | 57 | 19 |
| 706 ERB M14/60-P1 | M14x1.5 | 25 | 55 | 22 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 706 SRB M14/60-P1 | M 14x1.5 | 25 | 77 | 19 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 706 ERB M12/06-P1 | M12x1.5 - 6 | 25 | 64 | 19 |
| 706 ERB M14/08-P1 | M14x1.5 - 8 | 25 | 64 | 19 |
| 706 ERB M16/10-P1 | M16x1.5 - 10 | 25 | 65 | 19 |
| 706 ERB M18/10-P1 | M18x1.5 - 10 | 25 | 66 | 19 |
| 706 ERB M18/12-P1 | M18x1.5 - 12 | 25 | 66 | 19 |
| 706 ERB M20/12-P1 | M20x1.5 - 12 | 25 | 66 | 22 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 706 SRB M14/08-P1 | M 14x1.5 - 8 | 25 | 77 | 19 |
| 706 SRB M16/10-P1 | M 16x1.5 - 10 | 25 | 77 | 19 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 706 DRB 13-P1 | BSP 1/4" | 25 | 55 | 19 |
| 706 DRB 17-P1 | BSP 3/8" | 25 | 56 | 22 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 706 ER 10-P1 | BSP 1/8" | 34 | 14 |
| 706 ER 13-P1 | BSP 1/4" | 37 | 14 |
| 706 ER 17-P1 | BSP 3/8" | 41 | 19 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 706 DR 10-P1 | BSP 1/8" | 31 | 15 |
| 706 DR 13-P1 | BSP 1/4" | 36 | 17 |
| 706 DR 17-P1 | BSP 3/8" | 38 | 19 |

www.vivtech.ru

# 707
СЕРИЯ




Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

Рабочее давление / Working Pressuree
0 - 100 бар (0 - 1450 PSI) Сталь/ Steel
0 - 60 бар (0 - 870 PSI) Латунь / Brass
0 - 60 бар (0 - 870 PSI) Нержавеющая сталь / Stainless Steel

Проток / Flow Capacity
NW 7 (40 мм²)

Стандартная версия / Standard Version
Оцинкованная сталь / Brass
Прокладки Нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

| | |
|---|---|
| Корус муфты / Coupler Body | : Оцинкованная сталь Steel - Zinc Plated |
| Задняя часть/ Back Part | : Оцинкованная сталь Steel - Zinc Plated |
| Втуллка / Sleeve | : Оцинкованная сталь Steel - Zinc Plated |
| Клапан / Valve | : Латунь / Brass |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Шарики / Balls | : AISI 420 Нержавеющая сталь |
| Прокладки / Seals | : Нитрил NBR / Nitrile (NBR) |
| Ниппель / Plug | : Оцинкованная сталь Steel - Zinc Plated |

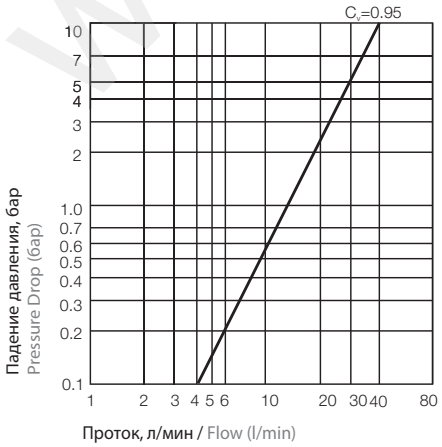
Опции / Options

| | |
|---|---|
| B | Латунь / Brass |
| A | Алюминий / Aluminium |
| S3 | 303 Нержавеющая сталь / AISI 303 |
| S6 | 316L Нержавеющая сталь / AISI 316L |
| V | Прокладки из Витона / FPM |

Область применения
- Гидравлические системы среднего давления
- При регулировании температуры горячей или холодной воды, масла и т. д
- Производство изделий из пластмасс
- На паропроводе

Using Area
- Medium pressure hydraulic systems
- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- Injection moulding industries
- On steam line

График зависимости протока от падения давления / Flow Rate vs Pressure Drop Graph





www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 707 EGB 17 | BSP 3/8" | 30 | 68 | 24 |
| 707 EGB 21 | BSP 1/2" | 30 | 71 | 24 |

EМуфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 707 EGB 17/60 | BSP 3/8" | 30 | 68 | 24 |
| 707 EGB M16/60 | M16x1.5 | 30 | 67 | 24 |

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 707 SGB M16/60 | M16x1.5 | 30 | 89 | 24 |

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 707 EGB M14/08 | M14x1.5 - 8 | 30 | 66 | 24 |
| 707 EGB M16/10 | M16x1.5 - 10 | 30 | 67 | 24 |
| 707 EGB M18/12 | M18x1.5 - 12 | 30 | 68 | 24 |
| 707 EGB M20/12 | M20x1.5 - 12 | 30 | 68 | 24 |

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 707 DGB 17 | BSP 3/8" | 30 | 68 | 24 |
| 707 DGB 21 | BSP 1/2" | 30 | 71 | 27 |

www.vivtech.ru


# 707
СЕРИЯ

## Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 707 HGB 09 | 9 | 30 | 86 | 24 |
| 707 HGB 11 | 11 | 30 | 86 | 24 |
| 707 HGB 13 | 13 | 30 | 86 | 24 |

## Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 707 ERB 17 | BSP 3/8" | 30 | 66 | 24 |
| 707 ERB 21 | BSP 1/2" | 30 | 69 | 24 |

## Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 707 ERB 17/60 | BSP 3/8" | 30 | 66 | 24 |
| 707 ERB M16/60 | M16x1.5 | 30 | 66 | 24 |

## Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 707 SRB M14/60 | M16x1.5 | 30 | 88 | 24 |

## Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 707 ERB M14/08 | M14x1.5 - 8 | 30 | 64 | 24 |
| 707 ERB M16/10 | M16x1.5 - 10 | 30 | 65 | 24 |
| 707 ERB M18/12 | M18x1.5 - 12 | 30 | 66 | 24 |
| 707 ERB M20/12 | M20x1.5 - 12 | 30 | 66 | 24 |

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 707 DRB 13 | BSP 3/8″ | 30 | 66 | 24 |
| 707 DRB 17 | BSP 1/2″ | 30 | 69 | 27 |

## Hortum Uçlar / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 707 HRB 09 | 9 | 30 | 86 | 24 |
| 707 HRB 11 | 11 | 30 | 86 | 24 |
| 707 HRB 13 | 13 | 30 | 86 | 24 |

## Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 707 ER 13 | BSP 1/4″ | 40 | 17 |
| 707 ER 17 | BSP 3/8″ | 41 | 19 |
| 707 ER 21 | BSP 1/2″ | 44 | 24 |

## Муфта под шланг / Hose Tail Socket




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 707 DR 13 | BSP 1/4″ | 40 | 17 |
| 707 DR 17 | BSP 3/8″ | 41 | 22 |
| 707 DR 21 | BSP 1/2″ | 44 | 27 |

## Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | L |
|---|---|---|
| 707 HR 09 | 9 | 55 |
| 707 HR 11 | 11 | 56 |
| 707 HR 13 | 13 | 56 |

www.vivtech.ru


# 707P1
СЕРИЯ

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 707 EGB 17-P1 | BSP 3/8″ | 30 | 68 | 24 |
| 707 EGB 21-P1 | BSPT 1/2″ | 30 | 71 | 24 |

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 707 EGB 17/60-P1 | BSP 3/8″ | 24 | 68 | 24 |
| 707 EGB M16/60-P1 | M 16x1.5 | 24 | 67 | 24 |

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 707 SGB M16/60-P1 | M 16x1.5 | 25 | 79 | 19 |

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 707 EGBM 14/08-P1 | M14x1.5 - 8 | 30 | 66 | 24 |
| 707 EGBM 16/10-P1 | M16x1.5 - 10 | 30 | 67 | 24 |
| 707 EGBM 18/10-P1 | M18x1.5 - 10 | 30 | 68 | 24 |
| 707 EGBM 18/12-P1 | M18x1.5 - 12 | 30 | 68 | 24 |
| 707 EGBM 20/12-P1 | M20x1.5 - 12 | 30 | 68 | 24 |

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 707 DGB 13-P1 | BSP 3/8″ | 30 | 68 | 24 |
| 707 DGB 17-P1 | BSP 1/2″ | 30 | 71 | 27 |

Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 707 HGB 09-P1 | 9 | 30 | 86 | 24 |
| 707 HGB 11-P1 | 11 | 30 | 86 | 24 |
| 707 HGB 13-P1 | 13 | 30 | 86 | 24 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 707 ERB 17-P1 | BSP 3/8" | 30 | 66 | 24 |
| 707 ERB 21-P1 | BSP 1/2" | 30 | 69 | 24 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 707 ERB 17/60-P1 | BSP 3/8" | 30 | 66 | 24 |
| 707 ERB M16/60-P1 | M16x1.5 | 30 | 66 | 24 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 707 SRB M14/60-P1 | M 16x1.5 | 30 | 88 | 24 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 707 ERB M14/08-P1 | M14x1.5 -8 | 30 | 64 | 24 |
| 707 ERB M16/10-P1 | M16x1.5 - 10 | 30 | 66 | 24 |
| 707 ERB M18/10-P1 | M18x1.5 - 10 | 30 | 65 | 24 |
| 707 ERB M18/12-P1 | M18x1.5 - 12 | 30 | 66 | 24 |
| 707 ERB M20/12-P1 | M20x1.5 - 12 | 30 | 66 | 24 |

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 707 DRB 13-P1 | BSP 3/8" | 30 | 67 | 24 |
| 707 DRB 17-P1 | BSP 1/2" | 30 | 70 | 27 |

www.vivtech.ru

# 709
СЕРИЯ



Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

Рабочее давление / Working Pressuree
0 - 100 бар (0 - 1450 PSI) Сталь / Steel
0 - 40 бар (0 - 580 PSI) Латунь / Brass
0 - 40 бар (0 - 580 PSI) Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Проток / Flow Capacity
NW 9 (63,6 мм²)

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки из Нитрила NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

| | |
|---|---|
| Корус муфты / Coupler Body | : Оцинкованная сталь Steel - Zinc Plated |
| Задняя часть / Back Part | : Латунь / Brass |
| Втулка / Sleeve | : Латунь / Brass |
| Клапан/ Valve | : Латунь / Brass |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Шарики / Balls | : AISI 420 Нержавеющая сталь |
| Прокладки / Seals | : Нитрил NBR / Nitrile (NBR) |
| Ниппель / Plug | : Оцинкованная сталь Steel - Zinc Plated |

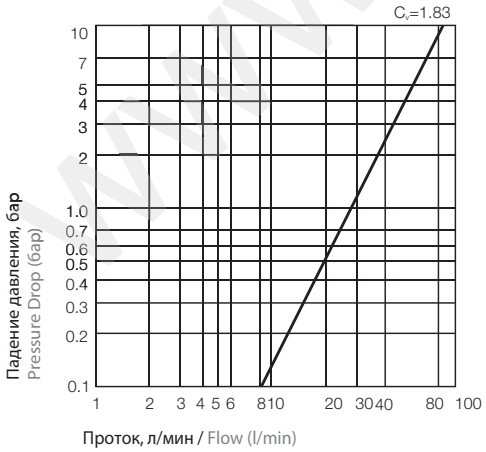
Опции / Options

| | |
|---|---|
| B | Латунь / Brass |
| A | Алюминий / Aluminium |
| S3 | 303 Нержавеющая сталь / AISI 303 |
| S6 | 316L Нержавеющая сталь / AISI 316L |
| V | Прокладки из Витона / FPM |

Область прменения:
- Гидравлические системы среднего давления
- При регулировании температуры горячей или холодной воды, масла и т. д
- Производство изделий из пластмасс
- На паропроводе

Using Area
- Medium pressure hydraulic systems
- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- Injection moulding industries
- On steam line

График зависимости протока от падения давления / Flow Rate vs Pressure Drop Graph





www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 709 EGB 17 | BSP 3/8″ | 28 | 71 | 25 |
| 709 EGB 21 | BSP 1/2″ | 28 | 71 | 25 |

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 709 DGB 21 | BSP 1/2″ | 28 | 71 | 27 |

Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 709 HGB 13 | 13 | 28 | 86 | 25 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 709 ERB 17 | BSP 3/8″ | 15 | 69 | 25 |
| 709 ERB 21 | BSP 1/2″ | 15 | 69 | 25 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 709 DRB 17 | BSP 3/8″ | 15 | 69.5 | 28 |
| 709 DRB 21 | BSP 1/2″ | 15 | 69.5 | 28 |

Ниппель под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 709 HRB 13 | 13 | 15 | 84.5 | 28 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 709 ER 17 | BSP 3/8″ | 41 | 19 |
| 709 ER 21 | BSP 1/2″ | 46 | 22 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 709 DR 17 | BSP 3/8″ | 45 | 27 |
| 709 DR 21 | BSP 1/2″ | 45 | 27 |

Ниппель под шланг / Hose Plugs




| Артикул Order No | d | L |
|---|---|---|
| 709 HR 13 | 13 | 55 |

www.vivtech.ru

# 710
СЕРИЯ




Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F )

Рабочее давление / Working Pressuree
0 - 50 бар (0 - 725 PSI) Сталь/ Steel
0 - 30 бар (0 - 435 PSI) Латунь / Brass
0 - 30 бар (0 - 435 PSI) Нержавеющая сталь / Stainless Steel

Проток / Flow Capacity
NW 12 (120 мм$^2$)

Стандартная версия / Standard Version
Оцинкованная сталь / Brass
Прокладки из Нитрила NBR / Nitrile (NBR)

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки из Нитрила NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

| | |
|---|---|
| Корус муфты / Coupler Body | : Оцинкованная сталь Steel - Zinc Plated |
| Задняя часть/ Back Part | : Оцинкованная сталь Steel - Zinc Plated |
| Kapak / Sleeve | : Оцинкованная сталь Steel - Zinc Plated |
| Клапан / Valve | : Латунь / Brass |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Шарики / Balls | : AISI 420 Нержавеющая сталь |
| Прокладки / Seals | : Нитрил NBR / Nitrile (NBR) |
| Ниппель / Plug | : Оцинкованная сталь Steel - Zinc Plated |

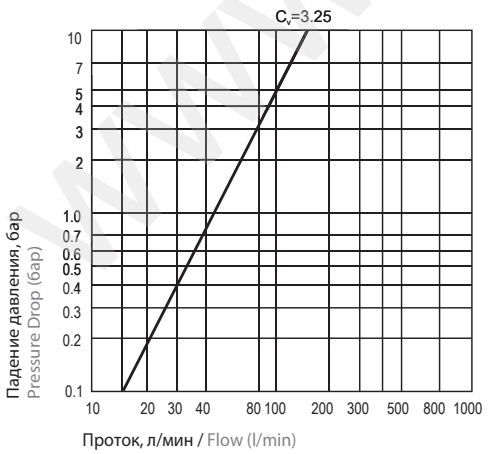
Опции / Options

| | |
|---|---|
| B | Латунь / Brass |
| A | Алюминий / Aluminium |
| S3 | 303 Нержавеющая сталь / AISI 303 |
| S6 | 316L Нержавеющая сталь / AISI 316L |
| V | Прокладки из Витона / FPM |

Область прменения:
- Гидравлические системы среднего давления
- При регулировании температуры горячей или холодной воды, масла и т. д
- Производство изделий из пластмасс
- На паропроводе

Using Area
- Medium pressure hydraulic systems
- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- Injection moulding industries
- On steam line


График зависимости протока от падения давления / Flow Rate vs Pressure Drop Graph




www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 710 EGB 21 | BSP 1/2" | 40 | 82 | 32 |
| 710 EGB 26 | BSP 3/4" | 40 | 84 | 32 |
| 710 EGB 33 | BSP 1" | 40 | 88 | 36 |

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 710 EGB 21/60 | BSP 1/2" | 40 | 82 | 32 |
| 710 EGB 26/60 | BSP 3/4" | 40 | 84 | 32 |
| 710 EGB M18/60 | M18x1.5 | 40 | 78 | 32 |
| 710 EGB M22/60 | M22x1.5 | 40 | 79 | 32 |

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 710 SGBM 22/60 | M22x1.5 | 40 | 106 | 32 |

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 710 EGB M18/12 | M18x1.5 - 12 | 40 | 78 | 32 |
| 710 EGB M22/15 | M22x1.5 - 15 | 40 | 79 | 32 |
| 710 EGB M24/16 | M24x1.5 - 16 | 40 | 81 | 32 |

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 710 DGB 21 | BSP 1/2" | 40 | 81 | 32 |
| 710 DGB 26 | BSP 3/4" | 40 | 83 | 32 |

Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 710 HGB 16 | 16 | 40 | 102 | 32 |
| 710 HGB 19 | 19 | 40 | 102 | 32 |

www.vivtech.ru


# 710
СЕРИЯ

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 710 ERB 21 | BSP 1/2" | 40 | 80 | 32 |
| 710 ERB 26 | BSP 3/4" | 40 | 82 | 32 |
| 710 ERB 33 | BSP 1" | 40 | 86 | 36 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 710 ERB 21/60 | BSP 1/2" | 40 | 80 | 32 |
| 710 ERB 26/60 | BSP 3/4" | 40 | 82 | 32 |
| 710 ERB M18/60 | M18x1.5 | 40 | 76 | 32 |
| 710 ERB M22/60 | M22x1.5 | 40 | 77 | 32 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 710 SRB M22/60 | M22x1.5 | 40 | 104 | 32 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 710 ERB M18/12 | M18x1.5 - 12 | 40 | 76 | 32 |
| 710 ERB M22/15 | M22x1.5 - 15 | 40 | 77 | 32 |
| 710 ERB M24/16 | M24x1.5 - 16 | 40 | 79 | 32 |

Dişi Uçlar / Female Plugs




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 710 DRB 21 | BSP 1/2" | 40 | 79 | 32 |
| 710 DRB 26 | BSP 3/4" | 40 | 81 | 32 |

Ниппель под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 710 HRB 16 | BSP 1/2" | 40 | 100 | 32 |
| 710 HRB 19 | BSP 3/4" | 40 | 100 | 32 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 710 ER 17 | BSP 3/8" | 100 | 27 |
| 710 ER 21 | BSP 1/2" | 100 | 27 |
| 710 ER 26 | BSP 3/4" | 100 | 30 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| 710 DR 21 | BSP 1/2" | 50 | 27 |
| 710 DR 26 | BSP 3/4" | 52 | 32 |

Ниппель под шланг / Hose Plugs





| Артикул Order No | d | L |
|---|---|---|
| 710 HR 13 | 13 | 61 |
| 710 HR 16 | 16 | 66 |
| 710 HR 19 | 19 | 68 |

www.vivtech.ru


# 710P1
СЕРИЯ

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 710 EGB 21-P1 | BSP 1/4″ | 40 | 82 | 32 |
| 710 EGB 26-P1 | BSP 3/8″ | 40 | 84 | 32 |
| 710 EGB 33-P1 | BSP 1/2″ | 40 | 88 | 36 |

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 710 EGB 21/60-P1 | BSP 1/2″ | 40 | 82 | 32 |
| 710 EGB 26/60-P1 | BSP 3/4″ | 40 | 84 | 32 |
| 710 EGB M18/60-P1 | M18x1.5 | 40 | 78 | 32 |
| 710 EGB M22/60-P1 | M22x1.5 | 40 | 79 | 32 |

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 710 SGB M22/60-P1 | M 22x1.5 | 40 | 106 | 32 |

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 710 EGB M18/12-P1 | M18x1.5 - 12 | 40 | 78 | 32 |
| 710 EGB M22/15-P1 | M22x1.5 - 15 | 40 | 79 | 32 |
| 710 EGB M24/16-P1 | M24x1.5 - 16 | 40 | 81 | 32 |

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 710 DGB 21-P1 | BSP 1/2″ | 40 | 81 | 32 |
| 710 DGB 26-P1 | BSP 3/4″ | 40 | 83 | 32 |

Муфта под шланг / Hose Tail Socket





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 710 HGB 16-P1 | BSP 1/2″ | 40 | 102 | 32 |
| 710 HGB 19-P1 | BSP 3/4″ | 40 | 102 | 32 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 710 ERB 21-P1 | BSP 1/2" | 40 | 82 | 32 |
| 710 ERB 26-P1 | BSP 3/4" | 40 | 84 | 32 |
| 710 ERB 33-P1 | BSP 1" | 40 | 88 | 36 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 710 ERB 21/60-P1 | BSP 1/2" | 40 | 82 | 32 |
| 710 ERB 26/60-P1 | BSP 3/4" | 40 | 84 | 32 |
| 710 ERB M18/60-P1 | M18x1.5 | 40 | 78 | 32 |
| 710 ERB M22/60-P1 | M22x1.5 | 40 | 79 | 32 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 710 SRB M22/60-P1 | M 22x1.5 | 40 | 106 | 32 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 710 ERB M18/12-P1 | M18x1.5 - 12 | 40 | 78 | 32 |
| 710 ERB M22/15-P1 | M22x1.5 - 15 | 40 | 79 | 32 |
| 710 ERB M24/16-P1 | M24x1.5 - 16 | 40 | 81 | 32 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 710 DRB 21-P1 | BSP 1/2" | 40 | 82 | 32 |
| 710 DRB 26-P1 | BSP 3/4" | 40 | 83 | 32 |

Ниппель под шланг / Hose Plugs




| Артикул Order No | d | d1 | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| 710 HRB 16-P1 | 16 | 40 | 100 | 32 |
| 710 HRB 19-P1 | 19 | 40 | 100 | 32 |

www.vivtech.ru

# 604 СЕРИЯ




www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru



Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-5°F +210°F ) Nitril (N)
-10°C +180°C (+15°F +356°F ) FPM (V)

Рабочее давление / Working Pressuree

| | |
|---|---|
| 604.04 | 160 бар |
| 604.06 | 160 бар |
| 604.08 | 160 бар |
| 604.12 | 160 бар |

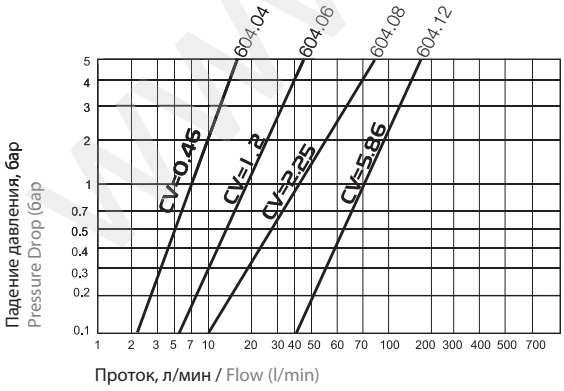
Проток / Flow Capacity

| | |
|---|---|
| 604.04 | 4 мм |
| 604.06 | 6 мм |
| 604.08 | 8 мм |
| 604.12 | 12 мм |

Материал / Material

| | |
|---|---|
| Корус муфты / Coupler Body | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Клапан / Valve | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Пружины / Springs | : Нержавеющая сталь Stainless Steel |
| Прокладки / Seals | : Витон / FPM (V) |
| Ниппель / Plug | : 604.04 / 604.06 604.08 / 604.12 Нержавеющая сталь Stainless Steel |

График зависимости протока от падения давления / Flow Rate vs Pressure Drop Graph




Область прменения:
• Для гидравлических жидкостей, вода, масла и дизельного топлива, например: в пультах управления, оборудование для производства и т. д.
• Для автомобильной промышленности, авиастроении, сталелитейная промышленность, производства изделий из пластмасс и резиновы

Using Area
• Hydraulic Liquids, water, oil and diesel for example: Control panels, machinery for production etc.
• Automotive industry, air industry machinery, steel industry, plastic and rubber industry






www.vivtech.ru


# 604
СЕРИЯ

## Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | | L1 | | L2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Станд. сер Stand. Serie | MP серия MP Serie | Станд. сер Stand. Serie | MP серия MP Serie | Станд. сер Stand. Serie | MP серия MP Serie |
| 604.04 DGB 13 | BSP 1/4" | 25 | 21 | 45 | 57 | 20 | 8 | 14 | 14 |
| 604.04 DGB 13 H4 | BSP 1/4" | 25 | 21 | 45 | 57 | 20 | 8 | 14 | 14 |
| 604.04 QGB 13 | BSPT 1/4" | 25 | 21 | 45 | 57 | 20 | 8 | 14 | 14 |
| 604.04 QGB 13 H4 | BSPT 1/4" | 25 | 21 | 45 | 57 | 20 | 8 | 14 | 14 |
| 604.04 DGB N13 | NPT 1/4" | 25 | 21 | 45 | 57 | 20 | 8 | 14 | 14 |
| 604.04 DGB N13 H4 | NPT 1/4" | 25 | 21 | 45 | 57 | 20 | 8 | 14 | 14 |
| 604.04 UGB 11 | UNF 7/16-20 | 25 | 21 | 45 | 57 | 20 | 8 | 14 | 14 |
| 604.04 UGB 11 H4 | UNF 7/16-20 | 25 | 21 | 45 | 57 | 20 | 8 | 14 | 14 |

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | | L1 | | L2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Станд. сер Stand. Serie | MP серия MP Serie | Станд. сер Stand. Serie | MP серия MP Serie | Станд. сер Stand. Serie | MP серия MP Serie |
| 604.04 DRB 13 | BSP 1/4" | 25 | 21 | 45 | 53 | 30.5 | 18.5 | 10 | 14 |
| 604.04 DRB 13 H4 | BSP 1/4" | 25 | 21 | 45 | 53 | 30.5 | 18.5 | 10 | 14 |
| 604.04 QRB 13 | BSPT 1/4" | 25 | 21 | 45 | 53 | 30.5 | 18.5 | 10 | 14 |
| 604.04 QRB 13 H4 | BSPT 1/4" | 25 | 21 | 45 | 53 | 30.5 | 18.5 | 10 | 14 |
| 604.04 DRB N13 | NPT 1/4" | 25 | 21 | 45 | 53 | 30.5 | 18.5 | 10 | 14 |
| 604.04 DRB N13 H4 | NPT 1/4" | 25 | 21 | 45 | 53 | 30.5 | 18.5 | 10 | 14 |
| 604.04 URB 11 | UNF 7/16-20 | 25 | 21 | 45 | 53 | 30.5 | 18.5 | 10 | 14 |
| 604.04 URB 11 H4 | UNF 7/16-20 | 25 | 21 | 45 | 53 | 30.5 | 18.5 | 10 | 14 |

## Муфта с внутренней резьбой / Female Coupler




| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | | L1 | | L2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Станд. сер Stand. Serie | MP серия MP Serie | Станд. сер Stand. Serie | MP серия MP Serie | Станд. сер Stand. Serie | MP серия MP Serie |
| 604.06 DGB 17 | BSP 3/8" | 29 | 25 | 46.5 | 58.5 | 20 | 8 | 14 | 14 |
| 604.06 DGB 17 H4 | BSP 3/8" | 29 | 25 | 46.5 | 58.5 | 20 | 8 | 14 | 14 |
| 604.06 QGB 17 | BSPT 3/8" | 29 | 25 | 46.5 | 58.5 | 20 | 8 | 14 | 14 |
| 604.06 QGB 17 H4 | BSPT 3/8" | 29 | 25 | 46.5 | 58.5 | 20 | 8 | 14 | 14 |
| 604.06 DGB N17 | NPT 3/8" | 29 | 25 | 46.5 | 58.5 | 20 | 8 | 14 | 14 |
| 604.06 DGB N17 H4 | NPT 3/8" | 29 | 25 | 46.5 | 58.5 | 20 | 8 | 14 | 14 |
| 604.06 UGB 13 | UNF 1/2-20 | 29 | 25 | 46.5 | 58.5 | 20 | 8 | 14 | 14 |
| 604.06 UGB 13 H4 | UNF 1/2-20 | 29 | 25 | 46.5 | 58.5 | 20 | 8 | 14 | 14 |

## Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | | L1 | | L2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Станд. сер Stand. Serie | MP серия MP Serie | Станд. сер Stand. Serie | MP серия MP Serie | Станд. сер Stand. Serie | MP серия MP Serie |
| 604.06 DRB 17 | BSP 3/8" | 29 | 25 | 42.5 | 54.5 | 32 | 20 | 10 | 14 |
| 604.06 DRB 17 H4 | BSP 3/8" | 29 | 25 | 42.5 | 54.5 | 32 | 20 | 10 | 14 |
| 604.06 QRB 17 | BSPT 3/8" | 29 | 25 | 42.5 | 54.5 | 32 | 20 | 10 | 14 |
| 604.06 QRB 17 H4 | BSPT 3/8" | 29 | 25 | 42.5 | 54.5 | 32 | 20 | 10 | 14 |
| 604.06 DRB N17 | NPT 3/8" | 29 | 25 | 42.5 | 54.5 | 32 | 20 | 10 | 14 |
| 604.06 DRB N17 H4 | NPT 3/8" | 29 | 25 | 42.5 | 54.5 | 32 | 20 | 10 | 14 |
| 604.06 URB 13 | UNF 1/2-20 | 29 | 25 | 42.5 | 54.5 | 32 | 20 | 10 | 14 |
| 604.06 URB 13 H4 | UNF 1/2-20 | 29 | 25 | 42.5 | 54.5 | 32 | 20 | 10 | 14 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 | L2 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.04 EGBM 20MP | 604.04 EGM 20MP H4 | M20x1.5 | 21 | 20.5 | 25 | 47 | 14 | 11.7 | 22 |
| 604.06 EGBM 24MP | 604.06 EGM 24MP H4 | M24x1.5 | 25 | 24.5 | 29 | 47 | 14 | 11.7 | 26 |
| 604.08 EGBM 27MP | 604.08 EGM 27MP H4 | M27x1.5 | 28 | 27.5 | 33 | 49 | 15.5 | 13.5 | 29 |
| 604.12 EGBM 36MP | 604.12 EGM 36MP H4 | M36x1.5 | 37 | 36.5 | 42 | 57 | 24 | 21.5 | 38 |
| 604.15 EGBM 42MP | 604.15 EGM 42MP H4 | M42x1.5 | 43 | 42.5 | 47 | 68 | 24.5 | 22.5 | 42 |
| 604.20 EGBM 52MP | 604.20 EGM 52MP H4 | M52x2.0 | 54 | 53 | 62 | 74.5 | 28.5 | 25.5 | 50 |
| 604.25 EGBM 64MP | 604.25 EGM 64MP H4 | M64x2.0 | 66 | 65 | 75 | 96.5 | 36 | 32 | 55 |


Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 | L2 | L3 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.04 ERBM 20MP | 604.04 ERM 20MP H4 | M20x1.5 | 21 | 20.5 | 25 | 53.5 | 35 | 14 | 11.7 | 22 |
| 604.06 ERBM 24MP | 604.06 ERM 24MP H4 | M24x1.5 | 25 | 24.5 | 29 | 55 | 35 | 14 | 11.7 | 26 |
| 604.08 ERBM 27MP | 604.08 ERM 27MP H4 | M27x1.5 | 28 | 27.5 | 33 | 59 | 37 | 15.5 | 13.5 | 29 |
| 604.12 ERBM 36MP | 604.12 ERM 36MP H4 | M36x1.5 | 37 | 36.5 | 42 | 72 | 45 | 24 | 21.5 | 38 |
| 604.15 ERBM 42MP | 604.15 ERM 42MP H4 | M42x1.5 | 43 | 42.5 | 47 | 87 | 56 | 24.5 | 22.5 | 42 |
| 604.20 ERBM 52MP | 604.20 ERM 52MP H4 | M52x2.0 | 54 | 53 | 62 | 97.5 | 62.5 | 28.5 | 25.5 | 50 |
| 604.25 ERBM 64MP | 604.25 ERM 64MP H4 | M64x2.0 | 66 | 65 | 75 | 126.7 | 84.5 | 36 | 32 | 55 |


Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket





| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d G8 | d1 F8 | L +0.1 | L1 +0.1 | L2 +0.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.04 EGBM 20MP | 604.04 EGM 20MP H4 | M20x1.5 | 21.1 | 20.5 | | 42 | 33 |
| 604.06 EGBM 24MP | 604.06 EGM 24MP H4 | M24x1.5 | 25.1 | 24.5 | 29 | 42 | 33 |
| 604.08 EGBM 27MP | 604.08 EGM 27MP H4 | M27x1.5 | 28.1 | 27.5 | 33 | 44.5 | 33 |
| 604.12 EGBM 36MP | 604.12 EGM 36MP H4 | M36x1.5 | 37.1 | 36.5 | 42 | 52.5 | 33 |
| 604.15 EGBM 42MP | 604.15 EGM 42MP H4 | M42x1.5 | 43.1 | 42.5 | 47 | 63.5 | 43 |
| 604.20 EGBM 52MP | 604.20 EGM 52MP H4 | M52x2.0 | 54.1 | 53 | 62 | 70 | 46 |
| 604.25 EGBM 64MP | 604.25 EGM 64MP H4 | M64x2.0 | 66.1 | 65 | 75 | 92 | 64 |

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs








| Артикул Order No | Артикул Order No | d | d G8 | d1 F8 | L +0.1 | L1 +0.1 | L2 +0.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.04 ERBM 20MP | 604.04 ERM 20MP H4 | M20x1.5 | 21.1 | 20.5 | 38 | 28 | 21.5 |
| 604.06 ERBM 24MP | 604.06 ERM 24MP H4 | M24x1.5 | 25.1 | 24.5 | 38 | 28 | 21.5 |
| 604.08 ERBM 27MP | 604.08 ERM 27MP H4 | M27x1.5 | 28.1 | 27.5 | 40 | 28 | 21.5 |
| 604.12 ERBM 36MP | 604.12 ERM 36MP H4 | M36x1.5 | 37.1 | 36.5 | 48 | 28 | 21.5 |
| 604.15 ERBM 42MP | 604.15 ERM 42MP H4 | M42x1.5 | 43.1 | 42.5 | 59 | 38 | 31.5 |
| 604.20 ERBM 52MP | 604.20 ERM 52MP H4 | M52x2.0 | 54.1 | 53 | 67 | 42 | 35 |
| 604.25 ERBM 64MP | 604.25 ERM 64MP H4 | M64x2.0 | 66.1 | 65 | 88 | 60 | 50 |

www.vivtech.ru


# 604
СЕРИЯ

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.15 DGB 26 | BSP 3/4" | 50 | 43 | 73 | 20 | 14 |
| 604.15 DGB 26 H4 | BSP 3/4" | 50 | 43 | 73 | 20 | 14 |
| 604.15 QGB 26 | BSPT 3/4" | 50 | 43 | 73 | 20 | 14 |
| 604.15 QGB 26 H4 | BSPT 3/4" | 50 | 43 | 73 | 20 | 14 |
| 604.15 DGB N26 | NPT 3/4" | 50 | 43 | 73 | 20 | 14 |
| 604.15 DGB N26 H4 | NPT 3/4" | 50 | 43 | 73 | 20 | 14 |
| 604.15 UGB 27 | UNF 1" 1/16-12 | 50 | 43 | 73 | 20 | 14 |
| 604.15 UGB 27 H4 | UNF 1" 1/16-12 | 50 | 43 | 73 | 20 | 14 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.15 DRB 26 | BSP 3/4" | 50 | 43 | 69 | 43 | 10 |
| 604.15 DRB 26 H4 | BSP 3/4" | 50 | 43 | 69 | 43 | 10 |
| 604.15 QRB 26 | BSPT 3/4" | 50 | 43 | 69 | 43 | 10 |
| 604.15 QRB 26 H4 | BSPT 3/4" | 50 | 43 | 69 | 43 | 10 |
| 604.15 DRB N26 | NPT 3/4" | 50 | 43 | 69 | 43 | 10 |
| 604.15 DRB N26 H4 | NPT 3/4" | 50 | 43 | 69 | 43 | 10 |
| 604.15 URB 27 | UNF 1" 1/16-12 | 50 | 43 | 69 | 43 | 10 |
| 604.15 URB 27 H4 | UNF 1" 1/16-12 | 50 | 43 | 69 | 43 | 10 |

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.20 DGB 33 | BSP 1" | 62 | 54 | 86 | 20 | 14 |
| 604.20 DGB 33 H4 | BSP 1" | 62 | 54 | 86 | 20 | 14 |
| 604.20 QGB 33 | BSPT 1" | 62 | 54 | 86 | 20 | 14 |
| 604.20 QGB 33 H4 | BSPT 1" | 62 | 54 | 86 | 20 | 14 |
| 604.20 DGB N33 | NPT 1" | 62 | 54 | 86 | 20 | 14 |
| 604.20 DGB N33 H4 | NPT 1" | 62 | 54 | 86 | 20 | 14 |
| 604.20 UGB 33 | UNF 1" 5/16-12 | 62 | 54 | 86 | 20 | 14 |
| 604.20 UGB 33 H4 | UNF 1" 5/16-12 | 62 | 54 | 86 | 20 | 14 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.20 DRB 33 | BSP 1" | 62 | 54 | 82 | 45 | 10 |
| 604.20 DRB 33 H4 | BSP 1" | 62 | 54 | 82 | 45 | 10 |
| 604.20 QRB 33 | BSPT 1" | 62 | 54 | 82 | 45 | 10 |
| 604.20 QRB 33 H4 | BSPT 1" | 62 | 54 | 82 | 45 | 10 |
| 604.20 DRB N33 | NPT 1" | 62 | 54 | 82 | 45 | 10 |
| 604.20 DRB N33 H4 | NPT 1" | 62 | 54 | 82 | 45 | 10 |
| 604.20 URB 33 | UNF 1" 5/16-12 | 62 | 54 | 82 | 45 | 10 |
| 604.20 URB 33 H4 | UNF 1" 5/16-12 | 62 | 54 | 82 | 45 | 10 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L1 | | L2 | | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Станд. сер. Stand. Serie | MP серия MP Serie | Станд. сер. Stand. Serie | MP серия MP Serie | Станд. сер. Stand. Serie | MP серия MP Serie |
| 604.08 DGB 21 | BSP 1/2" | 33 | 28 | 52.5 | 64.5 | 20 | 8 | 14 | 14 |
| 604.08 DGB 21 H4 | BSP 1/2" | 33 | 28 | 52.5 | 64.5 | 20 | 8 | 14 | 14 |
| 604.08 QGB 21 | BSPT 1/2" | 33 | 28 | 52.5 | 64.5 | 20 | 8 | 14 | 14 |
| 604.08 QGB 21 H4 | BSPT 1/2" | 33 | 28 | 52.5 | 64.5 | 20 | 8 | 14 | 14 |
| 604.08 DGB N21 | NPT 1/2" | 33 | 28 | 52.5 | 64.5 | 20 | 8 | 14 | 14 |
| 604.08 DGB N21 H4 | NPT 1/2" | 33 | 28 | 52.5 | 64.5 | 20 | 8 | 14 | 14 |
| 604.08 UGB 14 | UNF 9/16-18 | 33 | 28 | 52.5 | 64.5 | 20 | 8 | 14 | 14 |
| 604.08 UGB 14 H4 | UNF 9/16-18 | 33 | 28 | 52.5 | 64.5 | 20 | 8 | 14 | 14 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L1 | | L2 | | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Станд. сер. Stand. Serie | MP серия MP Serie | Станд. сер. Stand. Serie | MP серия MP Serie | Станд. сер. Stand. Serie | MP серия MP Serie |
| 604.08 DRB 21 | BSP 1/2" | 33 | 28 | 48.5 | 60.5 | 34 | 22 | 10 | 14 |
| 604.08 DRB 21 H4 | BSP 1/2" | 33 | 28 | 48.5 | 60.5 | 34 | 22 | 10 | 14 |
| 604.08 QRB 21 | BSPT 1/2" | 33 | 28 | 48.5 | 60.5 | 34 | 22 | 10 | 14 |
| 604.08 QRB 21 H4 | BSPT 1/2" | 33 | 28 | 48.5 | 60.5 | 34 | 22 | 10 | 14 |
| 604.08 DRB N21 | NPT 1/2" | 33 | 28 | 48.5 | 60.5 | 34 | 22 | 10 | 14 |
| 604.08 DRB N21 H4 | NPT 1/2" | 33 | 28 | 48.5 | 60.5 | 34 | 22 | 10 | 14 |
| 604.08 URB 14 | UNF 9/16-18 | 33 | 28 | 48.5 | 60.5 | 34 | 22 | 10 | 14 |
| 604.08 URB 14 H4 | UNF 9/16-18 | 33 | 28 | 48.5 | 60.5 | 34 | 22 | 10 | 14 |

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L1 | | L2 | | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Станд. сер. Stand. Serie | MP серия MP Serie | Станд. сер. Stand. Serie | MP серия MP Serie | Станд. сер. Stand. Serie | MP серия MP Serie |
| 604.12 DGB 26 | BSP 3/4" | 44 | 43 | 62.5 | 74.5 | 20 | 8 | 14 | 14 |
| 604.12 DGB 26 H4 | BSP 3/4" | 44 | 43 | 62.5 | 74.5 | 20 | 8 | 14 | 14 |
| 604.12 QGB 26 | BSPT 3/4" | 44 | 43 | 62.5 | 74.5 | 20 | 8 | 14 | 14 |
| 604.12 QGB 26 H4 | BSPT 3/4" | 44 | 43 | 62.5 | 74.5 | 20 | 8 | 14 | 14 |
| 604.12 DGB N26 | NPT 3/4" | 44 | 43 | 62.5 | 74.5 | 20 | 8 | 14 | 14 |
| 604.12 DGB N26 H4 | NPT 3/4" | 44 | 43 | 62.5 | 74.5 | 20 | 8 | 14 | 14 |
| 604.12 UGB 22 | UNF 7/8-14 | 44 | 43 | 62.5 | 74.5 | 20 | 8 | 14 | 14 |
| 604.12 UGB 22 H4 | UNF 7/8-14 | 44 | 43 | 62.5 | 74.5 | 20 | 8 | 14 | 14 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L1 | | L2 | | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Станд. сер. Stand. Serie | MP серия MP Serie | Станд. сер. Stand. Serie | MP серия MP Serie | Станд. сер. Stand. Serie | MP серия MP Serie |
| 604.12 DRB 26 | BSP 3/4" | 44 | 43 | 58.5 | 70.5 | 39 | 27 | 10 | 14 |
| 604.12 DRB 26 H4 | BSP 3/4" | 44 | 43 | 58.5 | 70.5 | 39 | 27 | 10 | 14 |
| 604.12 QRB 26 | BSPT 3/4" | 44 | 43 | 58.5 | 70.5 | 39 | 27 | 10 | 14 |
| 604.12 QRB 26 H4 | BSPT 3/4" | 44 | 43 | 58.5 | 70.5 | 39 | 27 | 10 | 14 |
| 604.12 DRB N26 | NPT 3/4" | 44 | 43 | 58.5 | 70.5 | 39 | 27 | 10 | 14 |
| 604.12 DRB N26 H4 | NPT 3/4" | 44 | 43 | 58.5 | 70.5 | 39 | 27 | 10 | 14 |
| 604.12 URB 22 | UNF 7/8-14 | 44 | 43 | 58.5 | 70.5 | 39 | 27 | 10 | 14 |
| 604.12 URB 22 H4 | UNF 7/8-14 | 44 | 43 | 58.5 | 70.5 | 39 | 27 | 10 | 14 |

www.vivtech.ru


# 604
СЕРИЯ

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.50 DGB 60 | BSP 2″ | 136 | 124 | 170 | 20 | 16 |
| 604.50 DGB N60 | NPT 2″ | 136 | 124 | 170 | 20 | 16 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.50 DRB 60 | BSP 2″ | 136 | 124 | 170 | 20 | 16 |
| 604.50 DRB N60 | NPT 2″ | 136 | 124 | 170 | 20 | 16 |

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




| Артикул Order No | Fd | d1 | d2 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.75 DGB 90 | BSP 3″ | 183 | 171 | 232 | 20 | 16 |
| 604.75 DGB N90 | NPT 3″ | 183 | 171 | 232 | 20 | 16 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.75 DRB 90 | BSP 3″ | 183 | 171 | 228 | 121 | 16 |
| 604.75 DRB N90 | NPT 3″ | 183 | 171 | 228 | 121 | 16 |

www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.25 DGB 42 | BSP 1" 1/4" | 75 | 66 | 108 | 20 | 14 |
| 604.25 DGB 42 H4 | BSP 1" 1/4" | 75 | 66 | 108 | 20 | 14 |
| 604.25 QGB 42 | BSPT 1" 1/4" | 75 | 66 | 108 | 20 | 14 |
| 604.25 QGB 42 H4 | BSPT 1" 1/4" | 75 | 66 | 108 | 20 | 14 |
| 604.25 DGB N42 | NPT 1" 1/4" | 75 | 66 | 108 | 20 | 14 |
| 604.25 DGB N42 H4 | NPT 1" 1/4" | 75 | 66 | 108 | 20 | 14 |
| 604.25 UGB 41 | UNF 1" 5/8-12 | 75 | 66 | 108 | 20 | 14 |
| 604.25 UGB 41 H4 | UNF 1" 5/8-12 | 75 | 66 | 108 | 20 | 14 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs





| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.25 DRB 42 | BSP 1" 1/4" | 75 | 66 | 104 | 54 | 10 |
| 604.25 DRB 42 H4 | BSP 1" 1/4" | 75 | 66 | 104 | 54 | 10 |
| 604.25 QRB 42 | BSPT 1" 1/4" | 75 | 66 | 104 | 54 | 10 |
| 604.25 QRB 42 H4 | BSPT 1" 1/4" | 75 | 66 | 104 | 54 | 10 |
| 604.25 DRB N42 | NPT 1" 1/4" | 75 | 66 | 104 | 54 | 10 |
| 604.25 DRB N42 H4 | NPT 1" 1/4" | 75 | 66 | 104 | 54 | 10 |
| 604.25 URB 41 | UNF 1" 5/8-12 | 75 | 66 | 104 | 54 | 10 |
| 604.25 URB 41 H4 | UNF 1" 5/8-12 | 75 | 66 | 104 | 54 | 10 |

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.37 DGB 48 | BSP 1" 1/2 | 108 | 96 | 151 | 20 | 16 |
| 604.37 DGB N48 | NPT 1" 1/2 | 108 | 96 | 151 | 20 | 16 |

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.37 DRB 48 | BSP 1" 1/2 | 108 | 96 | 147 | 72 | 16 |
| 604.37 DRB N48 | NPT 1" 1/2 | 108 | 96 | 147 | 72 | 16 |

www.vivtech.ru

# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРЕСС-ФОРМ



www.vivtech.ru




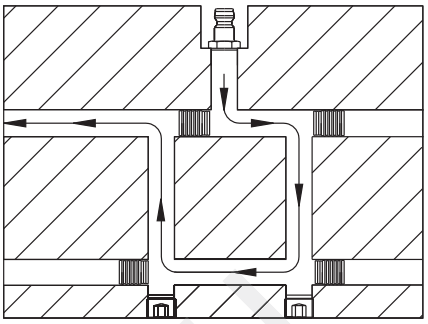
ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

## SKT

Резьбовая пробка / Threadless Pressure Plug

Материал / Material
1- Латунь MS58 / MS58 Brass
2- Нержавеющая сталь / Stainless Steel






| Артикул Order No | d | d1 | L1 | L |
|---|---|---|---|---|
| SKT - 06 | M3 | 6 | 6 | 11.5 |
| SKT - 08 | M4 | 8 | 8 | 11.5 |
| SKT - 10 | M6 | 10 | 10 | 14 |
| SKT - 12 | M6 | 12 | 12 | 14 |
| SKT - 15 | M8 | 15 | 15 | 16 |
| SKT - 16 | M8 | 16 | 16 | 16 |
| SKT - 20 | M8 | 20 | 20 | 16 |

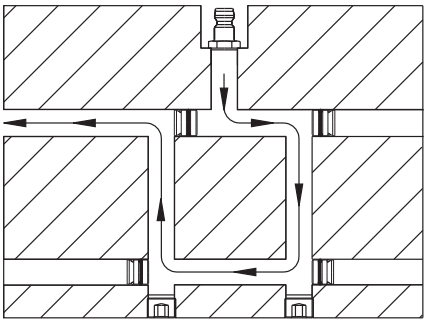
## TK

Съемная заглушка без резьбы для линии под давлением / Threadless Pressure Plug

Материал / Material
Латунь MS58 / MS58 Brass
Прокладки Нитрил NBR или Витон / NBR Seal

Диапазон температур / Temperature Range
Максимально 200°C / Max. 200°C





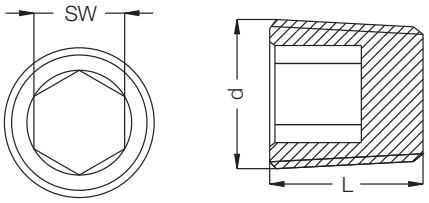
| Прокладки Витон Артикул Order No | Прокладки Нитрил Артикул Order No | d | L |
|---|---|---|---|
| TKV - 06 | TK - 06 | 6 | 10 |
| TKV - 08 | TK - 08 | 8 | 10 |
| TKV - 10 | TK - 10 | 10 | 10 |
| TKV - 12 | TK - 12 | 12 | 10 |
| TKV - 14 | TK - 14 | 14 | 12 |
| TKV - 16 | TK - 16 | 16 | 12 |
| TKV - 20 | TK - 20 | 20 | 12 |

www.vivtech.ru

# АКСЕССУАРЫ

## KTP

Съемная заглушка с резьбой для линии под давлением / BSP Pressure Plugs






Латунь
Brass



Сталь
Steel



Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Материал: Латунь MS58 / Material: MS58 Brass

| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| KTP 10 | BSP 1/8" | 8 | 5 |
| KTP 13 | BSP 1/4" | 10 | 7 |
| KTP 17 | BSP 3/8" | 10 | 8 |
| KTP 21 | BSP 1/2" | 10 | 10 |
| KTP 26 | BSP 3/4" | 12 | 12 |
| KTP 33 | BSP 1" | 19 | 17 |
| KTP 42 | BSP 1.1/4" | 22 | 22 |
| KTP 48 | BSP 1.1/2" | 22 | 24 |

Материал: Сталь / Material : Steel

| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| KTPC 10 | BSP 1/8" | 8 | 5 |
| KTPC 13 | BSP 1/4" | 10 | 7 |
| KTPC 17 | BSP 3/8" | 10 | 8 |
| KTPC 21 | BSP 1/2" | 10 | 10 |
| KTPC 26 | BSP 3/4" | 12 | 12 |
| KTPC 33 | BSP 1" | 19 | 17 |
| KTPC 42 | BSP 1.1/4" | 22 | 22 |
| KTPC 48 | BSP 1.1/2" | 22 | 24 |

Материал: Нержавеющая сталь / Material : Stainless Steel

| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| KTPS 10 | BSP 1/8" | 8 | 5 |
| KTPS 13 | BSP 1/4" | 10 | 7 |
| KTPS 17 | BSP 3/8" | 10 | 8 |
| KTPS 21 | BSP 1/2" | 10 | 10 |
| KTPS 26 | BSP 3/4" | 12 | 12 |
| KTPS 33 | BSP 1" | 19 | 17 |
| KTPS 42 | BSP 1.1/4" | 22 | 22 |
| KTPS 48 | BSP 1.1/2" | 22 | 24 |

Съемная заглушка для линии под давлением с резьбой NPT / NPT Pressure Plugs

Материал: Латунь MS58 / Material: MS58 Brass

| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| KTPN 10 | NPT 1/8" | 8 | 5 |
| KTPN 13 | NPT 1/4" | 10 | 7 |
| KTPN 17 | NPT 3/8" | 10 | 8 |
| KTPN 21 | NPT 1/2" | 10 | 10 |
| KTPN 26 | NPT 3/4" | 12 | 12 |
| KTPN 33 | NPT 1" | 19 | 17 |
| KTPN 42 | NPT 1.1/4" | 22 | 22 |
| KTPN 48 | NPT 1.1/2" | 22 | 24 |

Материал: Сталь / Material : Steel

| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| KTPNC 10 | NPT 1/8" | 8 | 5 |
| KTPNC 13 | NPT 1/4" | 10 | 7 |
| KTPNC 17 | NPT 3/8" | 10 | 8 |
| KTPNC 21 | NPT 1/2" | 10 | 10 |
| KTPNC 26 | NPT 3/4" | 12 | 12 |
| KTPNC 33 | NPT 1" | 19 | 17 |
| KTPNC 42 | NPT 1.1/4" | 22 | 22 |
| KTPNC 48 | NPT 1.1/2" | 22 | 24 |

Материал: Нержавеющая сталь / Material : Stainless Steel

| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| KTPNS 10 | NPT 1/8" | 8 | 5 |
| KTPNS 13 | NPT 1/4" | 10 | 7 |
| KTPNS 17 | NPT 3/8" | 10 | 8 |
| KTPNS 21 | NPT 1/2" | 10 | 10 |
| KTPNS 26 | NPT 3/4" | 12 | 12 |
| KTPNS 33 | NPT 1" | 19 | 17 |
| KTPNS 42 | NPT 1.1/4" | 22 | 22 |
| KTPNS 48 | NPT 1.1/2" | 22 | 24 |

Съемная заглушка для линии под давлением с метрической резьбой / Metric Pressure Plugs

Материал: Латунь MS58 / Material: MS58 Brass

| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| KTPM 8 | M8x0.75 | 8 | 4 |
| KTPM 10 | M10x1 | 8 | 5 |
| KTPM 12 | M12x1.5 | 10 | 6 |
| KTPM 14 | M14x1.5 | 10 | 7 |
| KTPM 16 | M16x1.5 | 10 | 8 |
| KTPM 24 | M24x1.5 | 10 | 12 |

Материал: Сталь / Material : Steel

| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| KTPMC 8 | M8x0.75 | 8 | 4 |
| KTPMC 10 | M10x1 | 8 | 5 |
| KTPMC 12 | M12x1.5 | 10 | 6 |
| KTPMC 14 | M14x1.5 | 10 | 7 |
| KTPMC 16 | M16x1.5 | 10 | 8 |
| KTPMC 24 | M24x1.5 | 10 | 12 |

Материал: Нержавеющая сталь / Material : Stainless Steel

| Артикул Order No | d | L | SW |
|---|---|---|---|
| KTPMS 8 | M8x0.75 | 8 | 4 |
| KTPMS 10 | M10x1 | 8 | 5 |
| KTPMS 12 | M12x1.5 | 10 | 6 |
| KTPMS 14 | M14x1.5 | 10 | 7 |
| KTPMS 16 | M16x1.5 | 10 | 8 |
| KTPMS 24 | M24x1.5 | 10 | 12 |


www.vivtech.ru




ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

## OSKTR

Съёмные заглушки с резьбой для линии под давлением / Threadless Pressure Plug




Материал / Material
Латунь MS58 / MS58 Brass
Прокладки NBR Oring / NBR Seal

Диапазон температур / Temperature Range
Максимально 200°C / Max. 200°C



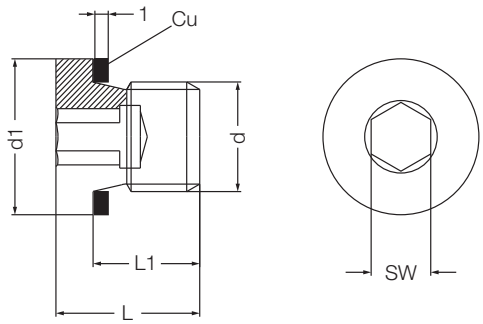
| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| OSKTR10 | G1/8" | 14 | 10 | 7 | 5 |
| OSKTR13 | G1/4" | 18 | 11 | 8 | 7 |
| OSKTR17 | G3/8" | 22 | 12 | 9 | 8 |
| OSKTR21 | G1/2" | 24 | 13 | 9.5 | 10 |
| OSKTR26 | G3/4" | 32 | 15 | 11.5 | 14 |
| OSKTR33 | G1" | 39 | 15 | 11.5 | 14 |
| OSKTR M10 | M10x1 | 14 | 10 | 7 | 5 |
| OSKTR M12 | M12x1.5 | 17 | 11 | 8 | 6 |
| OSKTR M14 | M14x1.5 | 19 | 12 | 9 | 8 |
| OSKTR M16 | M16x1.5 | 21 | 12 | 9.5 | 10 |
| OSKTR M22 | M22x1.5 | 27 | 13 | 11.5 | 14 |
| OSKTR M24 | M24x1.5 | 30 | 15 | 11.5 | 14 |

## PKT

Съёмные заглушки с резьбой для линии под давлением / Threadless Pressure Plug

Материал / Material
Латунь MS58 / MS58 Brass

Диапазон температур / Temperature Range
Максимально 200°C / Max. 200°C







| Артикул Order No | d | d1 | L | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| PKT10 | G1/8" | 14 | 11 | 8 | 5 |
| PKT13 | G1/4" | 18 | 15 | 12 | 7 |
| PKT17 | G3/8" | 22 | 15 | 12 | 8 |
| PKT21 | G1/2" | 24 | 18 | 14 | 10 |
| PKT26 | G3/4" | 32 | 20 | 15 | 12 |
| PKT33 | G1" | 39 | 21 | 16 | 17 |
| PKT M10 | M10x1 | 14 | 11 | 8 | 5 |
| PKT M12 | M12x1.5 | 17 | 15 | 12 | 6 |
| PKT M14 | M14x1.5 | 19 | 15 | 12 | 6 |
| PKT M16 | M16x1.5 | 21 | 15 | 12 | 8 |
| PKT M22 | M22x1.5 | 27 | 18 | 15 | 10 |
| PKT M24 | M24x1.5 | 30 | 18 | 15 | 12 |

www.vivtech.ru

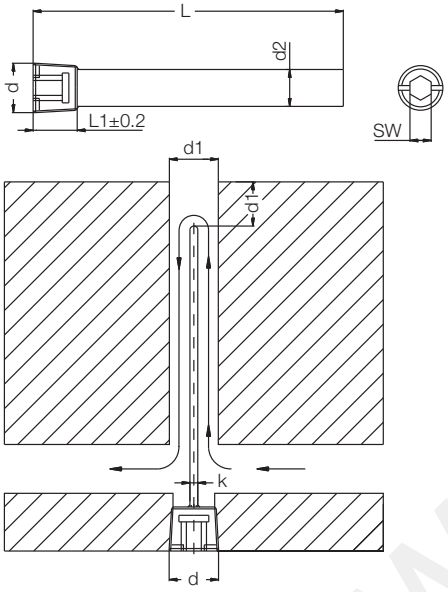
# АКСЕССУАРЫ

## SEP

Перегородка прямая с резьбой BSP и NSP/ Threadless Plug Baffles

Материал / Material
Латунь MS58 / MS58 Brass






| Резьба BSP | Резьба NPT | d | SW | d1 | d2 | L | L1 | k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул / Order No | Артикул / Order No | | | | | | | |
| Цилиндрический | Цилиндрический | | | | | | | |
| SEP 08.100 | NSEP 08.100 | 1/16″ | 4 | 6.5 | 6.2 | 101 | 8 | 1.6 |
| SEP 08.200 | NSEP 08.200 | 1/16″ | 4 | 6.5 | 6.2 | 203 | 8 | 1.6 |
| | | | | | | | | |
| SEP 10.100 | NSEP 10.100 | 1/8″ | 5 | 8.5 | 8.2 | 100 | 8 | 1.6 |
| SEP 10.120 | NSEP 10.120 | 1/8″ | 5 | 8.5 | 8.2 | 120 | 8 | 1.6 |
| SEP 10.130 | NSEP 10.130 | 1/8″ | 5 | 8.5 | 8.2 | 130 | 8 | 1.6 |
| SEP 10.150 | NSEP 10.150 | 1/8″ | 5 | 8.5 | 8.2 | 150 | 8 | 1.6 |
| SEP 10.175 | NSEP 10.175 | 1/8″ | 5 | 8.5 | 8.2 | 175 | 8 | 1.6 |
| SEP 10.200 | NSEP 10.200 | 1/8″ | 5 | 8.5 | 8.2 | 200 | 8 | 1.6 |
| | | | | | | | | |
| SEP 13.100 | NSEP 13.100 | 1/4″ | 7 | 11.5 | 11.2 | 100 | 10 | 2.4 |
| SEP 13.120 | NSEP 13.120 | 1/4″ | 7 | 11.5 | 11.2 | 120 | 10 | 2.4 |
| SEP 13.131 | NSEP 13.131 | 1/4″ | 7 | 11.5 | 11.2 | 131 | 10 | 2.4 |
| SEP 13.150 | NSEP 13.150 | 1/4″ | 7 | 11.5 | 11.2 | 150 | 10 | 2.4 |
| SEP 13.175 | NSEP 13.175 | 1/4″ | 7 | 11.5 | 11.2 | 175 | 10 | 2.4 |
| SEP 13.200 | NSEP 13.200 | 1/4″ | 7 | 11.5 | 11.2 | 200 | 10 | 2.4 |
| SEP 13.225 | NSEP 13.225 | 1/4″ | 7 | 11.5 | 11.2 | 225 | 10 | 2.4 |
| SEP 13.250 | NSEP 13.250 | 1/4″ | 7 | 11.5 | 11.2 | 250 | 10 | 2.4 |
| | | | | | | | | |
| SEP 17.150 | NSEP 17.150 | 3/8″ | 10 | 15 | 14.7 | 150 | 10 | 2.4 |
| SEP 17.175 | NSEP 17.175 | 3/8″ | 10 | 15 | 14.7 | 175 | 10 | 2.4 |
| SEP 17.200 | NSEP 17.200 | 3/8″ | 10 | 15 | 14.7 | 200 | 10 | 2.4 |
| SEP 17.225 | NSEP 17.225 | 3/8″ | 10 | 15 | 14.7 | 225 | 10 | 2.4 |
| SEP 17.250 | NSEP 17.250 | 3/8″ | 10 | 15 | 14.7 | 250 | 10 | 2.4 |
| SEP 17.275 | NSEP 17.275 | 3/8″ | 10 | 15 | 14.7 | 275 | 10 | 2.4 |
| SEP 17.300 | NSEP 17.300 | 3/8″ | 10 | 15 | 14.7 | 300 | 10 | 2.4 |
| | | | | | | | | |
| SEP 21.200 | NSEP 21.200 | 1/2″ | 10 | 18.5 | 18.2 | 203 | 10 | 2.4 |
| SEP 21.400 | NSEP 21.400 | 1/2″ | 10 | 18.5 | 18.2 | 400 | 10 | 2.4 |
| | | | | | | | | |
| SEP 26.300 | NSEP 26.300 | 3/4″ | 12 | 23.5 | 23.2 | 300 | 12 | 3.2 |
| SEP 26.309 | NSEP 26.309 | 3/4″ | 12 | 23.5 | 23.2 | 309 | 12 | 3.2 |
| SEP 26.500 | NSEP 26.500 | 3/4″ | 12 | 23.5 | 23.2 | 500 | 12 | 3.2 |
| | | | | | | | | |
| SEP 33.400 | NSEP 33.400 | 1″ | 12 | 28.5 | 28.2 | 406 | 12 | 3.2 |
| SEP 33.600 | NSEP 33.600 | 1″ | 12 | 28.5 | 28.2 | 610 | 12 | 3.2 |

www.vivtech.ru



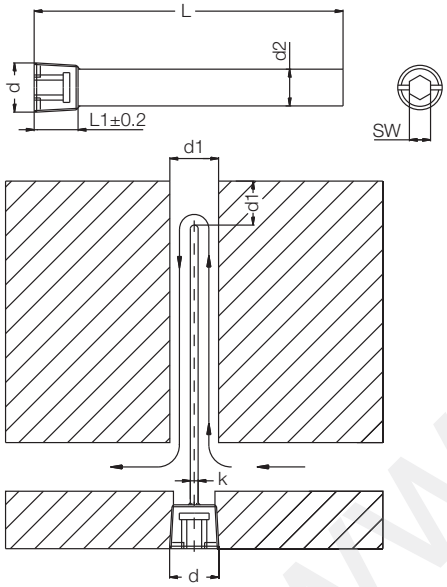
ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

# SEP M

Перегородка прямая с метрической резьбой / Threadless Plug Baffles

Материал / Material
Латунь MS58 / MS58 Brass






| Метрическая резьба<br>Артикул / Order No | d | SW | d1 | d2 | L | L1 | k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP M8.100 | 8x0.75 | 4 | 6 | 5.8 | 100 | 8 | 1.6 |
| SEP M8.200 | 8x0.75 | 4 | 6 | 5.8 | 200 | 8 | 1.6 |
| | | | | | | | |
| SEP M10.100 | 10x1.0 | 5 | 8 | 7.8 | 100 | 8 | 1.6 |
| SEP M10.125 | 10x1.5 | 5 | 8 | 7.8 | 125 | 8 | 1.6 |
| SEP M10.200 | 10x1.0 | 5 | 8 | 7.8 | 200 | 8 | 1.6 |
| SEP M10.300 | 10x1.0 | 5 | 8 | 7.8 | 300 | 8 | 1.6 |
| | | | | | | | |
| SEP M12.125 | 12x1.5 | 6 | 10 | 9.8 | 125 | 8 | 2.0 |
| SEP M12.250 | 12x1.5 | 6 | 10 | 9.8 | 250 | 8 | 2.0 |
| | | | | | | | |
| SEP M16.150 | 16x1.5 | 8 | 14 | 13.8 | 150 | 10 | 2.4 |
| SEP M16.300 | 16x1.5 | 8 | 14 | 13.8 | 300 | 10 | 2.4 |
| | | | | | | | |
| SEP M20.150 | 20x1.5 | 10 | 18 | 17.8 | 150 | 10 | 2.4 |
| SEP M20.200 | 20x1.5 | 10 | 18 | 17.8 | 200 | 10 | 2.4 |
| | | | | | | | |
| SEP M20.300 | 20x1.5 | 10 | 18 | 17.8 | 300 | 10 | 2.4 |
| SEP M20.400 | 20x1.5 | 10 | 18 | 17.8 | 400 | 10 | 2.4 |
| | | | | | | | |
| SEP M24.150 | 24x2.0 | 10 | 20 | 19.8 | 150 | 12 | 2.4 |
| SEP M24.300 | 24x2.0 | 10 | 20 | 19.8 | 300 | 12 | 2.4 |

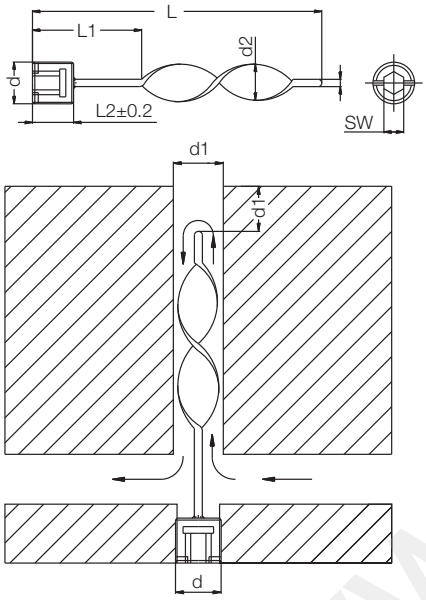
www.vivtech.ru

# HSEP

Перегородка спиральная с резьбой BSP и NSP / Threadless Plug Baffles

Материал / Material
Латунь MS58 / MS58 Brass






| Резьба BSP | Резьба NPT | d | L1 | SW | d1 | d2 | L | L2 | k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул / Order No | Артикул / Order No | | | | | | | | |
| Цилиндрический | Цилиндрический | | | | | | | | |
| HSEP 08.100 | NHSEP 08.100 | 1/16″ | 51 | 4 | 6.5 | 6.2 | 101 | 8 | 1.6 |
| HSEP 08.200 | NHSEP 08.200 | 1/16″ | 102 | 4 | 6.5 | 6.2 | 203 | 8 | 1.6 |
| | | | | | | | | | |
| HSEP 10.100 | NHSEP 10.100 | 1/8″ | 51 | 5 | 8.5 | 8.2 | 100 | 8 | 1.6 |
| HSEP 10.120 | NHSEP 10.120 | 1/8″ | 102 | 5 | 8.5 | 8.2 | 120 | 8 | 1.6 |
| HSEP 10.130 | NHSEP 10.130 | 1/8″ | 102 | 5 | 8.5 | 8.2 | 130 | 8 | 1.6 |
| HSEP 10.150 | NHSEP 10.150 | 1/8″ | 102 | 5 | 8.5 | 8.2 | 150 | 8 | 1.6 |
| HSEP 10.175 | NHSEP 10.175 | 1/8″ | 102 | 5 | 8.5 | 8.2 | 175 | 8 | 1.6 |
| HSEP 10.200 | NHSEP 10.200 | 1/8″ | 102 | 5 | 8.5 | 8.2 | 200 | 8 | 1.6 |
| | | | | | | | | | |
| HSEP 13.100 | NHSEP 13.100 | 1/4″ | 51 | 7 | 11.5 | 11.2 | 100 | 10 | 2.4 |
| HSEP 13.120 | NHSEP 13.120 | 1/4″ | 102 | 7 | 11.5 | 11.2 | 120 | 10 | 2.4 |
| HSEP 13.131 | NHSEP 13.131 | 1/4″ | 102 | 7 | 11.5 | 11.2 | 131 | 10 | 2.4 |
| HSEP 13.150 | NHSEP 13.150 | 1/4″ | 102 | 7 | 11.5 | 11.2 | 150 | 10 | 2.4 |
| HSEP 13.175 | NHSEP 13.175 | 1/4″ | 102 | 7 | 11.5 | 11.2 | 175 | 10 | 2.4 |
| HSEP 13.200 | NHSEP 13.200 | 1/4″ | 102 | 7 | 11.5 | 11.2 | 200 | 10 | 2.4 |
| HSEP 13.225 | NHSEP 13.225 | 1/4″ | 102 | 7 | 11.5 | 11.2 | 225 | 10 | 2.4 |
| HSEP 13.250 | NHSEP 13.250 | 1/4″ | 102 | 7 | 11.5 | 11.2 | 250 | 10 | 2.4 |
| | | | | | | | | | |
| HSEP 17.150 | NHSEP 17.150 | 3/8″ | 51 | 10 | 15 | 14.7 | 150 | 10 | 2.4 |
| HSEP 17.175 | NHSEP 17.175 | 3/8″ | 102 | 10 | 15 | 14.7 | 175 | 10 | 2.4 |
| HSEP 17.200 | NHSEP 17.200 | 3/8″ | 102 | 10 | 15 | 14.7 | 200 | 10 | 2.4 |
| HSEP 17.225 | NHSEP 17.225 | 3/8″ | 102 | 10 | 15 | 14.7 | 225 | 10 | 2.4 |
| HSEP 17.250 | NHSEP 17.250 | 3/8″ | 102 | 10 | 15 | 14.7 | 250 | 10 | 2.4 |
| HSEP 17.275 | NHSEP 17.275 | 3/8″ | 102 | 10 | 15 | 14.7 | 275 | 10 | 2.4 |
| HSEP 17.300 | NHSEP 17.300 | 3/8″ | 102 | 10 | 15 | 14.7 | 300 | 10 | 2.4 |
| | | | | | | | | | |
| HSEP 21.200 | NHSEP 21.200 | 1/2″ | 76 | 10 | 18.5 | 18.2 | 203 | 10 | 2.4 |
| HSEP 21.400 | NHSEP 21.400 | 1/2″ | 127 | 10 | 18.5 | 18.2 | 400 | 10 | 2.4 |
| | | | | | | | | | |
| HSEP 26.300 | NHSEP 26.300 | 3/4″ | 102 | 12 | 23.5 | 23.2 | 300 | 12 | 3.2 |
| HSEP 26.309 | NHSEP 26.309 | 3/4″ | 153 | 12 | 23.5 | 23.2 | 309 | 12 | 3.2 |
| HSEP 26.500 | NHSEP 26.500 | 3/4″ | 153 | 12 | 23.5 | 23.2 | 500 | 12 | 3.2 |
| | | | | | | | | | |
| HSEP 33.400 | NHSEP 33.400 | 1″ | 127 | 12 | 28.5 | 28.2 | 406 | 12 | 3.2 |
| HSEP 33.600 | NHSEP 33.600 | 1″ | 203 | 12 | 28.5 | 28.2 | 610 | 12 | 3.2 |

www.vivtech.ru



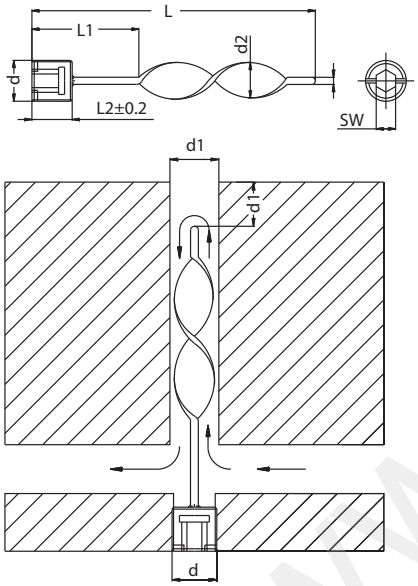
ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

# HSEP M

Перегородка спиральная с резьбой / Threadless Plug Baffles

Материал / Material
Латунь MS58 / MS58 Brass






| Метрическая резьба / Артикул / Order No | d | SW | d1 | d2 | L | L1 | L2 | k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSEP M8.100 | 8x0.75 | 4 | 6 | 5.8 | 100 | 50 | 8 | 1.6 |
| HSEP M8.200 | 8x0.75 | 4 | 6 | 5.8 | 200 | 100 | 8 | 1.6 |
| HSEP M8.300 | 8x0.75 | 4 | 6 | 5.8 | 300 | 150 | 8 | 1.6 |
| | | | | | | | | |
| HSEP M10.100 | 10x1.0 | 5 | 8 | 7.8 | 100 | 50 | 8 | 1.6 |
| HSEP M10.100.1.5 | 10x1.5 | 5 | 8 | 7.8 | 100 | 50 | 8 | 1.6 |
| HSEP M10.200 | 10x1.0 | 5 | 8 | 7.8 | 200 | 100 | 8 | 1.6 |
| HSEP M10.300 | 10x1.0 | 5 | 8 | 7.8 | 300 | 150 | 8 | 1.6 |
| | | | | | | | | |
| HSEP M12.125 | 12x1.5 | 6 | 10 | 9.8 | 125 | 50 | 8 | 2.0 |
| HSEP M12.250 | 12x1.5 | 6 | 10 | 9.8 | 250 | 100 | 8 | 2.0 |
| | | | | | | | | |
| HSEP M16.150 | 16x1.5 | 8 | 14 | 13.8 | 150 | 50 | 10 | 2.4 |
| HSEP M16.300 | 16x1.5 | 8 | 14 | 13.8 | 300 | 100 | 10 | 2.4 |
| | | | | | | | | |
| HSEP M20.150 | 20x1.5 | 10 | 18 | 17.8 | 150 | 50 | 10 | 2.4 |
| HSEP M20.200 | 20x1.5 | 10 | 18 | 17.8 | 200 | 100 | 10 | 2.4 |
| | | | | | | | | |
| HSEP M20.300 | 20x1.5 | 10 | 18 | 17.8 | 300 | 50 | 10 | 2.4 |
| HSEP M20.400 | 20x1.5 | 10 | 18 | 17.8 | 400 | 100 | 10 | 2.4 |
| | | | | | | | | |
| HSEP M24.150 | 24x2.0 | 10 | 20 | 19.8 | 150 | 50 | 12 | 2.4 |
| HSEP M24.300 | 24x2.0 | 10 | 20 | 19.8 | 300 | 100 | 12 | 2.4 |

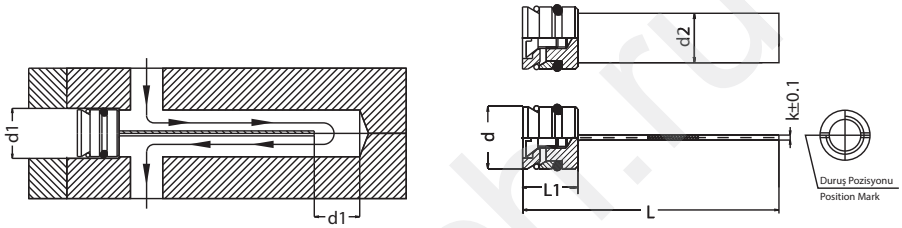
www.vivtech.ru

## АКСЕССУАРЫ

# TKSEP

Перегородка прямая без резьбы / Threadless Plug Baffles






Материал / Material
Латунь MS58 / MS58 Brass
Прокладки из Витона / FPM (V)

Температурный диапазон / Temperature Range
Максимально 180°C / Max. 180°C

| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TKSEP 8x100 | 7.9 | 8 | 6 | 100 | 10 | 1.6 |
| TKSEP 8x150 | 7.9 | 8 | 6 | 150 | 10 | 1.6 |
| TKSEP 8x200 | 7.9 | 8 | 6 | 200 | 10 | 1.6 |
| TKSEP 10x100 | 9.9 | 10 | 8 | 100 | 10 | 1.6 |
| TKSEP 10x150 | 9.9 | 10 | 8 | 150 | 10 | 1.6 |
| TKSEP 10x200 | 9.9 | 10 | 8 | 200 | 10 | 1.6 |
| TKSEP 12x100 | 11.9 | 12 | 10 | 100 | 10 | 2.4 |
| TKSEP 12x150 | 11.9 | 12 | 10 | 150 | 10 | 2.4 |
| TKSEP 12x200 | 11.9 | 12 | 10 | 200 | 10 | 2.4 |
| TKSEP 14x100 | 13.9 | 14 | 12 | 100 | 12 | 2.4 |
| TKSEP 14x150 | 13.9 | 14 | 12 | 150 | 12 | 2.4 |
| TKSEP 14x200 | 13.9 | 14 | 12 | 200 | 12 | 2.4 |
| TKSEP 16x150 | 15.9 | 16 | 14 | 150 | 12 | 2.4 |
| TKSEP 16x250 | 15.9 | 16 | 14 | 250 | 12 | 2.4 |
| TKSEP 20x150 | 19.9 | 20 | 18 | 150 | 12 | 2.4 |
| TKSEP 20x250 | 19.9 | 20 | 18 | 250 | 12 | 2.4 |

www.vivtech.ru

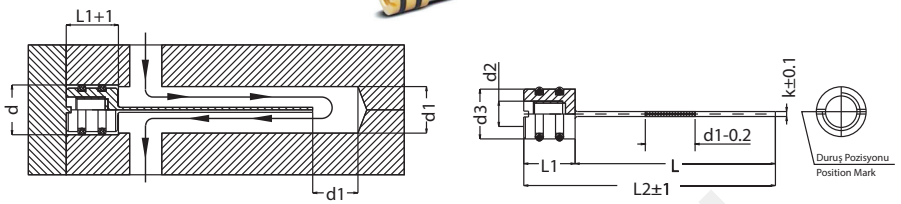


ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

## TKS

Перегородка без резьбы / Threadless Plug Baffles






Материал / Material
Латунь MS58 / MS58 Brass
Прокладки из Витона / FPM (V)

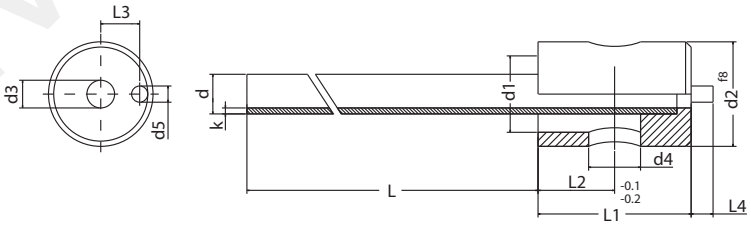
Температурный диапазон / Temperature
Максимально 180°C / Max. 180°C

| Артикул Order No | d1 | d | d2 | d3 | L | L1 | L2 | k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKS 10x180 | 10 | 12 | M6 | 11.7 | 180 | 13 | 193 | 2 |
| TKS 15x150 | 15 | 16 | M8 | 11.7 | 150 | 16 | 166 | 2.4 |
| TKS 15x250 | 15 | 16 | M8 | 11.7 | 250 | 16 | 266 | 2.4 |
| TKS 15x300 | 15 | 16 | M8 | 11.7 | 300 | 16 | 316 | 2.4 |
| TKS 15x350 | 15 | 16 | M8 | 11.7 | 350 | 16 | 366 | 2.4 |
| TKS 20x150 | 20 | 22 | M12 | 21.7 | 150 | 20 | 170 | 2.4 |
| TKS 20x300 | 20 | 22 | M12 | 21.7 | 300 | 20 | 320 | 2.4 |
| TKS 25x150 | 25 | 26 | M16 | 25.7 | 150 | 22 | 172 | 2.4 |
| TKS 25x390 | 25 | 26 | M16 | 25.7 | 390 | 22 | 412 | 2.4 |

## OKS

Переходы для воды (оросители, каскадные охладители) / Cascade






Материал / Material
Латунь MS58 / MS58 Brass

Температурный диапазон / Temperature Range
Максимально 135°C / Max. 135°C

| Артикул Order No | L | L1 | L2 | L3 | L4 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKS 10/2.6x0.3x100 100 | 100 | 16 | 9 | 3.5 | 2.5 | 2.6 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0.3 |
| OKS 10/2.6x0.3x200 200 | 200 | 16 | 9 | 3.5 | 2.5 | 2.6 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0.3 |
| OKS 10/3x0.3x100 100 | 100 | 16 | 9 | 3.5 | 2.5 | 3 | 5 | 10 | 2.4 | 4 | 2 | 0.3 |
| OKS 10/3x0.3x200 200 | 200 | 16 | 9 | 3.5 | 2.5 | 3 | 5 | 10 | 2.4 | 4 | 2 | 0.3 |
| OKS 10/4x0.5x100 100 | 100 | 16 | 9 | 3.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0.5 |
| OKS 10/4x0.5x200 200 | 200 | 16 | 9 | 3.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0.5 |
| OKS 12/5x0.5x160 160 | 160 | 18 | 9 | 4. | 2.5 | 5 | 8 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0.5 |
| OKS 12/5x0.5x315 315 | 315 | 18 | 9 | 4.5 | 2.5 | 5 | 8 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0.5 |
| OKS 16/6x0.5x160 160 | 160 | 18 | 9 | 6 | 2.5 | 6 | 12 | 16 | 5 | 6 | 2 | 0.5 |
| OKS 16/6x0.5x315 315 | 315 | 18 | 9 | 6 | 2.5 | 6 | 12 | 16 | 5 | 6 | 2 | 0.5 |
| OKS 18/8x1x160 160 | 160 | 18 | 9 | 7 | 2.5 | 8 | 14 | 18 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| OKS 18/8x1x315 315 | 315 | 18 | 9 | 7 | 2.5 | 8 | 14 | 18 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| OKS 20/10x1x160 | 160 | 20 | 10 | 8 | 2.5 | 10 | 16 | 20 | 8 | 8 | 2 | 1 |
| OKS 20/10x1x315 | 315 | 20 | 10 | 8 | 2.5 | 10 | 16 | 20 | 8 | 8 | 2 | 1 |
| OKS 25/12x1x160 | 160 | 25 | 13 | 9.5 | 3 | 12 | 20 | 25 | 10 | 10 | 2 | 1 |
| OKS 25/12x1x315 | 315 | 25 | 13 | 9.5 | 3 | 12 | 20 | 25 | 10 | 10 | 2 | 1 |

www.vivtech.ru

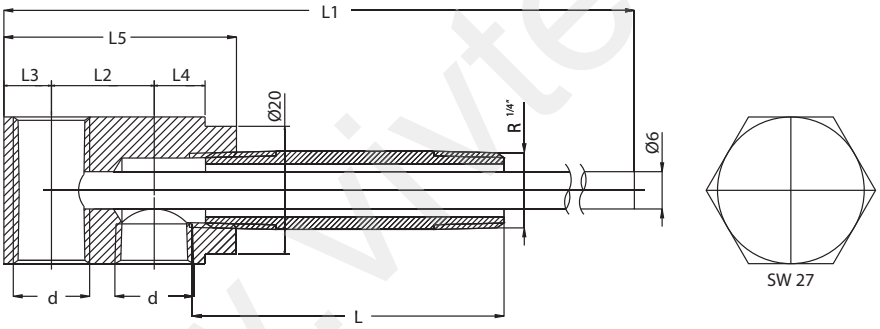
# АКСЕССУАРЫ

## PVS-PLS

Переходы для воды (оросители, каскадные охладители) / Cascade

Материал / Material
Латунь MS58 / MS58 Brass






| Артикул Order No | d | L3 | L2 | L4 | L5 | L1 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVS 10x50 | 1/8" | 9 | 19 | 9 | 42 | 356 | 50 |
| PVS 10x100 | 1/8" | 9 | 19 | 9 | 42 | 356 | 100 |
| PVS 10x150 | 1/8" | 9 | 19 | 9 | 42 | 356 | 150 |
| PVS 10x200 | 1/8" | 9 | 19 | 9 | 42 | 356 | 200 |
| PVS 13x50 | 1/4" | 9 | 19 | 9 | 42 | 356 | 50 |
| PVS 13x100 | 1/4" | 9 | 19 | 9 | 42 | 356 | 100 |
| PVS 13x150 | 1/4" | 9 | 19 | 9 | 42 | 356 | 150 |
| PVS 13x200 | 1/4" | 9 | 19 | 9 | 42 | 356 | 200 |

| Артикул Order No | d | L3 | L2 | L4 | L5 | L1 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLS 10x50 | 1/8" | 9 | 26 | 12 | 54 | 362 | 50 |
| PLS 10x100 | 1/8" | 9 | 26 | 12 | 54 | 362 | 100 |
| PLS 10x150 | 1/8" | 9 | 26 | 12 | 54 | 362 | 150 |
| PLS 10x200 | 1/8" | 9 | 26 | 12 | 54 | 362 | 200 |
| PLS 13x50 | 1/4" | 9 | 26 | 12 | 54 | 362 | 50 |
| PLS 13x100 | 1/4" | 9 | 26 | 12 | 54 | 362 | 100 |
| PLS 13x150 | 1/4" | 9 | 26 | 12 | 54 | 362 | 150 |
| PLS 13x200 | 1/4" | 9 | 26 | 12 | 54 | 362 | 200 |

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Разветвитель двойной



| Артикул Order No | Bağlantı / Connection | |
|---|---|---|
| | Папа / Male | Мама / Female |
| A26 2G 13B | R 1/4″ | G 1/4″ |
| A26 2G 17B | R 3/8″ | G 3/8″ |
| A26 2G 21B | R 1/2″ | G 1/2″ |

Разветвитель тройной / 3 Way Connector



| Артикул Order No | Bağlantı / Connection | |
|---|---|---|
| | Папа / Male | Мама / Female |
| A26 3G 13B | R 1/4″ | G 1/4″ |
| A26 3G 17B | R 3/8″ | G 3/8″ |
| A26 3G 21B | R 1/2″ | G 1/2″ |

Разветвитель двойной с клапаном / Two Way Coupling




| Артикул Order No | d |
|---|---|
| A26 2GD 17 | BSP 3/8″ |
| A26 2GD 21 | BSP 1/2″ |
| A26 2GD 13 | BSP 1/4'' |

Разветвитель тройной с клапаном / Three Way Coupling



| Артикул Order No | d |
|---|---|
| A26 3GD 17 | BSP 3/8″ |
| A26 3GD 21 | BSP 1/2″ |
| A26 3GD 13 | BSP 1/4'' |

Пружинная гайка / Nuts



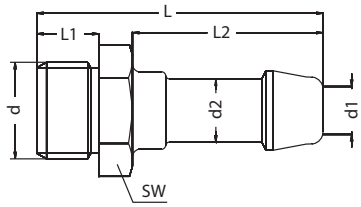
| Артикул Order No | d | SW |
|---|---|---|
| YS 04 | 4x6 mm M10x1 | 12 |
| YS 06 | 6x8 mm M12x1 | 12 |
| YS 08 | 8x10 mm M16x1 | 17 |
| YS 09 | 9x12 mm M16x1 | 17 |

www.vivtech.ru

# АКСЕССУАРЫ

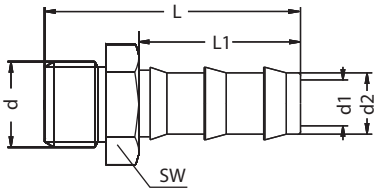
Ниппель под шланг с внешней резьбой
Male Threaded Hose Tail






| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR 10.04 | 1/8″ | 3 | 4 | 38 | 8 | 23 | 14 |
| HR 10.06 | 1/8″ | 4 | 6 | 38 | 8 | 23 | 14 |
| HR 10.08 | 1/8″ | 5.5 | 8 | 43 | 8 | 23 | 14 |
| HR 10.10 | 1/8″ | 5.5 | 10 | 43 | 8 | 23 | 14 |
| HR 13.06 | 1/4″ | 4 | 6 | 46 | 10 | 33 | 17 |
| HR 13.08 | 1/4″ | 5.5 | 8 | 46 | 10 | 33 | 17 |
| HR 13.09 | 1/4″ | 6 | 9 | 46 | 10 | 33 | 17 |
| HR 13.10 | 1/4″ | 7 | 10 | 46 | 10 | 33 | 17 |
| HR 13.13 | 1/4″ | 8 | 13 | 51 | 10 | 33 | 17 |
| HR 17.08 | 3/8″ | 5.5 | 8 | 47 | 12 | 33 | 19 |
| HR 17.10 | 3/8″ | 7 | 10 | 47 | 12 | 33 | 19 |
| HR 17.13 | 3/8″ | 9 | 13 | 52 | 12 | 33 | 19 |
| HR 17.16 | 3/8″ | 11 | 16 | 52 | 12 | 33 | 19 |
| HR 21.13 | 1/2″ | 9 | 13 | 54 | 14 | 33 | 23 |
| HR 21.16 | 1/2″ | 11 | 16 | 54 | 14 | 33 | 23 |
| HR 26.16 | 3/4″ | 11 | 16 | 58 | 14 | 33 | 27 |

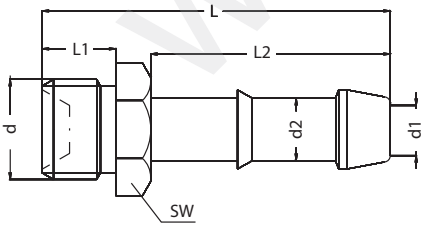
Ниппель с внешней резьбой под шланг с безхомутовым соединением Push Lock
Male Threaded Push Lock Hose Tail






| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| FHR 13-10 | G 1/4″ | 5.5 | 3/8″ | 28 | 17 |
| FHR 13-13 | G 1/4″ | 8 | 1/2″ | 28 | 17 |
| FHR 17-10 | G 3/8″ | 5.5 | 3/8″ | 33 | 19 |
| FHR 17-13 | G 3/8″ | 8 | 1/2″ | 33 | 19 |
| FHR 21-13 | G 1/2″ | 8 | 1/2″ | 33 | 23 |

Ниппель с внешней резьбой
Male Threaded Hose Tail




| Артикул Order No | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHL 17.13 | 3/8″ | 9 | 13 | 72 | 12 | 53 | 19 |
| KHL 17.16 | 3/8″ | 11 | 16 | 72 | 12 | 53 | 19 |
| KHL 21.13 | 1/2″ | 9 | 16 | 74 | 14 | 53 | 23 |
| KHL 21.16 | 1/2″ | 11 | 13 | 74 | 14 | 53 | 23 |
| KHL 21.19 | 1/2″ | 11 | 16 | 74 | 14 | 53 | 23 |
| KHL 26.19 | 3/4″ | 15 | 19 | 78 | 16 | 53 | 27 |
| KHL 26.25 | 3/4″ | 19 | 25 | 80 | 16 | 53 | 27 |
| KHL 33.19 | 1″ | 15 | 19 | 84 | 20 | 53 | 35 |
| KHL 33.25 | 1″ | 19 | 25 | 84 | 20 | 53 | 35 |

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Муфта / Muff



| Артикул Order No | Соединение Connection |
|---|---|
| MN M5 | M5 |
| MN 10 | G 1/8″ |
| MN 13 | G 1/4″ |
| MN 17 | G 3/8″ |
| MN 21 | G 1/2″ |
| MN 26 | G 3/4″ |
| MN 30 | G 1″ |

Соединитель шлангов / Hose Connection Tail



| Артикул Order No | Соединение Connection |
|---|---|
| HBF 04/04 | 4 mm |
| HBF 06/06 | 6 mm |
| HBF 08/08 | 8 mm |
| HBF 09/09 | 9 mm |
| HBF 13/13 | 13 mm |
| HBF 16/16 | 16 mm |
| HBF 19/19 | 19 mm |

Соеденитель шлангов / Hose Connection Tail



| Артикул Order No | Соединение Connection |
|---|---|
| HBE 04/04 | 4 mm |
| HBE 06/06 | 6 mm |
| HBE 08/08 | 8 mm |
| HBE 09/09 | 9 mm |
| HBE 13/13 | 13 mm |
| HBE 16/16 | 16 mm |
| HBE 19/19 | 19 mm |

Уголок / Elbow



| Артикул Order No | Соединение Connection |
|---|---|
| KDR 10 | G 1/8″ |
| KDR 13 | G 1/4″ |
| KDR 17 | G 3/8″ |
| KDR 21 | G 1/2″ |
| KDR 26 | G 3/4″ |
| KDR 33 | G 1″ |

Мини-кран шаровый / Mini Ball Valve



| Артикул Order No | Соединение / Connection | | Bar |
|---|---|---|---|
| | Мама / Female | Папа / Male | |
| KV10 | BSP 1/8″ | BSP 1/8″ | 16 |
| KV13 | BSP 1/4″ | BSP 1/4″ | 16 |
| KV17 | BSP 3/8″ | BSP 3/8″ | 16 |
| KV21 | BSP 1/2″ | BSP 1/2″ | 16 |
| KV26 | BSP 3/4″ | BSP 3/4″ | 16 |
| KV33 | BSP 1″ | BSP 1″ | 16 |

www.vivtech.ru

# АКСЕССУАРЫ

Муфта соединительная / Nippel



| Артикул Order No | Соединение / Connection | |
|---|---|---|
| | Папа / Male | Папа / Male |
| NIP 10/10 | G 1/8″ | G 1/8″ |
| NIP 10/17 | G 1/8″ | G 3/8″ |
| NIP 10/21 | G 1/8″ | G 1/2″ |
| NIP 13/13 | G 1/4″ | G 1/4″ |
| NIP 13/17 | G 1/4″ | G 3/8″ |
| NIP 13/21 | G 1/4″ | G 1/2″ |
| NIP 13/26 | G 1/4″ | G 3/4″ |
| NIP 17/17 | G 3/8″ | G 3/8″ |
| NIP 17/21 | G 3/8″ | G 1/2″ |
| NIP 17/26 | G 3/8″ | G 3/4″ |
| NIP 21/21 | G 1/2″ | G 1/2″ |
| NIP 21/26 | G 1/2″ | G 3/4″ |
| NIP 21/33 | G 1/2″ | G 1″ |
| NIP 26/26 | G 3/4″ | G 3/4″ |
| NIP 26/33 | G 3/4″ | G 1″ |
| NIP 33/33 | G 1″ | G 1″ |

Муфта соединительная / Reducer



| Артикул Order No | Соединение / Connection | |
|---|---|---|
| | Мама / Female | Папа / Male |
| RD 05/10 | M5 | G 1/8″ |
| RD 05/13 | M5 | G 1/4″ |
| RD 10/13 | G 1/8″ | G 1/4″ |
| RD 17/13 | G 3/8″ | G 1/4″ |
| RD 10/17 | G 1/8″ | G 3/8″ |
| RD 10/21 | G 1/8″ | G 1/2″ |
| RD 13/17 | G 1/4″ | G 3/8″ |
| RD 13/21 | G 1/4″ | G 1/2″ |
| RD 17/21 | G 3/8″ | G 1/2″ |
| RD 17/26 | G 3/8″ | G 3/4″ |
| RD 21/26 | G 1/2″ | G 3/4″ |
| RD 21/33 | G 1/2″ | G 1″ |
| RD 26/33 | G 3/4″ | G 1″ |

Муфта соединительная / Reducer



| Артикул Order No | Соединение / Connection | |
|---|---|---|
| | Папа / Male | Мама / Female |
| TD 05/05 | M5 | M5 |
| TD 05/10 | M5 | G 1/8″ |
| TD 10/05 | G 1/8″ | M5 |
| TD 10/10 | G 1/8″ | G 1/8″ |
| TD 10/13 | G 1/8″ | G 1/4″ |
| TD 13/10 | G 1/4″ | G 1/8″ |
| TD 13/13 | G 1/4″ | G 1/4″ |
| TD 13/17 | G 1/4″ | G 3/8″ |
| TD 17/13 | G 3/8″ | G 1/4″ |
| TD 17/17 | G 3/8″ | G 3/8″ |
| TD 17/21 | G 3/8″ | G 1/2″ |
| TD 21/17 | G 1/2″ | G 3/8″ |
| TD 21/21 | G 1/2″ | G 1/2″ |
| TD 21/26 | G 1/2″ | G 3/4″ |

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru

Уголок / Elbow



| Артикул Order No | Соединение Connection |
|---|---|
| DR 10 | G 1/8″ |
| DR 13 | G 1/4″ |
| DR 17 | G 3/8″ |
| DR 21 | G 1/2″ |
| DR 26 | G 3/4″ |
| DR 33 | G 1″ |

Тройник / TEE



| Артикул Order No | Соединение Connection |
|---|---|
| TE 10 | G 1/8″ |
| TE 13 | G 1/4″ |
| TE 17 | G 3/8″ |
| TE 21 | G 1/2″ |
| TE 26 | G 3/4″ |
| TE 33 | G 1″ |

Штуцер под шланг
Male Threaded Hose Tail




| Артикул Order No | Соединение Connection |
|---|---|
| SHR 10 06 | 1/8″ - 06 |
| SHR 10 08 | 1/8″ - 08 |
| SHR 10 10 | 1/8″ - 10 |
| SHR 10 13 | 1/8″ - 13 |
| SHR 13 08 | 1/4″ - 08 |
| SHR 13 10 | 1/4″ - 10 |
| SHR 13 13 | 1/4″ - 13 |
| SHR 13 16 | 1/4″ - 16 |
| SHR 17 10 | 3/8″ - 10 |
| SHR 17 13 | 3/8″ - 13 |
| SHR 17 16 | 3/8″ - 16 |
| SHR 17 19 | 3/8″ - 19 |
| SHR 21 10 | 1/2″ - 10 |
| SHR 21 13 | 1/2″ - 13 |
| SHR 21 16 | 1/2″ - 16 |
| SHR 21 19 | 1/2″ - 19 |
| SHR 26 16 | 3/4″ - 16 |
| SHR 26 19 | 3/4″ - 19 |
| SHR 26 27 | 3/4″ - 27 |
| SHR 33 19 | 1″ - 19 |
| SHR 33 27 | 1″ - 27 |
| SHR 33 33 | 1″ - 33 |


www.vivtech.ru

# АКСЕССУАРЫ

## BU


Удлинительная трубка /Extension Tube






| BSP | NPT | d | d | d1 | L | L1 | L2 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU 10 50 | BU N10 50 | 1/8" | 1/8" | 10 | 50 | 12 | 10 | 5 |
| BU 10 75 | BU N10 75 | 1/8" | 1/8" | 10 | 75 | 12 | 10 | 5 |
| BU 10 100 | BU N10 100 | 1/8" | 1/8" | 10 | 100 | 12 | 10 | 5 |
| BU 10 125 | BU N10 125 | 1/8" | 1/8" | 10 | 125 | 12 | 10 | 5 |
| BU 13 50 | BU N13 50 | 1/4" | 1/4" | 14 | 50 | 12 | 11 | 8 |
| BU 13 75 | BU N13 75 | 1/4" | 1/4" | 14 | 75 | 12 | 11 | 8 |
| BU 13 100 | BU N13 100 | 1/4" | 1/4" | 14 | 100 | 12 | 11 | 8 |
| BU 13 125 | BU N13 125 | 1/4" | 1/4" | 14 | 125 | 12 | 11 | 8 |
| BU 13 150 | BU N13 150 | 1/4" | 1/4" | 14 | 150 | 12 | 11 | 8 |




Стандартно: Оцинкованная сталь
Опционально: Никелированная латунь

Standard : Steel Zinc Plated
Option : Brass Nickel Plated

| BSP | NPT | d | d1 | d2 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 BU 50 | 6 NBU 50 | 1/8" | 10 | 6 | 50 |
| 6 BU 100 | 6 NBU 100 | 1/8" | 10 | 6 | 100 |
| 6 BU 150 | 6 NBU 150 | 1/8" | 10 | 6 | 150 |
| 6 BU 200 | 6 NBU 200 | 1/8" | 10 | 6 | 200 |
| 6 BU 250 | 6 NBU 250 | 1/8" | 10 | 6 | 250 |
| 9 BU 50 | 9 NBU 50 | 1/4" | 14 | 9 | 50 |
| 9 BU 100 | 9 NBU 100 | 1/4" | 14 | 9 | 100 |
| 9 BU 150 | 9 NBU 150 | 1/4" | 14 | 9 | 150 |
| 9 BU 200 | 9 NBU 200 | 1/4" | 14 | 9 | 200 |
| 9 BU 250 | 9 NBU 250 | 1/4" | 14 | 9 | 250 |
| 12 BU 100 | 12 NBU 100 | 3/8" | 17 | 12 | 100 |
| 12 BU 150 | 12 NBU 150 | 3/8" | 17 | 12 | 150 |
| 12 BU 200 | 12 NBU 200 | 3/8" | 17 | 12 | 200 |
| 12 BU 250 | 12 NBU 250 | 3/8" | 17 | 12 | 250 |
| 16 BU 100 | 16 NBU 100 | 1/2" | 22 | 16 | 100 |
| 16 BU 150 | 16 NBU 150 | 1/2" | 22 | 16 | 150 |
| 16 BU 200 | 16 NBU 200 | 1/2" | 22 | 16 | 200 |
| 16 BU 250 | 16 NBU 250 | 1/2" | 22 | 16 | 250 |

www.vivtech.ru



ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru