


Вакуум-формовочные машины

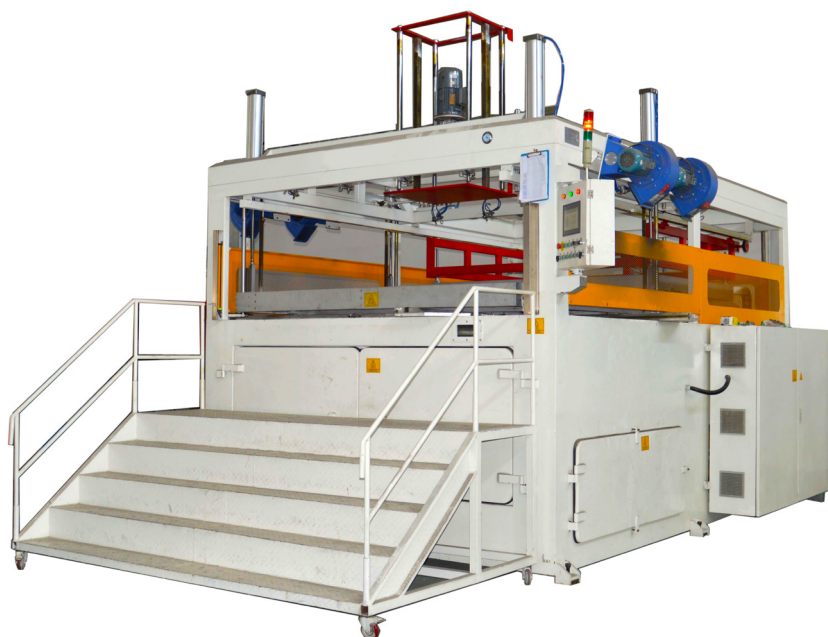

Наша компания специализируется на поставках вакуумно-формовочного оборудования, предназначенного для обработки листового пластика с высокой точностью и стабильностью работы.

Наши машины поддерживают широкий диапазон материалов: ABS, PP, PS, PVC, EPS, HIPS, PE, HDPE, PC, PMMA, EVA и PETG.

Возможна разработка и изготовление оборудования для термоформования листов площадью формования до 3500×3500 мм и высотой формования до 1000 мм. Доступны дополнительные опции: рулонная или автоматическая подача листов, универсальные рамы и другие решения по индивидуальному запросу.

Технические характеристики термоформовочных машин

Параметр	ZS- 1209	ZS-1512	ZS-1815	ZS- 2520
Максимальная площадь формования, мм	1200*900	1500*1200	1800*1500	2500*2000
Максимальная высота формования, мм	400	400 – 700	400 – 700	400 – 700
Производительность	2~7 цикл./мин. (2~6 мм)			
Подключение сжатого воздуха	1 1/2" DN40 (0,6–0,8 МПа)			
Толщина листа, мм	1.00~10.00мм			
Мощность нагрева, макс., кВт	90	124	176	298
Общая мощность (средняя), кВт	95 (30–60)	129 (35–90)	181 (50–110)	318 (80–200)
Размеры(Д*Ш*В), мм	3000*2200*3500	2450*4000*3500	3050*4800*3500	5300*4800*3500
Вес, кг	5000	5500	6000	7500

Продукция, изготавливаемая на вакуум-формовочной машине:

- ♦ Интерьерные детали автомобилей;
- ♦ Сиденья;
- ♦ Коврики;
- ♦ Крылья и бамперы;
- ♦ Обшивки дверей и потолков;
- ♦ Звукоизоляционные панели;
- ♦ Приборные панели;
- ♦ Защитные кожухи, воздуховоды, элементы багажных отсеков;
- ♦ Чемоданы;
- ♦ Вентиляционные кожухи и панели;
- ♦ Корпуса приборов и электрооборудования;
- ♦ Дисплеи, лайтбоксы, вывески;
- ♦ Защитные экраны, крышки, кожухи оборудования;
- ♦ Детали кондиционеров, очистителей воздуха, систем вентиляции;
- ♦ Корпуса лодок;
- ♦ Кейсы для электрооборудования;
- ♦ Кассеты и вставки для инструментов;
- ♦ Поддоны для транспортировки и хранения;
- ♦ Корпуса и облицовки для техники, приборов, мебели;
- ♦ Компоненты для сельскохозяйственного и строительного оборудования;