

# 704 СЕРИЯ



## Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure  
0 - 60 бар (0 - 860 PSI) Сталь / Steel  
0 - 20 бар (0 - 290 PSI) Латунь / Brass

Проток / Flow Capacity  
NW 4 (13 мм<sup>2</sup>)

Стандартная версия / Standard Version  
Латунь / Brass  
Прокладки из Нитрила NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material  
Корпус муфты / Coupler Body : Оцинкованная сталь  
Steel - Zinc Plated

Задняя часть / Back Part : Оцинкованная сталь  
Steel - Zinc Plated

Втулка / Sleeve : Оцинкованная сталь  
Steel - Zinc Plated

Клапан / Valve : Латунь / Brass  
Пружина / Springs : Нержавеющая сталь  
Stainless Steel

Шарики / Balls : Нержавеющая сталь AISI 420

Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Уч / Plug : Оцинкованная сталь  
Steel - Zinc Plated

## Опции / Options

B Латунь / Brass

A Алюминий / Aluminium

S3 303 Нержавеющая сталь / AISI 303

S6 316L Нержавеющая сталь / AISI 316L

V Прокладки из Витона / FPM

## Область применения:

- Гидравлические системы среднего давления
- При регулировании температуры горячей или холодной воды, масла и т. д.
- Производство изделий из пластмасс
- На паропроводе




## Using Area

- Medium pressure hydraulic systems
- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- Injection moulding industries
- On steam line




График зависимости протока от падения давления /  
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

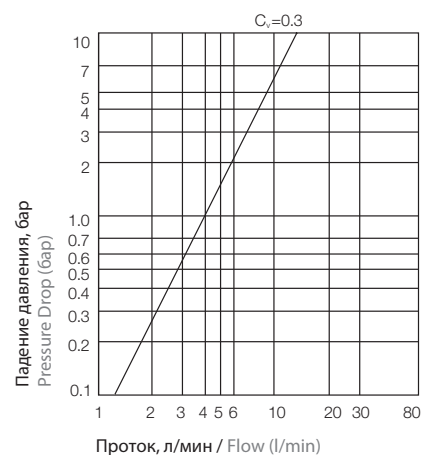


## 704 СЕРИЯ

### Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
704 EGB 10	BSP 1/8"	18	45.5	14
704 EGB 13	BSP 1/4"	18	46.5	14

### Муфта с внутренней резьбой / Female Coupler




Артикул Order No	d	d1	L	SW
704 DGB 10	BSP 1/8"	18	45.5	14

### Муфта под пластмассовый шланг / Plastic Hose Coupling




Артикул Order No	d	d1	L	SW
704 PGB 04	4 x 6	18	51.5	14

### Муфта под шланг / Hose Tail Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
704 HGB 04	4	18	48	14
704 HGB 06	6	18	50	14

### Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
704 ERB 10	BSP 1/8"	18	45	14
704 ERB 13	BSP 1/4"	18	46	14

### Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug




Артикул Order No	d	d1	L	SW
704 DRB 10	BSP 1/8"	18	45	14

Ниппель под пластмассовый шланг / Plastic Hose Plugs




→←→←	d	d1	L	SW
Артикул Order No				
704 PRB 04	4 x 6	18	51	14

Ниппель под шланг / Hose Plugs




→←→←	d	d1	L	SW
Артикул Order No				
704 HRB 04	4	18	53	14
704 HRB 06	6	18	60	14

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




→←→←	d	L	SW
Артикул Order No			
704 ER 10	BSP 1/8"	29	14
704 ER 13	BSP 1/4"	32	14
704 ER M10	M10x1	28	13

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




→←→←	d	L	SW
Артикул Order No			
704 DR 10	BSP 1/8"	29	14

Ниппель под пластмассовый шланг / Plastic Hose Plugs



→←→←	d	L	SW
Артикул Order No			
704 PR 04	4 x 6	37	12

Ниппель под шланг / Hose Plugs



→←→←	d	L
Артикул Order No		
704 HR 04	4	37
704 HR 06	6	44