

709  
СЕРИЯ



## Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure  
0 - 100 бар (0 - 1450 PSI) Сталь / Steel  
0 - 40 бар (0 - 580 PSI) Латунь / Brass  
0 - 40 бар (0 - 580 PSI) Нержавеющая сталь  
Stainless Steel

Проток / Flow Capacity  
NW 9 (63,6 мм²)

Стандартная версия / Standard Version  
Латунь / Brass  
Прокладки из Нитрила NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material  
Корпус муфты / Coupler Body : Оцинкованная сталь  
Steel - Zinc Plated

Задняя часть / Back Part : Латунь / Brass

Втулка / Sleeve : Латунь / Brass

Клапан / Valve : Латунь / Brass

Пружины / Springs : Нержавеющая сталь  
Stainless Steel

Шарики / Balls : AISI 420 Нержавеющая сталь

Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Ниппель / Plug : Оцинкованная сталь  
Steel - Zinc Plated

## Опции / Options

B Латунь / Brass

A Алюминий / Aluminium

S3 303 Нержавеющая сталь / AISI 303

S6 316L Нержавеющая сталь / AISI 316L

V Прокладки из Витона / FPM


## Область применения:

- Гидравлические системы среднего давления
- При регулировании температуры горячей или холодной воды, масла и т. д
- Производство изделий из пластмасс
- На паропроводе


## Using Area

- Medium pressure hydraulic systems
- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- Injection moulding industries
- On steam line

График зависимости протoka от падения давления /  
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

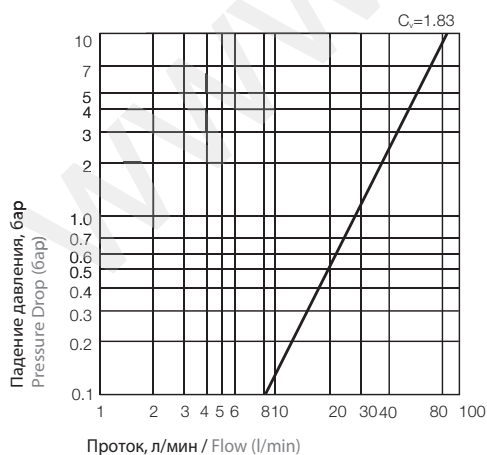


Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
709 EGB 17	BSP 3/8"	28	71	25
709 EGB 21	BSP 1/2"	28	71	25

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
709 DGB 21	BSP 1/2"	28	71	27

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




Артикул Order No	d	d1	L	SW
709 HGB 13	13	28	86	25

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
709 ERB 17	BSP 3/8"	15	69	25
709 ERB 21	BSP 1/2"	15	69	25

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
709 DRB 17	BSP 3/8"	15	69.5	28
709 DRB 21	BSP 1/2"	15	69.5	28

Ниппель под шланг / Hose Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	SW
709 HRB 13	13	15	84.5	28

Ниппель с внешней резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	L	SW
709 ER 17	BSP 3/8"	41	19
709 ER 21	BSP 1/2"	46	22

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs



Артикул Order No	d	L	SW
709 DR 17	BSP 3/8"	45	27
709 DR 21	BSP 1/2"	45	27

Ниппель под шланг / Hose Plugs



Артикул Order No	d	L
709 HR 13	13	55